

すばやく、できることを比較

じっくり、仕様を比較

全ページ
印刷用PDF
(約1.3MB)

2009年秋冬モデル
仕様比較

全機種一覧

高品質ノート

TX/TX/EX/NX/CX

Qosmio GX

高画質・高音質
AVノート


Qosmio

G60

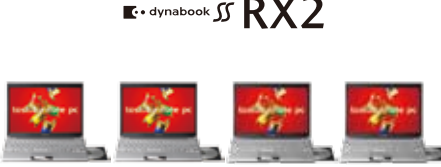
モバイルノート

RX2

ネットノート/
ネットブック

MX/UX

Windows®. 壁のない世界へ。東芝がお勧めする Windows 7.

本体価格はすべて オープン価格*1		モバイルノート				ネットノート				ネットブック								本体価格はすべて オープン価格*1	
																			
モデル名		RX2/T9KM オープン価格*1	RX2/T9K オープン価格*1	RX2/T8K オープン価格*1	RX2/T7K オープン価格*1	MX/43KWH (リュクスホワイト) オープン価格*1	MX/33KWH (リュクスホワイト) オープン価格*1	MX/33KRD (アイアンレッド) オープン価格*1	MX/33KBL (プレジヤスブラック) オープン価格*1	UX/27KWHMA (スノーホワイト) オープン価格*1	UX/25KWH (スノーホワイト) オープン価格*1	UX/24KWH (スノーホワイト) オープン価格*1	UX/24KBR (サテンブラウン) オープン価格*1	UX/24KBL (コスミックブラック) オープン価格*1	UX/23KWH (スノーホワイト) オープン価格*1	UX/23KBR (サテンブラウン) オープン価格*1	UX/23KBL (コスミックブラック) オープン価格*1	モデル名	
OS		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (Windows® XP ダウングレード用メディア付)				Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版				Windows® 7 Starter 32ビット 正規版								OS	
P C ス ペ ッ ク	CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ 超低電圧*2版 SU9400 (1.40GHz)				インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ 超低電圧*2版 SU9400 (1.40GHz)	インテル® Celeron® プロセッサ 超低電圧*2版 743 (1.30GHz)			インテル® Atom™ プロセッサ N280 (1.66GHz)								CPU	P C ス ペ ッ ク
	メモリ	4GB (2GB×2)/最大 4GB *3 DDR3メモリ デュアルチャネル対応*4 1スロット<空きスロット×0>				2GB (2GB×1)/ 最大 8GB *3 DDR3メモリ デュアルチャネル対応*4 2スロット <空きスロット×1>	2GB (2GB×1)/最大 4GB *3 DDR3メモリ デュアルチャネル対応*4 2スロット<空きスロット×1>			1GB (1GB×1)/最大 2GB 1スロット<空きスロット×0>								メモリ	
	SSD/HDD*5	128GB SSD		250GB HDD		250GB HDD				250GB HDD								SSD/HDD*5	
	光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ				—				—								光学ドライブ	
	グラフィック	モバイル インテル® GS45 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載)				モバイル インテル® GS45 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載)	モバイル インテル® GS40 Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 4500M搭載)			モバイル インテル® 945GSE Express チップセットに内蔵 (モバイル インテル® GMA 950搭載)								グラフィック	
ディスプレイ		12.1型ワイド WXGA (1,280×800ドット) 半透過型TFTカラー液晶(省電力LED/バックライト)				13.3型ワイド HD (1,366×768ドット) Clear SuperView液晶 (省電力LED/バックライト)	11.6型ワイド HD (1,366×768ドット) Clear SuperView液晶 (省電力LED/バックライト)			10.1型ワイド WSVGA (1,024×600ドット) Clear SuperView液晶(省電力LED/バックライト)								ディスプレイ	サ ウ ン ド
サウンド		モノラルスピーカー				ステレオスピーカー				モノラルスピーカー								サウンド	
通 信 機 能	通 信	有線LAN (1000Base-T /100Base-TX/10Base-T) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)				有線LAN (100Base-TX/10Base-T) 無線LAN (IEEE802.11b/g/n)				有線LAN (100Base-TX/10Base-T) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)								通 信	通 信 機 能
	WiMAX 通信モジュール	IEEE802.16e -2005	—			—			IEEE802.16e-2005	—							WiMAX 通信モジュール		
そ の 他	メディアスロット	SDカードスロット×1				ブリッジメディアスロット (SDメモ리카ード、SDHCメモ리카ード、 xD・ピクチャーカード、マルチメディアカード、 メモリースティック、メモリースティックPRO) ×1				ブリッジメディアスロット (SDメモ리카ード、SDHCメモ리카ード、マルチメディアカード) ×1								メディアスロット	そ の 他
	カードスロット	PCカードスロット×1				—				—								カードスロット	
	インターフェース	USB2.0×3 (うち1つは、eSATAと共用)、 eSATA ×1 (USB2.0と共用)、RGB				USB2.0×3、 HDMI出力 、RGB				USB2.0×3、RGB								インターフェース	
	FeliCa機能	—				—				—								FeliCa機能	
	Webカメラ	—				有効画素数 約30万画素 CMOSカメラ内蔵				有効画素数 約30万画素 CMOSカメラ内蔵								Webカメラ	
	バッテリー駆動時間*6	約 14.0 時間	約 7.0 時間*7 約 14.0 時間*8	約 13.0 時間		約 10.5 時間	約 9.5 時間			約 4.0 時間	約 10.0 時間	約 4.0 時間					バッテリー駆動時間*6		
	質 量*9	約 1,013 g	約 858 g*7 約 978 g*8	約 1,090 g		約 1.76 kg	約 1.58 kg			約 1.18 kg	約 1.33 kg	約 1.18 kg					質 量*9		
	標準消費電力*10	約 13 W				約 11 W				約 9 W								標準消費電力*10	
	主な付属品	●ACアダプター ●ACケーブル ●リカバリーメディア ●ダウングレード用メディア ●ウォールマウントブラグ 他				●ACアダプター ●ACケーブル 他				●ACアダプター ●ACケーブル 他 ●バッテリーパック31Q-S ●バッテリーパック61Q-S ●バッテリーパック31Q-S								主な付属品	
アプリケーション		Office Personal 2007 SP2 with Office PowerPoint 2007 SP2		—		—		—		—		Office Personal 2007 SP2 2年間ライセンス版		—		アプリケーション			

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 *2 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。 *3 Windows® 7 Home Premium 32ビット版ではOSが使用可能な領域は最大3GBになります。 *4 容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 *5 SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *6 JEITA測定法Ver1.0による値(標準バッテリーパック装着時)。 *7 バッテリーパック32A装着時。 *8 バッテリーパック63A装着時。 *9 標準バッテリーパック装着時。 *10 OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。