

EQUIUM S5010 / 型番・ハードウェア仕様		EQUIUM S5010 ベースモデル	
型番 / 本体標準価格 (税別)		PES0110PNB422 / 218,000円	PES0110CN3122 / 178,000円
プレインストールOS	Windows®2000 Professional ServicePack2 / Windows®98 Second Edition	PES0110PNB482 / 198,000円	PES0110CN3182 / 158,000円
プロセッサ	システム(バスクロック)	133MHz	100MHz
PCIチップセット		Intel® 810E2	
BIOS ROM		フラッシュROM、Plug and Play1.0a、APM1.2、ACPI1.0b	
キャッシュメモリ		32KB (一次キャッシュ、プロセッサに内蔵)	32KB (一次キャッシュ、プロセッサに内蔵)
		256KB (二次キャッシュ、プロセッサに内蔵)	128KB (二次キャッシュ、プロセッサに内蔵)
メモリ	標準	128MB (PC100対応 SDRAM、SPD付)	64MB (PC100対応 SDRAM、SPD付)
	最大	512MB (1)	
メモリソケット数		SO-DIMMソケット(144ピン)×2 (標準構成で1ソケット占有)	
ビデオRAM		メインメモリと共用	
表示機能	グラフィックアクセラレータ	Intel® 810E2 (チップセットに内蔵)	
	解像度/表示色数 (2)	1,600×1,200ドット/256色 (アナログRGBのみ) 1,280×1,024ドット/1,677万色、1,024×768ドット/1,677万色、800×600ドット/1,677万色、640×480ドット/1,677万色	
入力装置	キーボード	本体分離型キーボード(109Aキー、OADG標準、USB接続、USB/ハブ内蔵 (3))	
	マウス	USBマウス (スクロール機能付)	
補助記憶装置	ハードディスク (4)	40GB (UltraATA100/S.M.A.R.T.対応)	20GB (UltraATA100/S.M.A.R.T.対応)
	フロッピーディスク	-	
	CD-ROM	読み最大24倍速	
	対応フォーマット (5)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RWマルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)	
拡張スロット	PCカードスロット (6)	TYPE x (PC Card Standard標準、CardBus対応)	
	3.5型ストレージ	-	
	内蔵3.5型ストレージ	1スロット (HDDで使用済)	
	5型ストレージ	-	
サウンド機能 (7)	インタフェース	AC97準拠サウンドシステム Line-out×1、マイク入力×1	
インタフェース		・アナログRGB (15ピンD-sub3段) × (8) ・デジタルRGB (DVI-D仕様標準、24ピン) × (8) ・USB (前面×2、背面×2) (9) ・LAN (RJ45) ×1、i.LINK (IEEE1394) ×40 (前面×1、背面×1) (4ピン) ×10 ・モデム (RJ11) ×1	
通信機能	モデム*	データ:最大56Kbps (V.90、K56flex™対応、ボイスレス FAX:最大14.4Kbps)	
	LAN	100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)	
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、管理者パスワード、セキュリティロックスロット	
障害管理機能		S.M.A.R.T.対応	
カレンダー機能		日付、時計機能を標準装備(1次電池によるバックアップ)	
電源		AC100V、50/60Hz 本体:最大60W (ACアダプタ) (11)	
消費電力	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (12)	R区区分0.00146 (Windows®2000)	R区区分0.00133 (Windows®2000)
		R区区分0.00519 (Windows®98)	R区区分0.00626 (Windows®98)
環境条件		温度10～35℃、湿度20～80% (但し結露しないこと)	
外形寸法		67mm (幅) ×200mm (奥行) ×205mm (高さ) (縦置き時、本体のみ) (13)	
質量		約2.9kg (スタンド含む)	
主な付属品		USBキーボード、USBマウス、ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、ケーブルカバー、保証書、リカバリCD 他	
ソフトウェア	Windows®2000 Professional ServicePack2 / Windows®98 Second Edition	Internet Explorer 5.5 / Internet Explorer 5.01	

1. ハードウェアの最大値です。 2. 解像度および表示色は、接続する表示装置の表示能力及びサポートするOSにより異なります。 3. USBマウス専用です。 4. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。Windows®98はハードディスクが全領域がFAT32で設定されています。Windows®2000は全領域NTFSフォーマットで設定されています。CDドライブ(ハードウェア)で設定) 5. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 6. PCカードによっては認識できない場合があります。 7. 音の再生には、外部スピーカーが必要で、8. アナログRGBとデジタルRGBとの同時出力はできません。 9. USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。 10. i.LINK対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。 11. ACアダプタの出力定格はAC100V時124VAです。 12. エネルギー消費効率は省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める合理的性能で除したものです。 13. 出荷時はスタンドを本体に固定しています。スタンドを含む外形寸法は、67mm (幅) ×200mm (奥行) ×223mm (高さ) となります。
* PES0110PNB482、PES0110PNB422モデルのみ

EQUIUM 5040 / 型番・ハードウェア仕様		EQUIUM 5040 ベースモデル	
型番 / 本体標準価格 (税別)		PES0410CN61P1 / 188,000円	PES0410CN3121 / 178,000円
プレインストールOS	Windows®XP Professional / Windows®2000 Professional ServicePack2 / Windows®98 Second Edition	PES0410CN3181 / 158,000円	PES0410CN3181 / 158,000円
プロセッサ	システム(バスクロック)	100MHz	100MHz
PCIチップセット		Intel® 815EG	
BIOS ROM		フラッシュROM、Plug and Play1.0a、APM1.2、ACPI1.0b	
キャッシュメモリ		32KB (一次キャッシュ、プロセッサに内蔵) 28KB (二次キャッシュ、プロセッサに内蔵)	
メモリ	Windows®XP標準 / Windows®2000、98標準	128MB (PC100対応 SDRAM、SPD付)	64MB (PC100対応 SDRAM、SPD付)
	最大	512MB (1)	
メモリソケット数		DIMMソケット(168ピン)×2 (標準構成で1ソケット占有)	
ビデオRAM		メインメモリと共用	
表示機能	グラフィックアクセラレータ	Intel® 815EG (チップセットに内蔵)	
	解像度/表示色数 (2)	1,600×1,200ドット/256色 (アナログRGBのみ) 1,280×1,024ドット/1,677万色、1,024×768ドット/1,677万色、800×600ドット/1,677万色、640×480ドット/1,677万色	
入力装置	キーボード	本体分離型キーボード(109Aキー、OADG標準、PS/2接続)	
	マウス	PS/2マウス (スクロール機能付)	
補助記憶装置	ハードディスク (3)	20GB (UltraATA100/S.M.A.R.T.対応)	20GB (UltraATA100/S.M.A.R.T.対応)
	フロッピーディスク	3.5型 1.44MB/1.2MB/720KB × (12)	
	CD-ROM	読み最大48倍速	
	対応フォーマット (4)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)	
拡張スロット (5)		PCIスロット×2 (150mm (奥行) ×106mm (幅)) PCIスロット×1 (150mm (奥行) ×64mm (幅))	
PCカードスロット (6)		TYPE x1 (PC Card Standard標準、CardBus対応)	
ストレージベイ	3.5型ストレージ	1スロット (FDDで使用済)	
	内蔵3.5型ストレージ	1スロット (HDDで使用済)	
	5型ストレージ	1スロット (CD-ROMで使用済)	
サウンド機能 (7)	インタフェース	AC97準拠サウンドシステム Line-in×1、Line-out×1、マイク入力×1	
インタフェース		・パラレルセントロニクス25ピンD-sub、ECP対応) ×1 ・キーボード (PS/2タイプ、8ピンDIN) ×1 ・マウス (PS/2タイプ、6ピンDIN) ×1 ・LAN (RJ45) ×1 ・USB ×4 (前面×2、背面×2) (8) ・シリアルRS-232C9ピンD-sub、非同期15,200bps (ハードウェア) 16550A互換) ×1 ・アナログRGB (15-pin D-sub3段) × (9) ・デジタルRGB (DVI-D仕様標準、24ピン) × (9)	
通信機能	モデム	-	
	LAN	100Base-TX/10Base-T (自動認識、チップセットに内蔵、Wake On LAN対応)	
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、管理者パスワード、セキュリティロックスロット	
障害管理機能		電圧監視、S.M.A.R.T.対応	
カレンダー機能		日付、時計機能を標準装備(1次電池によるバックアップ)	
電源		AC100V、50/60Hz 本体:最大130W	
消費電力	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (10)	R区区分0.00105 (Windows® XP)	R区区分0.00116 (Windows®2000)
		R区区分0.00117 (Windows®98)	
環境条件		温度10～35℃、湿度20～80% (但し結露しないこと)	
外形寸法		90mm (幅) ×362mm (奥行) ×310mm (高さ) (縦置き時、本体のみ) (11)	
質量		約9.5kg	
主な付属品		キーボード、PS/2マウス、ACケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、縦置きスタンド 他	
ソフトウェア	Windows® XP Professional / Windows®2000 Professional ServicePack2 / Windows®98 Second Edition	Internet Explorer 6.0 / Internet Explorer 6.0 / Internet Explorer 6.0	

1. ハードウェアの最大値です。 2. 解像度および表示色は、接続する表示装置の表示能力及びサポートするOSにより異なります。 3. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。Windows®98はハードディスクが全領域がFAT32で設定されています。Windows®XP、Windows®2000は全領域NTFSフォーマットで設定されています。CDドライブ(ハードウェア)で設定) 4. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 5. 接続するカードによっては認識できない場合があります。 6. PCカードによっては認識できない場合があります。 7. 本体内蔵スピーカーはモノラル再生。 8. USBインタフェースはUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。 9. アナログRGBとデジタルRGBとの同時出力はできません。 10. エネルギー消費効率は省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める合理的性能で除したものです。 11. 縦置きスタンド使用時、130mm (幅) ×370mm (奥行) ×340mm (高さ) となります。 12. Windows®XPでは、1.2MB、720KB形式でのフォーマットはできません。また、Windows®98では、1.2MB形式でのフォーマットができません。読み書きのみ可能です。

Wake On LANはIBM Corp.の商標または登録商標です。 PS/2は、米国IBM Corp.の商標です。 Intel、Intel Insideロゴ、Pentium、Celeron及びi.LINKは、米国Intel Inside Corp.の商標または登録商標です。 Microsoft、Windows、Bookshelf、Outlook、Windowsロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。 Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。 i.LINKとLINKロゴは商標です。 Roxio、Roxioロゴ、Easy CD Creator、Direct CDはRoxio, Inc.の商標です。 本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。 付属品についてのお問い合わせは、東芝エレクトロニクス(株) サービスセンター(本社:044-548-3456)まで、本製品で使用するソフトウェア及び周辺機器ご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元に動作をご確認ください。 本製品は日本国でのサポートとなります。写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化、消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。時計用電池は一定期間内使用しないと著しく狂うことがあります。本カタログに記載されている数値及び表現は2001年10月現在のものです。

TOSHIBA Information

<p>東芝PC総合情報サイト 『dynabook.com』 http://dynabook.com/ インターネットでの製品情報、プロモーション情報、サポート情報などの最新の情報がご覧いただけます。また、お客様登録もできます。</p>	<p>東芝PCダイヤル [ナビダイヤル] 全国共通電話番号 0570-00-3100 技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。 *受付時間 / 月～日: 9:00～19:00 祝日、年末年始(12月31日～1月3日)を除く お客様からの電話は全国展開(千葉市、大阪市、名古屋、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。拠点までの電話料金は有料となります。 海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様、NTT以外とマイラインプラスを契約のお客様は 043-298-8780 までお問い合わせください。</p>	<p>東芝PC集中修理センター [フリーダイヤル] 0120-86-9192 荷造り不要なピックアップサービスをご利用いただけます。 当センターでは保証修理時のピックアップ料金は無料です。 *受付時間 / 9:00～17:30 (祝日、特別休日を除く) 触れて、使える。東芝PCテクノセンター 東京 / 秋葉原 (03) 3257-3100 東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F 大阪 / 日本橋 (06) 6644-2281 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F 営業時間 / 10:00～18:30 *電話受付 10:15～12:00 13:00～18:15 (祝日・毎週水曜・特別休日・月末最終営業日を除く)</p>
---	--	--

ご注意:
 (1) ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国展開の最寄り拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。サポート料金は無料です。
 (2) ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスを契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために...必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 東芝

デジタルメディアネットワーク社

PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。

www.microsoft.com/piracy/howtotell


CL-083a©0110190(1) JTP



SMALLSIZE DESK TOP

EQUIUM S5010

Intel® Pentium® III 1.0BGHz/
Intel® Celeron™ 1.0GHz

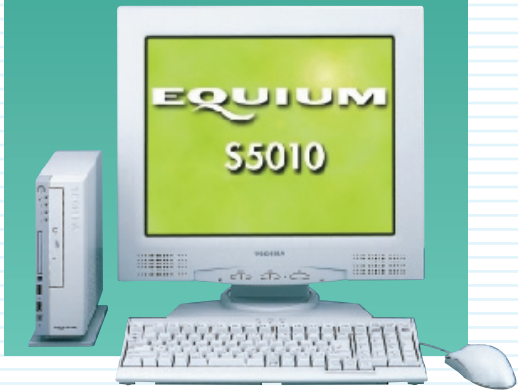

*写真で使われているキーボードは「テンキー付き小型キーボード(カスタムメイドサービス選択商品)」です。

小さくて高性能。
新EQUIUMシリーズ登場。

EQUIUM

— エキアム —

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

高性能と信頼性、そして環境調和。 これが「新デスクトップ基準」。

ビジネス用途、オフィス環境に合わせて選べる多彩なカスタムメイドサービスを用意。
環境負荷の低減への配慮も行き届いた東芝EQUIUMシリーズ。

先端テクノロジーと高度なセキュリティ&マネジメント

テクノロジー

高速CPUを搭載

EQUIUM S5010には、Intel® Pentium® III プロセッサ1.0BGHz および、Intel® Celeron™ プロセッサ1.0GHz を搭載。また、EQUIUM 5040には、Intel® Celeron™ プロセッサ1.0GHz を搭載し、高速処理を実現しています。

高性能チップセット搭載

プロセッサの高速化に対応し、EQUIUM 5040は、高性能チップセットIntel® 815EGを、EQUIUM S5010はIntel® 810E2を搭載しました。また、メモリーはPC100対応とし、スムーズな処理を実現しています。

Ultra ATA100対応

EQUIUMシリーズは全機種、ハードディスクへの高速アクセスが可能なUltraATA100対応アーキテクチャを採用し、トータルシステムの高速性を実現しています。

100Base-TX対応LAN機能

最大100Mbpsの高速転送でLANにアクセス。導入してすぐに社内ネットワークやインターネットへ接続が可能です。業務をスムーズに開始できます。

スクロール機能付きマウス同梱

ホイールを指先で回すとワープロの文書画面やインターネットブラウザの画面を細かくスクロール。また、ホイールを押すと、マウスの上下動作で画面を大きくスクロールできるなど、便利な機能をそなえています。

PCカードスロット装備

PCカードスロットを設置することにより、ノートPCなどに使用される周辺機器なども接続可能になります。

セキュリティ/マネジメント

情報漏洩や不正アクセスを防止

複数の暗号方式から選択でき、あらかじめ設定しておいた重要なファイルやフォルダを自動的に暗号化・復号化できる強力な暗号化ユーティリティ「WinSafe Lite」を装備。また、部課単位やグループ単位で使える共通パスワード機能や、電源投入時にパスワードを設定して部外者からの不正アクセスをBIOSレベルで防止する「パワーオンパスワード」機能などを搭載しています。

ネットワークシステムの統括管理

TCO削減のためにインテル社が提唱しているシステム監視のための仕様「Wired for Management Ver. 2.0」に準拠しています。

最新管理用アプリケーションIntel® LANDesk® Client Manager 6.1を標準添付(CD-ROM)情報管理機能や障害通知機能、リモート管理機能などによりクライアントマシンの一管理をはかることを目的としたDMI (Desktop Management Interface)に準拠し、システム管理者の負担軽減、およびシステム全体のコスト軽減に貢献します。

本体のロック

市販のロック付き盗難防止ケーブルで本体の開閉を防止でき、本体およびハードディスクやメモリーなどの盗難を防ぐことができます。

豊富なカスタムメイドサービス

ハードウェアやソフトウェアを自由に選択。

EQUIUMシリーズは、ベースモデルを基にメモリー、ハードディスク、ドライブ、キーボード、アプリケーション、OSを自由に選択し組み合わせることができる「カスタムメイドサービス」に対応しています。EQUIUM S5010シリーズ/5040シリーズを合わせて計136バリエーションの中から、企業ニーズに合わせて最適なモデルをお選びいただけます。カスタムメイドサービスについてはP.6をご覧ください。 EQUIUM S5010……全96モデル EQUIUM 5040……全40モデル

SMALLSIZE DESK TOP

OS

Windows® 2000 Professional Service Pack 2

Windows® 98 Second Edition



*ディスプレイは別売です。写真で使われているキーボードは「テンキー付き小型キーボード(カスタムメイドサービス選択商品)」です。

COMPACT DESK TOP

OS

Windows® XP Professional

Windows® 2000 Professional Service Pack 2

Windows® 98 Second Edition



*ディスプレイは別売です。

Microsoft® Windows® XP Professional モデルも新登場

EQUIUM 5040には、最新OS Windows® XP を搭載したモデルもラインアップしました。

高い信頼性

Windows® XP Professional はWindows® 2000 コードベースを基に構築された、最も信頼性の高いWindows® オペレーティングシステムです。万一の時にも安心なシステム復元やデバイスドライバのロールバック等の機能を備えています。

強化されたセキュリティ

インターネットを経由した不正侵入からPCを保護するファイアウォール機能のほか、電子メールによるウイルス攻撃からの保護、暗号化ファイルシステム等さまざまなセキュリティ強化を図っています。

快適な操作性とマルチメディア環境

新たにデザインされたスタートメニューでは、よく利用されるアプリケーションやファイルへ素早くアクセスできるようにグループ化をサポート。また、タスクバーやフォルダウィンドウの操作性も大きく向上しました。次世代コミュニケーションのための最新マルチメディア環境も用意されています。

環境への配慮においても万全

環境調和に配慮したPC

製品に対する環境調和が求められる中、東芝はいち早く環境の国際規格であるISO14001*を取得し、定期的に監査を実施するなど積極的な取り組みを続けています。*PC生産拠点 東芝青梅工場にて取得

エネルギースタープログラムの基準に適合

国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。

*当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準を満たしているかと判断します。



「省エネトップランナー」の基準をクリア

「省エネトップランナー」で定められた基準値をクリアした製品づくりをしています。

新制度「PCグリーンラベル」の基準に対応

電子情報技術産業協会 JEITA が定めた「PCグリーンラベル基準項目」を満たしている製品です。



本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2001年度版)を満たしています。詳細はwebサイト <http://www.jeita.or.jp> をご覧ください。

リサイクルの促進

廃棄時のリサイクルの効率化のため、設計段階で複合材料部材を低減しています。また25g以上のPC本体樹脂部品の一部に材料名を表示。簡単な分別を容易にし、再資源化を促進しています。製品パッケージはリサイクルが容易な段ボールを主に利用し、衝撃吸収構造を工夫することで、可能な限り発泡スチロールの使用をなくしたほか、製品マニュアルには再生紙を利用しリサイクルを促進しています。

東芝PCの改正リサイクル法*への取り組みについて

東芝では、事業系使用済PCの回収・再資源化に対応するため、横浜市に「東芝リサイクルセンター」を設置。所定の手続き完了後は、札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市10ヶ所のリサイクル拠点で有償による回収・再資源化を行っています。

*2001年4月より施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律(改正リサイクル法)に基づき、PCメーカーによる事業系(法人ユーザー)から排出される使用済PCの回収・再資源化が義務づけられました。

詳しくはホームページをご覧ください。 <http://dynabook.com/pc/eco/>

EQUIUMはグリーン購入法判断基準をクリアしています。

2001年4月よりグリーン購入法が全面施行されました。グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際、購入の必要性を十分に考慮し、価格や品質、利便性、デザインだけでなく環境のことも考え、環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入することです。EQUIUMシリーズは、グリーン購入法で定められた判断基準・配慮項目に対して配慮している製品です。

グリーン購入法とは

グリーン購入法は国や自治体に対し、グリーン商品の購入、購入努力を義務づけるもので、商品ごとに判断基準・配慮項目を定めています。PCは、グリーン購入法の特定調達品目に「電子計算機器」として指定されています。

各機種の詳しい対応状況についてはこちらでご確認ください。 <http://dynabook.com/pc/eco/green.htm>

この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性大豆油インキ」を使用しています。



東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。

www.microsoft.com/piracy/howtotell

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。

www.microsoft.com/piracy/howtotell

EQUIUM S5010

さらなる高性能を追求したスモールサイズデスクトップ。



カスタムメイドサービス対応
全96モデル

*写真で使われているキーボードは「テンキー付き小型キーボード(カスタムメイドサービス選択商品)」です。詳しくは6Pをご覧ください。

体積比約30%*を実現、省スペースを追求

EQUIUM S5010は、従来型コンパクトデスクトップと比較して、体積比で約30%*という省スペースを実現したスモールサイズデスクトップです。高さ205mm×幅67mm×奥行200mm*という設置スペースで済むためデスクスペースが有効に使い、また、電源ファンのない設計のため静粛性にも優れ、快適なオフィス環境を提案します。背面をスッキリみせるケーブルカバーを標準同梱。さらにテンキー付き小型キーボードもオプションで用意しておりますので、これまで設置環境や場所などの問題でパソコン設置をおさめていた窓口業務などにも最適です。 *本体のみ



Intel®Pentium® IIIプロセッサ1.0BGHz/Intel®Celeron™プロセッサ1.0GHz

PC100対応128MB/64MB高速SDRAM、SPD付き

Ultra ATA100対応の40GB/20GBハードディスク



EQUIUM 5040

より高性能で使いやすいコンパクトデスクトップ。



カスタムメイドサービス対応
全40モデル

コンパクトなスタイルに高性能。

EQUIUM5040は、オフィスの環境に応じて、横置きにも縦置きにも設置できるコンパクト設計です。PCカードスロットを設置することでノートPCなどに使用される周辺機器等も接続可能。さらにUSBを本体前面/背面に2基ずつ装備し、使い勝手の良さを実現しています。また、最新OS「Windows®XP Professional」モデルをラインアップに加え、企業ニーズに合わせて最適なモデルをお選びいただけます。

Intel®Celeron™プロセッサ1.0GHz

PC100対応128MB/64MB高速SDRAM、SPD付き


Ultra ATA100対応の20GBハードディスク

選べる3タイプのOS
EQUIUM5040は「Windows®XP Professional」「Windows®2000 Professional」「Windows®98 Second Edition」の3タイプのOSから用途に合わせてお選びいただけます。



読出最大48倍速CD-ROM

PCカードスロット、USB、PCIスロット

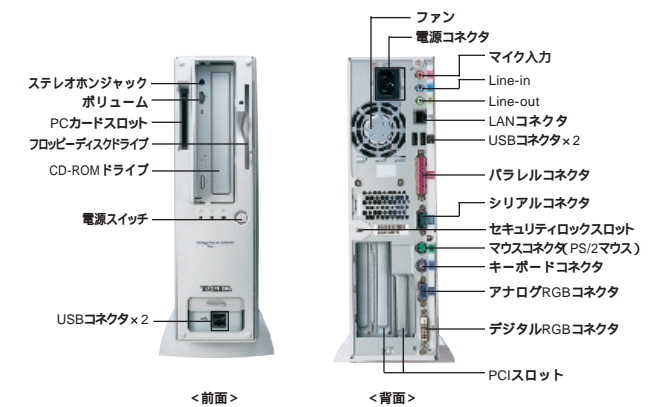

デジタルRGB(DVI)コネクタ標準装備
画面のちらつきが少ない高画質なデジタル液晶ディスプレイが接続可能なDVIコネクタを標準装備しています。また、アナログRGBコネクタも同様に標準装備しています。

ハイパフォーマンスから、スモールサイズまで、多彩な企業ニーズにフィットするEQUIUMシリーズ。

デスクスペースを有効活用。新スモールサイズデスクトップ EQUIUM S5010

EQUIUM LINEUP	OS	CPU	PCI チップセット	グラフィック アクセラレータ	メモリ	CD-ROM	HDD	拡張スロット	通信
EQUIUM S5010 PES0110PNB422 本体標準価格: 218,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	Intel®Pentium® III プロセッサ 1.0BGHz			標準128MB (PC100 SDRAM、 SPD付き) 最大512MB	読出最大24倍速 CD-ROM	40GB (Ultra ATA100/ S.M.A.R.T.対応)	PCカードスロット TYPE -1	100Base-TX/ 10Base-T(LAN) & 56Kbps(モデム)
EQUIUM S5010 PES0110PNB482 本体標準価格: 198,000円(税別)	Microsoft® Windows® 98 Second Edition		Intel®810E2	Intel®810E2 (チップセットに内蔵)					
EQUIUM S5010 PES0110CN3122 本体標準価格: 178,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	Intel®Celeron™ プロセッサ 1.0GHz			標準64MB (PC100 SDRAM、 SPD付き) 最大512MB		20GB (Ultra ATA100/ S.M.A.R.T.対応)		100Base-TX/ 10Base-T(LAN)
EQUIUM S5010 PES0110CN3182 本体標準価格: 158,000円(税別)	Microsoft® Windows® 98 Second Edition								

サイズと機能がベストバランス。コンパクトデスクトップ EQUIUM 5040

EQUIUM LINEUP	OS	CPU	PCI チップセット	グラフィック アクセラレータ	メモリ	CD-ROM	HDD	拡張スロット	通信
EQUIUM 5040 PE50410CN61P1 本体標準価格: 188,000円(税別)	Microsoft® Windows® XP Professional				標準128MB (PC100 SDRAM、 SPD付き) 最大512MB				
EQUIUM 5040 PE50410CN3121 本体標準価格: 178,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	Intel®Celeron™ プロセッサ 1.0GHz	Intel®815EG	Intel®815EG (チップセットに内蔵)	標準64MB (PC100 SDRAM、 SPD付き) 最大512MB	読出最大48倍速 CD-ROM	20GB (Ultra ATA100/ S.M.A.R.T.対応)	PCIスロット-3 & PCカードスロット TYPE -1	100Base-TX/ 10Base-T(LAN)
EQUIUM 5040 PE50410CN3181 本体標準価格: 158,000円(税別)	Microsoft® Windows® 98 Second Edition								

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

豊富なバリエーションの中から、ニーズに合わせて最適な組み合わせが可能。 EQUIUMカスタムメイドサービス

納期・価格など詳細に関しては営業スタッフまでお問い合わせください。

EQUIUMシリーズは、ベースモデルを基にニーズに合わせてメモリ、ハードディスク、ドライブ、OS、アプリケーションの選択ができるカスタムメイドサービスに対応しています。ドライブはCD-ROM・CD-R/RW、OSはMicrosoft® Windows® XP Professionalまたは Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 2もしくは Microsoft® Windows® 98 Second Edition、アプリケーションはMicrosoft® Office XP Personalの有無などから組み合わせで選択することができ、ビジネスや企業システムに合った最適なPCをセレクトできます。

	CPU	メモリ	ハードディスク	ドライブ	キーボード	アプリケーション	プレインストール OS
EQUIUM S 5010 Intel® Pentium® III プロセッサ 1.0BGHz ベースモデル2タイプ 組み合わせ 計32バリエーション	Intel® Pentium® III プロセッサ 1.0BGHz	128MB ↓ 256MB	40GB	CD-ROM (読出最大2.4倍速) ↓ CD-R/RW CD-R:書き込み最大8倍速 CD-RW:書き換え最大8倍速 CD-ROM:読出最大2.4倍速 CD-R/RWは「バッファアンダーランエラー」防止機能対応	標準 109A (USB) 4 ↓ テンキー付き 小型キーボード (USB) 3	なし ↓ Microsoft® Office XP Personal	Windows® 2000 Professional OR Windows® 98 Second Edition
	<input type="checkbox"/> ベースモデル <input checked="" type="checkbox"/> カスタムメイドサービスメニュー						
EQUIUM S 5010 Intel® Celeron プロセッサ 1.0GHz ベースモデル2タイプ 組み合わせ 計64バリエーション	Intel® Celeron プロセッサ 1.0GHz	64MB ↓ 128MB	20GB ↓ 40GB	CD-ROM (読出最大2.4倍速) ↓ CD-R/RW CD-R:書き込み最大8倍速 CD-RW:書き換え最大8倍速 CD-ROM:読出最大2.4倍速 CD-R/RWは「バッファアンダーランエラー」防止機能対応	標準 109A (USB) 3 ↓ テンキー付き 小型キーボード (USB) 3	なし ↓ Microsoft® Office XP Personal	Windows® 2000 Professional OR Windows® 98 Second Edition
	<input type="checkbox"/> ベースモデル <input checked="" type="checkbox"/> カスタムメイドサービスメニュー						
EQUIUM 5040 Intel® Celeron プロセッサ 1.0GHz ベースモデル3タイプ 組み合わせ 計40バリエーション	Intel® Celeron プロセッサ 1.0GHz	64MB ⁵ ↓ 128MB	20GB ↓ 40GB	CD-ROM (読出最大4.8倍速) ↓ CD-R/RW CD-R:書き込み最大2.4倍速 CD-RW:書き換え最大10倍速 CD-ROM:読出最大4.8倍速 CD-R/RWは「バッファアンダーランエラー」防止機能対応	標準 109A (PS/2) ↓ Microsoft® Office XP Personal	なし ↓ Microsoft® Office XP Personal	Windows® XP Professional OR Windows® 2000 Professional OR Windows® 98 Second Edition
	<input type="checkbox"/> ベースモデル <input checked="" type="checkbox"/> カスタムメイドサービスメニュー						

1. OSはWindows® XPまたは Windows® 2000もしくはWindows® 98のいずれかをお選びいただけます。2. CD-RWメディアへ書き込みを行う際には、書き込み速度に対応したメディアをご使用ください。3. PS/2キーボードとUSBキーボードとは形状が異なります。4. CD-R/RWを選択した場合は、CDライティングソフト Easy CD Creator 5 Basic が添付されています。5. Windows® XPモデルは標準128MBのみの構成になっております。

EQUIUM S5010 では、

スタンダードなUSB接続109Aキーボードと省スペース性に配慮したテンキー付き小型USBキーボードを選択することができます。

Microsoft® Office XP Personal

Microsoft® Word 2002 Microsoft® Outlook® 2002
 Microsoft® Excel 2002 Microsoft® Bookshelf® Basic Ver.3.0

*音声認識機能を利用する場合128MB以上のメモリが必要です。


バッファアンダーランエラー防止機能
 カスタムメイドサービスで選択できるCD-R/RWドライブには、「バッファアンダーランエラー」を回避して、安定した書き込みを実現する防止機能を備えています。
 *電源切断やリブへのショックなどの本体異常や記録メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合がございます。

Option

17型・15型フラットパネルディスプレイ デジタルRGBで接続すれば、くっきり鮮やか。しかも省エネ。



高画質・高輝度TFT液晶パネルを採用。17型CRTより広い表示画面でありながら、奥行きは約半分以下となり、デスクスペースを有効に活用。また、鮮明で高精細な画像表示が可能なデジタルRGBに対応しています。消費電力は通常のCRTと比べ消費電力や発熱量が少なく、オフィスの省エネルギーに貢献します。

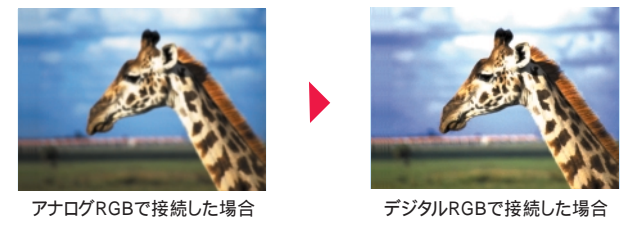

15型フラットパネルディスプレイ / PVLCD15K



最大表示解像度:1,024×768ドット 外形寸法:353mm (W)×140mm (D)×370mm (H) デジタルRGB(DVI)アナログRGB接続 スピーカー1W×2 質量:約4.5kg

17型フラットパネルディスプレイ / PVLCD17B



最大表示解像度:1,280×1,024ドット 外形寸法:424mm (W)×178mm (D)×436mm (H) デジタルRGB(DVI)アナログRGB接続 スピーカー1W×2 質量:約6.5kg

17型カラーディスプレイ / PVCRT17C



17型ブラウン管(フラットタイプ) 低反射帯電防止処理 最大表示解像度:1,280×1,024ドット 外形寸法:404mm (W)×442mm (D)×434mm (H) アナログRGB接続 質量:約18.0kg

モバイルPCと簡単にデータ交換ができる、5GBのモバイルディスク。
モバイルディスク5GB



小型軽量PCカードType サイズ (幅54mm×奥行85.6mm×高さ5mm) 55gの1.8型ハードディスクで5GBの大容量。型番:PAMHD005 価格:オープン価格*

15型カラーディスプレイ / PVCRT15C



15型ブラウン管、低反射帯電防止処理 最大表示解像度:1,280×1,024ドット 外形寸法:360mm (W)×382mm (D)×370mm (H) アナログRGB接続 質量:約12.5kg

お問合せ 東芝PCダイヤル 0570-00-3100

製品名	消費電力	省エネ法に基づくエネルギー消費効率
モバイルディスク5GB	最大約2W	D区分 0.16000
モバイルディスク2GB	最大約2W	D区分 0.40000

エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記号容量で除したものです。

*オープン価格の商品は標準価格を定めておけません。

オプション (2001年10月1日現在)

製品名	型番	標準価格 (税別)	EQUIUM S5010	EQUIUM 5040
増設128MBメモリアダプター	PVME128C	60,000円	-	-
増設メモリ64MB(タイプT)	PAME064T	30,000円	-	-
増設メモリ128MB(タイプT)	PAME128T	60,000円	-	-
増設メモリ256MB(タイプT)	PAME256T	120,000円	-	-
15型カラーディスプレイ	PVCRT15C	50,000円	-	-
17型カラーディスプレイ	PVCRT17C	80,000円	-	-
15型フラットパネルディスプレイ	PVLCD15K	128,000円	-	-
17型フラットパネルディスプレイ	PVLCD17B	188,000円	-	-
フロッピーディスクドライブ(USB)	FA2680UJ	15,000円	-	-
モバイルディスク2GB	PAMHD002	オープン価格*	-	-
モバイルディスク5GB	PAMHD005	オープン価格*	-	-
Bluetooth™ PCカード	PABTC001	22,000円	-	-
Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーション	PABTS001	70,000円	-	-
アダプターCD-R SDカード/スマートメディア専用(ATAアダプタ)	SDA-C033M	オープン価格*	-	-
アダプターCD-R SDカード用(ATAアダプタ)	SDA-C004M	オープン価格*	-	-
無線LAN アクセスポイント	IPC5037A	オープン価格*	-	-
無線LAN PCカード	IPC5038A	オープン価格*	-	-
TFT液晶ディスプレイ15型-B	IPC5030B	オープン価格*	-	-
RS-232Cケーブル	PWS5452A	7,500円	-	-
プリンタ接続ケーブル	PWS5453A	6,000円	-	-

1. オープン価格の商品は標準価格を定めておけません。

全モデルに便利なユーティリティを装備



使いやすい東芝オリジナルソフト

Adobe® Acrobat® Reader 5.0 (PDF閲覧ソフト)
 インターネットでのPDFによるニュース配信などを読むことができます。
 マウスウェア
 マウス・ボタンに、ズーム機能や自動スクロール、Windowsメニューやコマンドなど、便利な機能を割り当てることができ、使いやすさがさらにアップします。
 *Windows®98搭載モデルのみ、また使用にあたってはセットアップが必要となります。

PC診断ツール **TOSHIBA ORIGINAL**
 ハードディスクやメモリ、モデムなどの状態を診断するソフトです。製造番号やOSのバージョン等、本体の基本情報を一覧で表示させることもできます。

Intel® LANDesk® Client Manager 6.1を標準添付 (CD-ROM)
 情報管理機能や障害通知機能、リモート管理機能などによりクライアントマシンの一元管理をはかることを目的としたDM (Desktop Management Interface) に準拠し、システム管理者の負担軽減、およびシステム全体のコスト軽減に貢献します。

Norton Anti Virus 2002
 メールやインターネット経由でのコンピュータウイルスの感染被害を未然に防ぐウイルス発見・駆除ソフトです。
 ウィルス定義ファイルは新種のウイルスやワームに対応するために、常に最新のものに更新する必要があります。なお無償の更新サービスは期間限定になりますので、期間終了後は有償の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。
 詳細は以下のURLをご覧ください。
<http://shop.symantec.co.jp/Definitionkey.asp>