


ビジネスに最適なクライアント環境を提供、 高性能と信頼性、省スペースを追求した 新エクィアムシリーズ。

最先端テクノロジー採用 & 優れた操作性

高速 & 最新CPUを搭載

最新・最先端CPUであるIntel® Pentium® J プロセッサをEQUIUMシリーズ上位モデルに搭載し、オフィスの業務生産性を高め、セキュリティなどのマネージャビリティを向上させます。ミニタワーモデル(EQUIUM 7500M4)に最高速のPentium® J プロセッサ500MHz、スタンダードデスクトップモデル(EQUIUM 7450D3)およびコンパクトデスクトップモデル(EQUIUM 7450S2)にはPentium® J プロセッサ450MHzを搭載しています。Pentium® J プロセッサは、すぐれた画像・動画処理、高音質のオーディオ、高度な3D処理を実現し、それらを使用するマルチメディアやインターネットサイトで、創造力豊かなイメージを広げることが可能になります。またコンパクトデスクトップモデル(EQUIUM 6405S2)にIntel® Celeron® Intel iCOMP™ 3.0 processor Performance プロセッサ400MHzおよびマイクロタワーモデル(EQUIUM 6365E2)にIntel®

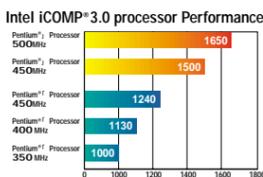

Celeron® プロセッサ366MHzを搭載し、画期的な演算処理性能と表計算・分析処理の高速化を実現、業務をスピーディにこなします。

100MHz駆動PCIチップセット

Pentium® J プロセッサ搭載モデル(EQUIUM 7500M4, EQUIUM 7450D3, EQUIUM7450S2)ではシステムクロックを100MHzで駆動。システムバスの転送速度を大幅アップしています。メインメモリも100MHzに対応したSDRAMを搭載し、Pentium® J プロセッサの処理能力を最大限に引き出します。

AGP対応最新グラフィックス性能

従来のPCIバス接続と比較して、大幅に高速なデータ転送速度を実現するAGPバス接続のグラフィックス制御チップを全モデルに搭載しました。AGPにより最新3Dグラフィックス制御チップの性能を最大限に生かし、より立体感豊かな、美しく繊細な3D描画を実現しています。またDirect Draw、Direct3Dに対応、CAD/CAM、3Dレンダリング、インターネットでの画像処理などで高速に描画処理がおこなえ、作業効率がアップします。

メモリ増設が簡単にできるボディ設計

スタンダードデスクトップモデル(EQUIUM 7450D3)は、CRTモニタを乗せたままワンタッチでサイドカバーを外せるようにすることで、メモリ増設などのメンテナンス性を向上させています。

省スペースを徹底追求、コンパクトデスクトップ

コンパクトデスクトップのサイズは、幅89mm×奥行き315mm×高さ307mmと、現行スタンダードデスクトップのボディ体積比で約30%、設置スペースは約50%。縦置きにして使用することで、デスク回りやオフィス環境をより有効に使えるコンパクトな設計です。

画面スクロールに便利機能、スクロール機能付きマウス

ホイールを指先で回すとワープロの文書画面やインターネットブラウザの画面を細かくスクロール。また、ホイールを押すと、マウスの上下動作で画面を大きくスクロールできるなど、便利な機能をそなえています。



世界品質が語る信頼性、そして安心設計

最新管理用アプリケーション

Intel® LANDesk® Client Manager 3.32J (CD-ROM添付)

効率的なデスクトップ管理と高度な信頼性を実現するIntel®LANDesk® Client Manager 3.32Jを標準搭載。DMI(Desktop Management Interface)に準拠し、情報管理機能や障害通知機能、リモート管理機能などによりクライアントマシンの一元管理をはかることができ、システム管理者の負担軽減、およびシステム全体のコスト軽減に貢献します。

情報管理機能では、クライアントのハードウェアやソフトウェア情報をグラフィカルに表示。クライアントの管理が容易におこなえます。

障害通知機能はクライアントマシンの電源電圧や温度、S.M.A.R.T.対応のハードディスクなどを管理し、異常があれば事前に感知して管理者に警告を発します。

自己診断機能は、メモリやハードディスクの空き容量減少、ドライブの障害予測などの障害通知をおこない、トラブルを最小限に抑えます。

リモート管理機能は、管理者がLANを通じてクライアントの情報管理、障害管理を一元的におこなえます。またシステムの再起動やファイル転送などリモートメンテナンスが可能です。

管理者がクライアントマシンの遠隔電源投入をおこなえるWake on LAN対応。また、ミニタワーモデル(EQUIUM 7500M4)ではAlert on LANに対応。クライアントマシンの電源がオフの状態、あるいはOSが起動されていない状態でも、マシンに異常があれば検知し、システム管理者に伝えることができます。



ネットワークシステムの統括管理

Wired for Management Ver1.1に準拠

TCO削減のためにインテル社が提唱しているシステム監視のための仕様「Wired for Management Ver1.1」に準拠しています。

高速ネットワーク

100Base-TX対応LAN機能

最大100Mbpsの高速データ送受信でLANにアクセス。導入してすぐに社内ネットワークやイントラネットへ接続が可能、業務をスムーズに開始できます。

自社技術および提携技術をいち早く搭載

東芝パソコンは、マイクロソフト社やインテル社をはじめ、世界有数の先進企業と技術提携を結び、次世代のテクノロジーをいち早く搭載しています。また東芝は一貫してグローバルな製品戦略に基づいた開発をおこない、そこから生まれた製品は世界で高く評価されています。

東芝ならではの高い品質と信頼性

東芝パソコンがコーポレートパソコンとして高い評価をいただいている理由の一つは、故障の少なさや互換性の心配がない高い品質です。このために東芝は設計段階から組み立てやすいシンプルな構造にして、品質トラブルが少なくなるよう心がけています。

デスクトップPCに求める企業ニーズを、東芝は新たなラインアップで実現しています。省スペースと高性能を両立させたマイクロタワーとコンパクトデスクトップに、洗練されたボディフォルムのスタンダードデスクトップ、そして先進のハイエンドパフォーマンスを発揮するミニタワーモデルと、4つのボディタイプをラインアップ。企業コンピューティングに最適なモデルをお選びいただけます。

Micro Tower EQUIUM 6365E2

パフォーマンスにすぐれたスモール設計PC

Compact Desktop EQUIUM 7450S2/6405S2

省スペース性と機能性を追求した高性能PC

Standard Desktop EQUIUM 7450D3

拡張性と高性能を両立したスタンダードPC

Mini Tower EQUIUM 7500M4

企業システムの高度な管理や開発・設計に最適なハイエンドPC

カスタムメイドサービス

ハードディスク、メモリなどの増設、OSの選択など、EQUIUMシリーズでは各モデルの基本構成を企業のニーズやシステム環境に合わせて最適化できるカスタムメイドサービスに対応しています。納入後にシステム管理の手間を省き、TCOの削減に貢献できます。

Microsoft® WINDOWS® 2000 READY PCプログラム

ビジネスでのコンピューティングで不可欠なシステムの安定性やセキュリティへの対応、そしてTCOの削減。これらを高度に実現化するオペレーティングシステムがWindows®2000です。東芝EQUIUMは、マイクロソフト社の定めるWINDOWS®2000 READY PCsに適合*しており、先々にも安心してお使いいただけます。*NTモデルのみの対応になります。



西暦2000年対応

このカタログ掲載の商品は、「西暦2000年対応」です。弊社商品の「西暦2000年対応」の詳細については、東芝パソコンホームページ「PC STARS」(<http://www2.toshiba.co.jp/pc/>)をご覧ください。

TOSHIBA

EQUIUM

信頼 & 高性能のシステムを構築する、
企業コンピューティングは、エクィアムシリーズ。

TOSHIBA

Micro Tower

Intel® Celeron™ 366MHz
EQUIUM 6365E2



Compact Desktop

Intel® Pentium® 450MHz
EQUIUM 7450S2
Intel® Celeron™ 400MHz
EQUIUM 6405S2



Standard Desktop

Intel® Pentium® 450MHz
EQUIUM 7450D3



Mini Tower

Intel® Pentium® 500MHz
EQUIUM 7500M4



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、振付費、使用済み商品の引き取り費、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が追加されますのでご承知をお願いします。

ホームページ『PC STARS』

<http://www2.toshiba.co.jp/pc/>
インターネットで製品情報、グレードアップ情報などの最新の情報がご覧いただけます。

会員専用『メンバーズクラブ』
<http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/>
購入後に「お客様 愛用者 登録」をしていただいた会員専用のホームページです。

TOSHIBA Information

東芝PCダイヤル

☎ダイヤル 0570-00-3100
全国共通電話番号
技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。
*受付時間 / 平日: 9:00 - 18:00 土曜日/日曜日: 10:00 - 17:00
(祝祭日、月末最終日、東芝特別指定休日を除く)
お客様からの電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄り拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780へ。
ご注意: ナビダイヤルでは、ダイヤル毎に通話料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通話料金を、サポート料金とは別料金です。

東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358

東芝PCの商品情報、Q&Aなどを24時間お届けします。
触れて、使える。東芝PCテクノセンタ
東京/秋葉原 (03)3257-3100 東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F
大阪/日本橋 (06)6644-2281 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F
営業時間 10:00 - 18:30 *電話受付 10:15 - 12:00 13:00 - 18:15
(特別休日・毎週水曜・祝日・月末最終営業日を除く)
電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために...必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 **東芝** デジタルメディア機器社
パソコン事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

業務のパフォーマンスを高める信頼の

設置面積は従来ミニタワーの3/4、
高性能をスモールサイズで使いこなせるマイクロタワー。



Micro Tower

EQUIUM 6365E2

EQUIUM 6365E2/PV36E2JA(Windows®95モデル)・・・本体標準価格：208,000円(税別)
EQUIUM 6365E2/PV36E2JB(Windows®98モデル)・・・本体標準価格：208,000円(税別)
EQUIUM 6365E2/PV36E2JC(Windows NT® Workstation 4.0 Service Pack4モデル)・・・
.....本体標準価格：228,000円(税別)

CPU	Intel®Celeron™プロセッサ 366MHz
PCIチップセット	Intel® 440EX
グラフィックス アクセラレータ	ATI RAGE PRO Turbo (AGP接続)
ビデオRAM	4MB (SGRAM)
メモリ	標準 64MB (SDRAM, SPD付き)/最大 256MB
CD-ROM	最大 32 倍速
HDD	4.3GB (UltraDMA-33/S.M.A.R.T.対応)
サウンド機能	SoundBlaster Pro 互換
拡張スロット	PCI/ISAスロット×1、ISAスロット×1
LAN機能	100Base-TX / 10Base-T (PCIカード)
セキュリティ 機能	パワーオンパスワード、管理者パスワード

スモールサイジング

設置面積はミニタワーの約75%、ボディ体積は約65%(当社比)を実現した
スモールサイジングに、シンプルなデザイン。
また電源スイッチとスリープスイッチを本体中央に配置しました。

将来も安心な高い拡張性(空きスロット)

- 5型ストレージベイ × 1
- 3.5型ストレージベイ × 1
- PCI/ISAスロット × 1(ハーフサイズ)
- ISAスロット × 1(ハーフサイズ)

使いやすさと省スペース設計で
快適なオフィス空間を実現する、コンパクトデスクトップ。



Compact Desktop

EQUIUM 7450S2/6405S2


EQUIUM 7450S2/PV45S2KA(Windows®95モデル)・・・本体標準価格：278,000円(税別)
EQUIUM 7450S2/PV45S2KB(Windows®98モデル)・・・本体標準価格：278,000円(税別)
EQUIUM 7450S2/PV45S2KC(Windows NT® Workstation 4.0 Service Pack4モデル)・・・
.....本体標準価格：298,000円(税別)
EQUIUM 6405S2/PV4AS2JA(Windows®95モデル)・・・本体標準価格：238,000円(税別)
EQUIUM 6405S2/PV4AS2JB(Windows®98モデル)・・・本体標準価格：238,000円(税別)
EQUIUM 6405S2/PV4AS2JC(Windows NT® Workstation 4.0 Service Pack4モデル)・・・
.....本体標準価格：258,000円(税別)

CPU	Intel®Pentium® プロセッサ 450MHz Intel®Celeron™プロセッサ 400MHz
PCIチップセット	Intel® 440ZX
グラフィックス アクセラレータ	ATI RAGE LT PRO (AGP接続)
ビデオRAM	4MB (SGRAM)
メモリ	標準 64MB (SDRAM, ECC/SPD付き)/最大 256MB 標準 64MB (SDRAM, SPD付き) /最大 256MB
CD-ROM	最大 24 倍速
HDD	8.4/4.3GB (UltraDMA-33/S.M.A.R.T.対応)
サウンド機能	SoundBlaster Pro 互換
拡張スロット	PCIスロット×1、PCI/ISAスロット×1
LAN機能	100Base-TX / 10Base-T
セキュリティ 機能	パワーオンパスワード、管理者パスワード、セキュリティロックスロット

EQUIUM 7450S2

コンパクトなスタイル、省スペースを追求

横置き時の設置面積が従来のスタンダードデスクトップの約50%、体積比は
約30%のスモール化(当社比)を実現しています。さらに縦置きスタンドを装備、別
売の液晶ディスプレイとの組
み合わせて、デスクスペース
をより広く使えるすぐれた
設置性と、設置場所を選ば
ない操作性の良さが、オフィ
スのコンピューティング環境
をさらに快適にします。

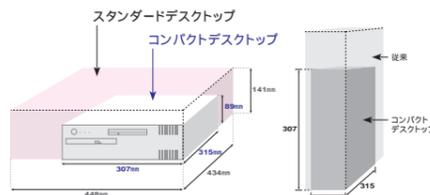

モデルラインアップ、EQUIUMシリーズ

高い汎用性、拡張性にすぐれたスタンダードデスクトップ、
高速処理と
信頼性を追求。



Standard Desktop

EQUIUM 7450D3

EQUIUM 7450D3/PV4XD3KA(Windows®95モデル)・・・本体標準価格：298,000円(税別)
EQUIUM 7450D3/PV4XD3KB(Windows®98モデル)・・・本体標準価格：298,000円(税別)
EQUIUM 7450D3/PV4XD3KC(Windows NT® Workstation 4.0 Service Pack4モデル)・・・
.....本体標準価格：318,000円(税別)

CPU	Intel®Pentium® プロセッサ 450MHz
PCIチップセット	Intel® 440BX
グラフィックス アクセラレータ	ATI RAGE PRO Turbo (AGP接続)
ビデオRAM	4MB (SGRAM)
メモリ	標準 64MB (SDRAM, ECC/SPD付き)/最大 256MB
CD-ROM	最大 32 倍速
HDD	8.4GB (UltraDMA-33/S.M.A.R.T.対応)
サウンド機能	SoundBlaster Pro 互換
拡張スロット	PCIスロット×3、PCI/ISAスロット×1
LAN機能	100Base-TX / 10Base-T
セキュリティ 機能	パワーオンパスワード、管理者パスワード、セキュリティロックスロット

ワンタッチ開閉の サイドカバー

メモリ増設が容易なサイドカバーで、
ビスなしワンタッチ開閉が可能。

将来も安心な高い拡張性 (空きスロット)

- 5型ストレージベイ × 1
- 3.5型ストレージベイ × 1
- PCIスロット × 3(ハーフサイズ)
- PCI/ISAスロット × 1(ハーフサイズ)



最先端アーキテクチャを満載。
高い拡張性でさまざまな業務ニーズをこなす
最高速Pentium® プロセッサ搭載
ミニタワー。



Mini Tower

EQUIUM 7500M4

EQUIUM 7500M4/PV50M4KA(Windows®95モデル)・・・本体標準価格：398,000円(税別)
EQUIUM 7500M4/PV50M4KB(Windows®98モデル)・・・本体標準価格：398,000円(税別)
EQUIUM 7500M4/PV50M4KC(Windows NT® Workstation 4.0 Service Pack4モデル)・・・
.....本体標準価格：418,000円(税別)

CPU	Intel®Pentium® プロセッサ 500MHz
PCIチップセット	Intel® 440BX
グラフィックス アクセラレータ	nVIDIA RIVA TNT (AGPカード接続)
ビデオRAM	16MB (SGRAM)
メモリ	標準 64MB (SDRAM, ECC/SPD付き)/最大 384MB
CD-ROM	最大 32 倍速
HDD	8.4GB (UltraDMA-33/S.M.A.R.T.対応)
サウンド機能	SoundBlaster Pro 互換
拡張スロット	PCIスロット×3、PCI/ISAスロット×1
LAN機能	100Base-TX / 10Base-T
セキュリティ 機能	パワーオンパスワード、管理者パスワード

将来も安心な高い拡張性(空きスロット)

- 5型ストレージベイ × 3
- 3.5型ストレージベイ × 1
- PCIスロット × 3(フルサイズ)
- PCI/ISAスロット × 1(フルサイズ)

東芝EQUIUM カスタムメイド サービス

HDD/メモリ/OS全ての
組み合わせを選択可能

豊富なラインアップ4タイプ114モデル

コストパフォーマンスに優れた
付加価値の高い組み合わせが可能

最大384MBまでの大容量メモリ増設可能

13.0GBまでの大容量ハードディスク増設を
メニューに設定

モニターモデルのみ選択可能です。

Compact Desktop



モデル	CPU	メモリ	HDD	OS	営業型番	標準価格(税別)	
EQUIUM 6365E2	Intel® Celeron™ 400MHz	64MB	4.3GB	Windows®95	PV4AS2JA	238,000	
				Windows®98	PV4AS2JB	238,000	
				WindowsNT®	PV4AS2JC	258,000	
			8.4GB	Windows®95	PV4AS2KA	262,000	
				Windows®98	PV4AS2KB	262,000	
				WindowsNT®	PV4AS2KC	282,000	
		13.0GB	Windows®95	PV4AS2LA	286,000		
			Windows®98	PV4AS2LB	286,000		
			WindowsNT®	PV4AS2LC	306,000		
			128MB	4.3GB	Windows®95	PV4AS2MA	273,000
					Windows®98	PV4AS2MB	273,000
					WindowsNT®	PV4AS2MC	293,000
	8.4GB	Windows®95		PV4AS2NA	297,000		
		Windows®98		PV4AS2NB	297,000		
		WindowsNT®		PV4AS2NC	317,000		
	13.0GB	Windows®95	PV4AS2PA	321,000			
		Windows®98	PV4AS2PB	321,000			
		WindowsNT®	PV4AS2PC	341,000			
	256MB	4.3GB	Windows®95	PV4AS2QA	343,000		
			Windows®98	PV4AS2QB	343,000		
			WindowsNT®	PV4AS2QC	363,000		
		8.4GB	Windows®95	PV4AS2RA	367,000		
			Windows®98	PV4AS2RB	367,000		
			WindowsNT®	PV4AS2RC	387,000		
13.0GB	Windows®95	PV4AS2SA	391,000				
	Windows®98	PV4AS2SB	391,000				
	WindowsNT®	PV4AS2SC	411,000				
Intel® Pentium® 450MHz	64MB	8.4GB	Windows®95	PV4S2KA	278,000		
			Windows®98	PV4S2KB	278,000		
			WindowsNT®	PV4S2KC	298,000		
		13.0GB	Windows®95	PV4S2LA	302,000		
			Windows®98	PV4S2LB	302,000		
			WindowsNT®	PV4S2LC	322,000		
	128MB	8.4GB	Windows®95	PV4S2NA	313,000		
			Windows®98	PV4S2NB	313,000		
			WindowsNT®	PV4S2NC	333,000		
		13.0GB	Windows®95	PV4S2PA	337,000		
			Windows®98	PV4S2PB	337,000		
			WindowsNT®	PV4S2PC	357,000		
256MB	8.4GB	Windows®95	PV4S2RA	383,000			
		Windows®98	PV4S2RB	383,000			
		WindowsNT®	PV4S2RC	403,000			
	13.0GB	Windows®95	PV4S2SA	407,000			
		Windows®98	PV4S2SB	407,000			
		WindowsNT®	PV4S2SC	427,000			

Standard Desktop



モデル	CPU	メモリ	HDD	OS	営業型番	標準価格(税別)
EQUIUM 7450D3	Intel® Pentium® 450MHz	64MB	8.4GB	Windows®95	PV4XD3KA	298,000
				Windows®98	PV4XD3KB	298,000
				WindowsNT®	PV4XD3KC	318,000
			13.0GB	Windows®95	PV4XD3LA	322,000
				Windows®98	PV4XD3LB	322,000
				WindowsNT®	PV4XD3LC	342,000
		128MB	8.4GB	Windows®95	PV4XD3NA	333,000
				Windows®98	PV4XD3NB	333,000
				WindowsNT®	PV4XD3NC	353,000
			13.0GB	Windows®95	PV4XD3PA	357,000
				Windows®98	PV4XD3PB	357,000
				WindowsNT®	PV4XD3PC	377,000
	256MB	8.4GB	Windows®95	PV4XD3RA	403,000	
			Windows®98	PV4XD3RB	403,000	
			WindowsNT®	PV4XD3RC	423,000	
		13.0GB	Windows®95	PV4XD3SA	427,000	
			Windows®98	PV4XD3SB	427,000	
			WindowsNT®	PV4XD3SC	447,000	

Micro Tower



モデル	CPU	メモリ	HDD	OS	営業型番	標準価格(税別)	
EQUIUM 6365M2	Intel® Celeron™ 366MHz	64MB	4.3GB	Windows®95	PV36E2JA	208,000	
				Windows®98	PV36E2JB	208,000	
				WindowsNT®	PV36E2JC	228,000	
			8.4GB	Windows®95	PV36E2KA	232,000	
				Windows®98	PV36E2KB	232,000	
				WindowsNT®	PV36E2KC	252,000	
		13.0GB	Windows®95	PV36E2LA	256,000		
			Windows®98	PV36E2LB	256,000		
			WindowsNT®	PV36E2LC	276,000		
			128MB	4.3GB	Windows®95	PV36E2MA	243,000
					Windows®98	PV36E2MB	243,000
					WindowsNT®	PV36E2MC	263,000
		8.4GB		Windows®95	PV36E2NA	267,000	
				Windows®98	PV36E2NB	267,000	
				WindowsNT®	PV36E2NC	287,000	
		13.0GB	Windows®95	PV36E2PA	291,000		
			Windows®98	PV36E2PB	291,000		
			WindowsNT®	PV36E2PC	311,000		
	256MB	4.3GB	Windows®95	PV36E2QA	313,000		
			Windows®98	PV36E2QB	313,000		
			WindowsNT®	PV36E2QC	333,000		
		8.4GB	Windows®95	PV36E2RA	337,000		
			Windows®98	PV36E2RB	337,000		
			WindowsNT®	PV36E2RC	357,000		
	13.0GB	Windows®95	PV36E2SA	361,000			
		Windows®98	PV36E2SB	361,000			
		WindowsNT®	PV36E2SC	381,000			

Mini Tower



モデル	CPU	メモリ	HDD	OS	営業型番	標準価格(税別)
EQUIUM 7500M4	Intel® Pentium® 500MHz	64MB	8.4GB	Windows®95	PV50M4KA	398,000
				Windows®98	PV50M4KB	398,000
				WindowsNT®	PV50M4KC	418,000
			13.0GB	Windows®95	PV50M4LA	422,000
				Windows®98	PV50M4LB	422,000
				WindowsNT®	PV50M4LC	442,000
		128MB	8.4GB	Windows®95	PV50M4NA	433,000
				Windows®98	PV50M4NB	433,000
				WindowsNT®	PV50M4NC	453,000
			13.0GB	Windows®95	PV50M4PA	457,000
				Windows®98	PV50M4PB	457,000
				WindowsNT®	PV50M4PC	477,000
		256MB	8.4GB	Windows®95	PV50M4RA	503,000
				Windows®98	PV50M4RB	503,000
				WindowsNT®	PV50M4RC	523,000
			13.0GB	Windows®95	PV50M4SA	527,000
				Windows®98	PV50M4SB	527,000
				WindowsNT®	PV50M4SC	547,000
		384MB	8.4GB	Windows®95	PV50M4WA	573,000
				Windows®98	PV50M4WB	573,000
				WindowsNT®	PV50M4WC	593,000
			13.0GB	Windows®95	PV50M4YA	597,000
				Windows®98	PV50M4YB	597,000
				WindowsNT®	PV50M4YC	617,000

型番・ハードウェア仕様

機種名	EQUIUM マイクロタワー	EQUIUM コンパクトデスクトップ	EQUIUM スタンダードデスクトップ	EQUIUM ミニタワー
型番/価格	EQUIUM 6365E2	EQUIUM 6405S2	EQUIUM 7450S2	EQUIUM 7450D3
プレイス トールOS	Windows®95	PV36E2JA/208,000円	PV4AS2JA/238,000円	PV45S2KA/278,000円
	Windows®98	PV36E2JB/208,000円	PV4AS2JB/238,000円	PV45S2KB/278,000円
プロセッサ	Inet®Celeron™プロセッサ (366MHz)	Inet®Celeron™ プロセッサ(400MHz)	Inet®Pentium® プロセッサ(450MHz)(1)	Inet®Pentium® プロセッサ (450MHz)(1)
		システムバスクロック	66MHz	100MHz
PCIチップセット	Intel® 440EX	Intel® 440ZX	Intel® 440BX	
BIOS ROM	フラッシュROM, Plug and Play 1.0a, APM 1.2, ACPI 1.0			
キャッシュメモリ	128KB (メインプロセッサに内蔵)		512KB (メインプロセッサに内蔵)	
メモリ	標準 64MB (SDRAM, SPD付)		64MB (SDRAM, ECC/SPD付)	
	最大	256MB (2)		384MB (2)
表示機能	メモリソケット数	DIMMソケット(168ピン)×2(標準構成で1ソケット占有)		
	ビデオRAM	4MB(SGRAM)		
グラフィックスアクセラレータ	ATI RAGE PRO Turbo (AGP接続)	ATI RAGE LT PRO (AGP接続)	ATI RAGE PRO Turbo (AGP接続)	nVIDIA RIVA TNT (AGPカード接続)
	解像度/表示色数 (3)	1,280×1,024ドット:1,677万色, 1,024×768ドット:1,677万色, 800×600ドット:1,677万色, 640×480ドット:1,677万色		
入力装置	キーボード	本体分離型キーボード、109キー(OADG準拠)		
	マウス	PS/2マウス(スクロール機能付)		
補助記憶装置	ハードディスク (4)	4.3GB(UltraDMA-33/S.M.A.R.T.対応)	8.4GB(UltraDMA-33/S.M.A.R.T.対応)	
	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)×1		
CD-ROM	最大32倍速	最大24倍速	最大32倍速	
	対応フォーマット (5)	音楽CD、CD-ROM、マルチセッション(PhotoCD、CDエキストラ)		
拡張スロット (6)	PCIスロット(LANカードで使用済)×1、 PCI/ISAスロット(ハーフサイズ)×1、 ISAスロット(ハーフサイズ)×1	PCIスロット(145mm(奥行)×90mm(幅)以内)×1、 PCI/ISAスロット(250mm(奥行)×90mm(幅)以内)×1	PCIスロット(ハーフサイズ)×3、 PCI/ISAスロット(ハーフサイズ)×1	PCIスロット(フルサイズ、内1つはサウンドカードで使用済)×4、 PCI/ISAスロット(フルサイズ)×1、 AGPスロット(グラフィックスカードで使用済)×1
	ストレージベイ	3.5型ストレージ 5型ストレージ	3スロット(内2つはHDD、FDDで使用済) 2スロット(HDD、FDDで使用済)	3スロット(内2つはHDD、FDDで使用済) 2スロット(内1つはCD-ROMで使用済)
サウンド機能 (7)	インタフェース	Line-in×1、Line-out×1、マイク入力×1	Line-out×1、マイク入力×1	Line-in×1、Line-out×1、マイク入力×1、MIDI/Joystick×1
	インタフェース	・パラレル(セントロニクス 25ピンD-sub、ECP対応)×1 ・外部ディスプレイ(15ピンD-sub3段)×1 ・マウス(PS/2タイプ、6ピンミニDIN)×1 ・シリアル(RS-232C9ピンD-sub、 非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×1	・デジタル液晶(DFP仕様準拠)×1・シリアル(RS-232C9ピンD-sub、 非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×2	・キーボード(PS/2タイプ、6ピンミニDIN)×1 ・USB (8)×2 ・LAN(RJ45)×1 ・シリアル(RS-232C9ピンD-sub、 非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×1
LAN機能	100Base-TX/10Base-T(PCIカード)	100Base-TX/10Base-T	100Base-TX/10Base-T	100Base-TX/10Base-T
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、管理者パスワード	パワーオンパスワード、管理者パスワード、セキュリティロックスロット	パワーオンパスワード、管理者パスワード	パワーオンパスワード、管理者パスワード
障害管理機能	温度/電圧監視、S.M.A.R.T.対応			
カレンダー機能	日付、時計機能を標準装備(1次電池によるバックアップ)			
電源	AC100V、50/60Hz			
消費電力	最大	本体75W	本体90W	本体160W
	省エネ法に基づく(省)消費効率	Windows®95モデル31W Windows®98モデル27W WindowsNT®モデル31W	Windows®95モデル22W Windows®98モデル22W WindowsNT®モデル31W	Windows®95モデル27W Windows®98モデル27W WindowsNT®モデル36W
環境条件	温度10～35、湿度30～80%(但し結露しないこと)			
外形寸法 (9)	181mm(幅)×406mm(奥行)×363mm(高さ)	89mm(幅)×315mm(奥行)×307mm(高さ) (10)(縦置き時、本体のみ)	448mm(幅)×434mm(奥行)×141mm(高さ)	195mm(幅)×495mm(奥行)×435mm(高さ)
質量	約9.3kg	約5.6kg	約12.5kg	約14.5kg
主な付属品	キーボード、PS/2マウス、ACケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCDセット、LANDesk®Client Manager 他			
ソフトウェア	インストール済み (11) 添付CD-ROM	Internet Explorer 3.02/4.01	LANDesk® Client Manager 3.32J (12)	アプリケーションCD (13) リカバリCD

1.Windows®95モデルではストリーミングSIMD拡張機能命令は使用できません。プロセッサ・シリアル・ナンバー機能は出荷時ではオフで設定しています。(システムセットアップで切替が可能です) 2.ハードウェアの最大値です。 3.解像度および表示色は、接続する表示装置の表示能力及びサポートするOSにより異なります。 4.Windows®95およびWindows®98は、ハードディスクが全領域FAT32で設定されています。(CFライプ1パーティションで設定)Windows NT®Workstation 4.0 Service Pack4は2GB(NTFS)+未フォーマットで設定されています。ハードディスクの容量は1MBを100万/10TB、1GBを10億/10TBと算出しています。 5.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 6.増設するカードによっては認識できない場合があります。コンパクトデスクトップの90mm(幅)には、コネクタを含みません。 7.音の再生には、外部スピーカが必要です。 8.Windows NT®Workstation 4.0 Service Pack4の現行バージョンでは対応していません。 9.ゴム足及び突起部含む。 10.縦置きスタンド使用時、183mm(幅)×315mm(奥行)×312mm(高さ)になります。 11.Windows®95モデルはOSのセットアップ後選択が可能です。Windows®98およびWindows NT®Workstation 4.0 Service Pack4モデルは、Internet Explorer 4.0.1のみ使用できます。 12.Windows®95及びWindows®98モデルのみ、WindowsNT®モデルには添付していません。 13.WindowsNT®モデルのみ添付。LANDesk®Client Manager 3.32Jを含みます。

省エネ法に基づくエネルギー消費効率の表示

製品名	型番	記憶容量	消費電力	エネルギー消費効率
内蔵ハードディスクユニット8GB	PVP124JA	8455.2MB	24.3W	0.0029

オプション

製品名	型番	標準価格(税別)	マイクロタワー/6365E2	コンパクトデスクトップ/6405S2	コンパクトデスクトップ/7450S2	スタンダードデスクトップ/7450D3	ミニタワー/7500M4
増設64MBメモリカードA	PVP120JA	120,000円					
増設64MBメモリカードB(PC100対応)	PVP121JA	140,000円					
内蔵ハードディスクユニット8GB	PVP124JA	160,000円					
15型カラーディスプレイA	PV2005JA	68,000円					
17型カラーディスプレイA	PV2006JA	128,000円					
15型フラットパネルディスプレイB	PVP125JA	188,000円					
RS-232Cケーブル	PWS5452A	7,500円					
プリンタ接続ケーブル	PWS5453A	6,000円					

オプション

15型カラーディスプレイA / PV2005JA	17型カラーディスプレイA / PV2006JA	15型フラットパネルディスプレイB / PVP125JA
最大表示解像度: 1,280×1,024ドット 外形寸法: 369mm(W)×393mm(D)×396mm(H) スピーカ(1W)×2、スピーカケーブル/マイクケーブル 各1本付属	最大表示解像度: 1,280×1,024ドット 外形寸法: 420mm(W)×452mm(D)×424mm(H) スピーカ(1W)×2、スピーカケーブル/マイクケーブル 各1本付属 マイクフィルタ管	最大表示解像度: 1,024×768ドット 外形寸法: 388mm(W)×165mm(D)×380mm(H) アナログ(RGB)接続 スピーカ 2W×2、スピーカケーブル1本付属

Wake on LAN, Alert on LANはIBM Corp.の商標または登録商標です。 PS/2、SVGAは、米国IBM Corp.の商標です。 Intel Insideロゴ、Pentium、Celeron及びLANDeskは、Intel Corporationの商標または登録商標です。 Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。 SoundBlasterは、米国のCreative Technology社の商標です。 RAGEは、ATI Technologies INC.の商標です。 本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。 付属品についてはお問い合わせは、東芝エンジニアリング 株式会社(本社:044-548-3456)まで。 本製品で使用するソフトウェア及び周辺機器ご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元にて動作をご確認下さい。 本製品は日本国のみをサポートとなります。 本商品はJ-3100モードをサポートしておりません。 写真はすべて本カタログに掲載したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。 本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承下さい。

*当社は国際エネルギー省プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省プログラムの基準を満たしていると判断します。但し、EQUIUM7500M4は対応していません。

