


# TOSHIBA

1999年 6月現在  
A4 ノートパソコン

ビジネスに、この先進技術と信頼性。

DynaBook  
選ぶなら Satellite。

## DynaBook *Satellite*

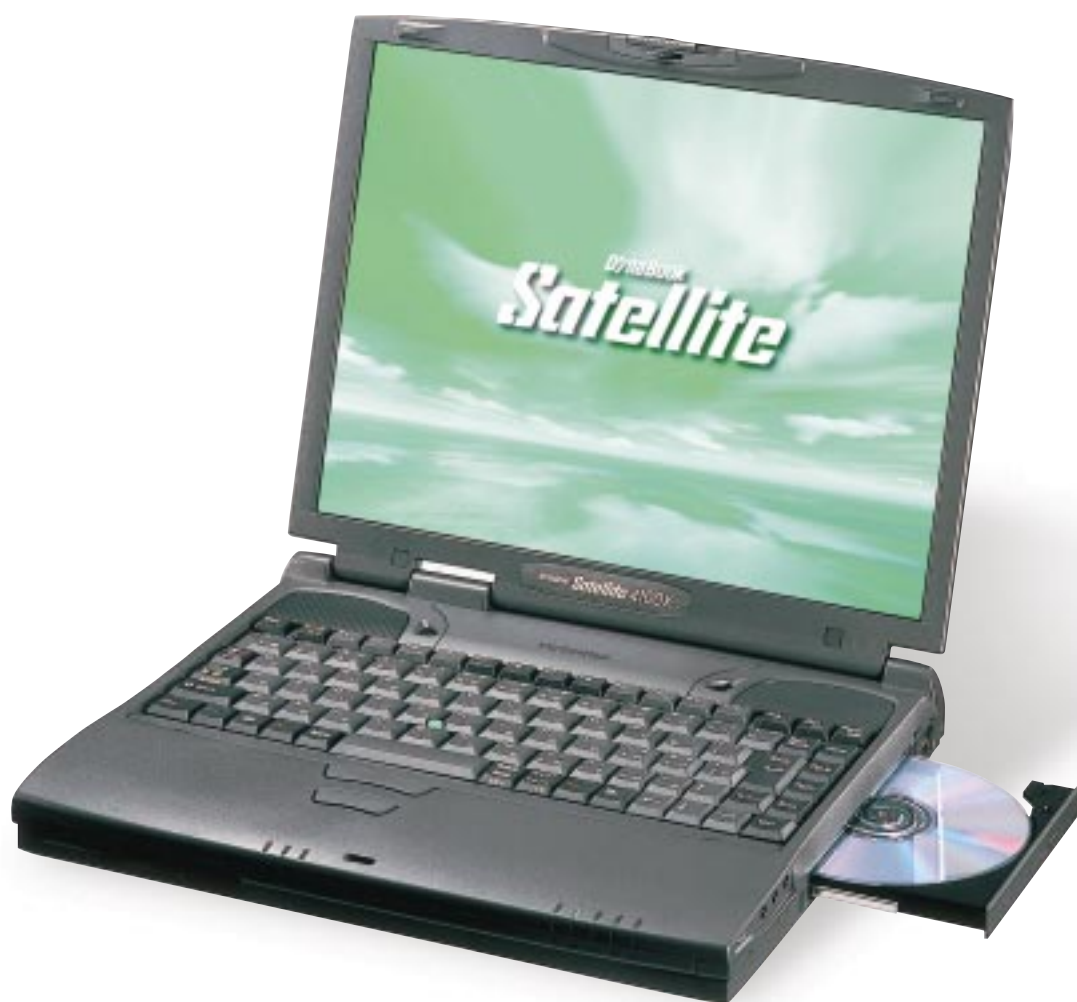

**10<sup>th.</sup>**  
ANNIVERSARY  
**DynaBook**

---

5年連続ノートPC世界シェア No.1

---

グレードアップ安心サポート

---

<http://www2.toshiba.co.jp/pc/>

---

出典：データクエスト世界パソコン四半期出荷統計/1994-1998 暦年出荷実績(GG99-TOS-017)

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

# 先端をゆく性能と機能、ネットワーク、ソフトウェアなど ビジネスに合わせた最適設計オールインワン、Satellite。

DynaBook

4つのタイプのCPUから、ビジネスに合わせたモデルを選択できます。

モバイルPentium® F プロセッサ400MHz、モバイルIntel® Celeron™ プロセッサ366MHz、そして3D Now!™ テクノロジーAMD-K6®-2 プロセッサ366MHz/333MHzの4つのCPUタイプから、ニーズに合わせて最適なモデルをお選びいただけます。最新・高性能CPUにより、ビジネスソフトの起動や検索処理などがスピーディにおこなえるほか、マルチメディアデータをパワフルに処理し、映像や音楽をより高品質に再現できます。

選べる3つのOSタイプ、アプリケーション搭載モデルもラインアップ。

Windows® 98とWindows® 95、そして信頼性の高いOSとして定評のあるWindows NT® Workstation 4.0の3タイプのOSモデルをご用意しました。また、Microsoft® Word 98 for Windows/ Microsoft® Excel 97 for Windows等をプレインストールした、アプリケーションモデルも新たにラインアップ。企業環境や使用用途に合わせてお選びください。

Windows NT® 4.0モデルに東芝ならではの使いやすい機能

Windows NT® Workstation 4.0モデルに、PCカードのPlug & Playや省電力機能などノートパソコンに必須の機能を搭載しています。またマイクロソフト社の定めるWINDOWS® 2000 READY PCsにも適合\*しており、先々にも安心してお使いいただけます。



\* Windows NT®搭載モデルのみの対応になります。

14.1型/13.3型/12.1型TFT &

13.0型DSTNモデルもラインアップ

14.1型TFT\*1/13.3型TFT\*2は、有効表示画面ではそれぞれ17型/15型ブラウン管ディスプレイに相当する大画面、最大1,024×768ドットのXGA高解像度画面で65,536色を表示します。13.0型DSTN\*3および12.1型TFT\*4モデルは、最大800×600ドットのSVGA画面で、1,677万色(デザイン)を表示します。外部ディスプレイの接続では、最大1,280×1,024ドットの高精細表示が可能。表計算も快適に作業がおこなえます。

\*1: DynaBook Satellite 4100X、2550X \*2: DynaBook Satellite 2550S  
\*3: DynaBook Satellite 2540 \*4: DynaBook Satellite 2060

高機能に、使いやすく。Newオールインワン設計  
薄さ39.9mm(12.1/13.3型TFTモデル最薄部)の新型ボディに、最大24倍速CD-ROMドライブと3モードフロッピーディスクドライブ、PCカードスロット、高速LAN機能\*など企業での使いやすさを追求したオールインワン機能を搭載しています。

\* DynaBook Satellite 2540 にはLAN機能は搭載されていません。

64MB高速SDRAMメモリ

SDRAM®のメインメモリを標準で64MBオンボードで搭載し、最大192MBまで拡張が可能です。パワーユーザーの方でも安心してお使いいただけます。\* DynaBook Satellite 2540はEDOメモリです。

6.4GB\*1/4.3GB\*2ハードディスク

ディスク入出力時のCPU負荷を低減するバスマスタIDE接続と、入出力速度を向上するUltra DMAに対応した6.4GB\*1/4.3GB\*2大容量ハードディスクを搭載しています。

\*1: DynaBook Satellite 4100X、2550X \*2: DynaBook Satellite 2550S、2540、2060

社内ネットワークに高速アクセス

100Base-TX対応LANインタフェースを内蔵\*1

最大100Mbpsの高速データ送受信が可能。100Base-TX対応LAN機能を内蔵。導入してすぐに社内ネットワークやイントラネットへの接続が可能。最新運用管理アプリケーション「Intel® LANDesk® Client Manager Ver3.3J」\*2をCD-ROMで標準添付。企業内の業務効率化に貢献し、TCO削減を実現します。管理者が遠隔地からの電源投入を行える「Wake on LAN 機能にも対応\*3」しています。

\*1: DynaBook Satellite 2540を除く \*2: DynaBook Satellite 2540のWindows® 98、Windows® 95モデルには添付していません。 \*3: サーバの対応が必要です。

3Dグラフィックチップ搭載、デュアルスクリーンにも対応\*

DynaBook Satellite 4100X、2550X、2550Sモデルには、3D高速アクセラレーション機能をそなえたTrident Cyber 9525DVDグラフィックチップを搭載。Direct Draw、Direct3Dに対応し、CAD/CAM、3Dレンダリングなどでハイエンドなグラフィックス描画性能を発揮します。またひとつのデスクトップ画面を2台のディスプレイでワイドに映し出すデュアルスクリーン機能\*に対応し、外部ディスプレイでプレゼンテーションしながら本体画面で議事録をメモしてゆくなど効率的に使えます。

\* Windows® 98モデルのみの機能です。

ネットワークシステムの統括管理

Wired for Management Ver1.1に準拠\*

TCO削減のためにインテル社が提唱しているシステム監視のための仕様「Wired for Management Ver1.1」に準拠しています。

\* DynaBook Satellite 2540 を除く。

FIR赤外線通信機能 IrDA1.1 搭載

標準プロトコルIrDA1.1に準拠した赤外線通信機能FIRを搭載\*。4Mbps/115Kbpsで高速にデータ転送、携帯機器とのデータ交換が簡単にできます。

\* DynaBook Satellite 2060にはFIRは搭載していません。

2基のCardBus対応PCカードスロット

多彩なPCカードを便利に活用できるCardBus対応のPCカードスロット(TYPE I)を2基装備しています。スマートメディアカードやビデオキャプチャカードによる画像の取り込みなど活用シーンが広がります。

すぐれた拡張性を発揮する

USB\*ポートを1基装備

USB対応の外部キーボードやマウス、プリンタなど周辺機器をデジチェーン方式で簡単に接続できるUSBを1基装備。多彩な拡張性を提供します。

\* ドライバの対応が必要です。

また、Windows NT\*モデルではサポートされていません。





**10<sup>th</sup>**  
ANNIVERSARY  
**DynaBook**

1989年、世界で初めてのノートパソコンとして誕生したDynaBookは、今年で10周年を迎えます。  
最先端のノートパソコンとして時代をリードし続けているその信頼と技術は、5年連続 ノートパソコン世界シェアNo.1 が証明しています。  
世界中で愛されて、DynaBook はこれからも時代を切り拓いていきます。

## 便利なユーティリティを全モデルに装備

### 複数の通信環境をすばやくチェンジ 一発チェンジャ

TOSHIBA ORIGINAL

インターネット接続の際、オフィスではLAN、自宅ではプロバイダ、外出先では携帯電話とPCカードなど、利用環境に合わせた設定をあらかじめ記憶させておき、すばやく切り替えることができます。設定できる内容はネットワーク(TCP/IP)、ダイヤルアップネットワーク、インターネットエクスプローラ、画面解像度・壁紙などの主な項目です。

\*Windows 95、Windows NT\*モデルを除く。



### WWWブラウザ Microsoft®Internet Explorer4.01/3.02\*

Microsoft Internet Explorer 4.01では、アクティブチャンネルに対応し、ニュースや各種情報を自動的に収集できます。

\*CDTW/CDSWモデルはOSセオアップ終了後、選択可能です。その他のモデルは、Microsoft®Internet Explorer 4.01のみ利用可能です。

### VirusScan

コンピュータウイルスの被害を未然に防ぐ、ウイルス発見・駆除ソフト。

### プラグアンドプレイ

USB/PCカードに対応した自動起動ユーティリティ。

\*WindowsNT\*モデルを除く。

他のパソコンとのファイル同期が自動

### Mobile Synchro

TOSHIBA ORIGINAL

オフィスや自宅で使用しているパソコンと、外出先で使用しているパソコンの間で、ファイルの情報内容を一致させるファイル転送ユーティリティです。たとえば他のパソコンに保管・蓄積されている各種データを、ノートパソコンと同じ内容に保つことによって、情報の有無や古い/新しいなどを気にすることなく、活用することができます。

\*WindowsNT\*モデルを除く。



赤外線を使用したファイル共有などが可能

### 東芝Ir Ether

TOSHIBA ORIGINAL

赤外線ポートでTCP/IPプロトコルを使用し、パソコン間でファイルやプリンタの共有が手軽に行えます。FIR(4Mbps)での高速で安定したデータ転送ができます。

\*WindowsNT\*モデル、DynaBook Satellite 2060を除く。

### Intellisync for Windows

マウスのクリック1つで、赤外線 IrDA やケーブル(シリアル)で2台のパソコンを接続し、ファイルやディレクトリのコピー・移動・削除等が簡単にできます。

\*DynaBook Satellite 2060を除く。

さまざまなプラットフォームに対応したPDF閲覧プログラム

### Adobe® Acrobat® Reader 3.0J

PDFファイル(Portable Document Formatファイル)に対応した表示、閲覧、プリントソフトウェア、インターネットでのPDFによるニュース配信などを読むことができます。

### Card Wizard™

WindowsNT\*上で、PCカードのPlug&Playを実現するユーティリティ。\*WindowsNT\*モデルのみ。

### マウスウェア

アキュポイントやマウスの指先操作だけで、インターネット・ブラウザやワープロソフトのページスクロールが素早くできます。\*WindowsNT\*モデルを除く。

### オンラインマニュアル

TOSHIBA ORIGINAL

わかりやすいHTML形式のマニュアルです。いつでも必要なときに参照することができます。



### アプリケーションモデルのみ搭載

文章はもちろんホームページの作成や電子メールも簡単に

Microsoft® Word 98 for Windows

表計算やグラフ作成、データ分析もできる高機能プログラム

Microsoft® Excel 97 for Windows

電子メールの送受信から住所録、スケジュールまで一括管理

Microsoft® Outlook™ 98 for Windows

わからない言葉の意味をすばやく検索できます。日本語・英語に対応

Microsoft® Shogakukan

Bookshelf® Basic Ver.2.0

### マルチメディアの音源再生などに。高音質ステレオスピーカシステム\*


音響空間を設けたスピーカーを薄型ボディに搭載し、低音域までパワフルに再現できます。マルチメディアやMIDIサウンドの再生、プレゼンテーションに効果的です。

\*DynaBook Satellite 4100X、2550X、2550S、2540



### 操作性にすぐれたキーボード&アキュポイント

キーボードの使いやすさを追求し、キーピッチはデスクトップマシンのキーボードとほぼ同じ19mm、キーストロークも3mmと充分な深さ。ホームポジションから手を移動させずに使える「アキュポイント」も便利です。



アキュポイント

### 充実の省電力機能

東芝とマイクロソフト社、インテル社が策定した省電力機能ACPIを採用。自社開発のBIOS技術により、Windows®98モデルではACPIの能力を最大限に引き出し、バッテリーの残量に応じてモニターやハードディスクの消費電力を制御できます。また消費電力を節減するスタンバイ機能や、メモリの内容をディスクに保存して電源をOFFにするハイバネーション機能も搭載しています。WindowsNT\*モデルでは、東芝独自の省電力ユーティリティによりきめ細かい設定が可能のほか、PCカードのPlug & Play\*や、サスペンド機能にも対応しています。

\*カードによっては対応しないものがあります。

### 約3時間バッテリー駆動\*

高出力のリチウムイオンバッテリーと、先進の省電力設計で、長時間バッテリー駆動が可能。最大約3時間(省電力制御時)の利用ができ、パワフルな機動力を発揮します。\*DynaBook Satellite 4100X、2550X、2550S

# 企業コンピューティングに最適なモデルをお選びいただけます。

## DynaBook Satellite 4100X



システム管理や開発業務にも適したハイエンド性能で、ビジネスをパワフルに創造

モデル名	CDTモデル	CDT/ アプリケーションモデル	CDTWモデル	CDTW/ アプリケーションモデル	CDTNモデル	CDTN/ アプリケーションモデル
型番	PAS410N8	PAS410N5	PAS410NW	PAS410NS	PAS410NN	PAS410NK
プロセッサ	モバイルPentium®			プロセッサ400MHz		
メモリ	64MB/192MB( SDRAM )					
ディスプレイ	14.1型TFTカラー液晶					
HDD	6.4GB					
OS	Windows®98		Windows®95		WindowsNT®	
本体標準価格(税別)	518,000円	538,000円	518,000円	538,000円	538,000円	558,000円



## DynaBook Satellite 2550X/2550S



幅広いビジネスで使いやすいスタンダードオールインワン

モデル名	2550X						2550S					
	CDTモデル	CDT/ アプリケーションモデル	CDTWモデル	CDTW/ アプリケーションモデル	CDTNモデル	CDTN/ アプリケーションモデル	CDTモデル	CDT/ アプリケーションモデル	CDTWモデル	CDTW/ アプリケーションモデル	CDTNモデル	CDTN/ アプリケーションモデル
型番	PAS255N8	PAS255N5	PAS255NW	PAS255NS	PAS255NN	PAS255NK	PAS255N9	PAS255N6	PAS255NX	PAS255NT	PAS255NN	PAS255NL
プロセッサ	モバイルIntel®Celeron™プロセッサ366MHz											
メモリ	64MB/192MB( SDRAM )											
ディスプレイ	14.1型TFTカラー液晶						13.3型TFTカラー液晶					
HDD	6.4GB						4.3GB					
OS	Windows®98		Windows®95		WindowsNT®		Windows®98		Windows®95		WindowsNT®	
本体標準価格(税別)	378,000円	398,000円	378,000円	398,000円	398,000円	418,000円	338,000円	358,000円	338,000円	358,000円	358,000円	378,000円



## DynaBook Satellite 2540



映像・音声処理など、マルチメディア分野でも強みを発揮する普及型オールインワン

モデル名	CDSモデル	CDS/ アプリケーションモデル	CDSWモデル	CDSW/ アプリケーションモデル	CDSNモデル	CDSN/ アプリケーションモデル
型番	PAS254N8	PAS254N5	PAS254NW	PAS254NS	PAS254NN	PAS254NK
プロセッサ	3D NOW!テクノロジー™AMD-K6®-2プロセッサ333MHz					
メモリ	64MB/192MB( EDO )					
ディスプレイ	13.0型DSTNカラー液晶					
HDD	4.3GB					
OS	Windows®98		Windows®95		WindowsNT®	
本体標準価格(税別)	238,000円	258,000円	238,000円	258,000円	258,000円	278,000円



## DynaBook Satellite 2060



企業の1人一台環境に適した、エントリーユーザーでも使いやすいオールインワン

モデル名	CDTモデル	CDT/ アプリケーションモデル	CDTWモデル	CDTW/ アプリケーションモデル	CDTNモデル	CDTN/ アプリケーションモデル
型番	PAS206N8	PAS206N5	PAS206NW	PAS206NS	PAS206NN	PAS206NK
プロセッサ	3D NOW!テクノロジー™AMD-K6®-2プロセッサP366MHz					
メモリ	64MB/192MB( SDRAM )					
ディスプレイ	12.1型TFTカラー液晶					
HDD	4.3GB					
OS	Windows®98		Windows®95		WindowsNT®	
本体標準価格(税別)	308,000円	328,000円	308,000円	328,000円	328,000円	348,000円



### 環境に配慮した製品づくり

ハロゲン / アンチモンフリー材を使用した環境調和型のプリント基板を採用。焼却時に有害なガスの発生を抑制し、環境の悪化を防ぎます。東芝はこのほかにも国際エネルギー省エネプログラムの基準適合、省電力機能ACPI、再生紙を利用したマニュアル、発泡材を使用しない梱包方法など、環境保全に積極的な取り組みをおこなっています。



### 西暦2000年対応

このカタログ掲載のPC本体は、「西暦2000年対応」です。弊社商品の「西暦2000年対応」の詳細については、東芝パソコンホームページ「PC STARS」( <http://www2.toshiba.co.jp/pc/> ) をご覧ください。

### ILWで海外でも安心!

海外でもご利用にも、ILW(International Limited Warranty)により、ご購入から1年間、無料修理サービスがご利用いただけます。  
\*ご利用にはマシンに同梱されているお客様登録カードもしくはWebでの登録が必要です。また、一部地域ではご利用できない場合があります。

### リカバリCD-ROM

「リカバリCD-ROM」を標準添付。誤ってハードディスクの中身を消去してしまった時など、ご購入時の状態に復旧することができます。

### 東芝ノートPCグレードアップ安心サポート

いつでもグレードアップOK、だからいつでも安心。

いつでもご利用いただけるよう、CPUやハードディスクの交換など、さまざまなグレードアップに対応しています。常に最新の性能にグレードアップすることができますから、先々まで安心してご利用いただけます。95年10月以降に発売したノートパソコン及び今後発表するモデル全てが、グレードアップの対象です。これも世界シェアNo.1の東芝ならではの、充実したサービス・サポートです。

#### ハードウェア

- LCD グレードアップサービス
- CPU グレードアップサービス
- HDD グレードアップサービス



#### オリジナルPCサービス

カラーリングサービス ネーミングサービス etc.

#### リニューアルサービス

お持ちの東芝PCの筐体・キーボード・バッテリー等の部品を、ご希望にあわせて新品部品に交換します。

#### ピックアップサービス

詳しい内容は対象機種・モデル等はインターネット、FAXサービス情報(043-270-1358)をご覧ください。東芝PCグレードアップセンターに直接お電話の上、ご確認ください。

# Satellite 4100X Specifications



## 型番・ハードウェア仕様

機種名/型番		DynaBook Satellite 4100X		
		CDTモデル / PAS410N8	CDTWモデル / PAS410NW	CDTNモデル / PAS410NN
		CDT/アプリケーションモデル / PAS410N5	CDTW/アプリケーションモデル / PAS410NS	CDTN/アプリケーションモデル / PAS410NK
プロセッサ		モバイルPentium® プロセッサ400MHz		
キャッシュメモリ		32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、256KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)		
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM) Plug and Play 1.0a、APM1.2、ACPI1.0		
メモリ	標準/最大	64MB / 192MB(SDRAM)		
	メモリ専用スロット	1スロット		
表示機能	内部ディスプレイ	14.1型FLサイドライト付きTFTカラー液晶(1)、1,024x768ドット:65,536色		
	外部ディスプレイ(オプション)(3)	最大1,280x1,024ドット:256色		
	内部ディスプレイと同時表示(4)	最大1,024x768ドット(2) 走査周波数:垂直60Hz		
	ビデオRAM	2.5MB		
	グラフィックアクセラレータ	Trident Cyber9525DVD		
	解像度:表示色数	1,280x1,024ドット:256色、1,024x768ドット:65,536色、800x600ドット:1,677万色、640x480ドット:1,677万色(2)		
入力装置	本体キーボード	90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷) キーピッチ:1.9mm、キーストローク:3mm		
	ポインティングデバイス	アキュポイント標準装備(5)		
	ハードディスク(6)	6.4GB		
補助記憶装置(固定式)	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB / 1.2MB / 720KB)		
	CD-ROM	最大24倍速、12 / 8cmディスク対応、ATAPI接続、UltraDMA対応		
	対応フォーマット(7)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)		
PCカードスロット		TYPE x2スロットまたはTYPE x1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)		
サウンド機能		PCIバス接続サウンドシステム(16ビットステレオ)、ステレオスピーカー内蔵、全二重対応		
ネットワーク機能		100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)		
インタフェース	シリアル(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換) x1	USB x1(9)		赤外線通信ポート(IrDA 1.1準拠 最大4Mbps / 115Kbps) x1
	パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応) x1	マイク入力(3.5mm モノラルミニジャック) x1		LAN(RJ45) x1
	RGB(15ピンD-sub 3段) x1	ヘッドホン出力(3.5mm ステレオミニジャック) x1		
	PS/2(6ピンミニDIN マウス/キーボード共用 8) x1	LINE IN(3.5mm ステレオミニジャック) x1		
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット、PCカードロック		
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能(10)、スタンバイ / メモリサスペンド機能		
電源	バッテリー(11)	リチウムイオン(バッテリーパック)		
	駆動時間	約3時間(省電力制御あり)		
	充電時間	約3時間(電源OFF時) / 約4 - 10時間(電源ON時)		
	ACアダプタ(12)	AC100V - 240V、50 / 60Hz		
消費電力	最大	約45W		
	省エネ法に基づいたエネルギー消費効率	約1.9W(スタンバイ / サスペンド状態、バッテリー充電なし)		
環境条件		温度5 ~ 35、湿度20 ~ 80%(但し結露しないこと)		
外形寸法(突起部含まず)		309mm(幅) x 259mm(奥行) x 40.9(最薄部) / 44mm(高さ)		
質量		約3.2Kg(バッテリーパック装着時)		
主な付属品		ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、バッテリーパック(本体装着済) アキュポイントキャップ(予備)他		
プレインストールOS		Microsoft® Windows®98	Microsoft® Windows®95	Microsoft® WindowsNT®Workstation 4.0
対応OS		Microsoft® Windows®98、 Microsoft® WindowsNT®Workstation 4.0(13)	Microsoft® Windows®95、Microsoft® Windows®98(14) Microsoft® WindowsNT®Workstation 4.0(13)	Microsoft® WindowsNT®Workstation 4.0

1. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られており、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する場合がありますが故障ではありません。予めご了承ください。 2. 640x480ドット、800x600ドット表示時、表示領域が画面中央に小さく表示されます。(内部ディスプレイ及び同時表示時、表示色は最大65,536色になります。) 3. 280x1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディスプレイ表示です。 4. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。 5. アキュポイントキャップは消耗品です。予備のアキュポイントキャップを同梱しています。 6. ハードディスクは、Windows®98及びWindows®95モデルは全領域がFAT32で設定されています(Cドライブはパーティションで設定)、WindowsNT®モデルはCドライブ(2GB)がNTFSで設定されており、残りは未設定です。 7. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 8. 市販の分岐ケーブルの使用により、キーボードおよびマウスの同時使用が可能です。 9. USBインタフェースは出荷されるUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。またWindowsNT®ではサポートされません。 10.WindowsNT®使用時はサポートされません。 11. バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により変わります。 12. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V時95VAです。 13.WindowsNT®Workstation 4.0をご利用になる場合は、同OSの市販品の購入が必要です。本機対応のドライバに関する情報は、会員専用インターネットサービス「東芝PCメンテナンス」をご覧ください。但し対応可能な機能には制限があります。 14. Windows®98へのアップグレードは、同OSの市販品(アップグレード版)の購入が必要です。本機対応のドライバに関する情報は、会員専用インターネットサービス「東芝PCメンテナンス」をご覧ください。

# Satellite Software

## ソフトウェア

...プレインストール&CD-ROM添付 ...プレインストール、...CD-ROM添付のみ		DynaBook Satellite 4100X/2550X/2550S/2540/2060					
		Windows®98搭載 モデル	Windows®98搭載 モデル	Windows®95搭載 モデル	Windows®95搭載 モデル	WindowsNT®搭載 モデル	WindowsNT®搭載 モデル
OS	Microsoft®Windows®98	-	-	-	-	-	-
	Microsoft®Windows®95	-	-	-	-	-	-
	Microsoft®WindowsNT®Workstation 4.0 Service Pack4	-	-	-	-	-	-
アプリケーション	Microsoft®Word®98 for Windows、Microsoft®Excel®97 for Windows	-	-	-	-	-	-
	Microsoft®Shogakukan Bookshelf®Basic	-	注2)	-	注2)	-	注4)
インターネット	Internet Explorer®3.02	-	-	注3)	-	-	-
	Internet Explorer®4.01	-	-	注3)	-	-	-
通信	Microsoft®OutLook™98 for Windows	-	-	-	-	-	注4)
	Intellisync for Windows®	-	-	-	-	-	-
赤外線通信 注5)	Intellisync for Windows NT®	-	-	-	注4)注6)	注4)注6)	-
	東芝IrEthernet	-	-	-	-	-	-
ファイル同期	Mobile Synchro	-	-	-	-	-	-
	一発テンチャ	-	-	-	-	-	-

注1) 本商品はリカバリCDを添付しておりますので、バックアップソフト(MSCSD)プログラムはありません。注2) Microsoft®Shogakukan Bookshelf®Basicは、検索部のみハードディスクにプレインストールされており、データ部はプレインストールされおけません(データはCD-ROMに含まれます) 注3) OSセットアップ終了後、Internet Explorer®4.01もしくはInternet Explorer®3.02のどちらかを選択可能です。注4) 付属のCDからのインストールが必要です。注5) DynaBook Satellite 2060を除く。注6) パラレルを使用している通信方式はできません。注7) DynaBook Satellite 2540のWindows®98/95搭載モデルには添付していません。注8) WindowsNT®環境でサブメニューを実現します。

...プレインストール&CD-ROM添付 ...プレインストール、...CD-ROM添付のみ		DynaBook Satellite 4100X/2550X/2550S/2540/2060					
		Windows®98搭載 モデル	Windows®98搭載 モデル	Windows®95搭載 モデル	Windows®95搭載 モデル	WindowsNT®搭載 モデル	WindowsNT®搭載 モデル
運用管理ソフト	LANDesk®Client Manager Ver.3.3J 注4)	注7)	注7)	注7)	注7)	-	-
USB/PCカード/フロッピー	プラグイン	-	-	-	-	-	-
	ウイルス対策	Virus Scan for Windows®95/98	-	-	-	注4)	注4)
その他ユーティリティ	CardWizard™	-	-	-	-	注4)	注4)
	マウスウェア	-	-	-	-	-	-
	Adobe®Acrobat®Reader 3.0J	-	-	-	-	注4)	注4)
	省電力設定ユーティリティ	-	-	-	-	-	-
東芝パワーマネジメントシステム	東芝ユーティリティ(H/Wセットアップ他)	-	-	-	-	注8)	注8)
	東芝PCお客検査	-	-	-	-	-	-
	オンラインマニュアル	-	-	-	-	-	-

# Satellite 2550X / 2550S

## Specifications



### 型番・ハードウェア仕様

機種名/型番	DynaBook Satellite 2550X			DynaBook Satellite 2550S		
	CDTモデル / PAS255N8	CDTWモデル / PAS255NW	CDTNモデル / PAS255NN	CDTモデル / PAS255N9	CDTWモデル / PAS255NX	CDTNモデル / PAS255NP
プロセッサ	モバイルIntel®Celeron™プロセッサ366MHz					
キャッシュメモリ	32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵) 128KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)					
BIOS ROM	512KB(フラッシュROM) Plug and Play 1.0a、APM1.2、ACPI1.0					
メモリ	標準/最大	64MB / 192MB(SDRAM)				
	メモリ専用スロット	1スロット				
表示機能	内部ディスプレイ	14.1型FLサイドライト付きTFTカラー液晶(1) 1,024x768ドット:65,536色			13.3型FLサイドライト付きTFTカラー液晶(1) 1,024x768ドット:65,536色	
	外部ディスプレイ(オプション) (3)	最大1,280x1,024ドット:256色				
	内部ディスプレイと同時表示(4)	最大1,024x768ドット(2) 走査周波数:垂直60Hz				
	ビデオRAM	2.5MB				
グラフィックアクセラレータ	Trident Cyber9525DVD					
解像度:表示色数	1,280x1,024ドット:256色、1,024x768ドット:65,536色、800x600ドット:1,677万色、640x480ドット:1,677万色(2)					
入力装置	本体キーボード	90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー+アプリケーションキー付き、ひらがな印刷) キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm				
	ポインティングデバイス	アキュポイント標準装備(5)				
補助記憶装置(固定式)	ハードディスク(6)	6.4GB			4.3GB	
	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB / 1.2MB / 720KB)				
	CD-ROM	最大24倍速CD-ROM、12 / 8cmディスク対応、ATAPI接続				
対応フォーマット(7)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション( PhotoCD、CDエクストラ)					
PCカードスロット	TYPE x2スロットまたはTYPE x1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)					
サウンド機能	PCIバス接続サウンドシステム(16ビットステレオ) ステレオスピーカ内蔵、全二重対応					
ネットワーク機能	100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)					
インタフェース	・シリアル(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様) 16550A互換) x1		・USB 9 x 1		・赤外線通信ポート(IrDA 1.1準拠 最大4Mbps / 115Kbps) x1	
	・パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応) x1		・マイク入力(3.5mm モノラルミニジャック) x1		・LAN RJ45 x1	
	・RGB(15ピンD-sub 3段) x1		・ヘッドホン出力(3.5mm ステレオミニジャック) x1			
	・PS/2(6ピンミニDIN マウス/キーボード共用) x1		・LINE IN(3.5mm ステレオミニジャック) x1			
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット、PCカードロック					
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイパーネーション機能(10) スタンバイ/メモリサスペンド機能					
電源	バッテリー(11)	リチウムイオン(バッテリーパック)				
	駆動時間	約3時間(省電力制御あり)				
	充電時間	約2~3時間(電源OFF時) / 約4~10時間(電源ON時)				
ACアダプタ(12)	AC100V - 240V、50 / 60Hz					
消費電力	最大	約45W				
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率	約2.0W(スタンバイ/メモリサスペンド状態、バッテリー充電なし)				
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80%(但し結露しないこと)					
外形寸法(突起部含まず)	309mm(幅) x 259mm(奥行) x 40.9mm(最薄部) / 44mm(高さ)			309mm(幅) x 259mm(奥行) x 39.9mm(最薄部) / 43mm(高さ)		
質量	約3.2Kg(バッテリーパック装着時)			約3.1Kg(バッテリーパック装着時)		
主な付属品	ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、バッテリーパック(本体装着済) アキュポイントキャップ(予備) 他					
プレインストールOS	Microsoft® Windows®98	Microsoft® Windows®95	Microsoft® WindowsNT® Workstation 4.0 Service Pack 4	Microsoft® Windows®98	Microsoft® Windows®95	Microsoft® WindowsNT® Workstation 4.0 Service Pack 4
対応OS	Microsoft® Windows®98、Microsoft® WindowsNT® Workstation 4.0 Service Pack 4(13)	Microsoft® Windows®95、Microsoft® Windows®98(14)、Microsoft® WindowsNT® Workstation 4.0 Service Pack 4(13)	Microsoft® WindowsNT® Workstation 4.0 Service Pack 4(13)	Microsoft® Windows®98、Microsoft® WindowsNT® Workstation 4.0 Service Pack 4(13)	Microsoft® Windows®95、Microsoft® Windows®98(14)、Microsoft® WindowsNT® Workstation 4.0 Service Pack 4(13)	Microsoft® WindowsNT® Workstation 4.0 Service Pack 4(13)

1. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られており、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。 2. 640x480ドット、800x600ドット表示時、表示領域が画面中央に小さく表示されます。(内部ディスプレイ及び同時表示時、表示色は最大65,536色になります。) 1,280x1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディスプレイ表示です。 3. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に応じたディスプレイを接続してください。 4. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ(内部液晶とも内部液晶の色数・解像度で表示されます。 5. アキュポイントキャップは消耗品です。予備のアキュポイントキャップを同梱しています。 6. ハードディスクは、Windows®98及びWindows®95モデルは全領域がFAT32で設定されています(Cドライブはパーティションで設定)。WindowsNT®モデルはCドライブ(2GB)がNTFSで設定されており、残りは未設定です。 7. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 8. 市販の分岐ケーブルの使用により、キーボードおよびマウスの同時使用が可能です。 9. USBインタフェースは出荷されるUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。またWindowsNT®ではサポートされません。 10. WindowsNT®ではサポートされません。 11. バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により変わります。 12. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの電力定格は、AC100V/895VAです。 13. WindowsNT® Workstation 4.0 Service Pack 4をご利用になる場合は、同OSの市販品の購入が必要です。本機対応のドライブに関する情報は、会員専用インターネットサービス「東芝PCナビ」をご覧ください。但し、対応可能な機能には制限があります。 14. Windows®98へのアップグレードは、同OSの市販版(アップグレード版)の購入が必要です。本機対応のドライブに関する情報は、会員専用インターネットサービス「東芝PCナビ」をご覧ください。

# Satellite Option

### オプション

製品名	型番	標準価格(税別)	DynaBook Satellite 4100X/2550X/2550S/2060	DynaBook Satellite 2540
増設メモリ32MB(タイプN)	PA2060UJ	40,000円	-	-
増設メモリ64MB(タイプN)	PA2061UJ	80,000円	-	-
増設メモリ128MB(タイプN)	PA2062UJ	160,000円	-	-
増設メモリ32MB(タイプH)	PA2043UJ	40,000円	-	-
増設メモリ64MB(タイプH)	PA2044UJ	80,000円	-	-
増設メモリ128MB(タイプH)	PA2054UJ	160,000円	-	-
バッテリーパック 注1)	PA2487U1	30,000円	-	-
バッテリーチャージャー 注2)	PA2488UJ	35,000円	-	-
PCカードリーダーアダプタ(ツイストペア)	LANC700A	20,000円	-	-

製品名	型番	標準価格(税別)	DynaBook Satellite 4100X/2550X/2550S/2060	DynaBook Satellite 2540
RS-232Cケーブル	PWS5452A	7,500円	-	-
バリュウマウス(PS/2)	MUSPS20A	8,000円	-	-
106キー キーボード	KB106KEY	20,000円	-	-
テンキーパッド	J31TP002	19,800円	-	-
プリンタ接続ケーブル	PWS5453A	6,000円	-	-
15型フラットパネルディスプレイB 注3)	PVP125JA	188,000円	-	-
15型カラーディスプレイA	PV2005JA	68,000円	-	-
17型カラーディスプレイA	PV2006JA	128,000円	-	-

注1) バッテリーパックは消耗品です。 注2) 「PA2487U1」用充電器 注3) 液晶ディスプレイの特性上、画面が5%づつく場合があります。

# Satellite 2540

## Specifications



### 型番・ハードウェア仕様

機種名/型番		DynaBook Satellite 2540		
		CDSモデル / PAS254N8	CDSWモデル / PAS254NW	CDSNモデル / PAS254NN
		CDS / アプリケーションモデル / PAS254N5	CDSW / アプリケーションモデル / PAS254NS	CDSN / アプリケーションモデル / PAS254NK
プロセッサ		3DNow!™ テクノロジー AMD K6-2 プロセッサ 333MHz		
キャッシュメモリ		64KB 1次キャッシュ、CPUに内蔵) 512KB (2次キャッシュ、外部)		
BIOS ROM		512KB (フラッシュROM) ACPI1.0、APM1.2、Plug and Play 1.0a		
メモリ	標準/最大	64MB / 192MB (EDO)		
	メモリ専用スロット	1スロット		
表示機能	内部ディスプレイ	13.0型FLサイドライト付きDSTNカラー液晶 (1)、800x600ドット:1,677万色 (2)		
	外部ディスプレイ (オプション) (3)	最大1,280x1,024ドット:256色		
	内部ディスプレイと同時表示 (4)	最大800x600ドット:1,677万色 (2) 走査周波数:垂直60Hz		
	ビデオRAM	2MB		
グラフィックアクセラレータ	グラフィックアクセラレータ	S3 VIRGE®/MX 86C260		
	解像度:表示色数	1,280x1,024ドット:256色、1,024x768ドット:65,536色、800x600ドット:1,677万色、640x480ドット:1,677万色 (2)		
	本体キーボード	90キー (OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷) キーピッチ:1.9mm、キーストローク:3mm		
ポインティングデバイス	ポインティングデバイス	アキュポイント標準装備 (5)		
	ハードディスク (6)	4.3GB		
補助記憶装置 (固定式)	フロッピーディスク	3.5型 1.44MB / 1.2MB / 720KB		
	CD-ROM	最大24倍速、12 / 8cmディスク対応、ATAPI接続		
	対応フォーマット (7)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)		
PCカードスロット	TYPE x2スロットまたはTYPE x1スロット (PC Card Standard準拠、CardBus対応)			
サウンド機能	Sound Blaster Pro互換 (16ビットステレオ) 高音質ステレオスピーカー内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応			
ネットワーク機能				
インタフェース	・シリアル (RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps (ハードウェア仕様) 16550A互換) x1	・PS/2 (6ピンミニDIN マウス/キーボード共用) x1	・ヘッドホン出力 (3.5mm ステレオミニジャック) x1	
	・パラレル (セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応) x1	・USB (8) x1	・LINE IN (3.5mm ステレオミニジャック) x1	
	・RGB (15ピンD-sub 3段) x1	・マイク入力 (3.5mm モノラルミニジャック) x1	・赤外線通信ポート (IrDA 1.1準拠 最大4Mbps / 115Kbps) x1	
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット、PCカードロック			
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイパーネーション機能 (9) / スタンバイ/メモリスuspend機能			
電源	バッテリー (10)	リチウムイオン (バッテリーパック)		
	駆動時間	約2.75時間 (省電力制御有り)		
	充電時間	約2-3時間 (電源OFF時) / 約4-10時間 (電源ON時)		
ACアダプタ (11)	AC100V-240V、50/60Hz			
消費電力	最大	約45W		
	省エネ法に基づき (エネルギー消費効率)	約1.8W (スタンバイ/メモリスuspend状態、バッテリー充電なし)		
環境条件	温度5-35、湿度20-80% (但し結露しないこと)			
外形寸法 (突起部含まず)	309mm (幅) x 259mm (奥行) x 43mm (高さ)			
質量	約3.1kg (バッテリーパック装着時)			
主な付属品	ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、バッテリーパック (本体装着済) / アキュポイントキャップ (予備) 他			
プレインストールOS	Microsoft® Windows®98	Microsoft® Windows®95	Microsoft® WindowsNT®Workstation4.0 Service Pack4	
対応OS	Microsoft® Windows®98、Microsoft® WindowsNT®Workstation4.0 Service Pack4 (12)	Microsoft® Windows®95、Microsoft® Windows®98 (13)、Microsoft® WindowsNT®Workstation4.0 Service Pack4 (12)	Microsoft® WindowsNT®Workstation4.0 Service Pack4	

1. DSTNカラー液晶は性質上、表示ムラやドット不良が存在することがありますが、故障ではありません。また、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、構造上まれに画面中央の水平方向に縞がくすくすが見えることがあります。現在の最先端の技術でもこれらのすじをなくすることは困難ですので、予めご了承ください。  
 2. 640 x 480ドット表示時、表示領域が画面中央に小さく表示されます。1,024 x 768ドット、1,280 x 1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はデザリング表示です。3. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度によってディスプレイを接続してください。4. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。5. アキュポイントキャップは消耗品です。6. ハードディスクは、Windows®98及びWindows®95モデルは全領域がFAT32で設定されています (ドライブ/パーティションで設定)。WindowsNT®モデルはCFドライブ (2GB) が設定されており、残りは未設定です。7. ビデオCDなど、対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。8. USBインタフェースは出荷されるUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。またWindowsNT®ではサポートされません。9. WindowsNT®ではサポートされません。10. バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により変わります。11. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V/995VAです。12. WindowsNT®Workstation 4.0 Service Pack4をご利用になる場合は、同OSの市販版の購入が必要です。本機対応のドライブに関する情報は、会員専用インターネットサービス「東芝PCメンテナンス」をご覧ください。13. Windows®98へのアップグレードは、同OSの市販版アップグレード版の購入が必要です。本機対応のドライブに関する情報は、会員専用インターネットサービス「東芝PCメンテナンス」をご覧ください。

本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。IntellisyncはPuma Technologyの登録商標です。Intel、Intel Insideのロゴ、Celeron、LANDeskはIntel Corporationの登録商標または商標です。AMD、AMDロゴ、K6、3DNow!、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標であり、AMD-K6は同社の登録商標です。Microsoft、Windows、Bookshelf、Windowsロゴ、WindowsNT®、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。Adobe、Adobe Acrobat ReaderはAdobe System Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。Wake on LAN、PS/2、XGAは、米国IBM Corp.の登録商標です。PS/2は、米国IBM Corp.の登録商標です。SoundBlasterは、米国のCreative Technology社の商標です。Bookshelf Basicは、株式会社小学館発行の以下の書籍をもとに製作されました。国語大辞典 新装版 ©小学館 1998/プログレッシブ英和辞典 第2版 ©小学館 1987/プログレッシブ和英辞典 第2版 ©小学館 1993 CardWizardは米国SystemSoft Corporationの商標です。ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。付属品についてのお問い合わせは、東芝エンジニアリング 株式会社:044-548-3456まで。モデルに準じてMicrosoft®Windows®95もしくはMicrosoft®Windows®98、Microsoft®WindowsNT®Workstation 4.0対応ソフトウェアをご使用下さい。本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器ご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元へ動作をご確認下さい。写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。本カタログ中の画面はハズミ合成です。本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切の責任を負いませんので、予めご了承下さい。プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアルその他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。バッテリー駆動時間は東芝オリジナルプログラムにより算出しています。時計用電池は一定期間内使用しないとき長らく使用することができます。本カタログに記載されている数値及び表現は1999年6月現在のものです。

\*当社は国際エネルギー省エネプログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギー省エネプログラムの基準を満たしていると判断します。

# Satellite 2060

## Specifications



### 型番・ハードウェア仕様

		DynaBook Satellite 2060		
機種名/型番		CDTモデル / PAS206N8	CDTWモデル / PAS206NW	CDTNモデル / PAS206NN
		CDT/アプリケーションモデル / PAS206N5	CDTW/アプリケーションモデル / PAS206NS	CDTN/アプリケーションモデル / PAS206NK
プロセッサ		3DNow!™ テクノロジーAMD K6™-2 プロセッサ 366MHz		
キャッシュメモリ		64KB (1次キャッシュ, CPU内に蔵) 256KB (2次キャッシュ, 外部)		
BIOS ROM		512KB (フラッシュROM) ACPI1.0, APM1.2, Plug and Play 1.0a		
メモリ	標準/最大	64MB / 192MB (SDRAM)		
	メモリ専用スロット	1スロット		
表示機能	内部ディスプレイ	12.1型FLサイドライト付きTFTカラー液晶 (1) 800x600ドット:1,677万色 (2)		
	外部ディスプレイ(オプション) (3)	最大1,280x1,024ドット:256色		
	内部ディスプレイと同時表示 (4)	最大800x600ドット:1,677万色 (2) 走査周波数:垂直60Hz		
	ビデオRAM	2MB		
入力装置	グラフィックアクセラレータ	S3 VIRGE™/MX 86C260		
	解像度:表示色数	1,280x1,024ドット:256色、1,024x768ドット:65,536色、800x600ドット:1,677万色、640x480ドット:1,677万色 (2)		
	本体キーボード	90キー(OADG106キー準拠, Windowsキー・アプリケーションキー付き, ひらがな印刷) キーピッチ:1.9mm、キーストローク:3mm		
補助記憶装置 (固定式)	ハードディスク (6)	4.3GB		
	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB / 1.2MB / 720KB)		
	CD-ROM	最大24倍速、12 / 8cmディスク対応、ATAPI接続		
対応フォーマット (7)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション( PhotoCD、CDエクストラ)			
PCカードスロット	TYPE x2スロットまたはTYPE x1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)			
サウンド機能	PCIバス接続サウンドシステム(16ビットステレオ) ステレオスピーカ内蔵、全二重対応			
ネットワーク機能	100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)			
インタフェース	シリアル(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様) 16550A互換) x1 PS/2(6ピンミニDIN マウス/キーボード共用) x1 ハードディスク (RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様) 16550A互換) x1 USB (2.0) x1 FireWire (IEEE 1394) x1 モニタリングポート x1 モニタリングポート x1 モニタリングポート x1 モニタリングポート x1			
セキュリティ機能	パスワード、インスタンタンセキュリティ、セキュリティロックスロット、PCカードロック			
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイパーネーション機能(9)、スタンバイ/メモリスuspend機能			
電源	バッテリー (10)	リチウムイオン(バッテリーパック) 駆動時間 約2.2時間(省電力制御あり) 充電時間 約2-3時間(電源OFF時) / 約4-10時間(電源ON時)		
	ACアダプタ (11)	AC100V-240V、50/60Hz		
消費電力	最大	約30W		
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率	約2.0W(スタンバイ/メモリスuspend状態、バッテリー充電なし)		
環境条件	温度5-35℃、湿度20-80%(但し結露しないこと)			
外形寸法(突起部含まず)	309mm(幅) x 259mm(奥行) x 39.9mm(最薄部) / 43mm(高さ)			
質量	約3.0Kg(バッテリーパック装着時)			
主な付属品	ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、バッテリーパック(本体装着済)他			
プレインストールOS	Microsoft® Windows®98	Microsoft® Windows®95	Microsoft® WindowsNT®Workstation 4.0 Service Pack4	
対応OS	Microsoft® Windows®98、Microsoft® WindowsNT®Workstation 4.0 Service Pack4 (12)	Microsoft® Windows®95、Microsoft® Windows®98 (13)	Microsoft® WindowsNT®Workstation 4.0 Service Pack4 (12)	

1. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られており、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。 2. 640x480ドット表示時、表示領域が画面中央に小さく表示されます。1,024x768ドット、1,280x1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディスプレイ表示です。 3. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に応じたディスプレイを選択してください。 4. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。 5. アクティブマトリックスは消費電力が低減されます。 6. ハードディスクは、Windows®98及びWindows®95モデルは全領域がFAT32で設定されています(CHドライブパーティションで設定)。WindowsNT®モデルはNTFSで設定されており、残りは未設定です。 7. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 8. USBインタフェースは出荷されるUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。またWindowsNT®ではサポートされません。 9. WindowsNT®ではサポートされません。 10. バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により変わります。 11. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入り方定規は、AC100V時61VAです。 12. WindowsNT® Workstation 4.0 Service Pack4をご利用になる場合は、同OSの市販品の購入が必要です。本機対応のドライブに関する情報は、会員専用インターネットサービス「東芝PCメンバーズクラブ」をご覧ください。 13. Windows®98へのアップグレードは、同OSの市販版「アップグレード」の購入が必要です。本機対応のドライブに関する情報は、会員専用インターネットサービス「東芝PCメンバーズクラブ」をご覧ください。

### TOSHIBA Information

#### ホームページ『PC STARS』

<http://www2.toshiba.co.jp/pc/>

インターネットで製品情報、グレードアップ情報などの最新の情報がご覧いただけます。

#### 会員専用『メンバーズクラブ』

<http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/>

購入後に「お客様(愛用者)登録」をしていただいた会員専用のホームページです。

#### 東芝PCダイヤル

ナビダイヤル 全国共通電話番号

0570-00-3100

技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。

\*受付時間 / 平日:9:00-18:00 土曜日/日曜日:10:00-17:00  
(祝祭日、月末最終日、東芝特別指定休日を除く)

お客様からの電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄り拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780へ。  
ご注意:ナビダイヤルでは、ダイヤル後に当該区別料金のアカウントが課金されます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通話料金を、サポート料とは別料金(サポート料金は無料です。)

#### 東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358

東芝PCの商品情報、Q&Aなどを24時間お届けします。

#### 東芝PC集中修理センター (フリーダイヤル) 0120-86-9192

故障かな?と思ったら、「ピックアップサービス」でも対応いたします。  
\*受付時間 / 平日:9:00-17:30 (祝日、特別休日を除く)

#### 触れて、使える。東芝PCテクノセンター

東京 / 秋葉原 (03)3257-3100 東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F  
大阪 / 日本橋 (06)6644-2281 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F  
営業時間 10:00-18:30 \*電話受付 10:15-12:00 13:00-18:15  
(特別休館日・毎週水曜・祝日・月末最終営業日を除く)

電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。



### 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために...必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 **東芝** デジタルメディア機器社

パソコン事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)