型番	・ハードウェア仕様						
模種名		DynaBook SS 3480	DynaBook SS 3430				
モデル型管	Windows® 98 Second Edition	DS60P/1N8Lモデル PA-DS60P1N8L	DS50C/1N8Lモデル PA-DS50C1N8L				
	Windows*95	DS60P/1N5Lモデル PA-DS60P1N5L	DS50C/1N5Lモデル PA-DS50C1N5L				
	Windows*2000Professional/ WindowsNT*Workstation4.0 Service Pack6a ( 1)	DS60P/1N2Lモデル PA-DS60P1N2L	DS50C/1N2Lモデル PA-DS50C1N2L				
プロセッサ		InterSpeedStep** テクノロジ対応信息圧落モバイルPentium***(ブロセッサ600MHz ( 2) ACアダプタ接続時: 600MHz/パッテリ駆動時: 500MHz相当	低電圧版モバイルIntel*Celeron™プロセッサ500MHz				
キャッシュ		32KB(1次キャッシュ、CPUに内臓)、256KB(2次キャッシュ、CPUに内臓)	32KB(1次キャッシュ、CPUに内臓)、128KB(2次キャッシュ、CPUに内臓)				
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM), Plug and Play1.0a, APM1.2, ACPI 1.0b					
メモリ	標準/最大	64MB / 192MB(PC100MB, SDRAM)					
	メモリ専用スロット	12091					
表示機能	内部ディスプレイ	11.3型FLサイドライト付き低温ポリシリコンTFT液晶 ( 3)、1,024×768ドット:1,677万色					
	外部ディスプレイ(オプション)( 4)	最大1,600×1,200ドット:65,536色					
	内部ディスプレイと同時表示(5)	最大1,024×768ドット: 1,677万色、走査周波数:垂直60Hz					
	ビデオRAM	8MB					
	グラフィックアクセラレータ	S3 Savage IX					
	解像度:表示色数	1,600 x1,200 Fy): 65,536者 1,280 x1,024Fy): 1,677万者、1,024 x768Fy): 1,677万者、800 x600Fy): 1,677万者、640 x480Fy): 1,677万者(6)					
人力装置	本体キーボード	84キー(DADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷)、キーピッチ:18mm、キーストローク:2mm					
	ポインティングデバイス	アキュポイント (スクロールボタン付き)( 7)					
	ハードディスク (8)	12GB( Ultra ATA )	6GB( Ultra ATA )				
		約9 2 0M B( Windows*9 8 )					
	ソフトウェア占有量	#9680MB(Windows*95)					
補助記憶		約1.4GB(Windows* 2000 )					

- 大容量パッテリコネクタ×1

リチウムイオン、パッテリバック) 約1.7時間、大容量パッテリ接続時: 約7.3時間(福岡元初間)あり) 標準パッテリ: 約2時間、大容量パッテリ接続時: 約43間(電流OFF時) 資帯・ジア・は特別、大容量パッテリ接続時: 約4-1.2時間(電流ON時))

正在が開催 (インストリー・ 1 日間から) かった (インストリー・ 1 日間から) では、(インストリー・ 1 日間がら) では、(インストリー・

プレインストール、CD-ROM原付のみ 注1)		OD DOMESTICS (SA)	Windows*98 Second Edition	Windows*95	Windows*2000/WindowsNT/搭載モデル		注1) 本製品はリカバリCDを添付しております ので、バックアップツーJW MSCSDプログラム		
		搭載モデル	搭載モデル	WindowsNT*	Windows*2001	はありません。 注2) 初			
Microsoft*Windows*98 Second Edition Microsoft*Windows*95 Microsoft*Windows*200 Microsoft*Windows*2000 Microsoft*Windows*2000					-	らかのOSが選択可能です。選択されなかっ!			
		Microsoft*Windows*95				-	OSはハードディスクから消去されます。 注		
						注2)	OSのセットアップ終了後、選択可能です。 注4 パラレルを使用しての通信を行うことはできま		
					注2)				
かな漢字変換 Mi		Microsoft*IME98		-	-	-	せん。注5) [コントロールパネル]の[省電力]		
		Microsoft*IME97	-			-	一般定ができます。		
		Microsoft*IME2000		-					
	ブラウザ	Microsoft*Internet Explorer5		注3)					
ンターキット/		Microsoft*Internet Explorer4.01		注3)		-	15	-	
19	メール	Microsoft* Outlook* Express					ante 3	(inte	
	ガスドグヤロアップ	いきなりインターネット					("inside)	(meide)	
亦外線通信		Intellisync for Windows®			注4)	-		The same	
		東芝ir Ether					pentlum-///	celeron.	
ファイル暗号化ソフト		WinSafe Lite						F8.159.004.8	
アイル同様	e e	モバイルシンクロ				-	Includes		
通信環境切替		一発チェンジャ				-		4	
連用管理ソフト		LANDesk*Client Manager Ver 6.0					æ	100	
USB PCカードアプリ記載ユーティリティ		プラグエイド				-		100	
その他		VirusScan for Windows*					Microsoft* Internet Explorer	Minneson	
		Card Wizard <sup>Te</sup> for WindwsNT <sup>e</sup>	-	-		-	Explorer	-	
		マウスウェア							
		Adobe®Acrobat® Reader 4.0J					Brognostin	- mm -	
		省電力設定ユーティリティ 注5)							
		PC診断ツール					- 34	Sign Addition	
		東芝お客様登録			-	-	Wittestly.		
		オンラインマニュアル					Professional Principal No.		

Name 1 (Mary 2 (Mary

# 本カタログ掲載商品の価格には、配送費、据付費、使用済み商品の引き取り費、消費税は含まれておりません。

#### TOSHIBA Information 会員専用『メンバーズクラブ』

グレードアップいつでもグレードアップOK、だからいつでも安心。 機種によっては対応できないメニューがございます。詳しい内容、対象機種・モデル等は インターネット、FAX情報サービス(043-270-1358 変ご利用頂くか、東芝ダイレクトPC に直接お雷誘の上 ご確認ください amirabtt先 東芝ダイレクトPC(ダイレクトショッピング)

● 0120-13-1100 受付時間 / 10:00-17:00(土·日·祝日を除く) Fax.03-5444-9450 受付時間 /24時間 http://www5.toshiba.co.jp/pcss/

ホームページ『PC STARS』

http://www2.toshiba.co.jp/pc/ インターネットで製品情報、グレードアップ情報などの最新の情報がご覧いただけます。

http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/ 開、後に、お客談、愛用者、澄録、をしていただいた会員専用のホームページ です。 デスクトップ上のアイコンからの登録が可能です。

<u>ナビダイヤル</u> 0570-00-3100 技術的なご領問、お問い合金無共通電話番号 0570-00-3100 わせにお答えいたします。 \*受付時間/平日:9:00-18:00 土日:9:00-17:30 祝日,年末年翰(12月31日-1月3日 班際(

東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358 東芝PCの商品情報を24時間お届けします。

#### 東芝PC集中修理センタ

フリーダイヤル 0120-86-9192 放降かな?と思ったら。「ピックアップサービス」でも対応いたします。 \*受付時間/平日:9:00 - 17:30(祝日、特別休日を除く)

コーディネートされたデザインを楽しめる周辺機器

マルチメディア ボートリプリケータ対応オプション

ミニ//〇アダプタ(オブション)
PS/2マウス(またはキーボード 走つなげば、人力作業の効率アップ、外部ディスプレイをつなげて、突然のプレゼンテーションにも対応、ミニサイ

2117B 15+7±1098,2320 9F7/Bank

大容量パッテリパック(オブション) 約3時間のパッテリ駆動。(約300g)

185m(幅)×51m(周行)×24m(高さ) 約250g

フロッピーディスクドライブ(オブション) USBで接続可能な外付け3モード (1.44MB/1.2MB/720KB)フロッピーディスクドライブ。 WindowsNT\*4.0の修復ディスク機能には対応していません。また WindowsNT\*4.0の起動ディスクは使用できません。 24倍速CD-ROMドライブ(オブション) 最大24倍速の高速転送が可能な、海型軽量のCD-ROMドライブ、リカバリCDのブート機能にも

対応しています。

ズだから携帯に便利です。

フェース

触れて、使える。東芝PCテクノセンタ

東京 / 秋葉原(03)3257-3100 東京都千代田区外袖田1.8.13 東芝和華原ビル1F 大阪府大阪市油道区日本標東1-10-10 東芝日本標ビル1F | 無定日本機ビル1F | 2乗時間10:00~18:30 \*電話受付10:15-12:00 13:00-18:15 (祝日・毎週水曜・特別休館日・月末最終営業日を除く)

電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう。よくお確かめの上おかけください。

CL-008@0006(1)TD

# 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全に お使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。


株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社

PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ピルディング)

# **TOSHIBA**

B5AUAPC

# D/naBook 55

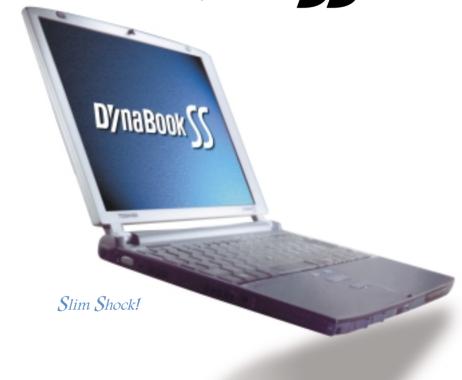

Dyna Book SS 3480 DS60P/1N2Lモデル 刑器: PA.DS60P1N2Lオープン価格

DynaBook SS 3480 DS60P/1N8Lモデル(型番: PA-DS60P1N8L)オープン価格 DynaBook SS 3480 DS60P/1N5I モデル 型番: PA-DS60P1N5I オープン価格

-DynaBook SS 3430 DS50C/1N2Lモデル(型番:PA-DS50C1N2L)オープン価格

DynaBook SS 3430 DS50C/1N8Lモデル(型番: PA-DS50C1N8L)オープン価格 DynaBook SS 3430 DS50C/1N5Lモデル(型番: PA-DS50C1N5L)オープン価格

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

# さらに大きなビジネスへの即応力。 高性能とスリムな機動性のDynaBook SSシリーズ。



#### 強力なヤキュリティ管理

#### 暗号化ユーティリティを装備

幅広い機種構成から用途に合わせてお選びいただけます。

DES方式/カオス方式の2つの暗号方式から選択できる暗号化/復号化ソフト「WinSafe Lite」 を装備し、大切な情報の管理にきめ細かなセキュリティ・マネジメントが行えます。あらかじめ設定し ておいた重要なファイルやフォルダをWindows®終了・起動時は自動的に暗号化/復号化でき るほか、エクスプローラから任意のファイルやフォルダを随時暗号化や復号化することができます。 また部課単位やグループ単位で使える共通パスワード機能により、メールの添付ファイルやフロ ッピーディスクを安全に交換することができます。

#### 本体の盗難防止

本体へのセキュリティロックスロットのほか、BIOS制御による「パワーオンパスワード」「スーパーパイザバ スワード」の設定が可能、バスワードを入力しなければ起動できないセキュリティ機能を装備しています。

#### 社内ネットワークに高速アクセス 100Base-TX対応LANインタフェースを内蔵

最大100Mbpsの高速データ送受信がおこなえる100Base-TX/10Base-T対応のLAN機能を装 備。導入後すぐに社内ネットワークやイントラネットへ接続が可能、業務をスムーズに開始できます。

#### TCOの効率的管理

Intel® LANDesk® Client Manager Ver6.0標準添付 CD-ROM )

インターネット/イントラネット、ダイヤルアップ接続など、ネットワーク上のすべてのコン ピュータを柔軟に管理でき、業務効率化に貢献、TCO削減を実現します。 Wired for Managementなどの主要な管理仕様に適合、リモートでの起動/リセット/シャットダウンを サポート、またユーザアカウントの設定・管理により、ハードウェアへのアクセスを制限でき、 ヤキュリティの強化も行えます。

Wired for Management Ver2.0に準拠

TCO削減のためにインテル社が提唱しているシステム監理のための仕様「Wired for Management Ver2.0 」に準拠しています。

#### FIR赤外線通信機能 IrDA1.1 搭載

標準プロトコルIrDA1.1に準拠した赤外線通信ポートを搭載。4Mbps/115Kbpsで高速に データ転送、携帯機器とのデータ交換が簡単にできます。

#### 便利なユーティリティを装備・

WindowsNT=を選択した場合、パラレルを使用しての通信を行うことはできません。

Windows\*95, Windows\*98搭載モデルもしくはWindowsNT\*を選択した場合のみ。

WindowsNT®上でPCカードのPlug and Playを実現するユーテイプティ。

転送や、データの連携が手軽に行えます。

WindowsNT\*を選択した場合のみ。

CardWizard<sup>™</sup> for WindowsNT®

Adobe® Acrobat® Reader 4 0.1

PDFファイルに対応した表示、閲覧、プリントソフト。

車 写 Ir Fther( 赤外線通信 ) Foshing ORGANG Intellisync for Windows 赤外線通信でパソコン間でファイルやブリンタの共有が手軽に、 ケーブルくシリアルまたはパラレルンや赤外線通信を使ってファイルの

FIR(4Mbps/115Kbps)での高速で安定したデータ転送ができます。 モバイルシンクロ(ファイル同期) 「TOSHBA COSIGNAL」 ケーブル接続で、データを他のパソコンに自動転送、最新の情報に

更新されます。 Windows®95 Windows®98搭載モデルのみ。

一発チェンジャ(通信環境切替) 「TOSABBA CRICERAL」 イパーネット接続の設定や壁紙 省置力設定など バノマノの環境を

ワンタッチですばやく切り替えることができます。 Windows Wild サチブルのみ プラグエイド USB/PCカードの接続を感知し、対応するソフトウェアを自動起動する

ユーティリティ。 Windows\*95、Windows\*98搭載モデルのみ

#### VirusScan for Windows®

コンピュータウィルスの被害を未然に防ぐ、ウィルス発見・駆除ソフト。

アキュポイントやマウスの指先操作だけで、インターネット・ブラウザや ワープロソフトなどのページスクロールが表早くできます。 オンラインマニュアル

わかりやすい電子化マニュアルです。いつでも必要なときに 参照することができます.

## - BizOffi Prosense congrest

最新のニュースやビジネス情報等を表早く検察できるポータルサイト。 http://bizoffi.toshiba.co.in/

出典:データクエスト世界PC四半期出荷統計

## Intel®SpeedStep™テクノロジ対応

## 低雷圧版モバイルPentium®IIIプロセッサ600MHz\*1/ 低電圧版モバイルIntel®Celeron™プロセッサ500MHz\*2搭載

Intel®モバイルPentium®IIIプロセッサ600MHz\*はSpeedStep™ テクノロジを 採用し、さまざまなアプリケーションソフトを高いパフォーマンスで快適に 使用できます。ACアダプタ接続時には600MHzのフルパワーを発揮し、 パッテリ使用時には500MHz相当で動作します。Pentium\*IIIモデルでは、 プロヤッサ・シリアルナンパー\*\*を採用しており、信頼性の高いインターネ ットビジネスの実現やシステム運用管理において管理者の負担を軽減 することもできます。 \*1: DynaRook SS 3480 \*2: DynaRook SS 3430 \*3:プロセッサ・シリアルナンバーは、出荷時ではオフで設定しています。

# □ 低温ポリシリコン液晶ディスプレイ採用、

### XGA対応11.3型TFT液晶

東芝が開発した低温ポリシリコンTFT液晶を採用し、高輝度・高精細を実現し ました、映像や文字をより鮮明に映し出します。マルチモニタ機能\*に対応し、 プレゼンテーションなどで効率的な使い方ができます。\*Windows\*98搭載モデルのみ。

# 型 世界最薄\*19.8mm /約1.34kg

モバイルでの耐久性を重視し、外装面にマグネシウム合金を使用したスリ ムなボディ。徹底した薄型化・軽量化で薄さ19.8mm(最薄部)軽さ約1.34 kgを実現しています。 \*2000年8月現在, B5クラスのWindows\* 93搭載FCとして最繁 突起部分を除く)。

## ★容量12GB\*1 / 6GB\*2ハードディスク

12GB\*1/6GB\*2のハードディスクを搭載しています。インターネットやマルチメディアビ ジネスソフトの大容量にも対応できます。 \*1:DynaBook SS 3480 \*2:DynaBook SS 3430

# ☐ RGBコネクタ

会議などで大型ディスプレイやプロジェクタなどに接続して、大画面で効 果的なプレゼンテーションが行えます。

## 1.3時間 最大 の機動力 / 充実の省電力

標準パッテリ使用時で最大約1.7時間、大容量パッテリ、オプション)使用 時では最大約7.3時間のパッテリ駆動が可能です。自社開発のBIOS技 術により、東芝とマイクロソフト社、インテル社が策定した省電力機能ACPI \*'の能力を最大限に引き出します。Windows®2000 /WindowsNT®デュ アルインストールモデルにおいても独自の省電力設定ユーティリティでき め細かい設定が可能なほか、PCカードのPlug and Play\*:やサスペンド 機能にも対応しています。

\*1:Windows\*98搭載モデルもしくはWindows\*2000を選択した場合のみ。 \*2.カードによっては対応しない中のがおります。

# ②基のPCカードスロット

本体左側にCardBus対応のPCカードスロッド TYPE II )を2基装備、 TYPE IIIのカードも1枚使用できます。

## 18mmキーピッチ/アキュポイント (スクロールボタン付き)



入力タッチにすぐれたキーピッチ18mmキーボード と、インターネットなどの操作性をアップするアキュ ポイル (スクロールボ タン付き)でモバイルで も快適に操作できます.

# 64MB SDRAM (最大192MB)

メインメモリにはPC100対応SDRAMを標準で64MB搭載。最大192MB まで拡張可能です。

4Mbpsでデータ転送、高速な赤外線通信機能FIR (IrDA1.1)搭載 拡張機器を簡単に接続できるUSBを1基装備\* 万一のパッテリ切れにも安心、ハイパネーション機能:

中断・復活が曖昧に可能、スタンパイ機能 パワーオン/オフの誤操作を防ぐ電源スイッチロック

\*Windows\*95, Windows\*98搭載モデルキレくはWindows\*2000を選択した場合のみ

# マルチメディア・ポートリプリケーダ オプション )・

本体と周辺機器との「ワンタッチドッキング」を実現するインタフェースを備えています。セレクタブルベイには CD-ROMドライブを標準装備。用途に合わせ、セカンドハ・ドディスク(オプション)を搭載可能です。また ケーブル1本の接続で、電源、ブリンタ、マウス、PCカ・ド、スピ・カなどの様々な周辺機器とつながり快適な コンピュ・ティングを実現します。 \*ヤカンドハードディスクはオブションです。





### 東芝PC、だから安心

#### ILWで海外でも安心!

海外でのご利用にも、II W International Limited Warranty 17よ日 ご購入から1年限 世界約35ヵ国の現地で無料修理サービスが プ利用にただけます。 ご知識にはマンッに回媒されている 未実体登録カード・キレくはWahでの登録が必要です またが免疫域 が発せービスに一部制度があります

#### 環境に配慮した製品づくり

ハロゲン/アンチモンフリー材を使用した環境調和型のプリント基板を採用。焼却時に有害なガスの発生を 抑制し、環境の悪化を防ぎます。東芝は、このほかにも再生プラスチックの採用、国際エネルギースタープ ログラムの基準適合、省電力機能ACPI\*、再生紙を利用したマニュアル、発泡材を使用しない相包方法など。 環境保全に積極的な取り組みを行っています。 \* Windows\*98将載モデルセレくはWindows\*2000を選択した場合のみ、 東芝は製品のライフサイクル(部品、部材開達 製造プロセス 流通 お客様のご使用 使用高み製品のリサイクル について、開発・設計物局よ り環境設計でなるメントを実施しています。また、東芝独自の環境専門国製品の基準を定め、この基準を満たした製品には「東芝グループを収録機マーク」を表示しています。





電源スイッチ

#### カスタム・リカバリCD 全機種にリカバリCDを標準添付。ご購入時の状態へ復旧ができます。更にWindows®95及びWindows®98モデルはカスタム・リカバリCD対