東芝がおすすめするWindows Vista® Business

Windows®

いつも最新の信頼性で、ビジネスを進めたい。

Windows Vista® Business 搭載

サポート　高品質のサービスにより、サポート体制も充実しています。

あんしん保証

ビジネスノートPCだからこそ万全の備え。

製品のご購入から3年間、修理時の部品交換（ユニットあるいはユニット部品）を無償で対応する3年パーツ保証（部品保証）や、1年保証、3年保証（カスタムメイド対応）をご用意しております。

※消耗品（バッテリパック）の交換など、保証期間内でも有料となる場合があります。
詳細につきましては3年パーツ保証「無料修理規定」、または、保証書「無料修理規定」をご覧ください。

お客様登録をおすすめいたします。
ご購入後「お客様登録」を「Room1048（トウシバ）」http://room1048.jp/または、製品に付属のハガキでお申し込みいただきますと、最新のサポート情報などをメールにてお届けいたします。

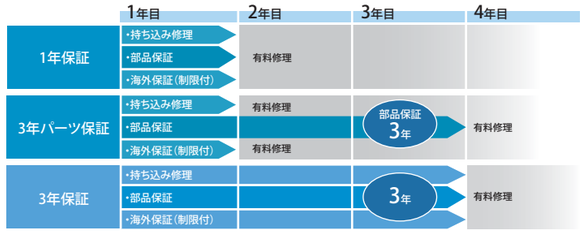

海外保守サポート　海外からも日本語で安心、世界36地域対応「海外保証（制限付）・ILW（International Limited Warranty）」

もし、出張先の海外でPCが故障したら……

海外で東芝ノートPC（日本国内で購入された海外保証（制限付）・ILW対象機種）が故障したとき、日本語で相談をお受けし、修理サービスを提供できる東芝だけの海外保守サポート、それが海外保証（制限付）・ILW（International Limited Warranty）です。日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、または一部地域での現地修理サービスをご利用いただけます。

世界36地域で対応いたします。海外保証対象地域　2009年1月現在
カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港　※準州等を除く

日本語での相談窓口
ILW Support Center　TEL：81-43-303-1062
受付時間（日本時間）9:00〜21:00〔祝日、当社指定の休日を除く。土・日は19:00まで〕
海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

ホームページから修理のお申し込みができます。
http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm
保証期間が切れても安心な「有料修理サポート」（一部地域を除く）
ご注意：サービスの制限事項・確認事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属されている冊子やWebサイトでご確認ください。

サービス拡大　東芝PCあんしんサポート

電話サポートと修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

フリーアクセス **0120-97-1048**
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部直収回線の場合には下記の番号におかけください。（通話料金お客様負担）
TEL：043-298-8780

1　電話サポート　何度でも相談無料
製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。
受付時間　9:00〜19:00（年中無休）

2　修理受付　集配無料・こん包無料
万一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。ピックアップやこん包もおまかせください（無料）。
受付時間　9:00〜22:00
土・日・祝日もご利用いただけます。（年末年始 12/31〜1/3を除く）

東芝PC工房　※修理は国内モデルのみ受け付けます。

故障かどうかご判断に迷われる場合など、直接窓口にPCをお持ち込みいただければ、専門の技術スタッフがサポートいたします。そのまま修理も受け付けています。

故障診断　修理の取次ぎ　予約制 1Day・プレミアム・リペア・サービス
国内モデルなら特別料金で1日修理を受け付けます。

※故障内容によっては、対応できない場合があります。

東京　TEL：03-3252-6274
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F
営業時間 10:00〜18:30　電話受付 10:00〜12:00 13:00〜18:30（日曜・祝日・月末最終日・当社指定の休日を除く）

インターネットで幅広く情報提供 dynabook.com

東芝のウェブサイトdynabook.comでは、企業向けノートPCに関するさまざまな情報を提供しています。新製品のご紹介から、製品づくりにおけるコンセプトや品質、機能の解説、各種ビジネスPCやPC周辺機器のカタログ、お問い合わせの多いQ&A、各種モジュールのダウンロード情報なども揃っています。

製品検索
希望スペックを入力して検索できるPC製品サーチや、型番による検索、発表年代別検索などがご利用になれます。

製品情報
東芝ビジネスPCの全ラインアップをご紹介しています。また、カスタムメイド対応製品については構成メニューから選択して自動見積もりをおこなうこともできます。



※画面は表示例です。

24時間 365日 http://dynabook.com/pc/business/index_j.htm

TOSHIBA
株式会社 東芝　PC & ネットワーク社　PC第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート　［受付時間］9:00-19:00（年中無休）
通話料無料 **0120-97-1048**　東芝PCあんしんサポートの詳しいサービス内容は、上をご覧ください。

※海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直収回線の場合には、電話番号043-298-8780（通話料お客様負担）へおかけください。　※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。　このカタログの記載内容は2009年1月現在のものです。　管理番号 PC-405

©0901100（1）KP

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

2009.1
企業系ノートPC総合カタログ

Photo:RX2

東芝は、3年連続顧客満足度第1位*。

「いつでもどこでも、安心・安全」をめざして。

toshiba note pc
for business

dynabook.com/pc/business

第13回 顧客満足度調査 東芝パソコン 顧客満足度 V3 第1位*

*「日経コンピュータ」2008年8月15日号
第13回顧客満足度調査「クライアントパソコン部門」において。

Windows Vista Business　Office Personal 2007 PowerPoint　ENERGY STAR　RoHS 指令に対応　グリーンマーク

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

第1位の理由は、性能だけでも品質だけでもない、PCメーカーとしての総合力。

日経BP社発行の「日経コンピュータ」2008年8月15日号　第13回顧客満足度調査において、
東芝パソコンは「クライアントパソコン部門」で顧客満足度第1位、当該部門設立の2006年から3年連続の受賞となりました。
ハードの性能・機能、ハードの信頼性、運用管理の容易さに対する高い評価とともに、
製品導入時の支援や導入後のサポートなど、性能だけでも品質だけでもない、PCメーカーとしての総合力も認められました。
さらにワールドワイドで展開するメーカーとして、国内のみならず世界中のお客さまの厳しい要求に応えられる高品質、セキュリティ対策、環境調和を実現。
そのトータルな強みを生み出すバックボーンは、長年蓄積してきた独自の技術力です。

第13回 顧客満足度調査 週刊コンピュータ　東芝パソコン 顧客満足度 V3 第1位*

＊「日経コンピュータ」2008年8月15日号　第13回顧客満足度調査
「クライアントパソコン部門」において。

Windows®

いつも最新の信頼性で、ビジネスを進めたい。
Windows Vista® Business 搭載

世界初のノートPC開発から23年。東芝独自の技術が、世界トップクラスの製品づくりを支えています。

1985年に世界初のノートPCを生み出した東芝は、製品の開発・設計から、製造・組み立て、評価・検査、サポート、廃棄・リサイクルに至るプロセスの
ほとんどを自社グループ内に保有し、一貫した体制をもつ、世界でも数少ないノートPCメーカーのひとつです。
23年間培われたそのノウハウは、たとえばモバイルノートPCの開発において、薄く軽いだけでなく堅牢性に優れ、
さらに128GB SSD*など数々の先進機能も搭載するdynabook SS RX2シリーズに凝縮されています。
こうした東芝独自の軽薄短小技術をはじめ、設計、製造、評価の一貫したプロセスの中で徹底的に品質をつくり込む高品質技術や、
落下・衝撃などからデータや主要部品を保護するための堅牢設計技術が、世界トップクラスの製品づくりをしっかり支えています。
これからも東芝ノートPCは、「いつでもどこでも、安心・安全」をめざして、お客さまのあらゆるビジネスニーズにお応えしてまいります。

＊SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。

Photo:RX2

高品質　P.12

設計、製造、評価の各プロセスで蓄積した技術を新製品に投入。

- **設計品質**　あらかじめ製品の改善点を洗い出し、設計段階から品質向上に配慮した高品質設計を実現。
- **製造品質**　製造プロセスを見直し、さらなる品質向上を実現できる生産体制を構築。
- **部品品質**　いくつもの品質チェック項目を設け、それを厳守。さらに自社開発のBIOSでPC性能向上に貢献。

堅牢性　P.13

自社および外部機関による厳しいテストに基づき、堅牢性を追求。

- 100kgf面加圧テスト*1、75cm落下テスト*2、100cc浸水テスト*3など、ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア。
- HDDクラッシュを回避して、大切なデータを保護。
- 落下などの衝撃からデータを保護*3。
- 電源ショートなどを引き起こす水の浸入を遅らせて、データ保存の時間を確保*3。

＊1：RX2、N10、B11、K31。　＊2：RX2、N10は高さ75cm、B11、K31は高さ70cmでの落下テストをおこなっています。　＊3：RX2、N10。
※無破損、無故障を保証するものではありません。
※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無償修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理（有償）にお出しください。
※浸水・排水処理後には、点検と修理（有償）が必要となります。

セキュリティ　P.14

情報流出、不正アクセスなどを防止できる、さまざまなセキュリティ対策を実施。

- 東芝セキュリティアシスト
- SecureDoc™
- TPMセキュリティチップ*1
- 指紋センサ*2
- BIOS・HDD・ログインパスワード

＊1：RX2、N10、B11、K31、J80。　＊2：RX2、N10、M51、B11、K31。

環境調和　P.16

いち早く環境負荷低減に取り組み、環境に配慮したノートPCを推進。

- 製品ライフサイクル全体を通して、PCの環境性能を徹底的に追求。
- 省電力、CO_2排出量削減、有害物質発生の抑制で環境調和に貢献。

ENERGY STAR　RoHS 指令に対応　グリーンマーク

サポート　裏表紙

高品質のサービスにより、サポート体制も充実しています。

- 3年パーツ保証や、1年保証、3年保証（カスタムメイド対応）をご用意。
- 出張先の海外でも日本語で保守サポートが受けられ安心。
- 電話サポートと修理受付の窓口を一本化。ご購入のご相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応。

あらゆるビジネスニーズに応える豊富なラインアップをご用意しています。

RX2 P.4	N10 P.6	M51 P.7	B11 P.8	K31 P.9	J80 P.10	T42 P.11
世界最軽量	軽量・コンパクト	コンパクトボディ	省スペース・軽量ボディ	先進テクノロジ搭載	豊富なインタフェース PS/2コネクタ、シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、フロッピーディスクドライブ	充実機能
薄型・堅牢	堅　牢	充実機能	堅　牢	堅　牢		

「いつでもどこでも、安心・安全」をめざして。

toshiba note pc
for business

モバイルノートPC

dynabook SS

RX2

東芝独自の軽薄短小技術により、128GB SSD*1、光学ドライブ搭載で世界最軽量847g*2を実現。先進テクノロジーが凝縮された真のモバイル。

＊1：SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。
＊2：SSD搭載モデル。カスタムメイドのバッテリパック32A装着時。光学ドライブ搭載の12.1型ワイド液晶搭載ノートPCとして。2009年1月、当社調べ。

true mobility

東芝が世界初のノートPCを開発して以来23年、ワールドワイドで展開するメーカーとしての技術力とノウハウを結集した真のモバイルノートPC・dynabook SS RXシリーズが、さらなる進化を遂げました。
ビジネス用に最適化されたvPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 搭載モデルをはじめ、128GB SSD*1や広域無線通信（ワイヤレスWAN）などの先進機能をニーズに合わせて選択可能です。
また、光学ドライブや充実のインタフェース、12.1型ワイド液晶を搭載しながら、世界最軽量847g*2を実現。
長時間駆動を可能にする高容量バッテリを装着してもボディは薄く*3、耐久テストで実証された高い堅牢性を備え、なおかつ環境との調和にも配慮されています。

＊1：SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。
＊2：SSD搭載モデル。カスタムメイドのバッテリパック32A装着時。光学ドライブ搭載の12.1型ワイド液晶搭載ノートPCとして。2009年1月、当社調べ。
＊3：最薄部は約19.5mm（最厚部は約25.5mm）。
Photo：RX2 TG120E/2Wモデル

薄くてフラットなボディでありながら、優れた堅牢性も実現。

はカスタムメイドサービスで選択できます。

2009年1月、当社調べ。

OS	テクノロジ／CPU	HDD／SSD	ディスプレイ	光学ドライブ	ワイヤレスWAN	軽さ	薄さ（最薄部）＊5	バッテリ駆動時間＊6
Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）	vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧＊1版 SU9300	80GB HDD	世界初＊3 12.1型WXGA 半透過型 TFTカラー液晶	—	—	999g（バッテリパック 63A装着時）	約19.5mm	約11.5時間（バッテリパック 63A装着時）
				世界初＊2 薄さ約7mm DVDスーパーマルチドライブ		1,079g（バッテリパック 63A装着時）		
Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）または Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版 & ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧＊1版 SU9300	80GB HDD → 160GB HDD		—	— → KDDI CDMA 1X WIN 通信モジュール	999g（バッテリパック 63A装着時）		
				世界初＊2 薄さ約7mm DVDスーパーマルチドライブ		1,079g（バッテリパック 63A装着時）		
Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）		世界初＊2 128GB SSD		—		887g（バッテリパック 63A装着時）→ 世界一＊3 767g（バッテリパック 32A装着時）		約12.8時間（バッテリパック 63A装着時）→ 約6.2時間（バッテリパック 32A装着時）
				世界初＊2 薄さ約7mm DVDスーパーマルチドライブ		967g（バッテリパック 63A装着時）→ 世界一＊4 847g（バッテリパック 32A装着時）		

＊1：既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧 レベルを低下。　＊2：ノートPCとして。　＊3：12.1型ワイド液晶搭載ノートPCとして。　＊4：光学ドライブ搭載の12.1型ワイド液晶搭載ノートPCとして。　＊5：最厚部は約25.5mm。
＊6：JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。

ニーズに合わせたOSを選択可能。 OS環境についてのお知らせ 詳細はP.27

- Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）＊1
- Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版 & ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）＊2

＊1：RX2 SG120E/2Wモデル（PPR2SG2EPZEN2）、RX2 TG120E/2Wモデル（PPR2TG2EPZMN2）、RX2 SG120E/2Wモデル（PPR2SG2EPZRN2）、RX2 SG120E/2Wモデル（PPR2SG2EKE3N2）、RX2 TG120E/2Wモデル（PPR2TG2EKERN2）
＊2：RX2 SG120E/2Wモデル（PPR2SG2EPZ3NU）、RX2 TG120E/2Wモデル（PPR2TG2EPZRNU）

世界初＊1 大容量で、軽量・高速・省電力。128GB SSD＊2

東芝独自の高密度技術により大容量かつ軽量を実現した世界初＊1の128GB SSDを搭載。HDDのようにディスクが回転しないため、データ読み込み速度が向上。
また、耐衝撃性などの信頼性強化、消費電力の低減によるバッテリ駆動時間の向上など、モバイルノートPCとしてのさらなる高性能化に貢献します。

＊1：ノートPCとして。2009年1月、当社調べ。　＊2：SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。

世界初＊ 屋外の明るいところでも見やすい、低消費電力。12.1型 WXGA 半透過型TFTカラー液晶（省電力LEDバックライト）

暗い場所でもよく見えるバックライト光源の透過型液晶と、明るい屋外で見やすい反射型液晶の性能をあわせもつ半透過型液晶を採用。情報量の多い表計算ソフトなども見やすく表示。作業効率アップに貢献します。　＊12.1型ワイド液晶搭載ノートPCとして。2009年1月、当社調べ。

●半透過型液晶
RX2に搭載の半透過液晶は、外光のまぶしい屋外や窓際では外光の反射を利用して表示をおこなうことができるので、視認性が向上。さらにバックライトのON/OFF機能を搭載することで、省電力も実現しています。

●省電力に優れたLEDバックライト
LEDバックライトの採用により、インバータ部が不要となり低消費電力を実現。また、液晶の透過率を向上させることで、FL管と同等の明るさも可能にしました。

PCシステム機能の監視、使用状況の情報収集により、トラブルの解決に役立ちます。東芝PCヘルスモニタ 詳細はP.18

ベーシックな業務アプリケーションに加え、高機能プレゼンテーションソフトも搭載。Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1

カスタムメイドサービス対応

モバイル用に強化されたセキュリティ機能と運用管理機能を提供。vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2＊1

■インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧＊2版 SU9300
（動作周波数1.20GHz　2次キャッシュ3MB）

＊1：RX2 SG120E/2W（PPR2SG2EPZEN2）、RX2 TG120E/2W（PPR2TG2EPZMN2）モデル。
＊2：既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。

進化した管理機能
あなたの可能性インタネルはいくら。

KDDI CDMA 1X WIN通信モジュール。 カスタムメイドサービス対応
広域無線通信（ワイヤレスWAN）機能を搭載。いつでもどこでもインターネット常時接続、高速データ通信。

広範囲　高速大容量　ローコスト

KDDI CDMA 1X WIN通信モジュールの内蔵により、日本全国をカバーする＊auのネットワークを利用した高速データ通信が可能です。有線LANや無線LANの環境がなくても、全国どこでもいつでもインターネット通信が利用できます。＊KDDI調べ。2009年1月。

東芝独自のマルチバンドアンテナ実装技術。

次世代ワイヤレスネットワークも視野に入れたマルチバンドアンテナを採用。受信感度の高い液晶パネル上部に配置し、なおかつ、その部分のボディ材質を電波が透過しやすいプラスチックにすることで、さらに受信感度を高めています。

さらに高速な次世代規格の無線LANにも対応。無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠

高速ワイヤレス接続（最大約300Mbps＊）が可能な新規格「IEEE802.11n ドラフト2.0」に対応しています。
＊表示の「通信速度」は規格に基づくものであり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」は異なります。

デスク作業時にケーブル接続のわずらわしさを解消。スリムポートリプリケータ（オプション） 詳細はP.18

独自の軽薄短小技術を駆使して徹底的に薄型・軽量化。

世界一＊1 128GB SSD搭載で世界最軽量767g。＊2

＊1：12.1型ワイド液晶搭載ノートPCとして。2009年1月、当社調べ。　＊2：カスタムメイドのバッテリパック32A装着時。

世界初＊ 薄さ約7mmの光学ドライブ採用により、最薄部約19.5mm（最厚部約25.5mm）の薄型ボディを実現。

ノートPCでは世界初となる薄さ約7mmの超薄型DVDスーパーマルチドライブを採用。光学ドライブ搭載モデルでありながら最薄部約19.5mm（最厚部約25.5mm）のモバイルノートPCが実現しました。
＊ノートPCとして。2009年1月、当社調べ。

軽量・薄型なのに約12.8時間＊の長時間駆動。

バッテリの性能向上と省電力設計により、約12.8時間＊という長時間駆動を実現しています。
＊SSD搭載モデル。バッテリパック63A装着時。
※JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。

高密度配線・実装技術の開発。

ノートPCの薄型化・軽量化の最大のポイントは、システム基板の小型化です。RX2では、高密度と基板自体の軽量化を達成する新規開発の薄型HDI基板をベースに、モバイルノートPCに必要とされるすべての機能を1枚の小型システム基板に搭載。他を圧倒するボディの薄型化・軽量化に結びついています。

マグネシウム合金の筐体薄肉化技術。

RX2はボディ素材としてマグネシウム合金を採用。肉厚を0.45mmまでスリム化する超薄肉鋳造技術を開発し、ボディのさらなる軽量化を実現しています。また、金型構造を最適化することにより、強度が必要な部分の肉厚の変更やリブ（建物の梁（はり）にあたる構造）による補強などをおこなっています。

快適な打鍵感を実現した新構造・軽量キーボード。

余裕のキーピッチ（19mm）を確保しながら、アルミバックプレートの見直しなどにより軽量化。また、キーボード底面を支える筐体部分との一体設計による新構造で、打鍵感を損なわずキーストロークの深い（2.0mm）打ちやすさを実現しています。

強度はそのまま、重さ約1/2*の軽量ヒンジを採用。

ヒンジの構造を見直すことにより従来比48%の軽量化*を実現。コンパクトでありながら緩みにくく、十分な強度を維持しています。　＊当社従来機（dynabook SS S20）と比べて。

高品質 詳細はP.12

設計、製造、評価の各プロセスで蓄積した技術を新製品に投入。

設計品質
あらかじめ製品の品質改善点を洗い出し、設計段階から品質向上に配慮した高品質設計を実現しています。

製造品質
製造プロセスを見直し、さらなる品質向上を実現できる生産体制をとっています。

部品品質
いくつもの品質チェック項目を設け、それを厳守。さらに自社開発のBIOSでPC性能をよりよく引き出します。

経年変化を検証。高加速寿命試験「HALT」を実施。

振動と温度変化の複合試験で、あらかじめノートPCの品質改善点を洗い出し、設計・製造にフィードバックします。
※HALT=Highly Accelerated Life Test

QUALMARK Knowledge Leader in Accelerated Testing
東芝では、HALTのリーディングカンパニーQUALMARK社の検査装置を採用しています。

堅牢性 詳細はP.13

www.tuv.com TÜV Rheinland Group ID 1000106978

ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア。100kgf 面加圧テスト、75cm落下テスト、100cc浸水テストにも耐える。

東芝ノートPCは厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関であるTÜV Rheinland Group（テュフラインランドグループ）で耐久テストを実施するなど、多様な信頼性データを集めています。
※無破損、無故障を保証するものではありません。　※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無償修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理（有償）にお出しください。　※浸水・排水処理後には、点検と修理（有償）が必要となります。

●東芝HDDプロテクション＊　●HDDプロテクトラバー＊　●応力分散ドーム式構造　●ラウンドフォルム
●プロテクトラバー　●リブ構造　●バスタブ構造　●ウォータブロック構造
＊RX2のSSD搭載モデルには搭載しておりません。

セキュリティ 詳細はP.14

- ●東芝セキュリティアシスト
- ●TPMセキュリティチップ
- ●SecureDoc™（90日間使用期間限定版）
- ●指紋センサ
- ●BIOS・HDD・ログインパスワード
- ●東芝デバイスアクセスコントロール
- ●セキュリティロック・スロット
- ●インスタントセキュリティ
- ●SDカードトークン
- ●ウイルスバスター™ 2008 90日無料版
- ●TOSHIBA Management Console
- ●ハードディスクデータ消去機能
- ●i-フィルター® 4（90日版）

環境調和 詳細はP.16

国際エネルギースタープログラムの基準に適合　「RoHS指令」に対応　「J-Moss（グリーンマーク）」に適合

- ●グリーン購入法
- ●VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン
- ●PCグリーンラベルの基準に適合
- ●鉛フリーはんだ採用
- ●環境調和型プリント基板の開発と採用
- ●環境調和型筐体
- ●エコシンボルを独自に設定
- ●電子マニュアルの採用で、紙資源の節約を実現
- ●製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現
- ●使用済み製品の回収・再資源化
- ●バッテリの回収・リサイクルの促進

インタフェース



＊電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。
※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

モバイルノートPC
dynabook SS

N10

薄型化・軽量化、堅牢設計など東芝が培った独自技術を惜しみなく投入した高品質モバイルノートPC。

ニーズに合わせたOSを選択可能。 OS環境についてのお知らせ 詳細はP.27

- Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版*1
  (Windows® XP ダウングレード用メディア付)
- Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版*2
  & ダウングレードサービス (Windows® XP プレインストール)

*1:N10 TG120E/2Wモデル(PPN1TG2RPZRN2)、N10 SG120E/2Wモデル(PPN1SG2RPZ6N2)
*2:N10 TG120E/2Wモデル(PPN1TG2RPZRNU)、N10 SG120E/2Wモデル(PPN1SG2RPZ6NU)

軽快に持ち歩ける約1.23kg*の軽量・コンパクトボディ。

*N10 SG120E/2Wモデル。N10 TG120E/2Wモデルは約1.3kg。

高密度配線・実装技術の開発。

ノートPCの薄型化・軽量化の最大のポイントは、システム基板の小型化です。N10では、高密度と基板自体の軽量化を達成する新規開発の薄型HDI基板をベースに、モバイルノートPCに必要とされるすべての機能を1枚の小型システム基板に搭載。他を圧倒するボディの小型・軽量化に結びついています。

軽量・コンパクトなのに約5.2時間*のバッテリ駆動。

バッテリの性能向上と省電力設計により、約5.2時間*のバッテリ駆動を実現しています。また、オプションのバッテリパック63A(型番:PABAS176)をご使用いただくと、約10.5時間*の長時間駆動が可能になります。

*JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。

PCシステム機能の監視、使用状況の情報収集により、トラブルの解決に役立ちます。
東芝PCヘルスモニタ 詳細はP.18

12.1型XGAの約1.3倍の表示領域。さらに低消費電力。
12.1型 WXGA TFTカラー液晶 (省電力LEDバックライト)

XGA(1,024×768ドット)液晶の約1.3倍の表示領域をもつWXGA(1,280×800ドット)液晶だから、画面内を有効活用。さらに、LEDバックライト採用によりインバータ部が不要のため、低消費電力も実現しています。

モバイルでも高性能、かつ省電力も実現するデュアルコアCPU。
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*版 SU9300
(動作周波数1.20GHz 2次キャッシュ3MB)
*既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。

さらに高速な次世代規格の無線LANにも対応。
無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠

高速ワイヤレス接続(最大約300Mbps*)が可能な新規格「IEEE802.11n ドラフト2.0」に対応しています。

* 表示の「通信速度」は規格に基づくものであり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」は異なります。

ベーシックな業務アプリケーションに加え、高機能プレゼンテーションソフトも搭載。
Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1
カスタムメイドサービス対応

快適で便利な機能も搭載。

- ●FeliCa対応リーダ/ライタ カスタムメイドサービス対応
  *FeliCa対応カードは付属しておりません。ご使用いただくにあたっては、別途アプリケーションをご購入ください。
- ●高速で快適なギガビットイーサネット。1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
- ●デスク作業時にケーブル接続のわずらわしさを解消。スリムポートリプリケータ(オプション) 詳細はP.18
- ●世界61地域対応モデル*
  *N10 SG120E/2Wモデルのみ。
- ●大容量メディアを使い分けできる内蔵ドライブ。DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)*
  *N10 TG120E/2Wモデルのみ。

高品質 詳細はP.12

設計、製造、評価の各プロセスで蓄積した技術を新製品に投入。

設計品質
あらかじめ製品の品質改善点を洗い出し、設計段階から品質向上に配慮した高品質設計を実現しています。

製造品質
製造プロセスを見直し、さらなる品質向上を実現できる生産体制をとっています。

部品品質
いくつもの品質チェック項目を設け、それを厳守。さらに自社開発のBIOSでPC性能をよりよく引き出します。

経年変化を検証。高加速寿命試験「HALT」を実施。

振動と温度変化の複合試験で、あらかじめノートPCの品質改善点を洗い出し、設計・製造にフィードバックします。

*HALT=Highly Accelerated Life Test

QUALMARK Knowledge Leader in Accelerated Testing
東芝では、HALTのリーディングカンパニーQUALMARK社の検査装置を採用しています。

堅牢性 詳細はP.13

ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア。
100kgf面加圧テスト、75cm落下テスト、100cc浸水テストにも耐える。

東芝ノートPCは厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関であるTÜV Rheinland Group(テュラインランドグループ)で耐久テストを実施するなど、多様な信頼性データを集めています。

※無破損、無故障を保証するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無償修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理(有償)にお出しください。 ※浸水・排水処理後には、点検と修理(有償)が必要となります。

- ●東芝HDDプロテクション ●HDDプロテクトラバー ●応力分散ドーム式構造 ●サウンドフォルム
- ●プロテクトラバー ●リブ構造 ●バスタブ構造 ●ウォーターブロック構造

セキュリティ 詳細はP.14

- ●東芝セキュリティアシスト
- ●TPMセキュリティチップ
- ●SecureDoc™ (90日間使用期間限定版)
- ●指紋センサ
- ●BIOS・HDD・ログインパスワード
- ●東芝デバイスアクセスコントロール
- ●セキュリティロック・スロット
- ●インスタントセキュリティ
- ●SDカードトークン
- ●ウイルスバスター™ 2008 90日無料版
- ●TOSHIBA Management Console
- ●ハードディスクデータ消去機能
- ●i-フィルター® 4(90日版)

環境調和 詳細はP.16

国際エネルギースタープログラムの基準に適合 「RoHS指令」に対応 「J-Moss(グリーンマーク)」に適合

- ●グリーン購入法
- ●VOC(揮発性有機化合物)ガイドライン
- ●PCグリーンラベルの基準に適合
- ●鉛フリーはんだ採用
- ●環境調和型プリント基板の開発と採用
- ●環境調和型筐体
- ●エコシンボルを独自に設定
- ●電子マニュアルの採用で、紙資源の節約を実現
- ●製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現
- ●使用済み製品の回収・再資源化
- ●バッテリの回収・リサイクルの促進

インタフェース





*電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。
※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

モバイルノートPC
dynabook SS

M51

オフィスでも外出先でも使いやすいコンパクトボディに充実した機能を凝縮。

ニーズに合わせたOSを選択可能。 OS環境についてのお知らせ 詳細はP.27

- Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版*1
  (Windows® XP ダウングレード用メディア付)
- Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版*2
  & ダウングレードサービス (Windows® XP プレインストール)

*1:M51 240E/3Wモデル(PPM5124EVZSH2)、M51 216C/3Wモデル(PPM512FCVZSH2)
*2:M51 240E/3Wモデル(PPM5124EVZSHU)、M51 216C/3Wモデル(PPM512FCVZSHU)

携帯しやすい、軽量・省スペース設計。軽さ約2.1kgのコンパクトボディ

メインPCとしても使える高性能でありながら、デスクでは場所をとらない省スペース設計。会議やちょっとした外出にも手軽に持ち歩ける軽さ約2.1kgのコンパクトボディを実現しました。



オフィスでも外出先でも。約3.4時間*のバッテリ駆動

省電力設計を徹底することにより、約3.4時間*のバッテリ駆動を実現しました。PCによるプレゼンテーションをバッテリ駆動でおこなう場合も余裕で対応できるため安心です。

*M51 240E/3Wモデルの場合。JEITA測定法Ver1.0による値。

小さくても見やすい。
13.3型 WXGA Clear SuperView液晶

XGA(1,024×768ドット)液晶の約1.3倍の表示領域をもつWXGA(1,280×800ドット)液晶だから、画面内を有効活用。明るく見やすいClear SuperView液晶を搭載しています。

さらなる高性能と省電力へ進化したデュアルコアCPU。Celeronモデルも選択可能。
- ■インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600*1
  (動作周波数 2.40GHz、2次キャッシュ 3MB)
- ■インテル® Celeron® プロセッサー 585*2
  (動作周波数 2.16GHz、2次キャッシュ 1MB)

*1:M51 240E/3Wモデル。 *2:M51 216C/3Wモデル。

さらに高速な次世代規格の無線LANにも対応。 カスタムメイドサービス対応
無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠

高速ワイヤレス接続(最大約300Mbps*)が可能な新規格「IEEE802.11n ドラフト2.0」に対応しています。

* 表示の「通信速度」は規格に基づくものであり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」は異なります。

ベーシックな業務アプリケーションに加え、高機能プレゼンテーションソフトも搭載。
Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1
カスタムメイドサービス対応

快適で便利な機能も搭載。

- ●次世代PCカードに対応。ExpressCardスロット
- ●世界61地域対応モデム
- ●さまざまなメディアカードに対応。ブリッジメディアスロット
  対応メディア: マルチメディアカード・xD-ピクチャーカード・SDメモリカード・SDHCメモリカード・メモリースティックPRO・メモリースティック
- ●高速で快適なギガビットイーサネット。1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
- ●高速タイプの外付けHDDに対応。eSATA/USB2.0共用ポート
- ●大容量メディアを使い分けできる内蔵ドライブ。DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)

高品質 詳細はP.12

設計、製造、評価の各プロセスで蓄積した技術を新製品に投入。

設計品質
あらかじめ製品の品質改善点を洗い出し、設計段階から品質向上に配慮した高品質設計を実現しています。

製造品質
製造プロセスを見直し、さらなる品質向上を実現できる生産体制をとっています。

堅牢性 詳細はP.13

- ●東芝HDDプロテクション ●応力分散ドーム式構造

セキュリティ 詳細はP.14

- ●指紋センサ
- ●SecureDoc™ (90日間使用期間限定版)
- ●BIOS・HDD・ログインパスワード
- ●セキュリティロック・スロット
- ●インスタントセキュリティ
- ●ウイルスバスター™ 2009 90日無料版
- ●TOSHIBA Management Console
- ●ハードディスクデータ消去機能
- ●i-フィルター® 4(90日版)

環境調和 詳細はP.16

国際エネルギースタープログラムの基準に適合* 「RoHS指令」に対応 「J-Moss(グリーンマーク)」に適合

*M51 240E/3Wモデル。

- ●グリーン購入法
- ●VOC(揮発性有機化合物)ガイドライン
- ●PCグリーンラベルの基準に適合
- ●鉛フリーはんだ採用
- ●環境調和型筐体
- ●エコシンボルを独自に設定
- ●電子マニュアルの採用で、紙資源の節約を実現
- ●製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現
- ●使用済み製品の回収・再資源化
- ●バッテリの回収・リサイクルの促進

インタフェース

*電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。
※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

ビジネスノートPC

dynabook Satellite

B11

省スペースでありながら高性能、しかも高い堅牢性・機能で、デスクワークも社内モバイルも快適にサポート。

ニーズに合わせたOSを選択可能。 OS環境についてのお知らせ 詳細はP.27

- Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版＊1
  （Windows® XP ダウングレード用メディア付）
- Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版＊2
  ＆ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）

＊1:B11 240E/Wモデル（PSB1124EYZ7E2W）、B11 216C/Wモデル（PSB112FCYZ7E2W）
＊2:B11 240E/Wモデル（PSB1124EYZ7EUW）、B11 216C/Wモデル（PSB112FCYZ7EUW）

デスクで場所をとらず、会議にも手軽に持ち歩ける。

省スペース・軽量ボディ

A4ノートPCクラスの高性能を実現しながら、ひと回り小さいサイズで、狭いデスクでも場所をとらず使いやすい省スペースボディ。約2.5kgの軽さだから、会議などオフィス内の移動の際にも負担になりません。



さらなる高性能と省電力へ進化したデュアルコアCPU。Celeronモデルも選択可能。

- インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600＊1
  （動作周波数 2.40GHz、2次キャッシュ 3MB）
- インテル® Celeron® プロセッサー 585＊2
  （動作周波数 2.16GHz、2次キャッシュ 1MB）

＊1:B11 240E/Wモデル。 ＊2:B11 216C/Wモデル。

intel Core 2 Duo inside もっと快適に あなたの可能性、インテル、はいってる

さらに高速な次世代規格の無線LANにも対応。 カスタムメイドサービス対応

無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠

高速ワイヤレス接続（最大約300Mbps＊）が可能な新規格「IEEE802.11n ドラフト2.0」に対応しています。

＊ 表示の「通信速度」は規格に基づくものであり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」は異なります。

14型XGAの約1.3倍の表示領域で効率よく作業できる。

14.1型 WXGA TFTカラー液晶

ワイド画面だからWindows Vista® では「Windows® サイドバー」と通常のウインドウを並べて表示でき、情報へのアクセスがスムーズです。また、情報量の多い表計算ソフトなども見やすく表示できるため、作業効率を向上させることができます。

PCシステム機能の監視、使用状況の情報収集により、トラブルの解決に役立ちます。

東芝PCヘルスモニタ 詳細はP.18

ベーシックな業務アプリケーションに加え、高機能プレゼンテーションソフトも搭載。

Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1

カスタムメイドサービス対応

Microsoft Office Personal 2007 + PowerPoint

快適で便利な機能も搭載。

●さまざまなメディアカードに対応。ブリッジメディアスロット
対応メディア：マルチメディアカード・xD-ピクチャーカード・SDメモリカード・SDHCメモリカード・メモリースティックPRO・メモリースティック

●大容量メディアを使い分けできる。DVD-ROMドライブ／DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）
カスタムメイドサービス対応

●高速タイプの外付けHDDに対応。eSATA/USB2.0共用ポート

●高速で快適なギガビットイーサネット。1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

高品質 詳細はP.12

設計、製造、評価の各プロセスで蓄積した技術を新製品に投入。

設計品質
あらかじめ製品の品質改善点を洗い出し、設計段階から品質向上に配慮した高品質設計を実現しています。

製造品質
製造プロセスを見直し、さらなる品質向上を実現できる生産体制をとっています。

部品品質
いくつもの品質チェック項目を設け、それを厳守。さらに自社開発のBIOSでPC性能をよりよく引き出します。

経年変化を検証。高加速寿命試験「HALT」を実施。

振動と温度変化の複合試験で、あらかじめノートPCの品質改善点を洗い出し、設計・製造にフィードバックします。

※HALT=Highly Accelerated Life Test

QUALMARK Knowledge Leader in Accelerated Testing
東芝では、HALTのリーディングカンパニーQUALMARK社の検査装置を採用しています。

堅牢性 詳細はP.13

ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア。100kgf 面加圧テスト、70cm落下テストにも耐える。

東芝ノートPCは厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関であるTÜV Rheinland Group（テュフラインランドグループ）で耐久テストを実施するなど、多様な信頼性データを集めています。

※無破損、無故障を保証するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無償修理ではありません。落下後はかならず点検・修理（有償）にお出しください。

●東芝HDDプロテクション ●HDDプロテクトラバー ●応力分散ドーム式構造

セキュリティ 詳細はP.14

●東芝セキュリティアシスト
●TPMセキュリティチップ
●SecureDoc™（90日間使用期間限定版）
●指紋センサ カスタムメイドサービス対応＊
●BIOS・HDD・ログインパスワード
●東芝デバイスアクセスコントロール
●インスタントセキュリティ
●SDカードトークン
●ウイルスバスター™ 2009 90日無料版
●TOSHIBA Management Console
●ハードディスクデータ消去機能
●i-フィルター® 4（90日版）

＊B11 240E/Wモデルのみ。

環境調和 詳細はP.16

国際エネルギースタープログラムの基準に適合＊ ＊B11 240E/Wモデル。
「RoHS指令」に対応
「J-Moss（グリーンマーク）」に適合

●グリーン購入法
●VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン
●PCグリーンラベルの基準に適合
●鉛フリーはんだ採用
●環境調和型筐体
●エコシンボルを独自に設定
●電子マニュアルの採用で、紙資源の節約を実現
●製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現
●使用済み製品の回収・再資源化
●バッテリの回収・リサイクルの促進

インタフェース

＊電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。 ※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

ビジネスノートPC

dynabook Satellite

K31

先進テクノロジー搭載、大画面・高精細液晶、厳しいテストに裏づけられた堅牢性で安心・快適を実現。

ニーズに合わせたOSを選択可能。 OS環境についてのお知らせ 詳細はP.27

- Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版＊1
  （Windows® XP ダウングレード用メディア付）
- Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版＊2
  ＆ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）

＊1:K31 240E/Wモデル（PSK3124EWZK82W）、K31 266E/WXモデル（PSK312DEZZ7E2W）、K31 266E/Wモデル（PSK312DEWZ7E2W）、K31 240E/WXモデル（PSK3124EZZ7E2W）、K31 240E/Wモデル（PSK3124EWZ7E2W）、K31 216C/WXモデル（PSK312FCZZ7E2W）、K31 216C/Wモデル（PSK312FCWZ7E2W）
＊2:K31 266E/WXモデル（PSK312DEZZ7EUW）、K31 266E/Wモデル（PSK312DEWZ7EUW）、K31 240E/WXモデル（PSK3124EZZ7EUW）、K31 240E/Wモデル（PSK3124EWZ7EUW）、K31 216C/WXモデル（PSK312FCZZ7EUW）、K31 216C/Wモデル(PSK312FCWZ7EUW)

ビジネス用に最適化された先進テクノロジー。Celeronモデルも選択可能。

■ vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 ＊1

- インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9550＊2（動作周波数 2.66GHz、2次キャッシュ 6MB）
- インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600＊3（動作周波数 2.40GHz、2次キャッシュ 3MB）
- インテル® Celeron® プロセッサー 585＊4（動作周波数 2.16GHz、2次キャッシュ 1MB）

＊1:K31 240E/Wモデル（PSK3124EWZK82W）。 ＊2:K31 266E/WX・266E/Wモデル。 ＊3:K31 240E/WX・240E/Wモデル。 ＊4:K31 216C/WX・216C/Wモデル。

intel Centrino 2 vPro inside 進化した管理機能 あなたの可能性、インテル、はいってる

高精細液晶も選択可能。

■15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶＊1（1,680×1,050ドット）
■15.4型 WXGA TFTカラー液晶＊2（1,280×800ドット）

15.4型WSXGA+は15.4型WXGAの約1.7倍の情報量を一画面で表示可能。さらに高精度なCAD画像、化学構造式など細かい情報の表示にも対応できます。



＊1:K31 266E/WX・240E/WX・216C/WXモデル。 ＊2:K31 240E/W・266E/W・216C/Wモデル。

さらに高速な次世代規格の無線LANにも対応。 カスタムメイドサービス対応＊1

無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠

高速ワイヤレス接続（最大約300Mbps＊2）が可能な新規格「IEEE802.11n ドラフト2.0」に対応しています。

＊1:K31 240E/Wモデル（PSK3124EWZK82W）には標準搭載。 ＊2: 表示の「通信速度」は規格に基づくものであり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」は異なります。

PCシステム機能の監視、使用状況の情報収集により、トラブルの解決に役立ちます。

東芝PCヘルスモニタ 詳細はP.18

ベーシックな業務アプリケーションに加え、高機能プレゼンテーションソフトも搭載。

Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1

カスタムメイドサービス対応

Microsoft Office Personal 2007 + PowerPoint

快適で便利な機能も搭載。

●さまざまなメディアカードに対応。ブリッジメディアスロット
対応メディア：マルチメディアカード・xD-ピクチャーカード・SDメモリカード・SDHCメモリカード・メモリースティックPRO・メモリースティック

●大容量メディアを使い分けできる。DVD-ROMドライブ／DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）
カスタムメイドサービス対応

●高速タイプの外付けHDDに対応。eSATA/USB2.0共用ポート

●高速で快適なギガビットイーサネット。1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

高品質 詳細はP.12

設計、製造、評価の各プロセスで蓄積した技術を新製品に投入。

設計品質
あらかじめ製品の品質改善点を洗い出し、設計段階から品質向上に配慮した高品質設計を実現しています。

製造品質
製造プロセスを見直し、さらなる品質向上を実現できる生産体制をとっています。

部品品質
いくつもの品質チェック項目を設け、それを厳守。さらに自社開発のBIOSでPC性能をよりよく引き出します。

経年変化を検証。高加速寿命試験「HALT」を実施。

振動と温度変化の複合試験で、あらかじめノートPCの品質改善点を洗い出し、設計・製造にフィードバックします。

※HALT=Highly Accelerated Life Test

QUALMARK Knowledge Leader in Accelerated Testing
東芝では、HALTのリーディングカンパニーQUALMARK社の検査装置を採用しています。

堅牢性 詳細はP.13

ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア。100kgf 面加圧テスト、70cm落下テストにも耐える。

東芝ノートPCは厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関であるTÜV Rheinland Group（テュフラインランドグループ）で耐久テストを実施するなど、多様な信頼性データを集めています。

※無破損、無故障を保証するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無償修理ではありません。落下後はかならず点検・修理（有償）にお出しください。

●東芝HDDプロテクション ●HDDプロテクトラバー ●応力分散ドーム式構造

セキュリティ 詳細はP.14

●東芝セキュリティアシスト ●TPMセキュリティチップ
●SecureDoc™（90日間使用期間限定版）
●指紋センサ カスタムメイドサービス対応
●BIOS・HDD・ログインパスワード
●東芝デバイスアクセスコントロール
●インスタントセキュリティ ●SDカードトークン
●ウイルスバスター™ 2009 90日無料版
●TOSHIBA Management Console
●ハードディスクデータ消去機能
●i-フィルター® 4（90日版）

＊K31 266E/WX・266E/W・240E/WX・240E/Wモデルのみ。

情報漏えいから企業を守る、PC統合セキュリティシステム。

PC運用上手 SS（60日間使用期間限定版）

仮想サーバ機能により、PCのみで情報セキュリティ対策を簡単に実現。情報漏えい対策に有効な3つの機能を提供します。

3つの情報漏えい対策
●ファイル操作やWebアクセスなどを把握し、履歴を残す「操作監視」
●USBメモリや特定のアプリケーションの実行を制限する「操作制御」
●セキュリティレベルの低いPCの接続を制限し、対策を徹底させる「検疫ネットワーク」

vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 搭載、K31 240E/Wモデル

環境調和 詳細はP.16

国際エネルギースタープログラムの基準に適合＊ ＊K31 266E/WX・266E/W・240E/WX・240E/Wモデル。
「RoHS指令」に対応
「J-Moss（グリーンマーク）」に適合

●グリーン購入法
●VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン
●PCグリーンラベルの基準に適合
●鉛フリーはんだ採用
●環境調和型筐体
●エコシンボルを独自に設定
●電子マニュアルの採用で、紙資源の節約を実現
●製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現
●使用済み製品の回収・再資源化
●バッテリの回収・リサイクルの促進

インタフェース



＊電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。 ※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

ビジネスノートPC

dynabook Satellite

J80

新筐体

大画面・高精細液晶採用、既存資産を有効活用できる豊富なインタフェースを搭載。

フロッピーディスクドライブ カスタムメイドサービス対応

ニーズに合わせたOSを選択可能。 OS環境についてのお知らせ 詳細はP.27

- Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版*1
  (Windows® XP ダウングレード用メディア付)
- Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版*2
  & ダウングレードサービス (Windows® XP プレインストール)

*1:J80 266E/WXモデル(PSJ802DTZZ7E2W)、J80 266E/Wモデル(PSJ802DTWZ7E2W)、J80 240E/WXモデル(PSJ8024TZZ7E2W)、J80 240E/Wモデル(PSJ8024TWZ7E2W)、J80 216C/WXモデル(PSJ802FFZZ7E2W)、J80 216C/Wモデル(PSJ802FFWZ7E2W)
*2:J80 266E/WXモデル(PSJ802DTZZ7EUW)、J80 266E/Wモデル(PSJ802DTWZ7EUW)、J80 240E/WXモデル(PSJ8024TZZ7EUW)、J80 240E/Wモデル(PSJ8024TWZ7EUW)、J80 216C/WXモデル(PSJ802FFZZ7EUW)、J80 216C/Wモデル(PSJ802FFWZ7EUW)

高精細液晶も選択可能。

■ 15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶*1(1,680×1,050ドット)

■ 15.4型 WXGA TFTカラー液晶*2(1,280×800ドット)

15.4型WSXGA+は15.4型WXGAの約1.7倍の情報量を一画面で表示可能。さらに高精度なCAD画像、化学構造式など細かい情報の表示にも対応できます。

*1:J80 266E/WX・240E/WX・216C/WXモデル。 *2:J80 266E/W・240E/W・216C/Wモデル。

FDD、シリアルコネクタ、PS/2コネクタで蓄えたデータ資産や周辺機器も生かし続けられるノートPCを提供。

●フロッピーディスクドライブ カスタムメイドサービス対応

●PS/2コネクタ ●シリアルコネクタ ●パラレルコネクタ

さらなる高性能と省電力へ進化したデュアルコアCPU。Celeronモデルも選択可能。

- インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9550*1
  (動作周波数 2.66GHz、2次キャッシュ 6MB)
- インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600*2
  (動作周波数 2.40GHz、2次キャッシュ 3MB)
- インテル® Celeron® プロセッサー 585*3
  (動作周波数 2.16GHz、2次キャッシュ 1MB)

*1:J80 266E/WX・266E/Wモデル。 *2:J80 240E/WX・240E/Wモデル。 *3:J80 216C/WX・216C/Wモデル。

さらに高速な次世代規格の無線LANにも対応。 カスタムメイドサービス対応

無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠

高速ワイヤレス接続(最大約300Mbps*)が可能な新規格「IEEE802.11n ドラフト2.0」に対応しています。

*表示の「通信速度」は規格に基づくものであり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」は異なります。

PCシステム機能の監視、使用状況の情報収集により、トラブルの解決に役立ちます。

東芝PCヘルスモニタ 詳細はP.18

ベーシックな業務アプリケーションに加え、高機能プレゼンテーションソフトも搭載。

Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1

カスタムメイドサービス対応

快適で便利な機能も搭載。

●FeliCa対応リーダ/ライタ カスタムメイドサービス対応

※FeliCa対応カードは付属しておりません。ご使用いただくにあたっては、別途アプリケーションをご購入ください。
※カスタムメイドサービスで「無線LANあり」を選択した場合のみ選択可能。

●大容量メディアを使い分けできる。DVD-ROMドライブ/DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) カスタムメイドサービス対応

●高速で快適なギガビットイーサネット。1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

高品質 詳細はP.12

設計、製造、評価の各プロセスで蓄積した技術を新製品に投入。

設計品質
あらかじめ製品の品質改善点を洗い出し、設計段階から品質向上に配慮した高品質設計を実現しています。

製造品質
製造プロセスを見直し、さらなる品質向上を実現できる生産体制をとっています。

部品品質
いくつもの品質チェック項目を設け、それを厳守。さらに自社開発のBIOSでPC性能をよりよく引き出します。

経年変化を検証。高加速寿命試験「HALT」を実施。

振動と温度変化の複合試験で、あらかじめノートPCの品質改善点を洗い出し、設計・製造にフィードバックします。

※HALT=Highly Accelerated Life Test

東芝では、HALTのリーディングカンパニーQUALMARK社の検査装置を採用しています。

セキュリティ 詳細はP.14

●東芝セキュリティアシスト
●TPMセキュリティチップ
●SecureDoc™(90日間使用期間限定版)
●BIOS・HDD・ログインパスワード
●セキュリティロック・スロット
●東芝デバイスアクセスコントロール
●インスタントセキュリティ
●ウイルスバスター™ 2009 90日無料版
●TOSHIBA Management Console
●ハードディスクデータ消去機能

堅牢性 詳細はP.13

●応力分散ドーム式構造

環境調和 詳細はP.16

国際エネルギースタープログラムの基準に適合 「RoHS指令」に対応 「J-Moss(グリーンマーク)」に適合

●グリーン購入法
●VOC(揮発性有機化合物)ガイドライン
●PCグリーンラベルの基準に適合
●鉛フリーはんだ採用
●環境調和型筐体
●環境調和型プリント基板の開発と採用
●エコシンボルを独自に設定
●電子マニュアルの採用で、紙資源の節約を実現
●製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現
●使用済み製品の回収・再資源化
●バッテリの回収・リサイクルの促進

インタフェース 右側面部 光学ドライブ USB2.0コネクタ×2 / 前面部 / 背面部 電源コネクタ PS/2コネクタ RGBコネクタ パラレルコネクタ LANコネクタ USB2.0コネクタ×2 シリアルコネクタ / 左側面部 PCカードスロット フロッピーディスクドライブ ワイヤレスコミュニケーションスイッチ* セキュリティロック・スロット マイク入力 ヘッドホン出力 ボリュームダイヤル

*電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。 ※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

東芝がおすすめするWindows Vista® Business

ビジネスノートPC

dynabook Satellite

T42

業務を快適にサポートする充実の機能を搭載。

ニーズに合わせたOSを選択可能。 OS環境についてのお知らせ 詳細はP.27

- Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版*1
  (Windows® XP ダウングレード用メディア付)
- Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版*2
  & ダウングレードサービス (Windows® XP プレインストール)

*1:T42 240E/5Wモデル(PST4224EWZ712)、T42 216C/5Wモデル(PST422FCWZ712)
*2:T42 240E/5Wモデル(PST4224EWZ71U)、T42 216C/5Wモデル(PST422FCWZ71U)

15型XGAの約1.3倍の表示領域で効率よく作業できる。

15.4型 WXGA TFTカラー液晶搭載

ワイド画面だからWindows Vista® では「Windows® サイドバー」と通常のウインドウを並べて表示でき、情報へのアクセスがスムーズです。また、情報量の多い表計算ソフトなども見やすく表示できるため、作業効率を向上させることができます。

通常の作業領域を確保したまま、Windows® サイドバーを表示できる。

複数のウインドウを開いても作業しやすい。

さらなる高性能と省電力へ進化したデュアルコアCPU。Celeronモデルも選択可能。

- インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600*1
  (動作周波数 2.40GHz、2次キャッシュ 3MB)
- インテル® Celeron® プロセッサー 585*2
  (動作周波数 2.16GHz、2次キャッシュ 1MB)

*1:T42 240E/5Wモデル。 *2:T42 216C/5Wモデル。

さらに高速な次世代規格の無線LANにも対応。 カスタムメイドサービス対応

無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠

高速ワイヤレス接続(最大約300Mbps*)が可能な新規格「IEEE802.11n ドラフト2.0」に対応しています。

*表示の「通信速度」は規格に基づくものであり、ご利用環境や接続機器などにより「実効速度」は異なります。

ベーシックな業務アプリケーションに加え、高機能プレゼンテーションソフトも搭載。

Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1

カスタムメイドサービス対応

会議資料作成や営業ツールとして活躍するPowerPoint 2007 SP1を、Office Personal 2007 SP1とのセットで提供。プロのデザイナーのような表現力を実現する多彩なグラフィック機能やテンプレートを使って、カンタンなステップで見栄えのよいプレゼンテーション資料が作成可能です。

快適で便利な機能も搭載。

●さまざまなメディアカードに対応。ブリッジメディアスロット
対応メディア:マルチメディアカード・SDメモリカード・SDHCメモリカード・メモリースティックPRO・メモリースティック

●大容量メディアを使い分けできる。DVD-ROMドライブ/DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み) カスタムメイドサービス対応

高品質 詳細はP.12

設計、製造、評価の各プロセスで蓄積した技術を新製品に投入。

設計品質
あらかじめ製品の品質改善点を洗い出し、設計段階から品質向上に配慮した高品質設計を実現しています。

製造品質
製造プロセスを見直し、さらなる品質向上を実現できる生産体制をとっています。

セキュリティ 詳細はP.14

●SecureDoc™(90日間使用期間限定版)
●BIOS・HDD・ログインパスワード
●セキュリティロック・スロット
●東芝デバイスアクセスコントロール
●インスタントセキュリティ
●ウイルスバスター™ 2009 90日無料版
●TOSHIBA Management Console
●ハードディスクデータ消去機能
●i-フィルター® 4(90日版)

堅牢性 詳細はP.13

●応力分散ドーム式構造

環境調和 詳細はP.16

国際エネルギースタープログラムの基準に適合* 「RoHS指令」に対応 「J-Moss(グリーンマーク)」に適合

*T42 240E/SW(Windows Vista® プレインストール)モデル。

●グリーン購入法
●VOC(揮発性有機化合物)ガイドライン
●PCグリーンラベルの基準に適合
●鉛フリーはんだ採用
●環境調和型筐体
●エコシンボルを独自に設定
●電子マニュアルの採用で、紙資源の節約を実現
●製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現
●使用済み製品の回収・再資源化
●バッテリの回収・リサイクルの促進

インタフェース 右側面部 光学ドライブ 電源コネクタ USB2.0コネクタ セキュリティロック・スロット / 前面部 ワイヤレスコミュニケーションスイッチ* ボリュームダイヤル ブリッジメディアスロット マイク入力 ヘッドホン出力 / 背面部 / 左側面部 USB2.0コネクタ×2 RGBコネクタ LANコネクタ PCカードスロット

*電波を発してはいけない場所などで使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。 ※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

高品質

設計、製造、評価の各プロセスで蓄積した技術を新製品に投入。

設計品質

あらかじめ製品の品質改善点を洗い出し、設計段階から品質向上に配慮した高品質設計を実現しています。

強度を保ちながら部品点数を削減。

●システム基板の構成は、可能な限りシンプルに。 RX2 N10 B11 K31

これまで東芝が培ってきた高密度配線・実装技術を駆使してシステム基板の多層配線化を推し進めた結果、必要な回路のほとんどを1枚の基板に収めることが可能に。このシンプルな構成により基板間の接合部分を大幅に減らせるため、ノートPCの製造現場では組み立て作業が飛躍的に効率化し、製造品質の向上にも一役買っています。これはシステム基板を自社開発する東芝ならではの特徴です。

●強度はそのまま、使用ネジ量を削減。 RX2 N10 B11 K31

東芝では、可能な限りネジを使わずに、必要な強度を保てるネジ以外の固定方法を採用する一方で、より強度の必要な部分ではネジを増やすなど柔軟に発想。これによって使用するネジの量を削減し、リサイクルへの配慮もおこなっています。

●基幹部品は、システム基板のネジ穴周辺に配置しない。 RX2 N10 B11 K31 J80

ネジ穴から基板に伝わる振動なども不良発生の一因となるため、ネジ穴周辺の部品配置にも配慮しています。特に、基板のネジ穴に関しては、ゆがみや衝撃に対するストレスに考慮した解析をおこない、基板や基板部品への悪影響を回避する設計となっています。

システム基板そのものの剛性を強化。

●はんだ接合の安定性を向上。 B11 K31 J80

システム基板には膨大な数の微細部品がはんだ付けされています。東芝では、反りが起きにくく剛性の高い基板に改善。これにより、はんだ接合の安定性をさらに向上させて、製造工程における部品の取り付け不具合などのトラブル発生を回避しています。

■プリント配線板の反り量比較

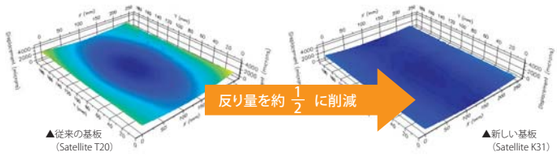

緩みの防止に配慮。

●強度に優れたステンレス製ヒンジを採用。 B11 K31 J80

頻繁に開け閉めされるノートPCのヒンジ部分には、強度に優れたステンレス製ヒンジを採用しています。

●ボディ内部のネジは、粘着剤で緩みを防止。 RX2 N10 M51 B11 K31 J80 T42

ボディ内部の各種パーツを固定するネジは、粘着剤を塗布することによって、故障の原因となるネジの緩みが起きないようにしています。

経年変化を検証

振動と温度変化の複合試験で、あらかじめノートPCの品質改善点を洗い出し、設計・製造にフィードバックします。

高加速寿命試験「HALT」を実施。 RX2 N10 B11 K31 J80

HALT=Highly Accelerated Life Test

●ノートPCを何年も使用した結果、どのような故障が起きるのか。

それを検証するために、東芝では従来の設計確認テストに加えて、高加速寿命試験（HALT）を実施しています。HALTは、ランダムに発生する強力な振動や急激な温度変化などが同時に起こる過酷な環境をつくりだし、高レベルのストレスをかけることで、製品に内在する品質改善点を短時間で抽出することができます。東芝は、この試験を実施することによって、あらかじめ製品の品質改善点を徹底的に洗い出し、ノートPCの設計・製造にフィードバックしています。

東芝では、HALTのリーディングカンパニーQUALMARK社の検査装置を採用しています。

東芝では、数多くの企業への導入実績をもつQUALMARK社の検査装置を採用。医療用、航空用、自動車用の電子機器など、非常に高い信頼性を追求する分野で実績のある検査装置を、ノートPC製品づくりにいち早く採用しています。

QUALMARK Knowledge Leader in Accelerated Testing

製造品質 RX2 N10 M51 B11 K31 J80 T42

製造プロセスを見直し、さらなる品質向上を実現できる生産体制をとっています。

製造プロセスをさらに改善。

東芝では、システム基板にメモリモジュールを装着する、システム基板を持ちあげるなど、作業手順の中で断線や接触不良の原因となりうる箇所をきめ細かく洗い出して、製造プロセスの改善を実施。それらを徹底させることにより、製造品質の向上に努めています。

部品品質 RX2 N10 B11 K31 J80

いくつもの品質チェック項目を設け、それを厳守。さらに自社開発のBIOSでPC性能をよりよく引き出します。

BIOSを自社開発することにより、PC性能をいかしきるノウハウをもっています。

ハードウェアとOSを結ぶ重要な役割を果たすBIOS。東芝は、このBIOSを自社開発することでハードウェアとOSのマッチングをスムーズにし、PCのパフォーマンスをよりよく引き出すことを可能にしています。

高い技術力と品質に裏打ちされた東芝PCだからこそ高い信頼性を実現できます。

東芝は、BIOS、システム基板、ハードディスク、液晶パネル、各種ドライブなど、主要なコンポーネントを自社グループで開発してきた経験をもつ、世界でも数少ないノートPCメーカーです。これにより蓄積された技術ノウハウに基づき、いくつもの品質チェック項目を設け、それを厳守することによって、お客様に満足いただける製品の提供をめざしています。

堅牢性

自社および外部機関による厳しいテストに基づき、堅牢性を追求。

HDDクラッシュを回避して、大切なデータを守る。

●東芝HDDプロテクション RX2 N10 M51 B11 K31

不慮の衝撃などにより、高速回転する磁気ディスクに磁気ヘッドが接触して起こるHDDクラッシュは、重大なデータ損傷原因のひとつ。これを防ぐため、3D加速度センサでPCの不安定な動きをキャッチし、磁気ヘッドを退避させる機能が「東芝HDDプロテクション」です。

※RX2のSSD搭載モデルには、東芝HDDプロテクションは搭載しておりません。



●HDDプロテクトラバー RX2 N10 B11 K31

PCのボディへの衝撃が直接HDDに伝わらないように、衝撃吸収力の高い「プロテクトラバー」によるフローティング構造を採用しています。

※RX2のSSD搭載モデルには、HDDプロテクトラバーは搭載しておりません。

●応力分散ドーム式構造 RX2 N10 M51 B11 K31 J80 T42

PCボディ底面の素材をわずかに膨らませることによってHDDへのダメージをやわらげ、HDDクラッシュを防ぐ「応力分散ドーム式構造」を採用。ドーム形状をさらに改善することで大幅な強度アップを実現しています。

落下などの衝撃からデータを守る。

●ラウンドフォルム RX2 N10

PCのベース部分が液晶カバー部分よりも張り出し、エッジ部分に丸みをもたせた「ラウンドフォルム」を採用。張り出し部分が先に衝撃を受け止め、液晶パネルへのダメージを軽減します。

●プロテクトラバー RX2 N10

落下の衝撃などによる損傷を受けやすい液晶パネルには、衝撃吸収力に優れた「プロテクトラバー」を設置し、ショックが直接伝わりにくいように工夫しています。

●リブ構造 RX2 N10

パームレスト部の下にはHDDや光学ドライブなどが配置されています。そこでパームレスト部の裏側に多数のリブ（建物の梁にあたる構造）をつけることによって、質量を抑えながら大幅な強度アップを実現し、加圧からHDDや光学ドライブを保護しています。

●バスタブ構造 RX2 N10

液晶カバー部には、底面と側面を一体成型した「バスタブ構造」を採用。ねじれやたわみなどによる液晶パネルの破損を防止します。また、液晶パネルの裏側にはハーネス類などの部品を配置せず、一点に応力が集中するのを防ぐことによって、加圧に耐える工夫もおこなっています。



電源ショートなどを引き起こす水の浸入を遅らせて、データ保存の時間を確保。

●ウォーターブロック構造 RX2 N10

本体キーボード下に防水フィルムを配置し、キーボード部からPC内部への水の浸入を遅らせる「ウォーターブロック構造」を採用。データを保存し安全にシステムをシャットダウンする時間を確保できます。

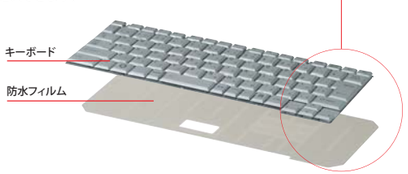

厳しい評価基準に基づき、信頼性を実証する製品評価テスト。 RX2 N10 M51 B11 K31 J80 T42

●パームレスト加圧試験

キーボードの打鍵時に手の荷重がパームレストにかかっている場合を想定し、パームレストを連続的に加圧。その下にある光学ドライブやHDDに影響がないかを確認する試験です。

●ヒンジ開閉試験

ディスプレイの開閉を連続的に実施し、ヒンジのトルク低下や部品の破損がないかを調べる試験です。

●振動試験

XYZ軸の3方向に揺さぶり、PCの耐振動作を検証。大きな揺れから小刻みな振動までリニアに変動させて影響をチェックします。

●長作用・短作用衝撃試験

衝撃が伝わりやすい金属製の台座の上にPCを固定して金属製またはゴム製の土台に落下させ、耐落下衝撃性を検証します。

●キーボード打鍵試験

先端が人間の指に近い素材を用いて打鍵耐久度を調べる試験です。

●静電気試験

「接触放電」「気中放電」の2種類の方法で、PCの耐静電気性を検証しています。

●一点加圧試験

PC本体の一点に大きな圧力がかかった場合でも破損しないかを検証します。

●落下試験

さまざまな高さから製品を落下させて、各部位の耐久性を調べる試験です。

●品質・環境の国際規格を取得

東芝では、PC国内製造拠点*1のみならず海外の製造拠点*2でも、品質の国際規格「ISO9000」、環境の国際規格「ISO14001」を取得し、環境や品質の向上に向け、自らマネジメント、定期的な監査をするなど、積極的な取り組みを続けています。

開発センター（青梅事業所）

＊1：東芝青梅事業所　＊2：東芝システム欧州社（東芝レーゲンスブルクエ場）　東芝コンピュータシステムズ上海社　東芝情報機器杭州社

100kgf面加圧テスト、75cm落下、100cc浸水にも耐える。ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア。

東芝ノートPCは厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関であるTÜV Rheinland Group（テュラインランドグループ）で耐久テストを実施するなど、多様な信頼性データを集めています。

www.tuv.com TÜV TÜV Rheinland Group ID.1900102010

●100kgf 面加圧テスト RX2 N10 B11 K31

LCDカバー全面に均等に100kgfの圧力を加えるテストをおこない、LCDパネルが割れないこと、その直後に電源を入れてOSが正常に起動するかを確認する試験です。東芝ノートPCは、このテストをクリアしました。

●75cm*落下テスト RX2 N10 B11 K31

机の端からノートPCを落としてしまった場合などを想定し、製品を75cm*の高さから落下させるテストをおこない、その直後に電源を入れて、正常に動作するかを確認します。東芝ノートPCは、このテストをクリアしました（落下テストは、製品4面の方向に対しておこなっています）。

＊RX2、N10は高さ75cm、K31、B11は高さ70cmでの落下テストをおこなっています。



●100cc浸水テスト RX2 N10

机においたコップが倒れて、その水がノートPCにかかった場合を想定。動作中のノートPCのキーボード部分に100ccの水、コーヒー、コーラを注ぎ、作成中のデータをあわてずに保存するまでの一定時間、電源ショートなどが起きないことを確認する試験です。東芝ノートPCは、テスト開始から3分間、動作中の状態を維持し、安全にシャットダウンすることができました。

※無破損、無故障を保証するものではありません。　※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無償修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理（有償）にお出しください。　※浸水・排水処理後には、点検と修理（有償）が必要となります。

何重もの検査を経てお客様へ。

東芝では製造・組み立てを完了した製品に対して、傷、汚れなどの付着がないか1台ずつ確認する外観検査、OSの起動やシステムが正常に作動するか確認する機能検査や安定度検査などを実施。出荷までに何段階もの検査をおこない、その品質に万全を期しています。

セキュリティ

盗難・紛失による情報流出、不正アクセスなどを防止できるセキュリティ対策。

情報はPCの起動状態にかかわらず、しっかりと守らなければなりません。東芝ノートPCは、日常のさまざまな状況を考慮した、 きめ細かい安全対策を実現しています。

PCを使っていないとき

オフィスからPCを盗まれる。

深夜やオフィスに人けのない時間帯には、物理的にPCを固定しておく必要があります。

対策
- セキュリティロック・スロット

PCからHDDを抜き取られる。

HDDのデータに他人がアクセスできないようにする必要があります。

対策
- TPMセキュリティチップ
- SecureDoc™（90日間使用期間限定版）
- HDDパスワード

PCを起動させるとき

第三者に勝手にPCを起動される。

PCの持ち主以外には起動できないように、個人認証によるセキュリティが不可欠です。

対策
- BIOSパスワード
- HDDパスワード
- ログインパスワード
- SDカードトークン
- SecureDoc™（90日間使用期間限定版）

他人がユーザになりすます。

パスワードを盗まれてしまったら、他人がPCユーザ本人になりすますのは簡単です。それを防ぐには、より高度な生体認証技術などを活用する必要があります。

対策
- 指紋センサ

PCを使用しているとき

社内システムのパスワードを盗まれる。

重大なパスワード流出を防ぐには、高度な生体認証技術や物理的な認証手段の併用が効果的です。

対策
- 指紋センサ
- SDカードトークン

ウイルスやスパイウェアに感染してしまう。

PCトラブルの原因となるウイルス侵入を監視、検知、駆除する必要があります。

対策
- ウイルスバスター™ 2008 90日無料版
- ウイルスバスター™ 2009 90日無料版
- Windows Vista® Business
- Windows® XP Professional

PCのセキュリティがきちんと管理できない。

システム管理者がすべてのPCをきちんと管理する必要があります。

対策
- BIOSパスワード
- TOSHIBA Management Console
- 東芝デバイスアクセスコントロール

離席中に画面を盗み見される。

画面表示を見られないように、隠す必要があります。

対策
- インスタントセキュリティ
- ログインパスワード

データを無断でコピーされる。

PCデータの不正コピーを防ぐには、デバイス接続の制限、データの暗号化などが必要です。

対策
- SecureDoc™（90日間使用期間限定版）
- 東芝デバイスアクセスコントロール

システムが動かなくなる。データが失われる。

ただちにシステムやデータが復旧できるように、あらかじめバックアップしておく必要があります。

対策
- バックアップと復元センター＊1
- 東芝バックアップユーティリティ＊2

PCを廃棄するとき

消去したはずのデータがHDDに残ってしまい、大切な情報が流出する。

データを完全に消去し誰も復元できないようにするには専用のソフトウェアが必要です。

対策
- ハードディスクデータ消去機能

＊1：Windows Vista® プレインストールモデル。　＊2：Windows® XP プレインストールモデル。

ハードディスクデータ消去機能

RX2 N10 M51 B11 K31 J80 T42

HDDデータが復元できないように消去。PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。

ハードディスクにあるデータを個別に削除するときにおこなう、「ファイルを削除する」、「ごみ箱を空にする」という操作や、ハードディスク全体を購入時の状態に戻すための「リカバリをして購入時の状態に戻す」操作をおこなうとファイル（データ）管理情報ではデータは消去されたように見えます。ただ、このような方法でデータを削除しただけではファイル（データ）管理情報が消去されるだけで実際のデータは残ったままになっているため、市販のデータ復旧ソフトなどを実行すると削除したはずのデータが復元され、読み取ることが可能です。東芝では全機種にリカバリメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「米国国防総省方式（DoD　5220.22-M）」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の計3回上書きをすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報などのデータの復元を困難にします。

※ご使用になったノートPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com（http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

東芝セキュリティアシスト

RX2 N10 B11 K31 J80

セキュリティ状態をすばやく診断、簡単に設定。

お使いのPCにどのようなセキュリティ機能が用意されているか、その設定がどのような状態かをすばやく診断し、結果をカテゴリ別にまとめて一覧表示。情報を確認しながら簡単にセキュリティ機能の設定がおこなえます。

SecureDoc™ Disk Encryption V4 Japanese（90日間使用期間限定版）

RX2 N10 M51 B11 K31 J80 T42

PCの盗難、紛失による情報流出や、第三者の不正アクセスなどを防止します。

PCに搭載されているハードディスク（HDD）は、ユーザが作成したフォルダやファイル、OSやプログラムなどのすべてを記録している、いわばデータ倉庫。その中には企業の機密情報や個人情報などの重要なデータも含まれています。SecureDoc™は、こうしたデータを第三者が勝手に取り出したり書き換えたりすることのないように、HDDの全領域（OSを含む）のデータを暗号化し、併せてさまざまなセキュリティ機能を提供するソフトウェアです。

■HDDの全領域の暗号化による、情報漏えいの防止。

従来の暗号化ソフトウェアでは、フォルダやファイル単位でのデータの暗号化はおこなえますが、Windows®のシステムフォルダやProgram Filesに関しては暗号化できないため、その領域に記録されている重要なパスワード情報などが漏えいする危険性がありました。SecureDoc™は、こうしたOSやプログラムの領域も含むHDDの全領域をセクタ単位で暗号化します。そのため、万一、PCからHDDが抜き取られた場合でも、第三者がデータにアクセスするのを抑止できます。

ファイル単位の暗号化ソフトウェア ▶ HDD全領域の暗号化=SecureDoc™

■手軽におこなえるデータの暗号化・復号化。

ユーザが作成したデータをHDDに保存する場合は、SecureDoc™が自動的にデータを暗号化して保存します。また、データを元の状態にもどす復号化も、クリックすることにより自動的におこなわれます。そのため、ユーザは暗号化や復号化を意識しないで利用できます。

■Windows®起動前の個人認証機能による、PCの不正使用防止。

PCを使用するにはWindows®を起動する必要があり、その際に個人認証を要求するセキュリティ機能（SecureDoc™認証）が設定できます。これにより、ユーザ本人以外の第三者によるPCの不正使用を防止できます。また、SecureDoc™認証がWindows®ログオン認証を兼ねることで、ユーザのパスワード管理を軽減させることもできます。



■ファイル／フォルダ単位の暗号化による、データ漏えいの防止。

HDD全領域を一括して暗号化するだけでなく、ファイルやフォルダ単位の暗号化も可能です。たとえばメールの添付ファイルや共有ファイルを暗号化することにより、関係者以外はデータを見ることができないため、データの安全性を確保できます。

■リムーバブルメディア＊の暗号化やアクセス制御による、データ流出の防止。

フロッピーディスク、外付けHDD、USBメモリなど、リムーバブルメディアの暗号化が可能。リムーバブルメディア紛失時の情報漏えいを防止します。また、リムーバブルメディアの読み込みや書き込みのアクセス制御ができます。暗号化されていないリムーバブルメディアへの書き込みだけを禁止したり、リムーバブルメディアへのすべての書き込みや読み込みを禁止することもでき、業務や使用者に応じたアクセス制御でデータ漏えいのリスクを軽減します。

＊書き込み可能なCD／DVDメディアには対応しておりません。
※インストール完了後90日間ご使用できます。90日以降も継続使用をご希望になる場合にはライセンス契約と年間保守契約が必要になります。
詳細につきましては弊社営業担当または東芝情報機器株式会社（http://www.toshiba-tie.co.jp/solution/securedoc/）までご連絡ください。

TPMセキュリティチップ

RX2 N10 B11 K31 J80

個人認証やデータの暗号化に使用する「鍵」を専用チップで厳重に管理します。

暗号鍵をTPMセキュリティチップで厳重に管理できます。TPMの暗号鍵を使ったパーソナルセキュアドライブ（PSD）機能では、HDD上に仮想ドライブ（パーソナルセキュアドライブ）を作り、重要なデータを暗号化して保存。暗号鍵はTPMに保管されるので、万一HDDを抜かれ別のPCでアクセスしようとしても、TPM内にある暗号鍵が取り出せないため、解読は困難です。



従来のPC　セキュリティチップ搭載のPC

■Windows Vista® / Windows® XP ProfessionalのEFSをサポート。

Windows Vista® / Windows® XP Professionalに搭載されているファイル暗号化機能（EFS）とTPMを組み合わせ、さらにセキュリティを強化できます。

※TPMではセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完璧な保護を保証していません。本機能を利用したことによるいかなる障害、損害についても、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
※Windows Vista®搭載モデルにおいてPSD機能を使用するためには、アップデート版が必要になります。
http://dynabook.com/assistpc/index_j.htmよりダウンロードできます。

TCG（Trusted Computing Group）準拠。
セキュリティチップは、業界団体であるTCG（Trusted Computing Group）で定義された仕様（Ver 1.2）に準拠しております。

セキュリティロック・スロット

RX2 N10 M51 B11 K31 J80 T42

ワイヤーによる物理的なロックでPCを固定し盗難を抑止します。

指紋センサ

RX2 N10 M51 B11 K31

センサを指先でサッとなぞるだけ。1回の指紋認証でWindows® 起動。

バイオメトリクス技術を応用した指紋認証機能を搭載。パームレストに搭載されたセンサを指先でサッとなぞるだけで、簡単に指紋認証がおこなえます。しかも指紋認証を1回おこなうだけで＊、BIOSパスワード、HDDパスワード、Windows®ログオンパスワードの認証をまとめて済ませることができ、より便利な個人認証が可能です。

＊この機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。SecureDoc™の認証には対応しておりません。別途パスワード入力が必要となります。
※B11、K31ではカスタムメイドサービスで「指紋認証あり」を選択した場合、ご利用いただけます。

●Windows®ログオン認証。

登録した指紋でアカウントユーザを判別しログインします。

●スタンバイ／スリープからの復帰時、スクリーンセーバ解除。

スタンバイ／スリープの復帰時などにパスワード入力を求められる場合、指紋認証により代行することができます。

●ファイルやフォルダの暗号化／復号化。

ファイルやフォルダをHDD上の暗号化された専用フォルダ内に保存すると、それらが自動的に暗号化されます。フォルダを開く際には指紋認証が必要となります。

※暗号化フォルダをご使用いただくにはセットアップが必要となります。
※Windows Vista® では、任意のファイルやフォルダを指定して、暗号化できます。

BIOS・HDD・ログインパスワード

RX2 N10 M51 B11 K31 J80 T42

トリプルパスワードによる個人認証でPCを不正アクセスから守ります。

PCの起動時、HDDへのアクセス時、起動したWindows®へのログイン時のそれぞれにパスワードを設定。第三者がPCに不正アクセスするのを未然に防ぎます。しかも、BIOSパスワード、HDDパスワードでは最大50文字＊の英数字と記号・スペースで構成されているパスフレーズに対応。セキュリティ強度をさらに向上させます。

表示例

＊T42では最大10文字。M51では最大8文字。

1 PCの起動時…BIOSパスワード

ユーザ本人以外はPCが起動できないパスワードをBIOSレベルで設定します。OSを入れ替えてもBIOSパスワードは維持されます。

2 HDDアクセス時…HDDパスワード

内蔵HDDにロックをかけ、HDDのデータを保護。第三者による情報漏えいや改ざんを防止します。

3 Windows®起動時…ログインパスワード

起動したWindows®システムへのログイン時に必要となるパスワードです。

※RX2のSSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。

インスタントセキュリティ

RX2 N10 M51 B11 K31 J80 T42

画面表示をオフにして画面の盗み見を防止します。

Fn キーと F1 キーですばやく画面表示がオフにできるので作業途中で離席するときに便利です。またオフ画面は、ログインパスワードで解除できます。

SDカードトークン

RX2 N10 B11 K31

SDメモリカードが認証鍵になります。

BIOSパスワード入力時に、市販のSDメモリカードを使った物理的な認証鍵（トークン）が利用できます。ユーザがSDカードトークンをスロットに挿入することにより本人認証がおこなわれます。

ウイルスバスター™ 2008 90日無料版

RX2 N10

ウイルスバスター™ 2009 90日無料版

M51 B11 K31 J80 T42

メールやインターネット経由でのウイルス侵入を監視、検知、駆除できます。

メールの添付ファイルやWebを通じて感染を広げるコンピュータウイルス。その手口は、パスワード盗聴、不正アクセスプログラムのインストールなど悪質化しています。アンチウイルスソフトは、最新のウイルス定義ファイルを用いて、こうしたリスクを低減させます。

東芝デバイスアクセスコントロール

RX2 N10 B11 K31 J80 T42

各種インタフェースや周辺機器接続を制限。トラブル発生を回避できます。

PCカードをはじめとする各種インタフェースやデバイスの使用を、BIOSで管理できるユーティリティです。管理者に無断で設定変更できないので、許可された周辺機器以外の接続やPCカードスロットなどの使用を制限し、情報流出や不正プログラムのインストールなどのトラブル発生も未然に回避できます。さらに、USBコネクタにてストレージデバイスの使用を禁止することで、USB接続のマウスを使用しながら、USBメモリなどの使用を禁止できます。

※スーパーバイザーパスワードの設定が必要になります。　※モデルによっては機能が異なります。最新の機能をよくご確認のうえ、ご使用ください。

TOSHIBA Management Console

RX2 N10 M51 B11 K31 J80 T42

PCの管理情報を提供し、不正アクセスなどの早期発見を可能にします。

標準搭載されている「クライアントコンソールプログラム」では、「PCの管理情報」「障害通知機能」などが提供されます。「クライアントコンソールプログラム」と「管理者用コンソール」*を組み合わせることで、任意のクライアントPCに対して電源のON/OFFを一括管理したり、クライアントPCでトラブルが発生した場合、管理者にトラブル内容を通知するなど、管理者がクライアントPCの情報を把握できます。

＊管理者用コンソールにつきましては、無料にてご提供いたします。ご希望のお客様は弊社営業担当までお申し付けください。

東芝バックアップユーティリティ＊

RX2 N10 B11 K31 J80

「東芝バックアップユーティリティ」には、使用しているPCの環境をバックアップし、システム全体をバックアップした時点の状態に戻すことができる「システムバックアップ」と、作成したデータだけをバックアップした時点の状態に戻すことができる「データバックアップ」があります。

●システムバックアップ

「ソフトウェアをインストールしたらPCの動作が不安定になった」「Windows®が起動しなくなった」といったPCのトラブルは、ビジネスをストップさせる原因になります。「システムバックアップ」では、OS、アプリケーション、ユーザが作成したデータなど、システム全体を簡単な操作で、オリジナルのバックアップメディア（CD/DVD）を作成することが可能です。迅速な復旧は、ダウンタイムの短縮や、TCO削減につなげることができます。

●データバックアップ

「うっかりファイルを消してしまった」「いつの間にかファイルがウイルスに感染していた」という場合、その直前のファイルが保存されていれば、データを元に戻すことができます。「データバックアップ」は、フォルダ内のデータを自動的にバックアップし、更新データを最大10世代にわたって管理することが可能です。

＊Windows® XP プレインストールモデルのみ。
※RX2 SG120E/2Wモデルで、「東芝バックアップユーティリティ」をご使用いただくには、オプションの外部記憶装置「CD-R/RW＆DVD-ROMドライブ（型番：iPCS111A）」または「DVDスーパーマルチドライブ（型番：iPCS110A）」が必要となります。

FeliCa対応リーダ／ライタ

N10 J80 カスタムメイドサービス対応

非接触ICカード技術方式「FeliCa」に対応したリーダ／ライタを本体に内蔵。

※FeliCa対応カードは付属しておりません。ご使用いただくにあたっては、別途アプリケーションをご購入ください。
※カスタムメイドサービスで、「無線LANあり」を選択した場合のみ選択可能。

PC運用上手-SS

（60日間使用期間限定版）

K31　vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 搭載 K31 240E/Wモデル

ITpro EXPO AWARD 2008 Autumn

ITpro EXPO AWARD 2008 セキュリティ部門受賞
PC運用上手-SS with vRAS

情報漏えいから企業を守る、PC統合セキュリティシステム。

「PC運用上手-SS」は、高度なIT専門知識がなくても企業内の情報漏えい対策が容易に実現できる統合セキュリティシステムです。東芝が新たに開発した仮想サーバ機能により、管理者がPCをクライアントとして利用しながらシステムを運用できるため、サーバ機器を導入する必要がありません。

3つの情報漏えい対策

■操作監視

ファイル操作、Web アクセス、USB機器等外部デバイスの接続、メール送信などのユーザ操作を常に監視、履歴を残すことができます。

■操作制御

USB機器などの使用をはじめ、特定のアプリケーションの実行や特定のWebサイトへのアクセス、印刷など、さまざまな操作を制限・制御できます。

■検疫ネットワーク

OSアップデート、アンチウイルスソフトウェアなどの設定状態をチェックします。最新のセキュリティパッチ、パターンファイルが適用されていない場合には、それらが適用されるまでLAN接続を制限できます。

※インストール完了後60日間ご使用できます。ご使用にあたってはセットアップ作業やユーザ登録が必要になります。60日以降も継続使用をご希望になる場合にはライセンス購入と年間保守契約が必要になります。またホストソフトウェアの導入に関して、PCの一部機能の利用制限やシステム環境などの条件があります。セットアップ作業の代行サービス等は有償となります。詳細につきましてはPC運用上手-SSに関するホームページhttp://www3.toshiba.co.jp/dmsn/iaserver/apex/vras/index.htmをご覧ください。

環境調和

いち早く環境負荷低減に取り組み、環境に配慮したノートPCを推進。

環境への取り組み

製品ライフサイクル全体を通して、PCの環境性能を徹底的に追求。

東芝は、製品の開発から廃棄に至るプロセスのほとんどを自社グループ内に保有し、設計段階からの根本的な改善や各プロセスの密接な連携が可能です。
これにより、製品ライフサイクル全体を通して、省資源や省エネ、有害物質低減など幅広い視点から環境性能を徹底的に高めています。

環境性能を高める3つのポイント

- 省資源
- 省エネ
- 有害物質低減

LCAとは? LCA（ライフサイクルアセスメント）とは、製品の一生における環境負荷を評価する方法です。
PCをとりまくあらゆるプロセス（調達／製造／輸送／使用／廃棄・リサイクル）での環境負荷を総合で評価します。

取り組みの成果

省電力、CO_2排出量削減、有害物質発生の抑制で環境調和に貢献。

徹底した省電力設計の追求、製品ライフサイクル全体でのCO_2排出量の削減、さらに設計段階で
有害物質発生の可能性のあるグリーン不適合部品の混入を防止するなど、東芝ノートPCは目に見えるかたちで環境調和に貢献しています。

CO_2排出量の削減

LCA（ライフサイクルアセスメント）の各過程で消費されるエネルギー量をCO_2排出量に換算すると、一般的なデスクトップPCを1とした場合、ビジネスノートPCは約1/2、モバイルノートPCは約2/5となります。デスクトップPCからビジネスノートPCに替えるだけで1年間に約21kg/台のCO_2が削減可能となり、これは杉の木約1.5本が1年間に吸収するCO_2に相当します。

ライフサイクルで発生するCO_2

一般的なデスクトップPCを**1**とすると

- A4ビジネスノートPCは 約**1/2**
- モバイルノートPCなら 約**2/5**



ビジネスノートPCに替えるだけで杉の木 約**1.5**本分のCO_2を削減。

※杉の木1本が1年間に吸収するCO_2を14kgとして計算
※CO_2排出量は、製品の製造から廃棄段階までの生涯排出量で比較するため、LCA評価手法に基づく当社測定法より算出しています。LCA算出時の使用条件は、企業内利用（9時間/日）、240日/年、5年間使用としています。
※CO_2排出量は、一般的に最も利用されているタイプの当社ビジネスノートPC「dynabook Satellite」（15型程度の液晶／CeleronタイプのCPU）と基本的なスペックが同等の、LCD付きデスクトップPC「EQUIUM」と比較しています。

詳しくは http://dynabook.com/pc/catalog/satellit/0806cmn/kankyo.htm

有害物質発生の抑制

東芝は、ノートPCの製造段階でハロゲン・アンチモン化合物を含まない基板を使用することにより焼却時のダイオキシン発生を抑制、また、鉛フリーはんだの採用を積極的に推進するなど、有害物質発生の抑制に長年取り組んできました。2006年には業界初のRoHS全面適合も実現させています。

欧州RoHS、J-Mossで対象となる特定有害物質

●鉛（Pb）　●六価クロム（Cr6+）　●水銀（Hg）　●カドミウム（Cd）　●ポリ臭化ビフェニル類（PBBs）
●ポリ臭化ジフェニルエーテル類（PBDEs）
（有害物質含有の除外規定についてはJ-Moss、欧州RoHSで異なる部分もありますが、本製品は双方の基準に適合しています）

リサイクル素材の適用と非資源化物の削減

東芝ノートPC製品は、再資源化可能なプラスチックの採用や、開発段階からリサイクル・回収を容易にする設計を徹底させています。これにより使用済み製品の非資源化物量はデスクトップPCの約1/2となり、廃棄時のごみ排出量を削減できます。

- 再資源化可能なプラスチックを採用
- リサイクル・回収を容易にする設計
- 製品の長期利用を可能にする配慮

環境に配慮した製品作り

23年間にわたり、常に環境との調和を視野に入れた製品作りを実践。

環境配慮項目と内容

		RX2	N10	M51	B11	K31	J80	T42
有害物質発生の抑制	**EUの環境規定「RoHS指令」に対応** RoHS指令とは、電気・電子機器における特定有害物質の使用禁止を定めたEU（欧州連合）環境規定です。dynabook SS、dynabook Satelliteの全モデルは、部品も含め製品全体がRoHS指令に対応しています。	○	○	○	○	○	○	○
	日本の「J-Moss（グリーンマーク）」に適合 dynabook SS、dynabook Satelliteの全モデルは、日本工業規格であるJ-Moss（電気・電気機器の特定化学物質の含有表示方法）にて規定されている特定化学物質の含有量が基準以下であることを示すグリーンマークに適合しています。	○	○	○	○	○	○	○
法律・ガイドライン	**グリーン購入法** 2007年4月から、グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が一部変更となり、電子計算機が特定調達品目の対象となりました。本製品はその判断基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○
	VOC（揮発性有機化合物）ガイドライン 本製品はJEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	**PCグリーンラベルの基準に適合** 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2008年度版）を満たしています。 詳細はWebサイトをご覧ください。http://www.pc3r.jp/greenlabel.html	○	○	○	○	○	○	○
	エコシンボルを独自に設定 東芝では、当社製品が環境に配慮したものであるか否かを適正に評価する「東芝国内パソコン環境自主基準」を設定。この基準を満たした製品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。 詳細はWebサイトをご覧ください。http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm	○	○	○	○	○	○	○
省電力	**国際エネルギースタープログラムの基準に適合** 国際エネルギースタープログラムは、世界7カ国・地域で実施されているオフィス機器の国際省エネルギー制度です。東芝は、プログラム参加事業者として積極的に製品の基準適合を推進しています。	○	○	○*1	○*2	○*3	○	○*4
	東芝、インテル、マイクロソフトが共同開発した省電力規格ACPI CPUや液晶画面、HDDなどの電源をBIOSやOSから細かく設定・管理し、バッテリの電力消費を抑えることができます。ACPIはノートPCにおける省電力規格のデファクトスタンダードになっています。 ＊ACPI=Advanced Configuration and Power Interface	○	○	○	○	○	○	○
	省電力設定 使用状況やバッテリ残量に応じて、CPU処理速度、モニタ輝度、操作していないときのHDD休止やモニタ電源切断などをきめ細かくコントロールできます。	○	○	○	○	○	○	○
	ピークシフト機能 電力のピーク時間帯、バッテリ電源を効率的に使うことにより、環境負荷の低減に貢献します。	○	○	—	○	○	○	—
環境負荷低減	**鉛フリーはんだ採用** 東芝は、鉛を用いない新しいはんだ材料の開発を進め、PC全機種での鉛フリーはんだ採用に取り組んでいます。	○	○	○	○	○	○	○
	環境調和型プリント基板の開発と採用 東芝は1998年、焼却時にダイオキシン類を発生させる危険のないハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板の量産化に成功。世界で初めてノートPCに採用しました。	○	○	—	—	—	○	—
資源の節約	**電子マニュアルの採用で、紙資源の節約を実現**	○	○	○	○	○	○	○
	製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現	○	○	○	○	○	○	○
リサイクル	**環境調和型筐体** PC筐体を燃料としてリサイクルする際に発生するダイオキシン類を減らすため、東芝では、筐体のプラスチック素材にノンハロゲン系難燃材を使用した環境調和型筐体を採用しています。	○	○	○	○	○	○	○
	使用済み製品の回収・再資源化 東芝では、事業系使用済みPCの回収・再資源化に対応するため、横浜市に「東芝IT機器リサイクルセンター」を設置。札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市10カ所のリサイクル拠点で有料による回収・再資源化をおこなっています。 詳しくはWebサイトをご覧ください。http://dynabook.com/pc/eco/re_jigyo.htm	○	○	○	○	○	○	○
	バッテリの回収・リサイクルの促進 ノートPCの充電式電池（バッテリ）には、再利用可能な金属材料が使われています。東芝では資源利用有効促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、排出時の取り外しも容易にし、回収・リサイクルの促進に努めています。	○	○	○	○	○	○	○

＊1：M51 240E/3Wモデルのみ対応。　＊2：B11 240E/Wモデルのみ対応。　＊3：K31 240E/WX・240E/W・266E/WX・266E/Wモデルのみ対応。　＊4：T42 240E/5W（Windows Vista® プレインストール）モデルのみ対応。

ソフトウェア

業務を幅広く支援するソフトウェア。実用的なユーティリティ。

※機種により搭載されているソフトウェアが異なります。詳しくは19ページのソフトウェア対応表をご覧ください。

Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1 カスタムメイドサービス対応

ベーシックな業務アプリケーションに加え、高機能プレゼンテーションソフトも搭載。

会議資料作成や営業ツールとして活躍するPowerPoint 2007 SP1を、Office Personal 2007 SP1とのセットで提供。プロのデザイナーのような表現力を実現する多彩なグラフィック機能やテンプレートを使って、カンタンなステップで見栄えのよいプレゼンテーション資料が作成可能です。

プロフェッショナルな文書を容易に作成可能
● Word 2007

強化されたスプレッドシート作成・分析機能
● Excel 2007

スピーディな情報検索と高度なセキュリティ
● Outlook 2007

シンプルな操作で表現力あるプレゼンテーション
● PowerPoint 2007

Microsoft® Office Personal 2007 SP1 カスタムメイドサービス対応

数多くの機能追加とインタフェース採用、大幅にバージョンアップした統合ソフト。

表計算、ワープロ、メールという、ビジネス文書作成やコミュニケーションに必須のアプリケーションをパッケージ。作業のむだをなくす新インタフェースを採用し、業務効率アップを追求しています。

PC引越ナビ® Ver3.0

現在のPC環境をまとめてWindows Vista®へ、カンタンに移行ができる。東芝ノートPCなら、すぐに仕事が始められます。

引っ越し可能なファイルと設定

- Outlookの設定
  - ●個人用フォルダに含まれるデータ
  - ●電子メールやアカウントの設定
- Outlook Expressの設定
  - ●アドレス帳
  - ●メールデータ
  - ●アカウント情報
- Internet Explorerの設定
  - ●お気に入り
  - ●スタートページ
  - ●LANの設定
- マイドキュメントフォルダに含まれるファイル
  - ●写真・音楽・Office文書など
- デスクトップ上のファイル
- 任意のフォルダに含まれるファイル

ナビ画面例

■操作は、わかりやすいナビ画面に従うだけ

ナビ画面の指示にしたがって操作するだけで、初めてでもスムーズに作業ができます。さらに、進捗状況がわかる全体マップで、引っ越しの経過がひと目でわかります。

■LANクロスケーブルを使って、カンタン引っ越し*

市販のLANクロスケーブルを使えば、カンタン操作で大容量のデータも一度に引っ越し可能。ネットワークの設定も必要ありません。

〈操作は、わずか3ステップ〉
(1) 新旧2つのPCをLANクロスケーブルで接続。
(2) 「PC引越ナビ®」のこん包プログラムをUSBメモリなどを使用して、旧PCにコピー。
(3) 引っ越しさせたいデータなどを選択して実行。

＊いままでお使いのPCに、LANコネクタが必要です。

■いろいろなメディアが使える

お使いのPC環境に合わせて、データを引っ越しするためのメディアが選べます。

※東芝PC以外の製品の場合、本ソフトウェアが正しく機能しない場合があります。あらかじめご了承ください。

- ●LANクロスケーブル
- ●USBフラッシュメモリ
- ●DVD±R
- ●DVD±RW
- ●DVD－RAM
- ●CD－R
- ●CD－RW

表示縮小／拡大ソフト。Smooth View™

文字と画像を見やすい大きさにしたい。ページを縮小して全体を表示したい。

Fnキーと同時に1キーor2キーを押すことで、文字サイズや画像の大きさなど全体のバランスが整ったまま、画面表示の縮小／拡大が可能です。

Copyright©1997-2009駅探, All Rights Reserved. http://ekitan.com/

拡大するとき Fnキーと2キーを同時に

小さくて見にくい画面をページのイメージのまま拡大表示できます。

タッチパッド無効化ユーティリティ

マウス接続時の使い勝手が向上。

「タッチパッド無効化ユーティリティ」は、USBマウス接続時には自動的にタッチパッド入力をOFFにし、USBマウスを取り外すとONにする便利な機能です。これにより、USBマウスでの入力時に誤ってタッチパッドに触れてしまった場合でも、誤入力を回避できます。

※USB接続マウスのみ対応。また、東芝製ではないUSBマウスを接続した場合は、本機能が動作しない場合があります。

ネットワーク設定ユーティリティ「ConfigFree™」

有線とワイヤレスをワンタッチで自動切り替え。

東芝オリジナルのワイヤレスLANユーティリティソフト「ConfigFree™」により、ワイヤレスWAN、無線LAN、有線LANの切り替えがワンタッチでおこなえます。たとえば、ネットワークケーブルを抜き差しするだけで無線/有線を自動的に切り替え、さらに無線LANの電波が届きにくいエリアではワイヤレスWANに自動的に切り替えることもできます。

※本ソフトを使用するためには管理者権限でのログオンが必要です。

■ケーブルの抜き差しだけで有線LAN/無線LANなどの自動切り替え

たとえば会社にいるときは、デスクで有線LAN接続、会議室では無線LANアクセス、そして自宅ではADSL接続という場合も、LANケーブルなどをPCから抜き差しするだけで、接続や設定を自動切り替えできます。

■アクセスできない原因と解決策を教えるネットワーク診断

いつも使っているネットワークがつながらない、という場合に「ネットワーク診断」で接続障害が起きた原因と解決のためのヒントを表示します。

■使用可能なアクセスポイントを知らせるワイヤレスデバイス検索機能

近くで使用されている無線LANアクセスポイントのSSID（識別名）を検出し、その信号の強さに応じて5段階で表示します。使用可能なアクセスポイントがひと目で把握でき、マウス操作で簡単に接続できます。

東芝PCヘルスモニタ RX2 N10 B11 K31 J80

PCシステムの使用状況を監視し、万が一、障害が発生した場合にも適切な対応が可能。

「東芝PCヘルスモニタ」は、消費電力や冷却システム、3Dセンサなどのシステムの機能を監視し、システムの状態をメッセージなどで知らせます。監視中に収集・管理された情報は、修理時の診断に使用され、障害の早期解決に役立ちます。

※表示画面は機種によって異なります。

■PC本体や各種デバイスの使用状況を収集管理。

PC本体や各種デバイスの使用状況（省電力設定、バッテリの温度や充放電容量、CPU、各種デバイスの温度）をシステムやデバイスのシリアル番号と関連づけて収集管理し、ハードディスクに保存します。そうした情報をもとに、PCの障害につながるシステムの状態を発見するとメッセージなどで警告し、解決方法が案内されるので、トラブルの早期解決に役立ちます。

■バッテリパックの充電能力を監視。

バッテリパックは長く使うことで消耗していき、バッテリ駆動時間が購入時に比べて短くなっていきます。「東芝PCヘルスモニタ」では、バッテリパックの充電能力や残容量を監視し、充電能力の低下やバッテリパックの交換時期をメッセージなどでお知らせします。

■ソフトウェア

○…プレインストール、▲…プレインストール（セットアップが必要）

			Windows Vista® Business プレインストールモデル							Windows® XP Professional プレインストールモデル						
			dynabook SS			dynabook Satellite				dynabook SS			dynabook Satellite			
			RX2	N10	M51	B11	K31	J80	T42	RX2	N10	M51	B11	K31	J80	T42
OS		Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–
		Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版&ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○
インターネット/通信	Java 注1)	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 7	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–
		Microsoft® Internet Explorer® 6	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○
	インターネット	Googleツールバー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Googleデスクトップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	メール	Windows® メール	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–
		Microsoft® Outlook® Express	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○
	Webフィルタリング	i-フィルター® 4（90日版） 注2)	▲	▲	▲	▲	▲	–	▲	▲	▲	▲	▲	▲	–	▲
	ワイヤレスWAN申し込み	au オンラインサインアップサービス 注3)	○	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
セキュリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスター™ 2008 90日無料版 注4)	▲	▲	–	–	–	–	–	▲	▲	–	–	–	–	–
		ウイルスバスター™ 2009 90日無料版 注4)	–	–	▲	▲	▲	▲	▲	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
	暗号化	SecureDoc™ Disk Encryption V4 Japanese（90日間使用期間限定版） 注5)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	PCリモートデータ削除サービス	KDDI D-Delete 注3)	▲	–	–	–	–	–	–	▲	–	–	–	–	–	–
	指紋センサ	東芝指紋認証ユーティリティ 注6)	○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	○	–	–
	ネットワーク管理	TOSHIBA Management Console	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	PC統合セキュリティシステム	PC運用上手-SS（60日間使用期間限定版） 注16)	–	–	–	–	▲注17)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	セキュリティ診断機能	東芝セキュリティアシスト	▲	▲	–	▲	▲	▲	–	▲	▲	–	▲	▲	▲	–
	デバイス管理機能	東芝デバイスアクセスコントロール 注7)	▲	▲	–	▲	▲	▲	▲	▲	▲	–	▲	▲	▲	▲
	バックアップ機能	東芝バックアップユーティリティ 注8)	–	–	–	–	–	–	–	▲	▲	–	▲	▲	▲	–
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他ユーティリティ	画面拡大／縮小	Smooth View™	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ユーザ登録	東芝お客様登録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電力管理	省電力設定ユーティリティ 注9)	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○
		東芝ピークシフトコントロール	▲	▲	–	▲	▲	▲	–	▲	▲	–	▲	▲	▲	–
		東芝PCヘルスモニタ	○	○	–	○	○	○	–	○	○	–	○	○	○	–
		冷却性能診断ツール	○	○	–	○	○	○	–	○	○	–	○	○	○	–
		消費電力メータ	○	○	–	○	○	○	–	○	○	–	○	○	○	–
		東芝USBスリープアンドチャージユーティリティ	○	○	–	○	○	○	–	○	○	–	○	○	○	–
		タッチパッド無効化ユーティリティ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SSD監視	東芝SSDモニタ	○注15)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	サポート	東芝サービスステーション	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	–	–	–	–	–	–	–
	データ移行	PC引越ナビ® Ver3.0	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実用	路線検索	駅探エクスプレス V3.1（90日版） 注10)	▲	▲	–	–	–	–	–	▲	▲	–	–	–	–	–
	地図	デジタル全国地図 its-mo Navi（90日版） 注11)	▲	▲	–	–	–	–	–	▲	▲	–	–	–	–	–
マルチメディア	プレーヤ	Windows Media® Player 11	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–
		Windows Media® Player 10	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○
	DVDプレーヤ	TOSHIBA DVD PLAYER 注12)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator 注13) 注14)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
		TOSHIBA Direct Disc Writer 注14)	–	–	–	–	–	–	–	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	リカバリディスク作成	TOSHIBA Recovery Disc Creator 注14)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	–	–	–	–	–	–	–

注1) Microsoft® Virtual Machine for Java™は、搭載されていません。 注2) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。 注3) カスタムメイドサービスで「ワイヤレスWAN」を選択した場合、ご利用になれます。 注4) ウイルス定義ファイルなどは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングからコンピュータを保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。最新版へのアップデートは、ご使用開始から90日間に無料でおこなうことができます。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったくおこなわれない状態となりますので、必ず期限切れ前に有償の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注5) インストール完了後90日間ご使用できます。90日以降も継続使用をご希望になる場合にはライセンス契約と年間保守契約が必要になります。詳細につきましては弊社担当営業または東芝情報機器株式会社（http://www.toshiba-tie.co.jp/solution/securedoc/）までご連絡ください。 注6) B11、K31ではカスタムメイドサービスで「指紋認証あり」を選択した場合のみ搭載されます。 注7) スーパーバイザパスワードの設定が必要になります。 注8) B11、K31、J80では、カスタムメイドサービスで「DVDスーパーマルチドライブ」を選択した場合、ご利用になれます。また、RX2、N10、B11、K31、J80では、「DVDスーパーマルチドライブ」が必要となります。 注9) コントロールパネル」の「東芝省電力」で設定できます。 注10) 無料使用期間は2使用開始から90日間です。以降にご使用になる場合は、ライセンスキーをご購入ください。詳細はhttp://express.ekitan.com/をご覧ください。 注11) 無料使用期間はご使用開始から90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日（体験期間）以降ご利用になる場合は、ホームページ（http://www.zmap.net/）より継続購入手続きをおこなってください。 注12) RX2 SG120E/2Wモデル、N10 SG120E/2Wモデルの場合、オプションの外部記憶装置「CD-R/RW＆DVD-ROMドライブ（型番：IPCS111A）」または「DVDスーパーマルチドライブ（型番：IPCS110A）」が必要となります。 注13) Videoの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。 注14) B11、K31、J80、T42では、カスタムメイドサービスで「DVDスーパーマルチドライブ」を選択した場合、ご利用になれます。またRX2 SG120E/2Wモデル、N10 SG120E/2Wモデルの場合、オプションの外部記憶装置「CD-R/RW＆DVD-ROMドライブ（型番：IPCS111A）」、または「DVDスーパーマルチドライブ（型番：IPCS110A）」が必要となります。 注15) SSD搭載モデル。 注16) インストール完了後60日間ご使用できます。ご使用にあたってはユーザ登録が必要になります。60日以降も継続使用をご希望になる場合にはライセンス購入と年間保守契約が必要になります。またホストソフトウェアの導入に関して、PCの一部機能の利用制限やシステム環境などの条件があります。セットアップ作業の代行サービス等は有償となります。詳細につきましてはPC運用上手-SSに関するホームページ（http://www3.toshiba.co.jp/dmsn/laserver/apex/vras/index.htm）をご覧ください。 注17) vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 搭載、K31 240E/Wモデル。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、マニュアル、その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。 ※プレインストールされているOSとは別のOSでリカバリ（ダウングレード）した場合、ソフトウェアの構成も変わります。

カスタムメイドサービスでアプリケーションを選択した場合

※各シリーズごとに、選択できるアプリケーションは異なりますので、詳しくはカスタムメイドサービス表（P.28～P.33）をご覧ください。

Microsoft® Office Personal 2007 SP1	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007 SP1
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007 SP1
	メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007 SP1

Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1	ワープロ	Microsoft® Office Word 2007 SP1
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2007 SP1
	メール・情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2007 SP1
	プレゼンテーション	Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1

オプション

さらなる快適性を手軽に追加できるオプション製品を豊富に取りそろえています。

テンキーパッド4（USBタイプ）

［型番：IPCZ103A］
オープン価格＊

USBボール式ホイールマウス

［型番：PAMOU004］
オープン価格＊

USB光学式ミニホイールマウス

［型番：IPCZ080D］
オープン価格＊

CD-R/RW＆DVD-ROMドライブ

［型番：IPCS111A］
オープン価格＊

DVDスーパーマルチドライブ

［型番：IPCS110A］
オープン価格＊

RX2 N10

デスク作業時にケーブル接続のわずらわしさを解消。スリムポートリプリケータ［型番：PASPR003］オープン価格＊

いかに携帯性に優れたモバイルノートPCでも、オフィスに戻って毎回LANケーブルや電源ケーブル、USB周辺機器などを接続し直すのでは手間がかかります。そこで1000Base-T対応のLANコネクタ、USBコネクタ、DVI-Dコネクタなどを装備したスリムポートリプリケータ（オプション）をご用意。これで、わずらわしいケーブル接続から解放されます。

●外形寸法：283×90×25mm ●質量：約400g
●インタフェース：LANコネクタ×1、USB2.0コネクタ×4、RGBコネクタ×1、DVI-Dコネクタ×1、電源コネクタ、セキュリティロック・スロット
●主な付属品：ACアダプタ、ACケーブル

装着状態

※ACケーブル以外のケーブルは付属しておりません。

背面部

ACアダプタ 質量：約175g

（ACケーブル、ウォールマウントプラグの質量を除く）
［型番：PAACA024］オープン価格＊

＊オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

■オプション

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。（2009年1月現在）

製品名		型番	RX2	N10	M51	B11	K31	J80	T42
増設メモリ（タイプS）（PC2-6400＜DDR2-800＞）	1GB	PAME1005	○	○	○	○	○	○	○
	2GB	PAME2005	○	○	○	○	○	○	○
バッテリパック32A（約188g）	注1)	PABAS175	○	○	–	–	–	–	–
バッテリパック63A（約313g）	注1)	PABAS176	○	○	–	–	–	–	–
バッテリパック62K	注1) 注9)	PABAS178	–	–	○	–	–	–	–
バッテリパック62G	注1) 注2)	PABAS162	–	–	–	○	○	–	–
バッテリパック61M	注1) 注9)	PABAS174	–	–	–	–	–	–	○
バッテリパック61F	注1)	PABAS157	–	–	–	–	–	○	–
ACアダプタ（約195g）		PAACA019	○	○	–	–	–	–	–
ACアダプタ（約175g）	注8)	PAACA024	○	○	–	–	–	–	–
ACアダプタ		PAACA023	–	–	○	–	–	–	–
スリムポートリプリケータ（約400g）		PASPR003	○	○	–	–	–	–	–
CD-R/RW&DVD-ROMドライブ（USB2.0対応）（本体/約280g、ケーブル/約30g）	注3)	IPCS111A	○注6)	○注7)	–	–	–	–	–
DVDスーパーマルチドライブ（USB2.0対応）（本体/約290g、ケーブル/約23g）	注3)	IPCS110A	○注6)	○注7)	–	–	–	–	–
DVD-ROMドライブ（USB2.0対応）（本体/約280g、ケーブル/約30g）	注3)	IPCS119A	○注6)	○注7)	–	–	–	–	–
TFT液晶ディスプレイ15型-L	注3)	IPCD120A3	○	○	○	○	○	○	○
TFT液晶ディスプレイ17型-G	注3)	IPCD116A3	○	○	○	○	○	○	○
TFT液晶ディスプレイ19型-D	注3)	IPCD117A3	○	○	○	○	○	○	○
USBボール式ホイールマウス		PAMOU004	○	○	○	○	○	○	○
USB光学式横スクロールマウス	注3) 注4)	IPCZ105A	○	○	○	○	○	○	○
USB光学式ミニホイールマウス	注3)	IPCZ080D	○	○	○	○	○	○	○
テンキーパッド4（USBタイプ）	注3) 注5)	IPCZ103A	○	○	○	○	○	○	○

注1) バッテリパックは消耗品です。 注2) 本体出荷時に装着されているバッテリとは別仕様になっております。 注3) 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンターTEL：043-278-5970まで。 注4) Windows® XP で横スクロール機能を使用する場合および、Windows Vista® においてMicrosoft® Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバが必要です。（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供。）注5) テンキーパッド4に装備されたUSBポートはUSBボール式ホイールマウス（PAMOU004）、USB光学式ミニホイールマウス（IPCZ080D）、USB光学式横スクロールマウス（IPCZ105A）のみ対応しております。注6) RX2 SG120E/2Wモデルのみ対応。RX2 TG120E/2Wモデルにはは DVDスーパーマルチドライブが搭載されています。 注7) N10 SG120E/2Wモデルのみ対応。N10 TG120E/2Wモデルにはは DVDスーパーマルチドライブが搭載されています。 注8) 2009年3月発売予定。 注9) 2009年2月発売予定。

※オプションを使用する場合に必要なドライバや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販のフロッピーディスクドライブや光学式ドライブが必要となる場合があります。

モバイルノートPC

ハードウェア　dynabook SS RX2

＊青文字は標準モデルでの数値になります。　　はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番							
Windows Vista® Business 正規版（Windows®XP ダウングレード用メディア付）（※1）		RX2 SG120E/2Wモデル	RX2 TG120E/2Wモデル	RX2 SG120E/2Wモデル	RX2 TG120E/2Wモデル	RX2 SG120E/2Wモデル	RX2 TG120E/2Wモデル
		PPR2SG2EPZEN2	PPR2TG2EPZMN2	PPR2SG2EPZ3N2	PPR2TG2EPZRN2	PPR2SG2EKE3N2	PPR2TG2EKERN2
Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）（※1）（※2）		—	—	RX2 SG120E/2Wモデル	RX2 TG120E/2Wモデル	—	—
		—	—	PPR2SG2EPZ3NU	PPR2TG2EPZRNU	—	—
ライセンスOS		Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版					
プレインストールOS　いずれか1つを選択		Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（※3）		Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（※3） Windows® XP Professional 正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載		Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（※3）	
テクノロジ/プロセッサ		vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧 *版 SU9300　動作周波数1.20GHz （拡張版インテル SpeedStep® テクノロジー搭載）		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧 *版SU9300 動作周波数1.20GHz （拡張版インテル SpeedStep® テクノロジー搭載）			
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）					
	2次キャッシュ	3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）					
ワイヤレスソリューション		インテル® WiFi Link 5100		—			
チップセット		モバイル インテル® GS45 Expressチップセット					
BIOS ROM		ACPI2.0					
システムバスクロック／メモリバスクロック		800MHz／667MHz					
メモリ	標準／最大	1GB（1GB×1）／3GB（※4）（※5）		1GB（1GB×1）／3GB（※5）（※6）			
		2GB（1GB×2）／3GB（※4）（※34）		2GB（1GB×2）／3GB（※6）（※34）			
	仕様	PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM					
	メモリ専用スロット	1スロット（空きスロット×1）（※33）					
表示機能	内部ディスプレイ	12.1型ワイド WXGA 半透過型　TFTカラー液晶（省電力LEDバックライト）1,280×800ドット（※7）					
	外部ディスプレイ（オプション）	最大1,920×1,200ドット：1,677万色（※8）					
	内部ディスプレイと同時表示	最大1,280×800ドット（※9）					
	ビデオRAM　Windows Vista® Business	最大276MB（メインメモリと共用）（※4）		最大284MB（メインメモリと共用）（※6）		最大284MB（メインメモリと共用）（※6）	
	ビデオRAM　Microsoft® Windows® XP Professional	—		最大512MB（メインメモリと共用）（※6）		—	
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® GS45 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD 搭載）					
	表示色数：解像度	すべて1,677万色（※10）（※11）　1,920×1,200ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット					
入力装置	本体キーボード	87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.0mm					
	ポインティングデバイス	タッチパッド					
	ワンタッチ操作ボタン等	バックライトON/OFFボタン、東芝プレゼンテーションボタン、ワイヤレスコミュニケーションスイッチ					
補助記憶装置	HDD	80GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※12）		80GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※12）（※13） 160GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※12）（※13）		—	
	SSD	—		—		128GB SSD（Serial ATA対応）（※12）	
	DVDスーパーマルチドライブ（※14）	—	DVDスーパーマルチドライブ	—	DVDスーパーマルチドライブ	—	DVDスーパーマルチドライブ
		—	DVD-RAM書き換え（※15）最大3倍速、DVD-RW書き換え 最大4倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD+RW書き換え 最大4倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速、CD-RW書き換え 最大10倍速、CD-R書き込み 最大16倍速、DVD-ROM読み出し 最大8倍速、CD-ROM読み出し 最大24倍速 12/8ｃｍディスク対応、USB接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き	—	DVD-RAM書き換え（※15）最大3倍速、DVD-RW書き換え 最大4倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD+RW書き換え 最大4倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速、CD-RW書き換え 最大10倍速、CD-R書き込み 最大16倍速、DVD-ROM読み出し 最大8倍速、CD-ROM読み出し 最大24倍速 12/8ｃｍディスク対応、USB接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き	—	DVD-RAM書き換え（※15）最大3倍速、DVD-RW書き換え 最大4倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD+RW書き換え 最大4倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速、CD-RW書き換え 最大10倍速、CD-R書き込み 最大16倍速、DVD-ROM読み出し 最大8倍速、CD-ROM読み出し 最大24倍速 12/8ｃｍディスク対応、USB接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
	読み出し対応フォーマット（※16）	—	DVD-ROM、DVD-Video（※17）、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM（※15）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	—	DVD-ROM、DVD-Video（※17）、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM（※15）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	—	DVD-ROM、DVD-Video（※17）、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM（※15）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T （自動認識、Wake On LAN対応）＋Intel® AMT4.0		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）			
	無線LAN（※18）　Windows Vista® Business	IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠 （Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応）（※19）		IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応）（※19）			
	無線LAN（※18）　Microsoft® Windows® XP Professional	—		IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠 （Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、152bit WEP対応、256bit AES対応）（※19）		—	
	広域無線通信（ワイヤレスWAN）（※18）（※20）	—		— KDDI CDMA 1X WIN通信モジュール（下り最大2.4Mbps／上り最大144kbps）			
サウンド機能		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（※21）、モノラルマイク内蔵、モノラルスピーカ内蔵					
PCカードスロット		TYPE Ⅱ ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）					
SDカードスロット		1スロット（SDメモリカード（※22）、SDHCメモリカード（※22）対応）					
インタフェース		●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1　●LAN（RJ45）×1　●ヘッドホン出力（3.5mmφステレオミニジャック）×1　●USB2.0×3（うち1ポートはeSATA/USB2.0共用）（※23）　●マイク入力（3.5mmφミニジャック）×1					
セキュリティ機能		BIOS パスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット					
セキュリティチップ		TPM（TCG Ver1.2準拠）					
指紋センサ		スライド方式					
省電力機能	Windows Vista® Business	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※24）					
	Microsoft® Windows®XP Professional	—		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能、ピークシフト機能（※24）		—	
電源	バッテリ	リチウムイオン（バッテリパック63A）（※25）				リチウムイオン（バッテリパック63A）（※25） リチウムイオン（バッテリパック32A）（※25）	
	駆動時間	バッテリパック63A装着時：約11.5時間（※26） バッテリパック32A（オプション）装着時：約5.7時間（※26）				バッテリパック32A装着時：約12.8時間（※26） バッテリパック32A（カスタムメイド）装着時：約6.2時間（※26）	
	充電時間	バッテリパック63A装着時：約5時間（電源OFF時）／約6.5～15時間（電源ON時）（※27） バッテリパック32A（オプション）装着時：約5時間（電源OFF時）／約5～7.5時間（電源ON時）（※27）				バッテリパック63A装着時：約5時間（電源OFF時）／約6.5～15時間（電源ON時）（※27） バッテリパック32A（カスタムメイド）装着時：約5時間（電源OFF時）／約5～7.5時間（電源ON時）（※27）	
	ACアダプタ	AC100V～240V、50/60Hz（※28）					
標準消費電力（最大）		約15W（45W）（※29）					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		I区分0.00029（AAA）（※30）					
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※31）					
外形寸法（突起部含まず）		約283.0（幅）×215.8（奥行）×19.5～25.5（高さ）mm					
質量（バッテリパック装着時）		バッテリパック63A装着時：999g バッテリパック32A（オプション）装着時：879g	バッテリパック63A装着時：1,079g バッテリパック32A（オプション）装着時：959g	バッテリパック63A装着時：999g バッテリパック32A（オプション）装着時：879g	バッテリパック63A装着時：1,079g バッテリパック32A（オプション）装着時：959g	バッテリパック63A装着時：887g バッテリパック32A（カスタムメイド）装着時：767g	バッテリパック63A装着時：967g バッテリパック32A（カスタムメイド）装着時：847g
主な付属品		●ACアダプタ　●ACケーブル　●マニュアル　●保証書　●バッテリパック63A（本体装着済み）●リカバリメディア（Windows Vista® Business）●ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）他					
リカバリ	Windows Vista® Business	HDDリカバリ（※32）／リカバリメディア（Windows Vista® Business）／ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）					
	Microsoft® Windows®XP Professional	—		リカバリメディア（Windows Vista® Business）／ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）		—	
保証		1年保証（パーツ保証・海外保証（制限付）・持ち込み修理1年）		1年保証（パーツ保証・海外保証（制限付）・持ち込み修理1年） 3年保証（パーツ保証・海外保証（制限付）・持ち込み修理3年）		1年保証（パーツ保証・海外保証（制限付）・持ち込み修理1年）	
主なアプリケーション		— Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1					

※1.OS環境についてのお知らせはP.27をご覧ください。　※2.本モデルはWindows Vista® Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows® XP Professionalのインストールをおこない、ご提供するモデルになります。なお、Windows Vista® リカバリメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、パッテリ駆動時間等が、Windows Vista® モデルの構成に戻ります。　※3.Windows Vista® Businessの推奨システム要件は、メモリ1 GB以上となります。　※4.ビデオRAM容量はコンピュータのシステム・メモリ容量に依存します。システム・メモリが 1 GB（1GB×1）以上の場合、最大276MBまで、システム・メモリが2GB（1GB×2）の場合、最大512MBまで、システム・メモリが3GB以上の場合、最大1,332MBまでビデオRAMとして使用されます。　※5.あらかじめオンボードに 1 GBのメモリが装着されています。3GBに拡張するためには、空きスロットに2GBのメモリ（オプション）を装着してください。取り付けることができるメモリ容量は最大3GBまでです。　※6.ビデオRAM容量はコンピュータのシステム・メモリ容量に依存します。[Windows Vista®搭載モデル]システム・メモリが1GB以上の場合、最大284MBまで、システム・メモリが2GB以上の場合、最大512MBまで、システム・メモリが3GB以上の場合、最大1,340MBまでがビデオRAMとして使用されます。[Windows® XP搭載モデル]システム・メモリが1GB以上の場合、最大512MBまで、システム・メモリが2GB以上の場合、最大1,024MBまでビデオRAMとして使用されます。　※7.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。　※8.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。　※9.外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイと内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数／解像度で表示されます。　※10.[Windows Vista® 搭載モデル]内部ディスプレイの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。　※11.[Windows® XP搭載モデル]内部ディスプレイの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部ディスプレイの解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。　※12.[Windows Vista®搭載モデル]HDD/SSDの容量は1GBを10進バイトで算出しています。システム回復データ領域として、約1.5GB、リカバリ領域として、約5.6GB使用しています。システム回復オプション領域、リカバリ領域以外のすべての領域はNTFSで設定されています（CドライブはパーティションでB設定）。　※13.[Windows® XP搭載モデル]HDDの容量は1GBを10進バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています（CドライブはパーティションでB設定）。　※14.パッテリ駆動中に書き込みをおこなう、パッテリの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種データの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合があります。　※15.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取り外しができないメディアも使用できません。　※16.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。　※17.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続してください。　※18.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。　※19.5GHz帯無線LANは電波法令により屋外では使用できません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1～13chです。5GHz帯無線LANはIEEE802.11a準拠、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠の40MHz（2チャンネル対応）での通信モードは使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続となります。K56flex™ には対応しておりません。FAX通信ソフトは搭載しておりません。　※20.ベストエフォート型による提供のため、通信環境や混雑状況の影響により、通信速度が変化します。サービスエリア内でも、電波状態が悪い場所では、データ通信ができないことがあります。ネットワークへの過大な負荷を防ぐため、ネットワークの混雑の場合によって、通信速度が自動的に制限されることがあります。　※21.サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。　※22.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。SDメモリカードは2GBまで使用できます。Windows Vista® 搭載モデルのみ、SDHCメモリカードを使用できます。使用できるメディアは16GBまでです。Windows® XP 搭載モデルのみSDIOカードを使用できます。また市販のアダプタを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。　※23.USB1.1/2.0対応。ただし、USB対応周辺機器／eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。　※24.ピークシフト機能を利用するためには、「東芝ピークシフトコントロール」のセットアップが必要です。　※25.パッテリパックは消耗品です。駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。　※26.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAパッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。　※27.充電時間は、使用状況や動作環境により異なります。　※28.付属のACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。　※29.ACアダプタ接続時において、充電をおこなっておらず、外部周辺機器（PCカードを含む）を接続していない状態での本体消費電力値です。　※30.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語はAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。　※31.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。　※32.HDDリカバリをおこなった場合はプレインストールOSに復元されます。　※33.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。　※34.あらかじめオンボードに1GB、1スロットに1GBのメモリが装着されています。3GBに拡張するためには、あらかじめスロットに装着されている1GBのメモリを取り外し、2GBのメモリ（オプション）を装着してください。取り付けることができるメモリ容量は最大3GBまでです。

＊ 既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。

モバイルノートPC

ハードウェア　dynabook SS N10

東芝がおすすめするWindows Vista® Business

＊青文字は標準モデルでの数値になります。　　はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番			
Windows Vista® Business 正規版（Windows®XP ダウングレード用メディア付）（※1）		N10 TG120E/2Wモデル	N10 SG120E/2Wモデル
		PPN1TG2RPZRN2	PPN1SG2RPZ6N2
Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービス（Windows®XP プレインストール）（※1）（※3）		N10 TG120E/2Wモデル	N10 SG120E/2Wモデル
		PPN1TG2RPZRNU	PPN1SG2RPZ6NU
ライセンスOS		Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	
プレインストールOS　いずれか1つを選択		Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（※2） Windows® XP Professional 正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	
プロセッサ		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧 *版 SU9300 動作周波数1.20GHz（拡張版インテル SpeedStep® テクノロジー搭載）	
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）	
	2次キャッシュ	3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	
チップセット		モバイル インテル® GS45 Expressチップセット	
BIOS ROM		ACPI 2.0	
システムバスクロック／メモリバスクロック		800MHz／667MHz	
メモリ	標準／最大	1GB（1GB×1）／3GB（※4）（※5）	
		2GB（1GB×2）／3GB（※4）（※31）	
	仕様	PC2-5300（DDR2-667）対応SDRAM	
	メモリ専用スロット	1スロット（空きスロット×1）（※6）	
表示機能	内部ディスプレイ	12.1型ワイド WXGA TFTカラー液晶（省電力LEDバックライト）1,280×800ドット（※7）	
	外部ディスプレイ（オプション）	最大1,920×1,200ドット：1,677万色（※8）	
	内部ディスプレイと同時表示	最大1,280×800ドット（※9）	
	ビデオRAM　Windows Vista® Business	最大284MB（メインメモリと共用）（※4）	
	ビデオRAM　Microsoft® Windows® XP Professional	最大512MB（メインメモリと共用）（※4）	
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® GS45 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）	
	表示色数：解像度	すべて1,677万色（※10）　1,920×1,200ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット	
入力装置	本体キーボード	87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.0mm	
	ポインティングデバイス	タッチパッド	
	ワンタッチ操作ボタン等	TOSHIBA Assistボタン、東芝プレゼンテーションボタン、ワイヤレスコミュニケーションスイッチ	
補助記憶装置（固定式）	ハードディスク	80GB（5,400rpm、Serial ATA対応）HDD（※11）	
		160GB（5,400rpm、Serial ATA対応）HDD（※11）	
	光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み）（※12）	—
		DVD-RAM書き換え（※13）最大5倍速、DVD-RW書き換え 最大6倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD-R DL（2層）書き込み 最大4倍速、DVD+RW書き換え 最大8倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速、DVD+R DL（2層）書き込み 最大4倍速、CD-RW書き換え 最大16倍速、CD-R書き込み 最大24倍速、DVD-ROM読み出し 最大8倍速、CD-ROM読み出し 最大24倍速 12/8ｃｍディスク対応、Serial ATA接続、バッファアンダーランエラー防止機能付	—
	読み出し対応フォーマット（※14）	DVD-ROM、DVD-Video（※15）、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM（※13）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識）	
	無線LAN（※16）　Windows Vista® Business	IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応）（※17）	
	無線LAN（※16）　Microsoft® Windows® XP Professional	IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、152bit WEP対応、256bit AES対応）（※17）	
	モデム（※18）	—	データ：最大56kbps（V.90、ボイスレス、世界61地域対応）、FAX：最大14.4kbps
サウンド機能		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（※19）、モノラルマイク内蔵、モノラルスピーカ内蔵	
PCカードスロット		TYPE Ⅱ ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）	
SDカードスロット		1スロット（SDメモリカード（※20）、SDHCメモリカード（※20）対応）	
インタフェース		●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1　●LAN（RJ45）×1　●ヘッドホン出力（3.5mmφステレオミニジャック）×1　●USB2.0×3（うち1ポートはeSATA/USB2.0共用）（※21）　●マイク入力（3.5mmφミニジャック）×1	●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1　●LAN（RJ45）×1　●ヘッドホン出力（3.5mmφステレオミニジャック）×1　●USB2.0×3（うち1ポートはeSATA/USB2.0共用）（※21）　●マイク入力（3.5mmφミニジャック）×1　●モデム（RJ11）×1
FeliCaポート		—	
		1ポート	
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
セキュリティチップ		TPM（TCG Ver1.2準拠）	
指紋センサ		スライド方式	
省電力機能	Windows Vista® Business	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※22）	
	Microsoft® Windows®XP Professional	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能、ピークシフト機能（※22）	
電源	バッテリ	リチウムイオン（バッテリパック）（※23）	
	駆動時間	バッテリパック32A装着時：約5.2時間（※24） バッテリパック63A（オプション）装着時：約10.5時間（※24）	
	充電時間	バッテリパック32A装着時：約5時間（電源OFF時）／約5～7.5時間（電源ON時）（※25） バッテリパック63A（オプション）装着時：約5時間（電源OFF時）／約6.5～15時間（電源ON時）（※25）	
	ACアダプタ	AC100V～240V、50/60Hz（※26）	
標準消費電力（最大）		約15W（45W）（※27）	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※28）		I区分0.00029（AAA）	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※29）	
外形寸法（突起部含まず）		約286（幅）×223（奥行）×29.9（高さ）mm	
質量（バッテリパック装着時）		バッテリパック32A装着時：約1.3kg バッテリパック63A（オプション）装着時：約1.42kg	バッテリパック32A装着時：約1.23kg バッテリパック63A（オプション）装着時：約1.35kg
主な付属品		●ACアダプタ　●ACケーブル　●マニュアル　●保証書　●バッテリパック32A（本体装着済み）　他	
リカバリ	Windows Vista® Business	HDDリカバリ（※30）、リカバリメディア（Windows Vista® Business）／ダウングレード用メディア（Microsoft® Windows® XP Professional）	
	Microsoft® Windows® XP Professional	リカバリメディア（Windows Vista® Business）／ダウングレード用メディア（Microsoft® Windows® XP Professional）	
保証		1年保証（パーツ保証・海外保証（制限付）・持ち込み修理1年）	
		3年保証（パーツ保証・海外保証（制限付）・持ち込み修理3年）	
主なアプリケーション		— Microsoft® Office Personal 2007 SP1	
		Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1	

※1.OS環境についてのお知らせはP.27をご覧ください。　※2.Windows Vista® Businessの推奨システム要件は、メモリ 1 GB以上となります。　※3.本モデルはWindows Vista® Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows® XP Professionalのインストールをおこない、ご提供するモデルになります。なお、Windows Vista® リカバリメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、パッテリ駆動時間等が、Windows Vista® モデルの構成に戻ります。　※4.ビデオRAM容量はコンピュータのシステム・メモリ容量に依存します。[Windows Vista® 搭載モデル]システム・メモリが1GB以上の場合、最大284MBまで、システム・メモリが2GB以上の場合、最大512MBまで、システム・メモリが3GB以上の場合、最大1,340MBまでがビデオRAMとして使用されます。[Windows® XP搭載モデル]システム・メモリが 1 GB以上の場合、最大512MBまで、システム・メモリが2GB以上の場合、最大1,024MBまでビデオRAMとして使用されます。　※5.あらかじめオンボードに 1 GBのメモリが装着されています。3GBに拡張するためには、空きスロットに2GBのメモリ（オプション）を装着してください。取り付けることができるメモリ容量は最大3GBまでです。　※6.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。　※7.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在する事があります（有効ドット数の割合99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。　※8.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。　※9.外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイと内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数／解像度で表示されます。　※10.内部ディスプレイの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。[OSがWindows Vista® の場合]内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。[OSがWindows® XPの場合]内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部ディスプレイの解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。　※11.ハードディスクの容量は1GBを10進バイトで算出しています。[OSがWindows Vista® の場合]システム回復オプション領域として、約1.5GB、リカバリ領域として、約5.6GB使用しています。システム回復オプション領域、リカバリ領域以外のすべての領域はNTFSで設定されています（CドライブはパーティションでB設定）。[OSがWindows® XPの場合]すべての領域はNTFSで設定されています（CドライブはパーティションでB設定）。　※12.パッテリ駆動中に書き込みをおこなう、パッテリの消耗などによっては、録画に失敗したり、映像や音が飛んだり、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種データの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合があります。　※13.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取り外しができないメディアも使用できません。　※14.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。　※15.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続してください。　※16.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。　※17.5GHz帯無線LANは電波法令により屋外では使用できません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1～13chです。5GHz帯無線LANはIEEE802.11a準拠、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠（W52/W53/W56）です。IEEE802.11n ドラフト2.0準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWPA/WPA2（AES）に設定する必要があります。またIEEE802.11n ドラフト2.0準拠の40MHz（2チャンネル対応）での通信モードは、W52のみ対応。　※18.内蔵モデムは対応世界61地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続となります。K56flex™ には対応しておりません。FAX通信ソフトは搭載しておりません。　※19.サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。　※20.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。SDメモリカードは2GB、SDHCメモリカードは16GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプタを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。Windows® XP搭載モデルのみSDIOカードを使用できます。　※21.USB1.1/2.0対応。ただし、USB対応周辺機器／eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。　※22.ピークシフト機能を利用するためには、「東芝ピークシフトコントロール」のセットアップが必要です。　※23.パッテリパックは消耗品です。駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。　※24.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAパッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。　※25.充電時間は、使用状況や動作環境により異なります。　※26.付属のACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。　※27.ACアダプタ接続時において、充電をおこなっておらず、外部周辺機器（PCカードを含む）を接続していない状態での本体消費電力値です。　※28.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語はAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。　※29.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。　※30.HDDリカバリをおこなった場合はプレインストールOSに復元されます。　※31.あらかじめオンボードに1GB、1スロットに1GBのメモリが装着されています。3GBに拡張するためには、あらかじめスロットに装着されている1GBのメモリを取り外し、2GBのメモリ（オプション）を装着してください。取り付けることができるメモリ容量は最大3GBまでです。

＊既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。

モバイルノートPC

ハードウェア　dynabook SS M51

＊青文字は標準モデルでの数値になります。　　はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番				
Windows Vista® Business 正規版（Windows®XP ダウングレード用メディア付）（※1）			M51 240E/3Wモデル	M51 216C/3Wモデル
			PPM5124EVZSH2	PPM512FCVZSH2
Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービス（Windows®XPプレインストール）（※1）（※2）			M51 240E/3Wモデル	M51 216C/3Wモデル
			PPM5124EVZSHU	PPM512FCVZSHU
ライセンスOS			Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	
プレインストールOS　いずれか1つを選択			Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（※3）	
			Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	
プロセッサ			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数2.40GHz（拡張版インテル SpeedStep® テクノロジー搭載）	インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数 2.16GHz
キャッシュメモリ	1次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）	32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ（メインプロセッサに内蔵）
	2次キャッシュ		3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）
チップセット			モバイル インテル® GM45 Expressチップセット	
BIOS ROM			ACPI2.0	
システムバスクロック／メモリバスクロック			1066MHz／800MHz	667MHz／667MHz
メモリ	標準／最大		1GB（1GB×1）／4GB（※4）（※5）	
			2GB（1GB×2）／4GB（※5）（※39）	
	仕様		PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM	PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM
	メモリ専用スロット		2スロット（空きスロット×1）（※6）	
表示機能	内部ディスプレイ		13.3型ワイド WXGA TFTカラー Clear SuperView液晶 1,280×800ドット（※7）（※8）	
	外部ディスプレイ（オプション）		最大2,048×1,536ドット：1,677万色（※9）	
	内部ディスプレイと同時表示		最大1,280×800ドット（※10）	
	ビデオRAM	Windows Vista® Business	最大284MB（メインメモリと共用）（※5）	
		Microsoft® Windows® XP Professional	最大384MB（メインメモリと共用）（※5）	
	グラフィックアクセラレータ		モバイル インテル® GM45 Expressチップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）	
	表示色数：解像度		すべて1,677万色（※11）（※12）2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット	
入力装置	本体キーボード		87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.7mm	
	ポインティングデバイス		タッチパッド	
	ワンタッチ操作ボタン等		ワイヤレスコミュニケーションスイッチ	
補助記憶装置（固定式）	ハードディスク		80GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※13）（※14）	80GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※13）（※14）
			160GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※13）（※14）	
	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）（※15）		DVD-RAM書き換え（※16）最大5倍速、DVD-RW書き換え 最大6倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、 DVD-R DL（2層）書き込み 最大4倍速、DVD+RW書き換え 最大8倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速、DVD+R DL（2層）書き込み 最大4倍速、 CD-RW書き換え 最大16倍速、CD-R書き込み 最大24倍速、DVD-ROM読み出し 最大8倍速、CD-ROM読み出し 最大24倍速 12/8ｃｍディスク対応、Serial ATA接続、バッファアンダーランエラー防止機能付	
	読み出し対応フォーマット（※17）		DVD-ROM、DVD-Video（※18）、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM（※16）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	
通信機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）	
	無線LAN（※20）	Windows Vista® Business	IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠（Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、256bit AES対応）（※21）	
			—	
		Microsoft® Windows® XP Professional	IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠（Wi-Fi準拠、152bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、256bit AES対応）（※21）	
			—	
	モデム（※19）		データ：最大56kbps（V.90対応、ボイスレス、世界61地域対応）、FAX：最大14.4kbps	
サウンド機能			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（※22）、ステレオスピーカ内蔵、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能	
ExpressCard スロット			1スロット（ExpressCard/34対応/54対応）	
ブリッジメディアスロット（※23）			1スロット（SDメモリカード（※24）、SDHCメモリカード（※24）、xD-ピクチャーカード（※25）、マルチメディアカード（※26）、メモリースティック（※27）、メモリースティックPRO（※28）対応）	
インタフェース			●RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1　●USB2.0×3（うち1ポートは、eSATA/USB2.0と共用）（※29）　●マイク入力（3.5mmφミニジャック）×1 ●ヘッドホン出力（3.5mmφステレオミニジャック）×1　●LAN（RJ45）×1　●モデム（RJ11）×1　●i.LINK（IEEE1394）S400（4ピン）×1（※30）	
セキュリティ機能			BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
指紋センサ			スライド方式	
省電力機能		Windows Vista® Business	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能	
		Microsoft® Windows® XP Professional	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能	
電源	バッテリ		リチウムイオン（バッテリパック）（※31）	
	駆動時間		バッテリパック装着時：約3.4時間（※32）	バッテリパック装着時：約2.8時間（※32）
	充電時間		約4時間（電源OFF時）／約12時間以上（電源ON時）（※33）	
	ACアダプタ		AC100V～240V、50/60Hz（※34）	
標準消費電力（最大）		Windows Vista® Business	約20W（75W）（※38）	約27W（75W）（※38）
		Microsoft® Windows® XP Professional	約22W（75W）（※38）	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		Windows Vista® Business	I区分0.00024（AA）（※35）	I区分0.00067（AA）（※35）
		Microsoft® Windows® XP Professional	I区分0.00026（AAA）（※35）	
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※36）	
外形寸法（突起部含まず）			約314（幅）×229（奥行）×27.5～35（高さ）mm	
質量（バッテリパック装着時）			約2.1kg	
主な付属品			●ACアダプタ　●ACケーブル　●マニュアル　●保証書　●バッテリパック（本体装着済み）　●リカバリメディア（Windows Vista® Business）　●ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）他	
リカバリ		Windows Vista® Business	HDDリカバリ（※37）／リカバリメディア（Windows Vista® Business）／ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	
		Microsoft® Windows® XP Professional	リカバリメディア（Windows Vista® Business）／ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	
保証			1年保証（パーツ保証・海外保証（制限付）・持ち込み修理1年）	
主なアプリケーション			—	
			Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1	

※1.OS環境についてのお知らせは P.27をご覧ください。　※2.本モデルはWindows Vista® Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows® XP Professionalのインストールをおこない、ご提供するモデルになります。なお、Windows Vista® リカバリメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、バッテリ駆動時間等が、Windows Vista® モデルの構成に戻ります。　※3.Windows Vista® Businessの推奨システム要件は、メモリ 1 GB以上となります。　※4.あらかじめ1スロットに1GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには、あらかじめスロットに装着されている1 GBのメモリを取り外し、2GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。　※5.ビデオRAM容量はコンピュータのシステムメモリ容量に依存します。[Windows Vista® 搭載モデル]システム・メモリが1GB以上の場合、最大284MB まで、システム・メモリが2GB以上の場合、最大896MBまで、システム・メモリが3GB以上の場合、最大1,408MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® XP搭載モデル]システム・メモリが1GB以上の場合、最大384MBまで、システム・メモリが2GB以上の場合、最大896MBまで、システム・メモリが3GB以上の場合、最大1,340MBまで、システム・メモリが4GB以上の場合、最大1,759MBまでがビデオRAMとして使用されます。[Windows® XP搭載モデル]システム・メモリが1GB以上の場合、最大384MBまで、システム・メモリが2GB以上の場合、最大896MBまで、システム・メモリが3GB以上の場合、最大1,408MBまでビデオRAMとして使用します。　※6.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。　※7.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。　※8.Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。　※9.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。　※10.外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ／内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数／解像度で表示されます。　※11.[Windows Vista® 搭載モデル]内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。　※12.[Windows® XP搭載モデル]内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。　※13.[Windows Vista®搭載モデル]ハードディスクの容量は1GBを10倍バイトで算出しています。システム回復オプション領域として、約1.5GB、リカバリ領域として、約5.3GB使用しています。システム回復オプション領域、リカバリ領域以外のすべての領域はNTFSで設定されています（Cドライブ1パーティションで設定）。　※14.[Windows® XP搭載モデル]ハードディスクの容量は1GBを10倍バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています（Cドライブ1パーティションで設定）。　※15.パッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによっては、録画に失敗したり、映像や音が飛んだり、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合があります。　※16.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取り外しができないメディアも使用できません。　※17.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。　※18.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続してください。　※19.内蔵モデムは対応世界61地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続になります。K56Flex™には対応しておりません。FAX通信ソフトは搭載しておりません。　※20.無線通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。　※21.5GHz帯無線LANは電波法令により屋外では使用できません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1～13chです。5GHz帯無線LANは IEEE802.11a準拠、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠（W52/W53/W56）です。IEEE802.11n ドラフト2.0準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWPA/WPA2（AES）に設定する必要があります。また、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠の40MHz（2チャンネル対応）での通信モードは使用できません。　※22.サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。　※23.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。　※24.SDメモリカードは2GB、SDHCメモリカードは16GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプタを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。著作権保護技術CPRMに対応しております。SDIOカードには対応しておりません。　※25.2GBのメディアまで使用できます。　※26.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。　※27.メモリースティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。市販のアダプタを接続することで、メモリースティック デュオが使用できます。　※28.メモリースティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。市販のアダプタを接続することで、メモリースティックPRO デュオが4GBのメディアまで使用できます。　※29.USB1.1/2.0対応。ただし、USB対応周辺機器／eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。　※30.i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。　※31.バッテリパックは消耗品です。駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。　※32.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。　※33.充電時間は、使用状況や動作環境により異なります。　※34.付属のACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。　※35.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。　※36.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。　※37.HDDリカバリをおこなった場合はプレインストールのOSに復元されます。　※38.ACアダプタ接続時において、充電をおこなっておらず、外部周辺機器（PCカードを含む）を接続していない状態での本体消費電力値です。　※39.あらかじめ2スロットにそれぞれ1GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている1GBのメモリを取り外し、2GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまです。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

ビジネスノートPC

ハードウェア　dynabook Satellite B11

東芝がおすすめするWindows Vista® Business

＊青文字は標準モデルでの数値になります。　　はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番				
Windows Vista® Business 正規版（Windows®XP ダウングレード用メディア付）（※3）			B11 240E/Wモデル	B11 216C/Wモデル
			PSB1124EYZ7E2W	PSB112FCYZ7E2W
Windows Vista® Business正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）（※1）（※3）			B11 240E/Wモデル	B11 216C/Wモデル
			PSB1124EYZ7EUW	PSB112FCYZ7EUW
ライセンスOS			Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	
プレインストールOS　いずれか1つを選択			Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（※2）	
			Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	
プロセッサ			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数2.40GHz （拡張版インテル SpeedStep® テクノロジー搭載）	インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数2.16GHz
キャッシュメモリ	1次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ×2、 32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）	32KBインストラクションキャッシュ、 32KBデータキャッシュ（メインプロセッサに内蔵）
	2次キャッシュ		3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）
チップセット			モバイル インテル® GM45 Expressチップセット	モバイル インテル® GL40 Expressチップセット
BIOS ROM			ACPI 2.0	
システムバスクロック／メモリバスクロック			1066MHz／800MHz	667MHz/667MHz
メモリ	標準／最大		1GB（1GB×1）／4GB（※4）（※5）	
			2GB（1GB×2）／4GB（※5）（※36）	
	仕様		PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM	PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM
	メモリ専用スロット		2スロット（空きスロット×1）（※6）	
表示機能	内部ディスプレイ		14.1型 WXGA TFTカラー液晶　1,280×800ドット（※7）	
	外部ディスプレイ（オプション）		最大2,048×1,536ドット：1,677万色（※8）	
	内部ディスプレイと同時表示		最大1,280×800ドット（※9）	
	ビデオRAM	Windows Vista® Business	最大284MB（メインメモリと共用）（※5）	
		Microsoft® Windows® XP Professional	最大512MB（メインメモリと共用）（※5）	
	グラフィックアクセラレータ		モバイル インテル® GM45 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）	モバイル インテル® GL40 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500M搭載）
	表示色数：解像度		すべて1,677万色（※10）2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,680×1,050ドット、1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット	
入力装置	本体キーボード		87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm	
	ポインティングデバイス		タッチパッド	
補助記憶装置（固定式）（※12）	ハードディスク		80GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※11）	
			160GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※11）	
	DVD-ROMドライブ		DVD-ROM読み出し最大8倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速　12/8cmディスク対応、Serial ATA接続	
	読み出し対応フォーマット（※14）		DVD-ROM、DVD-Video（※15）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※16）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	
	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）（※13）		DVD-RAM書き換え 最大5倍速（※16）、DVD-RW書き換え 最大6倍速、DVD+RW書き換え 最大8倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速DVD-R DL（2層）書き込み 最大6倍速、DVD+R DL（2層）書き込み 最大6倍速、 CD-RW書き換え 最大24倍速、CD-R書き込み 最大24倍速、DVD-ROM読み出し 最大8倍速、CD-ROM読み出し最大24倍速、12/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファアンダーランエラー防止機能付	
	読み出し対応フォーマット（※14）		DVD-ROM、DVD-Video（※15）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※16）、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	
通信機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）	
	無線LAN（※17）	Windows Vista® Business	—	
			IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g 準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応）（※18）	
		Microsoft® Windows® XP Professional	—	
			IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g 準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、152bit WEP対応、256bit AES対応）（※18）	
サウンド機能			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（※19）、ステレオスピーカ内蔵、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能、モノラルマイク内蔵	
PCカードスロット			TYPE Ⅱ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）	
ブリッジメディアスロット（※20）			1スロット（SDメモリカード（※21）、SDHCメモリカード（※21）、xD-ピクチャーカード（※22）、マルチメディアカード（※23）、メモリースティック（※24）、メモリースティックPRO（※24）対応）	
インタフェース			●RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1　●LAN（RJ45）×1　●USB2.0×4（うち1ポートはeSATA/USB2.0共用）（※25）　●シリアル（RS232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps（ハードウェア仕様）、16550A互換）×1 ●ヘッドホン出力（3.5mmφステレオミニジャック）×1　●マイク入力（3.5mmφミニジャック）×1　●i.LINK（IEEE1394）S400（4ピン）×1（※35）	
セキュリティ機能			BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
指紋センサ			—	—
			スライド方式	
セキュリティチップ			TCG Ver1.2準拠TPM	
省電力機能		Windows Vista® Business	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※26）	
		Microsoft® Windows®XP Professional	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能、ピークシフト機能（※26）	
電源	バッテリ		リチウムイオン（バッテリパック）（※27）	
	駆動時間		標準バッテリパック装着時：約4.5時間（※28）	標準バッテリパック装着時：約2.4時間（※28）、バッテリパック 62G（オプション）装着時：約3.3時間（※28）
	充電時間		標準バッテリパック装着時：約2.5時間（電源OFF時）／約3.0～9.5時間（電源ON時）（※29） バッテリパック 62G（オプション）装着時：約3.0時間（電源OFF時）／約4.0～12.0時間（電源ON時）（※29）	
	ACアダプタ		AC100V～240V、50/60Hz（※30）	
標準消費電力（最大）			約21W（75W）（※31）	約24W（75W）（※31）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率			I区分0.00022（AAA）（※32）	I区分0.00054（AA）（※32）
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※33）	
外形寸法（突起部含まず）			約336.8（幅）×約245（奥行）×約36.4～38.4（高さ）mm	
質量（バッテリパック装着時）			標準バッテリパック装着時：約2.5kg、バッテリパック 62G（オプション）装着時：約2.5kg	
主な付属品			●ACアダプタ　●ACケーブル　●マニュアル　●保証書　●バッテリパック（本体装着済み） ●リカバリメディア（Windows Vista® Business）　●ダウングレード用メディア（Microsoft® Windows® XP Professional）他	
リカバリ		Windows Vista® Business	HDDリカバリ（※34）／リカバリメディア（Windows Vista® Business）／ダウングレード用メディア（Microsoft® Windows® XP Professional）	
		Microsoft® Windows®XP Professional	リカバリメディア（Windows Vista® Business）／ダウングレード用メディア（Microsoft® Windows® XP Professional）	
保証			3年パーツ保証（パーツ保証3年、海外保証（制限付）・持ち込み修理1年）	
			3年保証（パーツ保証・海外保証（制限付）・持ち込み修理3年）	
主なアプリケーション			—	
			Microsoft® Office Personal 2007 SP1	
			Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1	

※1.本モデルはWindows Vista® Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSダウングレード権の行使を当社がお客様に代わって、Windows® XP Professionalのインストールをおこない、ご提供するモデルになります。なお、Windows Vista®リカバリメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、バッテリ駆動時間等が、Windows Vista®モデルの構成に戻ります。　※2.Windows Vista® Business推奨システム要件は、メモリ1GB以上となります。　※3.OS環境についてのお知らせは P.27をご覧ください。　※4.あらかじめ1スロットに1GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには装着されている1GBのメモリを取り外し、2GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。　※5.ビデオRAM容量はコンピュータのシステムメモリ容量に依存します。[Windows Vista® 搭載モデル]システムメモリが1GB（1GB×1）以上の場合、最大284MBまで、システムメモリが2GB（1GB×2）以上の場合、最大512MBまで、システムメモリが2GB（2GB×1）の場合、最大828MBまで、システムメモリが3GB以上の場合、最大1,340MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® XP 搭載モデル]システムメモリが1GB以上の場合、最大512MBまで、システムメモリが2GB以上の場合、最大1,024MBまでビデオRAMとして使用されます。　※6.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。　※7.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。　※8.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。　※9.外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ／内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数／解像度で表示されます。　※10.[Windows Vista® 搭載モデル]内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。　※11.[Windows Vista® 搭載モデル]内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。　※12.DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。　※13.バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合があります。　※14.対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。　※15.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続してください。　※16.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。　※17.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。　※18.5GHz帯無線LANは電波法令により屋外では使用できません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1～13chです。5GHz帯無線LANはIEEE802.11a準拠、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠（W52/W53/W56）です。IEEE802.11n ドラフト2.0準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWPA/WPA2（AES）に設定する必要があります。また、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠の40MHz（2チャンネル対応）での通信モードは使用できません。　※19.サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。　※20.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。　※21.SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは16GBまで使用できます。miniSDカードをご使用の場合は、必ずminiSDカードアダプタをご利用ください。SDIOカードには対応しておりません。　※22.2GBのメディアまで使用できます。　※23.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。　※24.メモリースティックは256MB、メモリースティックPROは2GB、メモリースティックPRO デュオは4GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。メモリースティック デュオには対応しておりません。メモリースティックPRO デュオをご使用の場合は、必ずメモリースティック デュオアダプタをご利用ください。　※25.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器/eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。　※26.ピークシフト機能を利用するためには、「東芝ピークシフトコントロール」のセットアップが必要です。　※27.バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。　※28.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。　※29.充電時間は使用環境や動作環境により異なります。　※30.付属のACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。　※31.ACアダプタ接続時において、充電をおこなっておらず、外部周辺機器（PCカードを含む）を接続していない状態での本体消費電力値です。　※32.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。　※33.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。　※34.HDDリカバリをおこなった場合はプレインストールのOSに復元されます。　※35.i.LINK対応機器すべての動作を保証するものではありません。　※36.あらかじめ2スロットにそれぞれ1GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためにはあらかじめ装着されている1GBのメモリを取り外し、2GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

ビジネスノートPC

ハードウェア Satellite K31

＊青文字は標準モデルでの数値になります。　　はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番								
Windows Vista® Business 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）(※4)		K31 240E/Wモデル	K31 266E/WXモデル	K31 266E/Wモデル	K31 240E/WXモデル	K31 240E/Wモデル	K31 216C/WXモデル	K31 216C/Wモデル
		PSK3124EWZK82W (※41)	PSK312DEZZ7E2W	PSK312DEWZ7E2W	PSK3124EZZ7E2W	PSK3124EWZ7E2W	PSK312FCZZ7E2W	PSK312FCWZ7E2W
Windows Vista® Business正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）(※1)(※4)		—	K31 266E/WXモデル	K31 266E/Wモデル	K31 240E/WXモデル	K31 240E/Wモデル	K31 216C/WXモデル	K31 216C/Wモデル
		—	PSK312DEZZ7EUW	PSK312DEWZ7EUW	PSK3124EZZ7EUW	PSK3124EWZ7EUW	PSK312FCZZ7EUW	PSK312FCWZ7EUW
ライセンスOS		Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版						
プレインストールOS　いずれか1つを選択		Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版(※3)	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版(※3)					
			Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載					
テクノロジ／プロセッサ		vPro® テクノロジー インテル® Centrino® 2 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数2.40GHz（拡張版インテル SpeedStep® テクノロジー搭載）	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9550 動作周波数2.66GHz（拡張版インテル SpeedStep® テクノロジー搭載）		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数2.40GHz（拡張版インテル SpeedStep® テクノロジー搭載）		インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数2.16GHz	
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）					32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	
	2次キャッシュ	3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	6MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）		3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）		1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	
ワイヤレスソリューション		インテル® ワイヤレス WiFi Link	—					
チップセット		モバイル インテル® GM45 Expressチップセット					モバイル インテル® GL40 Expressチップセット	
BIOS ROM		ACPI 2.0						
システムバスクロック／メモリバスクロック		1066MHz／800MHz					667MHz／667MHz	
メモリ	標準／最大	1GB（1GB×1）／4GB（※5）(※6)	1GB（1GB×1）／4GB（※6）(※7)					
		2GB（1GB×2）／4GB（※5）(※40)	2GB（1GB×2）／4GB（※7）(※40)					
		—	2GB（2GB×1）／4GB（※2）(※7)				—	
	仕様	PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM					PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM	
	メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×1）(※8)						
表示機能	内部ディスプレイ	15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット(※9)	15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,680×1,050ドット(※9)	15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット(※9)	15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,680×1,050ドット(※9)	15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット(※9)	15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,680×1,050ドット(※9)	15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット(※9)
	外部ディスプレイ（オプション）	最大2,048×1,536ドット：1,677万色(※10)						
	内部ディスプレイと同時表示	最大1,280×800ドット(※11)	最大1,680×1,050ドット(※11)	最大1,280×800ドット(※11)	最大1,680×1,050ドット(※11)	最大1,280×800ドット(※11)	最大1,680×1,050ドット(※11)	最大1,280×800ドット(※11)
	ビデオRAM Windows® Business	最大276MB（メインメモリと共用）(※5)	最大284MB（メインメモリと共用）(※7)					
	ビデオRAM Microsoft® Windows® XP Professional	—	最大512MB（メインメモリと共用）(※7)					
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® GM45 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）					モバイル インテル® GL40 Express チップセットに内蔵（モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）	
	表示色数：解像度	すべて1,677万色(※12) 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,680×1,050ドット、1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット	すべて1,677万色(※13

＊青文字は標準モデルでの数値になります。　　はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番				
Windows Vista® Business 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）（※3）			T42 240E/5Wモデル	T42 216C/5Wモデル
			PST4224EWZ712	PST422FCWZ712
Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）（※1）（※3）			T42 240E/5Wモデル	T42 216C/5Wモデル
			PST4224EWZ71U	PST422FCWZ71U
ライセンスOS			Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack1 正規版	
プレインストールOS　いずれか1つを選択			Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack1 正規版（※2）	
			Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	
プロセッサ			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz （拡張版インテル SpeedStep® テクノロジー搭載）	インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数2.16GHz
キャッシュメモリ	1次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ×2、32KBデータキャッシュ×2（メインプロセッサに内蔵）	32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ（メインプロセッサに内蔵）
	2次キャッシュ		3MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）	1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）
チップセット			モバイル インテル® GM45 Expressチップセット	モバイル インテル® GL40 Expressチップセット
BIOS ROM			ACPI 2.0	
システムバスクロック／メモリバスクロック			1066MHz／800MHz	667MHz／667MHz
メモリ	標準／最大		1GB（1GB×1）／4GB（※4）（※5）	
			2GB（1GB×2）／4GB（※4）（※33）	
			2GB（2GB×1）／4GB（※4）（※34）	—
	仕様		PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM	PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM
	メモリ専用スロット		2スロット（空きスロット×1）（※6）	
表示機能	内部ディスプレイ		15.4型 WXGA TFTカラー液晶（※7）　1,280×800ドット	
	外部ディスプレイ（オプション）		最大2,048×1,536ドット：1,677万色（※8）	
	内部ディスプレイと同時表示		最大1,280×800ドット（※9）	
	ビデオRAM　Windows Vista® Business		最大286MB（メインメモリと共用）（※4）	
	ビデオRAM　Microsoft® Windows® XP Professional		最大512MB（メインメモリと共用）（※4）	
	グラフィックアクセラレータ		モバイル インテル® GM45 Expressチップセットに内蔵 （モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載）	モバイル インテル® GL40 Expressチップセットに内蔵 （モバイル インテル® GMA 4500M搭載）
	表示色数：解像度		すべて1,677万色（※10）2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット	
入力装置	本体キーボード		87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm	
	ポインティングデバイス		タッチパッド	
補助記憶装置（固定式）（※11）	ハードディスク		80GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※12）	
	DVD-ROMドライブ		DVD-ROM読み出し 最大8倍速、CD-ROM読み出し 最大24倍速、12/8cmディスク対応、Serial ATA接続	
	読み出し対応フォーマット（※13）		DVD-ROM、DVD-Video（※15）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※16）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	
	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）（※14）		DVD-RAM書き換え 最大5倍速（※16）、DVD-RW書き換え 最大6倍速、DVD+RW書き換え 最大8倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD+R書き込み 最大8倍速、 DVD-R DL（2層）書き込み 最大6倍速、DVD+R DL（2層）書き込み 最大6倍速、CD-RW書き換え 最大24倍速、CD-R書き込み 最大24倍速、 DVD-ROM読み出し 最大8倍速、CD-ROM読み出し 最大24倍速、12/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファーアンダーランエラー防止機能付	
	読み出し対応フォーマット（※13）		DVD-ROM、DVD-Video（※15）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※16）、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	
通信機能	LAN		100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）	
	無線LAN（※17）　Windows Vista® Business		—	
	無線LAN（※17）　Windows Vista® Business		IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応）（※18）	
	無線LAN（※17）　Microsoft® Windows® XP Professional		—	
	無線LAN（※17）　Microsoft® Windows® XP Professional		IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、152bit WEP対応、256bit AES対応）（※18）	
サウンド機能			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（※19）、ステレオスピーカ内蔵、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能	
PCカードスロット			TYPE Ⅱ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）	
ブリッジメディアスロット（※20）			1スロット（SDメモリカード（※21）、SDHCメモリカード（※21）、マルチメディアカード（※22）、メモリースティック（※23）、メモリースティックPRO（※23）対応）	
インタフェース			●RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1　●USB2.0×3（※24）　●LAN（RJ45）×1　●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1　●ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1	
セキュリティ機能			BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
省電力機能	Windows Vista® Business		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能	
省電力機能	Microsoft® Windows® XP Professional		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能	
電源	バッテリ		リチウムイオン（バッテリパック）（※25）	
	駆動時間		標準バッテリパック装着時：約1.4時間（※26） バッテリパック装着時（オプション）：約2.8時間（※26）	標準バッテリパック装着時：約1.0時間（※26） バッテリパック装着時（オプション）：約2.0時間（※26）
	充電時間		標準バッテリパック装着時：約4.0時間（電源OFF時）／約12.0時間以上（電源ON時）（※27） バッテリパック装着時（オプション）：約4.0時間（電源OFF時）／約12.0時間以上（電源ON時）（※27）	
	ACアダプタ		AC100V～240V、50/60Hz（※28）	
標準消費電力（最大）	Windows Vista® Business		約18W（75W）（※29）	約22W（75W）（※29）
標準消費電力（最大）	Microsoft® Windows® XP Professional		約21W（75W）（※29）	約23W（75W）（※29）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	Windows Vista® Business		区分0.00019（AAA）（※30）	区分0.00050（AAA）（※30）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	Microsoft® Windows® XP Professional		区分0.00024（AAA）（※30）	区分0.00055（AA）（※30）
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※31）	
外形寸法（突起部含まず）			約362.0（幅）×267.0（奥行）×33.0～37.7（高さ）mm	
質量（バッテリパック装着時）			標準バッテリパック装着時：約2.5kg バッテリパック（オプション）装着時：約2.8kg	
主な付属品			●ACアダプタ　●ACケーブル　●マニュアル　●保証書　●バッテリパック（本体装着済み）　●リカバリメディア（Windows Vista® Business）　●ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）　他	
リカバリ	Windows Vista® Business		HDDリカバリ（※32）／リカバリメディア（Windows Vista® Business）／ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	
リカバリ	Microsoft® Windows® XP Professional		リカバリメディア（Windows Vista® Business）／ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	
保証			1年保証（パーツ保証・海外保証（制限付）・持ち込み修理1年）	
主なアプリケーション			—	
			Microsoft® Office Personal 2007 SP1	
			Microsoft® Office Personal 2007 SP1 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP1	

※1.本モデルはWindows Vista® Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows® XP Professionalのインストールをおこない、ご提供するモデルになります。なお、Windows Vista® リカバリメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、バッテリ駆動時間等が、Windows Vista® モデルの構成に戻ります。　※2.Windows Vista® Businessの推奨システム要件は、メモリ1GB以上となります。　※3.OS環境についてのお知らせは P.27をご覧ください。　※4.ビデオRAM容量はコンピュータのシステムメモリ容量に依存します。［Windows Vista® 搭載モデル］システムメモリが1GB以上の場合、最大286MBまで、システムメモリが2GB以上の場合、最大830MBまで、システムメモリが3GB以上の場合、最大1,342MBまでビデオRAMとして使用されます。［Windows® XP 搭載モデル］システムメモリが1GB以上の場合、最大512MBまで、1.5GB以上の場合、最大768MBまで、システムメモリが2GB以上の場合、1,024MBまでビデオRAMとして使用されます。　※5.あらかじめ3スロットに1GBのメモリが1枚装着されています。4GBに拡張するためには、装着されているメモリを取り外し、2GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。　※6.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応。　※7.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。　※8.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。　※9.外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数／解像度で表示されます。　※10.［Windows Vista® 搭載モデル］内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。［Windows® XP 搭載モデル］内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部ディスプレイへの表示の場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部ディスプレイの解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。　※11.DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。　※12.［Windows Vista® 搭載モデル］ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.5GB、リカバリ領域として、約5.3GB使用しています。リカバリ領域、システム回復オプション領域以外のすべての領域がNTFSで設定されています（ドライブとしての割り当て）。［Windows®XP搭載モデル］ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域がNTFSで設定されています。（ドライブとしての割り当て）。　※13.対応フォーマットにはCDは再生ソフトが必要な場合があります。　※14.バッテリ駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合があります。　※15.DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトのみ使用できます。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続してください。　※16.2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。またカートリッジの取り外しができないメディアには使用できません。　※17.無線通信距離は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。　※18.5GHz帯無線LANは電波法令により屋外では使用できません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1～13ch です。5GHz帯無線LANはIEEE802.11a準拠、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠（W52/W53/W56）です。IEEE802.11n ドラフト2.0準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWPA/WPA2（AES）に設定する必要があります。また、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠の40MHz（2チャンネル対応）での通信モードは、W52のみ対応。　※19.サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。　※20.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。　※21.SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは16GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプタを接続することでminiSDカードも使用できます。SDIOカードには対応しておりません。　※22.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。　※23.メモリースティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。メモリースティック デュオ、メモリースティックPRO デュオには対応しておりません。　※24.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。　※25.バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。　※26.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合、ただし、実際の駆動時間は使用状況および設定などにより異なります。　※27.充電時間は、使用環境や動作環境により異なります。　※28.付属のACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルをお買い求めのうえ、ご使用ください。　※29.ACアダプタ接続時において、充電をおこなっておらず、外部周辺機器（PCカードを含む）を接続していない状態での本体消費電力値です。　※30.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合性理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AはA達成率100%以上200%未満、AAはA達成率200%以上500%未満、AAAはA達成率500%以上を示します。　※31.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。　※32.HDDリカバリをおこなった場合はプレインストールOSに復元されます。　※33.あらかじめ2スロットにそれぞれ1GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている1GBのメモリを取り外し、2GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし、Windows Vista® の場合、使用可能な領域は最大3GBになります。　※34.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが1枚装着されています。4GBに拡張するためには、空きスロットに2GBのメモリ（オプション）を装着してください。ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

OS　2種類のOS環境に柔軟に対応

※モデルによって搭載されるOSが異なります。詳しくはハードウェア仕様表でご確認ください。

東芝ノートPCは、Windows Vista® Business、Windows® XP ProfessionalどちらのOSにも対応可能です。現在ご使用になりたいOS環境がWindows® XP Professionalの場合は、リカバリメディアによるダウングレードが可能なWindows Vista® Business正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）モデルと、あらかじめダウングレードをおこなってご提供するWindows Vista® Business正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）モデルから選択可能です。将来Windows Vista® Business環境へ移行する場合でも、新たにライセンスを購入することなく、付属のリカバリメディアでWindows Vista® Businessの再セットアップをおこなうことができます。このようにご利用になりたいOS環境に柔軟に対応することができ、PCを長期にわたりお使いいただけます。

Windows Vista® Business

Windows Vista® Business 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）

Windows Vista® Businessがプレインストールされており、OSの使用許諾契約に基づきWindows® XPへダウングレード可能な権利が付帯されています。Windows® XPダウングレード用リカバリメディアが付属されており、お客様ご自身でダウングレードをおこなうモデルです。

Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）

Windows Vista® Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows® XP Professionalのインストールをおこない、ご提供するサービスです。

「Windows Vista® Business」では複数のセキュリティ機能で、企業のセキュリティを守ることができます。

●Windows® Defender
Windows® Defenderは、定期的にスパイウェアの検出・削除をおこない、データ漏えいなどのセキュリティ上の脅威からコンピュータを保護します。

●ユーザアカウント制御
アプリケーションのインストールやシステム設定の変更などについて、管理者権限のアカウントによる許可が必要となり、管理者以外での設定変更やアプリケーションのインストールが制限されます。

●Internet Explorer® 7
Windows Vista®に搭載されているInternet Explorer® 7は保護モードで実行できるように構成されています。保護モードでは不正なインストールなどによるファイルや設定の変更を制限し、Web閲覧ができるので、ブラウザを悪用するスパイウェアやウイルスソフトなどからコンピュータを保護します。

「バックアップと復元センター」で、システムやデータの自動バックアップが可能。万が一の場合でも安心です。

Windows Vista®にはシステムメンテナンスやデータ回復のための機能が搭載されています。

●ファイルのバックアップと復元　●コンピュータのバックアップと復元　●システムの復元

dynabook SS、dynabook Satelliteシリーズ使用上のご注意

［Windows Vista® に関するご注意］
●Windows Vista® では日本工業規格の最新規格である『JIS X 0213:2004』文字セットに対応したフォントを標準で搭載しております。これにより旧JISに対応したフォントを搭載しているPCなどの電子機器との間でメールや文書データのやり取りをおこなう際などに、文字の字形が異なって表示されたり、一部の文字が表示されないなど、互換性の影響が出る場合があります。詳しくはJEITAホームページhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0612JISX0213-2004/index.htmlをご覧ください。　●Windows® Aero™ 機能を動作させるには1GB以上のメモリを装着する必要があります。　●当社製品でWindows Vista® をご使用になる上での注意事項を含む最新情報は、dynabook.comサポート情報（http://dynabook.com/assistpc）で順次公開しております。

［指紋センサに関するご注意］
●指の状態が次のような場合は指紋の登録が困難になったり、認識率が低下することがあります（指に傷があったり、手荒れ、極端な乾燥、ふやけた状態、指が汚れた状態など）。　●指紋認証技術は、データやハードウェアの完ぺきな保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご了承ください。

［著作権に関するご注意］
●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみおこなうことができます。前述の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などをおこなうと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

［バッテリのリサイクルにご協力ください。］
東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進をおこなっております。使用済みの取り外し可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はWebサイトhttp://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlをご覧ください。

RX2　K31　RX2 SG120E/2W（PPR2SG2EPZEN2）モデル、RX2 TG120E/2W（PPR2TG2EPZMN2）モデル、K31 240E/W（PSK3124EWZK82W）モデルのみ

IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g	IEEE802.11b/g IEEE802.11a W52 W53 W56	
規格	IEEE802.11a（W52/W53/W56）、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠 ARIB STD-T66（2.4GHz帯小電力データ通信システム規格）　ARIB STD-T71（5GHz帯小電力データ通信システム規格）	
伝送方式	直接拡散方式（DSSS）、直交周波数分割多重方式（OFDM）、空間多重化技術（MIMO）	
使用周波数帯	2.4GHz帯：2,412～2,472MHz（1～13ch）　5GHz帯＊1：5,150～5,350MHz/5,470～5,725MHz （36.40.44.48.52.56.60.64.100.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch）	
通信距離	見通し100m＊2	
アクセス方式	インフラストラクチャモード、アドホックモード	
アンテナ	MIMO対応	
セキュリティ	128/64bit WEP、WPA/WPA2、256bit AES＊3	
802.1xサポートプロトコル	プロトコルIEEE802.1x（EAP-TLS）	

＊1：5GHz帯無線LANは屋外では使用できません。J52（34,38,42,46）は非サポート。　＊2：データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。　＊3：IEEE802.11n ドラフト2.0ではAESのみサポート。

［無線LAN対応地域　2009年1月現在］
［IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠対応地域］　RX2　K31
RX2 SG120E/2W（PPR2SG2EPZEN2）モデル、RX2 TG120E/2W（PPR2TG2EPZMN2）モデル、K31 240E/W（PSK3124EWZK82W）モデルのみ
アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イタリア、インドネシア、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、キプロス、ギリシャ、キルギスタン、グアテマラ、クウェート、コスタリカ、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パナマ、ハンガリー、フィンランド、ブエルトリコ、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポリビア、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、メキシコ、モナコ、モロッコ、モンテネグロ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、南アフリカ

無線LANに関するご注意
本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。　2.万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。
無線LAN　2.4DS/OF4

※本製品は、上記にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。対応国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。　※無線の電波の通信距離は、壁の材質・配置・また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

RX2　N10　M51　B11　K31　J80　T42

IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g	IEEE802.11b/g IEEE802.11a W52 W53 W56	
規格	IEEE802.11a（W52/W53/W56）、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n ドラフト2.0準拠 ARIB STD-T66（2.4GHz帯小電力データ通信システム規格）　ARIB STD-T71（5GHz帯小電力データ通信システム規格）	
伝送方式	直接拡散方式（DSSS）、直交周波数分割多重方式（OFDM）、空間多重化技術（MIMO）	
使用周波数帯	2.4GHz帯：2,412～2,472MHz（1～13ch）　5GHz帯＊1：5,150～5,350MHz/5,470～5,725MHz （36.40.44.48.52.56.60.64.100.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch）	
通信距離	見通し100m＊2	
アクセス方式	インフラストラクチャモード、アドホックモード	
アンテナ	MIMO対応	
セキュリティ	152＊4/128/64bit WEP、WPA/WPA2、256bit AES＊3	
802.1xサポートプロトコル	プロトコルIEEE802.1x（EAP-TLS,EAP-TTLS＊4,PEAP,LEAP＊4,EAP-FAST＊4）	

＊1：5GHz帯無線LANは屋外では使用できません。J52（34,38,42,46）は非サポート。　＊2：データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。　＊3：IEEE802.11n ドラフト2.0ではAESのみサポート。　＊4：Windows® XP プレインストールモデルのみ対応。

［無線LAN対応地域　2009年1月現在］
［IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠対応地域］　RX2　N10　B11　K31　J80
オーストラリア、バーレーン、カナダ、日本、ニュージーランド、台湾、アメリカ

［無線LAN対応地域　2009年1月現在］
［IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g準拠対応地域］　M51　T42
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、セルビア、台湾、チェコ、中国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュカレドニア、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モナコ、モンテネグロ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア

［内蔵モデル対応地域　2009年1月現在］　N10＊　M51
＊N10 SG120E/2Wモデル（PPN1SG2RPZ6N2、PPN1SG2RPZ6NU）
アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●インテル、Intelロゴ、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、vPro、Pentium、Celeron、Core InsideおよびIntel Core、Intel SpeedStepはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Outlook、PowerPoint、Windows Media、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマイクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Adobe、Adobeロゴは Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●i.LINKとi.LINKロゴは商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●Felicaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●Wi-Fiは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●Wake On LANは、米国IBM Corp.の登録商標です。●SecureDoc Disk Encryption（Secure Doc）はWin Magic Inc.の登録商標です。●「PC i-repairサービス」、「ConfigFree」は株式会社東芝の商標です。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」をおこなっただけでは再生されることがあります。完全消去をおこなう場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmlを■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあられます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htm■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発売日から6年6ヵ月です。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファン等）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）等の条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■Microsoft® Windows® XP Professional、Windows Vista®対応ソフトをご使用ください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器のご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したものです。実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容およびPCの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本製品の使用中に記録した情報の保証については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検のとき、お客様が記憶させたデータやインストールしたソフトウェアが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることや、システム設定情報が初期化されることがあります。■無線通信については ペースメーカ（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本製品に付属のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本カタログに記載されている数値および表記は2009年1月現在のものです。

モバイルノートPC

カスタムメイド サービス

パフォーマンスで選べる。ネットワークで選べる。ビジネスシーンに合わせて、より適切なモデルが 選択可能です。

●標準モデルの金額にカスタムメイドサービスで選択された金額を加算していただくことで、合計金額が算出できます。　　を選択した場合、納期に時間のかかる場合があります。　●納期・価格などの詳細に関しましては 弊社営業担当までお問い合わせください。

dynabook SS RX2 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	テクノロジ／CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	通　信	ワイヤレスWAN	無線通信	指紋認証	アプリケーション	リカバリ＊3	バッテリ	保　証
RX2 SG120E/2W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧＊1 版 SU9300 動作周波数1.20GHz 2次キャッシュ 3MB	12.1型 WXGA 半透過型 TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PPR2SG2EPZEN2	326,550円	1GB（1GB×1） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM	80GB＊2 5,400rpm Serial ATA対応	なし DVDスーパーマルチドライブ	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T +Intel® AMT4.0	なし	無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g	あり	なし	HDDリカバリ リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	バッテリパック63A （本体装着済み）	1年保証＊4 （パーツ保証1年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
RX2 TG120E/2W					PPR2TG2EPZMN2	355,950円											
							カスタムメイドメニュー 2GB（1GB×2） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM +15,750円（税込）							Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）			
						お見積合計金額　円	円							円			

dynabook SS RX2 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	通　信	ワイヤレスWAN	無線通信	指紋認証	アプリケーション	リカバリ＊3	バッテリ	保　証
RX2 SG120E/2W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧＊1 版 SU9300 動作周波数1.20GHz 2次キャッシュ 3MB	12.1型 WXGA 半透過型 TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PPR2SG2EPZ3N2	321,300円	1GB（1GB×1） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM	80GB＊2 5,400rpm Serial ATA対応	なし DVDスーパーマルチドライブ	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g	あり	なし	HDDリカバリ リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	バッテリパック63A （本体装着済み）	1年保証＊4 （パーツ保証1年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
RX2 TG120E/2W					PPR2TG2EPZRN2	350,700円											
							カスタムメイドメニュー 2GB（1GB×2） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM +15,750円（税込）	160GB＊2 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円（税込）			KDDI CDMA 1X WIN 通信モジュール +31,500円（税込）			Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）			3年保証＊4 （パーツ保証3年　海外保証（制限付）3年 持ち込み修理3年 +21,000円（税込））
						お見積合計金額　円	円	円			円			円			円

dynabook SS RX2 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版 & ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）※

※本モデルはWindows Vista® Business モデルをご購入されたお客様の権利であるOSダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows® XP Professional のインストールをおこない、ご提供するモデルになります。

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	通　信	ワイヤレスWAN	無線通信	指紋認証	アプリケーション	リカバリ＊3	バッテリ	保　証
RX2 SG120E/2W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	Windows® XP Professional正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧＊1 版 SU9300 動作周波数1.20GHz 2次キャッシュ 3MB	12.1型 WXGA 半透過型 TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PPR2SG2EPZ3NU	321,300円	1GB（1GB×1） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM	80GB＊2 5,400rpm Serial ATA対応	なし DVDスーパーマルチドライブ	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g	あり	なし	HDDリカバリ リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	バッテリパック63A （本体装着済み）	1年保証＊4 （パーツ保証1年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
RX2 TG120E/2W					PPR2TG2EPZRNU	350,700円											
							カスタムメイドメニュー 2GB（1GB×2） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM +15,750円（税込）	160GB＊2 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円（税込）			KDDI CDMA 1X WIN 通信モジュール +31,500円（税込）			Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）			3年保証＊4 （パーツ保証3年　海外保証（制限付）3年 持ち込み修理3年 +21,000円（税込））
						お見積合計金額　円	円	円			円			円			円

dynabook SS RX2 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	SSD	光学ドライブ	通　信	ワイヤレスWAN	無線通信	指紋認証	アプリケーション	リカバリ＊3	バッテリ	保　証
RX2 SG120E/2W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧＊1 版 SU9300 動作周波数1.20GHz 2次キャッシュ 3MB	12.1型 WXGA 半透過型 TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PPR2SG2EKE3N2	373,800円	1GB（1GB×1） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM	128GB SSD＊2	なし DVDスーパーマルチドライブ	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g	あり	なし	HDDリカバリ リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	バッテリパック63A （本体装着済み）	1年保証＊4 （パーツ保証1年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
RX2 TG120E/2W					PPR2TG2EKERN2	403,200円											
							カスタムメイドメニュー 2GB（1GB×2） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM +15,750円（税込）				KDDI CDMA 1X WIN 通信モジュール +31,500円（税込）			Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）		バッテリパック32A −2,100円（税込）	
						お見積合計金額　円	円	円			円			円		円	

＊1：既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。　＊2：ハードディスク／SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊3：光学ドライブを搭載していないモデルでリカバリメディアやダウングレード用メディアを使用するには、オプションの外部記憶装置「DVD-ROMドライブ（型番：IPCS119A）」「CD-R/RW & DVD-ROMドライブ（型番：IPCS111A）」または「DVDスーパーマルチドライブ（型番：IPCS110A）」が必要になります。　＊4：保証の詳細につきましては裏表紙をご覧ください。
※筐体のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。　※Windows Vista® Businessの推奨システム要件は、メモリ1GB以上となります。

モバイルノートPC

カスタムメイド サービス

dynabook SS N10 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	通　信	モデム	無線通信	指紋認証	FeliCa	アプリケーション	リカバリ＊3	バッテリ	保　証
N10 TG120E/2W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧＊1 版 SU9300 動作周波数1.20GHz 2次キャッシュ 3MB	12.1型 WXGA TFTカラー液晶 （省電力LEDバックライト） 1,280×800ドット	PPN1TG2RPZRN2	280,350円	1GB（1GB×1） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM	80GB＊2 5,400rpm Serial ATA対応	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み） なし	LAN 1000Base-T/100Base-TX /10Base-T	なし	無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g	あり	なし	なし	リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	バッテリパック32A （本体装着済み）	1年保証＊4 （パーツ保証1年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
N10 SG120E/2W					PPN1SG2RPZ6N2	255,150円					あり						
							カスタムメイドメニュー 2GB（1GB×2） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM +15,750円（税込）	160GB＊2 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円（税込）						FeliCa対応 リーダ／ライタ +10,500円（税込）	Office Personal 2007 +30,450円（税込） Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）			3年保証＊4 （パーツ保証3年　海外保証（制限付）3年 持ち込み修理3年 +21,000円（税込））
						お見積合計金額　円	円	円			円				円		円

dynabook SS N10 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版 & ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）※

※本モデルはWindows Vista® Business モデルをご購入されたお客様の権利であるOSダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows® XP Professional のインストールをおこない、ご提供するモデルになります。

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	通　信	モデム	無線通信	指紋認証	FeliCa	アプリケーション	リカバリ＊3	バッテリ	保　証
N10 TG120E/2W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	Windows® XP Professional正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧＊1 版 SU9300 動作周波数1.20GHz 2次キャッシュ 3MB	12.1型 WXGA TFTカラー液晶 （省電力LEDバックライト） 1,280×800ドット	PPN1TG2RPZRNU	280,350円	1GB（1GB×1） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM	80GB＊2 5,400rpm Serial ATA対応	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み） なし	LAN 1000Base-T/100Base-TX /10Base-T	なし	無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g	あり	なし	なし	リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	バッテリパック32A （本体装着済み）	1年保証＊4 （パーツ保証1年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
N10 SG120E/2W					PPN1SG2RPZ6NU	255,150円					あり						
							カスタムメイドメニュー 2GB（1GB×2） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM +15,750円（税込）	160GB＊2 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円（税込）						FeliCa対応 リーダ／ライタ +10,500円（税込）	Office Personal 2007 +30,450円（税込） Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）			3年保証＊4 （パーツ保証3年　海外保証（制限付）3年 持ち込み修理3年 +21,000円（税込））
						お見積合計金額　円	円	円			円				円		円

＊1：既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。　＊2：ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊3：光学ドライブを搭載していないモデルでリカバリメディアやダウングレード用メディアを使用するには、オプションの外部記憶装置「DVD-ROMドライブ（型番：IPCS119A）」「CD-R/RW & DVD-ROMドライブ（型番：IPCS111A）」または「DVDスーパーマルチドライブ（型番：IPCS110A）」が必要になります。　＊4：保証の詳細につきましては裏表紙をご覧ください。
※筐体のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。　※Windows Vista® Businessの推奨システム要件は、メモリ1GB以上となります。

カスタムメイド サービス

dynabook SS M51 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	通　信	無線通信	指紋認証	アプリケーション	リカバリ	保　証
M51 240E/3W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz 2次キャッシュ 3MB	13.3型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PPM5124EVZSH2	265,650円	1GB（1GB×1） PC2-6400（DDR2-800）対応SDRAM	80GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応	DVDスーパーマルチドライブ （2層書き込み）	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g	あり	なし	HDDリカバリ リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	1年保証＊2 （パーツ保証1年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
							カスタムメイドメニュー 2GB（1GB×2） PC2-6400（DDR2-800）対応SDRAM +15,750円（税込）	160GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円（税込）			なし −4,200円（税込）		Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）		
						お見積合計金額　円	円	円			円		円		
M51 216C/3W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数 2.16GHz 2次キャッシュ 1MB	13.3型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PPM512FCVZSH2	223,650円	1GB（1GB×1） PC2-5300（DDR2-667）対応SDRAM	80GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応	DVDスーパーマルチドライブ （2層書き込み）	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g	あり	なし	HDDリカバリ リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	1年保証＊2 （パーツ保証1年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
							カスタムメイドメニュー 2GB（1GB×2） PC2-5300（DDR2-667）対応SDRAM +15,750円（税込）				なし −4,200円（税込）		Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）		
						お見積合計金額　円	円	円			円		円		

dynabook SS M51 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XPプレインストール）※

※本モデルはWindows Vista® Business モデルをご購入されたお客様の権利であるOSダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows® XP Professional のインストールをおこない、ご提供するモデルになります。

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	通　信	無線通信	指紋認証	アプリケーション	リカバリ	保　証
M51 240E/3W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	Windows® XP Professional正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz 2次キャッシュ 3MB	13.3型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PPM5124EVZSHU	265,650円	1GB（1GB×1） PC2-6400（DDR2-800）対応SDRAM	80GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応	DVDスーパーマルチドライブ （2層書き込み）	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g	あり	なし	リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	1年保証＊2 （パーツ保証1年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
							カスタムメイドメニュー 2GB（1GB×2） PC2-6400（DDR2-800）対応SDRAM +15,750円（税込）	160GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円（税込）			なし −4,200円（税込）		Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）		
						お見積合計金額　円	円	円			円		円		
M51 216C/3W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	Windows® XP Professional正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数 2.16GHz 2次キャッシュ 1MB	13.3型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PPM512FCVZSHU	223,650円	1GB（1GB×1） PC2-5300（DDR2-667）対応SDRAM	80GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応	DVDスーパーマルチドライブ （2層書き込み）	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g	あり	なし	リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	1年保証＊2 （パーツ保証1年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
							カスタムメイドメニュー 2GB（1GB×2） PC2-5300（DDR2-667）対応SDRAM +15,750円（税込）				なし −4,200円（税込）		Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）		
						お見積合計金額　円	円	円			円		円		

＊1：ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：保証の詳細につきましては裏表紙をご覧ください。
※筐体のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。　※Windows Vista® Businessの推奨システム要件は、メモリ1GB以上となります。

カスタムメイド サービス　パフォーマンスで選べる。ネットワークで選べる。ビジネスシーンに合わせて、より適切なモデルが 選択可能です。

●標準モデルの金額にカスタムメイドサービスで選択された金額を加算していただくことで、合計金額が算出できます。　　を選択した場合、納期に時間のかかる場合があります。　●納期・価格などの詳細に関しましては 弊社営業担当までお問い合わせください。

dynabook Satellite B11 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格(税込)	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	通信	無線通信	指紋認証	アプリケーション	リカバリ	保証
B11 240E/W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz 2次キャッシュ 3MB	14.1型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSB1124EYZ7E2W	203,700円	1GB（1GB×1） PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM	80GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ＊2	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	HDDリカバリ リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	3年パーツ保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
							カスタムメイドメニュー	2GB（1GB×2） PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM +15,750円（税込）	160GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円（税込）	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み） +15,750円（税込）		無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円（税込）	あり +12,600円（税込）	Office Personal 2007 +30,450円（税込） Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）		3年保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）3年 持ち込み修理3年 +15,750円（税込））
						お見積合計金額 円	円	円	円		円	円	円		円
B11 216C/W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数 2.16GHz 2次キャッシュ 1MB	14.1型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSB112FCYZ2E2W	161,700円	1GB（1GB×1） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM	80GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ＊2	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	HDDリカバリ リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	3年パーツ保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
							カスタムメイドメニュー	2GB（1GB×2） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM +15,750円（税込）	160GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円（税込）	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み） +15,750円（税込）		無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円（税込）		Office Personal 2007 +30,450円（税込） Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）		3年保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）3年 持ち込み修理3年 +15,750円（税込））
						お見積合計金額 円	円	円	円		円		円		円

dynabook Satellite B11 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）※

※本モデルはWindows Vista® Business モデルをご購入されたお客様の権利であるOSダウングレード権の行使を当社がお客様に代わってWindows® XP Professional のインストールをおこないご提供するモデルになります。

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格(税込)	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	通信	無線通信	指紋認証	アプリケーション	リカバリ	保証
B11 240E/W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	Windows® XP Professional正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz 2次キャッシュ 3MB	14.1型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSB1124EYZ7EUW	203,700円	1GB（1GB×1） PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM	80GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ＊2	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	3年パーツ保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
							カスタムメイドメニュー	2GB（1GB×2） PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM +15,750円（税込）	160GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円（税込）	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み） +15,750円（税込）		無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円（税込）	あり +12,600円（税込）	Office Personal 2007 +30,450円（税込） Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）		3年保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）3年 持ち込み修理3年 +15,750円（税込））
						お見積合計金額 円	円	円	円		円	円	円		円
B11 216C/W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	Windows® XP Professional正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数 2.16GHz 2次キャッシュ 1MB	14.1型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSB112FCYZ7EUW	161,700円	1GB（1GB×1） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM	80GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ＊2	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	3年パーツ保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
							カスタムメイドメニュー	2GB（1GB×2） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM +15,750円（税込）	160GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円（税込）	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み） +15,750円（税込）		無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円（税込）		Office Personal 2007 +30,450円（税込） Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）		3年保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）3年 持ち込み修理3年 +15,750円（税込））
						お見積合計金額 円	円	円	円		円	円	円		円

＊1：ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。　＊3：保証の詳細につきましては裏表紙をご覧ください。
※筐体のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。　※Windows Vista® Businessの推奨システム要件は、メモリ1GB以上となります。

カスタムメイド サービス

dynabook Satellite K31 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	テクノロジ / CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格(税込)	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	通信	無線通信	指紋認証	アプリケーション	リカバリ	保証
K31 240E/W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数2.40GHz 2次キャッシュ 3MB	15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSK3124EWZK82W	227,850円	1GB（1GB×1） PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM	80GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ＊2	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T ＋Intel® AMT4.0	無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g	なし	なし	HDDリカバリ リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	3年パーツ保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
							カスタムメイドメニュー	2GB（1GB×2） PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM +15,750円（税込）		DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み） +15,750円（税込）				Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）		
						お見積合計金額 円	円	円		円			円		
K31 266E/WX	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9550 動作周波数 2.66GHz 2次キャッシュ 6MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,680×1,050ドット	PSK312DEZZ7E2W	289,800円	1GB（1GB×1） PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM	80GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ＊2	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	HDDリカバリ リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	3年パーツ保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
K31 266E/W				15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSK312DEWZ7E2W	270,900円									
K31 240E/WX			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz 2次キャッシュ 3MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,680×1,050ドット	PSK3124EZZ7E2W	226,800円									
K31 240E/W				15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSK3124EWZ7E2W	207,900円									
							カスタムメイドメニュー	2GB（1GB×2） PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM +15,750円（税込）	160GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円（税込）	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み） +15,750円（税込）		無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円（税込）	あり +12,600円（税込）	Office Personal 2007 +30,450円（税込） Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）		3年保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）3年 持ち込み修理3年 +15,750円（税込））
							2GB（2GB×1） PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM +15,750円（税込）								
						お見積合計金額 円	円	円	円		円	円	円		円
K31 216C/WX	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数 2.16GHz 2次キャッシュ 1MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,680×1,050ドット	PSK312FCZZ7E2W	184,800円	1GB（1GB×1） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM	80GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ＊2	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	HDDリカバリ リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	3年パーツ保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
K31 216C/W				15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSK312FCWZ7E2W	165,900円									
							カスタムメイドメニュー	2GB（1GB×2） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM +15,750円（税込）	160GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円（税込）	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み） +15,750円（税込）		無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円（税込）		Office Personal 2007 +30,450円（税込） Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）		3年保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）3年 持ち込み修理3年 +15,750円（税込））
						お見積合計金額 円	円	円	円		円	円	円		円

dynabook Satellite K31 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）※

※本モデルはWindows Vista® Business モデルをご購入されたお客様の権利であるOSダウングレード権の行使を当社がお客様に代わってWindows® XP Professional のインストールをおこないご提供するモデルになります。

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格(税込)	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	通信	無線通信	指紋認証	アプリケーション	リカバリ	保証
K31 266E/WX	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	Windows® XP Professional正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9550 動作周波数 2.66GHz 2次キャッシュ 6MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,680×1,050ドット	PSK312DEZZ7EUW	289,800円	1GB（1GB×1） PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM	80GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ＊2	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	3年パーツ保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
K31 266E/W				15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSK312DEWZ7EUW	270,900円									
K31 240E/WX			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz 2次キャッシュ 3MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,680×1,050ドット	PSK3124EZZ7EUW	226,800円									
K31 240E/W				15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSK3124EWZ7EUW	207,900円									
							カスタムメイドメニュー	2GB（1GB×2） PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM +15,750円（税込）	160GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円（税込）	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み） +15,750円（税込）		無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円（税込）	あり +12,600円（税込）	Office Personal 2007 +30,450円（税込） Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）		3年保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）3年 持ち込み修理3年 +15,750円（税込））
							2GB（2GB×1） PC2-6400（DDR2-800）対応 SDRAM +15,750円（税込）								
						お見積合計金額 円	円	円	円		円	円	円		円
K31 216C/WX	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	Windows® XP Professional正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数 2.16GHz 2次キャッシュ 1MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,680×1,050ドット	PSK312FCZZ7EUW	184,800円	1GB（1GB×1） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM	80GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ＊2	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	リカバリメディア（Windows Vista® Business） ダウングレード用メディア（Windows® XP Professional）	3年パーツ保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）1年 持ち込み修理1年）
K31 216C/W				15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSK312FCWZ7EUW	165,900円									
							カスタムメイドメニュー	2GB（1GB×2） PC2-5300（DDR2-667）対応 SDRAM +15,750円（税込）	160GB＊1 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円（税込）	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み） +15,750円（税込）		無線LAN IEEE802.11n ドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円（税込）		Office Personal 2007 +30,450円（税込） Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円（税込）		3年保証＊3（パーツ保証3年　海外保証（制限付）3年 持ち込み修理3年 +15,750円（税込））
						お見積合計金額 円	円	円	円		円	円	円		円

＊1：ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。　＊3：保証の詳細につきましては裏表紙をご覧ください。
※筐体のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。　※Windows Vista® Businessの推奨システム要件は、メモリ1GB以上となります。

パフォーマンスで選べる。ネットワークで選べる。ビジネスシーンに合わせて、より適切なモデルが選択可能です。

●標準モデルの金額にカスタムメイドサービスで選択された金額を加算していただくことで、合計金額が算出できます。　　を選択した場合、納期に時間のかかる場合があります。　●納期・価格などの詳細に関しましては 弊社営業担当までお問い合わせください。

dynabook Satellite J80 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格(税込)	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	フロッピーディスクドライブ	通信	無線通信	指紋認証	FeliCa*4	アプリケーション	リカバリ	保証
J80 266E/WX	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9550 動作周波数 2.66GHz 2次キャッシュ 6MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,680×1,050ドット	PSJ802DTZZ7E2W	285,600円	1GB(1GB×1) PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM	80GB*1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ*2	なし	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	なし	HDDリカバリ リカバリメディア(Windows Vista® Business) ダウングレード用メディア(Windows® XP Professional)	3年パーツ保証*3 パーツ保証3年 海外保証(制限付)1年 持ち込み修理1年
J80 266E/W				15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSJ802DTWZ7E2W	266,700円											
J80 240E/WX			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz 2次キャッシュ 3MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,680×1,050ドット	PSJ8024TZZ7E2W	222,600円											
J80 240E/W				15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSJ8024TWZ7E2W	203,700円											
カスタムメイドメニュー							2GB(1GB×2) PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM +15,750円(税込)	160GB*1 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円(税込)	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み) +15,750円(税込)	あり +4,200円(税込)		無線LAN IEEE802.11nドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円(税込)		FeliCa対応 リーダ／ライタ +10,500円(税込)	Office Personal 2007 +30,450円(税込)		3年保証*3 パーツ保証3年 海外保証(制限付)3年 持ち込み修理3年 +15,750円(税込)
							2GB(2GB×1) PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM +15,750円(税込)								Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円(税込)		
お見積合計金額						円	円	円	円	円		円		円	円		円

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格(税込)	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	フロッピーディスクドライブ	通信	無線通信	指紋認証	FeliCa*4	アプリケーション	リカバリ	保証
J80 216C/WX	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数 2.16GHz 2次キャッシュ 1MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,680×1,050ドット	PSJ802FFZZ7E2W	180,600円	1GB(1GB×1) PC2-5300(DDR2-667)対応 SDRAM	80GB*1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ*2	なし	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	なし	HDDリカバリ リカバリメディア(Windows Vista® Business) ダウングレード用メディア(Windows® XP Professional)	3年パーツ保証*3 パーツ保証3年 海外保証(制限付)1年 持ち込み修理1年
J80 216C/W				15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSJ802FFWZ7E2W	161,700円											
カスタムメイドメニュー							2GB(1GB×2) PC2-5300(DDR2-667)対応 SDRAM +15,750円(税込)	160GB*1 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円(税込)	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み) +15,750円(税込)	あり +4,200円(税込)		無線LAN IEEE802.11nドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円(税込)		FeliCa対応 リーダ／ライタ +10,500円(税込)	Office Personal 2007 +30,450円(税込)		3年保証*3 パーツ保証3年 海外保証(制限付)3年 持ち込み修理3年 +15,750円(税込)
															Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円(税込)		
お見積合計金額						円	円	円	円	円		円		円	円		円

dynabook Satellite J80 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）※

※本モデルはWindows Vista® Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows® XP Professional のインストールをおこない、ご提供するモデルになります。

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格(税込)	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	フロッピーディスクドライブ	通信	無線通信	指紋認証	FeliCa*4	アプリケーション	リカバリ	保証
J80 266E/WX	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	Windows® XP Professional正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9550 動作周波数 2.66GHz 2次キャッシュ 6MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,680×1,050ドット	PSJ802DTZZ7EUW	285,600円	1GB(1GB×1) PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM	80GB*1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ*2	なし	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	なし	リカバリメディア(Windows Vista® Business) ダウングレード用メディア(Windows® XP Professional)	3年パーツ保証*3 パーツ保証3年 海外保証(制限付)1年 持ち込み修理1年
J80 266E/W				15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSJ802DTWZ7EUW	266,700円											
J80 240E/WX			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz 2次キャッシュ 3MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,680×1,050ドット	PSJ8024TZZ7EUW	222,600円											
J80 240E/W				15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSJ8024TWZ7EUW	203,700円											
カスタムメイドメニュー							2GB(1GB×2) PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM +15,750円(税込)	160GB*1 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円(税込)	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み) +15,750円(税込)	あり +4,200円(税込)		無線LAN IEEE802.11nドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円(税込)		FeliCa対応 リーダ／ライタ +10,500円(税込)	Office Personal 2007 +30,450円(税込)		3年保証*3 パーツ保証3年 海外保証(制限付)3年 持ち込み修理3年 +15,750円(税込)
							2GB(2GB×1) PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM +15,750円(税込)								Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円(税込)		
お見積合計金額						円	円	円	円	円		円		円	円		円

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格(税込)	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	フロッピーディスクドライブ	通信	無線通信	指紋認証	FeliCa*4	アプリケーション	リカバリ	保証
J80 216C/WX	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	Windows® XP Professional正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数 2.16GHz 2次キャッシュ 1MB	15.4型 WSXGA+ TFTカラー液晶 1,680×1,050ドット	PSJ802FFZZ7EUW	180,600円	1GB(1GB×1) PC2-5300(DDR2-667)対応 SDRAM	80GB*1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ*2	なし	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	なし	リカバリメディア(Windows Vista® Business) ダウングレード用メディア(Windows® XP Professional)	3年パーツ保証*3 パーツ保証3年 海外保証(制限付)1年 持ち込み修理1年
J80 216C/W				15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PSJ802FFWZ7EUW	161,700円											
カスタムメイドメニュー							2GB(1GB×2) PC2-5300(DDR2-667)対応 SDRAM +15,750円(税込)	160GB*1 5,400rpm Serial ATA対応 +21,000円(税込)	DVD スーパーマルチドライブ (2層書き込み) +15,750円(税込)	あり +4,200円(税込)		無線LAN IEEE802.11nドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円(税込)		FeliCa対応 リーダ／ライタ +10,500円(税込)	Office Personal 2007 +30,450円(税込)		3年保証*3 パーツ保証3年 海外保証(制限付)3年 持ち込み修理3年 +15,750円(税込)
															Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円(税込)		
お見積合計金額						円	円	円	円	円		円		円	円		円

＊1：ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。　＊3：保証の詳細につきましては裏表紙をご覧ください。
＊4：カスタムメイドサービスで「無線LANあり」を選択した場合のみ選択可能。
※筐体のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。　※Windows Vista® Businessの推奨システム要件は、メモリ1GB以上となります。

dynabook Satellite T42 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格(税込)	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	通信	無線通信	指紋認証	アプリケーション	リカバリ	保証
T42 240E/5W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz 2次キャッシュ 3MB	15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PST4224EWZ712	174,300円	1GB(1GB×1) PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM	80GB*1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ*2	LAN 100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	HDDリカバリ リカバリメディア(Windows Vista® Business) ダウングレード用メディア(Windows® XP Professional)	1年保証*3 パーツ保証1年 海外保証(制限付)1年 持ち込み修理1年
カスタムメイドメニュー							2GB(1GB×2) PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM +15,750円(税込)		DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み) +15,750円(税込)		無線LAN IEEE802.11nドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円(税込)		Office Personal 2007 +30,450円(税込)		
							2GB(2GB×1) PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM +15,750円(税込)						Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円(税込)		
お見積合計金額						円	円	円	円		円		円		

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格(税込)	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	通信	無線通信	指紋認証	アプリケーション	リカバリ	保証
T42 216C/5W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版		インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数 2.16GHz 2次キャッシュ 1MB	15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PST422FCWZ712	132,300円	1GB(1GB×1) PC2-5300(DDR2-667)対応 SDRAM	80GB*1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ*2	LAN 100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	HDDリカバリ リカバリメディア(Windows Vista® Business) ダウングレード用メディア(Windows® XP Professional)	1年保証*3 パーツ保証1年 海外保証(制限付)1年 持ち込み修理1年
カスタムメイドメニュー							2GB(1GB×2) PC2-5300(DDR2-667)対応 SDRAM +15,750円(税込)		DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み) +15,750円(税込)		無線LAN IEEE802.11nドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円(税込)		Office Personal 2007 +30,450円(税込)		
													Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円(税込)		
お見積合計金額						円	円	円	円		円		円		

dynabook Satellite T42 Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版＆ダウングレードサービス（Windows® XP プレインストール）※

※本モデルはWindows Vista® Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows® XP Professional のインストールをおこない、ご提供するモデルになります。

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格(税込)	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	通信	無線通信	指紋認証	アプリケーション	リカバリ	保証
T42 240E/5W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	Windows® XP Professional正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz 2次キャッシュ 3MB	15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PST4224EWZ71U	174,300円	1GB(1GB×1) PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM	80GB*1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ*2	LAN 100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	リカバリメディア(Windows Vista® Business) ダウングレード用メディア(Windows® XP Professional)	1年保証*3 パーツ保証1年 海外保証(制限付)1年 持ち込み修理1年
カスタムメイドメニュー							2GB(1GB×2) PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM +15,750円(税込)		DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み) +15,750円(税込)		無線LAN IEEE802.11nドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円(税込)		Office Personal 2007 +30,450円(税込)		
							2GB(2GB×1) PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM +15,750円(税込)						Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円(税込)		
お見積合計金額						円	円	円	円		円		円		

モデル名	ライセンスOS	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格(税込)	メモリ	ハードディスク	光学ドライブ	通信	無線通信	指紋認証	アプリケーション	リカバリ	保証
T42 216C/5W	Windows Vista® Business 32ビット版 with Service Pack 1 正規版	Windows® XP Professional正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数 2.16GHz 2次キャッシュ 1MB	15.4型 WXGA TFTカラー液晶 1,280×800ドット	PST422FCWZ71U	132,300円	1GB(1GB×1) PC2-5300(DDR2-667)対応 SDRAM	80GB*1 5,400rpm Serial ATA対応	DVD-ROMドライブ*2	LAN 100Base-TX/10Base-T	なし	なし	なし	リカバリメディア(Windows Vista® Business) ダウングレード用メディア(Windows® XP Professional)	1年保証*3 パーツ保証1年 海外保証(制限付)1年 持ち込み修理1年
カスタムメイドメニュー							2GB(1GB×2) PC2-5300(DDR2-667)対応 SDRAM +15,750円(税込)		DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み) +15,750円(税込)		無線LAN IEEE802.11nドラフト2.0、IEEE802.11a/b/g +14,700円(税込)		Office Personal 2007 +30,450円(税込)		
													Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 +40,950円(税込)		
お見積合計金額						円	円	円	円		円		円		

＊1：ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。　＊3：保証の詳細につきましては裏表紙をご覧ください。
※筐体のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク（アイコン）は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。　※Windows Vista® Businessの推奨システム要件は、メモリ1GB以上となります。

東芝がおすすめするWindows Vista® Business

RoHS指令に対応 グリーンマーク 「RoHS指令」、「J-Moss（グリーンマーク）」に全モデル適合

モバイルノートPC　dynabook SS

	RX2 P4-5						N10 P6		M51 P7	
	RX2 SG120E/2W	RX2 TG120E/2W	RX2 SG120E/2W	RX2 TG120E/2W	RX2 SG120E/2W	RX2 TG120E/2W	N10 TG120E/2W	N10 SG120E/2W	M51 240E/3W	M51 216C/3W
価格（税込）	￥326,550	￥355,950	￥321,300	￥350,700	￥373,800	￥403,200	￥280,350	￥255,150	￥265,650	￥223,650
OS*6（OS環境についてのお知らせ 詳細はP.27）	Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）		いずれか1つを選択：Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）／Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版 &ダウングレードサービス*7（Windows® XP プレインストール）		Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）		いずれか1つを選択：Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）／Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版 &ダウングレードサービス*7（Windows® XP プレインストール）		いずれか1つを選択：Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）／Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版 &ダウングレードサービス*7（Windows® XP プレインストール）	
テクノロジ/CPU	vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*1版 SU9300 動作周波数 1.20GHz		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*1版 SU9300 動作周波数 1.20GHz				インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 超低電圧*1版 SU9300 動作周波数 1.20GHz		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz	インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数 2.16GHz
ディスプレイ	12.1型 WXGA 半透過型液晶（省電力LEDバックライト）（1,280×800ドット）						12.1型 WXGA液晶（省電力LEDバックライト）（1,280×800ドット）		13.3型 WXGA Clear SuperView液晶（1,280×800ドット）	
メモリ	1GB（1GB×1）▼カスタムメイド対応 2GB（1GB×2）						1GB（1GB×1）▼カスタムメイド対応 2GB（1GB×2）		1GB（1GB×1）▼カスタムメイド対応 2GB（1GB×2）	
HDD*2／SSD*2	80GB HDD		80GB HDD ▼カスタムメイド対応 160GB HDD		128GB SSD		80GB HDD ▼カスタムメイド対応 160GB HDD		80GB HDD ▼カスタムメイド対応 160GB HDD	80GB HDD
光学ドライブ	なし	DVDスーパーマルチドライブ	なし	DVDスーパーマルチドライブ	なし	DVDスーパーマルチドライブ	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）	なし	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）	
有線LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T						1000Base-T／100Base-TX／10Base-T		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T	
無線LAN	IEEE 802.11n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g						IEEE 802.11 n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g		IEEE 802.11n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g ▼カスタムメイド対応 なし	
ワイヤレスWAN	なし		なし ▼カスタムメイド対応 KDDI CDMA 1X WIN 通信モジュール				なし		なし	
軽さ	999g*3	1,079g*3	999g*3	1,079g*3	887g*3	967g*3	約1.3kg*4	約1.23kg*4	約2.1kg	
駆動時間*5	〈バッテリパック63A〉最大 約11.5時間				〈バッテリパック63A〉最大 約12.8時間 ▼カスタムメイド対応 〈バッテリパック32A〉最大 約6.2時間		〈バッテリパック32A〉最大 約5.2時間		最大 約3.4時間	最大 約2.8時間
指紋センサ	あり						あり		あり	
アプリケーション	なし ▼カスタムメイド対応 ●Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1						なし ▼カスタムメイド対応 ●Office Personal 2007 SP1 ●Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1		なし ▼カスタムメイド対応 ●Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1	
インタフェース	USB2.0×2、eSATA/USB2.0×1						USB2.0×2、eSATA/USB2.0×1 モデム		i.LINK（IEEE1394）、USB2.0×2、eSATA/USB2.0×1、モデム	
FeliCa機能	なし						なし ▶ カスタムメイド対応 FeliCaポート		なし	
堅牢性	100kgf面加圧テストクリア*8 75cm落下テストクリア*8 100cc浸水テストクリア*8 ウォーターブロック構造 東芝HDDプロテクション 製品評価テスト						100kgf面加圧テストクリア*8 75cm落下テストクリア*8 100cc浸水テストクリア*8 ウォーターブロック構造 東芝HDDプロテクション 製品評価テスト		東芝HDDプロテクション 応力分散ドーム式構造 製品評価テスト	

ビジネスノートPC　dynabook Satellite

	B11 P8		K31 P9							J80 P10						T42 P11	
	B11 240E/W	B11 216C/W	K31 240E/W	K31 266E/WX	K31 266E/W	K31 240E/WX	K31 240E/W	K31 216C/WX	K31 216C/W	J80 266E/WX	J80 266E/W	J80 240E/WX	J80 240E/W	J80 216C/WX	J80 216C/W	T42 240E/5W	T42 216C/5W
価格（税込）	￥203,700	￥161,700	￥227,850	￥289,800	￥270,900	￥226,800	￥207,900	￥184,800	￥165,900	￥285,600	￥266,700	￥222,600	￥203,700	￥180,600	￥161,700	￥174,300	￥132,300
OS*6（OS環境についてのお知らせ 詳細はP.27）	いずれか1つを選択：Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）／Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版 &ダウングレードサービス*7（Windows® XP プレインストール）		Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）	いずれか1つを選択：Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）／Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版 &ダウングレードサービス*7（Windows® XP プレインストール）						いずれか1つを選択：Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）／Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版 &ダウングレードサービス*7（Windows® XP プレインストール）						いずれか1つを選択：Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版（Windows® XP ダウングレード用メディア付）／Windows Vista® Business 32ビット版 with SP1 正規版 &ダウングレードサービス*7（Windows® XP プレインストール）	
テクノロジ/CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz	インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数 2.16GHz	vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 2 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9550 動作周波数 2.66GHz		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz		インテル® Celeron® プロセッサー585 動作周波数 2.16GHz		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T9550 動作周波数 2.66GHz		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz		インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数 2.16GHz		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8600 動作周波数 2.40GHz	インテル® Celeron® プロセッサー 585 動作周波数 2.16GHz
ディスプレイ	14.1型 WXGA液晶（1,280×800ドット）		15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）	15.4型 WSXGA+液晶（1,680×1,050ドット）	15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）	15.4型 WSXGA+液晶（1,680×1,050ドット）	15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）	15.4型 WSXGA+液晶（1,680×1,050ドット）	15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）	15.4型 WSXGA+液晶（1,680×1,050ドット）	15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）	15.4型 WSXGA+液晶（1,680×1,050ドット）	15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）	15.4型 WSXGA+液晶（1,680×1,050ドット）	15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）	15.4型 WXGA液晶（1,280×800ドット）	
メモリ	1GB（1GB×1）▼カスタムメイド対応 2GB（1GB×2）		1GB（1GB×1）▼カスタムメイド対応 2GB（1GB×2）	1GB（1GB×1）▼カスタムメイド対応 ●2GB（1GB×2） ●2GB（2GB×1）				1GB（1GB×1）▼カスタムメイド対応 2GB（1GB×2）		1GB（1GB×1）▼カスタムメイド対応 ●2GB（1GB×2） ●2GB（2GB×1）				1GB（1GB×1）▼カスタムメイド対応 2GB（1GB×2）		1GB（1GB×1）▼カスタムメイド対応 ●2GB（1GB×2） ●2GB（2GB×1）	1GB（1GB×1）▼カスタムメイド対応 2GB（1GB×2）
HDD*2／SSD*2	80GB HDD ▼カスタムメイド対応 160GB HDD		80GB HDD	80GB HDD ▼カスタムメイド対応 160GB HDD						80GB HDD ▼カスタムメイド対応 160GB HDD						80GB HDD	
光学ドライブ	DVD-ROM ドライブ ▼カスタムメイド対応 ●DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）		DVD-ROM ドライブ ▼カスタムメイド対応 ●DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）							DVD-ROM ドライブ ▼カスタムメイド対応 ●DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）						DVD-ROM ドライブ ▼カスタムメイド対応 ●DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）	
有線LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T							1000Base-T／100Base-TX／10Base-T						100Base-TX／10Base-T	
無線LAN	なし ▼カスタムメイド対応 IEEE 802.11n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g		IEEE 802.11n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g	なし ▼カスタムメイド対応 IEEE 802.11n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g						なし ▼カスタムメイド対応 IEEE 802.11n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g						なし ▼カスタムメイド対応 IEEE 802.11 n ドラフト2.0、IEEE 802.11 a/b/g	
ワイヤレスWAN	なし		なし							なし						なし	
軽さ	約2.5kg		約3.0kg							約3.3kg						約2.5kg	
駆動時間*5	最大 約3.3時間	最大 約2.4時間	最大 約3.1時間					最大 約2.3時間		Windows Vista® Business 最大 約3.3時間／Windows® XP プレインストール 最大 約3.9時間				Windows Vista® Business 最大約2.9時間／Windows® XP プレインストール 最大約3.2時間		最大 約1.4時間	最大 約1.0時間
指紋センサ	なし ▶ カスタムメイド対応 あり	なし	なし	なし ▶ カスタムメイド対応 あり				なし		なし						なし	
アプリケーション	なし ▼カスタムメイド対応 ●Office Personal 2007 SP1 ●Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1		なし ▼カスタムメイド対応 ●Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1	なし ▼カスタムメイド対応 ●Office Personal 2007 SP1 ●Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1						なし ▼カスタムメイド対応 ●Office Personal 2007 SP1 ●Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1						なし ▼カスタムメイド対応 ●Office Personal 2007 SP1 ●Office Personal 2007 SP1 with PowerPoint 2007 SP1	
インタフェース	USB2.0×3、eSATA/USB2.0×1、シリアルコネクタ、i.LINK（IEEE1394）		USB2.0×3、eSATA/USB2.0×1、シリアルコネクタ、i.LINK（IEEE1394）							フロッピーディスクドライブ カスタムメイド対応、USB2.0×4、PS/2、シリアル、パラレル						USB2.0×3、RGB	
FeliCa機能	なし		なし							なし ▶ カスタムメイド対応 FeliCaポート *9						なし	
堅牢性	100kgf 面加圧テストクリア*8 70cm落下テストクリア*8 東芝HDDプロテクション 製品評価テスト		100kgf 面加圧テストクリア*8 70cm落下テストクリア*8 東芝HDDプロテクション 製品評価テスト							応力分散ドーム式構造 製品評価テスト						応力分散ドーム式構造 製品評価テスト	

＊1：既存のインテル低電圧版に比べ、さらに電圧レベルを低下。　＊2：ハードディスク／SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊3：バッテリパック63A装着時。　＊4：バッテリパック32A装着時。　＊5：JEITA測定法Ver1.0による値。　＊6：Windows Vista® Businessの推奨システム要件は、メモリ1GB以上となります。　＊7：Windows Vista® Businessモデルをご購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権の行使を、当社がお客様に代わってWindows® XP Professionalのインストールをおこない、ご提供するサービスです。
＊8：ドイツの認証機関であるTÜV Rheinland Group（テュフ ラインランドグループ）で実施した耐久テスト。　＊9：カスタムメイドサービスで「無線LANあり」を選択した場合のみ選択可能。