



2002年 6月
モバイルノートPC



ノートPC世界シェアNo.1*の東芝

*出典: IDC, Worldwide Quarterly PC Tracker, 2002年1月～3月期

薄く・軽く・高性能 + ワイヤレス 新 DynaBook SS 2000

TOSHIBA



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社
PC事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

CL-122©0206130(1)LP



薄型(最薄部) 約**14.9**mm

軽量 約**1.1**kg

DynaBook SS 2000

DynaBook SS 2000 DS80P/2モデル(型番:PP20080P2FGP) 本体標準価格 318,000円(税別)

DynaBook SS 2000 DS80P/2モデル(型番:PP20080P2FG2) 本体標準価格 318,000円(税別)

DynaBook SS 2000 DS80P/2モデル(型番:PP20080P2FG8) 本体標準価格 318,000円(税別)

DynaBook SS 2000 DS80P/2モデル(型番:PP20080P2F6P) 本体標準価格 298,000円(税別)

DynaBook SS 2000 DS80P/2モデル(型番:PP20080P2F62) 本体標準価格 298,000円(税別)

DynaBook SS 2000 DS80P/2モデル(型番:PP20080P2F68) 本体標準価格 298,000円(税別)


※写真はCFカードスロット搭載モデルです。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

モバイルには欠かせないワイヤレスネットワーク、
東芝は用途に合わせ2タイプを提案します。

薄い・軽いに加え、モバイルノートPCとしてビジネスに必須のワイヤレス通信機能を搭載。
ワイヤレスLAN内蔵モデルとCF型データ通信カードを利用できる
CF(コンパクトフラッシュ)カードスロット搭載モデルの2モデルを用意、
用途に合わせてワイヤレス環境をお選びいただけます。

ワイヤレスLAN内蔵モデル

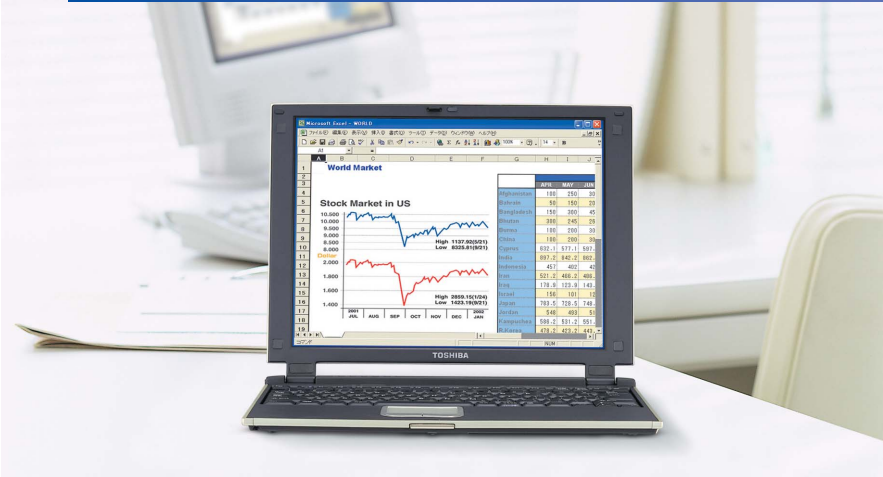

ワイヤレスで社内ネットワークを実現する

PP20080P2FGP 本体標準価格 318,000円(税別)	Windows®XP Professional	超低電圧版 モバイルIntel® Pentium®IIIプロセッサ 800MHz-M	XGA対応 12.1型 低温ポリシリコン TFTカラー液晶	20GB ハードディスク (Ultra ATA66対応)	256MB SDRAM (最大512MB)	バッテリー駆動時間 約2.4時間 (標準バッテリー装着時) 約7.7時間 (大容量バッテリー装着時)	WiFi The Standard for Wireless Fidelity. ワイヤレスLAN & LAN & モデム	PCカードスロット SDカードスロット USB2.0×2
PP20080P2FG2 本体標準価格 318,000円(税別)	Windows®2000					約2.1時間 (標準バッテリー装着時) 約6.6時間 (大容量バッテリー装着時)		PCカードスロット SDカードスロット USB1.1×2
PP20080P2FG8 本体標準価格 318,000円(税別)	Windows®98							

CF(コンパクトフラッシュ)カードスロット搭載モデル



外出先でも欲しい情報を手に入れる

PP20080P2F6P 本体標準価格 298,000円(税別)	Windows®XP Professional	超低電圧版 モバイルIntel® Pentium®IIIプロセッサ 800MHz-M	XGA対応 12.1型 低温ポリシリコン TFTカラー液晶	20GB ハードディスク (Ultra ATA66対応)	256MB SDRAM (最大512MB)	バッテリー駆動時間 約2.4時間 (標準バッテリー装着時) 約7.7時間 (大容量バッテリー装着時)	LAN & モデム	CFカードスロット PCカードスロット SDカードスロット USB2.0×3
PP20080P2F62 本体標準価格 298,000円(税別)	Windows®2000					約2.1時間 (標準バッテリー装着時) 約6.6時間 (大容量バッテリー装着時)		CFカードスロット PCカードスロット SDカードスロット USB1.1×3
PP20080P2F68 本体標準価格 298,000円(税別)	Windows®98							

モバイルに適した高い信頼性と省電力機能
Microsoft® Windows® XP Professionalモデル*をラインアップ

ビジネスに必須の信頼性、安定性、セキュリティを追及したオペレーティング・システム、Windows® XP Professional*モデルをラインアップ。
ファイアウォール機能を備えるなどインターネット接続における安全性が高く、安心して使えます。 * PP20080P2FGP / PP20080P2F6P

原寸大


「つねに共に行動、離さず持ち歩く」 DynaBook SS 2000

使いやすいボディデザインと高耐久性、ロングライフ機動力の追究にこだわり、
最薄部約14.9mm、軽さ約1.19Kg、最大約7.7時間*のバッテリー駆動を実現。

*Windows®XPモデル、Windows®2000モデルで大容量バッテリー装着時

ネットワークやブロードバンドで自由度が広がる


インターネットやモバイルで活用の幅が広がる



ワイヤレスLAN内蔵モデル

DS80P/2

Windows®XP Professional 搭載…型番:PP20080P2FGP	本体標準価格：318,000円(税別)
Windows®2000 搭載……………型番:PP20080P2FG2	本体標準価格：318,000円(税別)
Windows®98 搭載……………型番:PP20080P2FG8	本体標準価格：318,000円(税別)




CF(コンパクトフラッシュ)カードスロット搭載モデル

DS80P/2

Windows®XP Professional 搭載…型番:PP20080P2F6P	本体標準価格：298,000円(税別)
Windows®2000 搭載……………型番:PP20080P2F62	本体標準価格：298,000円(税別)
Windows®98 搭載……………型番:PP20080P2F68	本体標準価格：298,000円(税別)

会社やSOHOでワイヤレスによるネットワークログオン。

ワイヤレスLANを活用することで、時間と手間を省いて生産性をアップさせることができます。デスクから会議室や別の部署に移動し、すぐにプレゼンテーションしたり、どこからでもインターネットを通じて情報を手に入れることができます。また、打ち合わせ中にグループウェアを使ってチームスタッフのスケジュール確認ができるなど、社内モバイルでビジネスを効率的に進められます。

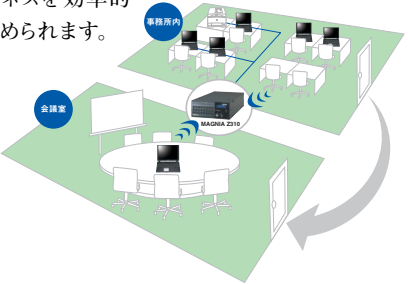

街のホットスポットを使って、高速にインターネットアクセス。

カフェやレストラン、空港、駅や列車内、大規模店舗、イベント会場などホットスポットは急激に増えています。お茶や食事の時間を使ってメールチェックをしたり、外出先での打ち合わせ前にインターネットにアクセスして情報を検索したりと、ワイヤレスLANとホットスポットを利用すれば*、便利さの可能性は限りなく広がります。

*場所により別途料金がかかります。また通信規格などの問題でご利用いただけない場合がございます。

無線LANアクセスポイントでネットワーク環境を手軽に実現。

無線LANアクセスポイントを利用すれば、SOHOなどのネットワーク構築も容易です。ワイヤレスのためオフィスレイアウトの制約がなく、また、アクセスポイントの増設によりネットワーク拡張も簡単。企業の成長に合わせて自由に発展可能なことがワイヤレスLANの大きな強みです。



IEEE802.11b規格準拠。

世界27地域の無線規格を取得。

ワイヤレスLAN対応地域一覧
カナダ、アメリカ、オーストラリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、ルクセンブルク、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイ、香港、日本
※これらの国/地域以外では使用できません。対応国/地域以外ではワイヤレスLANをOFFにしてください。

わずらわしい通信環境の切り替えもワンタッチ。

DynaBook SS 2000には、通信環境の切り替えがワンタッチで行えるユーティリティソフト「東芝ネットワークデバイススイッチ3*」を装備。LAN接続時の有線/ワイヤレスの切り替えはもちろん、設定(TCP/IP、Proxyなど)をプロフィール名で保存できるため接続環境が変わるたびに行っていた設定変更も、プロフィール名を選択するだけの簡単操作で行えます。

*Windows®98モデルは「東芝ネットワークデバイススイッチ2.5」となります。



周辺機器とのデータ転送がスピーディに行えるUSB2.0に対応。

これまでのUSB1.1の転送速度に比べ、USB2.0(ハイスピードUSB)では最大転送速度が約40倍の480Mbpsと格段の高速化を実現します。

*Windows®98モデルはUSB1.1のみ対応。



※PP20080P2FG8を除く

CF(コンパクトフラッシュ)カードスロット搭載モデル

DS80P/2

Windows®XP Professional 搭載…型番:PP20080P2F6P	本体標準価格：298,000円(税別)
Windows®2000 搭載……………型番:PP20080P2F62	本体標準価格：298,000円(税別)
Windows®98 搭載……………型番:PP20080P2F68	本体標準価格：298,000円(税別)

CF(コンパクトフラッシュ)カードスロット搭載でモバイルでの通信がより便利に、手軽に。

PCカードスロットに加え、CFカードスロットを搭載しています。CF型データ通信カードがダイレクトに使用できるため、これまでのように公衆電話を探したり、携帯電話を接続したりは不要。より手軽にインターネットアクセスやメール確認が行えます。またCF型メモリカードは、デジタルカメラやPDAにも多く使われており、画像データやアドレスデータなどがPCとダイレクトにデータ交換でき、モバイルで、ビジネスで便利に活用できます。



※CFカード、PCカードは別売です。

PCカードスロットには多彩なPCカードタイプの周辺機器を接続可能。

PCカードスロットが1スロットの場合、通信カードを使用していると、アクセス中にPCカードタイプの周辺機器は使用できません。CFカードスロットを活用することで、PCカードスロットを解放し、大容量のモバイルディスクやビデオキャプチャカード、光ディスクドライブなど多彩なPCカードタイプの周辺機器を利用することができます。たとえば、モバイルディスクに入れたビデオデータでプレゼンテーションしながら、メールを確認するなどスムーズな連携が行えます。




周辺機器とデータ転送がスピーディに行えるUSB2.0に対応*。

これまでのUSB1.1の転送速度に比べ、USB2.0*(ハイスピードUSB)では最大転送速度が約40倍の480Mbpsと格段の高速化を実現します。たとえばPCからUSB2.0対応のCD-R/RWドライブでバックアップデータをCDに書込んだり、デジタルカメラからイベントで撮影した映像データをPCに転送するときにも、きわめて短時間に行うことができるようになります。

*Windows®98モデルはUSB1.1のみ対応。



※PP20080P2F68を除く

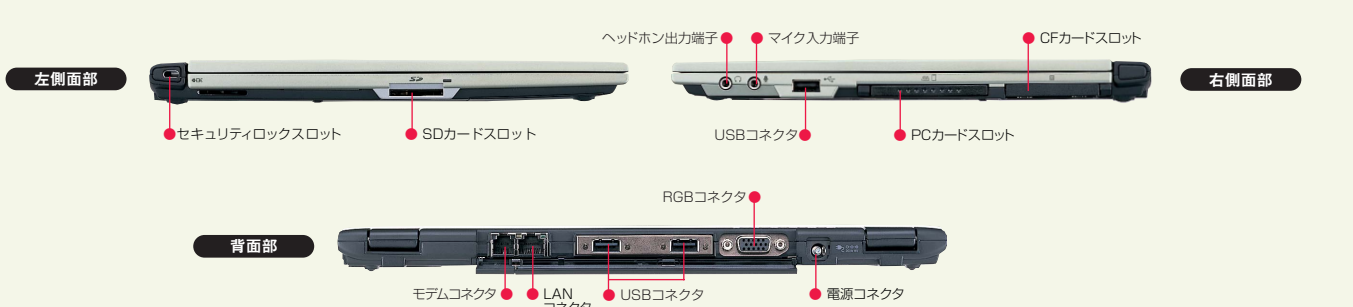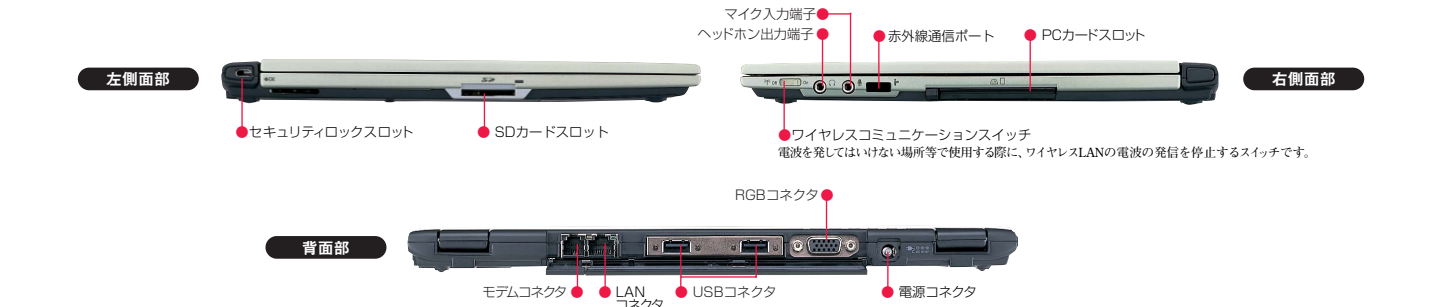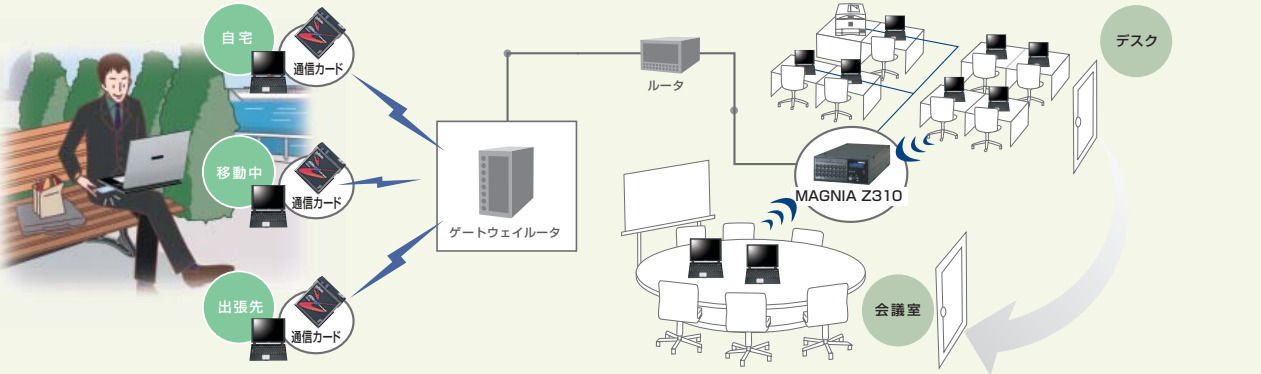

「つねに共に行動、離さず持ち歩く」

手軽に持ち歩いて、必要なときにサッと使えるスリムなPC。
その軽量・薄型化のために、基板設計と実装技術、部材開発など、ゼロから見直して完成されたDynaBook SS 2000。
東芝だから成し得たノートPCテクノロジーの結晶です。



ビジネスオフィスをどこまでも快適に、軽快に。

最薄部約14.9mm、軽さ約1.19Kgのスリムでスタイリッシュボディ


外出時に持ち歩いて邪魔にならない、かさばらない軽さとサイズ…その薄型で頑丈なボディの中に、本格的な機能を妥協なく取り入れました。プリント配線の超微細化、主要チップのワンチップ化、次世代の高性能電池として注目されているリチウムイオンポリマー電池の採用など、ほとんどすべてを新設計とした結果、およそ雑誌1冊分の薄さの、最薄部約14.9mm、軽さ約1.19KgのスリムなPCを誕生させました。東芝の自社技術による製品開発は、薄型・軽量化だけでなく品質・信頼性とユーザビリティを画期的に向上させています。

大容量バッテリーパックの活用で、機動力が大きく変わる。

薄型化のためのリチウムイオンポリマーバッテリー
&最大約7.7時間*のロングライフ駆動
(大容量バッテリーパック装着時)

軽快にモバイルで使用するためには、バッテリーも軽く、長時間使用できるものでなくてはなりません。標準バッテリーパックで約2.4時間*、大容量バッテリーパック装着時には約7.7時間*というロングライフ駆動を実現。大容量バッテリーパックは本体の軽快さを損なわないスリムな形状を実現しています。また標準バッテリーパックは本体のスリム化をはかるために、バッテリーの形状も自由に成形できるリチウムイオンポリマーバッテリーを採用し、薄さ11mmの薄型化と軽量化を実現しています。液漏れに対する安全性が高く、サイクル寿命が長いのも特長です。

*Windows®XPモデル、
Windows®2000モデル



大容量バッテリーパック
[型番:PABAL007] 標準価格:30,000円(税別)

ハードな使用環境に強い頑丈設計


側面部の継ぎ目をなくしたバスタブ構造

書類や雑誌と一緒にカバンやバッグに入れて持ち歩くことの多いモバイルノートPC、いつでもどこでも取り出して使うためには、移動時の振動や衝撃も考慮に入れなければいけません。そのためには堅牢さも必須の条件と考えました。プラスチック樹脂より軽量で強度に優れたマグネシウムをボディ構造材に採用し、側面部の継ぎ目をなくした「バスタブ構造」のボディを考案しました。また、本体部ではコネクタ類の開口部を背面部に集中させることにより側面を一枚の板のように成型でき、従来よりも衝撃に強いボディを実現しています。

大切なデータをしっかり保存する

耐震・耐衝撃性に優れた低消費電力1.8型20GBハードディスク

DynaBook SS 2000は小型軽量の1.8型20GBハードディスクを搭載しています。1.8型ハードディスクは、従来のノートPCに搭載されている2.5型と比べて縦横で80%以下、底面積で58%のsmallサイジングと、約30gの軽量化を実現。消費電力においても5.0Vから3.3Vへと低減化することによりバッテリー駆動のロングライフ化に貢献しています。また1.8型ハードディスクは、2.5型ハードディスクに比べ、耐振動性・耐衝撃性にも優れています。



パフォーマンスと省電力を高い次元で両立できる。

超低電圧版モバイルIntel®
Pentium® III プロセッサ 800MHz-M

CPUパフォーマンスは高めれば高いほど、消費する電力は大きくなり、熱が発生し、バッテリーでの駆動時間も相対して短くなります。これを革新したのが超低電圧版モバイルIntel® Pentium® III プロセッサ。駆動時の電圧レベルを超低電圧化することにより発熱量を下げ、消費電力を低減化することができます。さらにWindows®XP及びWindows®2000モデルでは、拡張版Intel SpeedStep®テクノロジーの搭載により、CPUの使用率に応じたSpeedStepの切り替えを自動で行います。この機能により、バッテリー駆動時でもパフォーマンスを犠牲にすることなく、長時間駆動を両立できます。また、DynaBook SS 2000では、CPUの高速化にともなう発熱対策として、薄型で低騒音・高耐久性の冷却ファンを開発し、実装しています。

「いつでも軽快に、ストレスなく使う」

モバイルオフィスでの使いやすさと使い心地を考えて、機能性と作業性にこだわった製品づくり。
キー入力やマウス操作でのストレスを少なくし、見やすい液晶を採用するなど、
モバイルノートPCの使いやすさは、これまでの常識をくつがえします。



クッキリ鮮明に表示できる



低温ポリシリコン採用12.1型TFTカラー液晶

映像や文字を鮮明に映し出すことは、作業ストレスを減らし、効率アップにつながると考えます。DynaBook SS 2000は、大画面の12.1型低温ポリシリコンTFTカラー液晶を採用しています。東芝が開発した低温ポリシリコン液晶は、従来のアモルファスシリコン液晶に比べ、シリコンの結晶性が高く、高輝度・高精細な表示が可能です。モバイル使用時でも、映像や文字を高いコントラストで映し出し、作業効率をアップさせます。

ストレスなく文章を入力できる

19mmキーピッチ キーボード


キーボードの使いやすさが、ノートPCの使いやすさを左右すると言っても、過言ではありません。使いやすいキーボードは、入力の疲れやストレスを大幅に軽減します。新開発の超薄型キーボードは、デスクトップPCと同等サイズの19mmキーピッチ。キータッチにもこだわり、快適な入力を実現しています。また大きめのエンターキーや使いやすい位置に配列された矢印キー、CapsLockが有効などときにはキーの裏側に点灯するライトなど、入力ミスによるストレスを最小限に減らし、操作性を高めています。



マウス操作がストレスなく行える

スクロール機能を備えたタッチパッド

マウスポインタを指先で直接動かしているような直感的な操作ができる高機能なタッチパッドを採用、快適な画面操作ができます。クリックやダブルクリックもパッド下のボタンを使用することなく、指先を軽くタップさせるだけでOK。好みに合わせたカスタマイズも可能です。

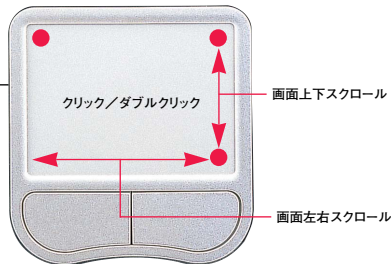

データ交換がすばやくできる

SDカードスロット

切手サイズで大容量の記憶メディア、SDメモリーカードをダイレクトに使用できるSDカードスロットを装備しました。デジタルカメラ、PDAのデータを直接扱えるため、スピーディかつ手軽にデータを転送できます。またSDメモリーカードを使用すれば、PCカードスロットを備えた他のPCとも容易にデータ交換ができ、フロッピーディスクよりも大容量のデータが扱えて便利です。



社内ネットワークと電話回線が両方使える

LAN & 世界58地域対応モデム

100Base-TX/10Base-T対応LANコネクタと、データ最大56Kbps/FAX最大14.4Kbps対応モデムをダブル装備しています。社内ネットワークにログオンしたり、モバイルでダイヤルアップ接続したりと、自在にアクセス。モデムはアジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界58地域に対応していますから、海外出張時にも国に合わせたモデムを購入する必要がありません。

環境

省エネルギー、環境負荷の低減、リサイクルへの取り組み。DynaBook SS 2000は、環境調和を大切に考えています。

環境配慮事項 (具体的内容等)

法律・ガイドライン

グリーン購入法

DynaBook SS2000シリーズは、2001年4月より全面施行された「グリーン購入法」で定められている判断基準を満たしています。また、配慮項目への取り組みも積極的に行っています。

グリーン購入法とは

グリーン購入法は国や自治体に対し、グリーン商品の購入、購入努力を義務づけるもので、商品ごとに判断基準・配慮項目を定めています。PCは、グリーン購入法の特定調達品目に「電子計算機器」として指定されています。

判断基準	エネルギー消費効率を基準値を上回らないこと
配慮項目	・使用済製品の回収・再利用・再生利用 ・製品の長寿命化、部品の再利用、素材再生利用への設計上の工夫 ・再生プラスチックまたは再使用部品への配慮 ・包装材の再生利用、廃棄時の負荷低減への配慮

詳細はWebサイト <http://dynabook.com/pc/eco/green.htm>をご覧ください。

環境ラベル

PCグリーンラベルの基準に対応

本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2001年度版)を満たしています。

詳細はWebサイト <http://www.jeita.or.jp>をご覧ください。

エコシンボル

東芝では、当社製品が環境に配慮したものであるか否かを適正に評価する「東芝国内パソコン環境自主基準」を設定。この基準を満たした製品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。

詳細はWebサイト <http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm>をご覧ください。

省電力

国際エネルギースタープログラムの基準に適合

国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。

詳細はWebサイト <http://www.eccj.or.jp/ene-star/>をご覧ください。

省エネ法 (2005年度達成目標値)の基準をクリア

省エネルギー法改正により導入された省エネ基準である「省エネトップランナー」。その基準値をクリアした製品づくりをしています。

環境配慮事項 (具体的内容等)	
紙資源の節約	電子マニュアル(PDF)／再生紙使用 マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現。 添付の取扱説明書については再生紙を使用しています。
	 製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現 パッケージには、リサイクルが容易なダンボールを主に利用し、衝撃が吸収できる構造を工夫することで、可能な限り発泡スチロールの使用をなくしました。
リサイクル	使用済み製品の回収 東芝では、事業系使用済PCの回収・再資源化に対応するため、横浜市に「東芝パソコンリサイクルセンター」を設置。所定の手続き完了後は、札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市10ヵ所のリサイクル拠点で有償による回収・再資源化を行っています。 *2001年より施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」(改正リサイクル法)に基づき、PCメーカーによる事業系(法人・ユーザー)から排出される使用済PCの回収・再資源化が義務づけられました。 詳細はWebサイト http://dynabook.com/pc/eco/ をご覧ください。
	 バッテリーのリサイクル 資源利用促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、排出時の取り外しを容易とする構造にするなど、回収・リサイクルの促進に努めています。

品質


重要なコンポーネントの自社開発と、厳しい評価基準に裏付けられた品質。高い信頼性は、こうして生まれています。

部品一点一点に至るまで、高い技術力に裏打ちされた信頼性が込められています。

東芝は、液晶ディスプレイ、ハードディスク、各種ドライブ、チップセットから、PCの基本的な制御を行うBIOSに至るまで、ノートPCの重要なコンポーネントを自社開発できる技術力を持つ世界でも数少ないメーカーです。そして、これにより蓄積された技術的ノウハウを使い、他社部材を調達する場合でも、品質チェックを厳しく行い、部品一点一点に至るまで高品質を追求しています。

自社開発のBIOSで、OSとハードウェアの関係を最適にします。

ハードウェアとOSを結ぶ重要な役割を果たすBIOS。東芝は、このBIOSを自社開発することでハードウェアとOSのマッチングを最適化し、PCのパフォーマンスを最大限に引き出すことを可能にしています。



セキュリティ/マネジメント

ネットワーク対応の高度なセキュリティ機能や運用管理ツール。企業の大切な情報はさまざまなリスクから守られます。

強力な暗号化ソフト「WinSafe Lite Ver.3.0」

セキュリティ強化の観点から安全性の高いTriplol暗号方式を採用した「WinSafe Lite Ver.3.0」を装備しています。Triplolは、256ビット鍵長の共通鍵ブロック暗号方式で、東芝が開発しISOに登録されているアルゴリズムです。「WinSafe Lite」により、あらかじめ設定しておいた重要なファイルやフォルダをログイン時に暗号化・復号化することが可能となります。また、部課単位やグループ単位で使える共通パスワード機能により、メールの添付ファイルなどを安全に交換することができるなど、きめ細かいセキュリティ・マネジメントが行えます。 *Windows®XPモデルを除く

PC診断ツール TOSHIBA ORIGINAL

ハードディスクやメモリなどの状態を診断するソフトです。製造番号やOSのバージョン等、本体の基本情報を一覧で表示させることもできます。

「Norton Anti Virus 2002」

メールやインターネット経由でのコンピュータウィルスの感染被害を未然に防ぐウイルス検索・駆除ソフトです。

*ウィルス定義ファイルは新種のウィルスやワームに対応するために、常に最新のものに更新する必要があります。なお無償の更新サービスは期間限定になりますので、期間終了後は有償の更新サービスをお申込みいただくことでサービスを延長することができます。詳細はwebサイト <http://shop.symantec.co.jp/Definitionkey.asp>をご覧ください。

「Intel® LANDesk® Client Manager 6.2」

情報管理機能や障害通知機能、リモート管理機能などによりクライアントマシンの一元管理をはかることを目的としたDMI(Desktop Management Interface)に準拠し、システム管理者の負担軽減、およびシステム全体のコスト軽減に貢献します。

*Windows®XPモデルを除く

ケンジントンロック(セキュリティロック)スロットをはじめ、各種ロック機能を装備

「ノートPC本体に“鍵”をつける」という発想で盗難を防止するケンジントンロックの専用スロットを装備。また、電源投入時にパスワードを設定する「パワーオンパスワード」や、離席時にワンタッチで操作ロックをかける「インスタントセキュリティ」を備えています。

*ケンジントンロックに関するお問い合わせ
東芝情報機器株式会社 商品企画開発部 03-5460-8534

TOSHIBA ORIGINAL

使いやすいオリジナルソフト

このマークがついたソフトはノートPCを知りつくした東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトウェアです。

サポート

世界39地域対応のILW。海外保守サポート (制限付海外保証)

■日本語での対応窓口：IT Support Center 81-42-354-3844 海外に滞在される日本モデルのノートPCをお持ちのお客様に対して、日本語で修理に関する相談をお受けします。

ILW (International Limited Warranty) とは

対象PCを海外でご使用になる時は「International Limited Warranty」によりご購入日より1年間、海外の所定の地域で、制限事項・確認事項の範囲内で修理サービスがご利用いただけます。ILWは登録制です。

海外保証(制限付)ご利用手続き(東芝国内仕様PC)

「東芝パソコンお客様登録カード」(郵便はがき)のILW欄の「申請する」を選択し、その他空欄の記入事項をうめてご購入後30日以内に投函してください。30日を過ぎますと無効になりますのでご注意ください。(新規登録時のみインターネットホームページから登録ができます) 型名、製造番号、購入年月日は必ずご記入ください。記入漏れがあると無効になりますのでご注意ください。申請後、「ILWステッカー」が郵送されますので、本体機器裏に貼り付けてください。「ILWステッカー」を貼り付けた本体機器がILWの対象となります(「ILWステッカー」が貼り付けられていない場合、本サービスは受けられません)。

海外保証対象地域 (世界39地域) — 2002年6月現在 —

カナダ アメリカ オーストラリア ベルギー デンマーク フィンランド フランス ドイツ イタリア オランダ ノルウェー ポルトガル スペイン スウェーデン スイス C.I.S.(ロシア) イギリス 南アフリカ イスラエル クエート レバノン オマーン サウジアラビア トルコ U.A.E オーストラリア バングラディッシュ 中国 インド インドネシア マレーシア パキスタン フィリピン シンガポール スリランカ タイ 韓国 台湾 香港

海外でもインターネット。グローバルに対応した内蔵モデム

内蔵FAXモデムはアジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界58地域に対応。旅行や出張時に現地対応のモデムを探す手間なく、インターネットでの情報検索や電子メールでのコミュニケーションが手軽におこなえます。※地域別の設定は「Internal Modem Region Select Utility」で切り替えられます。

カナダ、アメリカ、オーストラリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、C.I.S.(ロシア)、イギリス、ギリシャ、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、アイスランド、アイルランド、エストニア、ブルガリア、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、南アフリカ、モロッコ、エジプト、イスラエル、クエート、レバノン、オマーン、サウジアラビア、トルコ、U.A.E. オーストラリア、ニュージーランド、バングラディッシュ、中国、インド、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、韓国、台湾、香港、日本

購入後も安心。東芝ならではの充実サポート。

技術的な質問、お問い合わせは 東芝PCダイヤル

ナビダイヤル
<全国共通電話番号>

0570-00-3100 (サポート料無料)

お問い合わせの際には、「お客様登録番号」をお伺いしております。あらかじめ「お客様登録」を行っていただきますようお願いいたします。

受付時間／9:00～19:00(祝日、12/31～1/3を除く) 電話番号はおまちがいのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様・NTT以外とマイラインプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780で受け付けております。

お客様からの電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。

パソコンの修理依頼は

東芝PC集中修理センタ

0120-86-9192

受付時間：9:00～17:30(祝日、特別休日を除く)

東芝PC集中修理センタでは、お客様の大切なパソコン®が万が一故障した場合に、ピックアップサービスをご利用いただき、迅速な修理対応を実施いたします。

※1. 東芝国内仕様PCに限りです。

■PCI-repairサービス

携帯端末(iモード・J-SKY・EZ web)webサイト

<http://pcrepair.jp>

お客様からお預かりしたパソコンの修理状況が携帯端末からご確認できます。

*本サービスは東芝集中修理センタに直接お申込みのお客様へのサービスです。

■ピックアップサービス

当センタでは保証修理のピックアップサービス料金は無料です。

☆荷造りが不要です。

☆引取り日・時間帯を指定できます。

☆引取り先と納品先を別途指定できます。

有料修理のピックアップサービスご利用の場合の料金はノートPCの場合は2100円(税別)です。(本サービスには、往復運賃・梱包手数料・特殊梱包材・保険代金等が含まれております。)

ご注意：

- (1) ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。(サポート料金は無料です。)
- (2) ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。

サポートスタッフが充実

東芝PCテクノセンタ&東芝PC工房

■東京

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F

tel.03-3257-3100

営業時間：10:00～18:30 電話受付：10:15～12:00 13:00～18:15

(毎週水曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く)

■大阪

〒556-0006 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F

tel.06-6644-2281

営業時間：10:00～18:30 電話受付：10:15～12:00 13:00～18:15

(毎週水曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く)

■名古屋(PC工房のみ)

〒461-0001 愛知県名古屋市中区泉1-20-28

tel.052-961-2549

営業時間：10:00～18:30(受付は18:15分迄)

電話受付：10:15～12:00 13:00～18:15

(毎週水曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く)

東芝PC FAX情報サービス

043-270-1358

東芝PCの商品情報を24時間お届けします。
※システムメンテナンスのために休止させていただきますことがございます。

東芝PC総合情報サイト

dynabook.com

<http://dynabook.com/> (2002年6月現在)

個人・家庭向け情報

- 製品情報
- プロモーション情報



企業向け情報

- 製品情報
- ビジネスレンド



サポート情報

- お客様登録
- サポート窓口
- モジュールダウンロード

●「よくある質問」(FAQ)

パソコンの操作に困ったらこちら。自然語によるあいまい検索が可能で、図や解説をまじえた解決方法を掲載しています。



「モバイルでもデスクでも優れた拡張性を発揮」

IA サーバ 高密度実装技術を活かした高性能、省スペースサーバ。



IAサーバMAGNIA Z310

IAサーバMAGNIA Z310の特長

- RAID、ホットプラグハードディスク、2ポートLANなど、サーバに必要な冗長性を標準装備。
- OSが停止してもサーバの情報を取得できるOut of band LANを標準サポート。
- モジュールデザイン採用により、システム規模に応じて柔軟なシステム構築が可能。
- ワイヤレスLANカード(PBC3482A/別売)を挿入するだけで、アクセスポイント機能を実現。

お問い合わせ：PCサーバ営業部 03-3457-3019

ワイヤレスLAN IEEE802.11b規格に準拠し、最大11Mbps*でのデータ伝送が可能。



無線LANアクセスポイント [型番:IPC5037A] オープン価格*

無線LANアクセスポイントの特長

- 1つのグローバルアドレスを複数のプライベートアドレスに変換できるIPマスカレードや、プライベートアドレスを自動的に割り当てるDHCPクライアントサーバにより、ネットワークの拡張が簡単。
- WEP、SS-ID、MACアドレスフィルタリングによるセキュリティ機能をサポート。
- 100Base-TX/10Base-TのLANポートとRS232Cポートを標準搭載。



無線LAN PCカード [型番:IPC5038A] オープン価格*

無線LAN PCカードの特長

- 付属のDriver&Utility CD-ROMにより、ネットワークの初期設定が簡単。
- 無線LANアクセスポイントを介さずに無線LAN PCカード同士での通信が可能。

*オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

お問い合わせ：東芝PC IOSセンター 043-278-5970

モバイルディスク



モバイルディスク5GB [型番:PAMHD005] オープン価格*

*オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。



モバイルディスク2GB [型番:PAMHD002] オープン価格*

バッテリー



バッテリーパック(標準装備) (約170g) [型番:PABAS017] 標準価格:15,000円(税別)



大容量バッテリーパック (約330g) [型番:PABAL007] 標準価格:30,000円(税別)

外部記憶メディア



フロッピーディスクドライブ (USB) (約280g) [型番:PA2680U] 標準価格:15,000円(税別)

*Windows®XPモデルでは、1.2MB、720KB形式でのフォーマットはできません。また、Windows®98モデルでは1.2MB形式でのフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。



CD-ROMドライブ (USB) (本体約245g/ケーブル他約30g) [型番:PACDD002] オープン価格*

*リカバリの際には必要となります。また、Windows®98モデルではセットアップにフロッピーディスクドライブ (PA2680U) が必要となります。

メモリ

増設メモリ128MB(タイプZ) [型番:PAME128Z] 標準価格:60,000円(税別)

増設メモリ256MB(タイプZ) [型番:PAME256Z] 標準価格:120,000円(税別)

ディスプレイ

TFT液晶ディスプレイ17型-A/IPCD041A オープン価格*



- 最大表示解像度: 1,280×1,024ドット
- 外形寸法: 424mm (W)×178mm (D)×436mm (H)
- デジタルRGB (DVI)、アナログRGB接続
- スピーカー(1W)×2 ●質量:約6.5kg

TFT液晶ディスプレイ15型-E/IPCD040A オープン価格*



- 最大表示解像度: 1,024×768ドット
- 外形寸法: 353mm (W)×140mm (D)×370mm (H)
- デジタルRGB (DVI)、アナログRGB接続
- スピーカー(1W)×2 ●質量:約4.5kg

カラーCRTディスプレイ17型-A/IPCD043A オープン価格*



- 17型ブラウン管(フラットタイプ)、低反射帯電防止処理
- 最大表示解像度: 1,280×1,024ドット
- 外形寸法: 404mm (W)×442mm (D)×434mm (H)
- アナログRGB接続 ●質量:約17.0kg

カラーCRTディスプレイ15型-A/IPCD042A オープン価格*



- 15型ブラウン管、低反射帯電防止処理
- 最大表示解像度: 1,280×1,024ドット
- 外形寸法: 360mm (W)×382mm (D)×367mm (H)
- アナログRGB接続 ●質量:約12.5kg

お問い合わせ：東芝PC IOSセンター 043-278-5970

このマークがついた商品はオプションです。

*オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell



DynaBook SS 2000

■ 型番・ハードウェア仕様

モデル名／型番	DynaBook SS 2000 DS80P/2					
	PP20080P 2FGP	PP20080P 2FG2	PP20080P 2FG8	PP20080P 2FGP	PP20080P 2FG2	PP20080P 2FG8
プロセッサ（※18）	超低圧版モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ 800MHz-M （拡張版Intel SpeedStep®テクノロジ搭載）					
チップセット	Trident社製CyberALADDiN-T™+ALi社製 M1535B					
キャッシュメモリ	32KB（1次キャッシュ、CPU内に蔵）、512KB（2次キャッシュ、CPU内に蔵）					
BIOS ROM	512KB（フラッシュROM）、ACPI 1.0b、APM1.2、Plug and Play1.0a					
メモリ	標準／最大（※1） メモリ専用スロット	256MB／512MB（PC133対応、SDRAM） 1スロット				
表示機能	内部ディスプレイ	12.1型低温ポリシリコン TFTカラー液晶（※2） 1,024×768ドット				
	外部ディスプレイ（オプション）（※3）	最大1,600×1,200ドット：65,536色				
	内部ディスプレイと同時表示（※4）	最大1,024×768ドット、走査周波数：垂直60Hz				
	ビデオRAM	16MB（メインメモリの一部を使用）				
入力装置	グラフィックアクセラレータ	Trident社製Cyber ALADDiN-T™（チップセット内に蔵）				
	解像度：表示色数	1,600×1,200ドット：65,536色、1,280×1,024ドット：65,536色、 1,024×768ドット：1,677万色、800×600ドット：1,677万色（※5）				
	本体キーボード	85キー（OADG109Aキータイプ準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.7mm				
補助記憶装置 （固定式）	インターネットボタン、メールボタン	インターネットボタン、メールボタン				
	ワイヤレスコミュニケーションスイッチ	タッチパッド				
通信機能	ハードディスク（※6）	20GB（Ultra ATA66対応）				
サウンド機能	モデム（※7）	データ：最大56Kbps（V.90対応）、ボイスレス、世界58地域対応）、FAX：最大14.4Kbps				
	LAN	100Base-TX／10Base-T（自動認識）				
PCカードスロット	ワイヤレスLAN（※8）	IEEE802.11b準拠、WiFi準拠、128bitWEP対応				
	AC97準拠PCIバス接続サウンドシステム（16ビットステレオ）、ノナルスピーカ内蔵	TYPE II x1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）				
CF（コンパクトフラッシュ）カードスロット（※9）	—					TYPE II x1スロット
SDカードスロット（※10）	1スロット					
インターフェース	・RGB（15ピンD-sub3段）×1・USB2.0×2（※11） ・マイク入力（3.5mmφミニジャック）×1 ・赤外線通信ポート （IDA11準拠最大4Mbps／115Kbps）×1 ・大容量バッテリー×2×1 ・LAN（RJ45）×1・モデム（RJ11）×1 ・ヘッドホン出力（3.5mmφステレオミニジャック）×1					
	・RGB（15ピンD-sub3段）×1・USB2.0×3（※11） ・マイク入力（3.5mmφミニジャック）×1 ・大容量バッテリー×2×1 ・LAN（RJ45）×1・モデム（RJ11）×1 ・ヘッドホン出力（3.5mmφステレオミニジャック）×1					
	・パワーオンパスワード、インスタンセキュリティ、セキュリティロックスロット					
	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能					
	リチウムイオンポリマー（バッテリーバック）					
電源	バッテリー（※12）	駆動時間 JEITA測定法1.0（※13）	約2.4時間、 大容量バッテリー装着時：約7.7時間	約2.1時間、 大容量バッテリー装着時：約7.7時間	約2.4時間、 大容量バッテリー装着時：約7.7時間	約2.1時間、 大容量バッテリー装着時：約7.7時間
消費電力	充電時間	標準バッテリー：約2.2時間、大容量バッテリー：約3.8時間（電源OFF時）／ 標準バッテリー：約2.4時間、大容量バッテリー：約3.8時間（電源ON時）				
	ACアダプタ（※14）	AC100V～240V、50/60Hz				
環境条件	最大 音圧レベル（メカニカル音源時）（※15）	約45W S区分0.00075				
	質量	温度5～35℃、湿度20～80％（但し結露しないこと） 289mm（幅）×229mm（奥行）×14.9mm（最薄部）／19.1mm（高さ） 約1.19kg（バッテリーバック装着時）				
主な付属品	ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル（※16）、保証書、リカバリCD（※17）、 バッテリーバック（本体装着済）、モジュラーケーブル 他					
ILW対応（制限付海外保証）	あり					
プレインストールOS	Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 2	Microsoft® Windows® 98 Second Edition	Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 2	Microsoft® Windows® 98 Second Edition