

# TOSHIBA

2003-7

モバイルノートPC

そのSは、StrongのSでもある。

モバイルノートPC

new  • dynabook *SS* 2110



本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

# どうしてPCを持ち歩かないの？



## 外出中

只今、情報ダウンタイム

**2**時間

外出先では携帯電話でインターネット。  
これでは添付書類が読めない。



## 出張中

只今、情報ダウンタイム

**8**時間

携帯できるPCを持っていない。  
出張している時間、情報にアクセスできない。

情報とのアクセスが断たれてしまう時間を  
“情報ダウンタイム”といいます。

スピード経営を実践するためには、情報ダウンタイムの削減は重要課題です。

ニーズによって選べるモデルバリエーション。2機種・16モデルをラインアップ。

### ワイヤレスLAN 内蔵モデル dynabook SS 2110 DS10L/2

テクノロジー	通信	バッテリー	メモリ	ディスプレイ	インタフェース
Intel®Centrino™ モバイル・テクノロジー	ワイヤレスLAN & LAN & モデム	約 <b>2.8</b> 時間 標準 バッテリーパック 装着時	256MB PC2100対応 DDR SDRAM (最大768MB)	12.1型 低温ポリシリコン TFTカラー液晶	PCカードスロット SDカードスロット USB2.0 × 2
超低電圧版 Intel®Pentium®M プロセッサ 1GHz		約 <b>8.5</b> 時間 大容量 バッテリーパック (オプション) 装着時			
統合型 Intel®PRO/ Wireless ネットワーク・コネクション Intel®855GMチップセット					

### 選べるモデルバリエーション

OS	HDD	保証期間*
Windows®XP Professional	40GB	1年
		3年
	20GB	1年
		3年
Windows®2000 Professional	40GB	1年
		3年
	20GB	1年
		3年

型番 / 本体標準価格
PP21110L2HGP / 308,000円(税別)
PP21110L2HGP3 / 323,000円(税別)
PP21110L2FGP / 293,000円(税別)
PP21110L2FGP3 / 308,000円(税別)
PP21110L2HG2 / 308,000円(税別)
PP21110L2HG23 / 323,000円(税別)
PP21110L2FG2 / 293,000円(税別)
PP21110L2FG23 / 308,000円(税別)

JEITA測定法1.0による値。使用環境により異なります。\*海外保守サポート(ILW)についても3年に延長されます。

東芝がすべてのモバイルシーンにおすすめする

東芝は“情報ダウンタイム”の削減をカタチにします。



### モバイルノートPCこそ“情報ダウンタイム”削減の主演。

有益な情報をタイムリーに獲得するためには、PCを使用する場所や時を選んではいけません。それには、薄型・軽量で携帯しやすく、しかも振動・衝撃に強く堅牢なノートPCが必要です。dynabook SS2110は、携帯性と堅牢性のベストバランスを目指して開発されたモバイルノートPCです。ワイヤレスLANによる快適な情報アクセスや、低消費電力による長時間バッテリー駆動など、一歩進んだ高性能を実現するIntel®Centrino™モバイル・テクノロジーを搭載\*。

\*ワイヤレスLAN内蔵モデルのみ

お客様の“情報ダウンタイム”削減を強力にサポートします。

最薄部約14.9mm、軽さ約1.09\*kgのボディに、モバイルライフに必要な強さを融合。

### 軽量・スリム & 堅牢設計ボディ

\*バッテリーパック PABAS041 装着時

ほぼ一日中使えるロングライフ駆動を実現。

### 約8.5時間\* スタミナバッテリー

\*大容量バッテリーパック オプション 装着時

ワイヤレスノートPCのために生まれた最新技術。

### Intel® Centrino™ モバイル・テクノロジー\*

\*ワイヤレスLAN内蔵モデルのみ

# new dynabook SS 2110

## CFカードスロット 搭載モデル dynabook SS 2110 DS10L/2

プロセッサ	通信	バッテリー	メモリ	ディスプレイ	インタフェース
超低電圧版 Intel®Pentium®M プロセッサ 1GHz	LAN & モデム	約2.8時間 標準 バッテリーパック 装着時  約8.5時間 大容量 バッテリーパック (オプション) 装着時	256MB PC2100対応 DDR SDRAM (最大768MB)	12.1型 低温ポリシリコン TFTカラー液晶	CFカードスロット PCカードスロット SDカードスロット USB2.0×3

### 選べるモデルバリエーション

OS	HDD	保証期間*	型番 / 本体標準価格
Windows® XP Professional	40GB	1年	PP21110L2H6P / 293,000円(税別)
		3年	PP21110L2H6P3 / 308,000円(税別)
	20GB	1年	PP21110L2F6P / 278,000円(税別)
		3年	PP21110L2F6P3 / 293,000円(税別)
Windows® 2000 Professional	40GB	1年	PP21110L2H62 / 293,000円(税別)
		3年	PP21110L2H623 / 308,000円(税別)
	20GB	1年	PP21110L2F62 / 278,000円(税別)
		3年	PP21110L2F623 / 293,000円(税別)

JEITA測定法1.0による値。使用環境により異なります。\*海外保守サポート(ILW)についても3年に延長されます。

# 常に持ち歩くノートPCは、強靱・軽量ボディであるべきだ。

最薄部約14.9mm、軽さ約1.09kgの携帯性に優れたスリムボディでありながら、曲げやねじれに対する強度、ハードディスクの耐衝撃性、さらに放熱対策まで盛り込みトータルな堅牢性を実現すること。そこに、ノートPCを知りつくした東芝ならではのこだわりがあります。



およそ雑誌一冊分の薄さをキープ、  
これがSSのスリムコンセプト。


**最薄部 約14.9mm、軽さ約1.09kg\***

プリント配線基板の超微細化、主要チップのワンチップ化、リチウムイオンポリマーバッテリーの採用などにより、およそ雑誌一冊分の薄さに相当する最薄部約14.9mm、軽さ約1.09kg\*のスリムなPCを実現しています。\*バッテリーパック(PABAS041)装着時

ねじれに強く、高い剛性を発揮する  
東芝オリジナルのボディ構造を全面採用。

## バスタブ構造

東芝は、薄さを維持しながら高いボディ剛性を実現するオリジナル設計のバスタブ構造を開発。側面部の継ぎ目がない立体的な構造によって、ねじれに対する強度を大幅に向上させています。dynabook SSは、液晶パネル背面部とボディ底面部のどちらにもバスタブ構造を採用。高いボディ剛性によって、パソコン内部を振動や衝撃から守ります。

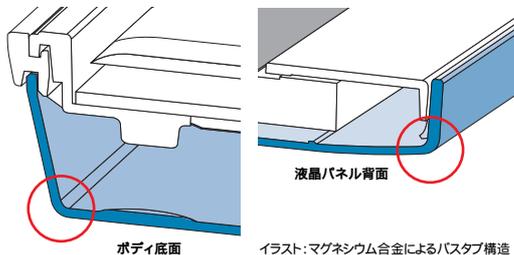

構造強度アップと使い勝手の良さに貢献。

## 背面集中インターフェース

周辺機器やネットワークを接続するUSBやRGB、LANなどのインターフェースは、背面に集中レイアウト。配線類をひとつにまとめることによって使いやすく、この部分にマグネシウム合金を使うことで構造的にも強度をアップしています。



剛性の高いマグネシウム合金を使用し、  
独自の形成技術を開発。

## マグネシウム合金ボディ

プラスチック樹脂より軽量で強度に優れたマグネシウム合金をボディ構造材として全面に採用。また、強度アップを図るためにマグネシウム合金板の肉厚を部分的に変える形成技術を採用しています。たとえば、パネル側面部から中央部に向かって徐々に厚くなるように成型し強度を保つなど、この技術をフルに活用しています。

薄型軽量パネルを採用。

## 液晶パネル

液晶パネルの軽量化は、ノートPCを90度以上開いた状態でも重量バランスを適切に保つために重要なポイントです。そこでガラスの厚さを薄型化した軽量パネルを採用。薄型化によってガラスの柔軟性も増しています。

目指したのは、「携帯性」と「堅牢性」のベストバランス。



CPUのパフォーマンスを向上させながら、  
ほぼ一日中使えるロングライフ駆動を実現。  
**大容量バッテリーパック**(オプション)装着時、約8.5時間\*

dynabook SS2110はIntel®Centrino™モバイル・テクノロジーによる優れた省電力性とパワフルなリチウムイオンバッテリーの相乗効果で、標準バッテリーパックでも約2.8時間\*、中容量バッテリーパック(オプション)装着時では約5.9時間\*、大容量バッテリーパック(オプション)装着時では約8.5時間\*のロングライフ駆動を実現しています。

\* JEITA測定法1.0による値。使用環境により異なります。  
ワイヤレスLAN内蔵モデル、CFカードスロット搭載モデルともに駆動時間は同じ。



薄型・軽量・小型の冷却ファン採用。  
**放熱設計**


PCの薄型化にとって放熱は一番の課題です。東芝は、モバイル環境でのハードな使用条件を想定し、冷却ファンを搭載、スリムな筐体の中に冷却モジュールを組み込んでいます。また、徹底的な風流シミュレーションを実施して、排気口を大きくしたり、空気吸入口の個数や配置を決めるなど、設計段階から放熱対策を施しています。



本体左側面部：空気排気口

ラバーフローティングで耐衝撃性を強化。  
**小型軽量1.8型ハードディスク**

搭載されている1.8型ハードディスクは、2.5型と比べて底面積で58%の縮小化と、約30%の軽量化を実現しています。このように集積度の非常に高いハードディスクをモバイル環境でも安定動作させるため、dynabook SSでは従来から耐振動性、耐衝撃性のための強度アップが施されています。ハードディスクの周囲を衝撃吸収ラバーでフローティング、ハードディスク周りに外壁を作り、筐体で衝撃吸収ラバーをはさみ込む構造にすることで上下左右からの振動や衝撃から守ります。



ラバーフローティングしたハードディスク

# 情報アクセス環境は、常に最適・快適であるべきだ。

リアルモバイルユーザにとって、ノートPCは、いわばオフィス。最適な情報アクセス環境が実現できるように、dynabook SS2110は「ワイヤレスLAN内蔵モデル」と「CFカードスロット搭載モデル」をラインアップ。さらに、ネットワーク設定の自動切替えが可能なオリジナルソフト「ConfigFree™ Ver.2.0」や、Intel® Centrino™モバイル・テクノロジーなどにより、いつでもどこでも快適なパフォーマンスを発揮できます。

\*ワイヤレスLAN内蔵モデルのみ

社内ネットワークへ、街の無線スポットへ、ワイヤレスでブロードバンド接続。

## ワイヤレスLAN内蔵モデル



PP21110L2HGP / 308,000円(税別)	PP21110L2FGP / 293,000円(税別)
PP21110L2HGP3 / 323,000円(税別)	PP21110L2FGP3 / 308,000円(税別)
PP21110L2HG2 / 308,000円(税別)	PP21110L2FG2 / 293,000円(税別)
PP21110L2HG23 / 323,000円(税別)	PP21110L2FG23 / 308,000円(税別)

モバイルでの通信が、より手軽に。

## CFカードスロット搭載モデル

PP21110L2H6P / 293,000円(税別)	PP21110L2F6P / 278,000円(税別)
PP21110L2H6P3 / 308,000円(税別)	PP21110L2F6P3 / 293,000円(税別)
PP21110L2H62 / 293,000円(税別)	PP21110L2F62 / 278,000円(税別)
PP21110L2H623 / 308,000円(税別)	PP21110L2F623 / 293,000円(税別)



ワイヤレスノートPCのために生まれた最新技術。  
Intel® Centrino™ モバイル・テクノロジー

### 1 超低電圧版Intel® Pentium® Mプロセッサ1GHz (拡張版Intel SpeedStep®テクノロジー搭載)

モバイルノートPCに特化した超低電圧版Intel® Pentium® Mプロセッサ1GHzを搭載。駆動時の電圧レベルを超低電圧化することにより発熱量を下げ消費電力の低減化を実現し、バッテリー駆動時でもパフォーマンスを犠牲にすることなく長時間駆動を可能にします。

### 2 統合型Intel® PRO/Wirelessネットワーク・コネクション

Intel® Centrino™モバイル・テクノロジーには、ワイヤレス通信機能があらかじめ組み込まれているので、いつでも安定したワイヤレス接続が行えます。

### 3 Intel® 855GMチップセット

Intel® Pentium® Mプロセッサの能力を最大限に引き出すIntel® 855GMチップセットを搭載。これによりCPUパワーを必要とするアプリケーションが低消費電力で実行可能です。

いつでもスピーディにワイヤレス接続。

## ワイヤレスLAN内蔵



dynabook SS2110のワイヤレスLAN内蔵モデルは、Intel® Centrino™モバイル・テクノロジーにより、ワイヤレスLAN機能があらかじめシステムに統合され、ワイヤレス環境でもネットワーク性能をフルに発揮できるように設計されています。そのため、いつでもスピーディかつ安定したブロードバンド接続\*1が実現します。

\*1: アクセスポイントが必要です。オプションの「無線LANルータ(WRC-1000) [型番: IPCN051A] を推奨します。CATV / ADSLをご利用いただくには、CATVモデム / ADSLモデムが必要です。通信事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款等により本製品をご利用いただける場合や同時に接続する台数に制限や条件がある場合があります。詳細につきましては、各通信事業者やプロバイダにお問い合わせください。  
:ワイヤレスLAN対応地域/ご注意については、本カタログ裏表紙をご覧ください。



省電力の高性能プロセッサ。

### 超低電圧版Intel® Pentium® Mプロセッサ1GHz (拡張版Intel SpeedStep®テクノロジー搭載)

モバイルノートPCに特化した超低電圧版Intel® Pentium® Mプロセッサ1GHzを搭載。駆動時の電圧レベルを超低電圧化することにより発熱量を下げ消費電力の低減化を実現し、バッテリー駆動時でもパフォーマンスを犠牲にすることなく長時間駆動を可能にします。

デジタルカメラやPDAのデータなどがPCとダイレクトに交換できる。

## CFカードスロット搭載



dynabook SS2110のCFカードスロット搭載モデルは、業界標準のCFカードインタフェースをサポートし、CF型データ通信カードを使用してモバイルでのインターネットアクセスやメール確認が手軽に行えます。また、CF型のメモ리카ードはモバイルで、ビジネスで便利に活用できます。

## ビジネスモバイルに役立つソフト

オフィスでも、ホットスポット\*1、Mzone\*2でも、ネットワーク設定を自動で切替える。



## 「ConfigFree™ Ver.2.0」

有線/ワイヤレスの自動切替えに対応し、ワイヤレスLANのプロファイル自動切替え機能\*3も搭載しています。また「昨日までつながっていたネットワークが今日ではつながらない」こんな時は「ネットワーク診断」機能が障害の原因を診断し、解決のためのヒントが表示されます。

本ソフトを使用するためには管理者権限でのログオンが必要です。  
\*1「ホットスポット」はNTTコミュニケーションズの提供するワイヤレスLANアクセスサービスです。サービスの利用にあたっては、ご契約が必要となります。  
\*2「Mzone」はNTTドコモの提供する公衆無線LANサービスです。  
\*3「Mzone」はNTTドコモの商標です。詳細はドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/p\_s/mzone/ をご覧ください。  
\*3あらかじめSSIDに接続した環境でのプロファイル作成が必要です。

日英翻訳



## The 翻訳インターネット V 7.0LE

日英、英日の相互翻訳が可能です。英語サイトを日本語に変換するページ翻訳や、日本語で書いたメールを英語に変換するワンタッチ翻訳を搭載。他にもクイック翻訳やチャット翻訳なども搭載しています

オンライン路線検索

## ekitan Express Online


目的地までの時間と料金を即座に検索でき、インターネットへ自動アクセスして事故等による電車遅れの情報もリアルタイムでわかる便利なソフトです。



各ソフトの対応機種、注釈についてはP15のソフトウェア一覧をご覧ください。

東芝がすべてのモバイルシーンにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

# 目指したのは、「快適で、確実に操作できる」PC。

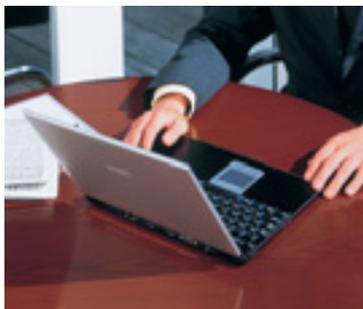

周辺機器とハイスピードで通信。

## USB2.0コネクタ×3\*



最大転送速度が480Mbpsという高速通信を実現したUSB2.0コネクタを搭載しています。ストレージ、プリンタ、デジタルカメラなどUSB対応の周辺機器を接続することでPCの機能を拡張できます。

\* CFカードスロット搭載モデルのみ。

モバイル機器とのデータ交換が容易。

## SDカードスロット

データ交換に便利なSDカードスロットを装備。大容量の記憶メディア、SDメモリーカードをダイレクトに扱えるため、デジタルカメラで撮った写真データなどのデータ交換がスムーズに行えます。



多彩なPCカードタイプの周辺機器を接続可能。

## PCカードスロット

大容量モバイルディスクなど、PCカードスロットを利用して多彩な周辺機器が接続可能です。



## ハードディスクは大容量40GBタイプ または20GBタイプをラインアップ。

1.8型の超小型軽量でありながら大容量を実現した40GBハードディスク搭載モデルと20GBハードディスク搭載モデルをご用意。また、駆動電圧においても5.0Vから3.3Vへと低減化することによりバッテリー駆動のロングライフ化にも貢献しています。

モバイル使用時でも

くっきり見やすい高解像度画面。

## 12.1型低温ポリシリコンTFTカラー液晶

コンパクトな画面サイズでも多くの情報を鮮明に表示できる12.1型低温ポリシリコンTFTカラー液晶を搭載。モバイル使用時においても、映像や文字を高いコントラストで映し出すことができ、作業ストレスを減らし効率をアップさせます。



キータッチにもこだわり、ストレスなく文章入力が可能。

## 19mmキーピッチ キーボード

薄型ボディでありながら快適なキータッチ感にこだわり、キーピッチもデスクトップPCと同等サイズの19mmをキープ。また、大きめのエンターキーや使いやすい位置に配列された矢印キーなど、入力ミスに



キーピッチ19mm (実物大)

よるストレスを減らし、快適な入力を実現しています。

接続環境に合わせて選べる

## LANコネクタ & 世界61地域対応モデム

社内ネットワークにログオンできる100Base-TX/10 Base-T対応LANコネクタと、海外でも使用できる世界61地域対応モデム\*を内蔵しています。

\*1: モデム対応地域については、本カタログ裏表紙をご覧ください。

# オフィス空間を、より自由に、より安全に、より快適にする。

東芝は、ワイヤレスLANによるネットワークソリューションが揃っています。

## ネットワーク設定を自動切替え。東芝オリジナル「ConfigFree™ Ver.2.0」標準装備

**有線 ワイヤレスを自動切替え**  
外出先では、無線LANアクセスエリアなどで活用

デスク



ネットワーク自動切替え中



会議室

dynabook SS 2110は東芝オリジナルのワイヤレスLANユーティリティソフト「ConfigFree™ Ver.2.0」を標準で装備。接続環境が変わるたびに変更していた接続設定のプロファイル(TCP/IP、Proxyなど)を、あらかじめ登録することで、ネットワーク環境が変わるたびに設定変更をするわずらわしさをなくします。ワンタッチでの切替えはもちろん、ネットワークケーブルの抜き差しを認識し、PCが自動で「有線」「ワイヤレス」を切替えます。また、ワイヤレスLANの自動切替え設定\*も搭載し、接続環境が変わっても自動で接続できるほか、無線LANアクセスエリア「ホットスポット」\*2「Mzone」\*3を自動認識し、外出先でも設定なしでネットワークにアクセスできます\*4。万一ネットワークにつながらない場合も「ネットワーク診断」機能が、障害の原因と解決のためのヒントを分かり易く表示します。

本ソフトを使用するためには管理者権限でのログオンが必要です。

- \*1. あらかじめSSIDに接続した環境でのプロファイル作成が必要です。
- \*2. 「ホットスポット」はNTTコミュニケーションズの提供するワイヤレスLANアクセスサービスです。サービスのご利用にあたっては、ご契約が必要となります。ホットスポットはNTTコミュニケーションズの登録商標です。
- \*3. 「Mzone」はNTTドコモの提供する公衆無線LANサービスです。「Mzone」はNTTドコモの商標です。詳細はドコモのホームページ[http://www.nttdocomo.co.jp/p\\_s/mzone/](http://www.nttdocomo.co.jp/p_s/mzone/)をご覧ください。
- \*4. あらかじめ無線LANアクセスエリアごとに契約時に指定された無線LAN設定が必要です。

### ネットワーク診断で万一の場合も安心

ネットワークがつながらない、どうしよう? ...そんなときは「ConfigFree™ Ver.2.0」に搭載された新機能「ネットワーク診断」で障害の原因を診断。障害の原因と解決のためのヒントが表示されるので安心です。



### 「ConfigFree™ Ver.2.0」で簡単接続。

ワイヤレスLAN内蔵の東芝データプロジェクターでプレゼンテーションも手軽に。

ワイヤレスLAN対応



東芝データプロジェクター  
TLP-T72K (J)  
標準価格 848,000円(税別)

CCD画面カメラ搭載

TLP-T72Q (J)  
標準価格 748,000円(税別)

お問い合わせ  
東芝データプロジェクターサポートダイヤル  
0570-888-450 (通話料は有料です。)  
受付時間: 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00  
(土日、祝日、年末年始を除く)  
\* 携帯電話、PHSからはご利用いただけません。また、発信者側のPBXの設定状況によりご利用いただけない場合があります。

## Wireless LAN

### ワイヤレスLAN環境の構築で「情報ダウンタイム」削減。

ワイヤレスLAN環境ではケーブル敷設不要のため、オフィス内レイアウトの自由度が大きく広がります。そして、複数のアクセスポイントを効率的に配置することにより、会議室など広いエリアをカバーした社内LAN構築が容易に実現します。


【ワイヤレスLAN構築のメリット】

- Point 1** 会議中でも新着メールの確認や、サーバから必要な情報をタイムリーに取得できます。
- Point 2** 会議中に議事録を作成し、その場で出席者にメール配信。時間を有効に活用できます。
- Point 3** オフィス内での機動性がさらに向上します。

「有線LAN+ワイヤレスLANシステム」を構築可能。

無線LANルータ【WRC-1000】別売」を利用すれば、SOHOなどでも有線LANとワイヤレスLANを組み合わせたシステムが容易に構築できます。ワイヤレスLANはオフィスレイアウトの制約も少なく、無線LANルータを増設することによりネットワークの拡張も手軽にできます。企業の成長に合わせて自由に発展可能なことがワイヤレスLANの大きな強みです。

\* CFカードスロット搭載モデルの場合、別途「無線LAN PCカード(オプション)」が必要です。

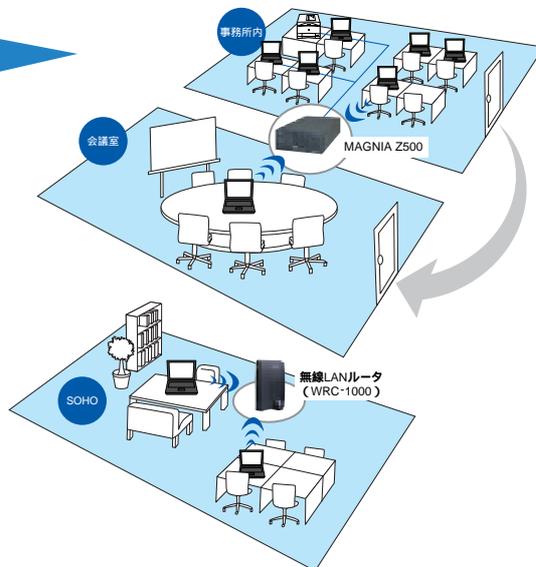

東芝がすべてのモバイルシーンにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional


## ワイヤレスLAN環境のセキュリティソリューション

無線LANルータ WRC-1000 と認証サーバを組み合わせれば、より高度なセキュリティを実現するIEEE802.1xのワイヤレスLAN環境が構築できます。

**特長 1** IEEE802.1x環境の構築により、認証サーバでユーザ認証が行え、ネットワークへのアクセスを制限できます。

**特長 2** IEEE802.11bのWEPキーやMACフィルタリングなどのセキュリティ機能の脆弱性を補います。

1. すでにルータが設置されている環境では、無線LANルータ(WRC-1000)のブリッジ機能によりアクセスポイントとして利用できます。  
2. 無線LANルータ(WRC-1000)でIEEE802.1x環境を構築する場合、クライアントPC側のOSには、Windows®XPが必要です。

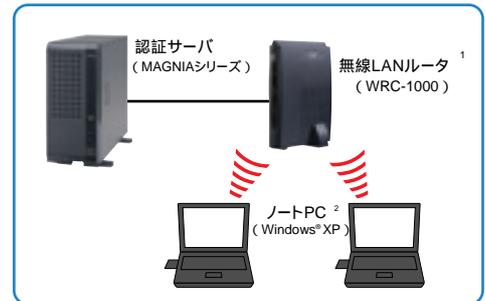

## ワイヤレスソリューション SeamlessOffice™ シームレスオフィス


東芝が提案するワイヤレスソリューションで新しいネットワーク環境を実現。

### 「SeamlessOffice™」とは

通常のワイヤレスLAN(IEEE802.11b)に、セキュリティ(IPSec、IEEE802.1x)とシームレスなアクセス(Mobile IP)を強化したワイヤレスソリューションです。通常のワイヤレスLANは、セグメント(サブネット)が異なるLAN環境に移動した場合、移動先のLAN環境に設定変更しないと使えない場合があります。「SeamlessOffice™」は、オフィス内や別事業所など、イントラネット内であれば異なるサブネット間に移動しても、わずらわしいネットワーク設定を変更せず、自席と同じアクセス環境で利用することができます。加えて高度なセキュリティ機能により、安心してノートPCからインターネットやデータサーバへアクセスできます。

SeamlessOffice™とワイヤレスLANの違い

	SeamlessOffice™	Wireless LAN
1アクセスポイント内での移動	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
アクセスポイントを越えての移動(ルータを越えない範囲)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
アクセスポイントを越えての移動(ルータを越えて移動した場合)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
フロア間でのシームレスなアクセス	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
遠隔地からのシームレスなアクセス	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

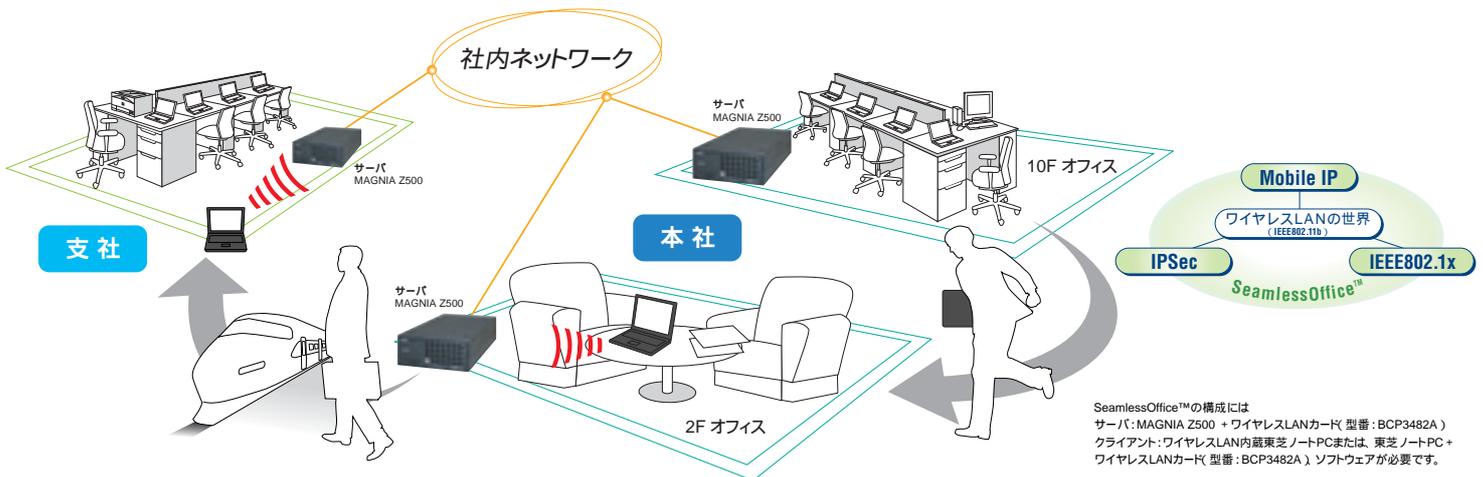

SeamlessOffice™の構成には  
サーバ:MAGNIA Z500 + ワイヤレスLANカード(型番:BCP3482A)  
クライアント:ワイヤレスLAN内蔵東芝ノートPCまたは、東芝ノートPC +  
ワイヤレスLANカード(型番:BCP3482A) ソフトウェアが必要です。

### Point 1 オフィス内を移動してもシームレスにネットワークへアクセス。

[ Mobile IP ] 技術により、オフィス内を移動しても、IPアドレスを変更することなく通信を継続できます。  
オフィス内のワイヤレス通信が可能な場所であれば、どこに移動しても自分のノートPCからインターネットや部門サーバにアクセスして作業できます。  
オフィス間(本社 - 事業所)のネットワークがあれば、離れた事業所に移動してもそのままネットワークにアクセスして作業が行えます。

### Point 2 IPSecとIEEE802.1xでセキュリティを強化。

WEPとIPSec(3DES)による二重の暗号化。  
ワイヤレスLANからのアクセスはIEEE802.1xによる個人認証で不正アクセスから防御します。  
WEPの定期的自動更新/配布により、データの漏洩を防止します。

### Point 3 既存のOS環境でも使用可能。

Windows®XP Professionalだけでなく、既存の環境でも使用可能です。  
OS、ソフトウェア、動作機種の詳細については、株式会社東芝 サーバ・ネットワーク事業部 03-3457-3019にお問い合わせください。

MAGNIA Z500、無線LANルータの詳細については裏表紙をご覧ください。

東芝がすべてのモバイルシーンにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

スピード経営を加速させ、ビジネスの機会損失を防ぎ、企業価値をさらに向上させるために。

## 東芝ノートPCは“情報ダウンタイム”の削減をサポートします。



### 通勤中

只今、情報ダウンタイム  
1時間

携帯できるPCを持っていない。  
始業前に情報を入手できない。



### 会議中

只今、情報ダウンタイム  
1時間

会議室に  
ワイヤレス環境がない。  
PCがあってもメールや資料に  
アクセスできない。



### 外出中

只今、情報ダウンタイム  
2時間

外出先では携帯電話で  
インターネット。  
これでは添付書類が読めない。



### 出張中

只今、情報ダウンタイム  
8時間

出張先の支店などで  
すぐにネットワークに  
アクセスできない。

## 有益な情報とアクセスが断たれてしまう時間 - - “情報ダウンタイム”。

これは、さまざまな原因から、日頃身近なところで起こっています。この“情報ダウンタイム”をいかに削減するかが、企業のスピード経営を加速させ、ビジネスの機会損失を防ぎ、企業価値をさらに向上させる重要なテーマです。

東芝PCは、Intel® Centrino™モバイル・テクノロジーの採用、ネットワーク設定の自動切替えができるオリジナルユーティリティソフト「ConfigFree™」や各種セキュリティ機能などをいち早く搭載した豊富なラインアップで、快適な情報アクセス環境を提供しています。そしてこれからも、設計・製造の全プロセスを通して実現する高品質と堅牢性、さらには万一の故障にもすばやく、的確に対応できる保守サポート網など、

性能

品質

サポート

三位一体となってお客様の情報ダウンタイムの削減に貢献していきます。

東芝がすべてのモバイルシーンにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

# 性能

より高速な処理パフォーマンス、より快適なネットワーク環境の実現はもとより、より充実したセキュリティの提供も、東芝ノートPCの重要な性能です。

**セキュリティ / マネジメント** ソフトウェア/ハードウェアの両面でセキュリティを充実。ネットワークに対応するリスクマネジメントを強力に支援します。

## ソフトウェアでのセキュリティ

### 強力な暗号化ソフト「WinSafe Lite Ver.3.1」

dynabook SS 2110シリーズは、セキュリティ強化の観点から安全性の高いTriplio暗号方式を採用した「WinSafe Lite Ver.3.1」を装備しています。Triplioは、256ビット鍵長の共通鍵ブロック暗号方式で、東芝が開発しISOに登録されているアルゴリズムです。これにより重要なファイルやフォルダの暗号化など、きめ細かいセキュリティマネジメントが行えます。

### PC診断ツール **TOSHIBA ORIGINAL**

ハードディスクやメモリなどの状態を診断するソフトです。製造番号やOSのバージョン等、本体の基本情報を一覧で表示させることもできます。

### 「Norton AntiVirus 2003」

メールやインターネット経由でのコンピュータウイルスの侵入を検知し駆除するソフトです。ウイルス定義ファイルは新種のウイルスやワームに対応するために、常に最新のものに更新する必要があります。なお無償の更新サービスはご使用開始から90日間となります。期間終了後は有償の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。詳細は<http://shop.symantec.co.jp/Definitionkey.asp>をご覧ください。

## マネジメント

### システム管理者の負担を軽減する 「TOSHIBA Management Console」 **TOSHIBA ORIGINAL**

ハードウェアやソフトウェアの管理情報を表示したり、障害通知機能、リモート管理機能\*などにより、クライアントマシンの一元管理をはかります。システム管理者の負担軽減、およびシステム全体のコスト軽減に貢献します。

\*リモート管理機能につきましては、無償にて配布します。ご希望のお客様は営業スタッフまでお申し付けください。

## ハードウェアでのセキュリティ

### 認証デバイス対応のセキュリティソリューション「WinSafe for TOSHIBA」(別売)

「WinSafe for TOSHIBA」は、暗号化ソフトによるデータ保護機能の実現に加え、ICカードやICカードトークンを使用した本人認証によるセキュリティ環境を提供します。使用者制限機能、自動ログイン機能、シングルサインオン機能、スクリーンセーバロック機能など、豊富な機能を搭載しています。



WinSafe for TOSHIBA with PC-Card



WinSafe for TOSHIBA with e-gate

こんな時に  
便利

PCを共用する場合は各自の設定で運用可能  
煩雑なユーザIDやパスワードを自動入力  
離席時はスクリーンセーバで画面をロック

WinSafe for TOSHIBA に関するお問い合わせ先: システムニーズ株式会社 03-5484-7770

### SDメモリカード使用のセキュリティ「SDトークン」に対応

あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」でパスワードを登録しておけば、市販のSDメモリカードを使用してSDトークン(鍵)を作成することができます。SDトークンは「パワーオンパスワード」、「ハードディスクパスワード」の認証用トークン(鍵)として使用することができます。

### 「ハードディスクパスワード」をはじめ、堅牢なロック機能を装備

OS立ち上げ時にパスワードが設定できる新機能「ハードディスクパスワード」と、電源投入時の「パワーオンパスワード」をダブル装備。どちらもパスワードを50字まで設定(パスワード対応)でき、セキュリティ強化に役立ちます。また、ノートPCに「鍵」をつけるという発想で盗難を防止する「ケンジントンロック」専用スロットや、離席時にワンタッチで操作ロックをかける「インスタントセキュリティ」も備えています。

登録したパスワードを忘れた場合、修理・保守対応ではパスワードの解除をできません。この場合、ハードディスク装置は永久に使用できなくなり、ハードディスク装置の有償による交換対応となります。ハードディスク装置が使用できなくなったことによる、お客様またはその他の個人や組織に対して生じた、いかなる損失に対しても、当社は一切責任を負いません。

ケンジントンロックに関するお問い合わせ先: 東芝情報機器株式会社 商品企画開発部 03-5460-8534

# 品質

設計・製造の全プロセスで信頼性と安全性を追求。東芝は、ワールドワイドでトータルな品質向上に取り組んでいます。

## 生産工場 品質・環境の国際規格を取得

東芝では、PC国内製造拠点<sup>1</sup>のみならず海外の製造拠点<sup>2</sup>でも、品質の国際規格「ISO9000」、環境の国際規格「ISO14001」を取得し、環境や品質の向上に向け、自らマネジメント、定期的な監査をするなど、積極的な取り組みを続けています。



- 1. 東芝青梅事業所
- 2. 東芝アメリカ情報システム社 東芝システム欧州社(東芝レーゲンスブルク工場) 東芝情報機器フィリピン社 東芝コンピュータシステム上海社

## 設計 廃棄までを考えた3次元CADによる筐体設計

3次元CADを活用し、放熱性、実装性、静音性にすぐれた筐体設計を行っています。また、部品点数削減、ネジの共用化など、廃棄時の製品の分解を容易にする「製品解体容易化設計」を全製品に採用。リサイクル時の省力化に貢献しています。



## 設計試験 厳しい評価基準に基づく品質検査

- 衝撃試験
- 振動試験
- 電磁波試験
- 静電気試験
- 温度試験
- 落下試験



## 製造 品質コントロールセンターによる製造プロセスの集中管理


東芝では、品質コントロールセンターにおいて、各製造拠点で統一した工程管理システムに基づく集中的な品質管理を行っています。

## 出荷前検査 出荷前に行われる各種検査

- 外観検査
- 機能検査
- 安定度検査

## 出荷

## 高い技術力と品質に裏打ちされた 東芝PCだからこそ高い信頼性を実現できます。

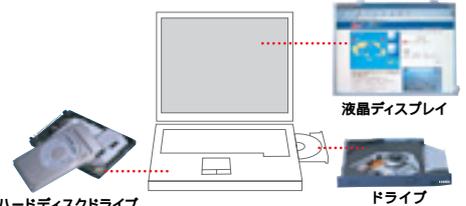

東芝は液晶ディスプレイ、ハードディスク、各種ドライブから、PCの基本的な制御を行うBIOSに至るまで、ノートPCの重要なコンポーネントをグループ内で開発できる技術力を持つ世界でも数少ないメーカーです。そして、これにより蓄積された技術的ノウハウを使い、他社部材を調達する場合でも、品質チェックを厳しく行い、お客様に満足いただける製品の提供をめざしています。

自社開発のBIOSで、OSとハードウェアの関係を最適にします。



ハードウェアとOSを結び重要な役割を果たすBIOS。東芝は、このBIOSを自社開発することでハードウェアとOSのマッチングを最適化し、PCのパフォーマンスを最大限に引き出すことを可能にしています。

**TOSHIBA ORIGINAL** 使いやすい東芝オリジナルソフト

このマークがついたソフトは東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトウェアです。

このマークがついた商品はオプションです。

東芝がすべてのモバイルシーンにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

# サポート

万が一の「情報ダウンタイム」にも5ステップで適切に対応。  
「使って安心、充実サポート」がお客様から評価されています。

「使って安心、充実サポート」が証明されました。



「アフターサービス調査」  
パソコン部門で第3位。  
「日経ビジネス」2003年3月10日号



PCサポートランキングで  
東芝が、第3位。  
「日経パソコン」2002年6月10日号調べ。

STEP 1  
まずは  
基本操作を確認

## PC本体に搭載 — 「電子マニュアル」

取扱説明書に加え、PC本体に電子マニュアルを搭載。思い当たったときに画面で確認できます。

STEP 2  
応用操作は  
インターネットで!

## 見やすさ3位

### お問い合わせの多い質問をWebで公開 — 「よくあるご質問」

[http://dynabook.com/assistpc/index\\_j.htm](http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)

「PCダイヤル」にお問い合わせの多い質問、ホットなQ&Aなどの情報を専門スタッフが図入りでわかりやすく掲載。各種モジュールやドライバソフトもダウンロードできますので電話で問い合わせをいただく前にご活用ください。



STEP 3  
専門スタッフに  
聞いてみたい

## 担当者の知識・技術力2位

### スタッフが親切指導 — 「東芝PCダイヤル」

ナビダイヤル 全国共通電話番号 0570-00-3100(サポート料無料)

お問い合わせの際に「お客様登録番号」をお伺いします。あらかじめ「お客様登録」をお願いいたします。  
受付時間 / 9:00 ~ 19:00(年中無休)

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。

日程は、dynabook.com「サポート情報」 「東芝PCダイヤル」(<http://dynabook.com/assistpc/dial.htm>)にてお知らせいたします。

電話番号はおまちがえのないよう、お確かめのうえ、おかけいただきますようお願いいたします。

海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様、NTT以外とマイラインプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ご注意:(1)ナビダイヤルでは、全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。

(2)ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。(サポート料金は無料です。)

(3)ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。

いろいろ調べてもわからないときは、ぜひお電話ください。毎月寄せられる数万件におよぶお問い合わせをデータベース化、専門スタッフが迅速でわかりやすい回答を提供します。

「東芝PC FAX情報サービス」

043-270-1358

東芝PCの商品情報を  
24時間お届けします。

STEP 4  
万一、壊れて  
しまっても安心

## 引き取り、お届け敏速修理の — 「東芝PC集中修理センタ」

修理のご依頼はWeb・TEL・FAXで、ピックアップサービス(引き取り・梱包から修理、お届け)をご利用ください。

<http://dynabook.com/assistpc/pcfix.htm>

☎0120-86-9192 受付時間 / 9:00 ~ 17:30(祝日、特別休日を除く)

(海外・携帯電話などで上記電話番号に接続できない場合には、TEL. 043-278-8122、FAX. 043-278-8137に連絡してください。)

PCi-repair サービス®(インターネット修理サービス)

サービス 365日24時間修理申込OK

拡充 ピックアップサービス時間指定OK(携帯サイトからは指定ができません)

修理料金のクレジット決済OK(VISAカード、マスターカードのみ)

当センタのホームページアドレス(上記アドレスまたは、携帯サイト(i-mode・J-SKY・EZweb)

<http://pcrepair.jp>から「修理のご案内、こんな時には?(Q&A) 修理申込・予約、修理状況お問い合わせ(お見積り・納期) 修理規約」などをご利用いただける便利サイトです。

本サービスは当センタに直接修理申込みのお客様へのサービスです。

クイックメンテナンス

修理期間(PCの引き取りから納品まで)は「約1週間」です。

ピックアップサービス

保証修理のピックアップサービスは「無料」です。

STEP 5  
世界のスタッフが  
見守ります



## 海外からも日本語で安心、世界39地域対応 — 「海外保守サポート: ILW」

ILW(International Limited Warranty)により、日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、「保証書」に記載の無料修理規定および制限事項・確認事項の範囲内で修理サービスがご利用いただけます。

日本語での相談窓口: ILW Support Center 81-3-3252-7085 受付時間(日本時間) 9:00 ~ 21:00(祝日・特別休日を除く)

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

修理依頼をされる場合は、必ずILW Support Centerへご連絡ください。

— 海外保証対象地域(世界39地域) 2003年7月現在 —

カナダ アメリカ オーストラリア ベルギー デンマーク フィンランド フランス ドイツ イタリア オランダ ノルウェー ポルトガル スペイン スウェーデン スイス ロシア イギリス 南アフリカ イスラエル クェート レバノン オマーン サウジアラビア トルコ U.A.E オーストラリア バングラデシュ 中国 インド インドネシア マレーシア パキスタン フィリピン シンガポール スリランカ タイ 韓国 台湾 香港

当社製品は、世界各国の規格を取得していないことから、お持ち込みのできない場合があります。製品の持ち出し・お持ち込みはお客様の責任となります。

修理部品のお取り寄せに開梱およびその他税金、通関手数料等がかかる場合は、お客様の負担となります。 現地でのPCのお持ち込み・引き取り、郵送にかかる費用は、お客様の負担となります。 お客様のお取扱いに起因する故障は、ILWの対象外です。 制限事項・確認事項の詳細については、[dynabook.com](http://dynabook.com)をご覧ください。

お客様登録をおすすめいたします。

ご購入後「お客様登録」をdynabook.com上または、商品に同梱のハガキから行っていただきますと、最新のサポート情報等をメールにてお届けいたします。

東芝PC 総合情報サイト

ダイナブック ドット コム

[dynabook.com](http://dynabook.com) <http://dynabook.com/> (2003年7月現在)

個人・家庭向け情報



製品情報  
プロモーション情報



企業向け情報

製品情報  
ビジネス情報



サポート情報

お客様登録 サポート窓口 モジュールダウンロード  
「よくある質問」(FAQ)  
パソコンの操作に困ったらこちら。自然語によるあいまい検索が可能で、図や解説をまじえた解決方法を掲載しています。

東芝がすべてのモバイルシーンにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

鉛フリーはんだ対応、さらなる省エネルギーへの取り組み。東芝は、環境調和型PCを推進しています。

環境配慮事項( 具体的内容等 )

法律・ガイドライン	<p><b>グリーン購入法</b></p> <p>dynabook SS2110シリーズは、2001年4月から全面施行された「グリーン購入法」で定められている判断基準を満たしています。 また、配慮項目への取り組みも積極的に行っています。</p> <p>グリーン購入法とは グリーン購入法は国や自治体に対し、グリーン商品の購入、購入努力を義務づけるもので、商品ごとに判断基準・配慮項目を定めています。PCは、グリーン購入法の特定調達品目に「電子計算機器」として指定されています。</p> <table border="1"> <tr> <th>判断基準</th> <td>エネルギー消費効率が基準値を上回らないこと</td> </tr> <tr> <th>配慮項目</th> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用済製品の回収・再使用・再生利用</li> <li>・製品の長寿命化、部品の再使用、素材再生利用への設計上の工夫</li> <li>・再生プラスチックまたは再使用部品への配慮</li> <li>・包装材の再生利用、廃棄時の負荷低減への配慮</li> </ul> </td> </tr> </table> <p>詳細はWebサイト <a href="http://dynabook.com/pc/eco/green.htm">http://dynabook.com/pc/eco/green.htm</a>をご覧ください。</p>	判断基準	エネルギー消費効率が基準値を上回らないこと	配慮項目	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用済製品の回収・再使用・再生利用</li> <li>・製品の長寿命化、部品の再使用、素材再生利用への設計上の工夫</li> <li>・再生プラスチックまたは再使用部品への配慮</li> <li>・包装材の再生利用、廃棄時の負荷低減への配慮</li> </ul>
	判断基準	エネルギー消費効率が基準値を上回らないこと			
配慮項目	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用済製品の回収・再使用・再生利用</li> <li>・製品の長寿命化、部品の再使用、素材再生利用への設計上の工夫</li> <li>・再生プラスチックまたは再使用部品への配慮</li> <li>・包装材の再生利用、廃棄時の負荷低減への配慮</li> </ul>				
環境ラベル	<p><b>PCグリーンラベルの基準に対応</b></p>  <p>本製品はJEITA*「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2003年度版)を満たしています。 詳細はWebサイト <a href="http://www.jeita.or.jp">http://www.jeita.or.jp</a>をご覧ください。 * 社団法人電子情報技術産業協会</p>				
	<p><b>エコシムボル</b></p>  <p>東芝では、当社製品が環境に配慮したものであるか否かを適正に評価する「東芝国内パソコン環境自主基準」を設定。この基準を満たした製品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。 詳細はWebサイト <a href="http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm">http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm</a>をご覧ください。</p>				
	<p><b>国際エネルギースタープログラムの基準に適合</b></p>  <p>国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。 詳細はWebサイト <a href="http://www.eccj.or.jp/ene-star">http://www.eccj.or.jp/ene-star</a>をご覧ください。</p>				
省電力	<p><b>省エネ法(2005年度達成目標値)の基準をクリア</b></p> <p>省エネルギー法改正により導入された省エネ基準である「省エネトップランナー」。その基準値をクリアした製品づくりをしています。</p>				

環境負荷低減	<p><b>環境調和型プリント基板の開発と採用</b></p>  <p>東芝は1998年11月、世界で初めてハロゲン・アンチモンフリー材の一部を使用したプリント基板搭載のPCを発売しました。 焼却処理時にダイオキシン類を発生させるハロゲン、アンチモンを含まないため、PC廃棄時の有害物質発生を削減します。 詳細はWebサイト <a href="http://dynabook.com/pc/eco/">http://dynabook.com/pc/eco/</a>をご覧ください。</p> <p><small>東芝は世界で初めて*ノートPCに環境調和型プリント基板を採用しました。 *1998年11月発売のDynaBook Satellite 2510に搭載</small></p>
	<p><b>鉛フリーはんだ採用</b></p> <p>東芝は、環境にとって有害な鉛を用いない新しいはんだ材料の開発を進める一方で、基板材料・部品の耐熱性や温度変化による伸び縮み、はんだの接合安定性など、さまざまな角度から検討を重ねて当社PC全機種での「鉛フリーはんだ」化を目指しています。</p>
紙資源の節約	<p><b>環境調和型筐体</b></p> <p>筐体プラスチックは焼却時にダイオキシン発生が少ない、ノンハロゲン系難燃剤を使用しています。</p>
	<p><b>電子マニュアル(PDF) / 再生紙使用</b></p> <p>マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現。 添付の取扱説明書については再生紙を使用しています。</p>
	<p><b>製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現</b></p>  <p>パッケージには、リサイクル率の高いダンボールを主に利用し、衝撃が吸収できる構造を工夫することで、可能な限り発泡スチロールの使用をなくしました。</p>
リサイクル	<p><b>使用済み製品の回収</b></p> <p>東芝では、事業系使用済PCの回収・再資源化に対応するため、横浜市に「東芝パソコンリサイクルセンター」を設置。札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市10カ所のリサイクル拠点で有償による回収・再資源化を行っています。 *2001年から施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」(改正リサイクル法)に基づき、PCメーカーによる事業系(法人ユーザ)から排出される使用済PCの回収・再資源化が義務づけられました。 詳細はWebサイト <a href="http://dynabook.com/pc/eco/">http://dynabook.com/pc/eco/</a>をご覧ください。</p>
	<p><b>バッテリーのリサイクル</b></p>  <p>資源利用促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、排出時の取り外しを容易とする構造にするなど、回収・リサイクルの促進に努めています。</p>

## IT投資促進税制のご紹介

すべての企業 青色申告企業が 行う自社利用のIT投資に対して、10%の税額控除と取得資産の50%の特別償却の選択適用を認める制度です。

**税額控除制度** ... 当期に支払うべき法人税額から一定割合を控除する制度

**特別償却制度** ... 取得価額の一定割合を普通償却に加算して償却できる制度

PC(メモリが256MB以上)やサーバなどのハードウェアならびにソフトウェア、自社利用ソフトウェアとして無形固定資産に計上されるものすべてが対象の投資が対象となります。

資本金3億円以下の企業に関しては、税額控除の対象にリース(リース料金総額の60%も含まれます。税額控除は、当期の法人税額の20%相当額を限度と、控除限度超過額については1年間の繰越しができます。

### 対象設備

PC、サーバ等の電子計算機、同時設置する付属のプリンタ等 デジタル複写機 デジタル放送受信設備 ソフトウェア ファクシミリ インターネット電話設備 ルータスイッチ ICカード利用設備 デジタル回線接続装置

### Point

PCは、メモリ256MB以上が要件となります。256MB未満の商品はメモリの増設が必要です。付属装置(プリンタなど)は単独での対象とならず、対象設備との同時設置が条件となります。対象設備が買取、付属装置がリースといった場合には、税務会計上一緒に処理することができません。対象設備と付属装置が買取またはリースに限りません。中古品は対象外。あくまで新品が対象となります。

### 取得価額要件

取得方法	大企業(資本金3億円超)		中堅・中小企業(資本金3億円以下)	
	買取	リース	買取	リース
対象商品	ハードウェア	取得価額600万円以上	取得価額140万円以上	リース費用価額200万円以上
	ソフトウェア	取得価額600万円以上	取得価額70万円以上	リース費用価額100万円以上

リース契約期間が4年以上で、かつリース資産の耐用年数を超えないなどの要件を満たす場合で、上記対象設備のハードウェア・リース費用総額200万円以上、ソフトウェアのリース費用総額100万円以上について、各リース資産額の60%相当額に対する10%の税額控除を適用。

### 適用期間

平成15年1月1日～平成18年3月31日までの取得

### 中小企業(資本金1億円以下)の少額資産損金算入制度

「30万円未満の少額減価償却資産を取得した事業年度または年分に全額損金算入等(即時償却)する特別制度が創設されました。

(注)法の改正は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得して事業の用に供した場合について適用されます。

本税制の適用、処理等にあたっては、税理士または所轄の税務署等にご確認ください。

東芝がすべてのモバイルシーンにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

正面部

12.1型低温ポリシリコン液晶



背面部

ワイヤレスLANアンテナ(内蔵)

\*ワイヤレスLAN内蔵モデルのみ



左側面部



右側面部 ワイヤレスLAN内蔵モデル



\*電波を発してはいけない場所等で使用する際に、無線通信機能の電波の発信を停止するスイッチです。

右側面部 CFカードスロット搭載モデル



dynabook SS2110 Philosophy of Products

東芝が培ったグローバルなノウハウ。  
そのすべてが注ぎ込まれたモバイルノートPC。

dynabook SSは、わずか雑誌1冊ほどの薄さと、片手で楽に持ち歩ける軽さ。そればかりでなく携帯時の振動や衝撃にも耐える強さ、つまり堅牢性を徹底的にこだわったモバイルノートPCです。実は、こうした薄さ、軽さ、強さ以外にも、東芝がこだわり続けていることがあります。dynabook SSは、Intel® Centrino™ モバイル・テクノロジーの搭載や低消費電力CPUの採用により、薄型であっても発熱の少ないIPCですが、東芝の技術陣はそれでもなお、あらゆる使用場面を想定してボディ内部のトータル発熱量を計算。薄型ボディという困難な条件の中で冷却ファンの組み込み、排気口や吸気口の最適化による放熱対策を実施しました。どんな状況でも安定した性能を引き出し、安全に使い続けることができる、そんな確かな品質の実現へのこだわりです。さらに、入力のしやすさで定評のあるキーボードや、シンプルにまとめられた背面集中型インタフェースなどを継承し、dynabook SSユーザが、いつでも同じ使い勝手、同じ操作性で使い続けられるユーザビリティの高さにもこだわっています。dynabook SS2110は、東芝がノートPC開発における長い経験の中で培ってきた、グローバルなノウハウのすべてが注ぎ込まれたモバイルノートPCなのです。

東芝がすべてのモバイルシーンにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

# 型番・ハードウェア仕様

		dynabook SS2110 DS10L/2モデル							
モデル名/型番	1年保証	PP21110 L2HGP	PP21110 L2HG2	PP21110 L2FGP	PP21110 L2FG2	PP21110 L2H6P	PP21110 L2H62	PP21110 L2F6P	PP21110 L2F62
	3年保証	PP21110 L2HG3	PP21110 L2FG3	PP21110 L2FG3	PP21110 L2H6P3	PP21110 L2H623	PP21110 L2F6P3	PP21110 L2F623	
(モバイル)テクノロジー		Intel® Centrino™ モバイル・テクノロジー							
プロセッサ		超低電圧版Intel® Pentium™ Mプロセッサ1GHz (拡張版 Intel SpeedStep™ テクノロジー搭載)							
ワイヤレスソリューション		統合型Intel® PRO/Wireless ネットワーク・テクノロジー							
チップセット		Intel® 855GMチップセット							
キャッシュメモリ	1次キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)							
	2次キャッシュ	1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)							
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM) ACPI 1.0b							
メモリ	標準/最大	256MB/768MB(PC2100対応、DDR SDRAM Ⅰ 1)							
	メモリ専用スロット	1スロット							
表示機能	内部ディスプレイ	12.1型 低温ポリシリコン TFTカラー 液晶( 2 ) 1,024×768ドット							
	外部ディスプレイ(オプション)	最大2,048×1,536ドット(1,677万色( 3 ))							
	内部ディスプレイと同時表示	最大1,024×768ドット( 4 )							
	ビデオRAM	最大64MB(メインメモリと共用)							
グラフィックアクセラレータ		Intel® 855GMチップセット(チップセットに内蔵)							
	表示色数/解像度	全て1,677万色( 5 ) 2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,400×1,050ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット、800×600ドット							
入力装置	本体キーボード	85キー(OADG109Aキータイプ標準) キーピッチ:19mm、キーストローク:1.7mm							
	タッチ操作ボタン等	インターネットボタン、メールボタン、ワイヤレスコミュニケーションスイッチ				インターネットボタン、メールボタン			
	ポインティングデバイス	タッチパッド							
補助記憶装置	ハードディスク 6)	40GB (Ultra ATA100対応)	20GB (Ultra ATA100対応)	40GB (Ultra ATA100対応)	20GB (Ultra ATA100対応)				
	モデム	データ:最大56kbps(V.90、ボイスレス、世界61地域対応) FAX:最大14.1kbps( 7 )							
通信機能	LAN	100Base-TX / 10Base-T(自動認識、Wake on LAN対応)							
	ワイヤレスLAN	IEEE802.11b準拠(WiFi準拠、128bitWEP対応) Ⅰ-11c( 8 )							
サウンド機能		AC97準拠PCIバス接続サウンドシステム(16ビットステレオ) モノラルスピーカ内蔵							
PCカードスロット		TYPE ×1スロット(PC Card Standard 準拠、CardBus対応)							
CRコンパクトフラッシュカードスロット		TYPE ×1スロット( 9 )							
SDカードスロット		1スロット( 10 )							
インタフェース		RGB(15ピンD-sub 3段)×1 USB2.0×2( 11 ) 外部接続ポート(ⅠDA1.1準拠 最大4Mbps/15kbps)×1 マイク入力(3.5mm ミニジャック)×1 大容量/中容量/低電力コネクタ×1 LAN(RJ45)×1 モデム(RJ11)×1 ヘッドホン出力(3.5mm ステレオミニジャック)×1				RGB(15ピンD-sub 3段)×1 USB2.0×2( 11 ) ミイク入力(3.5mm ミニジャック)×1 大容量/中容量/低電力コネクタ×1 LAN(RJ45)×1 モデム(RJ11)×1 ヘッドホン出力(3.5mm ステレオミニジャック)×1			
		ハードディスク、インターネットセキュリティ、セキュリティロックスロット							
セキュリティ機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイパーネーション機能、スタンバイ機能							
省電力機能		リチウムイオンポリマー(バッテリーパック Ⅰ 12)							
	電源	稼働時間 ( 13 ) 約2.8時間(標準バッテリー装着時) 約5.9時間(中容量バッテリーパック オプション 装着時) 約8.5時間(大容量バッテリーパック オプション 装着時) 約2.1時間(電源OFF時) 約1.2時間-約4.1時間(電源ON時 Ⅰ 14) 中容量バッテリーパック オプション 装着時: 約2.2時間(電源OFF時) 約2.2時間-約5.5時間(電源ON時 Ⅰ 14) 大容量バッテリーパック オプション 装着時: 約3.1時間(電源OFF時) 約3.1時間-約8.8時間(電源ON時 Ⅰ 14)							
消費電力	ACアダプタ	AC100V~240V、50/60Hz( 15 ) 約45W							
	最大	約45W							
環境条件		温度5~35 湿度20~80%(但し、結露しないこと)							
外形寸法(突起部含まず)		286mm(幅)×229mm(奥行)×14.9mm(最薄部)/19.8mm(高さ)×中容量/大容量バッテリーパック非装着時) 約1.09kg(バッテリーパック装着時)/約1.32kg(中容量バッテリーパック装着時)/約1.42kg(大容量バッテリーパック装着時)							
主な付属品		ACアダプタ ACケーブル マニュアル 保証書 リカバリーCD ( 17 )				バッテリーパック 本体装着済) モジュラーケーブル 他			
ILV対応(制限付海外保証)		あり							
プレインストールOS	Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1	Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 3	Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1	Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 3	Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1	Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 3	Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1	Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 3	Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1

- ビデオRAMとして最大64MBを使用しています。
- TFT液晶は、非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯、常時点灯などの表示が存在する事がありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。
- 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。
- 内部液晶への表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部液晶の解像度より小さい解像度で表示する場合、初期設定では、表示領域が画面いっぱい大きく表示されます。内部液晶の解像度より大きい解像度で表示する場合、仮想スクリーン表示となります。
- ハードディスクの容量は1GBを10億バイトと算出しています。ハードディスクは全領域がNTFSで設定されています。CDドライブ(パーテーションで設定)。
- 内蔵モデムは対応地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続になります。K56Flex™には対応しておりません。FAX通信はフロッピーディスクを使用しております。
- 無線通信機能は、周囲の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- マルチファンクションカードを装着した際、2つの機能を同時に使用することはできません。
- SDメモリーカードに対応しており、マルチメディアカード(MMC)には対応していません。
- USB1.1/2.0対応。但し、USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間は使用環境により異なります。
- 社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)のバッテリー駆動時間測定法(Ver1.0)(http://jeita.or.jp/mobile/index.html)と、但し、実際の駆動時間使用環境により異なります。
- バッテリーパックの充電はPC標準添付バッテリー/中容量バッテリーパックまたは大容量バッテリーパックの順に充電されます。
- 同梱されているACケーブルは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご利用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルを現地でお願いいたします。
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める規格理論性能で除したものです。
- リカバリーの際には別途CD-ROMドライブ(PACDD002) CD-R/RWドライブ(IPCS045A) CD-R/RW/DVD-ROMドライブ(IPCS053A)が必要となります。

# ソフトウェア

		...プレインストール、...アプリケーション/CD添付のみ		dynabook SS2110	
		Windows®XP 搭載モデル	Windows®2000 搭載モデル	Windows®XP 搭載モデル	Windows®2000 搭載モデル
OS	Microsoft®Windows®XP Professional Service Pack 1	-	-	-	-
	Microsoft®Windows®2000 Professional Service Pack 3	-	-	-	-
かな漢字変換	Microsoft®IME2002	-	-	-	-
	Microsoft®IME2000	-	-	-	-
インターネット通信	プロバイダ入会/ADSL申し込み	@nifty	-	-	-
	ADSL申し込み	DION	-	-	-
	英語日英翻訳	Yahoo! BB	-	-	-
	インターネットブラウザ	フリーソフト/ADSL	-	-	-
メール	英日/日英翻訳	The 翻訳インターネット V7.0 LE	-	-	-
	インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0	-	-	-
メール	メール	Microsoft® Outlook® Express	-	-	-
	内蔵モデム地域選択	Internal Modem Region Select Utility	-	-	-
実用	路線検索	駅すばあと (注1)	-	-	-
	画面編集	ekitan Express Online (注2)	-	-	-
マルチメディア	動画編集	Windows Movie Maker 2	-	-	-
	プレーヤー	Windows Media Player 9	-	-	-
その他	音声合成/認識/デクレーション	LalVoice 2001 (注3)	-	-	-
	ウイルス検査薬	Norton AntiVirus 2003 (注4)	-	-	-
その他	PDFファイルビュー	Adobe® Acrobat® Reader 5.0	-	-	-
	暗号化	WinSafe Lite Ver.3.1 (注5)	-	-	-
その他	ネットワーク管理	TOSHIBA Management Console	-	-	-
	ユーザー登録	東芝PCお客様登録	-	-	-
その他	省電力設定ユーティリティ	東芝パスワードユーティリティ (注6)	-	-	-
	ConfigFree™ Ver.2.0	オランダイマジュール	-	-	-
その他	PC診断ツール	PC診断ツール	-	-	-

注1)時刻表・料金・路線等の改訂に伴う最新情報は反映されません。(株)リアル研究所にて優待バージョンアップを1回ご利用いただけます。注2)無償使用期間はご使用開始より90日間です。以降ご使用になる場合は、ライセンスキーをご購入ください。詳細はhttp://express.ekitan.com/をご覧ください。注3)音声入力を使用する際、別途音声認識用のヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房 03-3257-3100で販売しております。注4)ウイルス定義ファイルは新種のウイルスやワームに対応するために、常に最新のものを更新する必要があります。なお無償の更新サービスはご使用開始から90日間となります。期間終了後は有償の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。詳細はhttp://shop.symantec.co.jp/define/definekey.aspをご覧ください。注5)Ver.3.0以前のバージョンで暗号化されたファイルはVer.3.1では復号できません。ご使用中のバージョンで復号後、バージョン変更をおこなってください。注6)コントロールパネルの「東芝省電力」で設定ができます。ソフトウェアによっては使用にあたりセットアップが必要となります。

# オプション

(2003年7月現在)

製品名	型番	標準価格(税別)
増設メモリ128MB(タイプX)	PAME128X	オープン価格
増設メモリ256MB(タイプX)	PAME256X	オープン価格
増設メモリ512MB(タイプX)	PAME512X	オープン価格
バッテリーパック 約170g(Ⅰ1,760mAh)	PABA5004	15,000円
中容量バッテリーパック 約230g(Ⅰ1,950mAh)	PABAM021	20,000円
大容量バッテリーパック 約330g(Ⅰ3,600mAh)	PABAL007	30,000円
ACアダプタ 約190g	PAACA008	10,000円
フロッピーディスクドライブ(USB) 約280g	PA2680UJ	オープン価格
CD-ROMドライブ(USB) 本体約245g、ケーブル他約30g	PACDD002	オープン価格
CD-R/RWドライブ(ⅠPCカード接続) 本体約460g、ケーブル他約70g	IPCS045A	オープン価格
CD-R/RW/DVD-ROMドライブ(USB2.0対応) (本体約315g、ケーブル他約60g)	IPCS053A	オープン価格
USBマウス	PAMOU001	8,000円
USB光学式ホイールマウス	IPC2048A	オープン価格
フロッピーパック(ⅠUSB)	PATKB003	19,800円
TFT液晶ディスプレイ15型-F	IPCDD054A	オープン価格
TFT液晶ディスプレイ17型-B	IPCDD056A	オープン価格
TFT液晶ディスプレイ19型-A	IPCDD057A	オープン価格
カラーCRTディスプレイ15型-A	IPCD042A	オープン価格
カラーCRTディスプレイ17型-A	IPCD043A	オープン価格
無線LAN(ⅠWRC-1000)	IPCNO51A	オープン価格
無線LAN PCカード	IPCNO52A	オープン価格
モバイルディスプレイ 5GB	PAMHD005	オープン価格
東芝USBフラッシュメモリ(128MB)	IPCS060A-128	オープン価格
東芝USBフラッシュメモリ(256MB)	IPCS060A-256	オープン価格
WinSafe for TOSHIBA with e-gate(USB)	WSS3EG16T	オープン価格
WinSafe for TOSHIBA with PC-Card	WSS3SC4PSRS	オープン価格
Bluetooth™ SDカード-2	PABSDD001	オープン価格

注1)バッテリーパックは消耗品です。注2)3モード対応。但し、Windows® XPモデルでは、1.2MB、720KB形式のフロッピーディスクにはできません。注3)商品についてのお問い合わせは東芝PCIOセンター 043-278-5970 まで。注4)ジャンキーパック3に装着されたUSBポートは、USBマウス/PAMOU001のみ対応しています。注5)商品についてのお問い合わせはシステムユニット(株)03-5484-7770 注6)7月半期発売予定。注7)USB1.1/2.0対応。オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。オプションを使用する場合には必要ドライバや付属品のソフトウェアをインストールする際に、別売のフロッピーディスクドライブ(PA2680UJ)やCD-ROMドライブ(PACDD002) CD-R/RWドライブ(ⅠIPCS045A) CD-R/RW/DVD-ROMドライブ(IPCS053A)が必要となる場合があります。

製品名	消費電力	省エネ法に基づくエネルギー消費効率
モバイルディスプレイ5GB	最大約2W	D区 区1.16000

エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める規格性能で除したものです。



この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性大豆インキ」を使用しています。

本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。Intel, Intel Insideロゴ, Pentium, Centrino, Intel SpeedStep, Xeonはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft, Windows, Windows Media, Windowsロゴ, Windowsスタートロゴは、米国Microsoft Corporationの米国における登録商標です。Windowsの製品名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。Microsoft Corporationのロゴは、Microsoft Corporationの登録商標です。Turbiniumの名称およびロゴは、米国Turbinium, Inc.の登録商標です。Turbiniumおよびターボグラフィックスは、ターボグラフィックス株式会社の登録商標です。Turbiniumの登録商標です。Linuxは、Linus Torvalds氏の商標です。Red Hatは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。Ethereumは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。パーソナルコンピュータに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行った後には再生されることがあります。完全消去を行う場合は、専門業者に依頼し、有償で済ませ、市販のソフトウェア(有償)などを使用してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pecco/haiki.htm 本製品に使用されているプロセッサ CPUの処理能力は、状況によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htm 本製品の保守部品の最低有効期間は、製品発表月から6年6ヶ月です。付属品についてのお問い合わせは、株式会社 ITサービス 本社:044-540-2574 まで。 モデルに準じてMicrosoft® Windows® 2000 Professional, Microsoft® Windows® XP Professional対応ソフトをご使用ください。本商品で使用するソフト及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトについてのお問い合わせは、株式会社 ITサービス 本社:044-540-2574 まで。本カタログに掲載された内容や製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化、消失する場合がございます。これはお客様の責任であり、あらかじめご了承ください。プレインストールソフトは、市販のソフトウェア商品とソフトウェアのインストール、その他の添付ソフトウェアの一部異なるものがあります。時計用電池は一定期間内使用しない状態で放電し、時間設定がずれることがあります。無線通信についてはベースメーク 医療機器 に影響を及ぼすおそれがあるため、病院など使用が禁止されている場では使用しないでください。本カタログに記載されている数値及び表現は2003年7月現在のものです。



\*当社は国際エネルギープログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギープログラムを達成していることと判断します。



本製品はJEITA® PCリサイクル制度の審査基準(2003年度版)を満たしています。詳細はwebサイト http://www.jeita.or.jp/をご覧ください。



本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

東芝がすべてのモバイルソリューションにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

# オプション

多彩な周辺機器が、スピーディなビジネスを支援します。

## サーバ



IAサーバMAGNIA Z500

機種名	MAGNIA Z500	
CPU	Intel® Xeon™ 2AGHz/2.40GHz/2.80GHz (FSB:400MHz)	
メモリー (ECC付き)	メモリーサイズ (最大) 4GB DDR SDRAM, Chipkill対応	
補助記憶装置	ハードディスク (数入/拡張ディスクユニタ使用時) 824GB 本体内部IDE-HDD使用時:240GB + 拡張ディスクユニタZ1:584GB 584GB x1ユニタ)	
RAID対応	IDE-RAID 0, 1 (オンボード標準) / SCSI-RAID 0, 1, 5, 10 (オプション)	
LANインタフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ethernet x2 オンボード標準搭載 (WOL, AFT, ALB対応) (1)	
デバイスベイ	3.5型 x 2	
I/Oスロット	PCI-X 1 (64bit / 133MHz x 1) (3)	
PCIカード	TYPE II, ワイヤレスLAN専用	
添付ソフトウェア (4)	サーバ設定支援ソフト-SetupInstructor, サーバ監視ソフト-HarnessEye/web	
本体寸法	233(幅) x 478.6(奥行) x 99(高さ) mm (ラックタイプ) 219.5(幅) x 475(奥行) x 88(高さ) mm	
本体質量 (最大)	10.4kg (ラックタイプ) 9.4kg	
対応OS	Microsoft® Windows® 2000 Server, Microsoft® Windows® Server™ 2003 (対応予定), Turbolinux Server (5), Red Hat Linux (5)	

1. WOL (Wake On LAN): LAN経由でサーバの電源をONにする機能。 AFT (Adapter Fault Tolerance): LANカードの二重化。 ALB (Adaptive Load Balancing): 複数のLANポートを使用して送信帯域幅を向上させる機能。
2. IDE HDDと3.5型4mmDATの共通スロットです。3.5型4mmDATは2スロット占有します。
3. PCIカードは194.63mm以下のボードです。なお、対応可能なPCIカードについては、弊社担当営業までお問い合わせください。
4. サーバ運用支援ツールとして「リモートWake On LANツール」が添付されます。
5. Linux使用時の動作範囲については、商品情報ホームページをご確認ください。http://www.magnia.toshiba.co.jp

お問い合わせ先: 株式会社東芝 サーバ・ネットワーク事業部 03-3457-3019

## バッテリー

### 中容量バッテリーパック

重さ 約230g (1,950mAh)  
[型番: PABAM002] 標準価格: 20,000円 (税別)  
\*バッテリーパックは消耗品です。

### 大容量バッテリーパック

重さ 約330g (3,600mAh)  
[型番: PABAL007] 標準価格: 30,000円 (税別)  
\*バッテリーパックは消耗品です。

## フラッシュメモリ



- 東芝USBフラッシュメモリ (128MB) [型番: IPCS060A-128] オープン価格
- 東芝USBフラッシュメモリ (256MB) [型番: IPCS060A-256] オープン価格

お問い合わせ先: 東芝PC IOSセンター 043-278-5970

## 外部記憶メディア



● CD-ROMドライブ (USB)  
(本体約245g / ケーブル他 約30g)  
[型番: PACDD002] オープン価格

お問い合わせ先:  
東芝PCダイヤル 0570-00-3100



● CD-R/RWドライブ-B  
(PCカード接続)  
(本体約460g / ケーブル他 約70g)  
[型番: IPCS045A] オープン価格

お問い合わせ先:  
東芝PC IOSセンター 043-278-5970



● CD-R/RW&DVD-ROMドライブ  
(本体約315g / ケーブル他 約60g)  
[型番: IPCS053A] オープン価格

お問い合わせ先:  
東芝PC IOSセンター 043-278-5970

\*リカバリの際には、CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブ-BまたはCD-R/RW&DVD-ROMドライブが必要になります。

IEEE 802.11b準拠ワイヤレスLAN対応地域 / ご注意 2003年7月現在

カナダ、アメリカ、オーストラリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、リヒテンシュタイン、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、ルクセンブルク、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、日本

本製品は、上記にあげる国 / 地域の無線規格を取得しております。これらの国 / 地域以外では使用できません。対応国 / 地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

<内蔵モデム対応地域> 2003年7月現在

カナダ、アメリカ、オーストラリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、ロシア、イギリス、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、アイスランド、アイルランド、エストニア、ブルガリア、マルタ、ラトビア、リトアニア、

## ワイヤレスLANに関するご注意

この機器の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯は電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止し電波の放射を停止してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCダイヤルへお問い合わせください。

ワイヤレスLAN



ルクセンブルク、南アフリカ、モロッコ、エジプト、イスラエル、クエート、レバノン、オマーン、サウジアラビア、トルコ、U.A.E、オーストラリア、ニュージーランド、バングラデシュ、中国、インド、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、韓国、台湾、香港、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、日本

## ワイヤレスLAN



### 無線LANルータ (WRC-1000) [型番: IPCN051A] オープン価格

無線LANルータ WRC-1000 / IPCN051A		DHCPクライアントサーバ UPnPサポート (Windows® Messenger) MACアドレスフィルタリング VPNパススルー機能サポート
無線LAN	通信規格	IEEE802.11b
	使用周波数帯	2.4GHz帯 (2400 ~ 2483.5MHz) 11ch
	転送速度 (1)	11/5.5/2/1Mbps (自動切替)
	伝送方式	DS-SS方式 (直接拡散型スペクトラム拡散方式)
	伝送距離 (2)	最長 約100m
WAN	WEP	128 (104) / 64 (40) bit
	セキュリティ	IEEE802.1x
	通信規格	100Base-TX/10Base-T
有線LAN	対応プロトコル	TCP/IP
	通信速度	100Mbps/10Mbps (自動認識)
	ポート数	4ポート (RJ45)
ルータ機能	通信規格	100Base-TX/10Base-T
	対応プロトコル	TCP/IP
	ルーティングプロトコル	PPPoE, DHCP, TCP/IP
	アドレス変換	NAT (IPマスカレード) / IPフォーワーディング
	ルーティング	スタティックルーティング

1. 規格による速度を示したものであり、実効速度は異なる場合があります。
2. 通信距離は室内の構造、周囲の環境により異なります。

### 無線LAN PCカード [型番: IPCN052A] オープン価格



無線LAN PCカード / IPCN052A		アンテナ	ダイバーシティ方式
インタフェース	PCMCIA TYPE	電源	DC5V (PCより供給)
無線LAN	通信規格	消費電力	最大330mA
	使用周波数帯	環境条件	温度: 0 ~ 55 湿度: 20 ~ 80% (結露しないこと)
	転送速度 (1)	外形寸法	約117.8(幅) x 54(奥行) x 8.7(高さ) mm
	伝送方式	質量	約40g
	伝送距離 (2)	付属品	ドライバ/ユーティリティディスク (CD-ROM)、電波に関する注意ラベル、取扱説明書、保証書
WEP	128 (104) / 64 (40) bit		

1. 規格による速度を示したものであり、実効速度は異なる場合があります。
2. 通信距離は室内の構造、周囲の環境により異なります。\*ドライバ、ユーティリティのインストールには、CD-ROMドライブまたはCD-ROMを再生可能なドライブが必要です。

お問い合わせ: 東芝PC IOSセンター 043-278-5970

オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

● このマークがついた商品はオプションです。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。



## 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社

PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

東芝がすべてのモバイルソリューションにおすすめる Microsoft® Windows® XP Professional