■ 型番・ハードウェア仕様

機種名		DynaBook SS 3480	DynaBook SS 3430
モデル別型	Windows®2000Professional Service Pack1/WindowsNT®Workstation4.0 Service Pack6a (※1)	DS60P/1N2Tモデル PA-DS60P1N2T	DS50C/1N2Tモデル PA-DS50C1N2T
	Windows® 98 Second Edition	DS60P/1N8Tモデル PA-DS60P1N8T	DS50C/1N8Tモデル PA-DS50C1N8T
プロセッサ		Intel®SpeedStep™テクノロジ対応低電圧版モバイルPentium®IIプロセッサ600MHz (※2) ACアダプタ接続時：600MHz/バッテリ駆動時：500MHz相当	低電圧版モバイルIntel®Celeron™プロセッサ500MHz
キャッシュメモリ		32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、256KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)	32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、128KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM)、Plug and Play1.0a、APM1.2、ACPI 1.0b	
メモリ	標準/最大	64MB／192MB(PC100対応、SDRAM)	
	メモリ専用スロット	1スロット	
表示機能	内部ディスプレイ	11.3型FLサイドライト付き低温ポリシリコンTFT液晶 (※3)、1,024×768ドット：1,677万色	
	外部ディスプレイ(オプション) (※4)	最大1,600×1,200ドット：65,536色	
	内部ディスプレイ同時表示(※5)	最大1,024×768ドット：1,677万色、走査周波数：垂直60Hz	
	ビデオRAM	8MB	
	グラフィックアクセラレータ	S3 Savage IX	
	解像度：表示色数	1,600×1,200ドット：65,536色、1,280×1,024ドット：1,677万色、1,024×768ドット：1,677万色、800×600ドット：1,677万色、640×480ドット：1,677万色 (※6)	
入力装置	本体キーボード	84キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷)、キーピッチ：18mm、キーストローク：2mm	
	ポインティングデバイス	アキュポイントII (スクロールボタン付き) (※7)	
補助記憶装置	ハードディスク (※8)	20GB(Ultra ATA)	10GB(Ultra ATA)
	ソフトウェア占有量	約1.3GB(Windows®2000) 約800MB(WindowsNT®) 約1GB(Windows®98)	
	フロッピーディスク (USB接続)	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)×1(オプション)(※9)	
PCカードスロット		TYPEII×2スロットもしくはTYPEIII×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
ネットワーク機能		100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)	
サウンド機能		AC97準拠サウンドシステム、モノラルマイク・スピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応(※10)	
インタフェース		・USBコネクタ×1(※11) ・RGBコネクタ(15ピンミニD-sub 3段)×1(※12) ・拡張コネクタ×1 ・LAN (RJ-45)×1 ・赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠、最大4Mbps/115Kbps)×1 ・マイク入力(3.5mmφモノラルミニジャック)×1 ・ヘッドホン出力(3.5mmφステレオミニジャック)×1 ・大容量バッテリコネクタ×1	
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット	
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能(※13)、スタンバイ／サスペンド機能、自動電源投入(タイマ呼出)	
電源	バッテリ(※14)	リチウムイオン(バッテリパック)	
	駆動時間(※15)	約1.7時間、大容量バッテリ接続時：約7.3時間(省電力制御あり)	
	充電時間(※16)	標準バッテリ：約2時間、大容量バッテリパック接続時：約4時間(電源OFF時)/標準バッテリ：約2～4時間、大容量バッテリパック接続時：約4～12時間(電源ON時)	
	ACアダプタ(※17)	AC100V～240V、50/60Hz	
消費電力		最大45W	
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※18)	S区分0.0015	S区分0.0018
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(但し結露しないこと)	
外形寸法(突起部含まず)		262mm(幅)×214mm(奥行)×19.8mm(最薄部)/26mm(高さ)	
質量		約1.34kg(バッテリパック装着時)	
主な付属品		小型ACアダプタ、AC電源ケーブル、バッテリパック(本体装着済)、マニュアル、保証書、リカバリCD、アキュポイントキャップ(予備) 他	

※1 初回セットアップ時にどちらかのOSが選択可能で、選択されなかったOSはハードディスクから消去されます。※2 プロセッサ・シリアルナンバーは出荷時ではオフに設定されています。(システムセットアップで切替が可能です)
※3 TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。※4 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。※5 内部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、内部ディスプレイ/内部液晶ともに内部液晶の色数/解像度で表示されます。※6 800×600ドット、640×480ドット時は、画面中央にのみ表示されます。1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット時は長型スクリーン表示です。1,677万色はオリジナル表示です。※7 アキュポイントキャップは消耗品です。
※8 ハードディスクは、Windows98モデル以外出荷時はFAT32で設定されています(ドライブ1パーティションで設定)。Windows®2000/WindowsNT®モデルはハードディスクの一部領域がCドライブとして設定されており残りは未設定です。※9 WindowsNT®からのフロッピーディスクドライブ(PA2680U)を接続サポートされません。※10 30効果を出す為には外付けスピーカが必要です。※11 USBインタフェースはUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。また、WindowsNT®ではフロッピーディスクドライブ(PA2680U)を接続サポートされません。※12 オプションのアダプタ接続時は各オプションのRGBコネクタをご使用下さい。※13 WindowsNT®ではサポートされません。※14 バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間はより充電時間は、使用環境によって異なります。※15 大容量バッテリ持続時の駆動時間は、大容量バッテリと標準バッテリ1本合わせた駆動時間です。※16 大容量バッテリ駆動時は、大容量バッテリのみの充電時間です。※17 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V時55VAです。※18 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で割ったものです。

■ ソフトウェア

○…プレインストール、●…CD-ROM添付のみ　注1)		Windows®2000/WindowsNT®搭載モデル		Windows®98 Second Edition搭載モデル
		WindowsNT®	Windows®2000	
OS	Microsoft®Windows®98 Second Edition	–	–	○
	Microsoft®Windows®2000 Service Pack1	–	○ 注2)	–
	Microsoft®WindowsNT®Workstation4.0 Service Pack6a	○ 注2)	–	–
かな漢字変換	Microsoft®IME98	–	–	○
	Microsoft®IME97	○	–	–
	Microsoft®IME2000	–	○	–
インターネット/通信 ブラウザ	Microsoft®Internet Explorer5	○	○	○
インターネット/通信 メール	Microsoft® Outlook® Express	○	○	○
インターネット/通信 プロバイダ向かうだ	いさなりインターネット	–	–	○
赤外線通信	Intellisync for Windows®	●注3)	–	–
	東芝 Ether	–	–	○
ファイル暗号化ソフト	WinSafe Lite	●	●	○
ファイル同期	モバイルシンクロ	–	–	○
通信環境切替	一発チェンジャ	–	–	○
運用管理ソフト	LANDesk®Client Manager Ver6.0	●	●	●
その他	VirusScan for Windows®	●	●	○
	Card Wizard™ for WindowsNT®	○	–	–
	マウスウェア	–	–	○
	Adobe®Acrobat® Reader 4.0J	●	●	○
	省電力設定ユーティリティ　注4)	○	○	○
	PC診断ツール	●	●	○
	東芝お客様登録	–	–	○
	オンラインマニュアル	○	○	○
路線検索	駅すぱあと	○	○	○

注1) 本製品はリカバリCDを添付しておりますので、バックアップツール(MSCSDプログラム)はありません。注2) 初回セットアップ時にどちらかのOSが選択可能です。選択されなかったOSはハードディスクから消去されます。注3) パラレルを使用しての通信を行うことはできません。注4) [コントロールパネル]の[省電力]で設定ができます。

●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、Intel Insideのロゴ、SpeedStep、Celeron、LANDesk、Pentiumは、Intel Corporationの登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、Windows98、Windows2000、WindowsNT、Outlook&、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●PS/2、XGA、Wake on LANは、米国IBM Corp.の登録商標です。●Adobe、Adobe Acrobat はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。●Intellisyncは、Puma Technologyの登録商標です。●ポイントあると、(株)ワコム研究所の商標です。●Bluetoothはその商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。■ハードディスク容量は1GBを1弾バイトで表示しています。■対応品についてのお問い合わせは、東芝エンジニアリング(株)サービスセンター(本社：044-548-3456)まで。■モデルに表記してMicrosoft®Windows®98もしくはMicrosoft®WindowsNT®Workstation4.0、Microsoft®Windows®2000 Professional対応ソフトウェアと表示している、本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、ご利用ソフトウェア及び周辺機器の販売元に動作をご確認下さい。■写真はすべてオカラロゴ用に撮影したものです。実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログの表現はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■時間や中断等により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承下さい。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。■パソコン駆動時間は東芝オリジナルプログラムにより測定しています。明日用電池は一定期間内使用しないと著しく劣ることがあります。■本カタログに表記されている数値及び実現は20℃前1.5月間とのものです。

注3) 本製品はリカバリCDを添付しておりますので、バックアップツール(MSCSDプログラム)はありません。注2) 初回セットアップ時にどちらかのOSが選択可能です。選択されなかったOSはハードディスクから消去されます。注3) パラレルを使用しての通信を行うことはできません。注4) [コントロールパネル]の[省電力]で設定ができます。

＊当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていると判断します。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、据付費、使用済み商品の引き取り費、消費税は含まれておりません。

●TOSHIBA Information●

グレードアップ いつでもグレードアップOK、だからいつでも安心。

機種によっては対応できないニューがございます。詳しい内容、対象機種・モデル等はインターネット、FAX情報サービス(043-270-1358)をご利用頂くか、東芝ダイレクトPCに直接お電話の上、ご確認ください。

お問い合わせ先 東芝ダイレクトPC(ダイレクトショッピング)

0120-13-1100 受付時間／10:00～17:00(土・日・祝日を除く)
Fax.03-5444-9450 受付時間／24時間 http://www5.toshiba.co.jp/pcss/

★ホームページ『PC STARS』
http://www2.toshiba.co.jp/pc/
インターネットで製品情報、グレードアップ情報などの最新の情報がご覧いただけます。

★会員専用『メンバーズクラブ』
http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/
購入後に「お客様(愛用者)登録」をしていただいた会員専用のホームページです。デスクトップ上のアイコンからの登録が可能です。

★東芝PCダイヤル
ナビダイヤル 0570-00-3100 技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。
全国共通電話番号
＊受付時間／平日:9:00～18:00 土日:9:00～17:30 祝日、年末年始(12月31日～1月3日)を除く

お客様からの電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等と上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780へご注意：ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。(サポート料金は無料です。)

★東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358
東芝PCの商品情報を24時間お届けします。

★東芝PC集中修理センタ
フリーダイヤル 0120-86-9192
故障かな？と思ったら、「ピックアップサービス」でも対応いたします。
＊受付時間／9:00～17:30(祝日、特別休日を除く)

★触れて、使える。東芝PCテクノセンタ
●東京／秋葉原(03)3257-3100
東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F
●大阪／日本橋(06)6644-2281
大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F
※営業時間10:00～18:30 ＊電話受付10:15～12:00 13:00～18:15
(祝日・毎週水曜・特別休館日・月末最終営業日を除く)

電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社
PC事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

CL-026©0010＊＊＊(1)DNP

コーディネートされたデザインを楽しめる周辺機器

■フロッピーディスクドライブ(オプション)
USBで接続可能な外付け3モード(1.44MB/1.2MB/720KB)フロッピーディスクドライブ。
※WindowsNT®の使用ディスク機能には対応していません。またWindowsNT®の起動ディスクは使用できません。

■ 24倍速CD-ROMドライブ(オプション)
最大24倍速の高速転送が可能な、薄型軽量のCD-ROMドライブ。リカバリCDのブート機能にも対応しています。

■ マルチメディアポートリプリケータ(注1)(オプション)

セレクタブルベイ			
インタフェース	シリアル	1チャンネル(RS-232C 9ピンD-sub)、非同期(115,200bpsハードウェア仕様)、16550A互換	
	パラレル	1チャンネル(セントロニクス25ピンD-sub、ECP対応)	
	RGB	1チャンネル(15ピンミニD-sub、3段)	
	PS/2	1チャンネル(6ピンミニDIN)　注2)	
	USB	1チャンネル　注3)	
	AC電源	1チャンネル	
	Line-Out	1チャンネル	
	LAN	100Base-TX/10Base-T対応(RJ-45)×1　注4)	
	PCカードスロット	TYPE II×1スロット(CardBus専用)	
外形寸法		165mm(幅)×200mm(奥行)×30mm(高さ)	
質量		約910g(CD-ROMドライブ装着時)	

注1) ACアダプタが必要です。注2) 外部キーボードまたはPS/2マウスのどちらかを使用可能。注3) USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。注4) Windows®98搭載モデル、もしくはWindows®2000を選択した場合のみ可能。

■ マルチメディアポートリプリケータ対応オプション

製品名	型番	標準価格(税別)
20GBハードディスクドライブキットII　注1)	PAHDD20A	74,800円
セレクタブルベイハードディスクアダプタII	PAHDA001	6,000円

注1) セレクタブルベイに装着してセカンドハードディスクとして使用する場合は、セレクタブルベイハードディスクアダプタII(PAHDA001)が必要です。

■ミニI/Oアダプタ(オプション)
PS/2マウス(またはキーボード)をつなげば、入力作業の効率アップ。
外部ディスプレイをつなげて、突然のプレゼンテーションにも対応。
ミニサイズだから携帯に便利です。

インタフェース	RGB	1チャンネル(15ピンミニD-sub、3段)
	PS/2	1チャンネル(6ピンミニDIN)　注1)
外形寸法		約124mm(幅)×52mm(奥行)×20mm(高さ)
質量		約55g

注1) 外部キーボードまたはPS/2マウスのどちらかを使用可能です。

■ I/Oアダプタ(オプション)

インタフェース	シリアル	1チャンネル(RS-232C 9ピンD-sub)、非同期(115,200bpsハードウェア仕様)、16550A互換
	パラレル	1チャンネル(セントロニクス25ピンD-sub、ECP対応)
	RGB	1チャンネル(15ピンミニD-sub、3段)
	PS/2	1チャンネル(6ピンミニDIN)　注1)
	USB	1チャンネル　注2)
	AC電源	1チャンネル
外形寸法		185mm(幅)×51mm(奥行)×24mm(高さ)
質量		約250g

注1) 外部キーボードまたはPS/2マウスのどちらかを使用可能です。注2) USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。

■大容量バッテリ(オプション)
標準バッテリの約3倍の機動力が可能。標準バッテリとあわせて、最大約7.3時間の余裕のバッテリ駆動を実現。(約1kg)
バッテリチャージャ(PACHG001)で直接充電が可能。

■大容量バッテリパック(オプション)
約3時間のバッテリ駆動。(約300g)

■ オプション

製品名		型番	標準価格(税別)
増設メモリ64MB(タイプU)		PAME064U	80,000円
増設メモリ128MB(タイプU)		PAME128U	160,000円
バッテリパック	注1)	PABAS002	15,000円
大容量バッテリパック(約300g)	注1)	PABAL001	25,000円
大容量バッテリ(約1kg)	注1)	PAZ462UJ	50,000円
バッテリチャージャ	注2)	PACHG001	15,000円
ACアダプタ		PAACA002	10,000円
マルチメディアポートリプリケータ		PADOC001	49,800円
24倍速CD-ROMドライブ	注3)	PAZ673UJ	39,800円
フロッピーディスクドライブ(USB)		PAZ680UJ	15,000円
I/OアダプタS		PAADP001	12,000円
ミニI/OアダプタS		PAADP002	8,000円
CD-R/RWドライブ	注3)	IPC5025A	75,800円
RS-232Cケーブル	注4)	PWS5452A	7,500円
USBデジタル携帯通信アダプタ	注5)	IPC5022A	17,800円
USB64kデータ通信アダプタ	注5)	IPC5028A	オープン価格*
PHS64データコミュニケーションカード　注3)注5)		IPC5026A	オープン価格*
バリューマウス(PS/2)	注6)注7)	MUSPS20A	8,000円
マウス (USB)	注8)	PAZ951UJ	8,000円
106キー キーボード	注6)注7)	KB106KEY	20,000円
テンキーパッド	注4)	J31TP002	19,800円
プリンタ接続ケーブル	注4)	PWS5453A	6,000円
15型カラーディスプレイB		PVCRT15B	50,000円
17型カラーディスプレイB		PVCRT17B	80,000円
Bluetooth™PCカード	注5)	PABTC001	22,000円
Bluetooth™ワイヤレスモデムステーション	注5)注9)	PABTS001	70,000円
モバイルディスク		MEHDD20A	オープン価格*

注1) バッテリパックは消耗品です。注2) ACアダプタは付属しておりません。パソコン本体付属のACアダプタがご利用できます。バッテリを充電しながらパソコンを本体に電源を供給する機能には対応していません。注3) PCカード使用。注4) マルチメディアポートリプリケータ、I/OアダプタSが必要です。注5) Windows98のみの対応です。注6) マルチメディアポートリプリケータ、I/OアダプタSが必要です。注7) キーボードまたはPS/2マウスのどちらかを接続可能です。注7) マルチメディアポートリプリケータ、I/OアダプタSまたはミニI/OアダプタSが必要です。注8) Windows®98搭載モデル、もしくはWindows®2000を選択した場合のみ。注9) Bluetooth™PCカード(PABTC001)を2枚同梱。FAX通信ソフトは添付しておりません。※オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

TOSHIBA

DIGITAL MEDIA NETWORK

2000年10月

B5スリムPC

DynaBook SS 3480/3430

■ DynaBook SS 3480 DS60P/1N2Tモデル(型番：PA-DS60P1N2T)オープン価格*
■ DynaBook SS 3480 DS60P/1N8Tモデル(型番：PA-DS60P1N8T)オープン価格*
■ DynaBook SS 3430 DS50C/1N2Tモデル(型番：PA-DS50C1N2T)オープン価格*
■ DynaBook SS 3430 DS50C/1N8Tモデル(型番：PA-DS50C1N8T)オープン価格*
※オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

新しい世紀へ、新しい東芝へ 125th ANNIVERSARY

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

この機動力と拡張性がビジネスをパワフルに推進する。セキュリティ、PCマネジメント機能など運用にもすぐれたDynaBook SSシリーズ。

選べる3つのOS、Windows® 2000 Professional
デュアルインストールモデルもラインナップ

Windows® 98 Second Edition、Windows® 2000 Professional Service Pack 1と
Windows NT® Workstation 4.0 Service Pack 6aのデュアルインストールモデルの3タイプのOSをラインナップ。
幅広い機種構成から用途に合わせてお選びいただけます。

充実の基本性能。

世界最薄*19.8mm／約1.34kg

モバイルでの耐久性を重視し、外装面にマグネシウム合金を使用したスリムなボディ。
徹底した薄型化・軽量化で薄さ19.8mm（最薄部）、軽さ約1.34kgを実現しています。
＊2000年10月現在。B5クラスのWindows® 98搭載PCとして最薄（突起部分を除く）。

低温ポリシリコンXGA対応11.3型TFT液晶

東芝が開発した低温ポリシリコンTFT液晶を採用し、高輝度・高精細を実現。映像や文字をより鮮明に映し出します。

Intel® SpeedStep™テクノロジ対応 低電圧版モバイル Pentium® IIIプロセッサ600MHz*1／低電圧版モバイル Intel® Celeron™プロセッサ500MHz*2

Intel®モバイルPentium® IIIプロセッサ600MHzはSpeedStep™ テクノロジを採用し、ACアダプタ接続時には600MHzのフルパワーを発揮し、バッテリ使用時には500MHz相当で動作することにより、モバイルでの駆動力とパフォーマンスを両立させています。またプロセッサ・シリアル・ナンバー*3の採用により、信頼性の高いインターネットビジネスの実現やシステム運用管理において管理者の負担を軽減することもできます。

＊1：DynaBook SS 3480　＊2：DynaBook SS 3430　＊3：DynaBook SS 3480のプロセッサ・シリアル ナンバーは、出荷時ではオフで設定しています。

大容量20GB*1／10GB*2ハードディスク

＊1：DynaBook SS 3480　＊2：DynaBook SS 3430

18mmキーピッチ／アキュポイントII（スクロールボタン付き）

（実寸大）

入力タッチにすぐれたキーピッチ18mmキーボードと、インターネットなどの操作性をアップするアキュポイントII（スクロールボタン付き）で、モバイルでも快適に操作ができます。

64MB SDRAM（最大192MB）

●拡張機器を簡単に接続できるUSBを1基装備*　●万一のバッテリ切れにも安心、ハイバネーション機能*
●中断・復活が瞬時に可能、スタンバイ機能　●パワーオン／オフの誤操作を防ぐ電源スイッチロック
＊Windows® 98搭載モデルもしくはWindows® 2000を選択した場合のみ。

強力なセキュリティ管理。

暗号化ユーティリティを装備

DES方式とカオス方式の2つの暗号方式から選択できる暗号化/復号化ソフト「WinSafe Lite」を装備し、きめ細かなセキュリティ管理がおこなえます。重要なファイルやフォルダをWindows®終了・起動時は自動的に暗号化/復号化できるほか、任意のファイルやフォルダも随時暗号化や復号化ができます。また部課単位やグループ単位で使える共通パスワード機能により、メールの添付ファイルやフロッピーディスクを安全に交換することができます。

本体の盗難防止

本体へのセキュリティロックスロット、BIOS制御による「パワーオンパスワード」、「スーパーバイザパスワード」、さらにパスワードを入力しなければ起動できないセキュリティ機能を装備しています。

TCOの効率的管理。

Intel® LANDesk® Client Manager Ver6.0標準添付（CD-ROM）

インターネット/イントラネット、ダイヤルアップ接続など、ネットワーク上のすべてのコンピュータを柔軟に管理でき、業務の効率化に貢献、TCO削減を実現します。Wired for Managementなどの主要な管理仕様にも適合しています。

Wired for Management Ver2.0に準拠

TCO削減のためにインテル社が提唱しているシステム監理のための仕様「Wired for Management Ver2.0」に準拠しています。

便利なユーティリティを装備。

駅すぱあと

駅名を入力し、運賃や所要時間を検索するソフトです。出張など外出の際役立ちます。

東芝Ir Ether（赤外線通信）TOSHIBA ORIGINAL

赤外線通信でパソコン間でファイルやプリンタの共有が手軽に。
FIR（4Mbps/115Kbps）での高速で安定したデータ転送ができます。
※Windows® 98搭載モデルのみ。

モバイルシンクロ（ファイル同期）TOSHIBA ORIGINAL

ケーブル接続で、データを他のパソコンに自動転送。最新の情報に更新されます。　※Windows® 98搭載モデルのみ。

一発チェンジャ（通信環境切替）TOSHIBA ORIGINAL

インターネット接続の設定や壁紙、省電力設定など、パソコンの環境をワンタッチですばやく切り替えることができます。※Windows® 98搭載モデルのみ。

VirusScan for Windows®

コンピュータウィルスの被害を未然に防ぐ、ウィルス発見・駆除ソフト。

Intellisync for Windows

ケーブル（シリアルまたはパラレル）や赤外線通信を使ってファイルの転送や、データの連携が手軽に行えます。
※WindowsNT® を選択した場合のみ。パラレルを使用しての通信を行なうことはできません。

オンラインマニュアル TOSHIBA ORIGINAL

わかりやすい電子化マニュアルです。いつでも必要なときに参照することができます。

TOSHIBA ORIGINAL　使いやすい東芝オリジナルソフト　このマークがついたソフトはノートPCを知り尽くした東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトです。

東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。　6年連続ノートPC世界シェア No.1*　※出典：データクエスト世界PC四半期出荷統計/1994～1999年暦年出荷台数（GG2000-TOS-050）

モバイルでも、デスクでも優れた拡張性を発揮。

OP このマークがついた商品はオプションです。

バッテリ　7.3時間（最大）の機動力/省電力機能

標準バッテリ使用時で最大約1.7時間、大容量バッテリ（オプション）使用時では最大約7.3時間のバッテリ駆動が可能です。また、自社開発のBIOS技術により東芝とマイクロソフト社、インテル社が策定した省電力機能ACPI*1の能力を最大限に引き出し、独自の省電力設定ユーティリティできめ細かい設定が可能なほか、PCカードのPlug and Play*2やサスペンド機能に対応しています。

＊1：Windows® 98搭載モデルもしくはWindows® 2000を選択した場合のみ。
＊2：カードによっては対応しないものがあります。

PC CARD　2基のPCカードスロットからワイヤレスでのインターネットや携帯電話へ簡単接続

ノートPCにワイヤレス機能を提供するBluetooth™ PCカード*や東芝が開発したPCカード型ハードディスクなどCardBus対応PCカードスロット（TYPE II）を2基装備、TYPE IIIのカードも1枚使用できます。



OP Bluetooth™PCカード（PABTC001）＊Windows® 98のみ。　OP モバイルディスク（MEHDD20A）　OP CD-R/RWドライブ（IPC5025A）　OP PHS64データコミュニケーションカード（IPC5026A）＊Windows® 98モデルのみ。

LAN　社内ネットワークに高速アクセス。100Base-TX/10Base-T対応LANインタフェースを内蔵

導入後すぐに社内ネットワークやイントラネットへ接続が可能、業務をスムーズに開始できます。

多彩なインタフェース&セレクタブルベイ　OP マルチメディアポートリプリケータ（PADOC001）

本体とケーブル1本で接続の「ワンタッチドッキング」でCD-ROMのほかプリンタ、外部キーボード等と接続できます。またセレクタブルベイとして20GBハードディスクドライブキットII*を、内蔵のCD-ROMと交換できます。
＊セレクタブルベイに装着して使用する場合は、オプションのセレクタブルベイ・ハードディスクアダプタII（PAHDA001）が必要です。

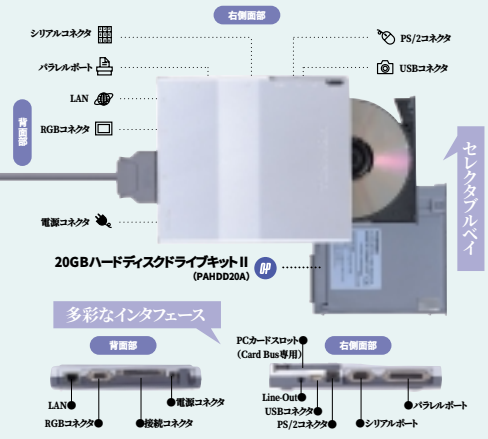

RGB　大画面でのプレゼンテーションに

会議などで大型ディスプレイやプロジェクタと接続して、効果的なプレゼンテーションが行なえます。

OP 17型カラーディスプレイB（PVCRT17B）

USB　マウスやデジタルカメラなどの接続

デジタルカメラからのデータ転送やUSBデジタル携帯通信アダプタなどと接続してモバイルでインターネットとアクセスが可能です。このほかマウス、液晶ディスプレイ、スピーカなど多様なUSB対応機器を簡単に使用できます。

OP マウス（USB）（PA2951UJ）　OP USB64K データ通信アダプタ（IPC5028A）

OP フロピーディスクドライブ（USB）（PA2880UJ）　OP USBデジタル携帯通信アダプタ（IPC5022A）　デジタルカメラ<Allegretto®>＊アレグレット サポートダイヤル 03-3258-0467

東芝PC、だから安心。

ILW*で海外でも安心!

海外でのご利用にも、ILW（International Limited Warranty）により、ご購入から1年間、世界38地域で無料修理サービスがご利用いただけます。
※ご利用にはマシンに同梱されている「お客様登録カード」もしくはWebでの登録が必要です。また対象地域、対象サービスに一部制限があります。

＊ILW 海外保証対象地域
アメリカ合衆国/イギリス/イスラエル/イタリア/インド/インドネシア/オーストリア/オーストリア/オマーン/オランダ/カナダ/クウェート/サウジアラビア/C.I.S./シンガポール/スイス/スウェーデン/スペイン/スリランカ/タイ/台湾/中国/デンマーク/ドイツ/トルコ/ノルウェー/バングラデシュ/パキスタン/フィリピン/フィンランド/フランス/ベルギー/ポルトガル/香港/マレーシア/南アフリカ/U.A.E./レバノン

リカバリCD

全機種にリカバリCDを標準添付。OSの初期状態へ戻すことができます。更にWindows® 98モデルはカスタム・リカバリCD対応。アプリケーションやドライバを個々にインストールしたり、OS及びドライバを再インストールすることもできます。

環境に配慮した製品づくり。

ハロゲン／アンチモンフリー材を使用した環境調和型のプリント基板を採用。焼却時にダイオキシンなどのガスの発生を抑制し、環境の悪化を防ぎます。東芝は、このほかにも再生プラスチックの採用、国際エネルギースタープログラムの基準適合、省電力機能ACPI*、再生紙を利用したマニュアル、発泡材を使用しない梱包方法など、環境保全に積極的な取り組みを行っています。

＊Windows® 98搭載モデルもしくはWindows® 2000を選択した場合のみ。
※東芝は製品のライフサイクル（部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済み製品のリサイクル）について、開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。また、東芝独自の環境調和型製品の基準を定め、この基準を満たした製品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。

DynaBook SSの性能を最大限に引き出すWindows® 2000 Professional搭載