

TOSHIBA

TFT液晶ディスプレイ17型-A/15型-E



TFT液晶ディスプレイ17型-A
(型番：IPCDO41A) オープン価格*

TFT液晶ディスプレイ15型-E
(型番：IPCDO40A) オープン価格*

TFTカラー液晶ディスプレイ搭載

高画質・高輝度TFT液晶パネルを採用。17型CRT(当社比)よりも広い表示画面で1画面に多くの情報量を表示できます。また、低解像度を画面全体に表示させるストレッチ機能にも対応しています。

省スペース&低消費電力

スタンド部分を含む奥行きは140mm(17型:178mm)、CRTディスプレイの奥行きと比べ約3分の1(17型当社比)となり、デスクスペースを大幅に有効活用できます。

ステレオスピーカをコンパクトに内蔵

音質にすぐれたステレオスピーカを本体に一体搭載しているため、外部スピーカの接続がスッキリ、デスクまわりを有効に使えます。音楽CDやマルチメディアデータを使用することができます。

選べる2つの接続方式

接続は表示品位に優れたデジタルインタフェース方式と従来のPCとつなげるアナログインタフェース方式の2つの接続方式を採用。システムにあわせた接続が可能になります。

VESAマウントインタフェース規格に準拠

市販のVESA規格対応の壁掛け用固定器具などに対応。ディスプレイ部分をアームやブラケットなど、同規格のディスプレイ固定金具に取り付けて机の上を広く使用できます。(取付ピッチ:75mm)

※画面はハメコミ合成です。

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

TFT液晶ディスプレイ17型-A/15型-E


■型番・ハードウェア仕様

機種名/型番	TFT液晶ディスプレイ17型-A/IPCDO41A	TFT液晶ディスプレイ15型-E/IPCDO40A
画面サイズ	17.0型	15.0型
液晶表示素子	TFTカラー液晶	
解像度(最大)	1,280×1,024ドット	1,024×768ドット
表示色(最大)	1,677万色	1,619万色(ディザリングによる)
画素ピッチ	0.264mm(水平)×0.264mm(垂直)	0.297mm(水平)×0.297mm(垂直)
輝度(最大)	250cd/m ²	200cd/m ²
コントラスト比	400:1	250:1
視野角	上80°、下40°、右80°、左80°(ただしコントラスト比10:1時)	上40°、下45°、右60°、左60°(ただしコントラスト比10:1時)
接続方式	デジタルRGB(DDWG DVI準拠)*、アナログRGB(0.7Vp-p)	
スピーカ	1W×2	
走査周波数	水平	31~80KHz
	垂直	56~75KHz
調整機能	OSD画面調整、チルト調整	
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	最大	60W
	省電力モード時	5W以下
省電力機能	Energy Star準拠	
Plug & Play機能	デジタル信号: VESA DDC2B準拠、アナログ信号: VESA DDC1/2B準拠	
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)	
外形寸法	424mm(幅)×436mm(高さ)×178mm(奥行き)	353mm(幅)×370mm(高さ)×140mm(奥行き)
質量	約6.5kg	約4.5kg
付属品	ACアダプタ、電源コード、アナログRGB信号ケーブル、デジタルRGB信号ケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書、保証書	

* 本液晶ディスプレイを東芝以外のPCIに接続した場合、正常に表示しないことがあります。デジタルRGB(DVI)に対応しているEQUILUMシリーズのパソコン本体と接続してご使用いただく場合には、付属のデジタルRGB信号ケーブルをご使用ください。

■外形寸法(単位: mm)


17型-A

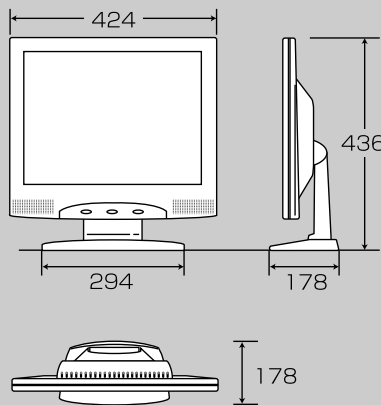

●17型-A表示モード一覧

解像度(ドット)	周波数	
	水平(KHz)	垂直(Hz)
640×350	31.5	70.1
	31.5	70.1
640×400	31.5	60.0
	31.9	72.9
640×480	37.5	75.0
	35.2	56.3
800×600	37.9	60.4
	48.1	72.2
1,024×768	46.9	75.0
	48.4	60.1
1,280×1,024	56.5	70.1
	60.1	75.1
1,280×1,024	64.0	60.0
	80.0	75.0

15型-E

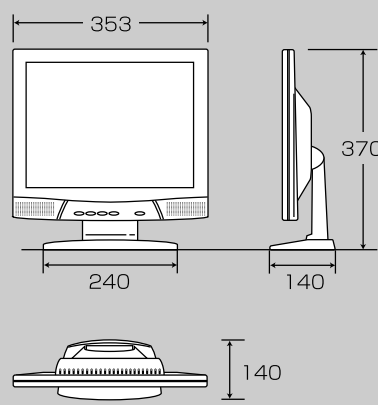

●15型-E表示モード一覧

解像度(ドット)	周波数	
	水平(KHz)	垂直(Hz)
640×350	31.5	70.1
	31.5	70.1
640×400	31.5	60.0
	31.9	72.9
640×480	37.5	75.0
	31.5	70.1
720×400	35.2	56.3
	37.9	60.4
800×600	48.1	72.2
	46.9	75.0
1,024×768	48.4	60.1
	56.5	70.1
1,024×768	60.1	75.1

●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。

■TFTカラー液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られており、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在することがありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。■ストレッチ機能はPC本体のグラフィック機能に依存します。ストレッチ機能で使用した場合はいくつかの画素を集めて疑似的に画面いっぱいにして拡大表示しています。そのため、文字や線がぼける場合があります。■通話中の携帯電話など、強い電波が発生する機器を本機に近づけた場合には、スピーカからノイズが発生する場合がありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。■湿度、温度などの条件により、画面全体を黒色表示した場合に白ムラが見えることがあります。■本製品は日本国内のみのサポートとなります。■写真は全て本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告無く変更する事があります。

*当社は国際エネルギープログラムに参加事業者として、本製品が国際エネルギープログラムの基準を満たしていることを判断します。

●TOSHIBA Information●

★東芝PC総合情報サイト『dynabook.com』

<http://dynabook.com/>

インターネットで製品情報、プロモーション情報、サポート情報などの最新の情報がご覧いただけます。また、お客様登録もできます。

★東芝PC周辺機器情報サイト

<http://www5.toshiba.co.jp/pcss/mc/>

インターネットで製品情報、サポート情報、モジュールダウンロードなどの情報がご覧いただけます。

★東芝PC IOSセンター

東芝PC周辺機器に関する技術的なご質問・お問い合わせにお答えいたします。

TEL.043-278-5970 FAX.043-278-9035

◆受付時間 / 9:00~12:00 13:00~17:00
土曜、日曜、祝祭日、指定休日を除く

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 **東芝** デジタルメディアネットワーク社

PC事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

CL-113©02050025(1)NP