

東芝がお勧めする Windows 8.

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

2014.3

ビジネスノートPC
Windows タブレット

すべてのビジネスに
東芝は、品質と堅牢性でお応えします。



「いつでもどこでも、安心・安全」をめざして。

TOSHIBA ビジネスノートPC
dynabook.com/pc/business

Work easy. Play hard.

Windows 8



本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、
設置調整費、使用済み製品の引き取り費
などは含まれておりません。



TOSHIBA

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●インテル、Intelロゴ、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、vPro、Pentium、Celeron、Core InsideおよびIntel Core、Intel SpeedStep、Ultrabook、Ultrabookロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴ、SkypeおよびSkypeロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●IBM、IBMロゴ、ibm.comは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。●Androidは、Google Inc.の商標です。●Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Javaは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。●NVIDIA、NVIDIAロゴ、Quadro、Powered byNVIDIAロゴは、米国NVIDIA Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●Adobe、Adobeロゴ、Premiere ProはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。●Wake On LANは、米国IBM Corp.の登録商標です。●PC Repairサービス、「ConfigFree」は株式会社東芝の商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●「PC | 越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルタールフィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●VMware vSphereはVMware, Inc.の商標です。●DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。●HDMI、HDMIロゴおよび、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●ディスプレイポートは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●IXI/クロッシィ、「FOMA」は、株式会社NTTドコモの商標です。■PCのハードディスク、SSD、ストレージに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼 (有料) してください。詳しくは <http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm> ■本製品に使われているプロセッサ (CPU) の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくは <http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm> ■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6か月です。■本製品には、有寿命部品 (液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、ストレージ、冷却用ファンなど) が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境 (温湿度など) などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1か月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換 (有料) が必要となります。一般社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」 (http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf) ■Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1 対応ソフトをご使用ください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器のご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元へ動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検のとき、お客様が記憶させたデータやインストールしたソフトウェアが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。■ブレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることや、システム設定情報が初期化されることがあります。■無線通信についてはペースメーカー (医療機器) に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本製品に付属の取扱説明書における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本カタログに記載されている数値および表記は2014年3月現在のものです。

TOSHIBA

株式会社 **東芝** デジタルプロダクツ & サービス社
国内営業統括部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず
取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等を
よくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート **通話料無料** **0120-97-1048**

[受付時間] 9:00-19:00 (年中無休)

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直取引線の場合 **043-298-8780** 通話料お客様負担

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかは、
(株)東芝の個人情報保護方針のページ [http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm] をご覧ください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。

管理番号 PC-971

©1403045 (1) KP

モバイルノートPCから モバイル・ワークステーションまで、 充実のフルラインアップ。

東芝ビジネスノートPCは、フルモデルチェンジしたモバイルノートPCから、Windows タブレットや大画面液晶搭載モデル、高性能モバイル・ワークステーションまで、多彩な製品で構成されています。

また、Windows® XPからのスムーズな移行を支援するサービスなど、お客さまのニーズにきめ細かく対応できるサポート体制も整っています。

充実したラインアップ、サービス、ものづくりで、東芝はお客さまのビジネスを支えます。

**2014年4月9日にWindows® XP のサポートが終了します。
東芝はWindows® XP環境からの移行を支援します。**

東芝では、PCリプレースやOSアップグレードを支援する各種サービスをご用意。独自ツールにより、効率よく確実な移行サービスを実現します。

既存PCから最新PCへ、すみやかに環境を移行できます。 Windows OS の入れ替え作業が短時間で完了します。

リプレース支援サービス

アップグレードサービス

P.26

**東芝PCのグローバル生産拠点、東芝情報機器杭州社が
一般社団法人日本能率協会主催の2013年度「GOOD FACTORY賞」受賞。**

主にビジネスPC(法人向け)の生産拠点である東芝情報機器杭州社は、多品種の製品を短納期で供給するフレキシブルな生産体制構築に加え、高品質・高付加価値製品を創出する設計と製造の密接な連携、積極的な人材育成など、先進的な生産プロセス革新と工場マネジメントへの取り組みが高く評価され、「ものづくりプロセス革新賞」を受賞しました。



P.21



VT484 タッチ対応
8.0型

使い慣れた操作で、幅広い業務に活用できる。片手で持って、指先ひとつで使える8.0型 Windows タブレット。

P.17



VT714 タッチ対応
11.6型

自然な手書き入力^{*4}を追求した11.6型 Windows タブレット。

P.16



V714 タッチ対応
11.6型

ノートPCでもタブレットでも使える1台2役のデタッチャブル ノートPC。

P.15



B254 15.6型

先進CPUとフルサイズテンキー、Webカメラなど基本性能を充実。

P.14



B374 17.3型

デスクトップPCに匹敵する大画面液晶で、省電力に優れ、省スペースを実現。

P.14



B453 15.6型

堅牢性と基本性能を備えたベーシックモデル。

P.12-13



B654・B554 15.6型

CPU、フルサイズテンキーなど、ニーズに応じて選択可能。堅牢・品質向上に配慮。

P.12-13



WS754 15.6型

圧倒的な処理能力。4 K出力にも対応^{*3}。15.6型フルHD液晶モデル。

P.18



R734 13.3型

クアッドコアCPU、光学ドライブなど選択可能。メインマシンとしても、モバイルでも使える13.3型HD液晶モデル。

P.11



R644 14.0型

マグネシウム合金による薄型・軽量・堅牢なボディで、長時間駆動。携帯性とのバランスに優れた14.0型液晶モデル。

P.9



R654 15.6型

大画面のフルHD液晶も選択可能。薄型・軽量を実現した堅牢なマグネシウム合金ボディにvPro[®]搭載。

P.10



R634 13.3型

業界最長クラス 約22時間^{*1 *2}のバッテリー駆動。細部まで徹底してこだわり薄型・軽量・堅牢性を追求した13.3型液晶モデル。

P.8

R634 R644 R654

リカバリーメディア・BIOSの共通化により、PCクライアントの運用管理が容易。

東芝ではノートPCのBIOSを自社開発。BIOSを最適化することにより、起動時間やスリープ状態からの復帰にかかる時間を短縮化。R634、R644、R654ではBIOSを共通化しており、万が一トラブルが発生した場合でも共通の対応ができるため、運用管理が容易で業務効率化にもつながります。また、リカバリーメディアも共通のため、社内でリカバリーメディアの一元管理ができ運用性が向上します。

R734 WS754 B654 B554

**モバイルノートPCからモバイル・ワークステーションまでBIOSが共通。
業務効率につながります。**

R634 R644 R654 R734 WS754

**モバイルノートPCからモバイル・ワークステーションまで
共通で使用可能な「ポート拡張ユニット3（オプション）」**

独自のBIOS技術で共通「ポート拡張ユニット3（オプション）」を認識できるので、会議室での共同利用などの運用も容易です。

P.45



*1:13.3型液晶ノートPCとして、2014年2月現在。

*2:JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

*3:4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで4K出力が可能です。

*4:カスタムメイドサービスで選択可能。

使い続ける価値のあるモバイルPC

東芝のモバイルPCには、強いこだわりと揺るぎない想いがあります。

安定した高いパフォーマンスを提供すること。

持つときも使うときも不安を感じさせない信頼感。

長時間使っても疲れにくい快適な操作性。

強さと利便性を兼ね備えたデザイン。

長く使い続けられる高品質な一台であること。

薄さや軽さだけではない「心を打つ、クオリティ」を

あらゆる角度から追求した dynabook R シリーズ。

手にとれば、その確かな価値を実感していただけるはずです。

dynabook “R” series

薄さ・軽さだけではないクオリティ

東芝は長年にわたりモバイルPC本体にマグネシウム合金を採用し、薄型・軽量化に挑戦してきました。限られたスペースに基板部品を最適に配置する高密度実装技術を培い、高性能なモバイルPCを実現。そのDNAを生かしながら次に目指したのは、薄さと軽さだけが際立つPCではなく、堅牢性に優れたストレスのない使い心地、安心して持ち出せる駆動時間、デザインまでこだわったクオリティの高い製品の開発です。

使い心地を追求。実証された堅牢性

dynabook Rは、シリーズとしての一貫性を意識し設計しました。本当の使いやすさを求めて、指先の移動を最小限に抑えられるアキュポイントを全モデルで採用*し、キートップ中央にくぼみを設けることで指掛かりをよくし、快適な入力を可能にするキーボード、クリックパッドのボタンの押し心地までこだわりました。堅牢性については設計段階から品質向上を視野にいれ、自社検査はもちろん第三者機関による過酷な評価テストもクリアするなど実証済みです。

PCクライアントの運用管理が確実かつ容易

東芝ではBIOSを自社開発しています。独自のBIOSによる「センサーマネージメント技術」と東芝スマートクライアントマネージャー (TSCM V2) との連携により、高度なセキュリティ管理や省エネ対策、HDD故障予兆検知機能などをサポートし、またR634、R644、R654ではBIOSを共通化することにより、万が一トラブルが発生した場合でも同一の対応が可能です。さらにオプションのポート拡張ユニット3は、Rシリーズ共通で使用できるので、さまざまな面で運用管理のしやすさを実現しています。

* R644、R654は標準搭載。R634とR734は、カスタムメイドサービスで「デュアルポイント」を選択する必要があります。



幅広い機能から選択可能なラインアップ。

業界最長クラス約22時間*1*4の
バッテリー駆動。
細部まで徹底してこだわり
薄型・軽量・堅牢性を追求した
13.3型液晶モデル。

R634

P.8

OS (選択可能)

- Windows 8.1 Pro 64ビット
- Windows® 7 Professional 32ビット(SP1)
- Windows® 7 Professional 64ビット(SP1)
- (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)

CPU (選択可能)

- インテル® Core™ i7-4500U プロセッサー*2
- インテル® Core™ i5-4300U プロセッサー
- インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー*2

ディスプレイ

- 13.3型 HD 軽量薄型・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト)
- 14.0型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト)

SSD*3 (選択可能)

- 256GB SSD
- 128GB SSD

バッテリー駆動時間*4

- 約22時間

軽さ

- 約1.199kg



マグネシウム合金による
薄型・軽量・堅牢なボディで、
長時間駆動。
携帯性とのバランスに優れた
14.0型液晶モデル。

R644

P.9

OS (選択可能)

- Windows 8.1 Pro 64ビット
- Windows® 7 Professional 32ビット(SP1)
- Windows® 7 Professional 64ビット(SP1)
- (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)

CPU

- インテル® Core™ i5-4300U プロセッサー

ディスプレイ (選択可能)

- 14.0型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト)
- 14.0型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト)

SSD*3 / HDD (選択可能)

- 128GB SSD
- 320GBHDD

バッテリー駆動時間*4

- 約22~17時間

軽さ

- 約1.48~1.57kg



大画面のフルHD液晶も
選択可能。
薄型・軽量を実現した
堅牢なマグネシウム合金ボディに
vPro™搭載。

R654

P.10

OS (選択可能)

- Windows 8.1 Pro 64ビット
- Windows® 7 Professional 32ビット(SP1)
- Windows® 7 Professional 64ビット(SP1)
- (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)

CPU

- インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサー

ディスプレイ (選択可能)

- 15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト)
- 15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト)

SSD*3 / HDD (選択可能)

- 128GB SSD
- 320GBHDD

バッテリー駆動時間*4

- 約15~12時間

軽さ

- 約1.73~1.91kg



クアッドコアCPU、
光学ドライブなど選択可能。
メインマシンとしても、
モバイルでも使える
13.3型HD液晶モデル。

R734

P.11

OS (選択可能)

- Windows 8.1 Pro 64ビット
- Windows® 7 Professional 32ビット(SP1)
- Windows® 7 Professional 64ビット(SP1)
- (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)

CPU (選択可能)

- インテル® Core™ i7-4800MQ プロセッサー
- インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー
- インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー
- インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー*2

ディスプレイ (選択可能)

- 13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト)
- 13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト)

SSD*3 / HDD (選択可能)

- 256GB SSD
- 128GB SSD
- 320GBHDD

光学ドライブ (選択可能)

- DVDスーパーマルチドライブ

バッテリー駆動時間*4

- 約6~17時間

軽さ

- 約1.16~1.49kg



*1:13.3型液晶ノートPCとして。2014年2月現在。 *2:インテル® Core™ i7-4500U プロセッサー搭載モデル、インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー搭載モデル、インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。
*3:SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *4:JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

信頼性

高い堅牢性の実現。冷却性能のさらなる向上。
それらによって生み出される信頼感が、いつでもどこでも
ビジネスの安心・安全を支えます。

Photo: R634

ねじりに対する強度アップでPC内部を保護、筐体や液晶パネルの堅牢性も確保

モバイルPCとしての薄型化、軽量化を追求するとともに、東芝独自の設計や成型技術を駆使して、PC内部や筐体、液晶パネル部分の堅牢性を確保しています。

R634 R644 R654 R734

軽量で強靱なマグネシウム合金ボディ

軽量で強度に優れたマグネシウム合金を採用。東芝が
培ってきたマグネシウム合金鑄造を駆使し、PC本体の
堅牢性を実現しています。



高い堅牢性を確保するハニカム構造 / パスタブ構造

全方向からのねじりに対して強度を高めた東芝独自の
ハニカム構造で内部へのダメージを軽減。また、ボディ
剛性を高めるパスタブ構造の採用により、筐体全体の
堅牢性を向上させています。

ハニカム構造



パスタブ構造 (R634断面図)



パネルの揺れを軽減する金属製ヒンジ

ヒンジは取り付け位置を最適化し、LCDカバーはマグ
ネシウム合金の厚みを調整することで、スムーズなパ
ネル開閉を可能にするとともに、開けたときにおきる
パネルの揺れ幅を抑えます。

金属製ヒンジ



アルミ製ヒンジカバー




全モデルそれぞれに最適な放熱システムを開発、冷却性能のさらなる向上を実現

稼働中のCPUから発生する熱を効率的に逃がす放熱システムを採用。
冷却性能の向上によりCPU処理速度を維持するとともに、PC筐体の表面温度上昇も軽減します。


2ndヒートパイプテクノロジー R634

CPUから発生する熱を放熱フィンに導くヒートパイプとは
別に、熱を拡散させる2ndヒートパイプを設けることに
よって筐体の表面温度上昇を抑えます。




放熱性能を高めるクーリング技術 R734

高効率のファンでフレッシュエアを取り込み、熱源に対
して直接吹きつけた空気を大型フィンに誘導する、その
スムーズな風の流れによって放熱性能を高めています。



高効率・小型・薄型冷却システム R644 R654

回転が滑らかで高出力の三相モーターを採用すると
ともにファン形状を最適化することで、高効率であり
ながら小型・薄型の冷却システムを実現しました。




過酷なテストによって堅牢性を検証

R634 R644 R654 R734

第三者機関による厳格な耐久性テストの実施や、過酷な環境で製品の経年変化の検証を行っています。

ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア。 P.20～21

100kgf面加圧テスト、76cm落下テスト、30cc防滴テストなど厳格な
耐久試験の実施により、製品の堅牢性が確認されています*1。



100kgf面加圧テスト



76cm落下テスト



30cc防滴テスト

高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証。 P.20～21

HALT=Highly Accelerated Life Test

強力な振動や急激な温度変化などが同時
に起こる過酷な環境で、製品の経年変化を
短時間で検証し、設計にフィードバックして
います。



操作性

快適な使い心地や、周辺機器との接続のしやすさが、
オフィスでもモバイルでも高度なパフォーマンスの
実現をサポートします。

Photo: R644

長時間使ってもストレスを生まない、つねに快適な使い心地を追求

フィット感の良いキーボードを採用するとともに、暗いところでも打ちやすいバックライトキーボード*2や、
ホームポジションからの操作がしやすいアキュポイント*3をサポートしています。

アキュポイント*2

R634 R644 R654 R734

キーボード上のホームポジションに指を置いたままでも
スムーズにポインティング操作ができるアキュポイント
も選べ、ジェスチャーコントロール付きタッチパッドとの
デュアルポイントを実現します。



バックライトキーボード*2

R634 R644 R654 R734

暗い場所でもキーボードの文字が見やすいバックライト
キーボード。プレゼン中の会議室などでも迷わずキー
操作が行えます。



フルサイズテンキー標準搭載 R654

数字入力が快適なフルサイズのテンキーを搭載しています。

こだわりのキーボード

R634 R644 R654 R734

スリムな筐体に1.5mm (R734は1.6mm) のキースト
ロークを確保し、確実な打鍵感が得られます。さらに、
キートップの中央に0.2mmのくぼみを設けることで、
指の掛かりもよくなり、快適なタイピングを実現します。



ステレオスピーカー R634 R644 R654 R734


スリムボディからは想像もできない高音質を発揮します。

さまざまな周辺機器と接続可能 R634 R644 R654 R734

大画面テレビへの高画質4K出力や、ポート拡張ユニット3による豊富なインターフェース、
各種ワイヤレス通信規格への対応など、さまざまな周辺機器との接続機能により業務を幅広くサポートします。

Rシリーズ共通で使用可能「ポート拡張ユニット3 (オプション)」 [型番: PAAPR018] オープン価格*6

Rシリーズとモバイル・ワークステーションで共通して使用
できるポート拡張ユニット3 (オプション)を開発。独自のBIOS
技術でポート拡張ユニット3 (オプション)を認識できるので、
共同利用などの運用も容易です。豊富なインターフェースを
搭載し、さまざまな周辺機器との接続が可能です。



PC本体の液晶画面と、HDMI接続された大画面テレビ、
ポート拡張ユニット3 (オプション)に接続された
液晶ディスプレイの3画面による同時表示も可能。

P.45

4K出力対応HDMI端子を搭載

フルHDの4倍の情報量となる4K解像度 (3,840×2,160
ドット) での安定した出力を可能にする専用ICを搭載。
高画質なHDMI 4K出力*3を実現します。



格段に高速な無線LAN環境を実現「IEEE802.11ac*5」

「IEEE802.11n」に比べ、より高速な通信環境を実現し、大容量データも
ストレスなく通信可能です。

周辺機器とワイヤレスで接続できる*4「Bluetooth® Ver.4.0」

ワイヤレス通信規格「Bluetooth® Ver.4.0」により、対応するマウスや
プリンター、スマートフォンなどと手軽に接続可能です。

節電

東芝独自の節電ユーティリティで、さらなる省電力に貢献していきます。

P.19

最適化された節電モードへの切り替えなどが行える機能を搭載しています。

TOSHIBA ecoユーティリティ R634 R644 R654 R734

- ecoモード
最適化されたecoモードに一発切り替え。めんどろな設定なしで省電力を実現。
- ピークシフト
電力需要のピーク時間帯にAC電源駆動からバッテリー駆動へ自動で切り替え。
- バッテリーライフサイクル
バッテリーの充電容量を抑えてバッテリーの寿命をのばします。

TOSHIBA Active Display Off*7 R634 R644 R654 R734

Webカメラで人を感じて、ディスプレイ表示のON/OFFを自動化。意識せずに節電できます。

ODD Auto Power off R734

ディスクトレイにメディアが入っておらず、トレイがクローズされている状態で1分間経過すると、
自動的にドライブの電源をオフにする機能です。これによりバッテリー駆動時間の長時間化を
サポートします。

*1:無破損、無故障を保证するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下後、浸水後はかならず点検・修理 (有料) に「バックライトキーボード」が搭載されます。 *3:4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで4K出力が可能です。 *4:Bluetooth対応の周辺機器が必要です。 *5:実際のデータ転送速度はネットワークの使用環境や無線状況などにより異なります。

お出しください。浸水・排水処理後には、点検と修理 (有料) が必要となります。 *2:R644、R654は「アキュポイント」が標準搭載。「バックライトキーボード」はカスタマイドサービスで選択可能。R634とR734は、カスタマイドサービスで「デュアルポイント」を選択した場合、「アキュポイント」と *6:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。 *7:カスタマイドサービスで「Webカメラ」を選択した場合に搭載されます。

業界最長クラス 約22時間^{*3}のバッテリー駆動。

細部まで徹底してこだわり

薄型・軽量・堅牢性を追求した13.3型液晶モデル。



高性能

ニーズに合わせたOSを選択可能

プレインストールOS

Windows 8.1 Pro 64ビット

選択可能OS

Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み)
Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)
(Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)^{*1}

圧倒的な高性能と省電力を両立



第4世代インテル® Core™ プロセッサファミリー

先進的なインテルの第4世代Core™ テクノロジーによりCPUとチップセットを一体化し、高速処理性能のみならず省電力性能においても飛躍的な進化を遂げています。

軽量・高速起動・省電力を実現



高速256GB/128GB SSD^{*2}

SSDは軽量化に貢献し、書き込み速度、読み出し速度の高速化を実現します。また、耐衝撃性や省電力にも優れ、モバイルでの機動性を高めます。

約200万画素の高画質Webカメラ

有効画素数約200万画素の高画質Webカメラを液晶パネル上部に搭載。いつでも手軽にテレビ会議などが行えます。

信頼性 P.6

- マグネシウム合金ボディ
- ハニカム構造／バスタブ構造
- 金属製ヒンジ
- 2ndヒートパイプテクノロジー
- ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア
- 高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証



操作性 P.7

- アキュポイント^{*4} 選択可能^{*4}
- バックライトキーボード^{*4} 選択可能^{*4}
- こだわりのキーボード
- 4K出力対応HDMI端子
- Bluetooth® Ver.4.0
- 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac


節電 P.19

- TOSHIBA ecoユーティリティ ●ecoモード ●ピークシフト ●バッテリーライフサイクル
- TOSHIBA Active Display Off^{*5}

充実のインターフェース



- ①約200万画素 Webカメラ(選択可能)
- ②電源ボタン
- ③アキュポイント(選択可能)
- ④節電(eco)ボタン
- ⑤タッチパッド オン/オフボタン
- ⑥ジェスチャーコントロール付き 大型タッチパッド
- ⑦ステレオスピーカー
- ⑧ブリッジメディアスロット
- ⑨USB3.0コネクタ×2



- ⑩LANコネクタ
- ⑪セキュリティロック・スロット
- ⑫電源コネクタ
- ⑬RGBコネクタ
- ⑭HDMI出力端子
- ⑮USB3.0コネクタ
- ⑯マイク入力/ヘッドホン出力

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

^{*1}: Windows® 7 がプレインストールされているモデルを選択することも可能です。 ^{*2}: SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ^{*3}: 13.3型液晶ノートPCとして、2014年2月現在、JEITA(バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品には「バッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。」「バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、弊社サポート窓口へご相談ください。」「バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ^{*4}: カスタマイズサービスで「デュアルポイント」を選択した場合、「アキュポイント」と「バックライトキーボード」が搭載されます。 ^{*5}: カスタマイズサービスで「Webカメラ」を選択した場合に搭載されます。

eco スタイル

「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合



マグネシウム合金による

薄型・軽量・堅牢なボディで、長時間駆動。

携帯性とのバランスに優れた14.0型液晶モデル。



高性能

ニーズに合わせたOSを選択可能

プレインストールOS

Windows 8.1 Pro 64ビット

選択可能OS


Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み)
Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)
(Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)^{*1}

高解像度ディスプレイで見やすく美しい

14.0型 HD+ 液晶 (1,600×900ドット)

14.0型 HD 液晶 (1,366×768ドット)

ディスプレイは、解像度が高く表示領域の広いHD+液晶を選択可能です。複数のウィンドウや文書を同時に表示しても見やすく、画像や映像も美しく表示します。



機動性

業界最長クラス約22時間^{*3*}のバッテリー駆動を実現

東芝独自のBIOS省電力設定、LEDバックライトや電源回路、冷却システムなどの高効率化により消費電力を大幅に低減、さらにインテルの省電力プラットフォームの採用、電池容量アップなどにより、SSDモデルは約22時間^{*3*}、HDDモデルは約17時間^{*3}のバッテリー駆動を実現しています。


信頼性 P.6

- マグネシウム合金ボディ
- ハニカム構造／バスタブ構造
- 金属製ヒンジ
- 高効率・小型・薄型冷却システム
- ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア
- 高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証


操作性 P.7

- アキュポイント
- バックライトキーボード^{選択可能}
- こだわりのキーボード
- 4K出力対応HDMI端子
- Bluetooth® Ver.4.0
- 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac

充実のインターフェース

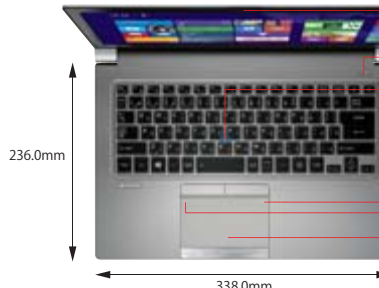

- ①約200万画素 Webカメラ(選択可能)
- ②電源ボタン
- ③アキュポイント
- ④節電(eco)ボタン
- ⑤タッチパッド オン/オフボタン
- ⑥ジェスチャーコントロール付き 大型タッチパッド
- ⑦ステレオスピーカー
- ⑧マイク入力/ヘッドホン出力
- ⑨USB3.0コネクタ×2



- ⑩LANコネクタ
- ⑪電源コネクタ
- ⑫セキュリティロック・スロット
- ⑬RGBコネクタ
- ⑭USB3.0コネクタ
- ⑮HDMI出力端子
- ⑯ブリッジメディアスロット

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

^{*1}: Windows® 7 がプレインストールされているモデルを選択することも可能です。 ^{*2}: SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ^{*3}: 14.0型液晶ノートPCとして、2014年2月現在、JEITA(バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品には「バッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。」「バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、弊社サポート窓口へご相談ください。」「バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ^{*4}: SSDモデルを選択した場合。 ^{*5}: カスタマイズサービスで「Webカメラ」を選択した場合に搭載されます。

eco スタイル

「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合



東芝がお勧めする Windows 8.

Work easy. Play hard. Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

大画面のフルHD液晶も選択可能。

薄型・軽量を実現した

堅牢なマグネシウム合金ボディに vPro™ 搭載。



高性能

ニーズに合わせたOSを選択可能

プレインストールOS

Windows 8.1 Pro 64ビット

選択可能OS

Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み)
Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)
(Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)*1

圧倒的な高性能と省電力を両立

第4世代インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ
動作周波数1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.90GHz)



約200万画素の高画質Webカメラ

選択可能

機動性

約15時間*3*4のバッテリー駆動を実現

東芝独自のBIOS省電力設定、LEDバックライトや電源回路、冷却システムなどの高効率化により消費電力を大幅に低減、さらにインテルの省電力プラットフォームの採用、電池容量アップなどにより、SSDモデルは約15時間*3*4、HDDモデルは約12時間*3のバッテリー駆動を実現しています。

信頼性

- マグネシウム合金ボディ
- ハニカム構造/バスタブ構造
- 金属製ヒンジ
- 高効率・小型・薄型冷却システム
- ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア
- 高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証



操作性

- アキュポイント
- バックライトキーボード
- こだわりのキーボード
- フルサイズテンキー
- 4K出力対応HDMI端子
- Bluetooth® Ver.4.0
- 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac

節電

- TOSHIBA ecoユーティリティ
- ecoモード ●ピークシフト ●バッテリーライフサイクル
- TOSHIBA Active Display Off*

充実のインターフェース

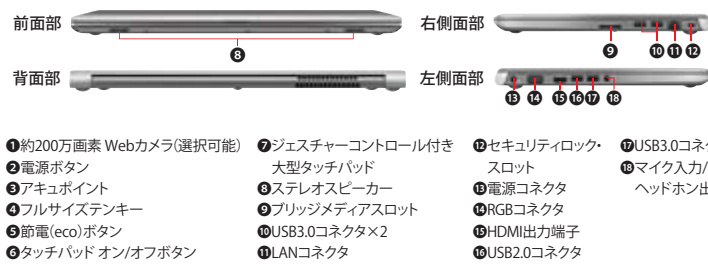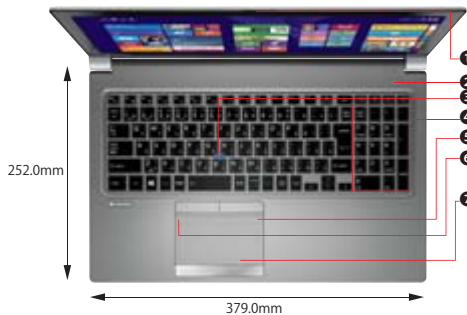

*上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

*1:Windows®7 がプレインストールされているモデルを選択することも可能です。 *2:SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *3:JEITA(バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、弊社サポート窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。 *4:SSDモデルを選択した場合。 *5:フルHD液晶、SSDモデルを選択した場合。 *6:カスタムメイドサービスで「Webカメラ」を選択した場合に搭載されます。

eco スタイル

「国際エネルギースタープログラム」
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合



クアッドコアCPU、光学ドライブなど選択可能。

メインマシンとしても、モバイルでも使える

13.3型HD液晶モデル。



高性能

ニーズに合わせたOSを選択可能

プレインストールOS

Windows 8.1 Pro 64ビット

選択可能OS

Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み)
Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)
(Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)*1

クアッドコア、vPro™ テクノロジー搭載モデルを選択可能



第4世代インテル® Core™ i7-4800MQ プロセッサ
動作周波数2.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.70GHz)
4つのコア、8つのスレッドを持ち、効率的なデータ処理によって高性能を実現。省電力性能にも優れています。

インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ
動作周波数2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)
インテル® Core™ i5-4300M プロセッサ
動作周波数2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)
インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ*2
動作周波数2.40GHz



軽量・薄型・省電力で、モバイルでの機動性を高める

13.3型 HD 軽量・高輝度液晶 (1,366×768ドット)
13.3型 HD 液晶 (1,366×768ドット)

信頼性

- マグネシウム合金ボディ
- ハニカム構造/バスタブ構造
- 金属製ヒンジ
- 放熱性能を高めるクーリング技術
- ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア
- 高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証

操作性

- アキュポイント
- バックライトキーボード
- こだわりのキーボード
- 4K出力対応HDMI端子
- Bluetooth® Ver.4.0
- 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac*1*

節電

- TOSHIBA ecoユーティリティ
- ecoモード ●ピークシフト ●バッテリーライフサイクル
- TOSHIBA Active Display Off*- ODD Auto Power off

充実のインターフェース



*上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

*1:Windows®7 がプレインストールされているモデルを選択することも可能です。 *2:インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。 *3:JEITA(バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *4:インテル® Core™ i7-4800MQ プロセッサ、SSD搭載モデルを選択した場合。 *5:インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ、SSD、光学ドライブ非搭載モデルを選択した場合。 *6:SSDはソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *7:カスタムメイドサービスで「デュアルポイント」を選択した場合、「アキュポイント」と「バックライトキーボード」が搭載されます。 *8:カスタムメイドサービスで「Webカメラ」を選択した場合に搭載されます。 *9:インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ搭載モデルのみ。

eco スタイル

「国際エネルギースタープログラム」
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合



東芝がお勧めする Windows 8.

Work easy. Play hard. Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

B654・B554・B453

ビジネスノートPC 15.6型



CPU、フルサイズテンキーなど、
ニーズに応じて選択可能。
堅牢・品質向上に配慮した、
ビジネスノートPC。



vPro™テクノロジー、フルHD液晶 選択可能。
メインマシンとして高性能を発揮。

Satellite B654

OS 〔選択可能〕

- Windows 8.1 Pro 64ビット
- Windows® 7 Professional 32ビット (SP1)
- Windows® 7 Professional 64ビット (SP1)
- (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)

CPU 〔選択可能〕

- インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサー
- インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー

ディスプレイ 〔選択可能〕

- 15.6型 フルHD TFTカラーLED液晶 (省電力LED/バックライト)
- 15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (省電力LED/バックライト)

SSD/HDD 〔選択可能〕

- 128GB SSD*3
- 320GB HDD

光学ドライブ 〔選択可能〕

- DVDスーパーマルチドライブ
- DVD-ROMドライブ

無線通信

- IEEE802.11a/b/g/n
- Bluetooth® Ver.4.0

多彩なCPU、フルサイズテンキーなど、
用途に合わせて選択可能。

Satellite B554

OS 〔選択可能〕

- Windows 8.1 Pro 64ビット
- Windows® 7 Professional 32ビット (SP1)
- Windows® 7 Professional 64ビット (SP1)
- (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)

CPU 〔選択可能〕

- インテル® Core™ i7-4600M プロセッサー
- インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー
- インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー*2
- インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー*2

ディスプレイ

- 15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (省電力LED/バックライト)

SSD/HDD 〔選択可能〕

- 128GB SSD*3
- 320GB HDD

光学ドライブ 〔選択可能〕

- DVDスーパーマルチドライブ
- DVD-ROMドライブ

無線通信 〔選択可能〕

- IEEE802.11a/b/g/n
- Bluetooth® Ver.4.0

堅牢性と基本性能を備えた
ベーシックモデル。

Satellite B453

OS 〔選択可能〕

- Windows 8.1 Pro 64ビット
- Windows® 7 Professional 32ビット (SP1)
- Windows® 7 Professional 64ビット (SP1)
- (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)

CPU

- インテル® Celeron® プロセッサー 1005M

ディスプレイ

- 15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (省電力LED/バックライト)

SSD/HDD 〔選択可能〕

- 128GB SSD*3
- 320GB HDD

光学ドライブ 〔選択可能〕

- DVDスーパーマルチドライブ
- DVD-ROMドライブ

無線通信 〔選択可能〕

- IEEE802.11a/b/g/n
- Bluetooth® Ver.4.0

高性能

ニーズに合わせたOSを選択可能

プレインストールOS

Windows 8.1 Pro 64ビット Windows 8

選択可能OS

Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み)
Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)
(Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)*1

圧倒的な高性能と省電力を両立

第4世代インテル® Core™ プロセッサーファミリー **B654** **B554**

先進的なインテルの第4世代Core™ テクノロジーによりCPUとチップ
セットを一体化し、高速処理性能のみならず省電力性能においても
飛躍的な進化を遂げています。




高解像度ディスプレイで見やすく美しい

15.6型 フルHD 液晶 (1,920×1,080ドット) **1080P FULL HD***10 **B654**〔選択可能〕

15.6型 HD 液晶 (1,366×768ドット) **B654** **B554** **B453**

ディスプレイは、解像度が高く表示領域の広いフルHD液晶を選択可能です。複数の
ウィンドウや文書を同時に表示しても見やすく、画像や映像も美しく表示します。

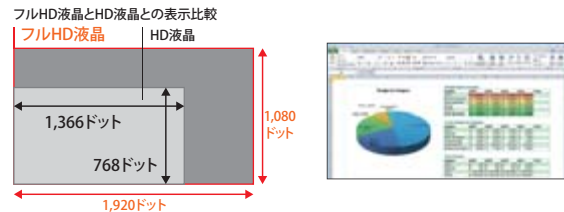

ニーズに合わせて選べるストレージ

高速128GB SSD*3 大容量320GB HDD

SSDは耐衝撃性に優れ、低消費電力を実現。HDDのような駆動部分がないため、
書き込み速度、読み出し速度の高速化を実現します。

節電

東芝独自のユーティリティで、さらなる節電をサポート

●TOSHIBA ecoユーティリティ

■ecoモード

最適化されたecoモードに一発切り替え。めんどろな設定なしで省電力を実現。

■ピークシフト

電力需要のピーク時間帯にAC電源駆動からバッテリー駆動へ自動で切り替え。


■バッテリーライフサイクル

バッテリーの充電容量を抑えてバッテリーの寿命をのばします。

●TOSHIBA Active Display Off*5

Webカメラで人を感知して、ディスプレイ表示のON/OFFを自動化。意識せずに節電できます。

充実のインターフェース

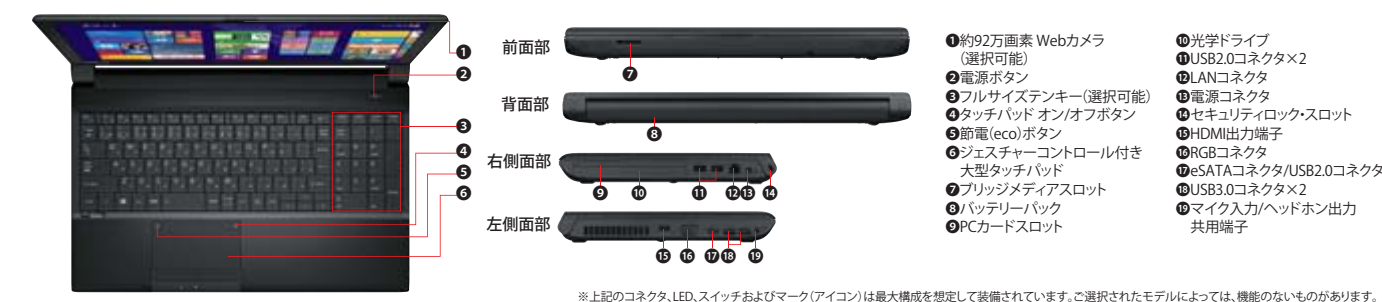

*上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

ソリッドステートドライブ (Solid State Drive) の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *4: 無破損、無故障を
浸水・排水処理後には、点検と修理 (有料) が必要となります。 *5: カスタムメイドサービスで「Webカメラ」を選択した場合に搭載されます。
アプリケーションが必要となります。 *10: 東芝PCにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数1,920×1,080以上の液晶を持ち、かつ、

eco スタイル

「国際エネルギー省エネプログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合

東芝がお勧めする Windows 8.

操作性

快適な操作性を追求

●フルサイズテンキー 

数字入力が快適なフルサイズのテンキーを搭載しています。



●ジェスチャーコントロール機能付き大型タッチパッド

タッチパッド上で2本の指を動かすジェスチャーコントロール
によって、文字や画像の拡大縮小などが手軽に行えます。



●テレビ会議*9などに便利なWebカメラ 

液晶パネル上部に設置された有効画素数約92万画素の
Webカメラで、手軽にテレビ会議*9などが行えます。

●タッチパッド オン/オフボタン

タッチパッドの有効/無効を簡単に切り替えて誤入力を防止します。

●トレイの飛び出しを防ぐドライブ自動ロック


電源オン時、PC本体が傾いている状態では、光学ドライブの開閉ボタンを自動的にロックします。

さまざまな周辺機器と接続可能

●4K出力対応HDMI端子をはじめ充実のインターフェース **4K**

B654 **B554**〔選択可能〕

フルHDの4倍の情報量となる4K解像度
(3,840×2,160ドット)の出力に対応。安定した
出力を実現するために、専用のICを搭載し、
高画質なHDMI 4K出力を実現します。



●周辺機器とワイヤレスで接続できる*7

「Bluetooth® Ver.4.0」 **B654** **B554**〔選択可能〕*6 **B453**〔選択可能〕*6

●干渉にくいワイヤレス通信が可能

「IEEE802.11a/b/g/n」 **B654** **B554**〔選択可能〕*6 **B453**〔選択可能〕*6

信頼性

各種部品の耐久性にも配慮

●脱着をくり返しても
壊れにくいコネクタ



●打鍵試験で耐久性を
実証されたキーボード



過酷な試験で堅牢性を検証

●ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア。

100kg/面加圧テスト、76cm落下テスト、30cc防滴テストなど厳格な耐久試験の実施により、製品の
堅牢性が確認されています*4。

●高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証。 HALT=Highly Accelerated Life Test

強力な振動や急激な温度変化などが同時に起こる過酷な環境で、製品の経年変化を短時間で
検証し、設計にフィードバックしています。

*1: Windows® 7がプレインストールされているモデルを選択することも可能です。 *2: インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー搭載モデル、インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 *3: SSDは保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下後、浸水後はかならず点検・修理 (有料) に出してください。 *6: B654は標準搭載。B554、B453はカスタムメイドサービスで「無線LAN」を選択した場合、「Bluetooth」も搭載されます。 *7: Bluetooth対応の周辺機器が必要です。 *8: 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで4K出力が可能です。 *9: 専用の1,920×1,080のプログレッシブ (順次走査) 表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いのことがあります。

Work easy. Play hard.  Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

dynabook
Satellite

B254

ビジネスノートPC 15.6型



eco スタイル

先進CPUとフルサイズテンキー、Webカメラなど基本性能を充実。

選択可能




OS

ブレインストールOS

Windows 8.1 Pro 64ビット

選択可能OS

Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み)

Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)

(Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)^{*1}

CPU

インテル®

Core™ i3-4000M

プロセッサー^{*2}

動作周波数 2.40GHz

ディスプレイ

15.6型 HD TFTカラー

Clear SuperView

LED液晶

(省電力LED/バックライト)

光学ドライブ

DVDスーパー

マルチドライブ

省電力・長寿命、水銀フリーだから、先々まで安心して使える

15.6型 HD 液晶 (1,366×768ドット)

高輝度・高精細表示に対応し、広視野角も実現したClear SuperView LED液晶を搭載しています。



前面部

背面部

右側面部

左側面部

① ブリッジメディアスロット

② バッテリーパック

③ ヘッドホン出力

④ マイク入力

⑤ USB3.0コネクタ

⑥ USB2.0コネクタ

⑦ HDMI出力端子

⑧ LANコネクタ

⑨ RGBコネクタ

⑩ セキュリティロック・スロット

⑪ 電源コネクタ

⑫ USB2.0コネクタ

⑬ DVDスーパーマルチドライブ

「国際エネルギースタープログラム」、
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合





^{*1}: Windows® 7がブレインストールされているモデルを選択することも可能です。 ^{*2}: 本モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

dynabook
Satellite B374

ビジネスノートPC **17.3型**

約92万画素 Webカメラ

eco スタイル

デスクトップPCに匹敵する大画面液晶搭載で、
省電力に優れ、省スペースを実現。

フルサイズテンキー付き
キーボード

ジェスチャー
コントロール機能付き
大型タッチパッド

選択可能





OS	CPU	ディスプレイ	光学ドライブ
ブレインストールOS Windows 8.1 Pro 64ビット 選択可能OS Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)*	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル®ターボブースト テクノロジー2.0対応: 最大3.30GHz)	17.3型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト)	DVDスーパー マルチドライブ

*Windows® 7がブレインストールされているモデルを選択することも可能です。

「国際エネルギースタープログラム」,
「RoHS指令」,「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合






デスクトップPCに匹敵する大画面

17.3型 HD+ 液晶 (1,600×900ドット)

デスクトップPCのモニターに匹敵する大画面・高精細の17.3型
HD+TFTカラーLED液晶を搭載し、複数のウィンドウや文書
を同時に表示しても見やすく、業務効率向上に貢献します。
そのうえノートPCならではの省電力・長寿命、水銀フリーという
環境性能で、先々まで安心してお使いいただけます。

HD+液晶とWXGA液晶との表示比較



前面部

背面部

右側面部

左側面部

① プリッジメディアスロット

② バッテリーパック

③ ヘッドホン出力

④ マイク入力

⑤ USB3.0コネクタ

⑥ USB2.0コネクタ

⑦ HDMI出力端子

⑧ RGBコネクタ

⑨ LANコネクタ

⑩ セキュリティロックスロット

⑪ 電源コネクタ

⑫ USB2.0コネクタ

⑬ DVDスーパー
マルチドライブ

V714

デタッチャブルノートPC 11.6型

ノートPCでもタブレットでも使える
1台2役のデタッチャブル ノートPC。

選択可能

タッチ対応

デタッチャブル
(脱着式)

高性能

ニーズに合わせたOSを選択可能

プレインストールOS

Windows 8.1 Pro 64ビット

Windows 8

選択可能OS

Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み)

Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)

(Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)*1

圧倒的な高性能と省電力の第4世代CPU

選択可能

インテル® Core™ i7-4610Y vPro™ プロセッサー

動作周波数1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大2.90GHz)

インテル® Core™ i5-4300Y vPro™ プロセッサー

動作周波数1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応: 最大2.70GHz)

東芝がお勧めする Windows 8.

ノートPC

タブレット

※電磁誘導方式デジタイザーモデル*6

※画面はハメコみ合成です。

操作性

自然な書き心地が得られる手書き入力が可能

電磁誘導方式デジタイザー*6

選択可能

「手書き入力機能」を、徹底して磨き上げました。書き心地を決める4つの要素「ペンの滑らかさ(適度な抵抗感)」「筆跡の追従性」「ペン先の表示位置」「筆圧応答(筆圧に応じて文字が太くなる)」にこだわり、画面とペンを最適化することで、まるで紙に文字を書くような自然な書き心地を画面上で再現しました。

●書き心地を追求した独自のペン*6

選択可能

握りやすさを追求し、さまざまなペンの形状を研究。書き心地と長時間使っても疲れにくいペンを目指しました。ペンの後部には、消しゴム機能を搭載しているので、スムーズに消すことができます。

※アプリケーションによっては、消しゴム機能が使用できない場合もあります。

※画面にフィルムなどを貼った場合、従来の書き心地とは異なります。

快適な操作性を追求

RG34 / RG44

RG54 / RJ34

BG54 / BG54 / BG53

BG54 / BG34 / V714

V714 / V7484

W5754 / W5754

「国際エネルギースタープログラム」
「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」
全モデル適合

「Celeron」プロセッサ搭載モデル

高精細で表示領域が広い、斜めからでも見やすい広視野角

11.6型フルHD液晶 (1,920×1,080ドット) [1080P FULL HD]*3

高精細なフルHD液晶は、1,920×1,080ドットの高解像度パネルで、書類も画像も美しく表示します。

●東芝画面設定ユーティリティ

文字サイズやデスクトップアイコンのサイズを変更できます。画面解像度を変更することなく、文字を大きくできるので、作業効率も向上します。

*Windows 8.1 Pro搭載モデルを選択した場合、搭載されます。

フルHD液晶とHD液晶との表示比較

フルHD液晶 1,920ドット × 1,080ドット

HD液晶 1,366ドット × 768ドット

軽量・高速起動・省電力を実現

高速128GB SSD*4

残量を気にせず1日中使える

最大約12.0時間*5のバッテリー駆動

信頼性

過酷な試験で堅牢性を検証 [P.20~21]

- ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア。
100kgf面加圧テスト、76cm落下テスト、30cc防滴テスト*6など厳格な耐久試験の実施により、製品の堅牢性が確認されています*9。
- 高加速寿命試験「HALT」で経年変化を検証。HALT=Highly Accelerated Life Test
強力な振動や急激な温度変化などが同時に起こる過酷な環境で、製品の経年変化を短時間で検証し、設計にフィードバックしています。

*1: Windows® 7 がプレインストールされているモデルを選択することも可能です。 *2: インテル® Core™ i3-4020Y プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。 *3: 東芝PCにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数1,920×1,080以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080のプログレッシブ（順次走査）表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。 *4: SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *5: JEITA（バッテリー動作時間測定法（Ver1.0））による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などに異なります。本品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様で自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、弊社サポート窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料となります。 *6: カスタムメイドサービスで選択可能。 *7: SSDをHDDとして認識します。 *8: キーボード部分の防滴テストを行っています。 *9: 無破壊、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加工性能を約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無償修理ではありません。落下後、浸水後はかならず点検・修理（有料）にお出ください。浸水・排水処理後には、点検と修理（有料）が必要となります。

セキュリティ

データ暗号化の「鍵」を専用チップで厳重管理

TPMセキュリティチップ

トリプルパスワードでPCを不正アクセスから守る

[BIOSパスワード] [HDDパスワード*7] [Windows® パスワード]

ドコモLTE「Xi（クロッシィ）」モジュール内蔵 選択可能* docomo LTE

NTTドコモの高速データ通信サービス「Xi（クロッシィ）」

対応モデルもラインアップ P.16

*Windows 8.1 Pro、インテル® Core™ i5-4300Y vPro™ プロセッサ搭載モデル、Windows 8.1 Pro、インテル® Celeron® プロセッサ 2961Y 搭載モデルのみ、カスタムメイドサービスで「ワイヤレスWAN」を選択可能。

正面図

背面図

右側面図

左側面図

①約300万画素 Webカメラ

②約100万画素 Webカメラ

③インクレスタッチ

④アキュポイント

⑤ジェスチャーコントロール機能付き大型タッチパッド

⑥LANコネクタ

⑦HDMI出力端子

⑧RGBコネクタ

⑨電源スイッチ

⑩オリエンテーションロックボタン

⑪音量ボタン

⑫マイク入力 / ヘッドホン出力端子

⑬USB3.0コネクタ

⑭HDMI(micro)出力端子

⑮Bluetoothメディアスロット

⑯電源コネクタ(タブレット)

⑰電源コネクタ (キーボードドック接続時)

⑱USB2.0コネクタ

VT714

Windows タブレット 11.6型

自然な手書き入力^{*8}を追求した、
11.6型 Windows タブレット。

選択可能

Office

タッチ
対応

高性能

ニーズに合わせたOSを選択可能

プレインストールOS

Windows 8.1 Pro 64ビット

Windows 8

選択可能OS

Windows[®] 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み)

Windows[®] 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)

(Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)^{*1}

圧倒的な高性能と省電力の第4世代CPU

選択可能

インテル[®] Core™ i7-4610Y vPro™ プロセッサー

動作周波数1.70GHz(インテル[®] ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応・最大2.90GHz)

インテル[®] Core™ i5-4300Y vPro™ プロセッサー

動作周波数1.60GHz(インテル[®] ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応・最大2.30GHz)

インテル[®] Core™ i3-4020Y プロセッサー^{*2}

動作周波数1.50GHz

インテル[®] Celeron[®] プロセッサー2961Y

動作周波数1.10GHz

高精細で表示領域が広い、斜めからでも見やすい広視野角

11.6型 フルHD 液晶

(1,920×1,080ドット)

1080P FULL HD^{*3}

高精細なフルHD液晶は、1,920×1,080ドットの高解像度パネルで、書類も画像も美しく表示します。

●東芝画面設定ユーティリティ

文字サイズやデスクトップアイコンのサイズを変更できます。画面解像度を変更することなく、文字を大きくできるので、作業効率も向上します。

※Windows 8.1 Pro搭載モデルを選択した場合、搭載されます。

フルHD液晶とHD液晶との表示比較

フルHD液晶

HD液晶

1,366ドット

768ドット

1,920ドット

1,080ドット

軽量・高速起動・省電力を実現

高速128GB SSD^{*4}

残量を気にせず1日中使える

最大約12.0時間^{*5}のバッテリー駆動

ドコモLTE「Xi(クロッシィ)」モジュール内蔵

選択可能[※]

NTTドコモの高速データ通信サービス「Xi(クロッシィ)」対応モデルもラインアップ

受信最大100Mbps^{*6}、送信最大37.5Mbps^{*7}の高速通信が可能です。Xi対応エリア外でもFOMA対応エリアであれば、FOMAでの高速通信ができるので、外出先からの確認・承認なども快適に行えます^{*6}。

※Windows 8.1 Pro、インテル[®] Core™ i5-4300Y vPro™ プロセッサー搭載モデル、Windows 8.1 Pro、インテル[®] Celeron[®] プロセッサー2961Y 搭載モデルのみ、カスタムメイドサービスで「ワイヤレスWAN」を選択可能。

^{*1}:Windows[®] 7 がプレインストールされているモデルを選択することも可能です。 ^{*2}:インテル[®] Core™ i3-4020Y プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 ^{*3}:東芝PCにおける「1080P FULL HD」とは、「画素数1,920×1,080 以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080 のプログレッシブ(順次走査)表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出る場合があります。 ^{*4}:SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ^{*5}:JEITA/J バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、弊社サポート窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ^{*6}:通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。対応エリアについてはドコモのホームページ「Xi(クロッシィ)サービスエリア」をご確認ください。 ^{*7}:Xi(クロッシィ)をご利用になるには、NTTドコモとの回線契約およびXi(クロッシィ)に対応したプロバイダーとの契約が必要です。 ^{*8}:カスタムメイドサービスで選択可能。 ^{*9}:SSDをHDDとして認識します。

操作性

自然な書き心地が得られる手書き入力が可能

電磁誘導方式デジタイザー^{*8}

選択可能

「手書き入力機能」を、徹底して磨き上げました。書き心地を決める4つの要素「ペンの滑らかさ(適度な抵抗感)」「筆跡の追従性」「ペン先の表示位置」「筆圧応答(筆圧に応じて文字が太くなる)」にこだわり、画面とペンを最適化することで、まるで紙に文字を書くような自然な書き心地を画面上で再現しました。

※画面はハメコミ合成です。

操作性

自然な書き心地が得られる手書き入力が可能

●書き心地を追求した独自のペン^{*8}

選択可能

握りやすさを追求し、さまざまなペンの形状を研究。書き心地と長時間使っても疲れにくいペンを目指しました。ペンの後部には、消しゴム機能を搭載しているので、スムーズに消すことができます。

※アプリケーションによっては、消しゴム機能を使用できない場合もあります。 ※画面にフィルムなどを貼った場合、従来の書き心地とは異なります。

セキュリティ

データ暗号化の「鍵」を専用チップで厳重管理

TPMセキュリティチップ

トリプルパスワードでPCを不正アクセスから守る

[BIOSパスワード] [HDDパスワード^{*9}] [Windows[®] パスワード]

タッチ操作に対応。セキュリティの不安を軽減します。

クライアントPC暗号化ツール SmartDE

P.25

PCやタブレット(Windows[®] 版)の盗難、紛失による情報流出、第三者の不正アクセスなどを防止します。

※本製品はプレインストールされていません。ご使用になる場合は、ライセンス+年間利用権のご購入が必要となります。対応OSなど製品の詳細に関しては、当社営業担当までお問い合わせください。

①Webカメラ(前面)

②Windowsボタン

③スピーカー

④電源スイッチ

⑤オリエンテーションロックボタン

⑥音量ボタン

⑦マイク入力/ヘッドホン出力端子

⑧USB3.0コネクタ

⑨HDMI(micro)出力端子

⑩プリジメディアスロット

⑪電源コネクタ

⑫Webカメラ(背面)

⑬ドッキングポート

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

dynabook Tab

VT484

Windows タブレット 8.0型

使い慣れた操作で、幅広い業務に活用できる。
片手で持って、指先ひとつで使える
8.0型 Windows タブレット

選択可能

Office

タッチ
対応

高性能

美しく、速く、なめらかに。Windows 8.1 を搭載

プレインストールOS

Windows 8.1 Pro 32ビット

Windows 8

新世代クアッドコアプロセッサー

インテル[®] Atom™ Z3740 プロセッサー

動作周波数1.33GHz(バースト周波数1.86GHz)

CPUコアを4つ搭載するとともに、GPUを内蔵した新世代クアッドコアプロセッサーを搭載。処理能力を大幅に向上しています。

intel inside ATOM

高解像度の画像撮影、テレビ会議^{*1}が可能

前面:約200万画素、背面:約800万画素のWebカメラ

さまざまな周辺機器とワイヤレス接続可能

高速無線LAN規格 IEEE802.11a/b/g/n対応、Bluetooth[®] Ver.4.0^{*2}

無線LANやBluetoothでのワイヤレス接続により、タブレットで作成したファイルに対応プリンターで出力可能。また、プロジェクターとつないでプレゼンを行うこともタブレット1台で可能です。

残量を気にせず1日中使える

最大約11.0時間^{*3}のバッテリー駆動

スリープ状態でもメールボックスを更新。復帰後に最新メールが確認できる

InstantGo

アプリ

外出先でもフルに活用できる

Office Home and Business 2013

選択可能

最新版のOfficeを選択可能。WindowsタブレットはPCとの互換性に優れているため、PCで作成したOfficeファイルもフォーマットを変更することなく開けます。WordやExcel、PowerPoint、OneNoteなど使い慣れたアプリケーションをフルに活用でき、外出先でもファイルの修正や編集がカンタンに行えます。

補正前

補正後

ホワイトボードの内容をすばやくデータ化

ホワイトボードに書かれた内容や手持ち資料を撮影してデータ化(JPEG)し、Officeファイルに取り込むこともできます。撮影した画像の台形補正や白飛び補正も可能です。

ホワイトボードの内容をすばやくデータ化

TruCapture

ホワイトボードに書かれた内容や手持ち資料を撮影してデータ化(JPEG)し、Officeファイルに取り込むこともできます。撮影した画像の台形補正や白飛び補正も可能です。

補正前

補正後

^{*1}:専用のアプリケーションが必要となります。 ^{*2}:Bluetooth対応の周辺機器が必要です。 ^{*3}:JEITA/J バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、弊社サポート窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ^{*4}:カスタムメイドサービスで選択可能。 ^{*5}:VT484にOffice 2013を搭載している必要があります。カスタムメイドサービスで選択可能。

東芝がお勧めする Windows 8.



※画面はハメコミ合成です。


操作性

PCの機能と使いやすさをコンパクトなタブレットに凝縮

●お使いのPCと同じ操作性を実現
Windows8.1搭載タブレットだから、Office^{*}4はもちろん、メールやインターネットもPCと同じ操作性で使用できるので、利用シーンが広がります。

●PCで作成したファイルとの互換性を維持
PCで使用しているWindowsアプリケーションやOfficeで作成したファイルも、フォーマットやスタイルなどの互換性を保ったままタブレットで開いて、閲覧や修正・編集^{*}5が可能です。

●タッチ操作で快適に文字入力
ディスプレイ画面は、縦位置でも横位置でも見やすい表示に最適化。指先によるタッチ操作で、ソフトウェアキーボードによる文字入力が快適に行えます。

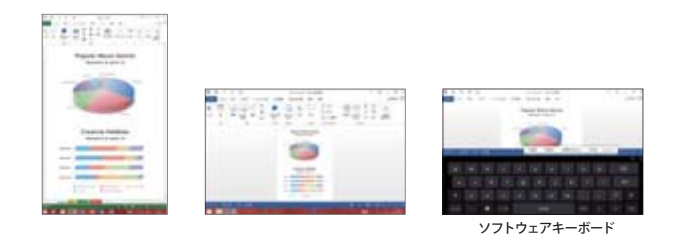

●薄型・軽量ボディに8.0型ワイドWXGA液晶搭載
片手でも持てるコンパクトサイズの薄型・軽量ボディに、広視野角で見やすい8.0型ワイドWXGA液晶(800×1,280ドット)を搭載。手軽に持ち歩いて、いつでもビジネスに活用することができます。

●5つのセンサー搭載
GPS・電子コンパス・加速度センサー・ジャイロセンサー・照度センサー



「RoHS指令」に適合

Work easy. Play hard. Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

東芝が長年にわたり磨き上げた技術とノウハウを投入し、厳しい評価基準をクリアする高品質な製品づくりを展開。

実証

実使用を想定したさまざまな評価・検証を経て、品質改善点を設計にフィードバック。安心して長く使える製品をお客さまのもとへ。

厳しい評価基準に基づいて社内で行う製品評価テスト



キーボード打鍵試験

先端が人間の指に近い素材を用いてキーボードの打鍵耐久度を調べる試験です。



静電気試験

接触放電と気中放電の2種類の方法でPCの耐静電気性を検証しています。



コネクタこじり試験

コネクタ部分に対して「こじり(回転)」によるストレスを加え、基板とのはんだ接合部分の耐久性を調べる試験です。



コネクタ挿抜試験

電源ケーブルやPCカードなどのコネクタの抜き差しを連続的にを行い、コネクタ部分や基板の耐久性を調べる試験です。



妨害電波試験

PCから漏れ出す電磁波が、他の機器に影響を与えない規格内であることを、社内の電波暗室を用いて検証しています。



パームレスト加圧試験

パームレストを連続的に加圧し、内蔵デバイスへの影響を確認する試験です。



ヒンジ開閉試験

ディスプレイの開閉を連続的に実施し、ヒンジへの影響を確認する試験です。



落下試験(筐体)

さまざまな角度から製品を落下させて、各部位の耐久性を調べる試験です。



一点加圧試験

PC本体の一点に大きな圧力がかかった場合でも破損しないかを検証します。



振動試験

XYZ軸の3方向にPCを揺さぶり、振動をリニアに変動させて影響を調べます。



長作用・短作用衝撃試験


PCを金属製またはゴム製の土台に落下させ、耐落下衝撃性を検証します。

第三者機関で行われる堅牢性テスト^{*1}

★ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア^{*1}。

100kgf 面加圧テスト、**76cm** 落下テスト、**30cc^{*2}** 防滴テストにも耐える。

東芝ノートPCは、厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関であるTÜV Rheinland Group(テュフラインランドグループ)で耐久テストを実施するなど、多様な信頼性データを集めています。



100kgf 面加圧テスト

液晶カバー全面に均等に100kgfの圧力を加え、液晶パネルが割れないことを確認。さらにその後、正常に動作させる試験をクリア。



76cm 落下テスト

76cmの高さから製品を落下させるテストを行い、その後正常に動作させるテストをクリア。



30cc^{*2} 防滴テスト

動作中のノートPCのキーボード部に30cc^{*2}の水を注ぎ、データを保存するまでの一定時間、電源ショートが起きないことを確認。



*1: B254、B374、VT714、VT484を除く。 *2: VT714はキーボード部分の防滴テストを行っています。
※無破損、無故障を保証するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理(有料)にお出しください。※浸水・排水処理後には、点検と修理(有料)が必要となります。

設計

設計段階から、製造プロセスや使用環境までを視野に入れ 品質向上に配慮。

※機種により設計品質は異なります。


いかなるときも信頼に応える製品をお届けするために、東芝は、想定されるさまざまなリスクを見据え、設計段階から妥協のないものづくりに取り組んでいます。

●システム基板を可能な限りシンプルに構成。

これまで東芝が培ってきた高密度配線・実装技術を駆使して設計段階からシステム基板の多層配線化を推し進めた結果、必要な回路のほとんどを1枚の基板に収めることが可能に。このシンプルな構成により基板間の接合部分を大幅に減らせるため、ノートPCの製造現場では組み立て作業が飛躍的に効率化し、製造段階での品質向上にも一役買っています。

●設計段階からシミュレーションを活用し、物理的な負荷の影響を確認。

東芝では、製品設計の段階からシミュレーション技術を活用することで、設計効率の改善を図り、高品質の確保に向けて取り組んでいます。押し圧シミュレーションでは片手でPCを持ち上げたときなどに、指で筐体を押すことによって生じる物理的な負荷が、実装部品に対してどのように影響するのか、それを高精度のシミュレーションによって確認します。筐体が変形して内部の実装部品と接触するリスクや、基板の変形によって実装部品が受ける影響の大きさを評価。それをもとに筐体の補強や基板の支持方法の改善などを行います。



●製造プロセスをさらに改善。

東芝では、システム基板にメモリモジュールを装着する、システム基板を持ち上げるなど、作業手順の中で断線や接触不良の原因となりうる箇所をきめ細かく洗い出して、製造プロセスの改善を実施。それらを徹底させることにより、さらなる品質向上に努めています。

●基幹部品は、システム基板のネジ穴周辺に配置しない。

ネジ穴から基板に伝わる振動なども不良発生の一因となるため、ネジ穴周辺の部品配置にも配慮しています。特に、基板のネジ穴に関しては、ゆがみや衝撃に対するストレスに考慮した解析を行い、基板や基板部品への悪影響を回避する設計となっています。

●強度はそのまま、使用ネジ量を削減。

東芝では、可能な限りネジを使わずに、必要な強度を保てるネジ以外の固定方法を採用する一方で、より強度の必要な部分ではネジを増やすなど柔軟に発想。これによって使用するネジの量を削減し、リサイクルへの配慮も行っています。

●緩みの防止に配慮。

ボディ内部のネジは、粘着剤で緩みを防止。

また、ボディ内部の各種パーツを固定するネジは、粘着剤を塗布することによって、故障の原因となるネジの緩みが起きないようにしています。

●衝撃などから大切なデータを守るための技術・機能を開発。

東芝HDDプロテクション

不慮の衝撃などによりHDDの磁気ディスクと磁気ヘッドが接触して起こるHDDクラッシュ。これを防止するために、3D加速度センサーでPCの不安定な動きをキャッチし、磁気ヘッドを退避させる機能を搭載しています。



※SSD搭載モデルには、東芝HDDプロテクションは搭載しておりません。

HDD/SSDのプロテクト

PCのボディへの衝撃が直接HDD/SSDに伝わらないように、衝撃吸収力の高い素材によるフローティング構造を採用しています。

応力分散構造

ハードディスクカバーの内側をリブ構造にし、HDDへのダメージをやわらげています。



東芝PCのグローバル生産拠点「東芝情報機器杭州社」

主にビジネスPC(法人向け)の生産拠点として2002年6月に設立された東芝情報機器杭州社は、創業以来『Made by Toshiba, Power by Hangzhou(杭州)』をキャッチフレーズに、世界水準のデザイン、機能、品質を目標に、日々東芝らしさを追求。東芝PCの歴史の中で培われた設計力、および生産技術力を活かし、グローバル競争力のある高付加価値、高品質な製品の提供を目指しています。

【徹底した品質管理】

標準化された作業手順や整備された作業環境により高い品質を確保し、IT化された品質管理システムを構築。使用する部品、1品ごとの情報をシステム管理することで品質の維持向上へつながっています。また、プリント基板実装、総合組立などの製造工程では、リアルタイムの検査情報をもとに各種パラメータを調整、不良が発生する前に対処し「不良を作らない」仕組みを構築しています。

【成長する生産・製造力】

1台の注文からでも、受注から材料の準備・組立・出荷までを一貫した生産システムで管理し、フレキシブルかつ迅速な生産・出荷を行います。従業員教育においては、技能の向上のみならず『東芝人』として社会へ貢献できる人材育成を行っています。世界トップクラスの製品を生み出すシステムと人材が東芝ノートPCのベースとなっています。



一般社団法人日本能率協会主催の2013年度「GOOD FACTORY賞」において「ものづくりプロセス革新賞」を受賞。

多品種の製品を短納期で供給するフレキシブルな生産体制構築、高品質・高付加価値製品を創出する設計と製造の密接な連携、積極的な人材育成等の先進的な生産プロセス革新と工場マネジメントへの取り組みが高く評価され、「ものづくりプロセス革新賞」を受賞しました。



お客様の要求に迅速に対応する生産体制を支える改善活動

多品種少量を短リードタイムかつフレキシブルに生産する受注組立生産体制を構築しています。これらを実現するために、東芝の経営管理手法である「マネジメントイノベーション(MI)」などを導入し、プロセスの革新を進めています。90日サイクルのプロジェクト改善活動や、異なる生産ラインの同期化による効率化、製造性を考慮した設計の最適化などの活動が評価されました。



東芝DNAを受け継ぐ人材育成

東芝DNAを受け継ぐ『東芝人』育成のため、従業員全員を対象に教育プログラムを完備。新入社員の教育から職種や資格に合わせた階層別教育を推進。従業員の能力向上と適材適所の配置を行っています。製造現場ではオペレーション教育の他に、管理・改善等のマネジメント能力も育成し、オペレーターのさらなるモチベーション向上を図っています。これらの人材育成が良好なコミュニケーションを生み、各種の改善活動や質の高いマネジメント実現の基盤となっています。



写真：東芝情報機器杭州社

「GOOD FACTORY賞」は、国内外を問わず各地域で工場の生産性向上、品質向上をはじめさまざまな体質革新活動への取り組みを、そのプロセスや成功要因、現場の知恵、働く方々の意識改革、社会的貢献などで評価し、その成果を日本製造業の範として顕彰するものです。

品質・環境の国際規格を取得 東芝情報機器杭州社では、品質の国際規格ISO9001、環境の国際規格ISO14001を取得しています。

東芝ノートPCは、性能や品質だけでなく環境への取り組みにおいても着実に技術とノウハウを蓄積してきました。

1985年 世界初ラップトップPC誕生
PC市場にラップトップという新しいジャンルを創造。

1998年	2001年	2003年	2005年	2007年	2010年
ハロゲン・アンチモンフリー 多層基板の採用	LANボードへ 鉛フリーはんだ採用	自社製プリント基板へ 鉛フリーはんだ採用	自社製プリント基板(実装部品を含む) および筐体のRoHS 6物質全廃を実現	PCの水銀フリー化 (省電力LEDバックライト採用)	PC本体の PVCフリーを実現

そして2014年、東芝ノートPCは新しいステージへ。ecoの時代をリードする製品開発をさらに加速させていきます。

2014年 環境調和でも時代をリード

省電力、堅牢性
自社開発 SSD*

HDDのような駆動部分がないため、HDDに比べて消費電力が少なく、耐衝撃性にも優れています。丈夫で長持ちするPC設計は、頻繁な部品交換の心配も少なく、省資源化にも貢献します。

*SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。

水銀フリー、省電力
液晶にLEDバックライトを採用

有害物質の水銀が含まれていないLEDを液晶バックライトに採用。リサイクルにも適しています。また、LEDには低消費電力や長寿命といった特性もあります。



省資源
フルサイズテンキー搭載

縦4列フルサイズテンキーをノートPCに搭載することにより、外付けテンキー入力装置が不要となり省資源化にも貢献します。

省電力、CO₂排出量削減、有害物質発生の抑制で環境調和に貢献しています。

徹底した省電力設計の追求、製品ライフサイクル全体でのCO₂排出量の削減、さらに調達段階で有害物質発生の可能性のあるグリーン不適合部品の混入を防止するなど、東芝ノートPCは目に見えるかたちで環境調和に貢献しています。


低消費電力

ノートPCは、デスクトップPCに比べて平均消費電力が格段に少ないというメリットがあります。これによりオフィスの消費電力の削減が可能となり、CO₂排出量の削減にも役立ちます。

※比較例：EQUIUM3530(2010年9月発表)の標準消費電力：約55W(本体のみ)、Satellite B554の標準消費電力：約10W

CO₂排出量の削減

LCA(ライフサイクルアセスメント)の各過程で消費されるエネルギー量をCO₂排出量に換算すると、一般的なデスクトップPCを1とした場合、一般的なノートPCは半減、モバイルノートPCは約2/5となります。デスクトップPCからノートPCに替えるだけで1年間に約21kg/台のCO₂が削減可能となり、これは杉の木約1.5本が1年間に吸収するCO₂に相当します。



※杉の木1本が1年間に吸収するCO₂を14kgとして計算。 ※CO₂排出量は、製品の製造から廃棄段階までの生涯排出量で比較するため、LCA評価手法に基づく当社測定値より算出しています。LCA算出時の使用条件は、企業内利用(9時間/日)、240日/年、5年間使用としています。それを1年間に換算し、算出した差を約21kg/台としています。 ※CO₂排出量は、一般的に最も利用されているタイプのノートPC(15型程度の液晶/CeleronタイプのCPU)と基本的なスペックが同等の、LCD付きデスクトップPCとを比較しています。

製品ライフサイクル全体を通して、PCの環境性能を徹底的に追求しています。

東芝は、製品の調達から廃棄・リサイクルに至るほとんどのプロセスも自社グループ内に保有しているため、開発段階からの根本的な改善や各プロセスの密接な連携が可能です。これにより、製品ライフサイクル全体を通して、**省資源**や**省エネ**、**有害物質低減**など幅広い視点から環境性能を徹底的に高めています。



有害物質低減

省エネ

- 有害物質を含まない基板を開発して採用。焼却時のダイオキシン発生を抑制。
- 電力効率を高めた製造・組み立てラインの採用。

省エネ(小型・軽量化)

- 製品の小型・軽量化。
- こん包材の小型・軽量化。

省エネ

省資源

- 省電力PCの開発。
- バッテリー駆動時間の長時間化。
- エコ設定の簡素化。
- エコ効果(電力量・CO₂発生量)の視覚化。
- 堅牢PCの実現で修理部品を低減。

○…対応しています。

環境配慮項目と内容

	R634	R644	R654	R734	B654	B554	B453	B254	B374	V714	VT714	VT484	WS754
有害物質発生の抑制	EUの環境規定「RoHS指令」に対応 RoHS指令とは、電気・電子機器における特定有害物質の使用禁止を定めたEU(欧州連合)環境規定です。dynabook Rシリーズ、dynabook Satelliteの全モデルは、部品も含め製品全体がRoHS指令に対応しています。												
	日本の「J-Mossグリーンマーク」に適合 dynabook Rシリーズ、dynabook Satelliteの全モデルは、J-Moss(電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法)にて規定されている特定化学物質の含有量が基準以下であることを示すJ-Mossグリーンマークに適合しています。詳細はWebサイトでご確認ください。http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi												
法律・ガイドライン	グリーン購入法 東芝PCは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の基本方針(判断基準)に適合しています。												
	PCに関するVOC放散速度指針値に適合 本製品はJEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。												
環境ラベル	PCグリーンラベルの基準(Ver.12)に適合 東芝PCは、PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html ※環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。 ☆☆は達成率35%未満、☆☆☆は35%以上70%未満、☆☆☆☆は70%以上を示します。												
省電力	国際エネルギースタープログラムの基準に適合 東芝は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。詳細はWebサイトをご覧ください。 http://www.energystar.jp												
	省エネ法(目標年度2011年度) 省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。												
環境負荷低減	東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合 東芝では、環境負荷低減のための設計基準「東芝ノートPC環境配慮設計ガイドライン」を設定しています。詳細はWebサイトをご覧ください。 http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm												
	鉛フリーはんだ採用 東芝は、PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。												
資源の節約	環境調和型プリント配線板の採用 東芝は、1998年にハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板(システム基板)を量産化し、初めてノートPCに採用しました。												
	電子マニュアル 電子マニュアルの採用で、紙資源を節約しています。												
リサイクル	再生材料の採用 市場で回収され、再生処理されたプラスチックを一部部品に採用しています。												
	環境調和型筐体 PC筐体を燃料としてリサイクルする際に発生するダイオキシン類を減らすため、東芝では、筐体のプラスチック素材にノンハロゲン系難燃材を使用した環境調和型筐体を採用しています。												
リサイクル	使用済み製品の回収・再資源化 東芝では、事業系使用済みPCの回収・再資源化に対応するため、横浜市に「東芝IT機器リサイクルセンター」を設置。札幌、千葉、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市11カ所のリサイクル拠点で有料による回収・再資源化を行っています。詳しくはWebサイトをご覧ください。 http://dynabook.com/pc/eco/re_jigyo.htm												

*インテル® Core™ i7-4800MQ プロセッサ搭載モデルは「省エネ法対象外」で、「グリーン購入法」には対応しておりません。

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

ecoスタイル

R634/R644

R654/R734

B654/B554/B453

B254/B374

V714/VT484

WS754/節電

設計品質

環境調和

セキュリティ

運用支援サービス

サポート

HDD/SSDの暗号化データへの第三者によるアクセスや解読を防止します。


TPMセキュリティチップ

データ暗号化の「鍵」を専用チップで厳重管理。

通常のPCでは、暗号化されたデータと暗号化の「鍵」の両方をHDD/SSDに保存しています。TPMセキュリティチップを搭載するPCでは、暗号化されたデータがHDD/SSD上の仮想ドライブに保存され、一方、暗号化の「鍵」は専用チップで厳重に保管されます。万が一、HDD/SSDを抜かれ別のPCでアクセスしても「鍵」が取り出せないため解読は困難です。



従来のPC



セキュリティチップ搭載のPC

●Windows 8.1 / Windows 8 / Windows® 7 のファイル暗号化機能(EFS)をサポート。ファイル暗号化機能(EFS)とTPMを組み合わせ、さらにセキュリティを強化できます。

※TPMではセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完璧な保護を保証していません。本機能を利用したことによるいかなる障害、損害についても、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

●TCG(Trusted Computing Group) 準拠。

セキュリティチップは、業界団体であるTCG(Trusted Computing Group)で定義された仕様(Ver 1.2)に準拠しております。

トリプルパスワードによる個人認証でセキュリティ強度を向上させます。

BIOS・HDD・Windows® パスワード

起動、読み込み、サインインの3段階で不正アクセス防止。

PCの起動時、HDDへのアクセス時、起動したWindows®へのサインイン時のそれぞれにパスワードを設定。第三者がPCに不正アクセスするのを未然に防ぎます。しかも、BIOSパスワード、HDDパスワード*1では最大50文字*2の英数字と記号・スペースで構成されているパスフレーズに対応。セキュリティ強度をさらに向上させます。

PCの起動時

BIOSパスワード

ユーザー本人以外はPCが起動できないパスワードをBIOSレベルで設定します。OSを入れ替えてもBIOSパスワードは維持されます。

表示例

HDDアクセス時

HDDパスワード*1

内蔵HDDにロックをかけ、HDDのデータを保護。第三者による情報漏えいや改ざんを防止します。

表示例

Windows® 起動時

Windows® パスワード

起動したWindows®システムへのサインイン時に必要となるパスワードです。

表示例

非接触型ICカードに対応

NFC(近距離無線通信) R634 R644 R654 R734 B654 B554 WS754

PCにカードをかざすだけの手軽さで、高度なPCセキュリティを実現。

非接触型ICカードNFCを搭載した機器との通信が可能。リーダー／ライターを本体に内蔵。専用のソフトウェア*3を使用することでPCのセキュリティを向上し、より安全にPCを使用することができます。さらに、将来普及が見込まれるNFC搭載機器と手軽にデータ通信を行うことが可能となり、ビジネスシーンにおけるPCの機動性を向上します。

*1:SSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。 *2:B254、B374は最大10文字です。 *3:製品にはドライバー以外のソフトウェアは付属しておりません。ご利用の環境に合わせたソフトウェアをご使用ください。 *4:インテル® Core™ i3-4020Y プロセッサー搭載モデル

パスワード盗難や忘却のリスクを軽減しかも簡単・安全・確実な個人認証が可能です。

指紋センサー

生体認証技術による高度なセキュリティ機能。

パスワード盗難による不正アクセスや、パスワード忘却などのリスクを軽減する、利便性に優れたセキュリティ機能を実現。パームレストに搭載されたセンサーで指紋認証を1回行うだけで、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、Windows® /パスワードの認証をまとめて済ませることができます。



Photo:WS754

※この機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。別途/パスワード入力が必要となります。

●Windows®システムへのサインイン認証。

登録した指紋でアカウントユーザーを判別しサインインします。

●スタンバイ／スリープからの復帰時、スクリーンセーバー解除。

スタンバイ／スリープの復帰時などにパスワード入力を指紋認証により代行できます。

●ファイルやフォルダの暗号化／復号化。

ファイルやフォルダをHDD上の暗号化された専用フォルダ内に保存すると、それらが自動的に暗号化されます。フォルダを開く際には指紋認証が必要となります。

※暗号化フォルダをご使用いただくにはセットアップが必要となります。
※Windows 8.1 / Windows 8 / Windows® 7では、任意のファイルやフォルダを指定して、暗号化できます。

インターフェースやデバイスの使用制限によりPCデータの不正コピーなどを防止します。

東芝デバイスアクセスコントロール

デバイスごとに管理者がきめ細かく設定可能。

PCカードをはじめとする各種インターフェースやデバイスの使用をBIOSとユーティリティで管理します。周辺機器接続やPCカードスロットなどの使用を制限(管理者が許可したものを除く)し、情報流出や不正プログラムインストールなどのトラブル発生を未然に回避します。例えば、光学ドライブへの書き込みを禁止したり、USB接続のマウス使用は許可、USBメモリの接続は禁止という設定も可能です。さらに、USBメモリごとに有効／無効の設定ができます。

※スーパバイザーパスワードの設定が必要です。 ※モデルによっては機能が異なります。

●使用制限できるデバイス(例)

USBデバイス	ブリッジメディアスロット
eSATAデバイス	ワイヤレスWAN
光学ドライブ	無線LAN
PCカードスロット	有線LAN
ExpressCardスロット	

※モデルによって制限できるデバイスは異なります。



IBM® Endpoint Manager (IEM) 連携ソリューション

クライアント管理ツール<セキュリティ/節電設定>
東芝スマートクライアントマネージャー (TSCM V2) P.28

IBM® Endpoint Manager (IEM) とdynabook との連携で、高いセキュリティと省電力化を実現します。

※ 対応OSなど製品の詳細につきましては、当社営業担当までお問い合わせください。

メールやインターネット経由でのウイルス侵入を監視、検知、駆除します。

ウイルスバスター クラウド™ 90日版

最新ウイルス定義により、悪質プログラムの感染防止。

メールの添付ファイルやWebを通じて感染を広げるコンピューターウイルス。その手口は、パスワード盗聴、不正アクセスプログラムのインストールなど悪質化しています。アンチウイルスソフトは、最新のウイルス定義ファイルを用いて、こうしたリスクを低減させます。

Windows 8.1にいち早く対応！

PCやタブレット(Windows® 版)の盗難、紛失による情報流出、第三者の不正アクセスなどを防止。

クライアントPC暗号化ツール Smart DE

Windows 8.1 対応 Windows 8 対応 Windows® 7 対応



Smart DEは、従来からあるファイル単位の暗号化ソフトウェアとは異なり、HDDのすべての領域を暗号化することができるソフトウェアです。また、Windows® 起動前の認証要求やファイル/フォルダ単位の暗号化、データ書き込みのポリシー制御など、セキュリティ機能も提供。PCやタブレット(Windows® 版)の盗難、紛失や、第三者の不正アクセスなどのリスクから、企業の機密情報や個人情報を守ります。

Smart DEの特長


PCメーカー東芝が国内で開発した暗号化ツールだから
dynabookで安心、快適にご利用できます。

運用形態に応じて、オンライン版、オフライン版が
選択できるので、導入および管理が容易です。

PCに高い負荷をかけずに暗号化するため、
初回暗号化中もストレスなくPCを利用できます。

HDDの全領域の暗号化によって、
情報漏えいを防止。

従来のファイル単位の暗号化ソフトウェアではできなかった、Windows® のシステム領域やプログラムファイルを含むHDD全領域をセクター単位で暗号化できます。

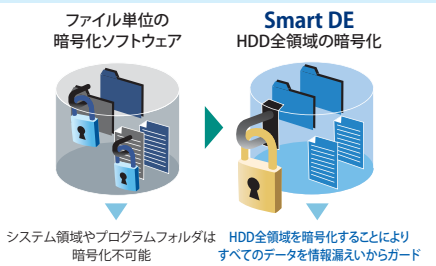

・HDD抜き取りに対応。

HDDの全領域を暗号化することにより、万が一、PCからHDDを抜き取られた場合でも、第三者がデータにアクセスするのを防止できます。

・次回起動時に暗号化を継続。

暗号化の途中でWindows®を終了しても次回Windows®起動時に継続して暗号化されます。


・暗号化途中でも他のソフトの利用が可能。

HDDを暗号化しながら他ソフトの利用が可能です。

※本製品はブレインストールされていません。ご使用になる場合は、ライセンス年間利用権のご購入が必要となります。対応OSなど製品の詳細に關しましては当社営業担当までお問い合わせください。 ※Smart DEは、日本の外為法によるキャッチオール規制品です。また、米国の再輸出規制の対象であり、米国政府で輸出規制をしている国(イラン・北朝鮮・キューバ・スーダン・シリアなど)は米国政府の許可が必要です。なお、ロシア・中国・フランスなど暗号化製品の持込・使用が規制されている国もあります。暗号化されたPCの持込・使用を禁止していたり、使用する現地法人・事務所ごとに各国政府への使用許可を取得する必要がある場合がありますので、お客様自身でのご確認のうえ手続きを行う必要があります。

Windows® 起動前の認証による
PCの不正使用防止。

本人以外のPC起動を制限しますので、第三者による不正使用を防止できます。



ファイルやフォルダー単位でも暗号化可能。

Smart DEはHDD全体の暗号化だけでなくファイルやフォルダー単位の暗号化も可能。メール添付ファイルや共有ファイルの暗号化に使用できます。さらにファイルやフォルダーは自己解凍式の暗号化に対応していますのでSmart DEがインストールされていないPCでも復号化できます。

タブレット(Windows® 版)に対応。
キーボードなしでも操作できます。


キーボードのないWindows® タブレットにも対応し、タッチ操作でSmart DEを使用することができます。

USB接続のリムーバブルメディアの
暗号化*により、情報漏えいを防止。

Smart DEはUSBメモリやUSB接続のHDDの暗号化が可能なので機密データの持ち出し防止に威力を発揮します。またUSBメモリにはパスワード設定ができます。
※暗号化できるUSB接続のリムーバブルメディアは、フラッシュメモリ/ハードディスクです。

クラウドでの運用管理も可能。

Smart DEは、サーバーでの運用管理だけでなく、クラウドでの運用管理も可能。PCユーザーがパスワードを忘れてしまった場合の緊急時対策として有効です。また、副管理者機能の搭載により、ひとりで対応していた管理業務を分散可能。管理者の不在時でも業務を止めることなく運用できます。

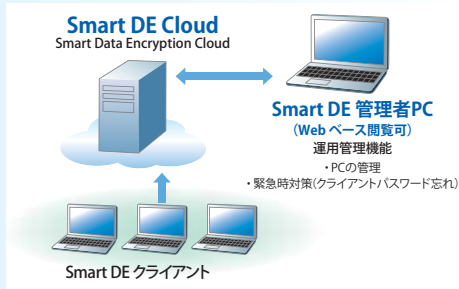

詳しくは <http://www.toshiba-tie.co.jp/solution/smartde/index.html> をご覧ください。

HDDの全データを上書き消去、PCの廃棄や譲渡の際も安心です。

ハードディスクデータ消去機能

データ復元が困難な米国国防総省方式を採用。

PCでファイル削除やリカバリ操作を行うと、HDDのデータが消去されたように見えますが、実は管理データが消去されただけで実際のデータは残っています。市販のデータ復旧ソフトなどを実行すると、こうしたデータを復元して読み取ることが可能です。東芝では全機種で、米国国防総省方式(DoD 5220.22-M)によるハードディスクデータ消去機能(リカバリメニュー)を提供しています。この方式では、固定値2回、乱数1回の計3回データを上書きすることにより元のデータを塗りつぶし、HDDからのデータ復元を困難にします。

※SSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。 ※ご利用になったノートPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com(<http://dynabook.com/pc/reco/haiki.htm>)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

	R634	R644	R654	R734	B654	B554	B453	B254	B374	V714	VT714	VT484	WS754
TPM セキュリティチップ	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●*4	●*4	—	●
セキュリティロックスロット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●
インスタントセキュリティ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
BIOS+HDD*1+Windows® パスワード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●
指紋センサー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
ウイルスバスター クラウド™ 90日版	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
東芝デバイスアクセスコントロール	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●
ハードディスクデータ消去機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

には、TPM セキュリティチップは搭載されていません。

※OSによって搭載されるソフトウェアは異なります。詳しくはソフトウェア表(P.44)をご覧ください。

最新PCへの移行やOSアップグレード、ライフサイクル管理、システム管理者

向け教育など、お客さまの課題解決を多様なサービスで支援します。

Windows® XP 環境からの移行を支援。大規模リプレースもおまかせください

リプレース支援／アップグレードサービス

2014年4月9日まで残りわずか。

Windows® XP サポート終了

対策はもうお済みですか？

OSサポート期間の終了後は、セキュリティ更新プログラムなどの重要なサービス提供が停止し、そのまま使い続ければ、脆弱性をついたウイルスやスパイウェアなどの感染リスクが高まります。最新PCへのリプレースやOSアップグレードは、そうしたリスクを回避する有効な対策となります。東芝では、限られた時間でお客さまのPC環境の移行を迅速かつ安全に実現し、コストも抑制できるサービスをご用意しています。


既存PCから最新PCへ、すみやかに環境を移行できます。

リプレース支援サービス

一般的に、新しいPC環境への移行プロセスは、データを一時的にファイルサーバーやUSBストレージに保存し、それをリストアします。これには多くの手間や時間、さらにネットワークへの負荷がかかるなど、業務停滞を招く心配があります。東芝はPCメーカーとしての独自ノウハウで、この課題を解決しました。

●複雑で手間のかかる作業の自動化で、確実なリプレースを実現。
当社独自ツールにより、サーバーやストレージを介さず、新旧のPCを直接LANケーブルで接続しデータを転送するという方法で、すばやくPC環境の移行を完了させることができます。その際、ファイアウォールの停止やIPアドレスの変更・復元など、知識が必要で手間のかかる作業をほぼ自動化し、ミスのない確実なリプレースを実現します。一般的なプロセスと比べて、1セットあたり84分*1の時間短縮が可能です。

■OS標準移行ツールと当社独自ツールの作業所要時間比較

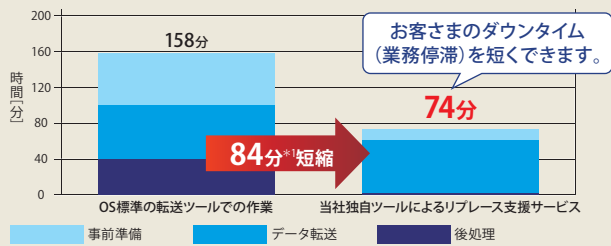

*1:移行データ10GBの場合の目安の時間です。データ転送時間はハードウェア環境により異なります。

お見積り例【オンサイト】

●台数:50台
●下記関連サービスのご注文をいただいた場合
【マスターイメージ設計支援サービス】
【PCキッティングサービス】

リプレース支援サービス
¥ 978,000~

※金額内には以下のサービスが含まれます。
・オンサイトサポート、基本パッケージのみ適用 ※オンサイト先1箇所 ・マスターイメージ1種類、50台のクローニングのみ
東芝製ノートPC ・作成マスタ1種類、Windows® 7 インストール、Office-インストール (IE等の設定なし)

お見積り例【お客様作業】

●台数:50台

リプレース支援サービス
¥ 352,000~

※金額内には右のサービスが含まれます。 ・お客様による作業、基本パッケージの提供 ・CD1枚セット

1 速い

独自ツールの使用や
作業手順の効率化により
大幅な時間短縮と品質向上を実現します。

2 安心

サポートエンジニアが
Windows® XP からの移行作業を
確実に実行するので安心です。

3 TCO削減

移行にともなう手間と時間の削減や
高品質の実現により
トータルコストを抑制できます。

Windows OSの入れ替え作業が短時間で完了します。


アップグレードサービス

一般的に、OSをアップグレードする場合にはユーザーデータ等のバックアップが必要となり、作業完了までに1台あたり5時間程度かかります。また、アップグレード後に万が一不具合が生じた場合、通常はふたたびWindows® XPに戻すことができません。東芝は独自開発ツールで、この課題も解決しました。

●データバックアップや環境再構築の手間をなくして時間短縮。

当社独自ツールにより、PCのWindows® XP 領域を残したままWindows® 7 ユーザーマスターを組み込み、アップグレードを実行します。事前にユーザーデータ等のバックアップを行わなくても、各種設定やデータの移行を安全に行うことができ、PC環境の再構築の手間もかかりません。そのため1時間以内に作業が完了します。また、新しいPC環境で不具合が生じた場合には、Windows® XPに戻すことも可能です。

■Windows® 7 ユーザーマスターでアップグレード

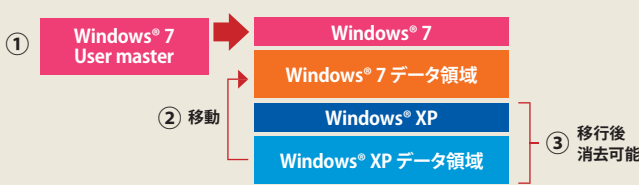

①Windows® 7 ユーザーマスターを作成*2し、PCに組み込む。

②Windows® XP のデータ領域を移動。

③移行後、Windows® XP 部分を消去可能。

*2:事前にお客さまの使っている環境のマスターを作成する必要があります。別途料金が発生します。

お見積り例【オンサイト】

●台数:50台
●マスターイメージは1種類

アップグレードサービス
¥ 998,000~

※金額内には以下のサービスが含まれます。
・オンサイトサポート、SDEなし、基本パッケージのみ適用 ・作成マスタ1種類、Windows® 7インストール、Office-インストール (IE等の設定なし)、メディア実費 ・オンサイト先1箇所、 作成マスタ1種類

お見積り例【お客様作業】

●台数:50台
●マスターイメージは1種類

アップグレードサービス
¥ 502,000~

※金額内には右のサービスが含まれます。 ・お客様による作業、基本パッケージの提供 ・USBメモリ (32GB) 1本付き

効率的な PC のライフサイクル管理を支援します

クライアントPC LCM (ライフサイクルマネージメント) サービス

PC運用管理の全業務で、お客さまの負荷軽減を実現します。


東芝では、PCの自社開発メーカーとして長年にわたり蓄積してきた技術と経験をもとに、運用管理に関する膨大なノウハウを体系化。PCのライフサイクルを通してお客さまの運用管理業務をサポートし、負荷軽減とトータルコスト削減に貢献します。

クライアントPCの運用管理には、新規導入時のマスターイメージの作成から配布、故障時の修理や代替機の手配、廃棄時のデータ消去、リユース・売却まで、PCのライフサイクルを通じて膨大な手間と時間がかかります。東芝のクライアントPC LCMサービスは、これら業務のすべてをきめ細かくサポートすることにより、お客さまの負担を軽減します。PCメーカーとしての豊富な経験とノウハウを注ぎ込んだ独自ツールにより、各業務にかかるリードタイムを短縮し、お客さまのご依頼に迅速・確実にお応えします。また、ご依頼はすべて専用ポータルサイトで受け付けており、依頼先に迷ったり電話やメール連絡に時間を取られたりすることなく、進捗状況も同サイトでリアルタイムに確認できます。



■作業依頼や進捗状況が確認できるポータル画面

■ライフサイクル全体を通して運用管理業務をサポート

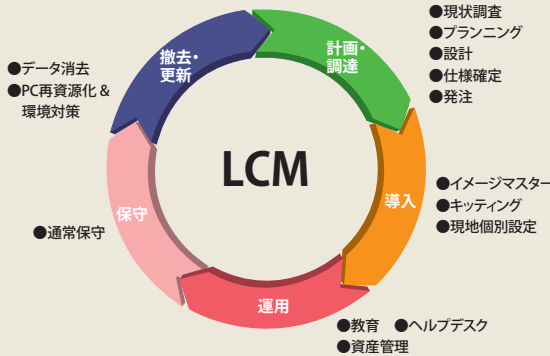

スムーズな移行や運用実施を支援 システム管理者向け教育

運用管理における体系的な知識や最新ノウハウを習得できます。

PCリプレースやOSアップグレードを実施された場合、PCユーザーが混乱することなくスムーズに移行できるように、システム管理者には十分な知識と最新の運用ノウハウが求められます。東芝では、そのための管理者向け教育も提供しており、PC環境の移行から保守まで体系的に習得することができます。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。



dynaCloudは、東芝情報機器株式会社がご提供する「SaaS（ソース）」や「IaaS（イアース）」といったサービスをワンストップでご利用いただけるクラウドサービスです。お客様に最適なクラウドシステムの構築など導入支援サービスから、導入後のサポートサービスまで幅広くご提案いたします。

デスクトップにある「dynaCloud」アイコンから、サービス概要の紹介ページをご覧ください*。
*今後、同ページにお問い合わせ、お申し込みの機能を追加する予定です。



総合力のクラウドサービス

サービス拡大中

パソコン・タブレット用サービスから仮想サーバーなどのインフラまで、お客様のご要望を実現する仕組みをまとめてご提供します。

【オンラインストレージ】
dynaCloud Sync



タブレットなどのマルチデバイス対応で、社外からでも利用でき、設定することでPCやサーバーのフォルダをクラウド上に同期保管、バックアップできます。企業内情報共有にご利用ください。

【ウイルス対策】
dynaCloud Security
powered by Kaspersky



高検知率、高パフォーマンスを誇るカスペルスキー社のエンジンを使用し、ウイルスやマルウェアの脅威からPCを守ります。

【バックアップ】
dynaCloud Saver



バックアップをファイル単位ではなく変更されたブロック単位で行いますので、システムをまるごと効率的にクラウドにバックアップすることができます。

IT基盤サービス (IaaS)

【IT基盤サービス】
dynaCloud Hosting
dynaCloud Hosting

VM ware® (ヴァイエムウェア) の仮想化技術をベースにした仮想化システムです。クラウドならではの簡単操作、リソースの増減が可能です。

堅牢なインフラ

災害時における事業継続性やデータバックアップなどの必要性から、クラウドサービスが注目されています。dynaCloudが稼働するデータセンターは、大規模災害にも耐えられる堅牢な建物、電源設備、ネットワーク環境を擁する施設です。サーバーから通信回線まで完全冗長化されたクラウド環境を標準で提供しています。

●バックアップも含め国内所在地で万全のデータ保護 ●仮想化基盤要素を冗長化 ●通信・ネットワークの構成要素を全て冗長化しダウンタイムを軽減

お問い合わせ先

東芝情報機器株式会社

マーケティング&プラットフォーム・ソリューション本部 クラウド&サービス推進部

電話：03-5144-3830

詳しい情報はこちら <http://www.dynacloud.jp/>

お問い合わせ先

東芝情報機器株式会社

マーケティング&プラットフォーム・ソリューション本部 カスタマーサポート 第一事業部

フリーダイヤル：0120-335-660

詳しい情報はこちら www.toshiba-tie.co.jp/

通話料無料／受付時間 9:00:~17:30 (土・日・祝日、年末年始、休業日を除く)

▶ ダイヤル後、音声ガイダンスに従って「0 (Windows® XP からの移行サービスに関するお問い合わせ)」をプッシュしてください。

IBM® Endpoint Manager(IEM)連携 クライアント管理ソリューション 東芝スマートクライアントマネージャー (TSCM V2)

TSCM V2 は、東芝自社開発BIOSによる「センサーマネージメント技術」を駆使したクライアント管理ソリューションです。

IBM®のエンドポイント統合管理ソリューション (IEM) と組み合わせ、起動制御やセキュリティパッチ配布、インベントリ収集など、Windows® PC 向けの高度なクライアント運用管理を実現します。

※対応OSなど製品の詳細に関しましては、当社営業担当までお問い合わせください。

パッチ管理ソリューション

IBM® Endpoint Manager (IEM) for Patch Management

Windows OSやMicrosoft Office、Java、Flashなどに対する最新パッチの適用を迅速化。

IT管理者の負荷を削減し、パッチのアナウンスから適用までの脆弱な時間も短縮することで、セキュリティリスクを軽減できます。

リアルタイムに情報収集・管理
最新セキュリティ情報を配信
パッチ配布スクリプトを配信
自律型エージェントで最新状況を把握
OSとアプリケーションに幅広く対応
端末情報インベントリ収集
セキュリティ情報監視
配布スクリプト自動生成
配布対象PC自動抽出
パッチ/アプリケーション配布

PC電源管理ソリューション

IBM® Endpoint Manager (IEM) for Power Management

リアルタイム追跡機能により、各エンドポイントがアイドル、アクティブ、スタンバイ、電源オフになった時間を正確に把握できるため、全PCクライアントの現在の電力使用量やコストなどを可視化できます。

また、個別にポリシーの配布が行えるため、業務への影響を最小限に抑えながら省電力化できます。

dynabook と組み合わせることで、さらに高度な運用管理が可能に。

東芝独自のBIOS制御で、セキュリティ、HDD故障リスク、節電への最適な対策を実現します。


東芝自社開発BIOSによる「センサーマネージメント技術」は、

リスクがあるとき、OSを起動すらせません。

セキュリティ運用管理機能

TSCMでは、社内ネットワークに有線LANで接続されていないPCの起動はBIOS制御により「不正起動」とみなし、OS起動もさせることなくPC本体の電源を遮断できます。これは、東芝 自社開発BIOSによる「センサーマネージメント技術」と「OSに依存しないセキュアな通信技術」によって実現した、他社にはない独自機能です。紛失・盗難時には強制的に起動禁止にすることで、データ漏えいのリスクからPCを守ります。また、指定回数以上の不正アクセスが続いた場合、HDDデータの遠隔消去ができます。さらにモバイル環境では、有線LANの代わりにUSBトークンを用いた起動制御による運用も可能です。

■不正起動遮断までのプロセス TSCMはセキュリティリスクを最小化

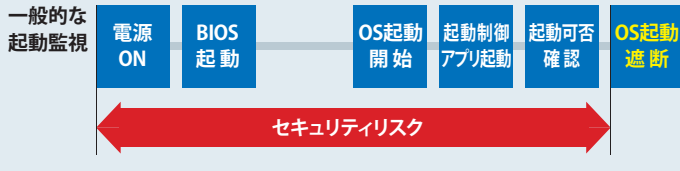

S.M.A.R.T.データを定期的に収集・蓄積。さらに、過去のHDD稼働データを独自アルゴリズムで

ビッグデータ解析することで、故障リスクを自動検知、迅速な予防措置を可能にします。

HDD故障予兆検知機能 (HDDヘルスステータス)

PCクライアントのS.M.A.R.T.データを定期的に収集・蓄積し、東芝独自の故障予兆アルゴリズムによってビッグデータ解析を行い、故障リスクのあるPCを自動検知してIT管理者に通知します。これにより、ユーザーにバックアップを促すなど迅速な予防措置が可能になります。

※PCに内蔵されたHDDのみが対象です。SSDやハイブリッドHDD、外付けのHDDは対象外です。



【HDD故障予兆検知機能に関するご注意】

お客様に情報を提供する目的の機能であり、データのバックアップの代替ではありません。必ず外部記録メディアに定期的にデータのバックアップを取ってください。お使いのHDDは画面上のHDD状態表示にかかわらず故障する可能性があります。当社は、HDDの故障から生じたいかなる損害（拡大損害、特別損害、偶発的損害、逸失利益等の間接損害を含む）について、いっさいその責任を負いません。HDDの故障に関しては通常の保証書およびエンドユーザー使用許諾契約書が適用されます。

省エネ効果の可視化により、PCごとの消費電力をより正確に把握・制限できます。

消費電力管理機能 (節電管理)

東芝自社開発BIOSによるセンサーマネージメント技術でPC消費電力を常時監視し、実使用電力を時系列でグラフ化。省エネ対策後の削減量の可視化により、効果を金額ベースで管理可能。消費電力設定ポリシーの配信・実行、ユーザーによる設定変更の禁止も可能です。

TSCM V2 対象製品 ▶ R634 / R644 / R654 / R734 / V714 / B654 / B554 / B453 / VT714

対象OS ▶ Windows® 7 / Windows 8 (Windows 8.1には、2014年4月対応予定。)

サーバー側OS ▶ Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012

(セキュリティ運用管理機能は、Windows Server 2008 R2をご使用ください。)

Android™タブレットをお使いの場合も安心。東芝独自のAndroid™ 改良により、強固なセキュリティ監視機能をタブレットに組み込んでいます。TSCM for MDM 対象製品 ▶ AT703 / AT503 / AT501

TSCM for MDM 対象 ▶ Android™ 4.1 以上

サーバー側OS ▶ Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012

「TSCM V2」および「TSCM for MDM」は、ソフトウェアライセンスによる販売となります。TSCMのご使用には、ソフトウェアライセンスと年間保守のご購入が必要となります。

TSCMが内包している IBM® Endpoint Managerの機能により、他社製品を含むマルチベンダー環境においても、オフィス内のPCやタブレットを統合管理することが可能です。

■TSCMがインストールされたクライアントPCを使用するためには、Microsoft Windows Server 2008 R2またはWindows Server 2012とMicrosoft SQL Serverがインストールされたサーバーが必要です。■クライアントソフトウェアとサーバー側ソフトウェアは、ご購入の際にお知らせするお客様のIDとパスワードでダウンロードサイトから入手できます。■セキュリティ運用管理機能のHDDデータ消去オプションは有効にするには、SmartDEのインストールが必要です。■TSCM V2は、Windows® 7、Windows 8 で動作します。■セキュリティ運用管理の起動制御を使用するためには、PC本体内部の有線LANによる認証またはUSBメモリによる認証が必要です。■VT714は、本体に有線LANが内蔵されておりませんので、セキュリティ運用管理の起動制御はご使用になれません。■TSCM V2の東芝独自機能のセキュリティ運用管理機能、HDD故障予兆検知機能、消費電力管理機能は、東芝PCヘルスモニタがインストールされた東芝PC上で動作します。■TSCM for MDMの東芝独自機能のストレージ利用制限、ネットワーク利用制限、インストール制限、アンインストール制限、アプリケーション起動制御は、対象となる東芝Android™ タブレット上で動作します。■セキュリティ運用管理機能をご使用になるには、セキュリティ運用管理用サーバー (Windows Server 2008 R2) のご用意が必要となります。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。■誤動作や故障により、PCやタブレットの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これにより損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先 東芝情報機器株式会社

電話：03-5144-3830

詳しい情報はこちら www.toshiba-tie.co.jp/

マーケティング＆プラットフォーム・ソリューション本部 クラウド&サービス推進部



モデル名／型番		dynabook R634/L		dynabook R634/L	
Windows 8.1 Pro (※1)		PR634LAA637AD31	PR634LFA637AD31	PR634LEA637AD31	
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Proダウングレード実行時) (※1) (※2)		dynabook R634/L PR634LAA637AD71	dynabook R634/L PR634LFA637AD71	dynabook R634/L PR634LEA637AD71	
プレインストールOS		Windows 8.1 Pro 64ビット (※1) Windows 8			
選択可能OS		Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2) (※3) (※32)			
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-4300U プロセッサー 1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.90GHz)	インテル® Core™ i7-4500U プロセッサー 1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.00GHz)	インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー 1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.60GHz)	インテル® スマート・キャッシュ 3MB
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	インテル® スマート・キャッシュ 4MB	インテル® スマート・キャッシュ 3MB
メモリ	容量		4GB (4GB×1) (※4)	8GB (4GB+4GB) (※5)	
	仕様		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※23)	2スロット (交換・増設不可) (※23)	
ディスプレイ	ディスプレイ		13.3型 HD 軽量薄型・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット (※6)	最大1,920×1,200ドット (※7) (※33) / 1,677万色	最大3,840×2,160ドット / 30Hz (HDMI 4K) (※7) (※26) / 1,677万色、HDCP対応
	解像度		最大1,366×768ドット (※8) / 1,677万色 (※9)		
表示機能	ビデオRAM	Windows 8.1 Pro	最大1,792MB (メインメモリと共用)	32ビット：最大1,567MB (メインメモリと共用) 64ビット：最大1,696MB (メインメモリと共用)	インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)
	グラフィックアクセラレーター (※25) (※29)	Windows 7 Professional (SP1) Windows 8.1 Pro ダウングレード	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)	87キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm
入力装置	本体キーボード		87キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)	デュアルポイント (アキュポイント) ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)	
	ポインティングデバイス				
補助記憶装置	SSD		128GB (Serial ATA対応) (※10)	256GB (Serial ATA対応) (※10)	
	LAN		1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠)、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応 (※13)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0 (※30) (※31)
通信機能	無線LAN (※12)				
	Bluetooth (※12)				
サウンド機能 (※11) (※29)			インテル® ハイ・デフィニションオーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能		
	プリジメディアスロット (※14)		1スロット		
インターフェース			RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、USB3.0×3 (※28)、HDMI出力端子 ×1 (※26)、マイク入力ヘッドホン出力端子 ×1		
	Webカメラ		有効画素数 約200万画素 (マイク (※34) 付)		
セキュリティ機能	BIOS パスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット				
	セキュリティチップ		TPM (TCG Ver.1.2準拠)		
省電力機能	ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※29)				
	リチウムポリマー (バッテリーパック) (※15) (※29)				
電源	バッテリー		約22.0時間 (※16) (※17)		
	充電時間		約3.0時間 (電源OFF時) / 約3.0～10.0時間 (電源ON時) (※16)		
標準消費電力 (※19) (最大)			AC 100V～240V、50/60Hz (※18)		
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※20)	メモリ4GBの場合	R区分0.020 (AAA) (※21)	R区分0.023 (AAA) (※21)	
環境条件		メモリ8GBの場合	N区分0.020 (AAA) (※21)	N区分0.023 (AAA) (※21)	
	環境性能レーティング (※27)		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※21)		
外形寸法 (突起部含まず)			約316.0 (幅) ×227.0 (奥行) ×13.9～17.9 (高さ) mm		
	質量 (※22)		約1.199kg		
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		
	リカバリー	Windows 8.1 Pro	HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro 64ビット) (※24) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro 64ビット)		
保証		Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	HDDリカバリー (Windows® 7 Professional 32 & 64ビット) (※24) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro 64ビット)		
			1年保証 (5日取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		
主なアプリケーション			Microsoft Office Personal 2013		
			Microsoft Office Home and Business 2013		

※1.プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※2.Windows® 7 Professional 32ビットおよびWindows® 7 Professional 64ビットは、Windows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※3.本機は、Windows 8.1 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード機能に基づき、お客様に代わって当社が Windows® 7 Professionalのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 8.1 Pro 64ビットをご利用の際には、付属のリカバリーメディア (Windows 8.1 Pro 64ビット) にインストールを行ってください。また、Windows 8.1 Pro 64ビットとWindows® 7 Professionalとの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、HDDリカバリー等が、Windows 8.1 Pro 64ビットの構成に戻ります。 ※4.あらかじめスロットに4GBのメモリが装着されています。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。メモリの交換・増設はできません。 ※5.あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。メモリの交換・増設はできません。 ※6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数 / 解像度で表示されます。 ※9.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※10.SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。[Windows 8.1 Pro 64ビット使用時] リカバリー領域として、約9GB使用しています。Intel® Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが4GBの場合は約5GB、メインメモリが8GBの場合は約9GB、それぞれ使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。[Windows® 7 Professional使用時] システム回復オプション領域として、約2GB、リカバリー領域として、約18GB、Intel® Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが4GBの場合は約5GB、メインメモリが8GBの場合は約9GB、それぞれ使用しています。新たにパーティションを作成することはできません。 ※11.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※12.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※13.5GHz帯無線LANは、WS2/WS3/WS56に対応しています。WS2/WS3は電波法により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※14.詳細はP.41の「プリジメディアスロット仕様」をご覧ください。 ※15.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、弊社サポート窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※16.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※17.一般社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) の「バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)、本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合、ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。 ※18.付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※19.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※20.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位：ギガ演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AIは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※21.環境条件に示している温度範囲は、性能を保证するものではありません。 ※22.本体 (バッテリーパック内蔵) のみ、主な付属品は含みません。 ※23.あらかじめメモリが2枚装着されている場合、デュアルチャネルに対応します。 ※24.HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。 ※25.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時、より高い性能が発揮されます。 ※26.映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※27.環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※28.USB1.1/2.0/3.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※29.ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。 ※30.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※31.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。 ※32.本機は、Windows® 7 Professional 64 ビットを使用するためには、HDDリカバリーが必要です。 ※33.1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※34.Windows 8.1 Pro 64 ビット搭載モデルはモノラルマイク、Windows® 7 Professional 搭載モデルはステレオマイクとなります。

Work easy. Play hard.

Windows 8



モデル名／型番		dynabook R734/K					
Windows 8.1 Pro ^(※1)		PR734KCN637AD31	PR734KCN6R7AD31	PR734KCN137AD31	PR734KCN1R7AD31	PR734KAS6E7AD31	PR734KAS6M7AD31
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) ^{(※1) (※2)}		PR734KCN637AD71	PR734KCN6R7AD71	PR734KCN137AD71	PR734KCN1R7AD71	PR734KAS6E7AD71	PR734KAS6M7AD71
ブレインストールOS	Windows 8.1 Pro	Windows 8.1 Pro 64ビット ^(※1) Windows 8					
選択可能OS	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) ^{(※1) (※2) (※3) (※34)}					
テクノロジー／CPU	動作周波数 キャッシュメモリ 3次キャッシュ	インテル® Core™ i7-4800MQ プロセッサー 2.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応)・最大3.70GHz インテル® スマート・キャッシュ 6MB			インテル® Core™ i5-4300M vPro® プロセッサー 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応)・最大3.30GHz インテル® スマート・キャッシュ 3MB		
		モバイル インテル® HM86 Expressチップセット			モバイル インテル® QM87 Expressチップセット		
メモリ	標準／最大 仕様 メモリ専用スロット	4GB (4GB×1)／16GB ^(※4) 8GB (4GB×2)／16GB ^(※5)					
		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 ^(※26) 2スロット (空きスロット×1) ^(※26)					
表示機能	ディスプレイ 解像度 表示色 ／ 本体のディスプレイと同時表示	13.3型 HD 軽量・高精度 TFTカラー-LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ^(※6) 最大1,920×1,200ドット ^{(※7) (※35)} ／1,677万色 最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) ^{(※7) (※29)} ／1,677万色、HDCP対応 最大1,366×768ドット ^(※8) ／1,677万色 ^(※9)					
		最大1,792MB (メインメモリと共用) 32ビット・最大1,439MB (メインメモリと共用) 64ビット・最大1,696MB (メインメモリと共用) インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)					
入力装置	本体キーボード ポインティングデバイス 本体キーボード ポインティングデバイス	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド> 87キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm デュアルポイント (アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>)					
		—			—		
補助記憶装置	HDD SSD	— 128GB (Serial ATA対応) ^{(※10) (※33)} 256GB (Serial ATA対応) ^{(※10) (※33)}			320GB (5,400rpm, Serial ATA対応) ^(※10) — 256GB (Serial ATA対応) ^{(※10) (※33)}		
		— DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)			— DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)		
通信機能	LAN Bluetooth ^(※13)	100Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応) IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) ^(※14)			1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応) +Intel® AMT9.0 IEEE802.11a/b/g/n準拠、IEEE802.11ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) ^(※14)		
		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0 ^{(※15) (※16)}					
サウンド機能	サウンド機能 ^{(※11) (※32)} ブリッジメディアスロット ^(※17) インターフェース	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 1スロット RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×3 ^(※31) 、HDMI出力端子×1 ^(※29)					
		—			—		
Webカメラ	セキュリティ機能 セキュリティチップ 省電力機能	有効画素数 約200万画素 (マイク ^(※37) 付) BIOS パスワード、HDD/LSUワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット TPM (TCG Ver1.2準拠) ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイパーネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 ^(※32)					
		—			—		
電源	バッテリー ^(※36) 駆動時間 充電時間	リチウムイオン(バッテリーパック61AQ) ^{(※18) (※32)} バッテリーパック61AQ装着時:約17.0時間 ^{(※19) (※20)} バッテリーパック91AQ (オプション) 装着時:約24.0時間 ^{(※19) (※20)}			リチウムイオン(バッテリーパック61AQ) ^{(※18) (※32)} バッテリーパック31AQ装着時:約8.5時間 ^{(※19) (※20)} バッテリーパック91AQ (オプション) 装着時:約18.5時間 ^{(※19) (※20)} バッテリーパック91AQ (オプション) 装着時:約25.0時間 ^{(※19) (※20)}		
		バッテリーパック61AQ装着時:約3.5時間 (電源OFF時)／約3.5〜10.0時間 (電源ON時) ^(※19) バッテリーパック91AQ (オプション) 装着時:約3.5時間 (電源OFF時)／約3.5〜10.0時間 (電源ON時) ^(※19)			バッテリーパック31AQ装着時:約3.5時間 (電源OFF時)／約3.5〜10.0時間 (電源ON時) ^(※19) バッテリーパック61AQ (カスタムメイド) 装着時:約3.5時間 (電源OFF時)／約3.5〜10.0時間 (電源ON時) ^(※19) バッテリーパック91AQ (オプション) 装着時:約3.5時間 (電源OFF時)／約3.5〜10.0時間 (電源ON時) ^(※19)		
標準消費電力 ^(※22) (最大) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^(※23) 環境条件 環境性能レーティング ^(※30)	ACアダプター	約8W (90W) 省エネ法対象外			約5W (65W) M区分 0.025 (AAA)		
		—			—		
外形寸法 (突起部含まず)	質量 ^(※25) 主な付属品	バッテリーパック61AQ装着時: 約316.0 (幅) ×227.0 (奥行) ×18.3〜26.5 (最厚部28.5) (高さ) mm バッテリーパック91AQ (オプション) 装着時: 約316.0 (幅) ×227.0 (奥行) ×18.3〜43.9 (高さ) mm			バッテリーパック31AQ、バッテリーパック61AQ (カスタムメイド) 装着時: 約316.0 (幅) ×227.0 (奥行) ×18.3〜26.5 (最厚部28.5) (高さ) mm バッテリーパック91AQ (オプション) 装着時: 約316.0 (幅) ×227.0 (奥行) ×18.3〜43.9 (高さ) mm		
		バッテリーパック61AQ装着時:約1.31kg バッテリーパック91AQ (オプション) 装着時:約1.44kg			バッテリーパック31AQ装着時:約1.16kg バッテリーパック61AQ (カスタムメイド) 装着時:約1.28kg バッテリーパック91AQ (オプション) 装着時:約1.41kg		
リカバリー	Windows 8.1 Pro Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード)	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック61AQ (本体装着済み) 他 HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro 64ビット) ^(※27) /リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro 64ビット)			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック31AQ (本体装着済み) 他 HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro 64ビット) ^(※27) /リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro 64ビット)		
		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) 3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 3年)			1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)		
主なアプリケーション	—	Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home and Business 2013			—		

※1.ブレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※2.Windows® 7 Professional 32ビットおよびWindows® 7 Professional 64ビットは、Windows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※3.本機は、Windows 8.1 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社がWindows® 7 Professionalのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 8.1 Pro 64ビットをご使用の際には、付属のリカバリーメディア (Windows 8.1 Pro 64ビット) にてインストールを行ってください。また、Windows 8.1 Pro 64ビットとWindows® 7 Professional との両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、HDDリカバリー等が、Windows 8.1 Pro 64ビットの構成に戻ります。 ※4.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが1枚装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることができるメモリ容量は2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBまでです。 ※5.あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが2枚装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることができるメモリ容量は2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBまでです。 ※6.TFTカラー・液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定によって色数 / 解像度が表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※9.本体のディスプレイの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※10.HDD/SSDの容量は1GBを10個 / バイトで算出しています。 [Windows 8.1 Pro 64ビット使用時]リカバリー領域として、約9GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 [Windows® 7 Professional使用時] システム回復オプション領域として、約2GB、リカバリー領域として、約17GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※11.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※12.詳細はP.43の「光学ドライブ仕様」をご覧ください。 ※13.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※14.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56にに対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ac準拠のモード (vPro搭載モデル) ならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※15.2.4GHz帯の無線LANまたはWIMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。 ※16.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※17.詳細はP.41の「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。 ※18.バッテリーパックは消耗品です。 ※19.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※20.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) (http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=848&c=14)」に準拠しています。 ※21.付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しています。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※22.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※23.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位:キガ演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率500%以上を示します。 ※24.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※25.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※26.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※27.HDDリカバリーを行った場合はブレインストールOSに復元されます。 ※28.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごと異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※29.映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、コンテンツ保護処理された映像や音声やHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※30.環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※31.USB1.1/2.0/3.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※32.ピークシフトコントロールは、自動的にバッテリー駆動中に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトコントロールを一時的に無効にすることをオススメします。 ※33.Intel® Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが4GBの場合は約5GB、メインメモリが8GBの場合は約9GB、それそれ使用されます。Windows® 7 Professional使用時は、新たにパーティションを作成することはできません。 ※34.Windows® 7 Professional 64 ビットを使用するためには、HDDリカバリーが必要です。 ※35.1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※36.インテル® Core™ i7-4800MQ プロセッサーモデルでは、「バッテリーパック31AQ」を取り付けることはできません。 ※37.Windows 8.1 Pro 64 ビット搭載モデルはモノラルマイク、Windows® 7 Professional 搭載モデルはステレオマイクとなります。



モデル名／型番		dynabook R734/K			
Windows 8.1 Pro ^(※1)		PR734KAF637AD31	PR734KAF6R7AD31	PR734KAF137AD31	PR734KAF1R7AD31
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) ^{(※1) (※2)}		PR734KAF637AD71	PR734KAF6R7AD71	PR734KAF137AD71	PR734KAF1R7AD71
ブレインストールOS	Windows 8.1 Pro	Windows 8.1 Pro 64ビット ^(※1) Windows 8			
選択可能OS	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード)	Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) ^{(※1) (※2) (※3) (※34)}			
CPU	動作周波数 キャッシュメモリ 3次キャッシュ	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応)・最大3.30GHz インテル® スマート・キャッシュ 3MB			
		モバイル インテル® HM86 Expressチップセット			
メモリ	標準／最大 仕様 メモリ専用スロット	4GB (4GB×1)／16GB ^(※4) 8GB (4GB×2)／16GB ^(※5)			
		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 ^(※26) 2スロット (空きスロット×1) ^(※26)			
ディスプレイ	ディスプレイ 解像度 表示色 ／ 本体のディスプレイと同時表示	13.3型 HD TFTカラー-LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ^(※6) 13.3型 HD 軽量・高精度 TFTカラー-LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ^(※6) 最大1,920×1,200ドット ^{(※7) (※35)} ／1,677万色 最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K) ^{(※7) (※29)} ／1,677万色、HDCP対応 最大1,366×768ドット ^(※8) ／1,677万色 ^(※9)			
		最大1,792MB (メインメモリと共用) 32ビット・最大1,439MB (メインメモリと共用) 64ビット・最大1,696MB (メインメモリと共用) インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)			
入力装置	本体キーボード ポインティングデバイス 本体キーボード ポインティングデバイス	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド> 87キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm デュアルポイント (アキュポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>)			
		—			
補助記憶装置	HDD SSD	— 128GB (Serial ATA対応) ^{(※10) (※33)} 256GB (Serial ATA対応) ^{(※10) (※33)}			
		— DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)			
通信機能	LAN Bluetooth ^(※13)	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応) IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) ^(※14) Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0 ^{(※15) (※16)}			
		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能 12スロット RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×3 ^(※31) 、HDMI出力端子×1 ^(※29)			
Webカメラ	セキュリティ機能 セキュリティチップ 省電力機能	有効画素数 約200万画素 (マイク ^(※36) 付) BIOS パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット TPM (TCG Ver1.2準拠) ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイパーネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 ^(※32)			
		—			
電源	バッテリー ^(※36) 駆動時間 充電時間	リチウムイオン(バッテリーパック61AQ) ^{(※18) (※32)} バッテリーパック31AQ装着時:約7.0時間 ^{(※19) (※20)} バッテリーパック61AQ (カスタムメイド) 装着時:約15.0時間 ^{(※19) (※20)} バッテリーパック91AQ (オプション) 装着時:約21.0時間 ^{(※19) (※20)}			
		バッテリーパック31AQ装着時:約3.5時間 (電源OFF時)／約3.5〜10.0時間 (電源ON時) ^(※19) バッテリーパック61AQ (カスタムメイド) 装着時:約3.5時間 (電源OFF時)／約3.5〜10.0時間 (電源ON時) ^(※19) バッテリーパック91AQ (オプション) 装着時:約3.5時間 (電源OFF時)／約3.5〜10.0時間 (電源ON時) ^(※19)			
標準消費電力 ^(※22) (最大) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^(※23) 環境条件 環境性能レーティング ^(※30)	ACアダプター	約10W (65W) M区分 0.029 (AAA)			
		—			
外形寸法 (突起部含まず)	質量 ^(※25) 主な付属品	バッテリーパック31AQ、バッテリーパック61AQ (カスタムメイド) 装着時:約316.0 (幅) ×227.0 (奥行) ×18.3〜26.5 (最厚部28.5) (高さ) mm、バッテリーパック91AQ (オプション) 装着時:約316.0 (幅) ×227.0 (奥行) ×18.3〜43.9 (高さ) mm			
		バッテリーパック31AQ装着時:約1.12kg バッテリーパック61AQ (カスタムメイド) 装着時:約1.14kg バッテリーパック91AQ (オプション) 装着時:約1.15kg			
リカバリー	Windows 8.1 Pro Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード)	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック31AQ (本体装着済み) 他 HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro 64ビット) ^(※27) /リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro 64ビット)			
		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) 3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 3年)			
主なアプリケーション	—	Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home and Business 2013			

※1.ブレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※2.Windows® 7 Professional 32ビットおよびWindows® 7 Professional 64ビットは、Windows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※3.本機は、Windows 8.1 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社がWindows® 7 Professionalのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 8.1 Pro 64ビットをご使用の際には、付属のリカバリーメディア (Windows 8.1 Pro 64ビット) にてインストールを行ってください。また、Windows 8.1 Pro 64ビットとWindows® 7 Professional との両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、HDDリカバリー等が、Windows 8.1 Pro 64ビットの構成に戻ります。 ※4.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが1枚装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることができるメモリ容量は2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBまでです。 ※5.あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが2枚装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることができるメモリ容量は2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBまでです。 ※6.TFTカラー・液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定によって色数 / 解像度が表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※9.本体のディスプレイの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※10.HDD/SSDの容量は1GBを10個 / バイトで算出しています。 [Windows 8.1 Pro 64ビット使用時]リカバリー領域として、約9GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 [Windows® 7 Professional使用時] システム回復オプション領域として、約2GB、リカバリー領域として、約17GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※11.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※12.詳細はP.43の「光学ドライブ仕様」をご覧ください。 ※13.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※14.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56にに対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ac準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※15.2.4GHz帯の無線LANまたはWIMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。 ※16.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※17.詳細はP.41の「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。 ※18.バッテリーパックは消耗品です。 ※19.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※20.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) (http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=848&c=14)」に準拠しています。 ※21.付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しています。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※22.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、

東芝がお勧めする Windows 8.

dynabook R734 はカスタマイドサービスで選択できます。					
モデル名／型番		dynabook R734/K			
Windows 8.1 Pro※(※1)		PR734KEF637AD31	PR734KEF6R7AD31	PR734KEF137AD31	PR734KEF1R7AD31
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Proダウングレード権行使)※(※1) (※2)		dynabook R734/K			
		PR734KEF637AD71	PR734KEF6R7AD71	PR734KEF137AD71	PR734KEF1R7AD71
ブレインストールOS Windows 8.1 Pro		Windows 8.1 Pro 64ビット※(※1) Windows 8			
選択可能OS		Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード)			
CPU		インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー			
動作周波数	キャッシュメモリ	2.40GHz			
		インテル® スマート・キャッシュ 3MB			
チップセット		モバイル インテル® HM86 Express チップセット			
メモリ	標準／最大	4GB (4GB×1)／16GB※(※4)			
		8GB (4GB×2)／16GB※(※5)			
		PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※(※27)			
仕様	メモリ専用スロット	2スロット (空きスロット×1)※(※27)			
表示機能	ディスプレイ	13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※(※6)			
		13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット※(※6)			
	解像度 表示色	最大 1,920×1,200ドット※(※7) (※34)／1,677万色			
		最大 3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K)※(※7) (※8)／1,677万色、HDCP対応			
	外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)	最大 1,366×768ドット※(※9)／1,677万色※(※10)			
		最大 1,792MB (メインメモリと共用)			
ビデオ RAM	Windows 8.1 Pro Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	32ビット:最大 1,439MB (メインメモリと共用)			
		64ビット:最大 1,696MB (メインメモリと共用)			
		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵)			
グラフィックアクセラレーター※(※29) (※32)	本体キーボード	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm			
		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>			
		87キー (JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm			
ポインティングデバイス	本体キーボード	デュアルポイント (7キョポイント+ジェスチャーコントロール付きクリックパッド<タッチパッド>)			
補助記憶装置	HDD	—			
		320GB (5,400rpm、Serial ATA対応)※(※11)			
		—			
SSD	128GB (Serial ATA対応)※(※11) (※35)	—			
		256GB (Serial ATA対応)※(※11) (※35)			
		—			
光学ドライブ※(※13)	LAN	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)			
		DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)			
		—			
通信機能	無線LAN※(※14)	100Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)			
		IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)※(※15)			
		Bluetooth®ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※16) (※17)			
サウンド機能※(※12) (※32)	Bluetooth®※(※14)	インテル® ハイ・パフォーマンス・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能			
		1スロット			

プライベートにしているOS、または複製に付属しているリカバリーディスクで回復したOSをサポートいたします。 ***2** Windows 7 Professional 32ビットまたはWindows 7 Professional 64ビットに、Windows XP Modeを搭載しています。Windows XP Modeを使用する場合は、セーフティバックアップが必要です。 ***3** 本機は、Windows 8 Pro 64ビットモデルを購入したお客様の稼働する他のOS/ダウンロードに基づいて、お客様の32ビットまたは64ビットWindows 7 Professionalインストールを呼び出す提供を行います。Windows 8 Pro 64ビットを使用する際には、付属のリカバリーメディア(Windows 8 Pro 64ビット)にインストールを行ってください。また、Windows 8 Pro 64ビットとWindows 7 Professionalとの両方を同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディアでインストールした場合、ソフトウェア、HDD使用率、HDDリカバリー容量、Windows 8 Pro 64ビットの構成に異なります。 ***4** あらかじめ100ピンに4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張する場合は、装着されている4GBのメモリをとりはずし、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けられることでもメモリ容量は24GBのスイッチを有効に設定16GBです。ただし、Windows 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能メモリ容量は最大8GBになります。 ***5** あらかじめ20ピンにそれぞれ4GBのメモリが2枚装着されています。16GBに拡張する場合は、装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。ただし、Windows 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能メモリ容量は最大8GBになります。 ***6** 本機は、Windows 7 Professional 32ビットとWindows 7 Professional 64ビットの両方を同時にインストールすることはできません。また、リカバリーメディアでインストールした場合、ソフトウェア、HDD使用率、HDDリカバリー容量、Windows 8 Pro 64ビットの構成に異なります。 ***7** 本機は、Windows 8 Pro 64ビットとWindows 7 Professionalとの両方を同時にインストールすることはできません。また、リカバリーメディアでインストールした場合、ソフトウェア、HDD使用率、HDDリカバリー容量、Windows 8 Pro 64ビットの構成に異なります。 ***8** あらかじめ100ピンに4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張する場合は、装着されている4GBのメモリをとりはずし、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けられることでもメモリ容量は24GBのスイッチを有効に設定16GBです。ただし、Windows 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能メモリ容量は最大8GBになります。 ***9** あらかじめ20ピンにそれぞれ4GBのメモリが2枚装着されています。16GBに拡張する場合は、装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。ただし、Windows 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能メモリ容量は最大8GBになります。 ***10** 外部ディスプレイと本機のディスプレイを同時に再生することはできません。 ***11** 外部ディスプレイと本機のディスプレイを同時に再生する場合は、両方同時表示の機能や設定にあたっては、映像で表示されるアプリケーションによっては映像や音声は本体のディスプレイと同時に再生することになります。 ***12** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***13** 外部ディスプレイと本機のディスプレイを同時に再生する場合は、両方同時表示の機能や設定にあたっては、映像で表示されるアプリケーションによっては映像や音声は本体のディスプレイと同時に再生することになります。 ***14** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***15** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***16** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***17** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***18** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***19** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***20** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***21** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***22** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***23** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***24** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***25** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***26** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***27** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***28** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***29** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***30** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***31** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***32** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***33** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***34** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***35** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。 ***36** 映像の表示は本機のディスプレイに再生することになります。

 はカスタマイドサービスで選択できます。  東芝がお勧めする Windows	
モデル名／型番 Windows 8.1 Pro※2 Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Pro タンクグレード 稼行使)※1※2 プレインストールOS Windows 8.1 Pro 選択可能OS Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Pro タンクグレード) テクノロジー／CPU 動作周波数 2.90GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.60GHz) キャッシュメモリ 3次キャッシュ チップセット 標準／最大 仕様 メモリ専用スロット メモリ 標準／最大 仕様 メモリ専用スロット	
表示機能 ディスプレイ 最大1,920×1,080ドット※6 最大1,366×768ドット※8／1,677万色※9 ディスプレイ 最大1,920×1,080ドット※6 最大1,366×768ドット※8／1,677万色※9 ディスプレイ 最大1,920×1,080ドット※6 最大1,366×768ドット※8／1,677万色※9 ディスプレイ 最大1,920×1,080ドット※6 最大1,366×768ドット※8／1,677万色※9	
入力装置 本体キーボード ボイテイングデバイス HDD/SSD 補助記憶装置※12 光学ドライブ※13 通信機能 LAN 無線LAN※14 Bluetooth※14	
サウンド機能※16※20 PCカードスロット ブリッジメディアスロット※17 インターフェース HDMI出力端子×1※32、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN (RJ45) ×1、USB3.0×2※18、USB2.0×3(うち1ポートはeSATA/USB2.0共用)※19、マイク入力/ヘッドホン出力(3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1	
Webカメラ 有効画素数 約92万画素 セキュリティ機能 BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット TPM (TCG Ver1.2準拠)	
電源 バッテリー 駆動時間 標準バッテリーパック装着時:約4.5時間※22※23 標準バッテリーパック61AM(オプション)装着時:約9.0時間※22※23 充電時間 標準バッテリーパック装着時:約2.0時間(電源OFF時)／約2.0～10.0時間(電源ON時)※23 標準バッテリーパック61AM(オプション)装着時:約2.5時間(電源OFF時)／約2.5～10.0時間(電源ON時)※23 ACアダプター 標準消費電力※25(最大) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率※26 環境条件 環境性能レーティング※27	
外形寸法(突起部含まず) 質量※29 主な付属品 リカバリー Windows 8.1 Pro Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Pro タンクグレード)	
保証 1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年) 3年パーツ保証(部品保証3年、引取修理・海外保証(制限付)1年) 3年保証(引取修理・海外保証(制限付)3年) 主なアプリケーション Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home and Business 2013	

※5 Windows 7 Professional 32ビットおよびWindows 7 Professional 64ビットは、Windows XPを搭載するためには、Windows XPをインストールする必要があります。 ※2 プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※3 4コア以上16GBメモリが搭載されているため、16GBに拡張するためには、装着されている2GBのメモリを取り外し、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。 ※4 あらかじめ16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取り外し、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。 ※5 メモリを2枚装着した場合は、デュアルチャンネルモードになります。 ※6 メモリを2枚装着した場合、デュアルチャンネルモードになります。 ※7 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度によってディスプレイを接続してください。 ※8 外部ディスプレイ本体のディスプレイを同時表示する場合は、同時表示の種類や明るさによって色数、解像度や明るさが異なります。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイにのみ再生することになります。 ※9 本体ディスプレイへの表示の範囲は、1.677億色(16.7億色)をサポートします。 ※10 グラフィックアクセラレーターの性能が向上すると機能は、PCO モデルと異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時およびACアダプター接続時に大幅に性能が向上します。 ※11 HDD/SSDの容量は1GB(10GB)以下に計算しています。 ※12 Windows 8.1 Pro 64ビット使用リカバリメディアをインストールして10GBを確保します。すべての領域がNTFSで設定されています。 ※13 Windows 7 Professionalは、使用可能なディスプレイ領域として約7GB、リカバリ領域として約1GBを確保します。すべての領域がNTFSで設定されています。 ※14 DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルも用意されています。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 ※15 詳細はA3の「光ドライブ仕様」をご覧ください。 ※16 無線通信機能は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※15.5GHz帯無線LANは、WSZ/W53/W56Cに付いています。WSZは1.2GHz電波法により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用するモデルは11n-3chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティを(WPA/ AES) / (WPA2/ AES)に設定する必要があります。 ※16 キヤプチャソフトなどを用いて、PCで再生中の音声を録音することができません。 ※17 詳細はA1の「ブザーメディアロック仕様」をご覧ください。 ※18 USB1.1/2.0準拠。ただし、USB周辺機器すべての動作を確認するものではありません。 ※19 USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器eSATA周辺機器すべての動作を確認するものではありません。 ※20 リモートコントロールをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、バックライトを同時に無効にすることをおすすめします。 ※21 リモートコントロールは消耗品です。 ※22 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)「バッテリー駆動時間測定法 (Ver.1.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?acc=44-14)、本体のみ(周辺機器を接続しない、出時機成、充電制御あり、満充電の場合)、ただし、実際の使用時間/使用可能時間より設定値より低下することがあります。 ※23 バッテリー駆動時間/使用可能時間は、使用時間により異なります。 ※24 付録の電源コードは、日本、100Vの電圧・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用する場合は、当該国・地域の電圧・安全規格に適合した電源コードを買い取らねばなりません。 ※25 動作環境、アドバンスド、ディスプレイ駆動モード、バッテリー充電モード、周辺機器接続時の消費電力です。 ※26 スピーカー消費電力は、本工法で定められる測定方法により、測定される消費電力を工法で定める合理性指標(単位:ワット演算)でテストしたものです。2011年度基準でテストしています。 ※27 音圧基準値での表示値はA1達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※28 環境性能レコーディング(緑マーク)とは、加圧環境の工場などで格納されたものです。 ※29 達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。 ※29 環境性能に示している環境性能は、性能を証するものではありません。 ※29 バッテリーパック以外の主な付属品を含みます。 ※30 HDD/カプラーを行った場合はフルスピードの動作が確認されます。 ※31 Intel® Rapid Start Technology(使用可能)として、メモリーメモリが2GBの場合約3GB、メモリーメモリが4GBの場合は約9GB、それより使用されます。Windows 7 Professional 使用時には、新たにパーティションを作成することはできません。 ※32 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※33 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※34 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※35 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※36 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※37 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※38 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※39 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※40 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※41 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※42 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※43 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※44 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※45 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※46 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※47 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※48 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※49 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※50 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※51 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※52 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※53 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※54 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※55 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※56 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※57 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※58 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※59 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※60 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※61 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※62 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※63 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※64 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※65 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※66 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※67 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※68 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※69 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※70 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※71 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※72 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※73 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※74 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※75 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※76 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※77 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※78 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※79 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※80 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※81 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※82 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※83 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※84 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※85 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※86 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※87 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※88 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※89 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※90 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※91 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※92 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※93 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※94 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※95 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※96 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※97 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※98 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※99 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※100 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※101 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※102 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※103 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※104 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※105 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※106 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※107 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※108 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※109 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※110 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※111 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※112 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※113 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※114 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※115 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※116 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※117 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※118 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※119 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※120 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※121 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※122 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※123 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※124 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※125 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※126 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※127 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※128 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※129 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※130 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※131 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※132 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※133 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※134 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※135 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※136 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※137 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※138 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※139 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※140 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※141 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※142 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※143 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※144 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※145 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※146 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※147 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※148 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※149 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※150 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※151 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※152 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※153 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※154 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※155 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※156 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※157 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※158 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※159 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※160 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※161 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※162 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※163 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※164 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※165 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※166 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※167 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※168 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※169 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※170 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※171 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※172 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※173 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※174 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※175 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※176 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※177 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※178 映像機器との接続は、市販のHDMIケーブルを使用してください。 ※17

Work easy. Play hard. Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

東芝がお勧めする Windows 8.

dynabook

Satellite

B554

はカスタムメイドサービスで選択できます。



モデル名／型番			
Windows 8.1 Pro※2)		dynabook Satellite B554/L	
		PB554LAAP25AA31	PB554LBAP25AA31
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Proダウングレード権行使)※1)※2)		dynabook Satellite B554/L	
		PB554LAAP25AA71	PB554LBAP25AA71
プレインストールOS		Windows 8.1 Pro	
選択可能OS		Windows® 7 Professional (SP1) Windows 8.1 Pro ダウングレード	
Windows 8.1 Pro 64ビット※2) Windows 8			
Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)※1) ※2) ※34) ※35)			
CPU	インテル® Core™ i7-4600M プロセッサー		
	動作周波数	2.90GHz(インテルターボブーストテクノロジー2.0対応最大3.60GHz)	2.60GHz(インテルターボブーストテクノロジー2.0対応最大3.30GHz)
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB
チップセット	モバイルインテル® HM86 Express チップセット		
メモリ	標準／最大	2GB (2GB×1) ／ 16GB※3)	
	仕様	4GB (4GB×1) ／ 16GB※4)	
	メモリアクセス速度	PC3L-12800 (DDR3L-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※6)	
	メモリアクセス遅延	2スロット (空きスロット×1)※6)	
	ディスプレイ	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※7)	
	解像度	最大1,920×1,200ドット※8) ※40) ／ 1,677万色	
	外部ディスプレイ (RGB接続) (オプション)	最大3,840×2,160ドット/30Hz (HDMI 4K)※8) ※33) / 1,677万色、 HDCP対応	
	外部ディスプレイ (HDMI接続) (オプション)	最大1,366×768ドット※9) ／ 1,677万色※10)	
	本体のディスプレイと同時表示	最大986MB (メインメモリと共用)※41)	
表示機能	ビデオRAM (2GBの場合)	32ビット：最大791MB (メインメモリと共用)※41)	
	グラフィックアクセラレーター※11) ※21)	64ビット：最大794MB (メインメモリと共用)※41)	
	Windows 8.1 Pro	インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵)	
	Windows® 7 Professional (SP1) Windows 8.1 Pro ダウングレード	87キー (US配列準拠)、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm	
入力装置	本体 キーボード	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm	
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	
補助記憶装置	HDD/SSD	320GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応)※12)	
※13)	光学ドライブ※14)	128GB SSD (Serial ATA対応)※12) ※32)	
	DVD-ROMドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み)	
	LAN	1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)	
通信機能	無線LAN※15)	IEEE802.11a/b/g/n 準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)※16)	
	Bluetooth※15) ※38)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0※36) ※37)	
サウンド機能※17) ※21)	インテル® ハイ・デフィニションオーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能	—	
PCカードスロット※5)	TYPE II × 1スロット (PC Card Standard準拠、CardBus対応)	—	
ブリッジメディアスロット※18)	1スロット	—	
インターフェース※5)	RGB (15ピン ミニD-sub 3段) × 1、LAN (RJ45) × 1、USB3.0 × 2※19)、USB2.0 × 2※39)、マイク入力/ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) 共用 × 1	HDMI出力端子 × 1※33)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) × 1、LAN (RJ45) × 1、USB3.0 × 2※19)、USB2.0 × 3 (うち1ポートはeSATA/USB2.0共用)※20)、マイク入力/ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) 共用 × 1	
Webカメラ	有効画素数 約92万画素	—	
セキュリティ機能	BIOS / パスワード、HDD / パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	—	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)	—	
省電力機能	ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバーネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能※21)	—	
電源	バッテリー駆動時間	リチウムイオン (リバッテリーパック)※21) ※22)	標準バッテリーパック装着時：約4.5時間※23) ※24)
	充電時間	標準バッテリーパック装着時：約2.0時間 (電源OFF時) / 約2.0～10.0時間 (電源ON時)※24)	標準バッテリーパック装着時：約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5～10.0時間 (電源ON時)※24)
	ACアダプター	AC100V ～ 240V、50/60Hz※25)	
標準消費電力※26) (最大)	約10W (65W)	約10W (65W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※27)	M区区分0.026 (AAA)E	M区区分0.029 (AAA)E	M区区分0.031 (AAA)E
環境条件	湿度5～35℃、温度20～80% (ただし、結露しないこと)※29)	★★★ V12	
環境性能レーティング※28)	標準バッテリーパック装着時：約379.8～380.9 (幅) × 253.9 (奥行) × 27.8～34.9 (高さ) mm	標準バッテリーパック装着時：約379.8～380.9 (幅) × 253.9 (奥行) × 27.8～34.9 (高さ) mm	
外形寸法 (突起部含まず)	標準バッテリーパック装着時：約2.4kg	標準バッテリーパック装着時：約2.4kg	
質量※30)	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック (本体装着済み) 他	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック (本体装着済み) 他	
主な付属品	HDD / リカバリー (Windows 8.1 Pro 64ビット)※31) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro 64ビット)	HDD / リカバリー (Windows® 7 Professional 32 & 64ビット)※31) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro 64ビット)	
リカバリー	1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)	3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 3年)	
保証	3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 3年)	3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 3年)	
主なアプリケーション	Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home and Business 2013	

OSにWindows® 7 Professional 32ビットおよびWindows® 7 Professional 64ビットは、Windows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セッティングが必要です。*2プレイステーション®4では、プレイステーション®4のOS、または製品に付属しているカブリメディアでインストールされたOSをご利用ください。*3あらかじめ1スロットに8GBのメモリが収められています。16GBに拡張するためには、装着されている8GBのメモリを取り外し、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けるときのメモリー容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBとなります。*4あらかじめ1スロットに4GBのメモリが収められています。16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取り外し、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。メモリーを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリーを装着し合っても、少ないメモリーに合わせた容量までデュアルチャネル動作となります。容量差がシンクロナイズド動作となります。*57.1TF/4s—液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯、帯状点灯などの表示(画像)が存在することもあります(有効ピクセル数の割合は99.99%以上です)。有効ピクセル数の割合と比べて表示するディスプレイの表示する全ドットのうち、表示可能なドットの割合です。*6異なる角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありません(画面)のため、あらかじめご了承ください。*7使用可能なディスプレイは、有線接続により異なります。映像信号はデジタルディスプレイを接続してください。*8外部ディスプレイ本体のディスプレイを同時表示させる機能は、特定の領域や設定に定められた場合/領域数で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内部ディスプレイと同時に再生することもできます。*9本体ディスプレイの表示の画像、1677色を16ビットでデジタル表示します。*11グラフィックアクセラレータの性能やサポートされる機能は、PCのモデルと異なります。また、グラフィックアクセラレータの音声は(バッテリー駆動時)、ACアダプタ—接続時に限り性能が発揮されます。*12HD/SD/SSDの容量は1GB×1000バイトで計算しています。[Windows 8 Pro 64ビット使用時]リカバリー機能や約10GB使用時に異なります。すべての領域がNTFSで設定されています。[Windows 7 Professional 使用時]システム回復ポイント領域として約2GB、リカバリー領域として約17GB使用しています。すべての領域がNTFSで設定されています。*13DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載したモデルもお選びいただけます。詳しくは当社営業担当にお問い合わせください。*14詳細はP43の「光学ドライブ仕様」をご覧ください。*15無線通信機能は、周辺のエレクトロニクス機器、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。WS2/WS3は無線通信法により屋外へ使用することはできません。2.4GHz無線LANで使用するモデルはL1—13chです。IEEE802.11n標準のモードで通信を行うためには、セキュリティ規格WPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。*17キーパッドはタッチを使用し、PCで再生中の動画を録音することができます。*18詳細はA41の「ブロッグデザインスキャッチ」をご覧ください。*19USB1.1/2.0/3.0対応、12.USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。*20USB1.1/2.0対応、12.USB周辺機器/ASATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。*21ピックアップをご利用の場合、自動的にリッパ—駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレータ—の性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音声を視聴する場合、ピックアップを同時に無効にすることをおすすめします。*22パワースーパ—は保証品です。*23—般の法人個人用情報技術業協会の「JETA17ビデオ/ビデオ制作時間測定法(Ver.1.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?category=14)–本体内の通電回路—接続し、出荷時機能、電圧制御部あり、充電満了時に、実際の駆動時間として使用可能な時間と判定することができます。*24「ビデオ再生時間」および「ビデオ時間」は、使用時間により異なります。*25付録の電圧電流表は、日本(100V)の法定電圧—安全規格に適合しております。その他の国—地域では、当該国—地域の法定電圧—安全規格に適合した電圧コードをお使い求めらう。ご使用ください。*26 OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。*27エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める合理的論性能(単位:ワット)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語AIは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。*28環境性能指標—リーディング(マーク)とは、同点目の達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆は達成率35%未満、☆☆☆は35%以上70%未満、☆☆☆☆は70%以上を示します。*29環境性能指標に示している温暖化係数、性能を保証するものではありません。*30バッテリーパックの外側には温度伝感器は含まれます。*31HDD/リカバリー—行っている場合はフレイストロのOSに接続されます。*32Intel® Rapid Start Technologyを使用領域として、メインメモリが2GBの場合約3GB、メインメモリが4GBの場合約5GB、それ以上を使用します。Windows® 7 Professional(使用時)は、新たにパーティション—を作成することはできません。*33構成による選択時の映像や音声は、映像機器の接続には、市販のHDMIケーブルの表示のあるHDMIケーブルを使用してください。1920×1080ドット以上の映像信号を出力する場合、市販のスピードHDMIケーブル—を使用してください。対応機種すべての動作を保証するものではありません。また、コネクタ接続された映像や音声はHDMIケーブルを使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイ—を使用してください。コネクタ接続された映像や音声は本体内蔵ディスプレイ—と同時に再生することもできます。*34本機は、Windows 8 Pro 64ビット—メモリを購入したお客様の権利であるオプションのダウングレードに基づき、お客様として当社がWindows® 7 Professionalのインストール—を行い、ご提供することになります。Windows 8 Pro 64ビット—をご利用の際には、付属のカブリメディア(Windows 8 Pro 64ビット—にインストール—行ってください。また、Windows 8 Pro 64ビット—にWindows® 7 Professional—の両方のOSを同時にインストール—することもできます。なお、リカバリーメディアで使用し、通信環境、ソフトウェア、HDD使用量、HDD/リカバリー—等がWindows 8 Pro 64ビット—の構成に一致します。*35Windows 7 Professional 64ビット—を使用するためには、HDD/リカバリー—が必要です。*362.4GHz帯の無線LANはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。*37Bluetooth Version 1.1、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。接続の場合のみ。*39USB1.1/2.0対応、12.USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。*40、1920×1200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイ—での表示が可能です。*41ビデオRAM量はコンピューター—のメインメモリー容量に依存します。[Windows 8 Pro 64ビット使用時]メインメモリーが4GB以上の場合、最大1.792MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows 7 Professional 32ビット使用時]メインメモリーが4GB以上の場合、最大1.439MBまでビデオRAMとして使用されます。メインメモリーが4GB以上の場合、最大1.696MBまでビデオRAMとして使用されます。

DATE

モデル名／型番			
Windows 8.1 Pro (※2)		dynamook Satellite B453/L PB453LNAP25AA31	
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) (※1)(※2)		dynamook Satellite B453/L PB453LNAP25AA71	
ブレインストールOS		Windows 8.1 Pro	
		Windows 8.1 Pro 64ビット (※2)  Windows 8	
選択可能OS		Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード)	
CPU		インテル® Celeron® プロセッサー 1005M 1.90GHz インテル® スマート・キャッシュ 2MB	
チップセット		モバイル インテル® HM70 Express チップセット 2GB (2GB×1) / 16GB (※3) 4GB (4GB×1) / 16GB (※4)	
メモリ		標準 / 最大 仕様 メモリ専用スロット PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※6) 2スロット (空きスロット×1) (※6) 15.6型HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED)バックライト) 1,366×768ドット (※7) 最大2,048×1,536ドット (※8) / 1,677万色 最大1,920×1,080ドット (1080P) / 1,677万色、HDCP対応 (※33) 最大1,366×768ドット (※9) / 1,677万色 (※10)	
表示機能		最大1,003MB (メインメモリと共用) (※40) 32ビット: 最大776MB (メインメモリと共用) (※40) 64ビット: 最大779MB (メインメモリと共用) (※40)	
入力装置		インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵) 87キー (JIS配列標準)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm 106キー (JIS配列標準) (テンキー付き)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm	
補助記憶装置 (※13)		ジョイスティックコントロール付きタッチパッド 320GB HDD (5,400rpm, Serial ATA対応) (※12) 128GB SSD (Serial ATA対応) (※12) (※32) DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み) 100Base-T / 100Base-TX / 10Base-T (自動認識、Wake On LAN対応)	
通信機能		無線LAN (※15) Bluetooth (※15) (※38) IEEE802.11a/b/g/n 準拠 (Wi-Fi標準、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※16) Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.4.0 (※36) (※37)	
サウンド機能 (※17) (※21)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ標準、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能	
PCカードスロット (※5)		TYPE II×1スロット (PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
ブリッジメディアスロット (※18)		1スロット	
インターフェース (※5)		RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、USB3.0×2 (※19)、USB2.0×2 (※39)、マイク入力/ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック) 共用×1 HDMI出力端子×1 (※33)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、USB3.0×2 (※19)、USB2.0×3 (うち1ポートはeSATA/USB2.0共用) (※20)、マイク入力/ヘッドホン出力 (3.5mmΦステレオミニジャック) 共用×1	
Webカメラ		有効画素数 約92万画素	
セキュリティ機能 セキュリティチップ		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット TPM (TCG Ver1.2準拠)	
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能 (※21) リチウムイオンバッテリーパック (※21) (※22)	
電源		標準バッテリーパック装着時: 約4.0時間 (※23) (※24) バッテリーパック61AM (オプション) 装着時: 約8.0時間 (※23) (※24) 標準バッテリーパック装着時: 約2.0時間 (電源OFF時) / 約2.0～10.0時間 (電源ON時) (※24) バッテリーパック61AM (オプション) 装着時: 約2.5時間 (電源OFF時) / 約2.5～10.0時間 (電源ON時) (※24) ACアダプター AC100V～240V、50/60Hz (※25) 約12W (65W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (※27)		区分0.13 (AAA) 	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) (※29) ★★☆☆ V12	
環境性能レーティング (※28)		標準バッテリーパック装着時: 約380.9 (幅) ×253.9 (奥行) ×27.8～34.9 (高さ) mm バッテリーパック61AM (オプション) 装着時: 約380.9 (幅) ×253.9 (奥行) ×27.8～34.9 (高さ) mm	
外形寸法 (突起部含まず) 質量 (※30)		標準バッテリーパック装着時: 約2.4kg バッテリーパック61AM (オプション) 装着時: 約2.6kg	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック (本体装着済み) 他	
リカバリー		HDDリカバリー (Windows 8.1 Pro 64ビット) (※31) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro 64ビット) HDDリカバリー (Windows® 7 Professional 32 & 64ビット) (※31) / リカバリーメディア (Windows 8.1 Pro 64ビット)	
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) 3年パーツ保証 (部品保証3年、引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年) 3年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 3年)	
主なアプリケーション		Microsoft Office Personal 2013 Microsoft Office Home and Business 2013	

※1 Windows 7 Professional 32ビットおよび64ビットはWindows 7 X64 Modelと称しています。Windows 7 X64 Modelを使用するためには、セアアップが必要です。※2 プライマリインストール時にはOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをインストールしてください。※3 あらかじめスロットに2GBのメモリが1枚装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている2GBのメモリを取り外し、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。※4 あらかじめ1スロットに4GBのメモリが1枚装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取り外し、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。※5 組み合わせたときは選定した1つの構成となります。※6 メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルになります。容量が異なるメモリを2枚装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となります。容量差がシングルチャネルの場合と同等です。※7 7171カラム液晶ディスプレイは、非発光型高輝度技術を採用して作られています。非点灯、異時点灯などの表示(画質)が存在することはありません【有効ドット数の割合は99.999%以上です。有効ドット数の割合は1に対するディスプレイの表示する全ドット数(有効表示可能なドット数の割合)です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。】※8 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。※9 外部ディスプレイは、本体のディスプレイと同時表示させる場合は、同時表示の機能や設定にあわせて色温度/色度を表示する必要があります。アプリケーションによっては映像や音声が本体のディスプレイと同時に再生することになります。※10 10.5インチのディスプレイの場合、1,677画はデザイン表示です。※11 グラフィックアクセラレータの性能がサポートされる場合は、PCのメモリと合わせて、また、グラフィックアクセラレータの性能は(バッテリー駆動時)に、ACアダプター接続時よりも高い性能が発揮されます。※12 HDD/SSDの容量は1GBを100MBの単位で表示しています。【Windows 8.1 Pro 64ビット 使用説明書】リカバリー領域として約10GB使用しています。すべての領域がNTFSで設定されています。【Windows 7 Professional 使用説明書】システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約1GB使用しています。すべての領域がNTFSで設定されています。※13 DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。※14 詳細はA343の「光学ドライブ仕様」をご覧ください。※15 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。※16 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W55にのみ対応しています。W52/W53は電波法により屋外で使用するものではありません。2.4GHz帯無線LANは使用せずチャネルは1~13です。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セアアップ時(WPA/PSK/AES/AI/PA/2AES)に設定する必要があります。※17 キーボード、マウスを使用し、PCで再生中の音声を確認することができます。※18 詳細はA41の「オプションデバイス仕様」をご覧ください。※19 USB1.1/2.0/3.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。※20 USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器/ASATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。※21 ビークンソフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレータの性能が十分に発揮される場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ビークンソフトを一時に無効にすることをオススメします。※22 バッテリー消費状況は、※23 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)「バッテリー駆動時間測定法(Ver.1.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?m=84&c=14)、本体の組み立て機器の接続状況、出力時間/機能、電力制御あり、消費電流の値、ただし、実際の駆動時間は使用状況により設定値より異なります。※24 バッテリー駆動時間および充電電流は、使用環境により異なります。※25 付属の電源コードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他、国・地域で使用される場合は、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めよう。ご使用ください。※26 OS起動後、ディスプレイ最大解像度、バッテリー充電率、周辺機器接続率などの消費電力です。※27 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性値(単位: g/kWh演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示はAI達成率100%以上200%未満、AAI達成率200%以上500%未満、AAAI達成率500%以上と表示します。※28 環境性能レーティング(星マーク)とは、加圧消費の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%70%未満、★★★は70%以上と表示します。※29 環境性能表示している値は測定値は、性能を保証するものではありません。※30 バッテリーパックのみの主付属品は含まれません。※31 HDD/リカバリー領域はプライマリインストールで確保されます。※32 Intel® Rapid Start Technologyを使用した場合、メインメモリが2GBの場合は8GB、メインメモリが4GBの場合は95GB、それぞれ使用されます。Windows 7 Professional 使用説明書、詳しくは「パフォーマンス」を作成することになります。※33 本機は、最新の1世代のソフトウェアを動作させることができます。※34 本機は、Windows 8.1 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのアップグレード権に基づき、お客様の権利に代わって当社がWindows 7 Professionalのインストールを行い、ご提供するモデルとなります。【Windows 8.1 Pro 64ビットをご利用の際には、付属の「リカバリーメディア(Windows 8.1 Pro 64ビット)にてインストールを行ってください。また、Windows 8.1 Pro 64ビット+Windows 7 Professionalの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD/SSD使用量、HDD/リカバリー容量が、Windows 8.1 Pro 64ビットの構成に戻ります。】※35 Windows 7 Professional 64ビットを使用するためには、HDD/リカバリーが必要です。※36 2.4GHz帯の無線LANはWIMAXが近距離で使用できることと通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。※37 Bluetooth Version 1.1, 1.2, 2.0, 2.0+EDR, 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0対応機器との通信が可能です。※38 無線LAN搭載の場合のみ。※39 USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。※40 ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。【Windows 8.1 Pro 64ビット 使用説明書】メインメモリが4GB以上の場合、最大1.792MBまでビデオRAMとして使用されます。【Windows 7 Professional 32ビット 使用説明書】メインメモリが4GB以上の場合、最大1.424MBまでビデオRAMとして使用されます。

VT714



はカスタマイドサービスで選択できます。

モデル名／型番		VT714/K		VT714/K		VT714/K		VT714/K	
Windows 8.1 Pro (※1)		PS714KAM5U7AD31		PS714KBM6U7AD31		PS714KFML3AD31		PS714KNM6L7AD31	
Windows® 7 Professional (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) (※1) (※2)		VT714/K		VT714/K		VT714/K		VT714/K	
		PS714KAMSU7AD71		PS714KBM6U7AD71		PS714KFML3AD71		PS714KNM6L7AD71	
インストールOS		Windows 8.1 Pro		Windows 8.1 Pro 64ビット (※1)  Windows 8					
選択可能OS		Windows 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード)		Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2) (※3) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2) (※3) (※4)					
テクノロジー／CPU		インテル® Core™ i7-4610Y vPro™ プロセッサー		インテル® Core™ i5-4300Y vPro™ プロセッサー		インテル® Core™ i3-4020Y プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー 2961Y	
		動作周波数		1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.90GHz)		1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大2.30GHz)		1.50GHz	
		キャッシュメモリ		3次キャッシュ		インテル® スマートキャッシュ 4MB		インテル® スマートキャッシュ 3MB	
		容量		8GB/交換不可 (※5)		インテル® スマートキャッシュ 3MB		インテル® スマートキャッシュ 2MB	
メモリ						4GB/交換不可 (※5)			
		仕様		PC3L-12800(DDR3L-1600) 対応 SDRAM					
		メモリ専用スロット		0スロット (交換不可) (※5)					
表示機能		ディスプレイ		11.6型 FHD TFTカラー IPS液晶 (広視野角/省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット (※6) (※7)					
		解像度		最大1,920×1,080ドット (1080P) / 1,677万色、HDCP対応 (※8) (※10) (※20)					
		本体のディスプレイと同時表示		最大1,920×1,080ドット (※9) / 1,677万色 (※11)					
		Windows 8.1 Pro		最大1,792MB (メインメモリと共用)					
		ビデオRAM		32ビット: 最大1,567MB (メインメモリと共用)					
		Windows 7 Professional (SP1) Windows 8.1 Pro ダウングレード		64ビット: 最大1,696MB (メインメモリと共用)					
		グラフィックアクセラレーター (※12) (※31)		インテル® HD グラフィックス 4200 (CPUに内蔵)				インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)	
		タッチパネル		静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)					
入力装置		デジタイザー		—					
補助記憶装置		SSD		128GB SSD (Serial ATA対応) (※13)					
		無線LAN (※14)		IEEE802.11a/b/g/n準拠、IEEE802.11ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) (※15)					
		Bluetooth (※14)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0 (※16) (※17)					
通信機能		ワイヤレスWAN		—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
				—		—		—	
</									

※1. プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※2. Windows 7 Professional 32ビットおよび64ビットはWindows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※3. 本機は、Windows 8.1 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード機能に基づき、お客様に代わって当社が Windows 7 Professional のインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 8.1 Pro 64ビットをご利用の際には、付属のリカバリーメディア (Windows 8.1 Pro 64ビット) にてインストールを行ってください。また、Windows 8.1 Pro 64ビットとWindows 7 Professionalとの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディアで復元した場合、ソフトウェア、SSD使用量、HDDリカバリー等が、Windows 8.1 Pro 64ビットの構成に戻ります。 ※4. Windows 7 Professional 64ビットを使用するためには、HDDリカバリーが必要です。 ※5. メモリの交換・増設はできません。 ※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※8. 使用可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※9. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※10. コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※11. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※12. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※13. 1GBを10倍バイトで算出しています。[Windows 8.1 Pro 64ビット使用時]リカバリー領域として約10GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。[Windows 7 Professional 使用時]システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約14GB、Intel® Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが4GBの場合は約5GB、メインメモリが8GBの場合は約9GB、それぞれ使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。新たにパーティションを作成することはできません。 ※14. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※15. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用するチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) / WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※16. 2.4GHz帯の無線LANまたはWIMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※17. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※18. キャプチャソフトウェアなどを使用し、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※19. 詳細はP.41の「プリンジメディアスロット / SDカードスロット仕様」をご覧ください。 ※20. 映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMI (micro) ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※21. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※22. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、弊社サポート窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※23. 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)」 (http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&a=14)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。 ※24. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※25. 付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※26. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※27. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: キガワ演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※28. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※29. 環境性能レーティング (星マーク) とは、加圧項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※30. 本体 (バッテリーパック内蔵) のみ、主な付属品は含まれません。 ※31. ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。 ※32. Windows 7 Professionalではコンパス機能、ジャイロセンサー、照度センサーを使用することはできません。ご使用になる場合は、Windows 8.1 Proにリカバリーしてください。 ※33. HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。 ※34. Windows 8.1 Pro 64ビットモデルのみ選択可能。 ※35. 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。対応エリアについてはドコモのホームページ「Xi (クワッシュ) サービスエリア」でご確認ください。 ※36. Xi (クワッシュ) をご利用になるには、NTTドコモとの回線契約およびXi (クワッシュ) に対応したプロバイダーとの契約が必要です。

• dynabook Tab

VT484



はカスタマイドサービスで選択できます。

モデル名／型番		dynabook Tab VT484/K	
Windows 8.1 Pro ※1		PS484KSM9L7AD41	PS484KSM2L7AD41
プレインストールOS		Windows 8.1 Pro 32ビット ※1  Windows 8	
CPU		インテル® Atom™ Z3740 プロセッサー	
動作周波数		1.33GHz(インテル® パースト・テクノロジー対応、パースト周波数: 1.86GHz)	
コア数 / スレッド数		4コア / 4スレッド	
キャッシュメモリ		2MB	
メモリ		仕様	LPDDR3-1066 対応 SDRAM
メモリ専用スロット		メモリ専用スロット	0スロット (交換不可) ※2
ディスプレイ		8.0型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力LED/バックライト) 800×1,280ドット ※3 ※4 ※10	
解像度		最大1,920×1,080ドット ※5 ※7 ※11 / 1,677万色、HDCP対応	
本体のディスプレイと同時表示		最大1,280×800ドット ※6 ※11 / 1,677万色 ※8	
ビデオRAM		最大992MB (メインメモリと共用)	
グラフィックアクセラレーター		インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)	
入力装置		タッチパネル	静電容量式タッチパネル (マルチタッチ対応)
補助記憶装置		ストレージ	64GB フラッシュメモリ ※12
無線LAN		IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応) ※14	32GB フラッシュメモリ ※12
Bluetooth		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.4.0 ※15 ※16	
サウンド機能		インテル® ハイ・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、モノラルマイク	
SDカードスロット		1スロット (microSD)	
インターフェース		HDMI (micro) 出力端子×1 ※19 、microUSB2.0×1 ※20 、ヘッドセット/ヘッドホン端子 (3.5mmφミニジャック)×1 ※21	
Webカメラ		本体前面 (有効画素数 約200万画素)×1、本体背面 (有効画素数 約800万画素)×1	
センサー		GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー	
バッテリー		リチウムポリマー (バッテリーパック) ※22	
駆動時間		約11.0時間 ※23 ※24	
充電時間		約4.0時間 (電源OFF時) / 約5.0時間 (電源ON時) ※24	
ACアダプター		AC100V〜240V、50/60Hz ※25	
標準消費電力		約4W (10W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		省エネ法対象外	
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80% (ただし、結露しないこと) ※28	
環境性能レーティング		—	
外形寸法 (突起部含まず)		約135.9 (幅) × 213.0 (奥行) × 10.7 (高さ) mm	
質量		約445g	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他	
保証		1年保証 (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)	
主なアプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013	

※1. プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※2. メモリの交換・増設はできません。 ※3. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※4. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※5. 使用可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※6. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※7. コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※8. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※9. グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※10. 縦表示の場合。 ※11. 横表示の場合。 ※12. 1GBを10倍バイトで算出しています。リカバリー領域として約4GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※13. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※14. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用するチャネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) / WPA2 (AES) に設定する必要があります。 ※15. 2.4GHz帯の無線LANまたはWIMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※16. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※17. キャプチャソフトウェアなどを使用し、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※18. 詳細は「SDカードスロット仕様」をご覧ください。 ※19. 映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMI (micro) ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※20. 市販のUSBケーブル (USB 2.0準拠 micro-B (5ピンタイプ)) が必要です。 ※21. 4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。 ※22. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、弊社サポート窓口へご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※23. 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)」 (http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&a=14)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※24. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※25. 付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※26. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※27. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: キガワ演算) で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※28. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※29. 環境性能レーティング (星マーク) とは、加圧項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※30. 本体 (バッテリーパック内蔵) のみ、主な付属品は含まれません。

プリンジメディアスロット仕様 (最大容量)			
モデル名		B254、B374	
対応メモ리카ード ※1		R634、R644、R654、R734、B654、B554、B453、V714、VT714、W5754	
SDメモ리카ード ※2 ※4 ※5		2GB	2GB
miniSD/microSDメモ리카ード ※4 ※5			32GB
SDHCメモ리카ード ※3 ※4 ※5		32GB	
miniSDHC/microSDHCメモ리카ード ※4 ※5			64GB
SDXCメモ리카ード ※4 ※5		128GB	2GB
マルチメディアカード ※6		2GB	

※1. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応していません。 ※2. miniSDメモ리카ード、microSDメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。 ※3. miniSDHCメモ리카ード、microSDHCメモ리카ードを使用するには、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。 ※4. 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。 ※5. SDIOカードには対応していません。 ※6. SecureMMCには対応していません。 ※7. microSDIOメモ리카ードには対応していません。

Work easy. Play hard.  Windows 8

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

ソフトウェア

Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Pro / Windows 8 Pro ダウングレード権行使) モデル

Windows®のみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。			○…ブレインストール ▲…ハードディスクからインストールが必要													
OS		Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack1 適用済み) (Windows 8.1 Pro ダウングレード権行使)	★ 注9) 注10)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
		Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack1 適用済み) (Windows 8 Pro ダウングレード権行使)	★ 注9) 注10)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
インターネット/ 通信	インターネット閲覧 Webフィルタリング	Windows® Internet Explorer® 10 i-フィルター® 6.0 (90日版)	★ 注1) 注12)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			注1) 注12)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスタークラウド™ 90日版	★ 注2) 注12)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	指紋センサー	東芝指紋認証ユーティリティ	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
	デバイス管理機能	東芝デバイスアクセスコントロール	★注3)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	—	▲	▲	▲	—
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電力管理	東芝バッテリーマネージャー 東芝ピークシフトコントロール	★ ★	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
環境設定		TOSHIBA ecoユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		TOSHIBA Active Display Off	★	—注11)	—注11)	—注11)	—注11)	—注11)	—注11)	—注11)	○	○	—	—	—注11)	○
その他 ユーティリティ		東芝PCヘルスモニタ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PC診断ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	冷却性能診断ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○
	東芝スリープユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
	東芝高速スタート	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タッチパッド無効化ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HDD/SSD監視		東芝HDD/SSDアラーター	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	HDD監視・保護	東芝HDDプロテクション	★	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○
サポート		東芝サービスステーション	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	データ移行	PC引越ナビ®	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
プレーヤー		Windows Media® Player 12	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Adobe® Flash® Player	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カラーマネジメント		Chroma Tune™ for TOSHIBA	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
	サウンドシステム	DTS Studio Sound™	★	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○
DVDプレーヤー		TOSHIBA Audio Enhancer	★	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	○
	DVDプレーヤー	TOSHIBA VIDEO PLAYER	★注4) 注8)	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○
CD/DVD作成・コピー		TOSHIBA Disc Creator	★注5) 注6)	—	—	—	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	—	▲
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator	★注5) 注7)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Windows 8.1 / Windows 8 Pro プレインストールモデル

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフトウェア製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。		○…ブレインストール ▲…ハードディスクからインストールが必要		R634	R644	R654	R734	B654	B554	B453	B254	B374	V714	VT714	VT484	WS754
OS		Windows 8.1 Pro 64ビット	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
		Windows 8.1 Pro 32ビット	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
		Windows 8 Pro 64ビット	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
		Windows® Internet Explorer® 11	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インターネット／通信	Webフィルタリング	Windows® Internet Explorer® 10	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		トフィルター* 6.0 (90日版)	★注1) 注12)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	ウイルス検索・駆除 指紋センサー デバイス管理機能 データ消去	ウイルスバスタークラウド™ 90日版	★注2) 注12)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
		東芝指紋認証ユーティリティ 東芝デバイスアクセスコントロール	★注3) ★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—	—	▲	—	○	▲
	PDFファイル表示 ユーザー登録 画面設定	ハードディスクデータ消去機能	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Adobe® Reader®	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	東芝バッテリーマネージャー 東芝ピークシフトコントロール	東芝お客様登録	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		TOSHIBA ecoユーティリティ	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ	ecoモード	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ピークシフト	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	TOSHIBA Active Display Off	バッテリーライフサイクル	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		TOSHIBA Active Display Off	★	—注11)	—注11)	—注11)	—注11)	—注11)	—注11)	—注11)	○	○	—	—	—注11)	○
その他ユーティリティ	環境設定	東芝PCシステム情報	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		東芝PCヘルスモニタ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	デスクトップアプリメニュー 冷却性能診断ツール 東芝スリープユーティリティ タッチパッド無効化ユーティリティ	デスクトップアプリメニュー	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		冷却性能診断ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○
	東芝スリープユーティリティ タッチパッド無効化ユーティリティ	東芝スリープユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		タッチパッド無効化ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サポート データ移行	東芝サービスステーション	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
		PC引越ナビ*	★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	プレーヤー カラーマネジメント サウンドシステム	Windows Media® Player 12	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		MS Flash Player	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DVDプレーヤー CD/DVD作成・コピー リカバリーディスク作成	Chroma Tune™ for TOSHIBA	★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
		DTS Studio Sound™	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	TOSHIBA VIDEO PLAYER TOSHIBA Disc Creator TOSHIBA Recovery Media Creator	東芝オーディオエンハンサー (TOSHIBA Audio Enhancement)	★	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○
		TOSHIBA Recovery Media Creator	★注5) 注7)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

注1) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトウェアや他のフィルタリングソフトウェアと併用してご使用できない場合があります。 注2) ウィルス定義ファイルなどは、新種のウィルスやワーム、スパイウェア、クラッキングからコンピュータを保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。最新版へのアップデートは、ご使用開始から90日間に無料で行うことができます。90日を経過するとウィルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウィルスチェックがまったく行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウィルス検索ソフトウェアを導入してください。 注3) スーパーバイザーパスワードの設定が必要になります。 注4) CPRMで保護された映像の再生が可能です。 注5) DVDスーパーマルチドライブを選択した場合、CD/DVDメディアへの書き込みが可能です。 注6) Videoの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。 注7) USBフラッシュメディアへの書き込みに対応しています。 注8) DVD-ROMドライブ搭載モデルまたはDVDスーパーマルチドライブ搭載モデルでご利用になれます。ドライブが搭載されていないモデルではご利用になれません。 注9) Windows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Mode機能を利用するためには、セットアップが必要です。 注10) 初回起動時にWindows® 7 64ビットを選択した場合は、リカバリーを行います。また、セットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリー作業が必要です。 注11) カスタムメイドサービスで「Webカメラ」を選択した場合に搭載されます。 注12) 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なったり、機能に制限がある場合があります。 ※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※ブレインストールソフトウェアは市販のパッケージ製品とソフトウェア内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトウェアにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。 ※ブレインストールされているOSとは別のOSでリカバリー(ダウングレード)した場合、ソフトウェアの構成も変わります。

カスタムメイドサービスでアプリケーションを選択した場合

Microsoft Office Personal 2013*		R634	R644	R654	R734
ワープロ	Microsoft Word 2013	B654	B554	B453	B254
表計算	Microsoft Excel 2013	B374	WS754		
メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013				

Microsoft Office Home and Business 2013*		R634	R644	R654	R734
ワープロ	Microsoft Word 2013	デジタルノート		Microsoft OneNote 2013	
表計算	Microsoft Excel 2013	メール・情報管理		Microsoft Outlook 2013	
プレゼンテーションツール	Microsoft PowerPoint 2013				


* 初回起動時にライセンス認証 / インストールが必要となります。

オプション



ポート拡張ユニット3 [型番:PAAPR018] オープン価格*1
●主な付属品: ACアダプター、電源コード

R634	R644	R654	R734	WS754
------	------	------	------	-------

この1台で、RシリーズすべてとWS754に対応できます。

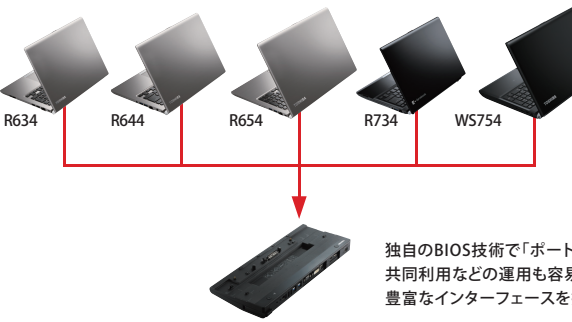

独自のBIOS技術で「ポート拡張ユニット3」を認識できるので、共同利用などの運用も容易です。豊富なインターフェースを搭載し、さまざまな周辺機器との接続が可能です。

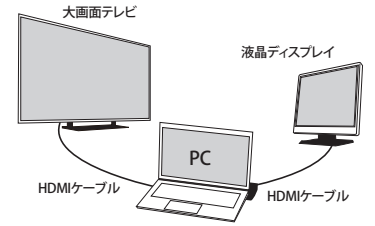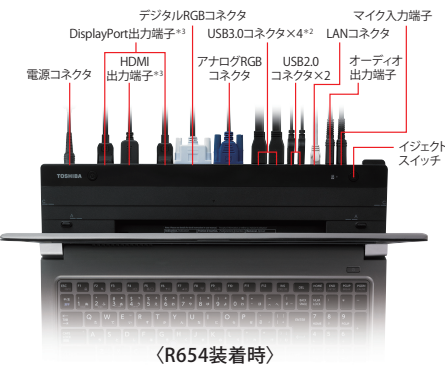

PC本体の液晶画面と、HDMI接続された大画面テレビ、ポート拡張ユニット3と接続された液晶ディスプレイの3画面による同時表示も可能。

ACアダプター [型番:PAACA035] オープン価格*1
●外形寸法: 83.2×36.0×25.5mm
●質量: 約175g (ACケーブルの質量を除く)
●主な付属品: ACケーブル、ウォールマウントプラグ

R634	持ち運びに便利!	◆小型・軽量のACアダプター ◆便利なウォールマウントプラグが付属
------	----------	--------------------------------------



ACアダプター [型番:PAACA036] オープン価格*1
●外形寸法: 94×41×28mm
●質量: 約200g (ACケーブルの質量を除く)
●主な付属品: ACケーブル

R644	R654
------	------



キーボードドック [型番:PAAPR022] オープン価格*1
●インターフェース: HDMI出力×1、RGB×1、USB2.0×1、LAN×1

V714	VT714
------	-------

※キーボードドックは、本体付属の電源コードとACアダプターを使用します。



見やすい角度に調整できる

ポート拡張クレードル [型番:PAAPR021] オープン価格*1
●インターフェース: HDMI出力×1、USB2.0×2、ヘッドホン端子、LAN

V714	VT714
------	-------

※ポート拡張クレードルは、本体付属の電源コードとACアダプターを使用します。



本体装着時

*1: 価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません(2014年3月現在)。 *2: 最大データ転送速度5.0Gbps(理論値)。 *3: HDMI出力端子とディスプレイポートを同時に使用することはできません。

Adobe® RGBカバー率99%を実現。
4K HDMI出力PC対応の32V型ウルトラHDモニター。

東芝 4K UHD モニター TUM-32PRO1 [型名:TUM-32PRO1] オープン価格*1

詳しい情報はこちら http://www.toshiba.co.jp/vs/products/4kuhd-monitor/index_j.htm



広告、デザイン、ファッション、写真や映像編集など高精細表示を必要とするさまざまなシーンで、より美しく快適なビジュアル制作の実現をサポートします。

- 画面サイズ: 32V型 ●液晶方法: 広視野角液晶パネル
- 表示画素数 (H×V): 3,840×2,160ドット ●コントラスト比(標準値): 1000:1
- 視野角[度](コントラスト10以上): LR176° / UD176°

製品に関するお問い合わせ 【電話】03-3457-2684 【受付時間】8:30~11:30、13:00~16:30(土・日・祝日および当社休業日を除く)

型 番		R634	R644	R654	R734	B654	B554	B453	B254	B374	V714	VT714	VT484	WS754
増設メモリ(タイプ10) (PC3L-12800<DDR3L-1600>)	4GB	PAME4010	—	—	—	○	○	○注9)	○	○	—	—	—	○
	8GB	PAME8010	—	—	—	○	○	○注9)	○	○	—	—	—	○
バッテリーパック31AQ	注1)注2)	PABA5276	—	—	○注11)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バッテリーパック61AQ	注1)注2)	PABA5277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バッテリーパック91AQ	注1)注2)	PABA5278	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
バッテリーパック61AM	注1)	PABA5272	—	—	—	○注2)	○注2)	○注2)	○注2)	○	—	—	—	—
バッテリーパック61AP	注1)	PABA5275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
ポート拡張ユニット3		PAAPR018	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○
ポート拡張クレードル	注3)注12)	PAAPR021	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
キーボードドック	注3)注12)	PAAPR022	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
ACアダプター(約175g)	注4)注7)	PAACA035	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約200g)	注4)注7)	PAACA036	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約250g)	注7)	PAACA039	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
ACアダプター(約55g)	注7)	PAACA038	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
デジタルサインペン	注8)	PADPN002	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
USB-LAN変換アダプター	注5)注10)	IPCNI29A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
TF1液晶ディスプレイ17型-L	注5)	IPCDI28A3	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
USBレーザー式横スクロールマウス	注5)注6)	IPCZ125B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
USB光学式ミニホイールマウス	注5)	IPCZ080D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○

あんしん保証

ビジネスノートPCだからこそ万全の備え。

製品のご購入から3年間、修理時の部品交換（ユニットあるいはユニット部品）を無料で対応する3年パーツ保証（部品保証）や、1年保証、3年保証をご用意しております。

※消耗品（バッテリーパック）の交換など、保証期間内でも有料となる場合があります。詳細につきましては3年パーツ保証「無料修理規定」、または、保証書「無料修理規定」をご覧ください。

	1年目	2年目	3年目	4年目
1年保証	・引き取り修理 ・部品保証 ・海外保証（制限付）	有料修理		
3年 パーツ保証	・引き取り修理 ・部品保証 ・海外保証（制限付）	有料修理	部品保証3年	有料修理
3年保証	・引き取り修理 ・部品保証 ・海外保証（制限付）		3年 3年 3年	有料修理

『あんしん保証』をさらにバージョンアップ！

東芝情報機器株式会社が提供するサポートメニューから、さらに安心な保証を選択できます。

※本価格は2009年6月以降に発表された企業系ノートPC製品に適用されます。

バージョンアップサポートメニュー					サポート内容／期間				
	サポートメニュー名	商品コード（営業）	希望小売価格（税抜）	サポート期間	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年 保証モデル	PCオンサイトバックA3年	42JSBB31	18,000円	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	PCオンサイトバックA4年	42JSBB32	29,000円	購入時より4年間					
	PCオンサイトバックA5年	42JSBB33	42,000円	購入時より5年間					
	PCピックアップバックA3年	42JSBB35	14,000円	購入時より3年間	翌日以降引取修理（お客様指定日）※受付は平日のみ				
	PCピックアップバックA4年	42JSBB36	23,000円	購入時より4年間					
3年 保証モデル	PCオンサイトバックP3年	42JSBB43	15,000円	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	PCオンサイトバックP4年	42JSBB44	26,000円	購入時より4年間					
	PCオンサイトバックP5年	42JSBB45	39,000円	購入時より5年間					
	PCピックアップバックP3年	42JSBB47	11,000円	購入時より3年間	翌日以降引取修理（お客様指定日）※受付は平日のみ				
	PCピックアップバックP4年	42JSBB48	20,000円	購入時より4年間					
3年 保証モデル	PCオンサイトバックB3年	42JSBB55	12,000円	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	PCオンサイトバックB4年	42JSBB56	23,000円	購入時より4年間					
	PCオンサイトバックB5年	42JSBB57	36,000円	購入時より5年間					
	PCピックアップバックB4年	42JSBB59	14,000円	購入時より4年間	翌日以降引取修理（お客様指定日）※受付は平日のみ				
	PCピックアップバックB5年	42JSBB60	25,000円	購入時より5年間					

dynabook R634、R644、R654の〈バッテリー交換オプション付きサポートバックメニュー〉もございます。詳しくはお問い合わせください。

PCオンサイトバック

専門教育を受けた技術者がお客様の元へ訪問し修理対応するサービスです。

※PCオンサイトバックは、パソコン本体と同時にご購入ください。 ※本サービスを開始するには、所定の申込書のご提出が必要です。
※訪問修理：翌営業日以降訪問修理。 ※離島については、別途交通費（実費）が必要です。

PCピックアップバック

当社契約の運送会社がおお客様の元へPCを引取りにうかがい、修理後にお客様にお届けいたします。こん包・引取り・お届けまで一括して請け負うサービスです。

※PCピックアップバックは、パソコン本体と同時にご購入ください。 ※本サービスを開始するには、所定の申込書のご提出が必要です。
※引取修理：翌日以降ご指定日に東芝情報機器（株）指定運送業者が引取り、東芝情報機器（株）修理サポートセンターで修理を行います。

上記サポート・修理に関するお問い合わせ先

東芝情報機器株式会社

修理受付センター

フリーダイヤル：0120-335-660

通話料無料／受付時間 9:00～17:30（土・日・祝日、年末年始、休業日を除く）

フリーダイヤルがご利用できない場合は、下記番号におかけください。

電話：03-5144-3816（通話料お客様負担）

▶ダイヤル後、音声ガイダンスに従って「1（サポート・修理に関するご用命）」をプッシュしてください。

その他、東芝情報機器（株）サポートメニューはこちらをご覧ください。 <http://www.toshiba-tie.co.jp/support/index.html>

海外保守サポート 海外からも日本語・英語で安心、世界36地域対応「海外保証（制限付）・ILW（International Limited Warranty）」

もし、出張先の海外でPCが故障したら…

海外で東芝ノートPC（日本国内で購入された海外保証（制限付）・ILW対象機種）が故障したとき、日本語で相談をお受けし、修理サービスを提供できる東芝だけの海外保守サポート、それが海外保証（制限付）・ILW（International Limited Warranty）です。

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、またはアメリカ、中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

世界36地域で対応いたします。海外保証対象地域

2014年3月現在
カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港 ※準州等を除く

日本語での相談窓口

ILW Support Center TEL：81-43-303-1062（通話料お客様負担）

受付時間（日本時間）10:00～19:00 日曜・祝日、当社指定の休日を除く。

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

ホームページから修理のお申し込みができます。

http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

保証期間が切れても安心な「有料修理サポート」（一部地域を除く）

サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属されている冊子やWebサイトでご確認ください。

東芝PCあんしんサポート http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

電話サポートと修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

フリーアクセス

0120-97-1048

▶ガイダンスに従って 1、2 からご希望の番号をプッシュしてください。

1 電話サポート

何度でも相談無料

製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でいねいにお答えします。何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。

受付時間 9:00～19:00
(年中無休)

2 修理受付

何度でも相談無料

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。ピックアップやこん包もおまかせください。

受付時間 9:00～22:00
土・日・祝日もご利用いただけます。
(年末年始 12/31～1/3を除く)

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧ください。

(株)東芝の個人情報保護方針のページ[http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm]をご覧ください。

東芝PC工房

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。

故障かどうかで判断に迷われる場合など、直接窓口にてPCをお持ち込みいただければ、専門の技術スタッフがサポートいたします。そのまま修理も受け付けています。

故障診断

修理の受付

予約制 1Day・プレミアム・リペア・サービス
国内モデルなら特別料金で旧修理を受け付けます。

※修理は国内モデルのみ受け付けます。 ※故障内容によっては、対応できない場合があります。

TEL：03-3252-6274（通話料お客様負担） 営業時間 10:00～18:30（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）

〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F 電話受付 10:00～12:00 13:00～18:30

dynabook.com

インターネットで幅広く情報提供。

東芝のウェブサイトdynabook.comでは、ビジネスノートPCに関するさまざまな情報を提供しています。新製品のご紹介から、製品づくりにおけるコンセプトや品質、機能の解説、各種ビジネスPCやPC周辺機器のカタログ、お問い合わせの多いQ&A、各種モジュールのダウンロード情報などもそろっております。

製品情報

東芝ビジネスPCの全ラインナップをご紹介します。また、カスタムメイド対応製品については構成メニューから選択して自動見積もりを行うこともできます。

製品検索

希望スペックを入力して検索できるPC製品サーチや、型番による検索、発表年代別検索などにご利用になれます。



※画面は表示例です。

24時間・365日 http://dynabook.com/pc/business/index_j.htm

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。 ※ 納期・価格などの詳細に関しては当社営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

	R series											
モデル名	 R634 P.8			 R644 P.9			 R644 P.9		 R654 P.10			
プレインストール OS 型 番	Windows 8.1 Pro 64ビット PR634LAA637AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR634LFA637AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR634LEA637AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR644KAN637AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR644KAN137AD31		Windows 8.1 Pro 64ビット PR644KAA637AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR644KAA137AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR654KAN6E7AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR654KAN1E7AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR654KAA6E7AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR654KAA1E7AD31
選択可能 OS 型 番	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR634LAA637AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR634LFA637AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR634LEA637AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR644KAN637AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR644KAN137AD71		Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR644KAA637AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR644KAA137AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR654KAN6E7AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR654KAN1E7AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR654KAA6E7AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR654KAA1E7AD71
本体標準価格	255,000円 (税抜)	265,000円 (税抜)	245,000円 (税抜)	270,000円 (税抜)	245,000 (税抜)		260,000円 (税抜)	235,000円 (税抜)	288,000円 (税抜)	263,000円 (税抜)	265,000円 (税抜)	240,000円 (税抜)
テクノロジー／CPU	インテル® Core™ i5-4300U プロセッサー 動作周波数 1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応:最大2.90GHz)	インテル® Core™ i7-4500U プロセッサー*3 動作周波数 1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応:最大3.00GHz)	インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー*3 動作周波数 1.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応:最大2.60GHz)	インテル® Core™ i5-4300U プロセッサー 動作周波数 1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応:最大2.90GHz)			インテル® Core™ i5-4300U プロセッサー 動作周波数 1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応:最大2.90GHz)		インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサー 動作周波数 1.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応:最大2.90GHz)			
ディスプレイ	13.3型 HD 軽量薄型・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED)バックライト) 1,366×768			14.0型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED)バックライト) 1,600×900			14.0型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED)バックライト) 1,366×768		15.6型 FHD TFTカラー LED液晶 (省電力LED)バックライト) 1,920×1,080		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED)バックライト) 1,366×768	
メモリ	4GB (4GB×1) 8GB (4GB+4GB) + 30,000 円 (税抜)			4GB (4GB×1) 8GB (4GB+4GB) + 30,000 円 (税抜)			4GB (4GB×1) 8GB (4GB+4GB) + 30,000 円 (税抜)		4GB (4GB×1) 8GB (4GB+4GB) + 30,000 円 (税抜)			
SSD*1/ HDD*1	128GB SSD 256GB SSD + 35,000 円 (税抜)			128GB SSD	320GB HDD		128GB SSD	320GB HDD	128GB SSD	320GB HDD	128GB SSD	320GB HDD
有線LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T +Intel® AMT9.5			
無線通信	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n			IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n			IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n			
Bluetooth	Bluetooth® Ver.4.0			Bluetooth® Ver.4.0			Bluetooth® Ver.4.0		Bluetooth® Ver.4.0			
ポインティングデバイス	タッチパッド／キーボード デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド)／バックライトキーボード + 5,000 円 (税抜)			デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド)／キーボード デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド)／バックライトキーボード + 3,000 円 (税抜)			デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド)／キーボード デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド)／バックライトキーボード + 3,000 円 (税抜)		デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド)／キーボード デュアルポイント (アキュポイント+タッチパッド)／バックライトキーボード + 3,000 円 (税抜)			
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)			TPM (TCG Ver1.2準拠)			TPM (TCG Ver1.2準拠)		TPM (TCG Ver1.2準拠)			
Office	なし Office Personal 2013 + 29,000 円 (税抜) Office Home and Business 2013 + 39,000 円 (税抜)			なし Office Personal 2013 + 29,000 円 (税抜) Office Home and Business 2013 + 39,000 円 (税抜)			なし Office Personal 2013 + 29,000 円 (税抜) Office Home and Business 2013 + 39,000 円 (税抜)		なし Office Personal 2013 + 29,000 円 (税抜) Office Home and Business 2013 + 39,000 円 (税抜)			
質 量	約1.199kg			約1.48kg	約1.57kg		約1.48kg	約1.57kg	約1.73kg	約1.80kg	約1.84kg	約1.91kg
駆動時間*2	約22時間			約22時間	約17時間		約22時間	約17時間	約15時間	約12時間	約15時間	約12時間
Webカメラ	なし 有効画素数 約200万画素 + 5,000 円 (税抜)			なし 有効画素数 約200万画素 + 5,000 円 (税抜)			なし 有効画素数 約200万画素 + 5,000 円 (税抜)		なし 有効画素数 約200万画素 + 5,000 円 (税抜)			
インターフェース	・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×3			・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×3			・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×3		・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×3 ・USB2.0×1			
保 証	1年保証*4 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年)			1年保証*4 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年)	1年保証*4 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年) 3年保証*4 (引き取り修理3年 海外保証(制限付)3年) + 20,000 円 (税抜)		1年保証*4 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年)	1年保証*4 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年) 3年保証*4 (引き取り修理3年 海外保証(制限付)3年) + 20,000 円 (税抜)	1年保証*4 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年)	1年保証*4 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年) 3年保証*4 (引き取り修理3年 海外保証(制限付)3年) + 20,000 円 (税抜)	1年保証*4 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年)	1年保証*4 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年) 3年保証*4 (引き取り修理3年 海外保証(制限付)3年) + 20,000 円 (税抜)

*1: SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *2: JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3: インテル® Core™ i7-4500U プロセッサー、インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 *4: 保証の詳細につきましてはP.46をご覧ください。

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。 ※ 納期・価格などの詳細に関しては当社営業担当までお問い合わせください。 ※ 選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

	R series														
モデル名	R734 P11							R734 P11							
プレインストール OS 型 番	Windows 8.1 Pro 64ビット PR734KCN637AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR734KCN6R7AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR734KCN137AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR734KCN1R7AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR734KAS6E7AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR734KAS6M7AD31		Windows 8.1 Pro 64ビット PR734KAF637AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR734KAF6R7AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR734KAF137AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR734KAF1R7AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR734KEF637AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR734KEF6R7AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR734KEF137AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PR734KEF1R7AD31
選択可能 OS 型 番	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR734KCN637AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR734KCN6R7AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR734KCN137AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR734KCN1R7AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR734KAS6E7AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR734KAS6M7AD71		Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR734KAF637AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR734KAF6R7AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR734KAF137AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR734KAF1R7AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR734KEF637AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR734KEF6R7AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR734KEF137AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PR734KEF1R7AD71
本体標準価格	300,000円 (税抜)	315,000円 (税抜)	275,000円 (税抜)	290,000円 (税抜)	272,000円 (税抜)	287,000円 (税抜)		257,000円 (税抜)	272,000円 (税抜)	232,000円 (税抜)	247,000円 (税抜)	237,000円 (税抜)	252,000円 (税抜)	212,000円 (税抜)	227,000円 (税抜)
テクノロジー／CPU	インテル® Core™ i7-4800MQ プロセッサー 動作周波数 2.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.70GHz)				インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)			インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)				インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー*4 動作周波数 2.40GHz			
ディスプレイ	13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768				13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768			13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768 13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768 +10,000円 (税抜)				13.3型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768 13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768 +10,000円 (税抜)			
メモリ	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円 (税抜)				4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円 (税抜)			4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円 (税抜)				4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) +30,000円 (税抜)			
SSD*1/ HDD*1	128GB SSD 256GB SSD +35,000円 (税抜)		320GB HDD		128GB SSD 256GB SSD +35,000円 (税抜)			128GB SSD 256GB SSD +35,000円 (税抜)		320GB HDD		128GB SSD 256GB SSD +35,000円 (税抜)		320GB HDD	
光学ドライブ*2	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)		なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	なし	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)
有線LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T				1000Base-T／100Base-TX／10Base-T +Intel® AMT9.0			1000Base-T／100Base-TX／10Base-T				1000Base-T／100Base-TX／10Base-T			
無線通信	IEEE802.11a/b/g/n				IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n			IEEE802.11a/b/g/n				IEEE802.11a/b/g/n			
Bluetooth	Bluetooth® Ver.4.0				Bluetooth® Ver.4.0			Bluetooth® Ver.4.0				Bluetooth® Ver.4.0			
ポインティングデバイス	タッチパッド／キーボード デュアルポイント(アキュポイント+タッチパッド)／バックライトキーボード +5,000円 (税抜)				タッチパッド／キーボード デュアルポイント(アキュポイント+タッチパッド)／バックライトキーボード +5,000円 (税抜)			タッチパッド／キーボード デュアルポイント(アキュポイント+タッチパッド)／バックライトキーボード +5,000円 (税抜)				タッチパッド／キーボード デュアルポイント(アキュポイント+タッチパッド)／バックライトキーボード +5,000円 (税抜)			
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)				TPM (TCG Ver1.2準拠)			TPM (TCG Ver1.2準拠)				TPM (TCG Ver1.2準拠)			
Office	なし Office Personal 2013 +29,000円 (税抜) Office Home and Business 2013 +39,000円 (税抜)				なし Office Personal 2013 +29,000円 (税抜) Office Home and Business 2013 +39,000円 (税抜)			なし Office Personal 2013 +29,000円 (税抜) Office Home and Business 2013 +39,000円 (税抜)				なし Office Personal 2013 +29,000円 (税抜) Office Home and Business 2013 +39,000円 (税抜)			
バッテリー	バッテリーパック61AQ				バッテリーパック31AQ バッテリーパック61AQ +3,000円 (税抜)			バッテリーパック31AQ バッテリーパック61AQ +3,000円 (税抜)				バッテリーパック31AQ バッテリーパック61AQ +3,000円 (税抜)			
質 量	バッテリーパック61AQ 約1.31kg	バッテリーパック61AQ 約1.41kg	バッテリーパック61AQ 約1.39kg	バッテリーパック61AQ 約1.49kg	バッテリーパック31AQ 約1.16kg	バッテリーパック31AQ 約1.26kg		バッテリーパック31AQ 約1.22kg	バッテリーパック31AQ 約1.32kg	バッテリーパック31AQ 約1.30kg	バッテリーパック31AQ 約1.40kg	バッテリーパック31AQ 約1.22kg	バッテリーパック31AQ 約1.32kg	バッテリーパック31AQ 約1.30kg	バッテリーパック31AQ 約1.40kg
駆動時間*3	バッテリーパック61AQ 約17時間		バッテリーパック61AQ 約14時間		バッテリーパック31AQ 約8.5時間			バッテリーパック31AQ 約7時間		バッテリーパック31AQ 約6時間		バッテリーパック31AQ 約7時間		バッテリーパック31AQ 約6時間	
Webカメラ	なし 有効画素数 約200万画素 +5,000円 (税抜)				なし 有効画素数 約200万画素 +5,000円 (税抜)			なし 有効画素数 約200万画素 +5,000円 (税抜)				なし 有効画素数 約200万画素 +5,000円 (税抜)			
インターフェース	・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×3				・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×3			・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×3				・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×3			
保 証	1年保証*5 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年)		1年保証*5 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年) 3年保証*5 (引き取り修理3年 海外保証(制限付)3年) +20,000円 (税抜)		1年保証*5 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年)			1年保証*5 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年)		1年保証*5 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年) 3年保証*5 (引き取り修理3年 海外保証(制限付)3年) +20,000円 (税抜)		1年保証*5 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年)		1年保証*5 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年) 3年保証*5 (引き取り修理3年 海外保証(制限付)3年) +20,000円 (税抜)	

*1: SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *2: 光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。 *3: JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *4: インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー 搭載モデルは、官・公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 *5: 保証の詳細につきましてはP.46をご覧ください。

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。 ※納期・価格などの詳細に関しましては 当社営業担当までお問い合わせください。 ※選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

	Satellite B series											
モデル名	 B654 P.12~13				 B554 P.12~13		 B554 P.12~13		 B453 P.12~13	 B254 P.14	 B374 P.14	
プレインストール OS 型 番	Windows 8.1 Pro 64ビット PB654LAWPK7AE31	Windows 8.1 Pro 64ビット PB654LAAPK7AE31	Windows 8.1 Pro 64ビット PB654LBWPK7AE31	Windows 8.1 Pro 64ビット PB654LBAPK7AE31	Windows 8.1 Pro 64ビット PB554LAAP25AA31		Windows 8.1 Pro 64ビット PB554LBAP25AA31	Windows 8.1 Pro 64ビット PB554LEAP25AA31	Windows 8.1 Pro 64ビット PB554LFAP25AA31	Windows 8.1 Pro 64ビット PB453LNAP25AA31	Windows 8.1 Pro 64ビット PB254KFBP82AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PB374KATP83AD31
選択可能 OS 型 番	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PB654LAWPK7AE71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PB654LAAPK7AE71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PB654LBWPK7AE71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PB654LBAPK7AE71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PB554LAAP25AA71		Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PB554LBAP25AA71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PB554LEAP25AA71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PB554LFAP25AA71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PB453LNAP25AA71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PB254KFBP82AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PB374KATP83AD71
本体標準価格	298,000円 (税抜)	275,000円 (税抜)	253,000円 (税抜)	230,000円 (税抜)	254,000円 (税抜)		209,000円 (税抜)	199,000円 (税抜)	189,000円 (税抜)	165,000円 (税抜)	オープン価格*7	216,000円 (税抜)
テクノロジー／CPU	インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応:最大3.60GHz)		インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応:最大3.30GHz)		インテル® Core™ i7-4600M プロセッサー 動作周波数 2.90GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応:最大3.60GHz)		インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応:最大3.30GHz)	インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー*4 動作周波数 2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応:最大3.10GHz)	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー*4 動作周波数 2.40GHz	インテル® Celeron® プロセッサー 1005M 動作周波数 1.90GHz	インテル® Core™ i3-4000M*4 プロセッサー 動作周波数 2.40GHz	インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応:最大3.30GHz)
ディスプレイ	15.6型 FHD TFTカラーLED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080	15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768	15.6型 FHD TFTカラーLED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080	15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768	15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768		15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768		15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768	15.6型 HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,366×768	17.3型 HD+ TFTカラーLED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,600×900	
メモリ	2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1) +15,000 円 (税抜)				2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1) +15,000 円 (税抜)		2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1) +15,000 円 (税抜)		2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1) +15,000 円 (税抜)	2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1)	2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1) +15,000 円 (税抜)	
SSD*1/ HDD*1	320GB HDD 128GB SSD +30,000 円 (税抜)				320GB HDD 128GB SSD +30,000 円 (税抜)		320GB HDD 128GB SSD +30,000 円 (税抜)		320GB HDD 128GB SSD +30,000 円 (税抜)	320GB HDD	320GB HDD	
光学ドライブ*2	DVD-ROM ドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000 円 (税抜)				DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000 円 (税抜)		DVD-ROM ドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000 円 (税抜)		DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000 円 (税抜)	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応)	
有線LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T + Intel® AMT 9.0				1000Base-T／100Base-TX／10Base-T		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T	
無線通信	Advanced-N 6235、IEEE802.11a/b/g/n				なし IEEE802.11a/b/g/n Bluetooth® Ver.4.0 +14,000 円 (税抜)		なし IEEE802.11a/b/g/n Bluetooth® Ver.4.0 +14,000 円 (税抜)		なし IEEE802.11a/b/g/n Bluetooth® Ver.4.0 +14,000 円 (税抜)	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11a/b/g/n	
Bluetooth	Bluetooth® Ver.4.0									—	Bluetooth® Ver.4.0	
ポインティングデバイス	タッチパッド／キーボード タッチパッド／テンキー付キーボード +3,000 円 (税抜)				タッチパッド／キーボード タッチパッド／テンキー付キーボード +3,000 円 (税抜)		タッチパッド／キーボード タッチパッド／テンキー付キーボード +3,000 円 (税抜)		タッチパッド／キーボード タッチパッド／テンキー付キーボード +3,000 円 (税抜)	タッチパッド ／テンキー付キーボード	タッチパッド ／テンキー付キーボード	
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)				TPM (TCG Ver1.2準拠)		TPM (TCG Ver1.2準拠)		TPM (TCG Ver1.2準拠)	なし	なし	
Office	なし Office Personal 2013 +29,000 円 (税抜) Office Home and Business 2013 +39,000 円 (税抜)				なし Office Personal 2013 +29,000 円 (税抜) Office Home and Business 2013 +39,000 円 (税抜)		なし Office Personal 2013 +29,000 円 (税抜) Office Home and Business 2013 +39,000 円 (税抜)		なし Office Personal 2013 +29,000 円 (税抜) Office Home and Business 2013 +39,000 円 (税抜)	なし Office Personal 2013 Office Home and Business 2013	なし Office Personal 2013 +29,000 円 (税抜) Office Home and Business 2013 +39,000 円 (税抜)	
質 量	標準バッテリーパック 約2.4kg				標準バッテリーパック 約2.4kg		標準バッテリーパック 約2.4kg		標準バッテリーパック 約2.4kg	標準バッテリーパック 約2.3kg	標準バッテリーパック 約2.7kg	
駆動時間*3	標準バッテリーパック 約4時間	標準バッテリーパック 約4.5時間	標準バッテリーパック 約4時間	標準バッテリーパック 約4.5時間	標準バッテリーパック 約4.5時間		標準バッテリーパック 約4.5時間		標準バッテリーパック 約4時間	標準バッテリーパック 約2.8時間	標準バッテリーパック 約5.2時間	
Webカメラ	なし 有効画素数 約92万画素 +5,000 円 (税抜)				なし 有効画素数 約92万画素 +5,000 円 (税抜)		なし 有効画素数 約92万画素 +5,000 円 (税抜)		なし 有効画素数 約92万画素 +5,000 円 (税抜)	有効画素数 約92万画素	有効画素数 約92万画素	
PCカードスロット／インターフェース	TYPE II ×1 スロット／ ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1				なし／ ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 TYPE II ×1 スロット／ ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 +6,000 円 (税抜)		なし／ ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 TYPE II ×1 スロット／ ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 +6,000 円 (税抜)		なし／ ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 TYPE II ×1 スロット／ ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 +6,000 円 (税抜)	なし／ ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×1 ・USB2.0×2	なし／ ・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×1 ・USB2.0×2	
保 証	1年保証*5 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年) 3年保証*5*6 (引き取り修理3年 海外保証(制限付)3年) +20,000 円 (税抜) 3年/パーツ保証*5*6 (部品保証3年 引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年) +5,000 円 (税抜)				1年保証*5 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年) 3年保証*5*6 (引き取り修理3年 海外保証(制限付)3年) +20,000 円 (税抜) 3年/パーツ保証*5*6 (部品保証3年 引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年) +5,000 円 (税抜)		1年保証*5 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年) 3年保証*5*6 (引き取り修理3年 海外保証(制限付)3年) +20,000 円 (税抜) 3年/パーツ保証*5*6 (部品保証3年 引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年) +5,000 円 (税抜)		1年保証*5 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年) 3年保証*5*6 (引き取り修理3年 海外保証(制限付)3年) +20,000 円 (税抜) 3年/パーツ保証*5*6 (部品保証3年 引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年) +5,000 円 (税抜)	1年保証*5 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年)	1年保証*5 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年)	

*1:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 *2:光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。 *3:JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *4:インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー、インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者向けになります。 *5:保証の詳細につきましてはP.46をご覧ください。 *6:「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」「3年/パーツ保証」を選択できません。 *7:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

●表内の 部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。 ※納期・価格などの詳細に関しましては 当社営業担当までお問い合わせください。 ※選択されるメニューによって、質量や駆動時間などは異なります。

	デタッチャブルノートPC				Windows タブレット								モバイル・ワークステーション	
モデル名	 V714 P.15				 VT 714 P.16			 VT 714 P.16			 VT484 P.17		 WS754 P.18	
プレインストール OS 型番	Windows 8.1 Pro 64ビット PV714KAW5A7AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PV714KBW6A7AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PV714KFW643AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PV714KNW647AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PS714KAM5U7AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PS714KBM6U7AD31		Windows 8.1 Pro 64ビット PS714KFM6L3AD31	Windows 8.1 Pro 64ビット PS714KNM6L7AD31	Windows 8.1 Pro 32ビット PS484KSM9L7AD41	Windows 8.1 Pro 32ビット PS484KSM2L7AD41	Windows 8 Pro 64ビット PW754KAXLKBAF33	Windows 8 Pro 64ビット PW754KAXLKBAJ33	
選択可能 OS 型番	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PV714KAW5A7AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PV714KBW6A7AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PV714KFW643AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PV714KNW647AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PS714KAM5U7AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PS714KBM6U7AD71		Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PS714KFM6L3AD71	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8.1 Proダウングレード権行使) PS714KNM6L7AD71	—	—	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8 Proダウングレード権行使) PW754KAXLKBAF73	Windows® 7 Professional (SP1) (Windows 8 Proダウングレード権行使) PW754KAXLKBAJ73	
本体標準価格	275,000円 (税抜)	245,000円 (税抜)	215,000円 (税抜)	190,000円 (税抜)	225,000円 (税抜)	195,000円 (税抜)		165,000円 (税抜)	140,000円 (税抜)	オープン価格*5	オープン価格*5	398,000円 (税抜)	398,000円 (税抜)	
テクノロジー／CPU	インテル® Core™ i7-4610Y vPro™ プロセッサー （動作周波数 1.70GHz インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応: 最大2.90GHz）	インテル® Core™ i5-4300Y vPro™ プロセッサー （動作周波数 1.60GHz インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応: 最大2.30GHz）	インテル® Core™ i3-4020Y プロセッサー*3 動作周波数 1.50GHz	インテル® Celeron® プロセッサー 2961Y 動作周波数 1.10GHz	インテル® Core™ i7-4610Y vPro™ プロセッサー （動作周波数 1.70GHz インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応: 最大2.90GHz）	インテル® Core™ i5-4300Y vPro™ プロセッサー （動作周波数 1.60GHz インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー2.0対応: 最大2.30GHz）		インテル® Core™ i3-4020Y プロセッサー*3 動作周波数 1.50GHz	インテル® Celeron® プロセッサー 2961Y 動作周波数 1.10GHz	インテル® Atom™ Z3740 プロセッサー 動作周波数 1.33GHz (インテル®バースト・テクノロジー対応、バースト周波数:1.86GHz)		インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.70GHz （インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー対応:最大3.70GHz）		
ディスプレイ	11.6型 FHD TFTカラー IPS液晶 (広視野角/省電力LED/バックライト) 1,920×1,080				11.6型 FHD TFTカラーIPS液晶 (広視野角/省電力LED/バックライト) 1,920×1,080			11.6型 FHD TFTカラーIPS液晶 (広視野角/省電力LED/バックライト) 1,920×1,080		8.0型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶 (広視野角/省電力LED/バックライト) 800×1,280		15.6型 FHD TFTカラーLED液晶 (省電力LED/バックライト) 1,920×1,080		
メモリ	8GB/交換不可	4GB/交換不可			8GB/交換不可	4GB/交換不可		4GB/交換不可	2GB		16GB (8GB×2) ▼ 32GB (8GB×4) +60,000 円 (税抜)			
SSD*1/HDD*1	128GB SSD				128GB SSD			128GB SSD	64GB フラッシュメモリ	32GB フラッシュメモリ	500GB HDD ▼ 256GB SSD +50,000 円 (税抜) 512GB SSD +100,000 円 (税抜) 1TB/ハイブリッドドライブ +10,000 円 (税抜)			
光学ドライブ	—				—			—	—		DVD-ROMドライブ DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み対応) +10,000 円 (税抜) ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) +24,000 円 (税抜)			
有線LAN	1000Base-T／100Base-TX／ 10Base-T+Intel® AMT9.5 (キーボードドック接続時)		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T (キーボードドック接続時)		—			—	—		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T + Intel® AMT9.0			
無線通信	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n				IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n			IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n	IEEE802.11a/b/g/n		Advanced-N6235、IEEE802.11a/b/g/n			
Bluetooth	Bluetooth® Ver.4.0				Bluetooth® Ver.4.0			Bluetooth® Ver.4.0	Bluetooth® Ver.4.0		Bluetooth® Ver.4.0			
ワイヤレスWAN	—	なし ▼ Xi対応ワイヤレスWAN +26,000 円 (税抜)	—	なし ▼ Xi対応ワイヤレスWAN +26,000 円 (税抜)	—	なし ▼ Xi対応ワイヤレスWAN +26,000 円 (税抜)		—	なし ▼ Xi対応ワイヤレスWAN +26,000 円 (税抜)	—		—		
ポインティングデバイス/ タッチパネル	デュアルポイント(アキュポイント+タッチパッド) バックライトキーボード(キーボードドック接続時)		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)			静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)		デュアルポイント(アキュポイント+タッチパッド)／ バックライトキーボード		
デジタイザー	なし ▼ 電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属) +30,000 円 (税抜)				なし ▼ 電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属) +30,000 円 (税抜)			なし ▼ 電磁誘導方式(専用デジタイザーペン付属) +30,000 円 (税抜)		—		—		
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver1.2準拠)		—	TPM (TCG Ver1.2準拠)	TPM (TCG Ver1.2準拠)			—	TPM (TCG Ver1.2準拠)	—		TPM (TCG Ver1.2準拠)		
Office	なし ▼ Office Home and Business 2013 +39,000 円 (税抜)				なし ▼ Office Home and Business 2013 +39,000 円 (税抜)			なし ▼ Office Home and Business 2013 +39,000 円 (税抜)		なし ▼ Office Home and Business 2013		なし Office Personal 2013 +29,000 円 (税抜) Office Home and Business 2013 +39,000 円 (税抜)		
質 量	タブレット 約825g		キーボードドック接続時 約1.43kg		約825g			約825g	約445g		標準バッテリーパック 約2.7kg			
駆動時間*2	約12時間				約12時間			約12時間	約11時間		標準バッテリーパック 約7.5時間			
Webカメラ	有効画素数 約100万画素 (前面)		有効画素数 約300万画素 (背面)		有効画素数 約100万画素 (前面) 有効画素数 約300万画素 (背面)			有効画素数 約100万画素 (前面) 有効画素数 約300万画素 (背面)	有効画素数 約200万画素 (前面) 有効画素数 約800万画素 (背面)		なし ▼ 有効画素数 約92万画素 +5,000 円 (税抜)			
インターフェース	タブレット ・HDMI (micro) 出力端子×1 ・USB3.0×1		キーボードドック接続時 ・HDMI出力端子×1 ・USB2.0×1		・HDMI (micro) 出力端子×1 ・USB3.0×1			・HDMI (micro) 出力端子×1 ・USB3.0×1	・HDMI (micro) 出力端子×1 ・micro USB2.0×1		・HDMI出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 ・DisplayPort出力端子×1 ・USB3.0×2 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1			
保 証	1年保証*4 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年)				1年保証*4 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年)			1年保証*4 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年)	1年保証*4 (引き取り修理1年 海外保証(制限付)1年)		3年保証*4 (引き取り修理3年 海外保証(制限付)3年)			

*1:SSD/HDDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。 *2:JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)による値、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *3:インテル® Core™ i3-4020Y プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。 *4:保証の詳細につきましてはP.46をご覧ください。 *5:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。