

## Windows® Me 及び Windows® XP でご使用いただく場合のご注意

このたびは、当社製品「USB M0 ドライブ 640MB」(以下、本装置とする)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

Windows® Me 及び Windows® XP でご使用いただく場合のご注意を、以下にご説明いたします。

### 1 . Windows® Me でご使用いただく場合のご注意

Windows® Me でご使用いただく場合には、本装置を接続する前に、下記の手順で、付属のセットアップディスク (FD) から、ドライバをインストールしてください。

**1** 本装置を接続せずに、パソコンの電源を入れ、付属のセットアップディスク (FD) から、ドライバをインストールしてください。

\* インストールの方法につきましては、本装置の取扱説明書 2 章の「2 インストール」をご参照ください。

**2** Windows® Me を終了して、パソコンの電源が切れたことを確認してください。

**3** 本装置をパソコンに接続し、本装置 パソコンの順に電源を入れてください。

\* 上記と異なる手順でドライバのインストールを行った場合、Windows® Me のハードウェア検出ウィザード起動後に、エラーが発生いたします。

### 2 . Windows® XP でご使用いただく場合のご注意

Windows® XP でご使用いただく場合には、下記の手順にしたがって接続 / 設定してください。

#### **2 - 1 . ドライバのインストール**


ドライバのインストールは不要です。本装置とパソコンを付属の USB ケーブルで接続するだけで、本装置が認識されます。

#### **2 - 2 . 本装置の正常認識の確認**

本装置が正常に認識されているかを確認します。

- 1 「スタート」メニューからマイコンピュータを選択します。「リムーバブルディスク」のアイコンが見つかれば、正常に認識されています。

\* 「リムーバブルディスク」のアイコンは、Windows® の他のOSと異なります。

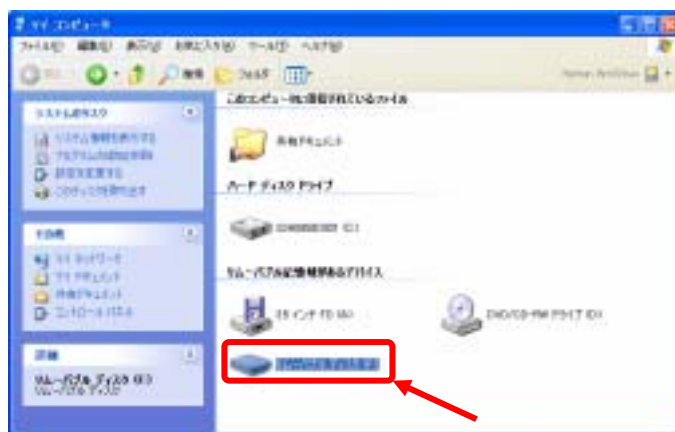

## 2 - 3 . MOディスクのフォーマット

MOディスクをフォーマットするには、Windows® XP の標準機能のフォーマット機能を使用します。


- 1 マイコンピュータの「リムーバブルディスク」アイコンにマウスポインタを合わせて右クリックし、ショートカットメニューから「フォーマット」を選択します。




- 2 ファイルシステムは「FAT」を選択して[開始]ボタンをクリックすると、MOディスクのフォーマットが始まります。



- 3 [OK] ボタンをクリックします。

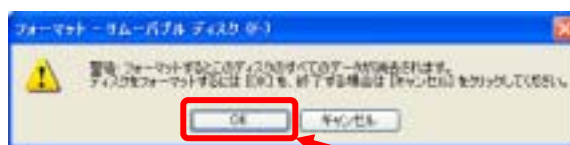

4 [OK] ボタンをクリックします。

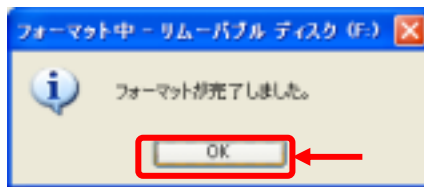

以上でMOディスクのフォーマットは完了です。


## 2 - 4 . 本装置のパフォーマンスを向上させるための設定

Windows® の書き込みキャッシュを有効にして、本装置の処理速度を向上させます。


1 マイコンピュータの「リムーバブルディスク」アイコンにマウスポインタを合わせて右クリックし、ショートカットメニューから「プロパティ」を選択します。




2 [ハードウェア] タブをクリックします。

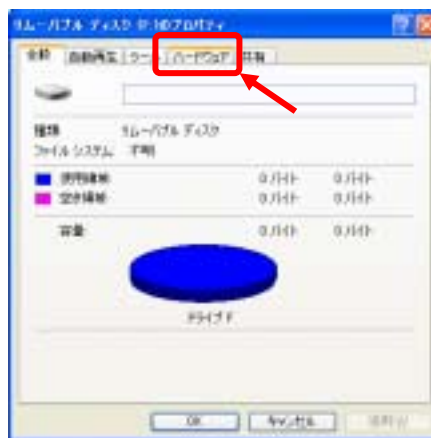

3 「TOSHIBA MOS3390 USB Device」を選択して、[プロパティ] ボタンをクリックします。

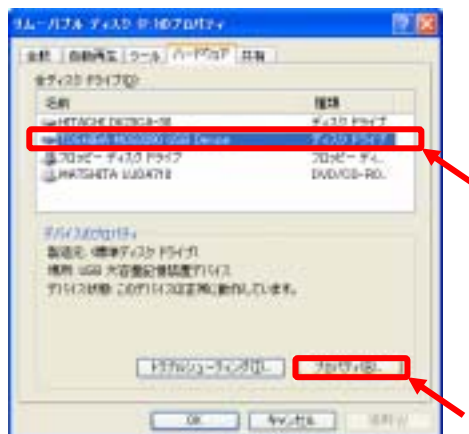

4 [ポリシー] タブをクリックします。

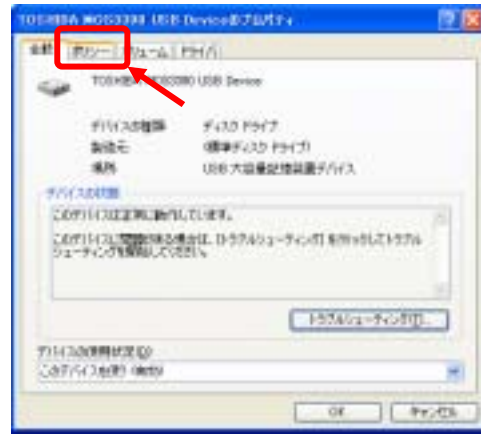

5 「パフォーマンスのために最適化する」を選択して、[OK] ボタンをクリックします。



本説明書は、取扱説明書とともに、大切に保管くださいますようお願いいたします。

以上