

無線LANアダプタのファームウェアアップデートの操作手順


■アップデート前の確認事項

- ・ パソコンにACアダプタが接続され、電源が供給されていること。
- ・ パソコンのワイヤレスコミュニケーションスイッチがONになっていること。
- ・ コンピュータの管理者のアカウントでログオンしていること。
- ・ Atheros 無線LANドライバがv4.1.2.108以降へアップデートされていること。
- ・ Atheros Client Utilityがv4.1.1.228以降へアップデートされていること。


■アップデートの実行

モジュールをc:\temp\fwに解凍したとして説明いたします。

1. Tos11aUpdate-a.EXEを実行します。[スタート]→[ファイル名を指定して実行(R)]をクリックします。
名前の欄に **c:\temp\fw\Tos11aUpdate-a.EXE** と入力して[OK]ボタンをクリックします。
2. 下記画面が表示されます。

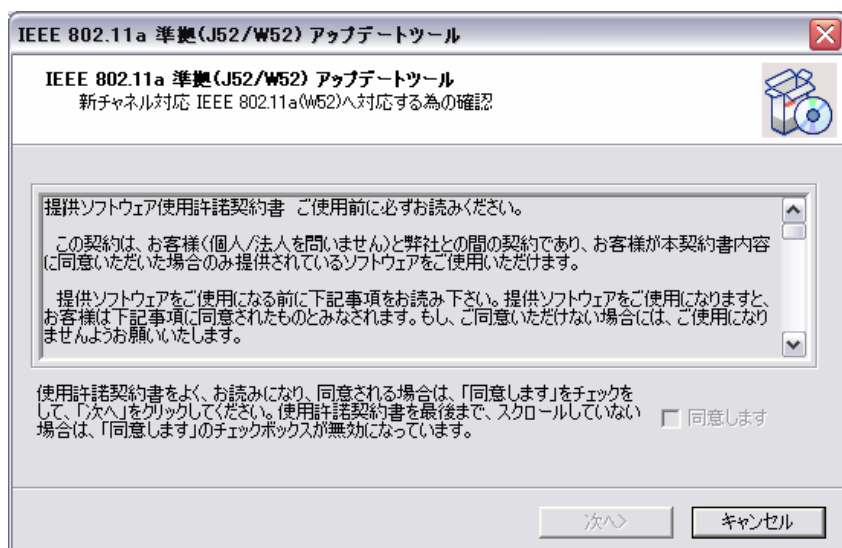

3. 使用許諾契約書を最下行までスクロールします。使用許諾契約に同意する場合、「同意します」のチェックボックスをチェックしてから、[次へ>]ボタンをクリックしてください。

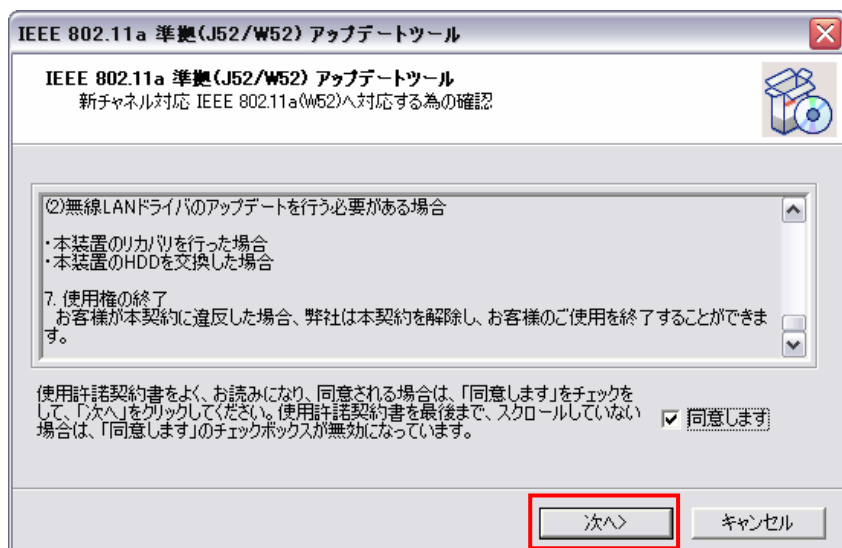


4. 下記画面が表示されます。[次へ(N)>]ボタンをクリックすると、アップデートが行われます。
内蔵されているMiniPCIカードの種類により、アダプタ名は次のように表示されます。

Atheros AR5001X Mini PCI Wireless Network Adapter


Atheros AR5001X+ Wireless Network Adapter

Atheros AR5004X Wireless Network Adapter

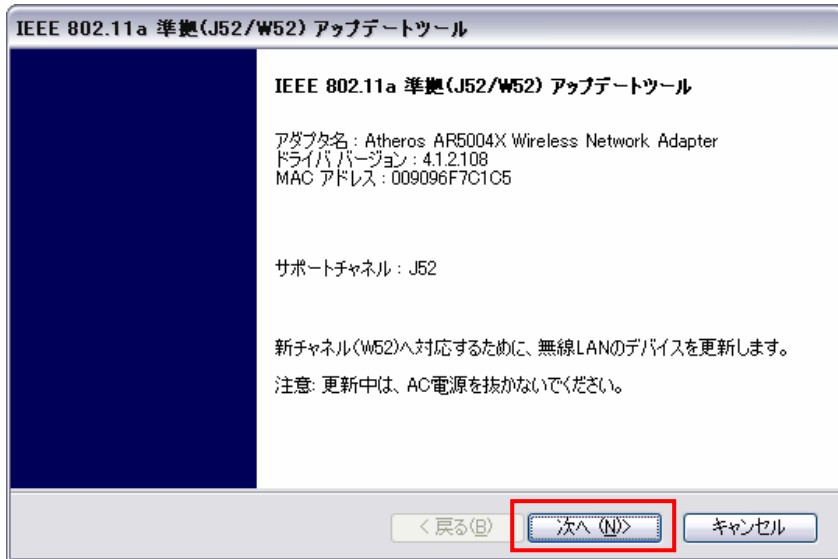


(例)

5. アップデートが完了すると、下記画面が表示されます。[完了]ボタンをクリックしてください。

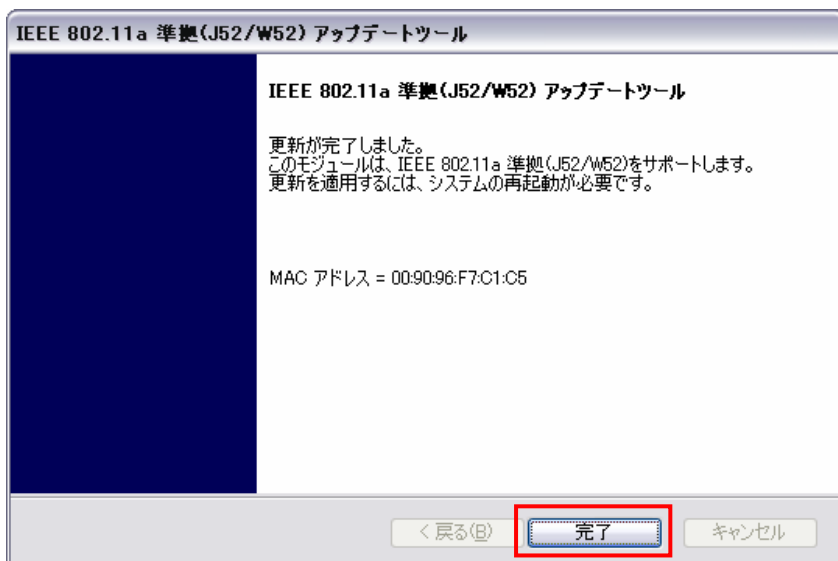


6. 下記画面が表示されます。[はい(Y)]ボタンをクリックして、コンピュータを再起動してください。

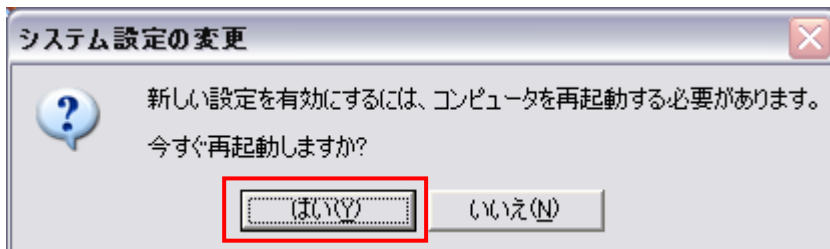

■アップデートの確認

アップデート後、再度アップデートツールを実行してアップデートの確認をすることができます。

1. Tos11aUpdate-a.EXEを実行します。（「■アップデートの実行」手順1.参照）下記画面が表示されます。

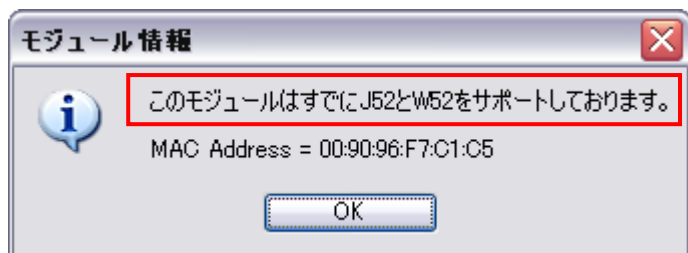

2. メッセージ内容を確認します。「このモジュールはすでにJ52とW52をサポートしております。」と表示されていれば、アップデートは完了しています。
3. 確認後は、[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。

以上