

DynaBook G6/U18PDEW 及び オプションのDVDマルチドライブ(PADVR001) ファームウェアのアップデート方法

モジュールのダウンロード

モジュールをハードディスクの任意の場所にダウンロードします。(例：c:¥temp)

対応機種以外にはご使用になれませんのでくれぐれもご注意ください。

アップデート方法

1. [スタート]ボタンから[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
2. [名前]欄に、モジュールをダウンロードした場所とファイル名を入力します。(例：c:¥temp¥g6dvd.exe)
3. [OK]ボタンをクリックすると、ファームウェア書換えプログラムが起動します。
4. 表示される「注意事項」を確認したら、[続行]ボタンをクリックします。




(DynaBook G6/U18PDEWにオプションのDVDマルチドライブを装着している場合は、3ページ目の「G6/U18PDEWのスタイルベイに、オプションのDVDマルチドライブを装着している場合」をご覧ください。)

5. Vendor、Product、Revisionが以下の通りであることを確認し、[開始]ボタンをクリックします。



Vendor : MATSUSHITA
Product : DVD-RAM UJ-810
Revision : C*** C102

6. DVDマルチドライブのトレイがイジェクトされ、ファームウェアの書換えを開始します。

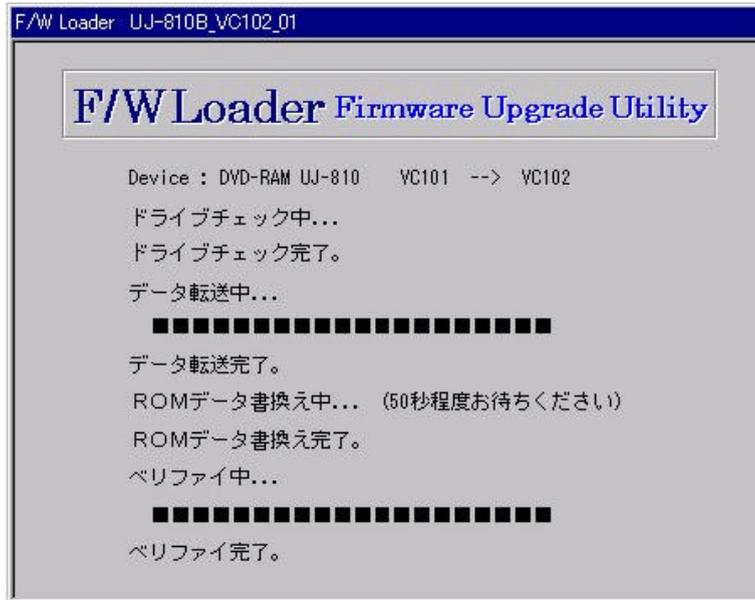

7. 「正常に終了しました」画面が表示されたら[終了]ボタンをクリックし、書換えプログラムを終了します。



8. DVDマルチドライブのトレイを閉め、**必ずPCを再起動**してください。

G6/U18PDEWのスタイルベイに、オプションのDVDマルチドライブを装着している場合

DynaBook G6/U18PDEWの本体内蔵のDVDマルチドライブ及び、マルチスタイルベイ装着のDVDマルチドライブの2台ともにファームウェアが更新されていない場合、手順4の後にドライブの選択画面が出ます（下図参照）。1台目を書換えるには、対象ドライブを選択後に[選択]ボタンをクリックし、次の手順5に進んでください。2台目の書換えは、**必ずPC再起動後**に再度上記アップデート手順を始めから行ってください。



アップデート確認

確認するには、再度書換えプログラムを起動してください。

「ファームウェアは、既に更新されています。」の画面が表示されれば、書換えは正しく行われています。[終了]ボタンをクリックしてプログラムを終了してください。



以上