

DynaBook G7C/520CDE, G6/X18PDE, G6/U22PDEW, T6/518CDE, T6/518CDEY, E7/518PDE, E7/518CDHY DVD-R/-RWドライブ ファームウェアのアップデート方法


モジュールのダウンロード

モジュールをハードディスクの任意の場所にダウンロードします。(例：c:¥temp)


対応機種以外にはご使用になれませんのでくれぐれもご注意ください。

アップデート方法

1. [スタート]ボタンから[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
2. [名前]欄に、モジュールをダウンロードした場所とファイル名を入力します。(例：c:¥temp¥fw1334.exe)
3. [OK]ボタンをクリックすると、ファームウェア書き換えプログラムが起動します。
4. 表示される使用条件と注意事項を確認し、合意する場合は[合意する]ボタンをクリックします。
[合意しない]をクリックするとプログラムは終了します。

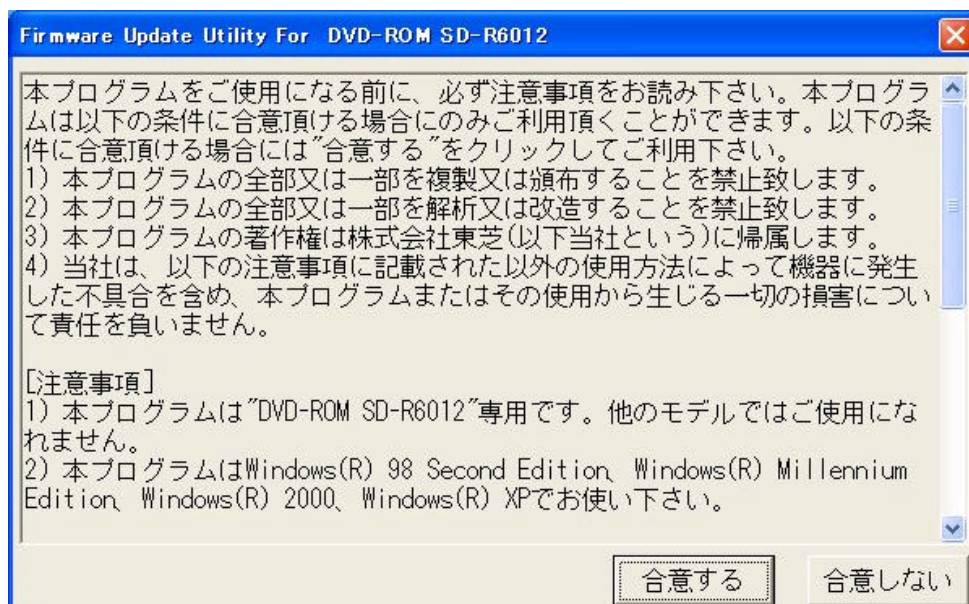

5. 次の画面が表示された場合は、[OK]ボタンをクリックします。
ファームウェアのアップデート可能なシステム設定に変更してPCが再起動します。

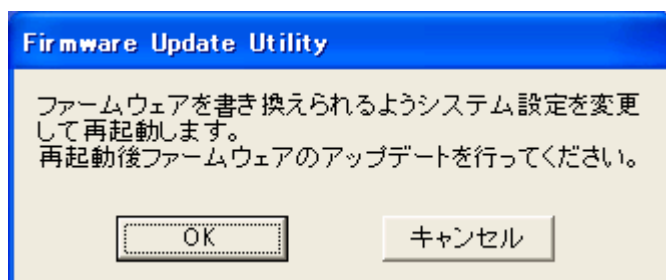

再起動すると、自動的にプログラムが再実行されます。

パケットライトソフトウェア等をインストールしている場合、再起動後に、“挿入の自動通知”をONにして再起動するか聞かれることがありますが、これは「いいえ」としてください。また、再起動後に自動的にプログラムが実行されなかった場合は、手動でもう一度本プログラムを実行しなおしてください。

6. 再起動後、次の画面が表示されます。起動しているアプリケーションがあればここで終了させてから、[OK]ボタンをクリックしてください。



7. アップデートするドライブ(TOSHIBA DVD-ROM SD-R6012)が表示されます。表示されていない場合は、プルダウンメニューから選択してください。アップデートが可能な場合に[アップデート開始]のボタンが有効になります。よろしければ[アップデート開始]ボタンをクリックします。



8. 次の画面では、[OK]ボタンをクリックします。



9. ファームウェアのアップデートが開始されます。更新処理状況が次の図のようにウィンドウの下の部分に表示されます。

< ご注意 >

アップデートが始まったら、他のアプリケーションの実行や、OSを終了・再起動させることは絶対に行わないでください。ドライブが故障する原因になります。



10. アップデートが終了すると次の画面が表示されます。[OK]ボタンをクリックしてください。クリックすると、プログラムはシステム設定を元に戻してPCを再起動します。



アップデート確認

確認するには、再度書き換えプログラムを起動してください。

「CDドライブのファームウェアは書き換え不要です。」の画面が表示されれば、書き換えは正しく行われています。[OK]ボタンをクリックしてプログラムを終了してください。



以上