

TOSHIBA

“音楽再生機能付”
ぱらちゃんUSBメモリ (512MB)
取扱説明書～その1～
IPCZ100A



本書は、本製品の取り扱い方法および注意事項について説明しています。

保証書別添付

👤 安心してお使いいただくために

お買い求めいただいた製品（本製品）をご使用いただく前に、必ず取扱説明書～その1～（本書）と取扱説明書～その2～をお読みください。



本書には、ご使用の際の重要な情報や、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。

本書は、必要なときにすぐに参照できるように、本製品のそばなどお手元に置いてご使用ください。

お客様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。



本書では、本製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

■表示の説明

表示	表示の意味
 警告	" 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（* 1）を負うことが想定されること" を示します。
 注意	" 取扱いを誤った場合、使用者が傷害（* 2）を負うことが想定されるか、または物的損害（* 3）の発生が想定されること" を示します。

- * 1：重傷とは失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- * 3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害をさします。

■図記号の例

図記号	図記号の意味
 禁止	⊘ は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
 指示	● は、指示する行為や強制（必ずやること）を示します。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

■免責事項について

- ・地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品および本製品付属のソフトウェアの使用または使用不能から生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等について、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・記憶装置（ハードディスク、フロッピーディスクなど）に記録された内容は故障や障害の原因にかかわらず保証いたしかねます。

- ・本製品の保証条件は、同梱されている当社所定の保証書の規定をご覧ください。
- ・本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

👤 安全上のご注意

本製品の取り扱いについて

⚠️ 警告

- **もし、異常な音や臭いがしたり、過熱、発煙したときは、本製品をパソコン本体のUSBコネクタに接続中は、すぐに取りはずし、オーディオプレーヤとして使用中は、すぐに本製品の電源を切ること**



そのまま使用すると、火災・やけど・感電のおそれがあります。「お客様ご相談窓口（取扱説明書～その2～の裏面を参照してください）」に点検を依頼してください。

- **分解・改造・修理しないこと**



火災、感電、故障、ケガのおそれがあります。点検・修理は、「お客様ご相談窓口（取扱説明書～その2～の裏面を参照してください）」に依頼してください。

- **ビニール袋などの包装材料は幼児の手の届かないところに保管すること**



口に入れたり、頭からかぶるなどして窒息のおそれがあります。

- **本製品およびキャップは、幼児の手の届かないところにおくこと**



誤って飲み込むと窒息のおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

- **通電中の本製品にふとんをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないこと**



内部の温度が上がり、火災・やけど・故障のおそれがあります。

- **本製品をパソコン本体のUSBコネクタに接続する際は、確実に差し込むこと**



確実に差し込まないと、火災、感電のおそれがあります。

- **バッテリーは、指定された充電方法以外で充電しないこと**



火災・破裂・発熱の原因となります。

- **歩行中は、周囲の音が聞こえる範囲の音量にすること**



歩行中、周囲の交通や状況がわからないと、事故につながるおそれがあります。

- **運転中に本製品を使用しないこと**



運転中、外部の交通騒音や緊急信号音などの安全確認のために必要な音声が聞こえないと、事故につながるおそれがあります。

⚠️ 注意

- **本製品の近くに「花びん・コップ」などの水の入った容器や、「ステーブル・クリップ」などの金属物を置かないこと**



異物（金属片・液体など）が本製品の内部に入ると火災・感電や故障の原因となります。点検・修理は、「お客様ご相談窓口（取扱説明書～その2～の裏面を参照してください）」に依頼してください。

- **ふろ場、シャワーなどの水がかかったり、湿度の高い場所あるいは屋外などの雨や霧が入り込む場所では使用しないこと**



火災、感電の原因となります。

- **ぬれた手で、取り付け、取りはずしをしないこと**



感電のおそれがあります。

- **音量を上げすぎないように注意すること**



大きな音量で聴き続けると、難聴その他の障害の原因になるおそれがあります。周囲の人たちへの配慮も忘れないようにご留意ください。

- **本製品の電源を入れる前に、本製品のボリュームを最小にすること**



突然大きな音が出て聴力障害などの原因となる場合があります。

- **バッテリーの取り扱いについては、本書の記載を必ず守ること**



本書の記載を守らないと、発熱、液もれ、破裂などにより、やけど、けがの原因となります。もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療をうけてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないでふき取ってください。

- **皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、必ず皮膚科専門の医師へ相談すること**



まれに、お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

- **表示画面に衝撃を与えないこと**



破損したり、ガラスが割れたり内部の液が出てくる場合があります。内部の液が目にはいたり、体や衣服についたときはきれいな水で洗い流してください。目に入った場合は、その後医師の治療を受けてください。

- **持ち運ぶときに振り回さないこと**



人やものにぶついたりしてけがの原因となることがあります。

- **長時間にわたって、使用しないこと**



通常の音量であっても長時間の使用によっては、難聴などになるおそれがあります。医学的にも悪影響が調査されています。

- **もし、落としたり、強い衝撃を与えたときは、使用を中止すること**



そのまま使用すると、火災、故障のおそれがあります。点検・修理は、「お客様ご相談窓口（取扱説明書～その2～の裏面を参照してください）」に依頼してください。

- **必ず、本製品付属のケーブルを使用すること**



故障・誤動作・作成データ消失の原因となります。本製品付属以外のケーブルを使用して発生した損害（お客様へのけが、財産への損害および本体の故障によるデータの消失など）については、当社では責任を負いません。あらかじめご了承ください。

- **本製品に保存しているデータは、万一故障が起こったり、変化／消失した場合に備えて、定期的にバックアップをとること**



本製品に保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

👤 ご使用上のお願い

本製品の使用環境、保管場所および取り扱いについて

- ・次の使用環境条件の場所でご使用ください。
温度 5～35℃、湿度 20～80%（ただし、結露なきこと）
- ・直射日光が当たる場所、しめ切った車の中、暖房機器の近くなど、温度が高くなるところに置かないでください。故障、誤動作の原因となります。
- ・極端に低温になるとところに置かないでください。故障、誤動作の原因となります。
- ・ほこりの多いところに置かないでください。故障、誤動作の原因となります。内部にほこりが入ったときは、「お客様ご相談窓口（取扱説明書～その2～の裏面を参照してください）」に点検を依頼してください。
- ・急激な温度変化を与えないでください。結露が生じ、故障、誤動作の原因となります。
- ・製品の上に物を乗せたり、物を落としたりしないでください。破損・故障の原因となります。
- ・お手入れするときは、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。変質、変形、変色の原因となります。
- ・強い衝撃を与えないでください。破損や記録済みの内容が破壊される原因となります。
- ・ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れるおそれがあります。
- ・機器に無理な力を加えないでください。内部の部品に大きな力が加わり、壊れるおそれがあります。

データの保存、書き込みについて

- ・不適切な接続、および取り扱いにより生じたデータの損失ならびに直接的、間接的な損害につきましては、当社は一切の保証をいたしません。あらかじめご了承ください。
- ・本製品に保存した内容の変化、消失については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品を使用中は、パソコンの省電力機能、スタンバイ／休止状態の機能を使用しないでください。
- ・データの書き込み・読み込み中にケーブルを抜かないでください。また、パソコンの電源を切らないでください。

著作権について

- ・お客様が記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ・音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法によって、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切にご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

オーディオデータについて

- ・本製品やパソコンの不具合で、オーディオデータやその他のデータが破損または消去された場合、そのデータの内容の保証はできません。
- ・本製品は、DRM（デジタル著作権管理）には対応していません。

🔋 バッテリについて

- ・本製品は、バッテリーパックを内蔵しています。
- ・バッテリーは、本製品を使用していなくても少しずつ自然放電していきます。本製品を長時間放置しておいた場合、バッテリーが放電しきる場合があります。その場合は、充電してからご使用ください。
- ・充電時間はバッテリーの状態や周囲の温度などによって変わります。
- ・低温の環境で使用すると、連続再生時間が短くなります。
- ・バッテリーは消耗品です。繰り返し使用していると、使用できる時間が徐々に短くなります。十分に充電しても使える時間が極端に短くなったときはバッテリーが劣化していると思われます。バッテリーの交換については、製品本体の交換による有償修理となります。
- ・バッテリーが放電しきったことによって、記憶データが変化・消失することがあります。この場合、記憶データの変化・消失について当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

用途制限について

- 本製品は人の生命に直接関わる装置等（* 1）を含むシステムに使用できるよう開発・制作されたものではないので、それらの用途に使用しないこと
 - * 1：人の生命に直接関わる装置等とは、以下のものを言います。
 - ・生命維持装置や手術室用機器などの医療用機器
 - ・有毒ガスなど気体の排出装置および排煙装置
 - ・消防法、建築基準法など各種法律を遵守して設置しなければならない装置など
- 本製品を、人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置等を含むシステム（* 2）に使用する場合は、システムの運用、維持、管理に関して、特別な配慮（* 3）が必要となるので、当社営業窓口にご相談ください。
 - * 2：人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置等を含むシステムとは、以下のようなものを言います。（原子力発電所の主機制御システム、原子力施設の安全保護系システム、その他安全上重要な系統およびシステム）（集団輸送システムの運転制御システムおよび航空管制制御システム）
 - * 3：特別な配慮とは、当社技術者と十分な協議を行い、安全なシステム（フル・ブルー設計、フェール・セーフ設計、冗長設計する等）を構築することを言います。

同梱物の確認


本体	: 1 個
ヘッドホン	: 1 本
USB 接続ケーブル	: 1 本
取扱説明書（本書）	: 2 枚
保証書	: 1 枚

👤 ご使用になる前に

本製品を使用できるのは、USBコネクタ（Aタイプコネクタ）を持った東芝製ノートパソコンとデスクトップパソコンです。対応機種については、東芝PC周辺機器情報サイト（<http://www3.toshiba.co.jp/peripheral/>）でご確認ください。対応OSは、Windows XP / Windows 2000 / Windows Me / Windows 98SE です（USBメモリとして使用する場合）。


👤 各部の名称と機能

■本体

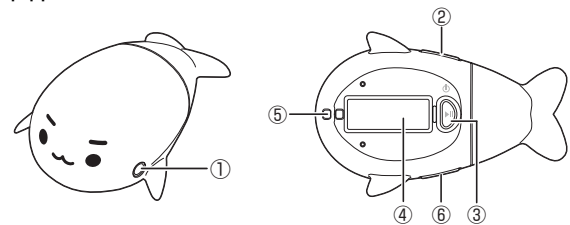

- ①ヘッドホン端子
ヘッドホンのプラグを接続します。
- ②曲送り / 曲戻しボタン
曲の頭出し、スキップ、再生曲の選択ができます。
- ③POWER/PLAY/PAUSE ボタン
電源を入れたり、再生を一時停止・停止できます。電源を入れるには、3秒以上押し続ける必要があります。電源を切るには、3秒以上押し続ける必要があります。
- ④LCD
曲名・再生時間などを表示します。
- ⑤ストラップ取り付け穴
ストラップを取り付ける際に使用します。
- ⑥ボリュームボタン
ボリュームを調整します。Volume +を押すと、音量が大きくなります。Volume -を押すと、音量が小さくなります。

■LCD

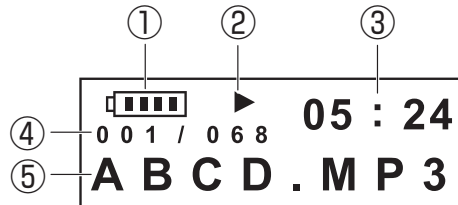


- ①バッテリーインジケータ
バッテリー残量を表示します。
- ②再生状況表示
再生 / 一時停止 / 停止の状況を表示します。
- ③再生時間表示
再生時間を表示します。
- ④再生曲番表示
再生している曲の番号を表示します。
- ⑤ファイル名表示
ファイル名を表示します。表示文字数は8文字です。ファイル名が表示しきれない場合は、文字がスクロールします。また、ボリュームボタンを押したときは、ボリュームバーが表示されます。

👤 USBメモリとして使う


ここでは、本製品をUSBメモリとして使う場合の基本的な使いかたを説明します。

1. 接続する

- 1 パソコンを起動する
- 2 本製品のキャップをはずす




- 3 本製品のUSBプラグをパソコン本体のUSBコネクタに差し込む



■お願い

USBメモリとしてご使用いただく場合、ヘッドホンを必ず取りはずしてご使用ください。接続したままの場合、USBメモリとして認識されません。

パソコンのUSBコネクタに、本製品を直接接続しにくい場合には、USB接続ケーブルを使用してください。USB接続ケーブルをパソコンのUSBコネクタに接続してから、本製品を接続します。



■お願い

パソコン本体の形状によっては、本製品を接続すると別のUSB機器が接続できなくなったり、無理な差し込みによりパソコン本体の故障の原因となりますので、あらかじめUSB接続ケーブルを使用することをおすすめします。また、本製品の充電の際には充電状況の確認を行いやすくするため、USB接続ケーブルを使用することをおすすめします。

2. ドライバをインストールする

本製品を初めて使用するときは、ドライバのインストールが必要です。お使いのパソコンのOSをご確認ください。USB拡張カードまたはUSB2.0拡張ボードを使用しているときは、初めて接続したときに手動でドライバのインストールが必要な場合があります。表示された画面に従ってドライバをインストールしてください。

■Windows XP、Windows 2000、Windows Meの場合

本製品を初めてパソコンに接続すると、自動的に検出され、ドライバが自動的にインストールされます。

■Windows 98SEの場合

http://dynabook.com/assistpc/download/modify/palausb/index_j.htm からドライバをダウンロードし、次の手順でインストールしてください。

- 1 Setup.exe を実行する
- 2 画面の指示に従って完了する
- 3 パソコンを再起動する
- 4 本製品をパソコンに接続する

TOSHIBA

“音楽再生機能付” ぱらちゃんUSBメモリ (512MB)

取扱説明書～その2～
IPCZ100A



本書は、本製品の取り扱い方法および注意事項について説明しています。

保証書別添付

本書をお読みになる前に、必ず取扱説明書～その1～をお読みください。

3. データをやり取りする

本製品をパソコンに接続すると、「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」(ドライブの割り当てはお使いのパソコンによって異なります) アイコンが表示されます。ハードディスクにコピーするときと同じように、ファイルやフォルダをドラッグアンドドロップしてデータを書き込むことができます。

■お願い

- データの転送中は、本製品の接続をはずしたり、ヘッドホンを接続しないでください。
- 本製品を接続したままパソコンで次の操作をすると、正常に動作しないことがあります。
起動/再起動/スタンバイや休止状態からの復帰
これらの操作は、本製品をパソコンから取りはずして行ってください。

4. 取りはずし

本製品を取りはずすときは、本書に記載されている手順に従ってください。取りはずしを正しく行わないと、データが正常に記録できない場合があります。

■Windows XPの場合

- 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン(🔌)をクリックする
- 表示されたメニューから「USB大容量記憶装置デバイスドライバを安全に取り外します」をクリックする
- 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、「閉じる」ボタン(⌵)をクリックする
- 本製品を取りはずす

■Window 2000、Windows Meの場合

- タスクバーの「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコン(🔌)をクリックする
- 表示されたメニューから「USB大容量記憶装置デバイスドライバを停止します」をクリックする
- 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする
- 本製品を取りはずす

■Windows 98SEの場合

Windows 画面でデータ転送が行われていないことを確認し、本製品を取りはずしてください。

5. フォーマットについて

本製品は、ご購入時の状態ではあらかじめフォーマットされています。

本製品を再フォーマットする場合は、Windows上(「マイコンピュータ」)でフォーマットできます。再フォーマットを行うと、本製品に保存されていた情報はすべて消去されます。

1度使用した本製品を再フォーマットする場合は注意してください。

また、本製品をフォーマットする際は、次の点に注意してください。

- コンピュータの管理者(Administrator)権限を持つアカウントでログオンする
制限付きアカウントでログオンすると、本製品をフォーマットできません。
- [FAT]形式または[FAT32]形式でフォーマットする
[NTFS]形式でのフォーマットはサポートしていません。

🎧 音楽を聴く

1. 充電方法

本製品はUSBコネクタを持つパソコンに接続して充電を行います。

■お願い

- パソコン上で本製品が認識されているか、ご確認ください。
- 本製品を初めてお使いになる場合は、最初に充電を行ってください。
- USBコネクタに直接接続すると、LCDを確認できません。
USB接続ケーブルを使用して接続してください。
- USB接続の充電は、パソコン本体のUSBバス電源供給機能の性能によるため、パソコンの機種によってはできない場合があります。
- 充電時間はバッテリーの状態や周囲温度などによって変わります。
- バッテリーの充電は、使用条件の温度範囲内で行ってください。範囲を外れていると充電できないことがあります。温度範囲内で充電しないと、液もれや発熱、性能や寿命が低下するおそれがあります。

本製品とパソコンの接続については、「USBメモリとして使う」[1. 接続する]を参照ください。

接続すると、本製品LCDに「USB MODE」と表示されます。

充電中はバッテリーインジケータが点滅します。充電が完了すると、バッテリーインジケータが点灯に変わります。

2. 音楽データの転送

本製品をパソコンに接続し、エクスプローラーを利用して、音楽ファイルをドラッグアンドドロップしてください。


■お願い

- データの転送中は、本製品の接続をはずしたり、ヘッドホンを接続しないでください。
- 本製品で再生できる音楽ファイルは、WMA形式またはMP3形式です。
- 音楽ファイルの作成は、WMAまたはMP3を作成するアプリケーションで作成してください。
- DRM(デジタル著作権管理)には非対応です。「著作権保護された音楽を録音する」のチェックをはずした状態で作成したファイルのみ再生可能です。
ダウンロードした曲が著作権保護されている場合は、再生できません。
- 本製品で取り扱える音楽ファイル数は999までです。


3. 電源を入れる・切る

■電源を入れる

- ヘッドホンを取り付ける



- POWER/PLAY/PAUSE ボタンを3秒以上押す



LCDに3秒間ぱらちゃんのイラストが表示された後、曲名を表示します。

■電源を切る

- POWER/PLAY/PAUSE ボタンを3秒以上押す

電源が切れ、LCDが消灯します。


4. 再生する

■お願い

- 音楽を聴くには、パソコンから音楽データ(MP3、WMA形式)を本製品に保存する必要があります。
- ヘッドホンが正しく接続されていることを確認してください。

■再生

- POWER/PLAY/PAUSE ボタンを押す
曲の再生を開始します。
- Volume + または Volume - を押し、適当な音量に合わせる




- 一時停止するには POWER/PLAY/PAUSE ボタンを1回押す

再生するには、再度 POWER/PLAY/PAUSE ボタンを1回押します。

■曲の頭出しをする

曲送り/曲戻しボタンの ◀◀ を1回押す



■曲をスキップする


曲送り/曲戻しボタンの ▶▶ を1回押す

①


5. 再生の優先順位について

保存されている音楽データの再生順は、本製品に保存した順に再生されます。

例)



この状態でパソコンから「001-01.mp3」という名の音楽データを保存すると、再生順は次のようになります。



6. 音楽ファイルを作成する

ここでは、「Windows Media Player10」を使用して、音楽CDの曲をパソコンに録音して、音楽ファイルを作成する方法を説明します。


- ドライブに音楽CDをセットする
- 「CDから音楽を取り込みます Windows Media Player 使用」を選択し、「OK」ボタンをクリックする

はじめて起動したときは、「Windpws Media Playerへようこそ」画面が表示されますので、画面の指示に従って設定してください。

■お願い

[Audio CD]画面が起動しない場合は、「スタート」→「すべてのプログラム」→「Windows Media Player」をクリックし、「取り込み」の「音楽の取り込み」を選択してください。


- 「取り込んだ音楽にコピー防止を追加しない」を選択①し、「著作権法や国際条件に関する責任についての項目をクリック②する

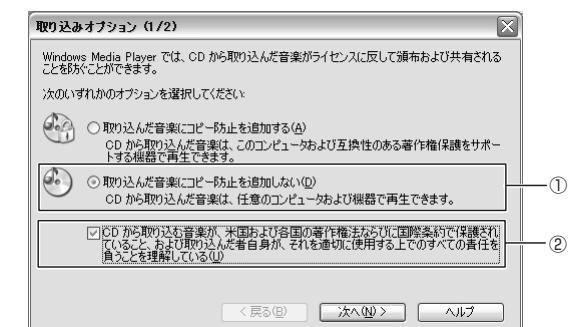

- 「次へ」をクリックする

5 録音形式を選択①し、[完了] をクリック②する

[現在の形式設定を変更する] を選択すると、[WMA形式] と [MP3形式] から選択できます。[現在の形式設定を変更しない] を選択すると、音楽ファイルの作成を開始します。

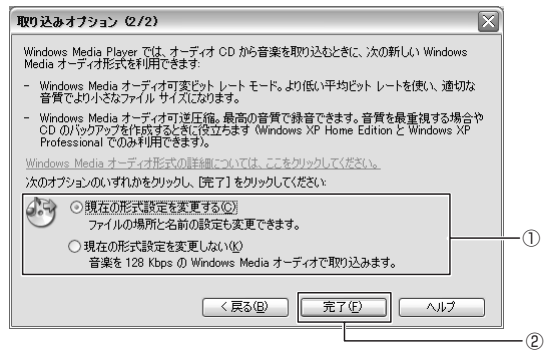

6 取り込み設定の「形式」を選択①し、[OK] をクリック②する



音楽ファイルの作成を開始します。

選択した曲すべての [取り込みの状態] 欄に「ライブラリに取り込み済み」と表示されたら、録音完了です。

2回目以降からは、CDのセット時に [CDから音楽を取り込みます Windows Media Player 使用] を選択するだけで自動で音楽の取り込みを開始します。

仕様

記憶容量 512MB (内蔵フラッシュメモリ)
再生オーディオ形式 ・WMA (Windows Media Audio)
・MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)

再生時間 約10時間 (*1)
USB端子 USB2.0/USB1.1
ヘッドホン端子 3.5mmジャック/ステレオタイプ
外形寸法 約50(W)×30(H)×76(L)mm
(突起部を除く)

質量 約40g
電源 (メモリ) DC5V (USBバスパワー)
電源 (オーディオ) 内蔵バッテリー (充電式 (Li-Ion)、USBバスより充電)

使用環境条件 温度 5～35℃
湿度 20～80%
(ただし結露しないこと)

(*1) 常温 (25℃)、調整範囲の中央の音量で、128kbps、44.1kHzのWMAオーディオデータの場合。
この連続再生時間は、使用条件、使用範囲温度、内蔵電池の充電繰返し回数などによって変わるため、あくまで目安であり、保証する時間ではありません。使用条件の範囲内でも低温の環境で使うと連続再生時間は短くなります。

消耗品について

バッテリーパックは消耗品です。バッテリーパックの交換については、製品本体の交換による有償修理となります。

廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
詳しくは各地方自治体に問い合わせてください。

バッテリーパックについて

貴重な資源を守るために、不要になったバッテリーパックは廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ持ち込んでください。
その場合、ショート防止のため電極にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってください。

【バッテリーパック (充電式電池) の回収、リサイクルについてのお問い合わせ先】

有限責任中間法人JBRC
TEL : 03-6403-5673
URL : <http://www.jbrc.com>

バッテリーパックの取りはずしかた

バッテリーパックの取りはずしは、次の手順で行います。


■お願い

・本製品は廃棄以外の目的で分解しないでください。分解すると保証の対象外になります。


1 本製品のキャップをはずす

2 上部のカバーをはずす


小さいマイナスドライバーなどでこじ開けて、カバーをはずします。

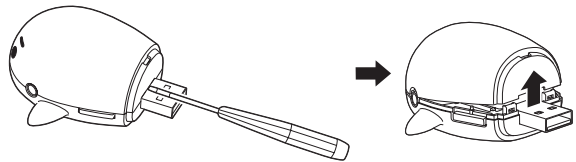

3 コネクタをはずす



4 バッテリーパックを取りはずす

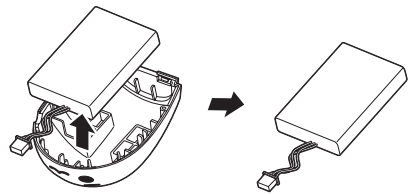

5 ケーブルをバッテリー本体に貼り付け、ポリ袋などに入れる

取りはずしたバッテリーパックは、ケーブルのコネクタ部分をテープでおおうようにして、バッテリー本体に貼り付け、ポリ袋などに入れてください。

データ消去に関するご注意

本製品には、フラッシュメモリが内蔵されています。フラッシュメモリを使用していた状態のまま破棄・譲渡すると、フラッシュメモリ上の情報を第三者に見られてしまうおそれがあります。破棄・譲渡するときは、フラッシュメモリ上のすべてのデータを消去してください。
消去するためには、市販されている専用ソフトウェア、有償サービスの利用をおすすめします。

お客様ご相談窓口のご案内

- 異常や故障が発生したら、次の①～③の内容をご確認のうえ、「お客様ご相談窓口」までご連絡ください。
 - ①使用している機器の名称
 - ②ご購入年月日、ご購入先
 - ③現在の状態 (できるだけ詳細に)
- この製品についてのお問い合わせも承ります。

■お客様ご相談窓口



- 保証期間中の修理については、保証書の記載内容により、無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理については、「お客様ご相談窓口」までご連絡ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
(修理に代わって同等品と交換させていただくことがあります)
- 海外での修理サービスについて
本製品の仕様は日本国内向けとなっておりますので、海外では修理をお受けすることはできません。
- 修理依頼される場合のお願い
 - ・修理は送付バックでのみお受けいたしております。お持ち込みでの修理はお受けいたしておりません。
 - ・お送りいただく場合の送料、包装料は保証期間の有無を問わずにお客様のご負担となります。
 - ・保証期間中の場合は、保証書を商品に添付してください。
 - ・保証期間経過後の修理については、お見積の必要の有無、または修理費限度額および連絡先を明示のうえ、商品に添付してください。
 - ・修理依頼品は緩衝材に包んでダンボール箱 (本製品の包装箱、包装材を推奨します) に入れて、破損しないようにご注意のうえ、お送りください。
- 送付先
東芝PC IOSセンター
〒261-8580
千葉県千葉市美浜区真砂5-20-7 TOPSビル6F
TEL 043-278-5970
FAX 043-278-9035

■お願い

- ・本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ・本書の内容については、予告なしに変更することがあります。

- ・購入時に決められた条件以外での、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。お取り扱いにはご注意ください。
- ・本書の内容について、万一不可解な点や誤りなど、お気づきの点がございましたら「お客様ご相談窓口」までご一報ください。
- ・保証書は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

■本書で使用している用語について

Windows XP
Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版またはMicrosoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版を示します。

Windows 2000
Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System 日本語版を示します。

Windows Me
Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版を示します。

Windows 98SE
Microsoft® Windows® 98 SECOND EDITION Operating System 日本語版を示します。

■Trademarks

- ・Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・本書に記載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

“音楽再生機能付”ばらちゃんUSBメモリ (512MB)
取扱説明書
2006年4月 A1版発行

株式会社 **東芝** PC&ネットワーク社
PC第一事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦1丁目1番1号
<http://www3.toshiba.co.jp/peripheral/>

©2006 TOSHIBA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED
無断複製および転載を禁ず