


■ハードウェア

モデル名/型番	EQUIUM 4000		
	PE40031ENC711	PE40031ENE711	PE40024MNC711
プレインストールOS	Windows® 7 Professional 32ビット正規版 (Service Pack 1適用済み) ※1) ※2) ※24)		
CPU	インテル® Core™ i5-2400 プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー G530
動作周波数	3.10GHz(インテル® ターボブーストテクノロジー2.0対応:最大3.40GHz)		2.40GHz
キャッシュメモリ	32KB(インテル®)		2MB
チップセット	インテル® H61 Expressチップセット		
BIOS ROM	ACPI 2.0		
メモリ	標準/最大 (選択可能) ※26)	2GB(2GB×1)/4GB ※3) ※5) 4GB(2GB×2)/4GB ※4) ※5)	
	仕様	PC3-10600(DDR3-1333)対応 SDRAM, デュアルチャンネル対応 ※6) ※25)	
メモリアスロット	2スロット (ベースモデルで1スロット占有) ※6)		2スロット (ベースモデルで2スロット占有) ※6)
ビデオRAM ※26)	32ビット版:最大785MB (メインメモリと共有) ※5)		32ビット版:最大785MB (メインメモリと共有) ※5)
表示機能	インテル® HDグラフィックス 2000(CPUに内蔵)		
解像度/表示色数 ※8)	1,920×1,200ドット, 1,920×1,080ドット, 1,600×1,200ドット, 1,680×1,050ドット, 1,280×1,024ドット, 1,440×900ドット, 1,366×768ドット, 1,024×768ドット, 800×600ドット/最大1,677万色		
入力装置	本体分離型キーボード(109Aキー、JIS配列型、PS/2接続)		
マウス	USB光学式マウス(スクロール機能付き)		
ハードディスク ※9)	2.5型500GB(5,400rpm, Serial ATA/S.M.A.R.T.対応)		2.5型500GB×2(5,400rpm, Serial ATA/S.M.A.R.T.対応)
DVD-ROMドライブ ※14) ※26)	CD-ROM読み出し 最大48倍速, DVD-ROM読み出し 最大16倍速 12cm/8cmディスク対応 ※27), Serial ATA接続		CD-ROM読み出し 最大48倍速, DVD-ROM読み出し 最大16倍速 12cm/8cmディスク対応 ※27), Serial ATA接続
補助記憶装置 (固定式)	DWD-ROM, DVD-Video ※11), DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM ※12), DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL ※13), 音楽CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, マルチセッション(PhotosCD, CDエクストラ)		
DVDスーパーマルチドライブ (2層書き込み) ※14) 選択可能	CD-ROM読み出し 最大24倍速, CD-R書き込み 最大24倍速, DVD-R書き換え 最大24倍速, DVD-R DL(2層)書き込み 最大8倍速 ※13), DVD+R書き込み 最大8倍速, DVD+R書き換え 最大8倍速, DVD+R DL(2層)書き込み 最大6倍速, DVD-RAM書き換え 最大5倍速 ※12) 12cm/8cmディスク対応, Serial ATA接続, バッファアンダーランエラー防止機能付き		
読み出し対応フォーマット ※10)	DWD-ROM, DVD-Video ※11), DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL ※13), DVD-RAM ※12), DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, 音楽CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, マルチセッション(PhotosCD, CDエクストラ)		
拡張スロット ※28)	PCIスロット×1(ロープロファイル) 167.64(奥行)×64.41(幅)mm) PCI Express×1×2(ロープロファイル) 167.64(奥行)×64.41(幅)mm) PCI Express×16×1(ロープロファイル) 167.64(奥行)×64.41(幅)mm)		
ストレージベイ	1スロット(ハードディスクドライブで使用済)		
サウンド機能 ※15)	インテル® ハイ・デフィニションオーディオコントローラ		
インターフェース	Line-in×1, Line-out×1, マイク入力×2, ヘッドホン出力×1		
通信機能	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識, Wake On LAN対応)		
セキュリティ機能	BIOS/(スワップ, HDD/パスワード, 管理者パスワード, セキュリティロック・スロット)		
セキュリティチップ	TPM (TCG Ver.1.2準拠) S.M.A.R.T.対応		
障害管理機能	日付, 時計機能を標準装備(一次電池によるバックアップ)		
省電力機能	デスクリプ制御, HDD制御, CPU制御, ハバネーション機能, スリープ機能		
電源	AC100V, 50/60Hz ※18)		
標準消費電力 ※19) (最大)	約23W(約250W)		約22W(約250W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※20)	X区分 0.092 (AAA)		X区分 0.25 (AA)
環境性能レーティング ※21)	★☆☆☆2011		
環境条件	温度10~35℃, 湿度20~80%(ただし, 結露しないこと) ※22)		
外形寸法 ※23)	約96.0(幅)×422.0(奥行)×326.0(高さ)mm(縦置き時, 本体のみ) ※30)		
質量	約5.6kg		
主な付属品	キーボード, USB光学式マウス, 電源コード, 取扱説明書, 保証書, 縦置きスタンド 他		
リカバリ	リカバリメディア(Windows® 7 Professional)		
保証	1年保証(出張修理)		
主なアプリケーション 選択可能	Microsoft® Office Professional 2010 Microsoft® Office Home and Business 2010		

※1.プレインストールされているOS,または製品に付属しているリカバリメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※2.Windows® XP Modeを使用するためには,セットアップが必要となります。 ※3.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには,2GBのメモリ(オプション)を1枚装着してください。取り付けることができるメモリ容量は2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし,Windows® 7 Professional 32ビット版では,OSが使用可能な領域は最大3GBまでです。 ※4.あらかじめ2スロットに2GBのメモリが2枚装着されています。ただし,Windows® 7 Professional 32ビット版では,OSが使用可能な領域は最大3GBまでです。 ※5.ビデオRAM容量はメモリのメインメモリ容量に依存します。[Windows® 7 Professional 32ビット版(使用時)メインメモリが3GBの場合,最大1.297MBまで,メインメモリが4GBの場合,最大1.301MBまでビデオRAMとして使用されます。][Windows® 7 Professional 64ビット(使用時)メインメモリが2GBの場合,最大788MBまで,メインメモリが3GBの場合,最大1.300MBまで,メインメモリが4GBの場合,最大1.696MBまでビデオRAMとして使用されます。] ※6.メモリを2枚装着した場合,デュアルチャンネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は,少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャンネル動作となり,容量半分がシングルチャンネル動作となります。 ※7.グラフィックアクセラレータの性能やサポートできるビデオモードは,PCのモデルごとに異なります。 ※8.解像度および表示色数は,接続する表示装置の表示能力により異なります。 ※9.HDDの容量は1GBを10個バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GBを使用しています。すべての領域がNIFSで設定されています。 ※10.対応フォーマットによっては再生できない場合があります。 ※11.DVD-Videoの再生はRegion Code [2], [ALL]のソフトをご使用ください。また,使用するDVDのタイトルによっては,コマ落ちするケースがあります。 ※12.2.6GB, 5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また,カーリフの取りはずしできないメディアは使用できません。 ※13.DVD+R DL (DVD+R Dual Layer)は,Formatでの読み出し/書き込みをサポートしていません。 ※14.本ドライブは,各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合があります。 ※15.音の再生には,外部スピーカー/外部スピーカーが必要となります。 ※16.アナログRGBコネクタとデジタルRGBコネクタ両方を使用してデュアルディスプレイ機能を利用できます。 ※17.USB1.1/2.0対応。ただし,USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※18.UPS(無停電電源装置)を使用する場合は,常時20.0W出力タイプを必ず使用してください。 ※19.OS起動後,アイドル状態,周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター,キーボード,マウス,LANは接続していません)。 ※20.エネルギー消費効率とは,省エネ法で定める測定方法により,測定された消費電力を省エネ法で定める検査理論性能(単位:ワット演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示:測定値Aは達成率100%以上200%未満,Aは達成率200%以上500%未満,AAは達成率500%以上を示します。 ※21.環境性能レーティング(星マーク)とは,加点項目の達成状況に応じてつけられたものです。★☆☆は達成率35%未満,★★☆は35%以上70%未満,★★★は70%以上を示します。 ※22.環境条件に示している温度範囲には,性能を保証するものではありません。 ※23.縦置きスタンド,ゴム足および突起部含まず。 ※24.プレインストールはWindows® Professional 32ビット正規版(SPI)ですが,リカバリメディアでリカバリするとWindows® 7 Professional 64ビット 正規版(SPI)も選択できます。 ※25.インテル® Celeron® プロセッサー G530搭載モデルは,PC3-8500(DDR3-1066)仕様で動作します。 ※26.ハードディスク2枚搭載モデルの場合は,メモリは4GB(2GB×2),スリムタイプのDVD-ROMドライブとなり,DVD-ROM読み出し速度は最大8倍速,CD-ROM読み出し速度は最大24倍速となります。 ※27.8cmディスクを使用する場合は,本体を横置きにしてください。 ※28.増設するカードによっては認識できない場合があります。 ※29.COMポートで1スロット使用済み。 ※30.縦置きスタンドを含む外形寸法は,約156.0(幅)×433.0(奥行)×341.0(高さ)mmになります。

■インターフェース ※写真は,DVD-ROMドライブを搭載したモデルです。

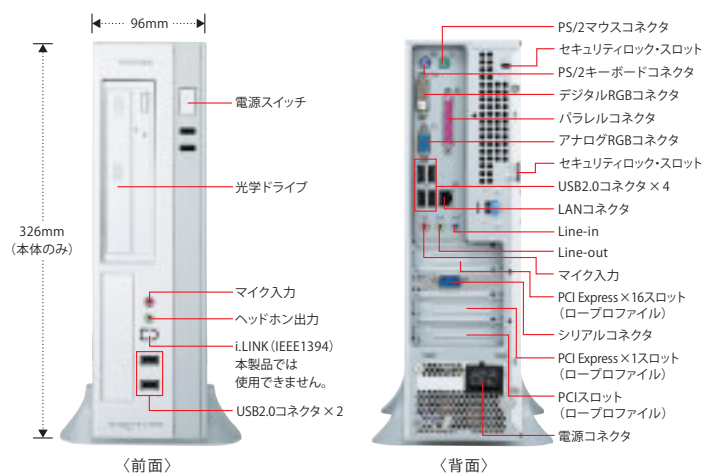

OS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1適用済み) (Windows® XP Mode搭載) ※8)	Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (SP1適用済み) (Windows® XP Mode搭載) ※8)
Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition	○
インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8	○
インターネット検索	Yahoo!ソルバー™	○
メール	Windows Live™ メール	○
Webフィルタリング	トフィルター™ 6.0 (90日版)	注3)
ウイルス検出/駆除	ウイルスバスター™ 2011 クラウド™ 90日無料版	注4)
暗号化	TPMユーティリティ	○
データ移行	PC引継ぎ™	○
PDFファイル表示	Adobe® Reader®	○
ユーザー登録	東芝お客様登録	○
データ消去	ハードディスクデータ消去機能	●
PC診断ツール	PC診断ツール	○
プレーヤー	Windows Media® Player 12	○
	Adobe® Flash® Player	○
DVDプレーヤー	Corel® WinDVD®	注5)
CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator	注6) 注7)

注1)リカバリメディアを付属していません。注2)Microsoft® Virtual Machine for Java™は,搭載されていません。注3)無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと,設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで,継続して使用することが出来ます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。注4)ウイルス定義ファイルなどは,新種のウイルスやワーム,スパイウェア,クラッキングからコンピュータを保護するためにも,常に最新のものにアップデートする必要があるため,他の有効なウイルス検出ソフトを導入してください。注5)PCMDを機能を使用するためには,セットアップが必要となります。注6)Videoの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。注7)カスタマイズサービスで「DVDスーパーマルチドライブ」を選択した場合,ご利用になります。注8)Windows® XP Mode機能を使用するためには,セットアップが必要となります。ソフトウェアによっては,使用にあたりセットアップが必要になる場合があります。 ※プレインストールソフトは市販のソフトウェア製品と内容,取扱説明書(マニュアル),その他付属ソフトにおいて一部異なる場合があります。 ※同じ名称のソフトウェアでも,搭載するモデルや時期,バージョンによって内容が異なる場合があります。 ※プレインストールされているOSとは別のOSでリカバリ(ダウングレード)した場合,ソフトウェアの構成も変わります。

カスタマイズサービスでアプリケーション (Office) を選択した場合 ※初回起動時にライセンス認証が必要となります。

Microsoft® Office Personal 2010®	Microsoft® Office Home and Business 2010®
ワープロ	Microsoft® Word 2010
表計算	Microsoft® Excel® 2010
メール/情報管理	Microsoft® Outlook® 2010
	Microsoft® Word 2010
	Microsoft® Excel® 2010
	Microsoft® PowerPoint® 2010
	Microsoft® OneNote® 2010
	Microsoft® Outlook® 2010

■オプション

製品名	型番
増設メモリーカードK	2GB PVME200K
TFT液晶ディスプレイ17型-K	IPCD126A3
19型液晶ディスプレイ	TDP-1905A
USBレシーサー式機スリムマウス	IPCD125A

大画面・高精細, CAD, DTPユーザーに最適。 ●最大解像度:1,280×1,024ドット ●消費電力 最大23W(省電力時:0.4W) ●きめ細かい省電力機能(自動電源オフ,ECOモード,精度/ECOスリープ機能)。 ●高コントラスト比(1000:1)を実現。また,DCR(Dynamic Contrast Ratio)機能で表示映像によりコントラストを自動調整することも可能。 ●各種基準・規格 (RoHS指令, J-Moss, VCCI ClassB, 国際エネルギースタープログラムS.0)に対応。 ●VESAMountインテイクフェイス規格に準拠(100mm) ●最大解像度:1,280×1,024ドット ●消費電力 最大19W(省電力時:0.3W以下) ●最大表示色1,677万色, SXGAにも対応し,ビジュアルデータもクリアに美しく再現。 ●表示位置に優れたHDCP対応のデジタルRGB入力と従来のPCIにも接続できるアナログRGB入力。 ●VOC(揮発性有機化合物)が低減した対応し,文部科学省学校環境衛生基準をクリア。 ●画面の破損・汚れを防ぐ保護ガラスフィルムを採用。 ●VESAMountインテイクフェイス規格に準拠(100mm)。 ●3年保証サービスに付随。 ●最大表示色1,677万色, SXGAにも対応し,ビジュアルデータもクリアに美しく再現。 ●表示位置に優れたHDCP対応のデジタルRGB入力と従来のPCIにも接続できるアナログRGB入力。 ●VOC(揮発性有機化合物)が低減した対応し,文部科学省学校環境衛生基準をクリア。 ●画面の破損・汚れを防ぐ保護ガラスフィルムを採用。 ●VESAMountインテイクフェイス規格に準拠(100mm)。 ●3年保証サービスに付随。

■TFTカラー液晶ディスプレイは,非常に高度な技術を使用して作られています。非点灯,常時点灯などの表示(画面)が存在することがあります(有効ドットの割合は99.99%以上です。有効ドットの割合は)対応するディスプレイの表示する全ドットのうちの,表示可能なドットの割合(割合)です。また,見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので,あらかじめご了承ください。

■OSの構成

プレインストールOS	概要	リカバリイメージ	リカバリ用メディア
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1)	Windows® 7 Professional プレインストールモデル	なし	Windows® 7 Professional 32/64ビット 正規版 (SP1)

TOSHIBA

株式会社 東芝 デジタルプロダクツ & サービス社
デジタルプロダクツ&サービス第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで
東芝PCあんしんサポート (通話料無料) 0120-97-1048
【受付時間】9:00-19:00(年中無休)
海外からの電話,携帯電話,PHS,一部のIP電話および直回収線の場合 043-298-8780 (通話料お客様負担)
※電話番号はおまちがえのないよう,お確かめの上,おかけいただきますようお願いいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧ください。
(株)東芝の個人情報保護方針のページ | <http://www.toshiba.co.jp/privacy/index.html> をご覧ください。

安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくために,ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。