■DynaBook Satellite 1800 / 型番・ハードウェア仕様

モデル名/型番		DynaBook Satellite 1800 SA75P/5モデル〈ベースモデル〉		DynaBook Satellite 1800 SA70C/5モデル〈ベースモデル〉		DynaBook Satellite 1800 SA75P/4モデル〈ベースモデル〉		DynaBook Satellite 1800 SA70C/4モデル〈ベースモデル〉		DynaBook Satellite 1800 SA70C/3モデル〈ベースモデル〉	
		PS1807SP 5312	PS1807SP 5318	PS1807C 5112	PS1807C 511B	PS1807SP 4312	PS1807SP 431B	PS1807C 4112	PS1807C 411B	PS1807C 3112	PS1807C 311B
	アプリケーションモデル	PS1807SP 531B	PS1807SP 531A	PS1807C 511B	PS1807C 511A	PS1807SP 431B	PS1807SP 431A	PS1807C 411B	PS1807C 411A	PS1807C 311B	PS1807C 311A
プロセッサ		Intel® Pentium®Ⅲ プロセッサ750MHz(※1)		Intel® Celeron™ プロセッサ700MHz		Intel® Pentium®Ⅲ プロセッサ750MHz(※1)		Intel® Celeron™プロセッサ700MHz			
キャッシュメモリ		32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、256KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)						32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、128KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)			
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM)、ACPI1.0b、APM1.2、Plug and Play 1.0a									
メモリ	標準／最大(※2)	64MB／512MB(PC100対応 SDRAM)									
	メモリ専用スロット	2スロット(※3)									
表示機能	内部ディスプレイ	15型FLサイドライト付きTFT液晶(※4)、1,024×768ドット:1,677万色				14.1型FLサイドライト付きTFT液晶(※4)、1,024×768ドット:1,677万色				13.3型FLサイドライト付きTFT液晶(※4)、1,024×768ドット:1,677万色	
	外部ディスプレイ(オプション)(※5)	最大1,600×1,200ドット:65,536色									
	内部ディスプレイと同時表示(※6)	最大1,024×768ドット、走査周波数:垂直60Hz									
	ビデオRAM	8MB(メインメモリと共用)									
	グラフィックアクセラレータ	Trident CyberBlade™ Ai1(チップセットに内蔵)									
	解像度:表示色数	1,600×1,200ドット:65,536色、1,280×1,024ドット:65,536色、1,024×768ドット:1,677万色、800×600ドット:1,677万色、640×480ドット:1,677万色(※7)									
入力装置	本体キーボード	90キー(OADG109Aキータイプ準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm									
	ポインティングデバイス	アキュポイントⅡ(スクロールボタン付き)(※8)									
補助記憶装置(固定式)	ハードディスク(※9)	20GB(Ultra ATA対応)		10GB(Ultra ATA対応)		20GB(Ultra ATA対応)		10GB(Ultra ATA対応)			
	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB／1.2MB(※10)／720KB)									
	CD-ROM	最大24倍速相当、12／8cmディスク対応、ATAPI接続									
	対応フォーマット(※11)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)									
ネットワーク機能		100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)									
サウンド機能		AC97準拠サウンドシステム、高音質ステレオスピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応									
PCカードスロット		TYPE Ⅱ×2スロットまたはTYPEⅢ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)									
インタフェース		・シリアル(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×1 ・パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応)×1　・RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 ・PS/2(6ピンミニDIN マウスキーボード共用)×1　・USB×2(※12) ・マイク入力(3.5mmφモノラルミニジャック)×1　・ヘッドホン出力(3.5mmφステレオミニジャック)×1 ・赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠　最大4Mbps/115Kbps)×1　・LAN(RJ45)×1　・ビデオ出力(NTSC)×1									
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット、PCカードロック プロセッサシリアルナンバー対応(※13)									
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイパネーション機能、スタンバイ機能									
電源	バッテリ(※14)	リチウムイオン(バッテリパック)									
	駆動時間	約2.5時間(省電力制御あり)									
	充電時間	約3時間(電源OFF時)/約4～10時間(電源ON時)		約2～3時間(電源OFF時)/約4～10時間(電源ON時)		約3時間(電源OFF時)/約4～10時間(電源ON時)		約2～3時間(電源OFF時)/約4～10時間(電源ON時)			
	ACアダプタ(※15)	AC100V～240V、50/60Hz									
消費電力	最大	約60W									
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※16)	S区分0.00386	S区分0.00387	S区分0.00414	S区分0.00414	S区分0.00358	S区分0.00355	S区分0.00383	S区分0.00380	S区分0.00383	S区分0.00380
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(但し結露しないこと)									
外形寸法(突起部含まず)		327mm(幅)×274mm(奥行)×41.4mm(高さ)		313mm(幅)×274mm(奥行)×39.5mm(高さ)							
質量		約3.4Kg(バッテリパック装着時)		約3.2Kg(バッテリパック装着時)							
主な付属品		ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、バッテリパック(本体装着済)他									
プレインストールOS		Microsoft® Windows® 2000 Professional ServicePack1	Microsoft® Windows® 98 Second Edition	Microsoft® Windows® 2000 Professional ServicePack1	Microsoft® Windows® 98 Second Edition	Microsoft® Windows® 2000 Professional ServicePack1	Microsoft® Windows® 98 Second Edition	Microsoft® Windows® 2000 Professional ServicePack1	Microsoft® Windows® 98 Second Edition	Microsoft® Windows® 2000 Professional ServicePack1	Microsoft® Windows® 98 Second Edition
アプリケーション(アプリケーションモデルのみ)		Microsoft® Office XP Personal									

※1. プロセッサ・シリアルナンバー機能は出荷時ではオフで設定しています。(システムセットアップで切替が可能です)※2.ビデオRAMとして8MBを使用しています。※3. あらかじめ1スロットに64MBのメモリが装着されています。※4. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。※5. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。※6. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ(内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。※7. 800×600ドット、640×480ドット表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザリング表示です。※8. アキュポイントキャップは消耗品です。※9. ハードディスクは、Windows® 98モデルは全領域がFAT32で設定されています。Windows® 2000モデルはハードディスクの全領域がNTFSで設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。※10. Windows® 98では1.2MB形式でのフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。※11. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。CD-RおよびCD-RWは読込みのみ可能です。※12. USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。※13. SA75P/5モデル、SA75P/4モデルのみ対応。※14. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。※15. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V時120VAです。※16. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

■DynaBook Satellite 4600 / 型番・ハードウェア仕様

モデル名/型番		DynaBook Satellite 4600 SA100P/5モデル〈ベースモデル〉		DynaBook Satellite 4600 SA80P/4モデル〈ベースモデル〉	
		PS46010P 5312	PS46010P 5318	PS46080P 4312	PS46080P 4318
	アプリケーションモデル	PS46010P 531B	PS46010P 531A	PS46080P 431B	PS46080P 431A
プロセッサ		Intel® SpeedStep™テクノロジ対応モバイル Pentium® Ⅲプロセッサ1GHz(※1)		Intel® SpeedStep™テクノロジ対応モバイル Pentium® Ⅲプロセッサ800MHz(※1)	
キャッシュメモリ		32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、256KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)			
BIOS ROM		1MB(フラッシュROM)、ACPI1.0b、APM1.2、Plug and Play 1.0a			
メモリ	標準／最大	64MB／512MB(PC100対応 SDRAM)			
	メモリ専用スロット	2スロット(※2)			
表示機能	内部ディスプレイ	15型FLサイドライト付きTFT液晶(※3)、1,024×768ドット:1,677万色		14.1型FLサイドライト付きTFT液晶(※3)、1,024×768ドット:1,677万色	
	外部ディスプレイ(オプション)(※4)	最大1,600×1,200ドット:65,536色			
	内部ディスプレイと同時表示(※5)	最大1,024×768ドット、走査周波数:垂直60Hz			
	ビデオRAM	16MB			
	グラフィックアクセラレータ	Trident CyberBlade™ XP			
	解像度:表示色数	1,600×1,200ドット:65,536色、1,280×1,024ドット:65,536色、1,024×768ドット:1,677万色、800×600ドット:1,677万色、640×480ドット:1,677万色(※6)			
入力装置	本体キーボード	90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.7mm			
	ポインティングデバイス	アキュポイントⅡ(スクロールボタン付き)(※7)			
補助記憶装置(固定式)	ハードディスク(※8)	20GB(Ultra ATA対応)			
	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB／1.2MB(※9)／720KB)			
	CD-ROM	最大24倍速相当、12／8cmディスク対応、ATAPI接続			
	対応フォーマット(※10)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)			
ネットワーク機能		100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)			
サウンド機能		AC97準拠サウンドシステム、高音質ステレオスピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応			
PCカードスロット		TYPE Ⅱ×2スロットまたはTYPEⅢ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)			
インタフェース		・シリアル(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×1 ・PS/2(6ピンミニDIN マウスキーボード共用)×1　・赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠　最大4Mbps/115Kbps)×1 ・パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応)×1　・マイク入力(3.5mmφモノラルミニジャック)×1 ・LAN(RJ45)×1　・RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1　・USB×2(※11) ・ヘッドホン出力(3.5mmφステレオミニジャック)×1　・ビデオ出力(NTSC)×1			
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット、PCカードロック プロセッサシリアルナンバー対応			
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイパネーション機能(※12)、スタンバイ機能			
電源	バッテリ(※13)	リチウムイオン(バッテリパック)			
	駆動時間	約2.5時間(省電力制御あり)			
	充電時間	約2～3時間(電源OFF時)/約4～10時間(電源ON時)			
	ACアダプタ(※14)	AC100V～240V、50/60Hz			
消費電力	最大	約60W			
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※15)	S区分0.00115		S区分 0.00131	S区分 0.0013
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%(但し結露しないこと)			
外形寸法(突起部含まず)		327mm(幅)×274.5mm(奥行)×48.5mm(高さ)		321mm(幅)×267mm(奥行)×41.4mm(高さ)	
質量		約3.4Kg(バッテリパック装着時)		約3.2Kg(バッテリパック装着時)	
主な付属品		ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、バッテリパック(本体装着済) アキュポイントキャップ(予備)他			
プレインストールOS		Microsoft® Windows® 2000 Professional ServicePack1 (※16)	Microsoft® Windows® 98 Second Edition	Microsoft® Windows® 2000 Professional ServicePack1 (※16)	Microsoft® Windows® 98 Second Edition
アプリケーション(アプリケーションモデルのみ)		Microsoft® Office 2000 Personal(SR1)			

※1. プロセッサ・シリアルナンバー機能は出荷時ではオフで設定しています(システムセットアップで切替が可能です)。※2. あらかじめ1スロットに64MBのメモリが装着されています。※3. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。※4. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。※5. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ(内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。※6. 800×600ドット、640×480ドット表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザリング表示です。※7. アキュポイントキャップは消耗品です。※8. ハードディスクは、Windows® 98モデルは全領域がFAT32、Windows® 2000モデルは全領域がNTFSで設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。WindowsNT® 選択時はハードディスクの一部領域がCドライブ(NTFS)として設定されており、残りは未設定です。※9. Windows® 98では1.2MB形式でのフォーマットはできません。読み書きのみ可能です。※10. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。CD-RおよびCD-RWは読込みのみ可能です。※11. USB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。またWindowsNT® ではサポートされません。※12. WindowsNT® ではサポートされません。※13. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。※14. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V時120VAです。※15. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。※16. Windows® 2000／WindowsNT® のリカバリCDも同梱しています。WindowsNT® を選択して使用する場合は、リカバリCDからセットアップしてください。初回のセットアップで選択しなかったOSを使用する場合には、別途ライセンスの購入が必要となります。

TOSHIBA Information

★東芝PC総合情報サイト『dynabook.com』

http://dynabook.com/

インターネットで製品情報、プロモーション情報、サポート情報などの最新の情報がご覧いただけます。また、お客様登録もできます。

★東芝PCダイヤル

ナビダイヤル 全国共通電話番号 **0570-00-3100** 技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。

＊受付時間／平日:9:00～18:00　土日:9:00～17:30
祝日、年末年始(12月31日～1月3日)を除く

お客様からの電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780へ。
ご注意:ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。(サポート料金は無料です。)
NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますのであらかじめご了承ください。

★東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358

東芝PCの商品情報を24時間お届けします。

★東芝PC集中修理センタ

フリーダイヤル **0120-86-9192**

荷造り不要なピックアップサービスをご利用いただけます。
当センタでは保証修理時のピックアップ料金は無料です。
＊受付時間／9:00～17:30（祝日、特別休日を除く）

★触れて、使える。東芝PCテクノセンタ

●東京／秋葉原 (03) 3257-3100
東京都千代田区外神田1-8-13　東芝秋葉原ビル1F
●大阪／日本橋 (06) 6644-2281
大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10　東芝日本橋ビル1F
※営業時間10:00～18:30　＊電話受付 10:15～12:00　13:00～18:15
(祝日・毎週水曜・特別休館日・月末最終営業日を除く)

電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社
PC事業部　〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

CL-070a©0108250(2)TP

TOSHIBA
Official IT Partner

2001年 8月
A4ノートPC

FIFA ワールドカップ™ 公認

DynaBook Satellite
7年連続
ノートPC世界シェアNo.1®
※出典:ガートナーデータクエスト世界PC四半期出荷統計/1994～2000年暦年出荷台数(GG01-TOS-054)

モバイルディスク5GB
(PAMHD005)別売

NEW DynaBook Satellite 1800
15型液晶搭載モデル新登場!!

DynaBook Satellite 4600

東芝グループ地球環境マーク
東芝国内パソコン環境自主基準適合商品

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

環境調和型製品をコンセプトに開発。
高度なセキュリティ機能も搭載したDynaBook Satellite。

資源循環型社会の実現に向けて“環境調和”の思想が重要性を増しています。
東芝PCは、最先端をゆく高性能のみならず、環境調和を実現する先進テクノロジーの数々を凝縮。
また、調達、生産、流通、使用、廃棄までの製品ライフサイクルの各段階における環境負荷低減への配慮を徹底させています。
もちろんオフィス環境でのセキュリティはソフトとハードの両面でサポートし、安心してお使いいただけます。

環境調和への配慮

製品に対する環境調和が求められる中、東芝はいち早く環境の国際規格であるISO14001*を取得し、定期的に監査を実施するなど積極的な取り組みを続けています。こうした取り組みの一環として、当社製品が環境に配慮したものであるか否かを適正に評価する「東芝国内パソコン環境自主基準」を設定。この基準を満たした製品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。＊PC生産拠点　東芝青梅工場にて取得

省エネルギーへの配慮

製品ライフサイクルの各段階において、「省エネルギー設計」を実施しています。

●「省電力機能ACPI」の開発・採用
液晶やハードディスクの消費電力の制御、ハイバネーション機能のサポートなどにより、省エネルギーに寄与。これによりバッテリ消費を抑制し、長時間使用を可能としました。

●エネルギースタープログラムの基準に適合
国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。
＊当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていると判断します。

●「省エネトップランナー」の基準をクリア
「省エネトップランナー」で定められた基準値をクリアした製品づくりをしています。
＊2001年7月現在

環境負荷低減への配慮

製品の原材料調達から廃棄に至るライフサイクルの各段階で、環境負荷の低減に配慮しています。

●商品企画から廃棄までを考えた3次元CADによる筐体設計
3次元CADによる筐体設計を行い、部品点数削減、ネジの共用化による使用量削減など、廃棄時の製品の分解を容易にする「製品解体容易化設計」を全製品に採用、廃棄時の省力化に貢献しています。

●実装密度の向上と複合素材の削減
プリント基板の実装密度を向上させ、いっそうの薄型・軽量化により使用原材料や廃棄物の量を削減しています。

●環境調和型筐体と環境調和型プリント基板の開発と採用
東芝DynaBook Satelliteシリーズは全機種環境調和型筐体を採用しています。また、東芝は1998年11月、世界で初めてハロゲン/アンチモンフリー材*を使用したプリント基板搭載のPCを発売しました。焼却処理時にダイオキシン類を発生させるハロゲン/アンチモンを含まないため、PC廃棄時の有害物質発生を削減します。＊DynaBook Satellite 4600に採用

●リサイクルの促進
廃棄時のリサイクルの効率化のため、設計段階で複合材料部材を低減しています。また25g以上のPC本体樹脂部品に材料名を表示。簡単で的確な分別を容易にし、再資源化を促進しています。製品パッケージにはリサイクルが容易な段ボールを主に利用し、衝撃吸収構造を工夫することで、可能な限り発泡スチロールの使用をなくしたほか、製品マニュアルには再生紙を利用しリサイクルを促進しています。

Ecology　Green　Security　Recycle

リサイクルへの取り組み

資源循環型社会の構築のために、東芝では製品ライフサイクル全般に3R(Reduce/Reuse/Recycle)の視点に立った環境配慮に取り組んでいます。

東芝PCの改正リサイクル法*への取り組みについて

東芝では、事業系使用済PCの回収・再資源化に対応するため、横浜市に「東芝パソコンリサイクルセンター」を設置。所定の手続き完了後は、札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市10ヵ所のリサイクル拠点で有償による回収・再資源化を行っていきます。
＊2001年4月より施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」(改正リサイクル法)に基づき、PCメーカーによる事業系(法人ユーザ)から排出される使用済PCの回収・再資源化が義務づけられました。

東芝パソコンリサイクルセンター

手続きの流れ　申込から報告書提出までうけたまわります。

お客様からのご依頼 ▶ お見積 ▶ ご契約 ▶ 製品回収 ▶ 廃棄処理 ▶ 報告書請求書

TEL：045-510-0255
受付時間：9：00～17：00
(土・日・祝日、及び特別休日を除く。)
FAX：045-506-7983（FAX受付時間：24時間）

3Rとは

●Reduce(リデュース)：廃棄物の発生抑制＝RD
●Reuse(リユース)：部品等の再利用＝RU
●Recycle(リサイクル)：使用済み製品等の原材料としての再利用＝RC

資源循環型社会の構築



グリーン購入法への対応

2001年4月よりグリーン購入法が全面施行されました。グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際、購入の必要性を十分に考慮し、価格や品質、利便性、デザインだけでなく環境のことも考え、環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入することです。
DynaBook Satelliteシリーズ*は、グリーン購入法で定められた判断基準・配慮項目を満たしています。
＊DynaBook Satellite 1800シリーズ、4600シリーズ

グリーン購入法とは

グリーン購入法は国や自治体に対し、グリーン商品の購入、購入努力を義務づけるもので、商品ごとに判断基準・配慮項目を定めています。PCは、グリーン購入法の特定調達品目に「電子計算機器」として指定されています。

判断基準	エネルギー消費効率が基準値を上回らないこと
配慮項目	・使用済製品の回収・再使用・再生利用 ・製品の長寿命化、部品の再使用、素材再生利用への設計上の工夫 ・再生プラスチックまたは再使用部品への配慮 ・包装材の再生利用、廃棄時の負荷低減への配慮

各機種の詳しい対応状況についてはこちらでご確認ください。　http://dynabook.com/pc/eco/green.htm

高度なセキュリティ／マネジメント

携帯性とネットワーク環境を前提としたノートPCには、企業の大切な情報を漏洩から守る高度なセキュリティが要求されます。
東芝ノートPCは、ハードとソフトの両面から、その要求に応えます。

●強力な暗号化ユーティリティ
一般的なDES方式と国産のカオス方式の2つの暗号方式から選択でき、あらかじめ設定しておいた重要なファイルやフォルダを自動的に暗号化・復号化することが可能な「WinSafe Lite」を装備しています。部課単位やグループ単位で使える共通パスワード機能により、メールの添付ファイルやディスクを安全に交換することができるなど、きめ細かいセキュリティ・マネジメントがおこなえます。

●パスワード設定による高度なセキュリティ
部外者からの不正なアクセスを防ぐために、BIOSレベルでのパスワード制御が可能なパワーオンパスワードなどの機能を搭載しています。

●ノートPCの安定稼動に貢献する各種ツールを装備
コンピュータウィルスの感染リスクに対し、その被害を未然に防ぐウィルス発見・駆除ソフト「VirusScan for Windows®」*を装備しています。さらに、全機種にリカバリCDを標準添付。OSの初期状態へ戻すことができます。また、Windows®98モデルはカスタム・リカバリCD対応。アプリケーションやドライバを個々にインストールしたり、OS及びドライバを再インストールすることもできます。
＊新種のウィルスを検出するには、DATファイルの更新が必要です。DATファイルはNetwork Associates webサイトhttp://www.nai.com/japan/からダウンロードできます。DATファイルの更新では検出できないウィルスが発見された場合は、最新版のVirus Scanを購入する必要があります。

●「セキュリティ(ケンジントン)ロックスロット」をはじめ、各種ロック機能を装備
ノートPCはその「携帯性」と裏腹に「盗難」の可能性も否定できません。東芝は、この問題に「ノートPC本体に“鍵”をつける」という発想で、ケンジントン社にロック開発を依頼・協力しました。こうして実現した「ケンジントンロック」は現在、世界標準となっています。その他、電源投入時にパスワードを設定する「パワーオンパスワード」、離席時にワンタッチで操作ロックをかける「インスタントセキュリティ」、PCカードの抜き差しをロックする「PCカードロック」を備えています。
＊ケンジントンロックに関するお問い合わせ／東芝情報機器株式会社 PC・オープン付加価値推進部 03-5460-8534

●最新管理用アプリケーションIntel® LANDesk® Client Manager 6.1を標準添付（CD-ROM）
情報管理機能や障害通知機能、リモート管理機能などによりクライアントマシンの一元管理をはかることを目的としたDMI（Desktop Management Interface）に準拠し、システム管理者の負担軽減、およびシステム全体のコスト軽減に貢献します。

●PC診断ツール　TOSHIBA ORIGINAL
ハードディスクやメモリなどの状態を診断するソフトです。製造番号やOSのバージョン等、本体の基本情報を一覧で表示させることもできます。

TOSHIBA ORIGINAL　このマークがついたソフトはノートPCを知りつくした東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトウェアです。

この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性大豆油インキ」を使用しています。PRINTED WITH SOY INK

東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。　**7年連続ノートPC世界シェア No.1※**　※ 出典：ガートナーデータクエスト世界PC四半期出荷統計/1994～2000年暦年出荷台数（GG01-TOS-054）

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

クラス最大級の大画面15型TFT液晶モデル新登場。コストパフォーマンスにすぐれたスタンダードノートPC。

DynaBook Satellite 1800

カスタムメイドサービス対応 全320モデル

NEW ■SA75P/5

15型TFT 1,024×768 1,677万色	Intel® Pentium® III プロセッサ 750MHz	Ultra ATA対応 20GB

NEW ■SA70C/5

15型TFT 1,024×768 1,677万色	Intel® Celeron™ プロセッサ 700MHz	Ultra ATA対応 10GB

Intel® Pentium® IIIプロセッサ750MHz※1/ Intel® Celeron™ プロセッサ700MHz※2

Intel® Pentium® III プロセッサ750MHz※1/Intel® Celeron™ プロセッサ700MHz※2により、デスクトップ並みの高速処理を実現するコストパフォーマンスに優れたモデルです。

※1. SA75P/5モデル、SA75P/4モデル　※2. SA70C/5モデル、SA70C/4モデル、SA70C/3モデル

ディスプレイで選べる3つのラインナップ

A4ノートPCで最大級の大画面15型TFT液晶※1をはじめ、有効表示画面で17型CRTディスプレイに相当する14.1型TFT液晶※2、13.3型TFT液晶※3の3つのラインナップからお選びいただけます。

※1. SA75P/5モデル、SA70C/5モデル　※2. SA75P/4モデル、SA70C/4モデル　※3. SA70C/3モデル

PC100対応64MB SDRAM（最大512MB）

PC100対応SDRAMを搭載。拡張用空きスロットを1つ搭載し、最大512MBまでの拡張が可能です。 ＊64MBはあらかじめ拡張スロットに装着されています。

使いやすさを重視したスリム筐体

LANコネクタをはじめとした主要なインタフェースを背面に装備。すっきりした配線が可能になりました。USBも2基装備し、マウスやMOなどを同時に接続することができます。

- 最大24倍速 CD-ROMドライブ内蔵　●約2.5時間（省電力制御時）バッテリ駆動
- CardBus対応PCカードスロットを2基装備

■SA75P/4

14.1型TFT 1,024×768 1,677万色	Intel® Pentium® III プロセッサ 750MHz	Ultra ATA対応 20GB

■SA70C/4

14.1型TFT 1,024×768 1,677万色	Intel® Celeron™ プロセッサ 700MHz	Ultra ATA対応 10GB

■SA70C/3

13.3型TFT 1,024×768 1,677万色	Intel® Celeron™ プロセッサ 700MHz	Ultra ATA対応 10GB

ベースモデル

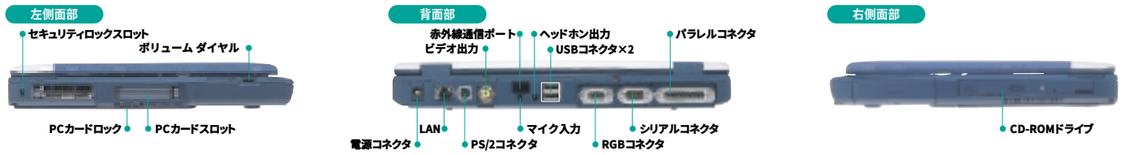

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

大型TFT液晶搭載、2つのCPUから選べるミドルクラス・オールインワンノートPC。

DynaBook Satellite 4600

カスタムメイドサービス対応 全288モデル

エコマーク認定商品
承認番号：第00119009号

■SA100P/5

15型TFT 1,024×768 1,677万色	Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応モバイル Pentium® IIIプロセッサ 1GHz	Ultra ATA対応 20GB

■SA80P/4

14.1型TFT 1,024×768 1,677万色	Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応モバイル Pentium® IIIプロセッサ 800MHz	Ultra ATA対応 20GB

ベースモデル

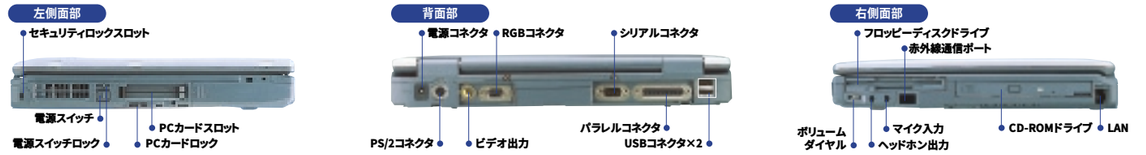

＜ World Wide ＞

世界38地域対応のILWで海外でも安心。海外保守サポート（制限付海外保証）

ILW（International Limited Warranty）とは

対象PCを海外でご使用になる時は「International Limited Warranty」によりご購入日より1年間、海外の所定の地域で、規定の制限事項の範囲内で無料修理サービスがご利用いただけます。ILWは海外で短期滞在される個人のお客様向けの保証制度です。

■日本語での対応窓口：IT Support Center 81-42-354-3844

海外に滞在される日本モデルのノートPCをお持ちのお客様に対して、日本語で修理に関する対応をいたします。

海外保証対象地域（世界38地域）－2001年7月現在－

カナダ　アメリカ　オーストリア　ベルギー　デンマーク　フィンランド　フランス　ドイツ　イタリア　オランダ　ノルウェー　ポルトガル　スペイン　スウェーデン　スイス　イギリス　南アフリカ　イスラエル　クウェート　レバノン　オマーン　サウジアラビア　トルコ　U.A.E　バングラディッシュ　中国　C.I.S（ロシア）　インド　インドネシア　マレーシア　パキスタン　フィリピン　シンガポール　スリランカ　タイ　台湾　香港　オーストラリア

＊ご利用にはマシンに同梱されている「お客様登録カード」もしくはWebでの登録が必要です。また対象地域、対象サービスに一部制限があります。　＊制限事項については、Web等でご確認ください。または「東芝PCダイヤル」にお問い合わせください。

海外でもインターネット。世界58地域*対応モデムを内蔵。（カスタムメイドサービスでモデム搭載を選択した場合のみ）

＊DynaBook Satellite 1800

■ DynaBook Satellite 1800 内蔵モデム対応58地域

カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、C.I.S（ロシア）、イギリス、ギリシャ、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、アイスランド、アイルランド、エストニア、ブルガリア、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、南アフリカ、モロッコ、エジプト、イスラエル、クウェート、レバノン、オマーン、サウジアラビア、トルコ、U.A.E、バングラディッシュ、中国、インド、インドネシア、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、香港、韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランド

■ DynaBook Satellite 4600 内蔵モデム対応47地域

カナダ、アメリカ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、ギリシャ、スロベニア、ハンガリー、ポーランド、アイスランド、アイルランド、エストニア、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、南アフリカ、エジプト、イスラエル、レバノン、トルコ、U.A.E、バングラディッシュ、中国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、香港、韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランド

※地域別の設定は「内蔵モデム選択ユーティリティ」で切り替えられます。※別途ソフトウェアが必要となる場合があります。

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

充実したラインナップで、幅広いビジネスニーズにお応えします。

Windows® 2000 Professional ServicePack 1とWindows® 98 Second Editionの2タイプのOSをラインナップ。
幅広い機種構成から用途に合わせてお選びいただけます。 ＊カスタムメイドサービスについてはP.8、9をご覧下さい。

	モデル/型番	本体標準価格（税別）	アプリケーションモデル/型番 本体標準価格（税別）	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	通信	メモリ	ハードディスク	CD-ROM	PCカードスロット	ILW
スタンダードモデル	NEW カスタムメイドサービス対応 Satellite 1800 SA75P/5モデル	PS18075P5312 328,000円	PS18075P531B 348,000円	Windows® 2000 Professional	Intel® Pentium® III プロセッサ 750MHz	15型TFT 1,024×768 1,677万色	LAN 100Base-TX / 10Base-T	64MB 最大512MB PC100対応	Ultra ATA対応 20GB	最大24倍速	2 or 1 (TYPEII)(TYPEIII)	適用
		PS18075P5318 308,000円	PS18075P531A 328,000円	Windows® 98 Second Edition								
	NEW カスタムメイドサービス対応 Satellite 1800 SA70C/5モデル	PS18070C5112 298,000円	PS18070C511B 318,000円	Windows® 2000 Professional	Intel® Celeron™ プロセッサ 700MHz				Ultra ATA対応 10GB			
		PS18070C5118 278,000円	PS18070C511A 298,000円	Windows® 98 Second Edition								
	カスタムメイドサービス対応 Satellite 1800 SA75P/4モデル	PS18075P4312 308,000円	PS18075P431B 328,000円	Windows® 2000 Professional	Intel® Pentium® III プロセッサ 750MHz	14.1型TFT 1,024×768 1,677万色			Ultra ATA対応 20GB			
		PS18075P4318 288,000円	PS18075P431A 308,000円	Windows® 98 Second Edition								
	カスタムメイドサービス対応 Satellite 1800 SA70C/4モデル	PS18070C4112 278,000円	PS18070C411B 298,000円	Windows® 2000 Professional	Intel® Celeron™ プロセッサ 700MHz				Ultra ATA対応 10GB			
		PS18070C4118 258,000円	PS18070C411A 278,000円	Windows® 98 Second Edition								
	カスタムメイドサービス対応 Satellite 1800 SA70C/3モデル	PS18070C3112 258,000円	PS18070C311B 278,000円	Windows® 2000 Professional		13.3型TFT 1,024×768 1,677万色						
		PS18070C3118 238,000円	PS18070C311A 258,000円	Windows® 98 Second Edition								
ミドルクラスモデル	カスタムメイドサービス対応 Satellite 4600 SA100P/5モデル	PS46010P5312 478,000円	PS46010P531B 498,000円	Windows® 2000 Professional ※1	Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応モバイル Pentium® III プロセッサ 1GHz	15型TFT 1,024×768 1,677万色	LAN 100Base-TX / 10Base-T	64MB 最大512MB PC100対応	Ultra ATA対応 20GB	最大24倍速	2 or 1 (TYPEII)(TYPEIII)	適用
		PS46010P5318 458,000円	PS46010P531A 478,000円	Windows® 98 Second Edition								
	カスタムメイドサービス対応 Satellite 4600 SA80P/4モデル	PS46080P4312 388,000円	PS46080P431B 408,000円	Windows® 2000 Professional ※1	Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応モバイル Pentium® III プロセッサ 800MHz	14.1型TFT 1,024×768 1,677万色						
		PS46080P4318 368,000円	PS46080P431A 388,000円	Windows® 98 Second Edition								

※1. Windows® 2000／Windows NT® のリカバリCDを同梱しています。Windows NT® を選択して使用する場合は、リカバリCDからセットアップしてください。
初回のセットアップで選択しなかったOSを使用する場合には、別途ライセンスの購入が必要となります。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

Windows XP Ready PCs*

Windows® XP Ready PCは、高い信頼性とパフォーマンスを持つ次世代OS、Windows® XPへ最もスムーズに移行できるPCです。東芝はマイクロソフトとの密接な連携により、お客様に最新のPC環境をいちはやくご提供いたします。

＊このPCは、Microsoft® Windows® XPを動作させるための最低限のハードウェア動作環境を満たしています。
ハードウェアドライバが必要な場合はWindows® XP発売後、東芝よりご提供します。
■128MB以上のメモリを搭載したWindows® 2000モデルのみ。

東芝Microsoft® Windows® XP アップグレードキャンペーン 実施中

DynaBook Satellite® をご購入されると有償にてMicrosoft® Windows® XPの日本語版アップグレードキット*をお送りします。
＊「Microsoft® Windows® XP アップグレードCD」「東芝ドライバCD for Windows® XP」

◎PC購入期間：2002年1月31日（木）まで
◎キャンペーンお申込期間：2002年2月28日（木）まで
◎お申込価格：アップグレードキット 6,825円（税込）
※Windows® 2000モデルのみ

■キャンペーンに関するお問合せ
東芝 Microsoft® Windows® XPアップグレードキャンペーン事務局
TEL.0298-50-3264
TEL受付時間：9:00～12:00　13:00～17:00
TEL受付期間：2002年3月31日まで（土・日・祝祭日及び12/28～1/6を除く）
対象機種の詳細は
http://dynabook.com/pc/promo_c/info/winxp/index_j.htm

アプリケーションモデルにMicrosoft® Office XP Personal をプレインストール

- Microsoft® Word 2002
- Microsoft® Excel 2002
- Microsoft® Outlook® 2002
- Microsoft® IME 2002
- Microsoft® Bookshelf® Basic Ver.3.0

＊DynaBook Satellite 1800
＊音声認識機能を利用する場合は128MB以上のメモリが必要です。

アプリケーションモデルにMicrosoft® Office 2000 Personal (Service Release 1) をプレインストール

- Microsoft® Word 2000
- Microsoft® Excel 2000
- Microsoft® Outlook® 2000
- Microsoft® IME 2000
- Microsoft® Shogakukan Bookshelf® Basic Ver.2.0

＊DynaBook Satellite 4600

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

DynaBook Satellite カスタムメイドサービス 計580バリエーション ベースモデルを基に必要なハードウェアを自由に選択できます。

DynaBook Satelliteシリーズは、ベースモデルを基にニーズに合わせてメモリ、ハードディスク、ドライブ、通信、アプリケーション、OSを自由に選択できるカスタムメイドサービスに対応しています。ビジネスや企業システムに合った最適なPCをセレクトできます。

納期・価格など詳細に関しましては営業スタッフまでお問い合わせ下さい。

DynaBook Satellite 1800

	CPU	ディスプレイ	メモリ	ハードディスク	ドライブ	通信	アプリケーション※1	プレインストールOS※1
NEW SA75P/5モデル ベースモデル4タイプ	Pentium® III 750MHz	15型 TFT	64MB / 128MB	20GB / 10GB	CD-ROM / CD-R/RW	LAN / モデム&LAN	Office XP or なし	Windows® 2000 or Windows® 98
SA75P/4モデル ベースモデル4タイプ	Pentium® III 750MHz	14.1型 TFT	64MB / 128MB	20GB / 10GB	CD-ROM / CD-R/RW	LAN / モデム&LAN	Office XP or なし	Windows® 2000 or Windows® 98
NEW SA70C/5モデル ベースモデル4タイプ	Celeron™ 700MHz	15型 TFT	64MB / 128MB	10GB / 20GB	CD-ROM / CD-R/RW	LAN / モデム&LAN	Office XP or なし	Windows® 2000 or Windows® 98
SA70C/4モデル ベースモデル4タイプ	Celeron™ 700MHz	14.1型 TFT	64MB / 128MB	10GB / 20GB	CD-ROM / CD-R/RW	LAN / モデム&LAN	Office XP or なし	Windows® 2000 or Windows® 98
SA70C/3モデル ベースモデル4タイプ	Celeron™ 700MHz	13.3型 TFT	64MB / 128MB	10GB / 20GB	CD-ROM / CD-R/RW	LAN / モデム&LAN	Office XP or なし	Windows® 2000 or Windows® 98

組み合わせ 計60バリエーション

□・・・ベースモデル
■・・・カスタムメイドサービスメニュー

DynaBook Satellite 4600

	CPU	ディスプレイ	メモリ	ハードディスク	ドライブ	通信	アプリケーション※1	プレインストールOS※1
SA100P/5モデル ベースモデル4タイプ	モバイル Pentium® III 1GHz	15型 TFT	64MB / 128MB	20GB / 15GB / 10GB	CD-ROM / DVD-ROM※3 / なし※4	LAN / モデム&LAN	Office 2000 or なし	Windows® 2000※2 or Windows® 98
SA80P/4モデル ベースモデル4タイプ	モバイル Pentium® III 800MHz	14.1型 TFT	64MB / 128MB	20GB / 15GB / 10GB	CD-ROM / DVD-ROM※3 / なし※4	LAN / モデム&LAN	Office 2000 or なし	Windows® 2000※2 or Windows® 98

組み合わせ 計140バリエーション

□・・・ベースモデル
■・・・カスタムメイドサービスメニュー

※1. ベースモデル／カスタムメイドモデル共に、アプリケーション（有もしくは無）／OS（Windows® 2000もしくはWindows® 98）をお選び頂けます。※2. Windows® 2000/WindowsNT®のリカバリCDを同梱しています。WindowsNT®を選択して使用する場合は、リカバリCDからセットアップしてください。初回のセットアップで選択しなかったOSを使用する場合には、別途ライセンスの購入が必要となります。※3.WindowsNT®を選択された場合はDVD-ROMはサポートされません。※4. リカバリを行う場合はオプションの「24倍速CD-ROMドライブ」（PA2673UJ）もしくは「CD-R/RWドライブ」（PACDR002）が必要となります。但し、WindowsNT®を選択された場合は「24倍速CD-ROMドライブ」のみの対応となります。

Pentium® III 750MHz・・・Intel® Pentium® III プロセッサ750MHz　Celeron™ 700MHz・・・Intel® Celeron™ プロセッサ700MHz　モバイルPentium® III 1GHz・・・Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応モバイルPentium® III プロセッサ1GHz　モバイルPentium® III 800MHz・・・Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応モバイルPentium® III プロセッサ800MHz　Office XP・・・Microsoft® Office XP Personal　Office 2000・・・Microsoft® Office 2000 Personal　Windows® 2000・・・Microsoft® Windows® 2000 Professional ServicePack1　Windows® 98・・・Microsoft® Windows® 98 Second Edition

■カスタムメイドサービスメニュー・ハードウェア仕様

■ DynaBook Satellite 1800

メモリ	128MB（PC100対応 SDRAM）（最大512MBまで増設可能。あらかじめメモリ専用スロットに128MBのメモリが装着されています。）		
補助記憶装置（固定式）	ハードディスク(※1)	10GB(UltraATA)	
		20GB(UltraATA)	
	CD-R／RW（※2）	書込み8倍速CD-R／書換え8倍速CD-RW(※3) 再生時最大24倍速相当CD-ROM 12／8cmディスク対応、ATAPI接続 バッファアンダーランエラー防止機能	
	対応フォーマット(※4)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(Photo CD、CDエキストラ)	
FAX/通信機能	モデム(※5)	データ：最大56kbps(V.90、ボイスレス、世界58地域対応)、FAX：14.4kbps	
ネットワーク機能	LAN	100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)	

※1. ハードディスクは、Windows® 98モデルは全領域がFAT32で設定されています。Windows® 2000モデルは全領域がNTFSで設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。※2. CDライティングソフト「EASY CD Creator 4 スタンダード版」が添付されています。※3. CD-R/RWに書込みを行う場合は、ACアダプタを接続した状態でご使用ください。※4. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。※5. 内蔵モデムは対応世界58地域以外では使用できません。33.6Kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6Kbps以上での接続になります。FAX通信ソフトは搭載しておりません。

バッファアンダーランエラー防止機能

カスタムメイドサービスで選択できるCD-R/RWドライブには、「バッファアンダーランエラー」を回避して、安定した書込みを実現する防止機能を内蔵しています。

＊電源切断やドライバへのショックなどの本体異常や記録メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合がございます。

■ DynaBook Satellite 4600

メモリ	128MB（PC100対応 SDRAM）（最大512MBまで増設可能。あらかじめメモリ専用スロットに128MBのメモリが装着されています。）		
補助記憶装置（固定式）	ハードディスク(※1)	10GB(UltraATA)	
		15GB(UltraATA)	
		20GB(UltraATA)	
	DVD-ROM（※2）	再生時最大8倍速DVD-ROM、再生時最大24倍速相当CD-ROM 12／8cmディスク対応、ATAPI接続	
	対応フォーマット(※3)	DVD-ROM、DVD-Video(※4)、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(Photo CD、CDエキストラ)	
FAX/通信機能	モデム（※5）	データ：最大56kbps(V.90、ボイスレス、世界47地域対応) FAX：14.4kbps	
ネットワーク機能	LAN	100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)	

※1. ハードディスクはWindows® 98モデルは全領域がFAT32、Windows® 2000モデルは全領域がNTFSで設定されています。(Cドライブ1パーティションで設定)。WindowsNT®選択時はハードディスクの一部領域がCドライブ(NTFS)として設定されており、残りは未設定です。※2. DVD再生ソフト「DVD Express」が添付されています。※3. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。CD-RおよびCD-RWは読込みのみ可能です。※4. DVD-Videoの再生時はRegionコード「2」「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。尚、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。※5. 内蔵モデムは対応世界47地域以外では使用できません。33.6Kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6Kbps以上での接続になります。FAX通信ソフトは搭載しておりません。

DynaBook Satellite 1800 仕様限定モデル

DynaBook Satellite1800仕様限定モデルはベースモデルを基に1ヶ所のみ仕様が変更できます。

ハードディスク：15GB/30GB、ドライブ：マルチドライブ/DVD-ROM/ドライブ無し、無線LANの6種類のアイテムから1ヵ所のみ仕様変更が行えます。もちろんアプリケーションの有り/無し、OSはMicrosoft® Windows® 2000Professional ServicePack1/Microsoft® Windows® 98 Second Editionから選択が可能です。

DynaBook Satellite 1800 ベースモデル	CPU	ディスプレイ	メモリ	ハードディスク	ドライブ	無線LAN	通信	アプリケーション※2	プレインストールOS※2
NEW SA75P/5モデル	Pentium® III 750MHz	15型TFT	64MB※1	20GB / 10GB	CD-ROM	—	LAN	Office XP or なし	Windows® 2000 or Windows® 98
SA75P/4モデル	Pentium® III 750MHz	14.1型TFT							
NEW SA70C/5モデル	Celeron™ 700MHz	15型TFT							
SA70C/4モデル	Celeron™ 700MHz	14.1型TFT							
SA70C/3モデル	Celeron™ 700MHz	13.3型TFT							

□・・・ベースモデル

ハードディスク・ドライブ・無線LANの項目から1項目のみ選択し、その中の1アイテムを仕様変更可能。選択しなかった項目はベースモデルの仕様となります。

例）SA75P/4モデルで30GBハードディスクを選択した場合

CPU	ディスプレイ	メモリ	ハードディスク	ドライブ	無線LAN	通信	アプリケーション	プレインストールOS
Pentium® III 750MHz	14.1型 TFT	64MB	30GB	CD-ROM	—	LAN	Office XP or なし	Windows® 2000 or Windows® 98

15GB / 30GB	※1 マルチドライブ / ※1 DVD-ROM / ドライブなし	無線LAN（本体内蔵）

※1. Windows® 2000でマルチドライブもしくはDVD-ROMを選択した場合は搭載メモリは128MBとなります。64MBの構成にはできません。
※2. ベースモデル／仕様限定モデル共に、アプリケーション（有もしくは無）／OS（Windows® 2000もしくはWindows® 98）をお選び頂けます。

マルチドライブ	補助記憶装置（固定式）	マルチドライブ	書込み8倍速CD-R／書換え4倍速CD-RW(※1)、再生時最大8倍速DVD-ROM、再生時最大24倍速相当CD-ROM、12/8cmディスク対応、ATAPI接続
		対応フォーマット(※2)	DVD-ROM、DVD-Video(※3)、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)
	付属品		EASY CD Creator 4 スタンダード版(CD-ROM)、Win DVD 2000(CD-ROM)
DVD-ROM	補助記憶装置（固定式）	DVD-ROM	再生時最大8倍速DVD-ROM、再生時最大24倍速相当CD-ROM、12/8cmディスク対応、ATAPI接続
		対応フォーマット(※2)(※5)	DVD-ROM、DVD-Video(※3)、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)
	付属品		Win DVD 2000(CD-ROM)
ハードディスク	補助記憶装置（固定式）	ハードディスク(※4)	15GB（Ultra ATA）
			30GB（Ultra ATA）
ドライブなし	リカバリを行う場合はオプションの「24倍速CD-ROMドライブ」(PA2673UJ)もしくは「CD-R/RWドライブ」(PACDR002)が必要となります。		

※1. CD-R/RWに書込みを行う場合は、ACアダプタを接続した状態でご使用ください。CD-RWメディアへ書込む際には、1／2／4倍速対応（マルチスピード）CD-RWメディアをご使用ください。ハイスピード対応のメディアへの書込みには対応しておりません。※2. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。※3. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。尚、DVD-Video再生時は、ACアダプタを接続した状態でご使用になることをおすすめします。※4. ハードディスクはWindows® 98モデルは全領域がFAT32で設定されています。Windows® 2000モデルは全領域がNTFSで設定されています（Cドライブ1パーティションで設定）。※5. DVD-ROMドライブでの、CD-RおよびCD-RWは読込みのみ可能です。

無線LAN（本体内蔵）

ワイヤレスネットワークを実現

＊別途アクセスポイントが必要です。詳しくはP.10をご覧ください。

規格	IEEE802.11b（無線LAN標準互換プロトコル）準拠 ARIB STD-T66（2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム規格）
伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散（DS-SS方式）、単信（半二重）
使用周波数帯	2.4GHz帯
周波数範囲	2,412～2,462MHz（1～11ch）
データ転送速度	最大11Mbps（※1）
出力	15dBm
受信感度	−83dBm（11Mbps時）
通信距離	見通し約100m（※2）
アクセス方式	インフラストラクチャモード、アドホックモード
アンテナ	ダイバシティ方式（内蔵）
セキュリティ	128／64bit WEP

※1. 11Mbps/5.5Mbps/2Mbps/1Mbpsを自動切替
※2. データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

ワイヤレス通信で快適ネットワーク。

高速通信が可能な無線LAN、さまざまな周辺機器を接続するBluetooth™。
東芝は用途に応じた2つのワイヤレス環境を実現するシステムを構築できます。

無線LAN ワイヤレスで社内LAN構築が可能。

IEEE802.11b規格に準拠し、最大11Mbps※でのデータ伝送ができます。LANケーブルの敷設が不要なため、社内の移動にともなう移設コストの節減が可能で、またケーブルレスでオフィスの美観も保てます。さらにアクセスポイントのエリア内なら、どこからでもワイヤレスでネットワークにアクセスできるので、複数のアクセスポイントを効率的に配置する事により、広いエリアをカバーしたワイヤレス社内LAN構築が可能です。
※ 規格による速度を示したものであり、実効速度は異なる場合があります。

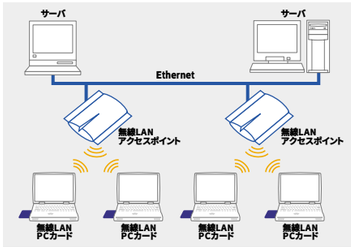

＊イメージ図

無線LANアクセスポイント［型番：IPC5037A］
オープン価格※

無線LANアクセスポイントの特長

- ●1つのグローバルアドレスを複数のプライベートアドレスに変換できるIPマスカレードや、プライベートアドレスを自動的に割り当てるDHCPクライアント/サーバにより、ネットワークの拡張が簡単。
- ●WEP、SS-ID、MACアドレスフィルタリングによるセキュリティ機能をサポート。
- ●100Base-TX/10Base-TのLANポートとRS232Cポートを標準搭載。

無線LAN PCカード［型番：IPC5038A］
オープン価格※

無線LAN PCカードの特長

- ●付属のDriver&Utility CD-ROMにより、ネットワークの初期設定が簡単。
- ●無線LANアクセスポイントを介さずに無線LAN PCカード同士での通信が可能。

※オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

	無線LANアクセスポイント／IPC5037A	無線LAN PCカード／IPC5038A
規格	IEEE802.11/IEEE802.11b　RCR STD-33、ARIB STD-T66	
使用波数帯	2.4GHz帯	
チャンネル	1～14チャンネル	
信号伝送方式	DS-SS方式（直接拡散スペクトラム拡散方式）	
通信速度（※1）	11Mbps、5.5Mbps、2Mbps、1Mbpsを自動切換	
伝送距離（※2）	屋外：50m（11Mbps時）、80m（5.5Mbps時）、120m（2Mbps時） 屋内：30m（11Mbps時）、50m（5.5Mbps時）、80m（2Mbps時）	
セキュリティ	SS-ID、WEP（128bit/64bit）、MACアドレスフィルタリング	
アンテナ	ダイバーシティ方式	
外部接続端子	100Base-TX/10Base-T×1、RS232Cシリアルポート×1	―
コネクタ	―	PCMCIA TYPE II
ユーザインタフェース部	状態表示LED×4	状態表示LED×1
電源	AC100V（50/60Hz）	DC5V（PCより供給）
定格	0.8A（5V DC）	0.4A（5V DC）
外形寸法	135×179×34.3（mm）	114.5×5×54（mm）
重量	約300g（本体部のみ）	約50g
付属品	専用ACアダプタ、壁掛け用ネジ 電波に関する注意ラベル、取扱説明書、保証書	取扱説明書、CD-ROM（ドライバ／ユーティリティ） 電波に関する注意ラベル、保証書
環境条件	使用温度：5～35℃、保存温度：－10℃～60℃　湿度：8～80%（結露なきこと）	

※1. 規格による速度を示したものであり、実効速度は異なる場合があります。
※2. 使用環境により異なります。

Bluetooth™ 多彩な機器と接続可能なワイヤレスネットワーク。会議やプレゼンテーションに威力を発揮。

Bluetooth™とは、東芝をはじめとするプロモーター各社が提唱したグローバルな無線通信規格です。さまざまな機器への搭載を想定した低消費電力などの特徴を持っており、PCだけでなく携帯電話やプリンタをはじめとしたさまざまな周辺機器への広がりが期待されます。「Bluetooth™ PCカード」を使えば、PC同士をワイヤレスで接続し、ファイル転送などが容易に行えます。また添付ソフト「SPANworks 2000」を使用することで、プレゼンテーション画面を各PCの画面へ同時に表示し、全員が同じ画面を見ながらプレゼンテーションを進行することが可能で、* 資料の印刷・配布が不要となり、省資源化や省力化もはかれます。さらに「Bluetooth™ワイヤレスモデムステーション」を使えば、離れた場所からでもワイヤレスでインターネットが可能です。
＊ プレゼンテーション資料作成にはMicrosoft® PowerPoint® 97以降が必要です。

＊イメージ写真

Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーション［型番：PABTS001］
標準価格：70,000円（税別）

Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーションの特長

- ●無線到達距離が最大100m※まで、通信可能。
  ※見通し半径100m以内、周囲の状況（壁の材質が前面金属や断熱材など）により、通信できない場合があります。
- ●最大56kbpsモデム内蔵により、電話回線に接続できるほか、シリアルケーブル経由でTAと接続し、デジタル回線に対応します。
- ●Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーションとPCカードを使ってワイヤレスインターネット接続が可能。
- ●Bluetooth™ PCカード2枚同梱。（うち1枚はBluetooth™ ワイヤレスモデムステーションに装着して使用）
  ※FAX通信ソフトは添付しておりません。

製品名		Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーション	
型番		PABTS001	
標準価格（税別）		70,000円	
インタフェース	シリアル	1チャンネル（RS-232C 9ピンD-sub）	
	PCカードスロット	TYPE II ×1スロット（PC Card Standard準拠、Bluetooth™ PCカード専用）	
	モデム	RJ-11×2（TEL端子×1、LINE端子×1）	
ワイヤレス通信（Bluetooth™ PCカードにて実現）	通信方式	Bluetooth™ Ver1.0B	
	最大通信速度	約720kbps（非対称型通信時）　約430kbps（対称型通信時）	
	出力（※1）	最大20dBm（Power Class1）	
	受信感度（※1）	-83dBm	
	通信距離	見通し100m（※3）	
FAX/通信機能（※2）		データ：最大56kbps（V.90、K56flex™ 対応、ボイスレス）　FAX：14.4kbps	
対応OS		Microsoft® Windows® 98 Second Edition／Microsoft® Windows® Millennium Edition	
対応PC		日本語版Microsoft® Windows® 98 Second Edition／Microsoft® Windows® Millennium Edition がプレインストールされた東芝ノートPC	
対応Bluetooth™ Profile		Generic Access Profile Dial-up Networking Profile	Serial Port Profile Fax Profile

Bluetooth™PCカード［型番：PABTC001］
標準価格：22,000円（税別）

Bluetooth™ PCカードの特長

- ●最大8台までのPCをワイヤレスで相互に接続可能。

製品名		Bluetooth™ PCカード	
型番		PABTC001	
標準価格（税別）		22,000円	
カード仕様		PC Card Standard TYPE II準拠（16bitカード）	
ワイヤレス通信	通信方式	Bluetooth™ Ver1.0B	
	最大通信速度	約720kbps（非対称型通信時）　約430kbps（対称型通信時）	
	出力（※1）	最大20dBm（Power Class1）	
	受信感度（※1）	-83dBm	
	通信距離	見通し100m（※3）	
対応OS		Microsoft® Windows® 98 Second Edition／Microsoft® Windows® Millennium Edition	
対応PC		日本語版Microsoft® Windows® 98 Second Edition／Microsoft® Windows® Millennium Edition がプレインストールされた東芝ノートPC	
対応Bluetooth™ Profile		Generic Access Profile Serial Port Profile Fax Profile　LAN Access Profile Object Push Profile（OBEX）	Service Discovery Application Profile Dial-up Networking Profile Generic Object Exchange Profile File Transfer Profile（OBEX）

（※1）アンテナの効率は含まれません。（※2）33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続になります。FAX通信ソフトは添付しておりません。推奨ソフトウェアについては、dynabook.com（http://dynabook.com/）にてご確認下さい。（※3）周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。また、値はBluetooth™ PCカード同士で通信した場合のものです。Bluetooth™は、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。

<ご注意>（1）本製品を動作させるためのソフトウェアをお客様のPCへインストールする際には、CD-ROMドライブが必要となります。（2）Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーションは国内専用です。日本以外の国ではご使用になれません。（3）本製品はすべてのBluetooth™機器との接続動作を確認したものではありません。ご使用にあたっては、Bluetooth™対応機器の動作条件と接続の可否情報を取扱元にご確認ください。

このマークがついた商品はオプションです。

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell

5GBの大容量モバイルディスク。データ交換やバックアップに、ますます活躍。

5GBの大容量でありながら、PC Card Standard Type IIに準拠したコンパクトサイズのハードディスクです。PCカードスロットで、ノートPCとデスクトップPCとのデータ交換を行ったり、大切なデータのバックアップを行うことが可能です。



モバイルディスク5GB［型番：PAMHD005］
オープン価格※
※オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

お問合せ
東芝PCダイヤル　0570-00-3100

■モバイルディスク/型番・ハードウェア仕様

機種名/型番	モバイルディスク5GB PAMHD005	モバイルディスク2GB PAMHD002
インタフェース	PC CARD ATA（TYPE II）準拠	
フォーマット容量	5.0GB	2.0GB
ヘッド数	2	
回転数	3,990rpm	4,200rpm
平均シーク時間	15ms	
ディスク転送速度	最大123Mbit/s	最大130Mbit/s
ホスト転送速度	最大5.2MB/s	
バッファサイズ	256KB	
電圧	3.3V/5V（±5%）	
消費電力	最大約2W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率＊	D区分0.16000	D区分0.40000
外形寸法	約5（高さ）×54（幅）×86（奥行）mm	
質量	約55g	
付属品	セットアップディスク（1枚）、専用ケース、取扱説明書、保証書	

※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

■ DynaBook Satellite 1800 ／ソフトウェア

◎…プレインストール&CD-ROM添付、○…プレインストール
●…CD-ROM添付 注2）

			Windows® 2000搭載モデル	Windows® 2000搭載 アプリケーションモデル	Windows® 98搭載モデル	Windows® 98搭載 アプリケーションモデル
OS		Microsoft® Windows® 2000 Professional ServicePack 1	○	○	―	―
		Microsoft® Windows® 98 Second Edition	―	―	○	○
Microsoft® OfficeXP Personal		Microsoft® Word2002 / Microsoft® Excel2002 / Microsoft® Outlook® 2002 / Microsoft® IME 2002 / Microsoft® Bookshelf® Basic Ver3.0	―	◎	―	◎
かな漢字変換		Microsoft® IME98	―	―	○	―
		Microsoft® IME2000	○	―	―	―
通信	インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer5.01	―	―	○	○
		Microsoft® Internet Explorer5.5	○	○	―	―
	メール	Microsoft® Outlook® Express	○	○	○	○
ウイルス駆除		VirusScan for Windows®　注3）	●	●	●	●
その他ユーティリティ		マウスウェア　注2）	―	―	○	○
		Adobe® Acrobat® Reader 4.05J	●	●	●	●
		WinSafe Lite	●	●	●	●
		Intel® LANDesk® Client Manager Ver6.1	●	●	●	●
		省電力設定ユーティリティ　注4）	○	○	○	○
		東芝PCお客様登録	―	―	○	○
		オンラインマニュアル	●	●	●	●
		PC診断ツール	○	○	○	○
		無線LANユーティリティ　注5）	○	○	○	○
CDライティング		EASY CD Creator 4 スタンダード版 注6）	●	●	●	●
CDバケットライト		Direct CD3　注6）	●	●	●	●
DVD再生		Win DVD2000　注7）	●	●	●	●

注1）本商品はリカバリCDを添付しておりますので、バックアップツール（MSCSDプログラム）はありません。注2）使用にあたってはセットアップが必要となる場合があります。注3）新種のウイルスを検出するにはDATファイルの更新が必要です。DATファイルは、Network Associates webサイトhttp://www.nai.com/japan/からダウンロードできます。DATファイルの更新では検出できないウイルスが発見された場合は、最新版のVirusScanを購入する必要があります。注4）[コントロールパネル]の「省電力」で設定できます。注5）無線LAN搭載モデルで、無線LANを使用する場合には無線LANユーティリティ（クライアントマネージャ、ネットワークデバイススイッチ）のセットアップを行ってください。注6）カスタムメイドCD-R/RWまたは、仕様限定マルチドライブ搭載モデルのみ。注7）仕様限定DVD-ROMまたは、マルチドライブ搭載モデルのみ。ドルビーヘッドホンには対応していません。

■ DynaBook Satellite 4600 ／ソフトウェア

◎…プレインストール&CD-ROM添付、○…プレインストール
●…CD-ROM添付(Windows® 2000/WindowsNT® アプリケーションのみを含む) 注1）

			Windows® 2000／WindowsNT® 搭載モデル		Windows® 2000／WindowsNT® 搭載アプリケーションモデル		Windows® 98搭載モデル	Windows® 98アプリケーション搭載モデル
			Windows® 2000	WindowsNT®	Windows® 2000	WindowsNT®		
OS		Microsoft® Windows® 2000 Professional ServicePack 1　注2）	○	―	○	―	―	―
		Microsoft® WindowsNT® Workstation 4.0 ServicePack 6a　注2）	―	●	―	●	―	―
		Microsoft® Windows® 98 Second Edition	―	―	―	―	○	○
Microsoft® Office2000Personal（SR1）		Microsoft® Word2000 / Microsoft® Excel2000 Microsoft® Outlook® 2000 / Microsoft® IME2000 Microsoft® Shogakukan Bookshelf® Basic 注3）	―	―	◎	◎	―	◎
かな漢字変換		Microsoft® IME98	―	―	―	―	○	―
		Microsoft® IME97	―	●	―	―	―	―
		Microsoft® IME2000	○	―	◎	◎	―	◎
通信	インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer5.0	―	●	―	●	―	―
		Microsoft® Internet Explorer5.01	―	―	―	―	○	○
		Microsoft® Internet Explorer5.5	○	―	○	―	―	―
	メール	Microsoft® Outlook® Express	○	●	○	●	○	○
ウイルス駆除		VirusScan for Windows®　注4）	●	●	●	●	●	●
赤外線通信		IntelliSync for WindowsNT™注5）	―	●	―	●	―	―
その他ユーティリティ		マウスウェア　注6）	―	―	―	―	○	○
		Adobe® Acrobat® Reader 4.0J	●	●	●	●	○	○
		CardWizard for WindowsNT®	―	●	―	●	―	―
		WinSafe Lite	●	●	●	●	○	○
		Intel® LANDesk® Client Manager Ver6.1	●	●	●	●	●	●
		一発チェンジャ	―	―	―	―	○	○
		モバイルシンクロ	―	―	―	―	○	○
		省電力設定ユーティリティ　注7）	○	●	○	●	○	○
		東芝PCお客様登録	○	○	○	○	○	○
		オンラインマニュアル	○	●	○	●	○	○
		PC診断ツール	●	●	●	●	○	○
		DVD Express　注8）	●	―	●	―	●	●

注1）本商品はリカバリCDを添付しておりますので、バックアップツール（MSCSD）プログラムはありません。注2）Windows® 2000／WindowsNT® のリカバリCDを同梱しています。WindowsNT® を選択して使用する場合は、リカバリCDからセットアップしてください。初回のセットアップで選択しなかったOSを使用する場合は、別途ライセンスの購入が必要となります。注3）Microsoft® Shogakukan Bookshelf® Basicは、Windows® 98搭載モデルは検索部のみハードディスクにプレインストールされており、データ部はプレインストールされておりません（データはCD-ROMに含まれます）。また、Windows® 2000／WindowsNT® 搭載モデルは、全てCD-ROM添付となっています。注4）新種のウイルスを検出するにはDATファイルの更新が必要です。DATファイルは、Network Associates webサイト http://www.nai.com/japan/からダウンロードできます。DATファイルの更新では検出できないウイルスが発見された場合は、最新版のVirusScanを購入する必要があります。注5）WindowsNTではパラレルを使用して通信を行うことはできません。注6）使用にあたってはセットアップが必要となります。注7）[コントロールパネル]の「省電力」で設定できます。注8）カスタムメイドDVD-ROM搭載モデルのみ。ドルビーヘッドホンには対応していません。
※ソフトウェアによっては使用にあたり、セットアップが必要となります。

■ DynaBook Satellite 1800／4600／ オプション　（2001年7月現在）

製　品　名	型　番	標準価格（税別）	DynaBook Satellite1800	DynaBook Satellite4600
増設メモリ64MB（タイプT）	PAME064T	30,000円	○	
増設メモリ128MB（タイプT）	PAME128T	60,000円	○	
増設メモリ256MB（タイプW）	PAME256T	120,000円	○	
バッテリパック　注1）	PA2487U1	30,000円	―	○
バッテリパック　注1）	PABAS011	30,000円	○	―
バッテリチャージャ　注2）	PA2488UJ	35,000円	○	
RS-232Cケーブル	PWS5452A	7,500円	○	
USBマウス	PAMOU001	8,000円	○	
PS／2マウス	PAMOU002	8,000円	○	
CD-R / RWドライブ　注3）注4）	PACDR002	オープン価格＊	○	
24倍速CD-ROMドライブ　注3）	PA2673UJ	39,800円	○	
テンキーパッド	J31TP002	19,800円	○	
プリンタ接続ケーブル	PWS5453A	6,000円	○	
15型フラットパネルディスプレイK	PVLCD15K	128,000円	○	
17型フラットパネルディスプレイB	PVLCD17B	188,000円	○	
15型カラーディスプレイB	PVCRT15B	50,000円	○	
17型カラーディスプレイB	PVCRT17B	80,000円	○	
Bluetooth™PCカード　注5）	PABTC001	22,000円	○	
Bluetooth™ワイヤレスモデムステーション　注5）注6）	PABTS001	70,000円	○	
モバイルディスク2GB　注7）	PAMHD002	オープン価格＊	○	
モバイルディスク5GB　注7）	PAMHD005	オープン価格＊	○	
無線LANアクセスポイント	IPC5037A	オープン価格＊	○	
無線LAN PCカード	IPC5038A	オープン価格＊	○	
アダプタPCカード（SDカード／スマートメディア兼用ATAアダプタ）注8）	SDA-C003M	オープン価格＊	○	
アダプタPCカード（SDカード用ATAアダプタ）　注8）	SDA-C004M	オープン価格＊	○	

注1）バッテリパックは消耗品です。注2）「PA2487U1」、「PABAS011」用充電器。注3）PCカード接続。注4）CD-R：書込み8倍速、CD-RW：書換え4倍速CD-ROM：最大24倍速、CD-R／RWに書込みを行う場合は、ACアダプタを接続した状態でご使用ください。CD-RWメディアへ書込む際には1／2／4倍速対応（マルチスピード）CD-RWメディアをご使用ください。ハイスピード対応のメディアへの書込みには対応しておりません。また「EASY CD Creator 4 スタンダード版」が添付されています。但し、DynaBook Satellite 4600でWindows NT®モデルを選択した場合、対応しておりません。注5）Windows® 98搭載モデルのみ対応。注6）Bluetooth™PCカード（PABTC001）を2枚同梱。FAX通信ソフトは添付しておりません。注7）Windows® 98モデルでは使用するにあたってセットアップが必要となります。注8）アダプタPCカードはメモリカード専用です。商品についてのお問い合せは（株）東芝 メディアカード事業部（03-3457-8413）まで。
※オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、Intel Insideのロゴ、Pentium、SpeedStep、LANDeskはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録または商標商標です。●Microsoft、Windows、Windowsロゴ、OfficeロゴはMicrosoft、WindowsNT、Outlook、Bookshelfは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。 ●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Adobe、Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。●IntelliSyncはPumaTechnologyの登録商標です。●EASY CD Creator 4、Direct CD はAdaptec、Inc.の商標です●Wake on LAN、PS/2、XGAは、米国IBM Corp.の登録商標です。●CardWizardは米国SystemSoft Corporationの商標です。■Bluetoothはその商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。■ハードディスクの容量は1GB=10億バイトで算出しています。■付属品についてのお問い合わせは、東芝エンジニアリング（株）サービスセンター（本社：044-548-3456）まで。■モデルに準じてMicrosoft® Windows® 98、Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® WindowsNT® Workstation4.0対応ソフトもご使用下さい。本商品で使用するソフト及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元に動作をご確認下さい。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。■バッテリ駆動時間は東芝使用プログラムにより算出しています。■時計用電池は一定期間内使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本カタログに表記されている数値及び夜間は2001年7月現在のものです。

＊当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていると判断します。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

東芝のPCは正規のWindows® オペレーティングシステムを搭載しています。
www.microsoft.com/piracy/howtotell