

PCも節電を

Windows 8 搭載の東芝PCは、
節電につながる豊富な機能を搭載しています。

TOSHIBA ecoユーティリティ 節電への貢献を総合的にサポート

ecoモード
ecoモードに設定することで消費電力を低減します。

ピークシフト
自動的にAC電源からの電力供給をバッテリー駆動に切り替えます。

バッテリーライフサイクル
eco充電モードの利用でバッテリー満充電時の容量を抑え、バッテリー寿命を長く保つことができます。

「節電(eco)ボタン」*を押すだけで、最適化されたecoモードに一発切り替え。ディスプレイの明るさやスリープ状態になるまでの時間など、めんどろな省電力設定をする必要はありません。さらに、「貢献履歴」では、エコへの貢献度がスコアで示されるので、楽しみながら節電できます。

*「節電(eco)ボタン」がないモデルは、アプリケーション上で簡単に切り替えられます。

貢献履歴
節電への貢献度を得点化して表示。得点には目標が設定されており、得点を貯めるほど緑豊かなイメージに変わります。一定の総合得点に達するとメダルが追加されます。

東芝PCなら、とってもeco

消費電力 (Wh)	ecoモード OFF	ecoモード ON	省電力効果
T552 (ノートPC)	約16.9Wh	約11.4Wh	約33%
D712 (液晶一体型PC)	約48.0Wh	約25.8Wh	約46%

*1「ディスプレイ輝度100%、不使用時(20分)でディスプレイ電源・スリープ設定なし」の設定。 *2 ecoモード「OFF(*1の設定)」と「ON」時の消費電力(概算)の比率。起動後30分使用(HP閲覧)、10分不使用、20分使用、30分不使用の状態での90分測定した結果。90分間利用時点の消費電力(東芝実測値)は、T552/36H (ecoモードOFF時:16.9Wh, ON時:11.4Wh)、D712/V3H (ecoモードOFF時:48.0Wh, ON時:25.8Wh)です。

ピークシフト

東芝PCのピークシフト機能は、電力需要のピーク時間帯に入ると、AC電源からの供給を止め、電力需要の少ない時間帯に蓄えたバッテリーを電源として動作させる、電源管理機能です。たとえば、電力需要の高い昼間はバッテリー駆動にし、比較的電力需要の低い夜間にバッテリーの充電を行うことで電力を効率的に活用し、電力需要の平準化を実現します。

*各電力会社と夜間料金契約をしている場合、ご契約内容により料金は異なります。PCの使用環境により、充電時の電力量が異なります。
*右図は、ピークシフトについての概念を説明したものであり、実際のピークシフト有効時間については、本体に装着されているバッテリーパックの種類と容量により変化します。
*バッテリーパックは消耗品です。バッテリーの充放電を一定期間繰り返すため、バッテリーの使用サイクルが進みますので、バッテリーの買い替え時期が早まります。
*V832、V632、R822、R632、R732、T642、T552、T752のみ搭載。

本機能によるAC電源駆動/バッテリー駆動の切り替えイメージ

バッテリー容量、AC消費電力、ピークシフト時間帯、電力の需要の少ない時間帯にバッテリーへ充電、バッテリーへの充電開始、電気料金の安い夜間に充電の設定も可能!!

バッテリーライフサイクル

eco充電モード オンの場合


バッテリーは、バッテリーの容量いっぱいまで充電する「満充電」を放置または繰り返すと、劣化の速度が早まります。「バッテリーライフサイクル」では、バッテリーの満充電時の容量を抑えることで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。ACアダプターでのご使用が多い方におすすめです。
*V832、V632、R822、R632、R732のみ搭載。

eco充電モード オフの場合

バッテリーは満充電され、パソコンを持ち出して使用したときに、バッテリー駆動でより長時間使えます。eco充電モードを「オン」にしても、バッテリー駆動でのご使用が多い場合は、一般的な充電方式に自動で切り替えてくれます。

TOSHIBA Active Display Off 人を感知して、ディスプレイを自動ON/OFFしてくれる

内蔵のWebカメラで人を感知して、ディスプレイ表示を自動ON/OFF。PCの前にいるときは、キーボードやマウスを動かしてなくてもディスプレイはONなので、長文の書類を読んでいるときやWebを閲覧しているときに、ディスプレイがOFFになることはありません。少しPCを離れるときも、自動でこまめにディスプレイをOFFにできるので、意識せずに節電できます。
*機種により節電効果が異なります。

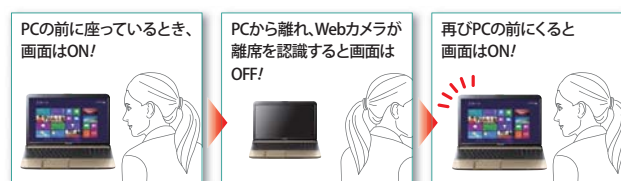

各機能・ソフト対応はモデルにより異なります。「ソフトウェア対応表(40ページ)」「仕様表(43~49ページ)」をご覧ください。

dynabookでエコ

東芝は、地球の未来のために、
環境調和を配慮したPCづくりをしています。

東芝グループは、持続可能な
地球の未来に貢献します。

eco スタイル

ライフサイクルの管理 製品ライフサイクル全体を通して、PCの環境性能を徹底的に追求しています。

東芝は、製品の調達から廃棄・リサイクルに至るほとんどのプロセスも自社グループ内に保有しているため、開発段階からの根本的な改善や各プロセスの密接な連携が可能です。これにより、製品ライフサイクル全体を通して、**省資源**や**省エネ**、**有害物質低減**など幅広い視点から環境性能を徹底的に高めています。

LCAとは?

LCA(ライフサイクルアセスメント)とは、製品の一生における環境負荷を評価する方法です。
PCをとりまくあらゆるプロセス(調達/製造/輸送/使用/廃棄・リサイクル)での環境負荷を総合的に評価します。



環境配慮への取組み 小さな部品から梱包、リサイクルまで、環境配慮を。

「RoHS指令」に対応
特定有害物質の使用禁止を定めたEU(欧州連合)RoHS指令に製品全体が対応しています。

「J-Mossグリーンマーク」に適合
「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法」にて規定されているJ-Mossグリーンマークに適合しています。詳細はWebページをご覧ください。
http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi

グリーン購入法
東芝PCIは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の基本方針(判断基準)に適合しています。

PCに関するVOC放散速度指針値に適合
本製品はJEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。

PCグリーンラベルの基準に適合
東芝PCIはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。
<http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>

国際エネルギースタープログラムの基準に適合
東芝は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。詳細はWebサイトをご覧ください。
<http://www.energystar.jp>

省エネ法(目標年度2011年度)
省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。
※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。

東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合
東芝では、環境負荷低減のための設計基準「東芝ノートPC環境配慮設計ガイドライン」を設定しています。詳細はWebサイトをご覧ください。
<http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm>

鉛フリーはんだ採用
東芝は、PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。

環境調和型プリント配線板の採用
東芝は、1998年にハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板(システム基板)を量産化し、初めてノートPCに採用しました。

電子マニュアル
電子マニュアルの採用で紙資源を節約しています。

再生材料の採用
市場で回収され、再生処理されたプラスチックを、一部部品に採用しています。

ご不要になったPCを回収・リサイクル
東芝では、資源循環型社会のために、使用済みPCの回収・資源化を行っています。PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。リサイクル

ネットで <http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm> 24時間受付
Telで 043-303-0200 受付時間/10:00~17:00(土・日・祝日・当社指定の休日を除く)
Faxで 043-303-0202 24時間受付

バッテリーのリサイクル
ノートPCの充電式電池(バッテリー)には、再利用可能な金属材料が使われています。東芝では資源有効利用促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、回収・リサイクルの促進に努めています。

ソフトウェア対応表

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

		Windows 8 64ビット																
		Windows 8 Pro 64ビット																
		Microsoft® IME (Windows 8 標準IME)																
		ATOK 2012 for Windows (60日間無償試用版) for TOSHIBA																
		Windows® Internet Explorer® 10																
		東芝プレイスガジェット																
		i-フィルター® 6.0 (90日版)																
		筆ぐるめ Ver.19 for TOSHIBA																
		筆ぐるめ Ver.20 for TOSHIBA																
		デジタル全国地図 いつもNAVI (90日版)																
		ブックレイスリーダー インストラ																
		ebi.BookReader4]																
		dynabook TV Center																
		RZスイート express																
		レガザリンク・ダビング																
		RZタグラ																
		CyberLink MediaSync for TOSHIBA																
		AirGet for TOSHIBA																
		CyberLink MediaShow for TOSHIBA																
		Corel VideoStudio																
		Adobe® Premiere® Elements 11																
		LoiloScope2 30日体験版																
		Adobe® Photoshop® Elements 11																
		DigiBook®Browser for TOSHIBA																
		Windows Media® Player 12																
		【超解像技術(レゾリューションプラス)対応】 注6)																
		MS Flash Player																
		TOSHIBA VIDEO PLAYER																
		【超解像技術(レゾリューションプラス)対応】 注7)																
		TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player																
		【超解像技術(レゾリューションプラス)対応】 注7)																
		Music.jp PLAY																
		Roxio Creator LJ																
		TOSHIBA Recovery Media Creator																
		てぶらナビ																
		DTS Studio Sound™																
		SRS Premium Sound 3D™																
		SRS Premium Sound HD™																
		ウイルス検索/駆除																
		パスワードによるデータ保護、データ多重																
		マカフィー®アンチセフト インストールウィザード																
		データ移行																
		データ復旧																
		データ消去																
		画面設定																
		アクセサリ																
		ワイヤレス・ディスプレイ																
		音声合成エンジン																
		指紋センサー																
		Webカメラアプリケーション																
		PDFファイル表示																
		ユーザー登録																
		環境設定																
		TOSHIBA ecoユーティリティ																
		ecoモード																
		ピークシフト																
		バッテリーライフサイクル																
		TOSHIBA Active Display Off																
		東芝PCヘルスモニタ																
		東芝HDDプロテクション																
		東芝HDDアクセラレーター																
		デスクトップアプリケーション																
		おたすけナビ™																
		動画で解決! 操作ガイド																
		東芝サービスステーション																
		遠隔支援サービス																
		PCあしん点検ユーティリティ																
		パソコンで見るマニュアル																
		動画で学ぶWindows 8																
		動画で学ぶメール																
		動画で学ぶWord 2010																
		動画で学ぶWord 2013																
		動画で学ぶExcel 2010																
		動画で学ぶExcel 2013																
		動画で学ぶPowerPoint 2010																
		動画で学ぶPowerPoint 2013																
		動画で学ぶOutlook 2010																
		動画で学ぶOutlook 2013																
		動画で学ぶクラウド																
		動画で学ぶSkype™																
		クラウド																
		TOSHIBA Media Player by sMedia TrueLink+																
		【超解像技術(レゾリューションプラス)対応】 注14)																
		music.jp STORE																
		映像																
		TSUTAYA DISCAS ランキング																
		静止画																
		思い出フォトビューア																
		電子書籍																
		Roxio MediaBook Reader																
		Roxio MediaBook Express																
		カメラ																
		CyberLink YouCam for TOSHIBA																
		コミュニケーション																
		Skype™																
		東芝プレイス																
		宿探																
		サービス																
		ホットペッパーグルメ																
		楽天gateway																
		Yahoo! オークション																
		ツール																
		トレンドマイクロ セキュリティ脅威マップ																
		タッチ向け																
		Fresh Paint																
		その他																
		楽天レシビ																
		NAVITIME for TOSHIBA																

注1 無料使用期間がご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。

注2 無料使用期間がご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間(体験期間)以降ご利用になる場合は、ホームページ<http://www.zmap.net/>より継続購入手続きを行ってください。

注3 無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。

注4 ブルーレイディスク/SDメモリーカードへのダビングが可能です。

注5 ハンドソングチャ機能は「TOSHIBA VIDEO PLAYER」「dynabook TV Center」「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」で使用可能です。

注6 WMV形式の動画を再生した場合、有効となります。

注7 DVDを再生した場合、有効となります。

注8 DVD-Videoの再生は「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」をご利用ください。

注9 アプリケーションやシステムのリカバリ用データをハードディスク内に保存いたします。そのため、アプリケーション・DVDおよびリカバリディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリ用データを、USBメモリまたはDVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへの書き込みはできません。

注10 R632/26Giは市販の付付けWebカメラやマウスをご利用いただくことでご使用いただけます。

注11 ウィルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやフォーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピュターの保護を高めるために、常に最新のものをにする必要がございます。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全行われられない状態となりますので、かならず定期購入

前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。

※12 OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを保つために「ファイルの回復」を実行する場合があります。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。

※13 R632/28Gのみ搭載。

※14 V832、V632の映像と写真の再生時に「超解像技術(レゾリューションプラス)」に対応。その他のモデルは映像の再生時のみ「超解像技術(レゾリューションプラス)」に対応しておりますが、Windowsストアからアップデートすることでご写真再生時にも対応します。

※15 ワイヤレスでの同期機能は、東芝サービスステーションでのアップデートが必要です。

※16 東芝サービスステーションから配布しています。

※17 Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のVideoStudioとは機能が異なります。

※18 東芝サービスステーションからのダウンロード/インストールが必要です。

※19 dynamobook.comからのダウンロード/インストールが必要です。

※20 2021年貸金庫についてのお問い合わせは、下記をご覧ください。お客様サポートセンター (E-mail) support@jp.tosafsebox.com、(ホームページ) http://tosafsebox.com/contact/index_j.htm

※21 Windowsストアからのダウンロード/インストールが必要です。

※22 季節で分類、グループの整理機能は、Windowsストアでのアップデートが必要です。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセッティングが必要となる場合があります。

※フロッピーディスクソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書(マニュアル)、その他付属ソフトに依り一部異なるものもあります。

※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

Microsoft Office Home and Business 2013	アプリケーション	ファイル拡張子
Microsoft Office Home and Business 2013	ワープロ	Microsoft Word 2013
	表計算	Microsoft Excel 2013
	メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013
	プレゼンテーションツール	Microsoft PowerPoint 2013
	デジタルノート	Microsoft OneNote 2013

※1 初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。
 ※2 初回起動時にライセンス認証が必要となります。
 ※上記・右記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

 R632/28G		
Microsoft Office Home and Business 2010 (Service Pack 1 適用済み) ^{*2}	ワープロ 表計算 メール・情報管理 プレゼンテーションツール デジタルノート ナビゲーションツール	Microsoft Word 2010 Microsoft Excel 2010 Microsoft Outlook 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft OneNote 2010 Microsoft Office ナビ 2010
 R632/26G	ワープロ 表計算 メール・情報管理 ナビゲーションツール	Microsoft Word 2010 Microsoft Excel 2010 Microsoft Outlook 2010 Microsoft Office ナビ 2010

新しい Office ではじまる、快適で自由な毎日

新しい Office は PC でも、タブレットでも、使うデバイスは自由です。すべてのアプリケーションで一新されたデザインはシンプルで美しく、だれでもすぐに使いこなせます。作成したファイルはクラウドに保存され、自由にアクセスでき、快適にあなたのやりたいことを実現する、それが新しい Office です。さらに、タッチモデルでも使いやすいように、タッチ操作にもしっかり対応しているから、快適に使えます。

Word 2013

美しいドキュメントをもっと自由に、
もっと簡単に作成しよう！

新しい Word は、魅力的なテンプレートや便利ツールがますます充実。いちいち悩まなくても、図や写真を最適な場所に配置できたり、文章が画面サイズに合わせて自動調整されます。

Word 活用例



Word 活用例



はがき・カード

節目はに欠かせないお知らせはがきから、贈り物に添えるメッセージカードまで作ることができます。

Excel 2013

どんなデータもシンプルに
わかりやすく分析し、表現しよう！

新しい Excel なら、住所録
をまとめたり、家計簿をつ
けたりするのも今まで以上
に簡単。選択しているデー
タに合わせてボタン1つで
グラフを作ってくれたりと、
大幅に進化しました。

Excel 活用例

家計簿・住所録作成

Excel で家計簿を作れば、計算だって
らくらく！住所録は、住所を記録して
おけるだけでなく、はがきの宛名作成
にも使えるので便利です。



The image displays two Excel spreadsheets. The top spreadsheet is a household ledger with columns for date, category, and amount. The bottom spreadsheet is an address book template with columns for name, address, and phone number.

日付	品名	金額
2013/1/1	食料	1000
2013/1/2	交通	500
2013/1/3	雑費	200
2013/1/4	医療	300
2013/1/5	教育	1500
2013/1/6	娯楽	800
2013/1/7	住居	1200
2013/1/8	通信	100
2013/1/9	保険	600
2013/1/10	税金	400
2013/1/11	貯蓄	1800
2013/1/12	投資	900
2013/1/13	その他	100

氏名	住所	電話番号
山田 太郎	東京都千代田区千代田 1-1-1	03-1234-5678
佐藤 花子	東京都千代田区千代田 2-2-2	03-2345-6789
鈴木 一郎	東京都千代田区千代田 3-3-3	03-3456-7890
田中 美咲	東京都千代田区千代田 4-4-4	03-4567-8901
高橋 健一	東京都千代田区千代田 5-5-5	03-5678-9012
渡辺 真由美	東京都千代田区千代田 6-6-6	03-6789-0123
小林 大輔	東京都千代田区千代田 7-7-7	03-7890-1234
中村 由香	東京都千代田区千代田 8-8-8	03-8901-2345
山本 隆夫	東京都千代田区千代田 9-9-9	03-9012-3456
水村 千鶴	東京都千代田区千代田 10-10-10	03-0123-4567

PowerPoint 2013

新しい PowerPoint では、グラフィック機能がますますパワーアップ。見栄えのいいフォトブックや写真を入れたチラシなども簡単に作れます。

フォトムービー作成

結婚式や二次会の余興で使うフォトムービー作成に、もう専用ソフトは不要です。PowerPoint でも見栄えのいいフォトムービーが作れます。

プレゼンテーションを美しく仕上げ、スマートに発表しよう！

PowerPoint 活用例



OneNote 2013

アイデアや情報をノートにまとめ、
いつでもどこでも活用しよう！

新しい OneNote にノートのように手軽
に使える、ノート以上に万能です。写真な
どのファイルはもちろん、インターネット
上の情報も簡単に取り込めます。

交換日記

お友達同士の交換日記は
もちろん、離れたおじいちゃん
おばあちゃんとも交換日記が
できます。コミュニケーションツールにぴったりです。

遠くにいる人とも
コミュニケーション
できる

OneNote 活用例



Outlook 2013 忙しい毎日だからこそ、メールやスケジュール管理はスムーズに！

新しい Outlook は、最もよく使うメール画面から、予定や連絡先、タスクもチェックできるようになりました。また、過去のメールや予定表に書かれた約束など、必要な情報を見つけ出すのも簡単です。

詳細はWebで ▶ <http://www.office.com/>

楽しもう! Office ライフ」では詳しい使い方や、
毎月新作テンプレートを公開しています。

豊富な無料テンプレート公開中!

楽しもうオフィスライフ



オプション&周辺機器を豊富にご用意。 ※1 オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。

PCでテレビを手軽に楽しめる「ワイヤレスTVチューナー」

ワイヤレスで見る

外付けHDDで録る

●TVチューナーを搭載していないPCやタブレットでも、3波デジタル放送が楽しめる

●太いアンテナ線をPCにつなぐ必要がないので快適

●家の中の好きな場所でTVが楽しめる

●通信環境に合わせてキレイに見られるよう、3つのモードから選択可能

●外付けHDDに録画するため、PCを起動する必要がない

●PCに録画しないので、録画中でもPCを外に連れ出せる

●インターネット番組表からの予約録画に対応。外出先のスマートフォンなどからも予約可能

●PCなら録画中の番組を、頭から再生して楽しめる

市販の外付けHDD

ワイヤレスTVチューナー

PC

タブレット

※「ワイヤレスTVチューナー」を使用する場合は、専用ソフト「ワイヤレスTV Center」をWindowsストアよりダウンロードして、インストールする必要があります。 ※ご利用いただくには、インターネット接続・ルーター(WPA2-PSK(AES))が必要です。 ※データ放送には対応していません。 ※録画するためには市販のUSB接続型外付けHDD(USB2.0/3.0対応、2TB以下)が必要となります。 ※本製品は、高度な暗号化技術を使っているため、修理対応後は録画した番組が再生できません。あらかじめご了承ください。 ※「ワイヤレスTVチューナー」対応機種についてはhttp://dynabook.com/をご覧ください。

ボタンが大きいからクリック(タッチ)で快適に操作できます。 ※タブレットの操作画面とは異なります。

ワイヤレスTVチューナー [型番:PAWTV002] オープン価格 ^{※1}			
映像	TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	
	CATVバススルー対応	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)	
	データ放送・双方向サービス	非対応	
アンテナ部	字幕放送	対応	
	EPG(電子番組表)	対応(IEPG/テレビ王国)	
	端子	同軸 75Ω(地上/BS/110度CS兼用)	
筐体	BS/110度CSアンテナ電源	非対応	
	無線LAN規格	IEEE802.11a/b/g/n準拠	
	外形寸法	約170×150×38mm	
電源	質量	約345g	
	使用電圧	DC19V	

■録画番組の容量について		
録画の画質	1時間あたりの容量	
高画質	約3.6GB	
標準画質	約2.6GB	
低画質	約1.7GB	

ACアダプター(約175g)

USB-LAN変換アダプター

細かい作業も快適に行える
スタイラスペン

長時間駆動を可能にする大容量タイプ
バッテリーパック92AA

CANVIO[®]

ポータブルハードディスク
CANVIO SLIM

ポータブルハードディスク
CANVIO

■記憶容量:500GB ■質量:約115g

■記憶容量:1.5TB

■外形寸法:
約75(幅)×107(奥行)×9(高さ)mm

■外形寸法:
約79(幅)×119(奥行)×165(高さ)mm

■主な付属品:
USB3.0ケーブル(A-microBタイプ)

■主な付属品:
USB3.0ケーブル(A-microBタイプ)

【型番(ブラック):HD-SA50GK】
【型番(シルバー):HD-SA50GS】

【型番(ブラック):HD-PB15TK】
【型番(ホワイト):HD-PB15TW】

※ハードディスクに付属のソフトをご使用になる場合の動作保証はしてありません。

詳しくはこちらのサイトをご覧ください。

お問い合わせ先

株式会社東芝 セミコンダクター&ストレージ社
ストレージプロダクツ事業部 カスタマー・サポート・センター
フリーダイヤル 0120-057811 (土曜・日曜・祝日・当社指定の休日を除く)

オプション対応表

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。(2013年4月現在)

製品名		型番	V832・V632	R822	R632	R732 グラフィットブラック スパークルゴールド	T642	T552	T752	D712	D732
増設メモリ(タイプ9) (PC3-12800(DDR3-1600))	2GB	PAME2009	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	4GB	PAME4009	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	8GB	PAME8009	—	—	—	●	●	●	●	●	●
バッテリーパック61AJ	注1)	PABAS260	—	—	—	—	●	●	●	—	—
バッテリーパック64AA(グラフィットブラック)	注1)	PABAS265	—	—	—	●	—	—	—	—	—
バッテリーパック92AA(グラフィットブラック)	注1)	PABAS250	—	—	—	●注2)	●注2)	—	—	—	—
バッテリーパック62AA-G(スパークルゴールド)	注1)	PABAS256	—	—	—	—	●注2)	—	—	—	—
ACアダプター(約175g)		PAACA037	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約175g)	注3)	PAACA035	—	—	●	—	—	—	—	—	—
ACアダプター(約200g)	注4)	PAACA036	—	—	—	●	—	—	—	—	—
ポート拡張ユニット		PAAPR006	—	—	—	●	—	—	—	—	—
USBレーザー式横スクロールマウス	注5) 注6) 注7)	IPCZ125A	●	●	●	●	●	●	●	—	—
USB光学式ミニホイールマウス	注5) 注6)	IPCZ080D	●	●	●	●	●	●	●	—	—
USB-LAN変換アダプター	注5) 注8)	IPCN129A	●	●	—	—	—	—	—	—	—
スタイラスペン	注5)	IPCZ130A	●	●	—	—	—	—	—	—	—
ワイヤレスTVチューナー	注9)	PAWTV002	●	●	●	●	●	●	—	—	—

注1) バッテリーパックは消耗品です。
注2) 本体に付属されているバッテリーとは別仕様となっております。
注3) 本体に付属されているACアダプターとは別仕様(ウォールマウントプラグ付属)となっております。
注4) 本体に付属されているACアダプターとは別仕様(質量・外形寸法)となっております。
注5) 製品についてのお問い合わせは
東芝PC IOSセンターTEL:043-278-5970まで。
注6) T552、T752にはワイヤレスマウス(レーザー方式)を付属しています。D712、D732には横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式)を付属しています。

注7) Microsoft Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です(dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供)。
注8) 別途ドライバーが必要です。http://www3.toshiba.co.jp/pc/peripheral/products/i129a_1.htmよりダウンロードすることも可能です。
注9) 専用ソフト「ワイヤレスTV Center」をWindowsストアよりダウンロードして、インストールする必要があります。
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学式ドライブが必要となる場合があります。

Accessory Place

オプション&周辺機器は東芝プレイス「アクセサリプレイス」でもご購入いただけます。詳しくは下記URLをご覧ください。

http://toshibaplaces.jp/tps/

その他の周辺機器については下記URLをご覧ください。
▶http://dynabook.com/assistpc/iodata

dynabook KIRA V832・V632		V832/28HS (プレミアムシルバー) PV83228HNMS		V632/26HS (プレミアムシルバー) PV63226HNMS	
モデル名 型番		V832/28HS (プレミアムシルバー) PV83228HNMS		V632/26HS (プレミアムシルバー) PV63226HNMS	
ブレインストールOS		Windows 8 64ビット ^(※1) ^(※2)		Windows 8	
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー		1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.70GHz)	
	コア数/スレッド数	2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレディング・テクノロジー対応)		2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレディング・テクノロジー対応)	
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
チップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット	
メモリ	標準/最大	8GB(4GB+4GB)/交換不可 ^(※3)		8GB(4GB+4GB)/交換不可 ^(※3)	
	仕様	PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	
表示機能		タッチパネル付き 13.3型ワイド(16:9) WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LED/バックライト) 2,560×1,440ドット ^(※4) ^(※8)		13.3型ワイド(16:9) HD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット ^(※4) ^(※8)	
入力装置	ディスプレイ	最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応 ^(※5)		最大1,920×1,080ドット ^(※6) /1,677万色 ^(※7)	
	解像度/外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション)	最大1,920×1,080ドット ^(※6) /1,677万色 ^(※7)		最大1,920×1,080ドット ^(※6) /1,677万色 ^(※7)	
	表示色/本体のディスプレイと同時表示	最大1,664MB(メインメモリと共用)		最大1,664MB(メインメモリと共用)	
補助記憶装置	ビデオRAM	インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)	
	グラフィックアクセラレーター ^(※9) ^(※10)	87キー(JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm		87キー(JIS配列準拠) (バックライトキーボード)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm	
通信機能	本体キーボード	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、 静電容量式タッチパネル		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)	
	ポイントングデバイス	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、 静電容量式タッチパネル		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)	
サウンド機能 ^(※10) ^(※17)	SSD	128GB SSD(Serial ATA対応) ^(※11)		128GB SSD(Serial ATA対応) ^(※11)	
	ソフトウェア占有量	約38GB		約38GB	
ブリッジメディアスロット(詳細は49ページをご覧ください)	無線LAN ^(※12)	インテル® Centrino® Advanced-N 6235 IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ^(※13)		インテル® Centrino® Advanced-N 6235 IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) ^(※13)	
	Bluetooth ^(※12)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 ^(※14) ^(※15)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 ^(※14) ^(※15)	
インターフェース	ワイヤレス・ディスプレイ ^(※12)	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 ^(※16)		インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 ^(※16)	
	オーディオ出力	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon®ステレオスピーカー、モノラルマイク ^(※28)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon®ステレオスピーカー、モノラルマイク ^(※28)	
Webカメラ	ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)、マイク/オーディオ入力(3.5mmΦモノラルミニジャック)共用×1	USB3.0×3 ^(※18) 、HDMI出力端子×1 ^(※5)		USB3.0×3 ^(※18) 、HDMI出力端子×1 ^(※5)	
	有効画素数	約92万画素		約92万画素	
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ	リチウムポリマー(バッテリーパック) ^(※10) ^(※19)		リチウムポリマー(バッテリーパック) ^(※10) ^(※19)	
	バッテリー	約9.5時間 ^(※20) ^(※21)		約9.5時間 ^(※20) ^(※21)	
電源	駆動時間	約3.5時間(電源OFF時)/約4.0~8.0時間(電源ON時) ^(※21)		約3.5時間(電源OFF時)/約4.0~8.0時間(電源ON時) ^(※21)	
	充電時間	約12W(45W)		約12W(45W)	
標準消費電力 ^(※23) (最大)	ACアダプター	AC100V~240V、50/60Hz ^(※22)		AC100V~240V、50/60Hz ^(※22)	
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^(※24)	N区分0.069(AA)		N区分0.051(AAA)	
環境条件	温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) ^(※25)	温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) ^(※25)		温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) ^(※25)	
	環境性能レーティング ^(※26)	★★★V12		★★★V12	
外形寸法(突起部含まず)	質量	約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.5~19.8(高さ)mm		約316.0(幅)×207.0(奥行)×9.5~19.8(高さ)mm	
	質量	約1.35kg ^(※27)		約1.35kg ^(※27)	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他	Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11インストール用SDメモリカード		Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11インストール用SDメモリカード	
	保証(海外保証(制限付)を含む)	あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)	
主なアプリケーション	Microsoft Office Home and Business 2013	Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11		Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11	
	Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11	Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11		Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11	

※1. Windows 8 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。
※3. あらかじめオンボードに8GBのメモリが装着されています。メモリの交換・増設はできません。
※4. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※5. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
※6. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。
※7. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。
※8. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映り込む場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
※9. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
※10. ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。
※11. SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。リカバリー領域として約16GB、Intel® Rapid Start Technology使用領域として約9GB使用しています。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域、Intel® Rapid Start Technology使用領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
※12. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
※13. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。5GHz帯無線LANは、電波法により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
※14. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。
※15. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。
※16. ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル® ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。また出力可能な映像は、1080p/30fps以下のサイズまでです。デジタル放送など一部のコンテンツ保護処理された映像や音声を出力することはできません。ワイヤレス・ディスプレイは、映像を無線で伝送するため、ご利用の電波環境などによりコマ落ちが発生したり、正しく表示されない場合があります。ワイヤレス・ディスプレイ機能についての詳細は、アダプターに付属の説明書を参照してください。
※17. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
※18. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※19. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。
※20. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。
※21. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※22. 付属の電源コードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。
※23. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。
※24. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※25. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
※26. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
※27. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含みません。
※28. 2つのマイクでノイズキャンセルして、モノラルマイクとして使用します。

dynabookの情報はこちらでも <http://dynabook.com>

											
モデル名 型番		R822/T8HS (ダークシルバー) PR822T8HNMS	R632/28GS (アルティメットシルバー) PR63228GMHS	R632/28GK (シャンパンゴールド) PR63228GMHK	R632/26GS (アルティメットシルバー) PR63226GMPS	R732/39HB (グラファイトブラック) PR73239HASB	R732/39HK (スパークルゴールド) PR73239HASK	R732/38HB (グラファイトブラック) PR73238HAMB	R732/38HK (スパークルゴールド) PR73238HAMK	R732/37HB (グラファイトブラック) PR73237HRMB	R732/37HK (スパークルゴールド) PR73237HRMK
ブレインストールOS		Windows 8 64ビット※1)※2) 		Windows 8 64ビット※1)※2) 		Windows 8 Pro 64ビット※2) 		Windows 8 64ビット※1)※2) 			
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ 1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.70GHz)		インテル® Core™ i5-3317U プロセッサ 1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.60GHz)		インテル® Core™ i3-3217U プロセッサ 1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.70GHz)		インテル® Core™ i7-3540M プロセッサ 3.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.70GHz)		インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.20GHz)	
	コア数/スレッド数 キャッシュメモリ	2コア/4スレッド(インテル® ハイバースレディング・テクノロジー対応) インテル® スマート・キャッシュ 3MB		2コア/4スレッド(インテル® ハイバースレディング・テクノロジー対応) インテル® スマート・キャッシュ 3MB		ノロジータ対応) インテル® スマート・キャッシュ 3MB		2コア/4スレッド(インテル® ハイバースレディング・テクノロジー対応) インテル® スマート・キャッシュ 4MB		2コア/4スレッド(インテル® ハイバースレディング・テクノロジー対応) インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
チップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット			
メモリ	標準/最大 仕様	8GB(8GB×1)/交換不可※3)		4GB(2GB+2GB)/交換不可※4)				8GB(4GB×2)/16GB※5)※6)			
	メモリ専用スロット	PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM 1スロット(交換不可)※3)		PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル 1スロット(交換不可)※4)		対応		PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応※9) 2スロット(空きスロット×0)※5)※9)			
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き 12.5型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView IPS液晶(省電力LEDバックライト)1,366×768ドット※10)		13.3型ワイド(16:9) HD 軽量薄型・高輝度TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット※10)		(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※10)		13.3型ワイド(16:9) HD 軽量・高輝度TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット※10)			
	解像度/ 表示色	最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応※12) 最大1,366×768ドット※13)/1,677万色※14)		最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応 最大1,366×768ドット※13)/1,677万色※14)		※12) 最大2,048×1,536ドット※11)/1,677万色 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応※12)		最大2,048×1,536ドット※11)/1,677万色 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応※12)		最大1,366×768ドット※13)/1,677万色※14)	
	ビデオRAM	最大1,664MB(メインメモリと共用)※6)		最大1,664MB(メインメモリと共用)※8)		最大1,664MB(メインメモリと共用)※6)		最大1,664MB(メインメモリと共用)※6)		最大1,664MB(メインメモリと共用)※6)	
	グラフィックアクセラレーター※15)※16)	インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)	
入力装置	本体キーボード	87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、 キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm		87キー(JIS配列準拠)(バックライトキーボード)、 キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm		87キー(JIS配列準拠)、 キーピッチ:19mm、キーストローク:1.2mm		87キー(JIS配列準拠)、 キーピッチ:19mm、キーストローク:1.6mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)、 静電容量式タッチパネル		ジェスチャーコントロール付きタッチパッド		ジェスチャーコントロール付きタッチパッド		ジェスチャーコントロール付きタッチパッド		ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	
	ワンタッチ操作ボタン	オリエンテーションロックボタン、Windowsボタン、ボリュームボタン		節電(eco)ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド		オン/オフボタン 他		節電(eco)ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他			
補助記憶装置	SSD/ハイブリッドドライブ	128GB SSD(Serial ATA対応)※17)		128GB SSD(Serial ATA対応)※18)		256GB SSD(Serial ATA対応)※19)		1TBハイブリッドドライブ (HDD<5,400rpm、Serial ATA対応)+ NAND型フラッシュメモリ)※20)※22)			
	ソフトウェア占有量 光学ドライブ (詳細は50ページをご覧ください)	約39GB —		約34GB —		約32GB		約36GB		約37GB	
通信機能	LAN	—		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250		LAN対応)		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN 対応)		DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	
	無線LAN/WiMAX※21)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※24)		IEEE802.16e-2005準拠※23)、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、 WEP対応、AES対応、TKIP対応)※24)		IEEE802.16e-2005準拠※23)、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※24)		IEEE802.16e-2005準拠※23)、IEEE802.11a/b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※24)			
	Bluetooth※21)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※25)※26)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※25)※26)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※25)※26)		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※25)※26)			
	ワイヤレス・ディスプレイ※21)	—		インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応※27)		インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応※27)		インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応※27)			
サウンド機能※16)※28)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 HDステレオスピーカー、モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 HDステレオスピーカー、モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 HDステレオスピーカー、モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 HDステレオスピーカー、モノラルマイク			
Webカメラ	ブリッジメディアスロット(詳細は49ページをご覧ください) SDカードスロット(詳細は49ページをご覧ください) ExpressCardスロット	1スロット —		1スロット —		1スロット —		1スロット —			
	インターフェース	ヘッドセット/ヘッドホン端子(3.5mmΦミニジャック)×1、 USB3.0×2※29)、HDMI出力端子×1※12)		ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段) マイク入力(3.5mmΦモノラルミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、 HDMI出力端子×1※12)		×1、USB3.0×1※29)、USB2.0×2※30)、 HDMI出力端子×1※12)		ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、USB3.0×2※29)、USB2.0×1(eSATAと共用)※30)、 eSATA×1(USB2.0と共用)※30)、マイク入力(3.5mmΦモノラルミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1※12)			
	有効画素数	有効画素数 約100万画素(前面)、有効画素数 約300万画素(背面)		有効画素数 約130万画素		有効画素数 約130万画素		有効画素数 約130万画素			
セキュリティ機能		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ		BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリ 指紋センサー(スライド方式)		ディロック・スロット		TPMセキュリティチップ(TCG Ver1.2準拠)、BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			
電源	バッテリー	リチウムポリマー(バッテリーパック)※16)※31)		リチウムイオン(バッテリーパック)※16)※31)		リチウムイオン(バッテリーパック)※16)※32)		リチウムイオン(バッテリーパック)※16)※32)			
	駆動時間	約6.0時間※33)※34)		約9.0時間※33)※34)		約9.0時間※33)※34)		標準バッテリーパック装着時:約13.0時間※33)※34) 標準バッテリーパック装着時:約11.0時間※33)※34)		標準バッテリーパック装着時:約11.0時間※33)※34) 標準バッテリーパック装着時:約16.0時間※33)※34)	
	充電時間	約3.5時間(電源OFF時)/約3.5～8.5時間(電源ON時)※34)		約3.0時間(電源OFF時)/約3.5～8.0時間(電源ON時)※34)		※34)		標準バッテリーパック装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0～15.0時間(電源ON時)、 バッテリーパック92AA(オプション)※35)装着時:約5.0時間(電源OFF時)/約5.0～21.5時間(電源ON時)※34)			
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz※36)		AC100V～240V、50/60Hz※36)		AC100V～240V、50/60Hz※36)		AC100V～240V、50/60Hz※36)			
標準消費電力※37)(最大) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率※38) 環境条件 環境性能レーティング※40) 外形寸法(突起部含まず)		約12W(45W) N区分0.078(AA)🌱 温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※39) ★★★V12 約326.5(幅)×213.0(奥行)×19.9(高さ)mm		約10W(45W) R区分0.074(AA)🌱 温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※39) ★★★V12 約316.0(幅)×227.0(奥行)×8.3～15.9(高さ)mm		約10W(45W) R区分0.11(A)🌱 ※39) ★★★V12 約316.0(幅)×227.0(奥行)×8.3～15.9(高さ)mm		約11W(65W) M区分0.059(AAA)🌱 温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※39) ★★★V12 標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3～26.6(高さ)mm バッテリーパック92AA(オプション)※35)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3～42.8(高さ)mm		約11W(65W) M区分0.068(AAA)🌱 温度5～35℃、湿度20～80%(ただし、結露しないこと)※39) ★★★V12 標準バッテリーパック装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3～26.6(高さ)mm バッテリーパック92AA(オプション)※35)装着時:約316.0(幅)×227.0(奥行)×18.3～42.8(高さ)mm	
質量		約1.49kg※41)		約1.12kg※41)		約1.12kg※41)		標準バッテリーパック装着時:約1.38kg バッテリーパック92AA(オプション)※35)装着時:約1.53kg※42)		標準バッテリーパック装着時:約1.47kg バッテリーパック92AA(オプション)※35)装着時:約1.62kg※42)	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用SDメモリーカード		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他			
保証(海外保証(制限付)を含む)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)		あり(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)			
主なアプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11		Microsoft Office Home and Business 2010 (SP1適用済み)		Microsoft Office Personal 2010 (SP1適用済み)		Microsoft Office Home and Business 2013			

																																	
モデル名 型番		T642/T8HW (ライトシルバー) PT642T8HBMW		T642/T8HB (ダークシルバー) PT642T8HBMB		T642/T6HW (ライトシルバー) PT642T6HSMW		T642/T6HB (ダークシルバー) PT642T6HSMB		T552/58HW (リュクスホワイト) PT55258HBMW		T552/58HB (フレンチスブラック) PT55258HBMB		T552/58HK (スパークルゴールド) PT55258HBMK		T552/58HR (ルビーローズ) PT55258HBMR		T552/36HW (リュクスホワイト) PT55236HBMW		T552/36HB (フレンチスブラック) PT55236HBMB		T552/36HK (スパークルゴールド) PT55236HBMK		T552/36HR (ルビーローズ) PT55236HBMR		T752/V8HW (ライトシルバー) PT752V8HBMW		T752/V8HB (ダークシルバー) PT752V8HBMB		T752/V4HW (ライトシルバー) PT752V4HBMW		T752/V4HB (ダークシルバー) PT752V4HBMB	
ブレインストールOS		Windows 8 64ビット※1)※2)										Windows 8 64ビット※1)※2)										Windows 8 64ビット※1)※2)											
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-3537V プロセッサー 2.00GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.10GHz)				インテル® Core™ i5-3337V プロセッサー 1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.70GHz)				インテル® Core™ i7- 3630QM プロセッサー 2.40 GHz /ノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)				インテル® Celeron® プロセッサー 1000M 1.80GHz				インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)				インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー 2.50GHz											
	コア数/スレッド数	2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				2コア/4スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				2コア/2スレッド				4コア/8スレッド (インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)				2コア/4スレッド											
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB				インテル® スマート・キャッシュ 3MB				インテル® スマート・ キャッシュ 6MB				インテル® スマート・キャッシュ 2MB				インテル® スマート・キャッシュ 6MB				インテル® スマート・キャッシュ 3MB											
	チップセット	モバイル インテル® HM76 Expressチップセット				モバイル インテル® HM76 Expressチップセット				モバイル インテル® HM76 Expressチップセット				モバイル インテル® HM70 Expressチップセット				モバイル インテル® HM76 Expressチップセット				モバイル インテル® HM76 Expressチップセット											
メモリ	標準/最大 仕様	8GB (4GB×2) /16GB ※3) ※4)				4GB (4GB×1) /16GB ※5) ※6)				8GB (4GB×1) /16GB ※3) ※4)				4GB (4GB×1) /16GB ※5) ※6)				8GB (4GB×2) /16GB ※3) ※4)				8GB (4GB×2) /16GB ※3) ※4)											
	メモリ専用スロット	2スロット (空きスロット×0) ※3) ※7)				2スロット (空きスロット×1) ※5) ※7)				2スロット (空きスロ ット×0) ※3) ※7)				2スロット (空きスロット×1) ※5) ※7)				2スロット (空きスロット×0) ※3) ※7)				2スロット (空きスロット×0) ※3) ※7)											
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き 14.0型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ※8) ※9)				15.6型ワイド (16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,366×768ドット ※8) ※9)				最大2,048×1,536ドット ※10) /1,677万色				最大1,920×1,080ドット (1080P) /1,677万色, HDCP対応 ※11)				最大2,048×1,536ドット ※10) /1,677万色				最大1,920×1,080ドット (1080P) /1,677万色, HDCP対応 ※11)											
	解像度/ 表示色	最大1,920×1,080ドット (1080P) /1,677万色, HDCP対応 ※11)				最大1,366×768ドット ※12) /1,677万色 ※13)				最大1,920×1,080ドット (1080P) /1,677万色, HDCP対応 ※11)				最大1,366×768ドット ※12) /1,677万色 ※13)				最大1,920×1,080ドット (1080P) /1,677万色, HDCP対応 ※11)				最大1,366×768ドット ※14) /1,677万色 ※13)											
	ビデオRAM	最大1,664MB (メインメモリと共用) ※4)				最大1,664MB (メインメモリと共用) ※6)				最大1,664MB (メイン メモリと共用) ※4)				最大1,664MB (メインメモリと共用) ※6)				最大1,664MB (メインメモリと共用) ※4)				最大1,664MB (メインメモリと共用) ※6)											
	グラフィックアクセラレーター ※15) ※16)	インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)				インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)				インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)				インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)				インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)				インテル® HD グラフィックス 4000 (CPUに内蔵)											
入力装置	本体キーボード	87キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、 抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕 ※17)				106 キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、 抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕 ※17)				106 キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、 抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕 ※17)				106 キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、 抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕 ※17)				106 キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、 抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕 ※17)				106 キー (JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm、 抗菌対応〔試験方法〕JIS Z 2801:2010に基づく〕 ※17)											
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル				ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル				ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル				ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル				ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル				ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)、静電容量式タッチパネル											
補助 記憶装置	ワンタッチ操作ボタン	マウス				マウス				マウス				マウス				マウス				マウス											
	ハードディスク/ハイブリッドドライブ	1TB (5,400rpm, Serial ATA対応) ※18)				750GB (5,400rpm, Serial ATA対応) ※18)				1TB (5,400rpm, Serial ATA対応) ※18)				750GB (5,400rpm, Serial ATA対応) ※18)				1TB/ハイブリッドドライブ (HDD/5,400rpm, Serial ATA対応) + NAND型フラッシュメモリ) ※18) ※19)				750GB (5,400rpm, Serial ATA対応) ※18)											
	ソフトウェア占有量	約36GB				約31GB				約41 GB				約36GB				約38GB				約38GB											
	光学ドライブ (詳細は50ページをご覧ください)	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマールチドライブ機能対応)				DVDスーパーマールチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)				ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応, DVDスーパーマールチドライブ機能対応)				ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応, DVDスーパーマールチドライブ機能対応)				ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応, DVDスーパーマールチドライブ機能対応)				ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応, DVDスーパーマールチドライブ機能対応)											
通信機能	LAN	100Base-TX/10Base-T (自動認識)				1000Base-T/10Base-T (自動認識)				1000Base-TX/10Base-T (自動認識)				100Base-TX/10Base-T (自動認識)				1000Base-TX/10Base-T (自動認識)				1000Base-TX/10Base-T (自動認識)											
	無線LAN ※20)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, WEP対応, AES対応, TKIP対応) ※21)				IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, WEP対応, AES対応, TKIP対応) ※21)				IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, WEP対応, AES対応, TKIP対応) ※21)				IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, WEP対応, AES対応, TKIP対応) ※22)				IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, WEP対応, AES対応, TKIP対応) ※22)				IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠, WPA/WPA2対応, WEP対応, AES対応, TKIP対応) ※22)											
TVチューナー	Bluetooth ※20)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 ※23) ※24)				Bluetooth® ワイヤレステク				Bluetooth® ワイヤレステク				Bluetooth® ワイヤレステク				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 ※23) ※24)				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 ※23) ※24)											
	地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2	地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2				地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2				地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2				地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2				地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2				地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2											
サウンド機能 ※16) ※25)	harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク											
	1スロット	1スロット				1スロット				1スロット				1スロット				1スロット				1スロット											
インターフェース		ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) ×1、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、USB3.0×3 ※26)、 マイク入力/オーディオ入力 (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45) ×1、HDMI出力端子×1 ※11)				ヘッドホン出力 (3.5mmφ マイク				ヘッドホン出力 (3.5mmφ ステレオミニジャック) ×1、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、USB3.0×2 ※26)、USB2.0×1 ※27)、 入力 (3.5mmφステレオミニジャック) ×1、LAN (RJ45) ×1、HDMI出力端子×1 ※11)				ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) ×1、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、USB3.0×4 ※26)、 マイク入力/オーディオ入力 (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45) ×1、HDMI出力端子×1 ※11)、アンテナ入力 (同軸コネクタ) ×1				ヘッドホン出力 (3.5mmφステレオミニジャック) ×1、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、USB3.0×4 ※26)、 マイク入力/オーディオ入力 (3.5mmφステレオミニジャック) 共用×1、LAN (RJ45) ×1、HDMI出力端子×1 ※11)、アンテナ入力 (同軸コネクタ) ×1															
Webカメラ	有効画素数 約200万画素	有効画素数 約200万画素				有効画素数 約200万画素				有効画素数 約200万画素				有効画素数 約200万画素				有効画素数 約200万画素				有効画素数 約100万画素											
	セキュリティ機能	BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット リチウムイオン (バッテリーパック) ※16) ※28)				BIOS パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット リチウムイオン (バッテリーパック) ※16) ※28)				BIOS パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット リチウムイオン (バッテリーパック) ※16) ※28)				BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット リチウムイオン (バッテリーパック) ※16) ※28)				BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット リチウムイオン (バッテリーパック) ※16) ※28)				BIOS/パスワード、HDD/パスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット リチウムイオン (バッテリーパック) ※16) ※28)											
電源	バッテリー 駆動時間 充電時間	約5.5時間 ※29) ※30)				約5.0時間 ※29) ※30)				約4.4時間 ※29) ※30)				約4.1時間 ※29) ※30)				約4.0時間 (電源OFF時) /約12.0時間 (電源ON時) ※30)				約4.0時間 (電源OFF時) /約12.0時間 (電源ON時) ※30)											
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz ※31)				AC100V～240V、50/60Hz ※31)				AC100V～240V、50/60Hz ※31)				AC100V～240V、50/60Hz ※31)				AC100V～240V、50/60Hz ※31)				AC100V～240V、50/60Hz ※31)											
環境条件	標準消費電力 ※32) (最大)	約12W (45W)				約11W (45W)				約12W (65W)				約12W (65W)				約13W (75W)				約13W (65W)											
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※33)	M区分0.086 (AAA) ㊟				M区分0.089 (AAA) ㊟				M区分0.044 (AAA) ㊟				M区分0.14 (AAA) ㊟				M区分0.042 (AAA) ㊟				M区分0.12 (AAA) ㊟											
	環境性能レーティング ※35)	温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) ※34)				温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) ※34)				温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) ※34)				温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) ※34)				温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) ※34)				温度5～35℃、湿度20～80% (ただし、結露しないこと) ※34)											
	外形寸法 (突起部含まず)	約349.0 (幅) ×234.0 (奥行) ×25.8～30.8 (高さ) mm				約380.0 (幅) ×242.0 (奥行) ×29.0～33.4 (高さ) mm				約380.0 (幅) ×242.0 (奥行) ×29.0～33.4 (高さ) mm				約385.0 (幅) ×252.5 (奥行) ×27.7～31.4 (高さ) mm				約385.0 (幅) ×252.5 (奥行) ×27.7～31.4 (高さ) mm															
主な付属品	質量 ※36)	約2.2kg				約2.5kg				約2.5kg				約2.7kg				約2.7kg															
	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック (本体装着済み)、他	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック (本体装着済み)、他				AC アダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック (本体装着済み)、 ワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) ※37) 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック (本体装着済み)、 ワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) ※37)、B-CAS カード 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック (本体装着済み)、 リモコン ※38)、ワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) ※37)、B-CAS カード 他																			
保証 (海外保証 (制限付) を含む)	Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD	Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD				Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD				Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD				Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD				Adobe® Photoshop® Elements 11 & Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD															
	あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)	あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)				あり (引き取り修理・海外保証 (制限付) 1年)															
主なアプリケーション	Microsoft Office Home and Business 2013	Microsoft Office Home and Business 2013				Microsoft Office Home and Business 2013				Microsoft Office Home and Business 2013				Microsoft Office Home and Business 2013				Microsoft Office Home and Business 2013															
	Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11	Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11				Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11				Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11				Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11				Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11															

Windows 8 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。

※3. プレインストールされているOSのみサポートいたします。

※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。

※5. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。出荷時 (メインメモリ8GB) では、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。

※6. あらかじめシムロットに4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。

※7. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。出荷時 (メインメモリ4GB) では、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。

※8. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※9. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示 (画像) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、異なる角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※10. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※11. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。

※12. 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※13. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。BD-Video/DVD-Videoなどの映像は同時表示することはできません。

※14. 本体のディスプレイの表示の場合、1,677色はデジタル表示です。

※15. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。地上 /BS/110度CSデジタル放送 (T752/V8H)、地上デジタル放送 (T752/V4H) やBD-Video/DVD-Videoなどの映像は同時表示することはできません。

※15. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時により高い性能が発揮されます。

※16. ビークンツをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合やTV番組の録画 (T752) を行う場合、ビークンツを一時的に無効にすることをおすすめします。

※17. 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】JSGS-CSTC 性能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌方法と場所】無機抗菌成分 (亜鉛系) をキーボードのキートンに塗布【試験結果】抗菌活性2.0以上

※18. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。リカバリー領域としてT642は約16GB、T552は約17GB、T522は約16GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています (NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェアが占有量にはリカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※19. NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用するため、データなどの保存用には使用できません。

※20. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※21. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は、電波法により屋外で使用することはできません。4GHz帯無線LANで使用するチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。

※22. 4GHz帯の周波数を使用しています。4GHz帯無線LANで使用するチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。

※23. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0に対応機器との通信が可能です。

※24. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。

※25. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声録音することはできません。

※26. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※27. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※28. バッテリーパックは消耗品です。

※29. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0J)」 (<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14>)、本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。

※30. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※31. 付属の電源コードは、日本 (100V) の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用する場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。

※32. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能率 (単位: 千ガ演算) で除したものです。2011年度値で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※33. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。

※34. 環境性能レーティング (星マーク) とは、加圧項目の達成状況に応じて格付けしたものです。☆☆☆は達成率35%未満、☆☆は35%以上70%未満、☆☆☆は70%以上を示します。

※35. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。

※36. 電池 (単3形) 1個付属。

※37. 電池 (単4形) 2個付属。

※38. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。D-Videoなどの映像は同時表示することはできません。

※39. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。D-Videoなどの映像は同時表示することはできません。

※40. 内蔵のTVチューナーでBS放送やCS放送を視聴することはできません。また、録画の実行中は録画済みの番組を再生することはできません。

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/110度CSデジタル放送

地上 /BS/1

Beautiful, fast, fluid  Windows 8 Windows 8なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

		 REGZA PC D712 						 REGZA PC D732 			
モデル名 型番		D712/V7HW (リュクスホワイト) PD712V7HBMW	D712/V7HG (ダークグリーン) PD712V7HBMG	D712/V7HM (メローボルドー) PD712V7HBMM	D712/V3HW (リュクスホワイト) PD712V3HSMW	D712/V3HG (ダークグリーン) PD712V3HSMG	D712/V3HM (メローボルドー) PD712V3HSMM	D732/V9HW (リュクスホワイト) PD732V9HBMW	D732/V9HB (プレジヤスブラック) PD732V9HBM8	D732/V9HR (シャイニーレッド) PD732V9HBMR	
プレインストールOS		Windows 8 64ビット※1)※2)  Windows 8						Windows 8 64ビット※1)※2)  Windows 8			
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)			インテル® Celeron® プロセッサー 1000M 1.80GHz			インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー 2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.40GHz)			
	コア数/スレッド数	4コア/8スレッド(インテル® ハイバースレディング・テクノロジー対応)			2コア/2スレッド			4コア/8スレッド(インテル® ハイバースレディング・テクノロジー対応)			
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB			インテル® スマート・キャッシュ 2MB			インテル® スマート・キャッシュ 6MB			
チップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット						モバイル インテル® HM76 Expressチップセット			
メモリ	標準/最大 仕様	8GB(4GB×2)/16GB※3)※4)			4GB(2GB×2)/16GB※5)※6)			8GB(4GB×2)/16GB※3)※4)			
	メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×0)※3)※7)			2スロット(空きスロット×0)※5)※7)			2スロット(空きスロット×0)※3)※7)			
	ディスプレイ	21.5型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット※8)※9)			23.0型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット※8)※9)						
表示機能	ビデオRAM	最大1,664MB(メインメモリと共用)※4)			最大1,664MB(メインメモリと共用)※6)			最大1,664MB(メインメモリと共用)※4)			
	グラフィックアクセラレーター※10)	インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)			インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)			インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)			
入力装置	本体キーボード	106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応〔(試験方法)JIS Z 2801:2000に基づく〕※11)						106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式、抗菌対応〔(試験方法)JIS Z 2801:2000に基づく〕※11)			
補助 記憶装置	マウス	横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)						横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)			
	ハードディスク	3TB(7,200rpm、Serial ATA対応)※12)			1TB(7,200rpm、Serial ATA対応)※12)			3TB(7,200rpm、Serial ATA対応)※12)			
	ソフウェア占有量	約38GB			約34GB			約38GB			
	光学ドライブ (詳細は50ページをご覧ください)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマールチドライブ機能対応)			DVDスーパーマールチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)			ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマールチドライブ機能対応)			
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)						1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)			
	無線LAN※13)	IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※14)			IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※15)			IEEE802.11a/b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)※14)			
TVチューナー	Bluetooth※13)	—						Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0※16)※17)			
	地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2	地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2			地上デジタル放送対応TVチューナー×1※32)			地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2 地上デジタル放送対応TVチューナー×1(今すぐTV)※18)			
		地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2						地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2			
サウンド機能※19)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク						インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、サブウーファーム、モノラルマイク			
ブリッジメディアスロット (詳細は49ページをご覧ください)		1スロット						1スロット			
インターフェース		ヘッドホン出力(3.5mmφステレオミニジャック)×1、USB3.0×2※20)、USB2.0×4※21)、マイク入力(3.5mmφステレオミニジャック)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1※22)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1						ヘッドホン出力/オーディオ出力(3.5mmφステレオミニジャック)共用×1、USB3.0×4※20)、USB2.0×2※21)、マイク入力/オーディオ入力(3.5mmφステレオミニジャック)共用×1、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1※22)、D4映像入力端子×1※23)、L/R音声入力端子(ピンジャック×2)×1※23)、アンテナ入力(同軸コネクタ)×1			
Webカメラ		有効画素数 約100万画素						有効画素数 約100万画素			
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット						BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			
電源		AC100V~240V、50/60Hz※24)						AC100V~240V、50/60Hz※24)			
標準消費電力※25)(最大)		約35W(120W)						約45W(120W)			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※26)		T区分0.048(AAA)🍀						T区分0.089(AA)🍀			
環境条件		温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※27)						温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)※27)			
環境性能レーティング※28)		★★☆☆V12						★★☆☆V12			
外形寸法(突起部含まず)		約522.0(幅)×174.0(奥行)×388.0(高さ)mm(本体最小傾斜時) 約522.0(幅)×256.0(奥行)×356.0(高さ)mm(本体最大傾斜時)						約562.0(幅)×190.0(奥行)×439.0(高さ)mm			
質量※29)		約6.5kg						約9.5kg			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン※30)、ワイヤレスキーボード※30)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)※30)、B-CAS カード 他						ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン※30)、ワイヤレスキーボード※30)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)※30)、B-CAS カード 他			
保証		あり(引き取り修理 1年)※31)						あり(引き取り修理 1年)※31)			
主なアプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013						Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 11、Adobe® Premiere® Elements 11 インストール用DVD			

- ※1. Windows 8 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
- ※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。
- ※3. あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。
- ※4. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ8GB)では、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。
- ※5. あらかじめ2スロットに2GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。
- ※6. ビデオRAM容量はコンピュータのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ4GB)では、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。
- ※7. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- ※8. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※9. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
- ※10. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。
- ※11. 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】Guangzhou GRG Metrology and Test Technology Co.,Ltd.【試験方法】JIS Z 2801:2000に基づく【抗菌方法と場所】アルミノ/ケイ酸塩、酸化亜鉛をキーボード周りの部分、キートップ、電源ボタンの材質に練りこむ【試験結果】抗菌活性性2.0以上
- ※12. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。リカバリー領域として約17GBを使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
- ※13. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※14. 5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56iに対応しています。W52、W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
- ※15. 2.4GHz帯の周波数を使用しています。2.4GHz帯無線LANで利用できるチャネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
- ※16. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。
- ※17. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。
- ※18. 今スグTVでは、地上デジタル放送(データ放送を除く)の視聴が可能です。BS/110度CS放送の視聴やデータ放送の視聴、および番組を録画する場合はdynabook TV Centerを使用してください。
- ※19. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
- ※20. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※21. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※22. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、Windows®上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示/取り込みを行うことはできません。
- ※23. D4映像入力端子に接続した映像やL/R音声入力端子に接続した音声を、Windows®上で表示/取り込みを行うことはできません。
- ※24. 付属の電源コードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で 사용되는場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。なお、本製品は日本国外での使用はできません。
- ※25. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、周辺機器接続なしでの消費電力です。
- ※26. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:キワ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※27. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
- ※28. 環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- ※29. 主な付属品は含みません。
- ※30. 電池(単4形)2個付属。
- ※31. 日本国外での使用はできません。また海外保証は対象外です。
- ※32. 内蔵のTVチューナーでBS放送やCS放送を視聴することはできません。また、録画の実行中は録画済みの番組を再生することはできません。

デジタルTVチューナー		D712/V7H、D732	D712/V3H
映像	TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上デジタルチューナー
	データ放送受信	対応	対応
	CATVバススルー対応	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)
	双方向サービス	対応(LAN経由)	対応(LAN経由)
	字幕放送 EPG(電子番組表)	対応 対応	対応 対応
アンテナ部	端子	同軸 75Ω(地上/BS/110度CS兼用)	同軸 75Ω(VHF/UHF兼用)
	BS/110度CSアンテナ電源	dynabook TV Centerから設定	—

録画時間について

放送の種類	録画モード	ビットレート	最大録画時間			1時間録画 するのに必要な ハードディスク容量
			D712/V7H (3TB)	D712/V3H (1TB)※4)	D732 (3TB)	
地上/BS/110度CS デジタル ハイビジョン放送	DR	約24.0Mbps※1)	約271時間※3)	—	約271時間※4)	約10.6GB
	DR	約17.0Mbps※2)	約383時間※3)	約123時間※5)	約383時間※6)	約7.5GB
	AF	約12.0Mbps	約543時間※3)	—	約543時間※6)	約5.4GB
	AN	約8.0Mbps	約815時間※3)	—	約815時間※6)	約3.6GB
	AS	約6.0Mbps	約1,087時間※3)	—	約1,087時間※6)	約2.7GB
	AL	約4.0Mbps	約1,631時間※3)	—	約1,631時間※6)	約1.8GB
地上/BS/110度CS デジタル 標準放送	AE	約1.2Mbps	約5,439時間※3)	—	約5,439時間※6)	約0.5GB
	DR	約11.0Mbps※1)	約593時間※3)	—	約593時間※4)	約5.0GB
	DR	約8.0Mbps※2)	約815時間※3)	約261時間※5)	約815時間※6)	約3.6GB
	AF	約12.0Mbps	約543時間※3)	—	約543時間※6)	約5.4GB
	AN	約8.0Mbps	約815時間※3)	—	約815時間※6)	約3.6GB
	AS	約6.0Mbps	約1,087時間※3)	—	約1,087時間※6)	約2.7GB
	AL	約4.0Mbps	約1,631時間※3)	—	約1,631時間※6)	約1.8GB
	AE	約1.2Mbps	約5,439時間※3)	—	約5,439時間※6)	約0.5GB

※1 BS/110度CSデジタル放送のみ。 ※2 地上デジタル放送のみ。 ※3 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約2,891GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。 ※4 地上デジタル放送のみ対応。 ※5 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約895GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。 ※6 各ビットレートでCドライブ(空き容量:約2,891GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。

ブリッジメディアスロット/SDカードスロット仕様(最大容量)

モデル名	D732	R632、R732	V832、V632、 R822、T642、 T552、T752、 D712
対応メモ리카ード※1)			
SDメモ리카ード※2)※3)	2GB	2GB	2GB
miniSD/microSDメモ리카ード※4)	2GB	2GB	2GB
SDHCメモ리카ード※2)※3)	32GB	32GB	32GB
miniSDHC/microSDHCメモ리카ード※5)	32GB	32GB	32GB
SDXCメモ리카ード※2)※3)	64GB	64GB	64GB
マルチメディアカード※6)	2GB	—	2GB
メモリースティック※7)	256MB	—	—
メモリースティックPRO※7)	16GB	—	—

- ※1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
- ※2 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションをご使用ください。
- ※3 SDIOカードには対応しておりません。
- ※4 miniSDメモ리카ード、microSDメモ리카ードを使用するには、市販のアダプターが必要です。
- ※5 miniSDHCメモ리카ード、microSDHCメモ리카ードを使用するには、市販のアダプターが必要です。
- ※6 SecureMMCには対応していません。
- ※7 著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。

ワイヤレスマウス/ワイヤレスキーボード仕様

ワイヤレスマウス T552、T752	ワイヤレス キーボード D712、D732	横スクロール 機能付き ワイヤレスマウス D712、D732
電波到達範囲	約5m	約10m
電池寿命 (アルカリ乾電池使用時)	約10ヵ月(※1)	約600時間(※2)

- ※1 週に5日/1日6時間使用した場合。
- ※2 連続使用した場合。
- 金属製の机の上などで使用した場合、特性により動作に影響が出る場合があります。 ●電池寿命は使用する電池や使用環境により異なります

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ	ブルーレイディスク ドライブ BDXL™対応、 (DVDスーパーマルチ ドライブ機能対応) ^(※2)	ブルーレイディスク ドライブ (DVDスーパー マルチドライブ 機能対応) ^(※2)	DVDスーパー マルチドライブ (DVD±R 2層書き込み 対応) ^(※2)	DVDスーパー マルチドライブ (DVD±R 2層書き込み 対応) ^(※2)
モデル名	T552、T752 D712/V7H、D732	R732/39H・38H T642/T8H	D712/V3H	R732/37H T642/T6H
読み出し (※1)	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	BD-ROM	最大6倍速	最大5倍速	—
書き込み/ 書き換え	CD-R	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW(マルチスピード)	最大4倍速	最大4倍速	最大4倍速
	High Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速
	Ultra Speed対応CD-RW	最大16倍速	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R DL ^(※3)	最大4倍速	最大4倍速	最大6倍速
	DVD-RW	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R DL	最大4倍速	最大4倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM ^(※4)	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速
	BD-R	最大6倍速	最大4倍速	—
	BD-R DL	最大4倍速	最大4倍速	—
	BD-R TL ^(※5)	最大4倍速	—	—
	BD-R QL ^(※5) (※6)	最大4倍速	—	—
	BD-RE	最大2倍速	最大2倍速	—
	BD-RE DL	最大2倍速	最大2倍速	—
	BD-RE TL ^(※5) (※6)	最大2倍速	—	—
読み出し対応フォーマット ^(※1)	BD-ROM、BD-Video ^(※7) 、 BD-R、BD-RE、BD-R DL、 BD-RE DL、 BD-R TL、BD-R QL、BD-RE TL、 DVD-ROM、DVD-Video ^(※8) 、 DVD-R、DVD-RW、 DVD-RAM ^(※4) 、DVD-R DL ^(※3) 、 DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、 CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)	BD-ROM、BD-Video ^(※7) 、 BD-R、BD-RE、 BD-R DL、BD-RE DL、 DVD-ROM、DVD-Video ^(※8) 、 DVD-R、DVD-RW、 DVD-RAM ^(※4) 、 DVD+R DL ^(※3) 、 DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、 CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)	DVD-ROM、 DVD-Video ^(※8) 、 DVD-R、DVD-RW、 DVD-RAM ^(※4) 、 DVD-R DL ^(※3) 、 DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、 CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)	DVD-ROM、 DVD-Video ^(※8) 、 DVD-R、DVD-RW、 DVD-RAM ^(※4) 、 DVD-R DL ^(※3) 、 DVD+R、 DVD+RW、DVD+R DL、 音楽CD、CD-ROM、 CD-R、CD-RW、 マルチセッション (PhotoCD、CDエクストラ)

- ※1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- ※2 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バックアップアンダーエラー防止機能付き。
- ※3 DVD-R DL (DVD-R Dual Layer)は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしておりません。
- ※4 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。
- ※5 本製品で作成したBD-R TLディスク、BD-R QLディスク、BD-RE TLディスクを再生する場合は、それぞれの記録ディスクの読み取りに対応している機器を使用してください。
- ※6 BD-R QLやBD-RE TLに書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。
- ※7 BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。
- ※8 DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。

■使用するDVD/ブルーレイディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、バッテリーバックを搭載しているモデルでも、DVD-Video/BD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。

■ 動画編集に関するご注意

●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオカメラ (DVC) 機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ (DVC) 機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み/書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み/書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み/読み出しに間があかない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置 (外付けハードディスク、各種ディスク他) にデータを保存する場合はフーム落ちなどが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリープ/休止状態を使用しないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394 (iLINK) 端子が搭載されていないため、IEEE1394 (iLINK) 端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。

■ 著作権に関するご注意

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的のみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製 (データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

■ USB接続の外部ディスプレイに関するご注意

●USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」、「TOSHIBA VIDEO PLAYER」などのアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

■ 外付けスピーカーに関するご注意

●本製品にUSBまたはBluetooth接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」「TOSHIBA VIDEO PLAYER」「dynabook TV Center」「ワイヤレス TV Center」を使用できません。

■ レグザリンク・ダビングに関するご注意

●この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェアが組み込まれています。詳しくは<http://www.openssl.org/>をご覧ください。●この製品には、Eric Young氏 (eay@cryptosoft.com) によって作成された暗号ソフトウェアが含まれています。

■ PCの再セットアップについて

●ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア/USBメモリに保存して、リカバリー-DVD/USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。

■ 指紋センサーに関するご注意

●指の状態が次のような場合は指紋の登録が困難になったり、認識率が低下することがあります (指に傷があったり、手荒れ、極端な乾燥、ふやけた状態、指が汚れた状態など)。●指紋認証技術は、データやハードウェアの完ぺきな保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関しても、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。

■ ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●BD-RE Ver1.0kに対応したディスク (カートリッジ付きディスク)への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレーヤーレコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACS (Advanced Access Content System)に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACSについての詳細は、こちら (<http://www.aacsl.com/home>) をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACSキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACSキーを更新するために、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ (双方向性)な機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●バッテリーバックを搭載しているモデルの場合、ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●「dynabook TV Center」などのアプリケーションでテレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクの再生はできません。また、ブルーレイディスク再生中に、録画予約が開始されると、ブルーレイディスクの再生は終了します。録画予約されていない時間帯にブルーレイディスクの再生をしてください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。●将来的に発売されるすべてのブルーレイディスクタイトルの再生を保証するものではありません。●DVDレコーダー/ブルーレイレコーダーや他のパソコンで作成したDVD/ブルーレイディスクは正常に再生できない場合があります。

■ テレビの視聴・録画に関するご注意

電波・受信・施設 (アンテナなど) について

●地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむためには、地上デジタル放送用、BS・110度CSデジタル放送用のアンテナが必要です。●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信するためには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。●BS・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、気象状況によって受信に障害が発生することがあります。●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタル放送の送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器、分配器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご利用ください。●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、放送衛星からの電波を受信できる方向に向けてアンテナを設置する必要があります。●画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができます。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●ご契約のケーブルテレビがバススルー方式の場合、ケーブルテレビの端子に接続すれば視聴できます (CATVバススルー対応。トランスモジュレーション方式の場合は、受信できません)。●地上デジタル放送の放送エリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。 (<http://www.dpa.or.jp>) ●日本国外ではご使用になれません。

共聴施設・集合住宅施設におけるデジタル放送受信について

●難視聴対策、電波障害対策の共聴施設や、集合住宅における共同受信施設では、デジタル放送受信のために、アンテナやブースター、混合器、分配器などの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設管理者へお問い合わせください。

dynabook TV Centerの視聴・録画・再生について

●本製品は電源を入れてから録画できる状態になるまで時間がかかります。番組開始と同時に電源を入れた場合、番組冒頭の録画に間があわない場合があります。●デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に付属の「B-CASカード」をPC本体に装着しておく必要があります。ただし、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●番組表の更新には数十分かかることがあります。番組表更新中にテレビの視聴や録画、ダビングなどを行った場合、番組表の更新は中止されることがあります。●複雑なデータ放送を表示しているときは、映像がコマ落ちしたり乱れる場合があります。その場合は、データ放送を非表示にしてご覧ください。●放送チャネルや番組によっては、画面がコマ落ちすることがあります。●バッテリーバックを搭載しているモデルの場合でも必ずACアダプターを使用してPC本体を電源に接続して使用してください。バッテリー駆動中にテレビ視聴/録画やタイトル再生を行うと、バッテリーの消耗などにより、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗するおそれがあります。●再生中や録画中にPC本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止してしまうことがあります。●テレビ視聴/録画やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除して使用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗するおそれがあります。●CATV番組の視聴方法は、各CATV会社によって異なります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。●録画は本製品に内蔵のHDDおよび一部の外付けHDDにできます。ただし、リカバリー後は、暗号化情報が変更されるため、内蔵のHDDおよび外付けHDDに保存した番組は再生できなくなります。また、DVD/ブルーレイディスクなど直接書き込むことはできません。●本製品でダビング可能なメディアは、CPRM対応のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R (DL)、AACS対応のBD-RE (DL/TL)、BD-R (DL/TL) メディア、CPRM対応のSDメモリーカードになります。ダビング可能なメディアは、搭載されているドライブにより異なります。●ダビング10に対応した放送を本製品のHDDに録画した場合は、ダビング可能なメディアに、9回のコピーと1回のムーブが可能となります。●ダビング可能なメディアに9回のコピーと1回のムーブを行うと、HDDの元映像は自動的に消去されます。また、元映像がハイビジョンでもダビング可能なDVDメディアにコピー・ムーブした場合は、標準画質になります。●ダビング可能なメディアにコピー中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、処理が正常に行えずエラーとなり、コピー1回分としてカウントされますのでご注意ください。●ダビング可能なメディアにコピー中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、元映像とダビング可能なメディアの映像がともに消去されますのでご注意ください。●CPRMに対応していないDVDメディア、SDメモリーカード、AACSに対応していないブルーレイディ

スクにはコピー・ムーブができません。●DVDメディア、SDメモリーカードにコピー・ムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録を行いますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●録画した番組は、ブルーレイディスクまたはDVDメディアへのダビング時にチャプター作成または削除することが可能ですが、その他の編集/加工することはできません。●CPRMに対応していないDVDプレーヤーでは、作成したDVDメディアを再生できません。AACSに対応していないブルーレイディスクプレーヤーでは、作成したブルーレイディスクを再生できません。●録画した番組は録画したPCでのみ再生可能です。他の録画/再生機器や外付けHDD、PCなどにコピー・ムーブして再生することはできません (ダビング可能なメディアにのみコピー・ムーブができます)。●ハイビジョン映像を解像度変換せずに録画できますが、再生する際には液晶パネルの解像度やウィンドウサイズへ変換した上で表示します。

ワイヤレス TV Centerの視聴・録画・再生について

●「ワイヤレスTVチューナー」を使用する場合は、専用ソフト「ワイヤレス TV Center」をWindows ストアよりダウンロードして、インストールする必要があります。●「ワイヤレス TV チューナー」は電源を入れてから録画できる状態になるまで時間がかかります。あらかじめ余裕をもつて電源を入れてください。●「ワイヤレスTVチューナー」に付属の「B-CASカード」を「ワイレスTVチューナー」に装着しておく必要があります。●ご使用いただくには、インターネット接続・ルータが必要です。●無線LANで接続する場合は、WPA2-PSK (AES)形式の暗号化に対応したルータが必要です。●プロキシサーバー (には非対応です。●データ放送には対応していません。●放送チャネルや番組によっては、画面がコマ落ちすることがあります。●バッテリー駆動中にテレビ視聴/録画やタイトル再生を行うと、バッテリーの消耗などにより、画像がコマ落ちしたり音が飛んだりすることがあります。●録画するためには市販のUSB接続型外付けHDD (USB2.0/3.0対応、2TB以下) が必要です。●録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●テレビ視聴/録画やタイトル再生中に「ワイヤレスTVチューナー」や「PC」/外付けHDDに振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止してしまうことがあります。●テレビ視聴やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除してご使用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちしたり音が飛んだりします。●ハイビジョン映像を解像度変換せずに録画できますが、再生する際には液晶パネルの解像度やウィンドウサイズへ変換した上で表示します。●録画した番組は、他の録画/再生機器や外付けHDD、PC、メディアなどにコピー・ムーブして再生するどとはできません。●録画データは、ほかのハードディスクなどにバックアップを取ることはできません。●「ワイヤレスTVチューナー」でフォーマットした外付けHDDは、録画専用となり他の用途では使用できません。

修理について

●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

その他

●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、AR18規定に準拠した方式を採用しています。

PC内蔵TVチューナーのデジタル放送のコピー制御について

デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。

ワイヤレスTVチューナーのデジタル放送のコピー制御について

デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。

お問い合わせは、コピー制御お問い合わせセンター TEL:0570-000-2288

■ BD-R、BD-REに関するご注意

●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACS対応BD-R/BD-RE (BD-RE (BDAVモード)に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R (TL/QL)、BD-RE (TL) メディアにダビングした映像は、BDXL™に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでのみ、再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R (QL) およびBD-RE (TL) の書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要となる場合があります。●BD-R/REに記録できる番組は最大200番組までです。

■ DVDスーパーマルチドライブに関するご注意

●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やダビング可能なDVDメディアへの保存ができないことがあります。●作成したDVDメディアのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生/編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を十分に確認してから消去を行うように注意してください。●DVDメディアへの書き込みでは、ファイルの管理領域などにも必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-RLには業務用メディア (for Authoring) と一般用メディア (for General) があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア (for General) をご使用ください。●市販のDVDメディアには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●バッテリーバックを搭載しているモデルでバッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。●CD-DVDメディアに書き込みを行うとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に記載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

メディア別推奨メーカー

※搭載されているドライブによって対応するメディア、推奨メーカーは異なります。

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------|
| ●CD-R | : 太陽誘電 (株)、三菱化学メディア (株) | ●DVD+RW | : 三菱化学メディア (株) |
| ●CD-RW | : 三菱化学メディア (株) | ●DVD-RAM | : パナソニック (株)、日立マクセル (株) |
| ●DVD-R | : 太陽誘電 (株) | ●BD-R | : パナソニック (株) |
| ●DVD-R DL | : 三菱化学メディア (株) | ●BD-R TL | : TDK (株) |
| ●DVD-RW | : 日本ビクター (株)、三菱化学メディア (株) | ●BD-RE | : パナソニック (株) |
| ●DVD+R | : 三菱化学メディア (株) | ●BD-RE TL | : パナソニック (株) |
| ●DVD+R DL | : 三菱化学メディア (株) | | |

■ レグザリンク・シェア対応機器と動作状況

		RZプレーヤー express	RZライブ express	RZポーター express
レグザ サーバー	レグザブルーレイ DBR-M190、DBR-M180	○	○ ^{*1}	○ ^{*2}
	レグザブルーレイ DBR-Z260、DBR-Z250 DBR-Z160、DBR-Z150 RD-X10、RD-BZ810、 RD-BZ710、RD-BR610 RD-BZ800、RD-BZ700、RD-BR600	○	○ ^{*3}	○
レコーダー	ハイビジョンレコーダー RD-Z300	○	—	○
	ヴァルディア RD-X9、RD-S1004K、RD-S304K RD-X8、RD-X7、RD-S503、RD-S303、 RD-S502、RD-S302 RD-A301、RD-A600、RD-A300	○	—	—
レグザ テレビ	X55、Z7、J7 X3、XP3、Z3	○	—	○
	ZT3、X2、XE2、G2、Z2、ZP2、 RB2、RE2、RS2	—	—	—
	X1、ZG1、Z1、Z1S、F1、 RE1、RE1S、R1、HE1、H1、H1S	—	—	○
	ZX9500、ZX9000、Z9500、Z9000 ZX8000、ZH8000、Z8000	—	—	○
	ZH7000、Z7000、ZH500、ZV500	—	—	○

*1 レグザサーバーDBR-M190、DBR-M180は、ソフトウェアバージョンアップが必要です。なお、ソフトウェアのバージョンの確認方法およびバージョンアップ方法については、レグザサーバーの取扱説明書をご確認ください。

*2 レグザサーバーDBR-M190、DBR-M180が最新のファームウェアではない場合、持出変換を実施した番組のみダビングが可能です。持出変換の方法は対象機器取扱説明書を参照ください。

*3 レコーダーDBR-Z160、DBR-Z150では、ソフトウェアバージョン04以降にリリースされたものになっていることが必要です。なお、ソフトウェアのバージョンの確認方法およびバージョンアップ方法については、レコーダーの取扱説明書をご確認ください。

※各アプリケーションの機能や注意事項の詳細については、<http://apps.toshiba.co.jp>でご確認ください。

■ 無線LAN仕様


		V832・V632	R822	T752/V8H	T552/58H	T642	D732	D712/V7H	T752/V4H	T552/36H	D712/V3H	R732	R632
規格		IEEE802.11a/b/g/n準拠							IEEE802.11b/g/n準拠			IEEE802.11a/b/g/n準拠 IEEE802.16e-2005準拠	
チャンネル／バンド		2.4GHz帯(1～13ch)/5GHz帯(W52/W53/W56) (※3)							2.4GHz帯(1～13ch)			2.4GHz帯(1～13ch) 5GHz帯(W52/W53/W56) (※3)	
通信速度 (※4)	送信	300Mbps							150Mbps			300Mbps	
	受信	300Mbps							150Mbps			300Mbps	
セキュリティ		WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、WEP (64/128bit) (※1)											
機能		Bluetooth Ver4.0 (※6) Intel WIDI (※5)	Bluetooth Ver4.0 (※6)				—		—			WiMAX (※2) Intel WIDI (※5)	

- ※1. IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
- ※2. サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。WiMAXを利用するには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。
- ※3. W52/W53は、電波法令により屋外で使用することはできません。
- ※4. 通信速度は規格上の理論値です。
- ※5. ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル®ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。
- ※6. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

無線LAN／Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

- ①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- ②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。
- ③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。



※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。 ※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。 ※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEQpBfB.pdfをご覧ください。

■ 無線LAN／Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国／地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国／地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国／地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

WiMAXに関するご注意

- WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。 ●本製品に内蔵のインテル® Centrino® Advanced-N+WiMAX6250は、IEEE802.16e-2005に準拠し、下り最大28Mbps/上り最大6Mbpsを提供します。ただし、数値はモジュールの仕様であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。 ●WiMAXをご利用になるには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。 ●サービスエリアについてはUQコミュニケーションズ株式会社が提供する情報をご参照ください。<http://www.uqwimax.jp/service/area/> ●渡航先でご利用可能なエリアは、WiMAX海外提供会社のエリアマップでご確認ください。 ●海外でのご利用にあたっては、WiMAX海外提供会社とお客様の直接契約となります。 ●渡航先でのWiMAX接続サービスのご利用に関しては、WiMAX海外提供会社の利用規定、渡航先の法規などに従ってください。 ●WORLD WiMAXサービスの詳細については、UQコミュニケーションズ(株)のHPをご確認ください。<http://www.uqwimax.jp/service/price/voyage.html>
- WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。

個人情報などのデータ流出を回避 「ハードディスクデータ消去機能」搭載だから、PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。

東芝では全機種にリカバリーメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「**米国国防総省方式(DoD 5220.22-M)**」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の**計3回上書き**をすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。

※ご使用になったPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com (<http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>)「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

東芝PCを買って「Room1048」に登録しよう! (<http://toshibadirect.jp/room1048/>)


- 1 購入した商品情報をまとめて管理できる!
- 2 TID会員特典として素敵なプレゼントが当たる「ご紹介キャンペーン」を実施中!
- 3 新商品情報メルマガやプレゼントがもらえる!

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Ultrabook、Ultrabookロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴ、SkypeおよびSkypeロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、Adobeロゴ、Photoshop Elements、Premiere ElementsはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。●Blu-ray Disc™ (ブルーレイディスク)、Blu-ray™ (ブルーレイ)、BDXL™ および関連ロゴはブルーレイディスク アソシエーションの商標です。●AVCHDはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●MagicGate、マジックゲートメモリスティック、メモリスティック、メモリスティックロゴ、メモリスティック デュオ、"Open MG"および"Open MG"ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。●Roxio、Roxioロゴ、Roxio CreatorはCorel Corporationの商標または登録商標です。●"sMedio"及び"sMedio TrueLink+"は株式会社sMedioの商標及び登録商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●"PC i-repairサービス"は株式会社東芝の商標です。●Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●harman/kardon®はHarman International社の登録商標です。●"Onkyo Speakers Installed"とそのロゴは、オンキヨー株式会社の商標です。●DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。●Corning® Gorilla® Glass 2はCorning Incorporatedの登録商標です。●FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。●"PC引越ナビ"は東芝パナソニック株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター・フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●テレビサービスは株式会社アイキャストが提供するサービスです。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCの登録商標または商標です。●LoiloScopeは、株式会社Loiloの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社Loilo及び各権利者に帰属します。●デジブックは、株式会社ルクルの登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●「テレビ王国」はソニー株式会社の登録商標です。●IEPGは、ソニー株式会社が提唱するインターネットでの番組録画予約方式の名称です。■本製品にわたっているプロセッサ(CPU)の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくは<http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm>をご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りためる場合があること、こまめにブルーレイディスクメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼(有料)してください。詳しくは<http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>をご覧ください。■PC本体の補修性能部品の最低有効期間は、製品発表月から6年6か月です。■Windows 8 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。■写真はすべて本カタログにCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハモミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。■詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消失しますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書(マニュアル)・その他付属ソフトにおいて一部異なる場合があります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書(マニュアル)における「使用上の注意事項」に関する記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のSSD、ハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byte換算です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024×1024byte換算のものと表記上内容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品(液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど)が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温度湿度など)などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1月で25日のご使用で約5年です。24時間のご使用では早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換(有料)が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」(http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1jPjDj.pdf) ■無線通信についてはベースメーカー(医療機器)に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2013年4月現在のものです。

Windows 8 に関するご質問もおまかせください。いつでも、お気軽に、何度でも。

東芝PCサポート・サービス

電話のご相談は何度でも無料。万が一の修理、配送も迅速・ていねい。お使いの間、万全にサポートします。



「東芝PCサポート・サービスご紹介」ページなら、各サポートが一覧で確認でき、簡単にアクセスできます。

dynabook.comにある上記バナーをクリック! <http://dynabook.com/pc/support/>

東芝PCあんしんサポート

- こんなPCがほしいんだけど…
- 電源が入らないので、すぐ診てほしい!
- インターネットに接続できない…
- どうやってDVDをつくるの?

1 電話サポートと 2 修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

0120-97-1048

※電話番号はおまちがえないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直取引線の場合には、下記の番号におかけください。

Tel 043-298-8780 (通話料お客様負担)



おかけいただくと、ガイダンスが流れます。 ▶ ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。 ▶ 1 「電話サポート」と 2 「修理受付」から、ご希望の番号をプッシュしてください。

確実なお客対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数おかけいたしますが、電話番号の前に「186」(186-0120-97-1048)(186-043-298-8780)をダイヤルしていただくか、アナウンスに従って電話番号の入力にご協力をお願いいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、(株)東芝の個人情報保護方針のページ(http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm)をご覧ください。

ブッシュ 1 電話サポート

受付時間 9:00~19:00

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。



お客様へこちらからお電話いたします。東芝PC電話サポート WEB予約 サービス

お仕事や学校などで、日中「東芝PCあんしんサポート」をご利用できないお客様のための無料サービスです。あらかじめインターネットでご予約をいただければ、18:00~24:00のご都合のよい時間帯にサポートスタッフから電話をさしあげます。

夜おそくてもあんしん 対応時間 18:00~24:00 ※予約状況などにより、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。 予約はこちらから 24時間365日受付 http://dynabook.com/assistpc/callback/index_j.htm

※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。 ※システムメンテナンスなどによりサービスを休止する場合があります。

ブッシュ 2 修理受付

受付時間 9:00~22:00

土・日・祝日もご利用いただけます。年末年始[12/31~1/3]を除く

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。ご自宅までのピックアップやこん包・配送もおまかせください(無料)。

ピックアップサービスもご用意



東芝PC i-repairサービス

インターネットから修理の依頼や進行状況の確認が可能。

インターネットで修理のお申し込みや修理状況の確認、見積り、修理料金のクレジット決済などができます。メールアドレスを登録していただければ、修理の状況や見積りをメールでお知らせします。携帯サイトからもご利用*可能です。

PCサイト http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm
携帯サイト <http://pcrepair.jp> (iモード・Yahoo! ケータイ・EZweb)



修理申込後も携帯サイトや電話申込でサービスのご利用が可能です。左記のQRコードで携帯サイトにアクセスできます。 ※サービスへの途中参加は、修理完了、見積り発行までです。 ※サービスのご利用はインターネット上になります。

Windows 8 に関するご質問もおまかせください。いつでも、お気軽に、何度でも。

東芝PCサポート・サービス

電話&インターネットサポート

遠隔支援サービス

あなたのパソコン画面をプロと一緒に見ながら遠隔支援。

何度でも相談無料

本サービスをご希望の際は、**東芝PCあんしんサポート**（**フリーダイヤル 0120-97-1048** **フリーダイヤル 1** 電話サポート）にお電話ください。サポートスタッフがご案内いたします。

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作なども的確に理解できます。

お客様に画面の状況を言葉でご説明いただくなくても、スタッフが状態を把握できます。

スタッフのマーカー指示。操作の指示が的確に行われるのでお客様に負担をかけません。

お客様のPC画面

サポートスタッフのPC画面

同じ画面を表示

なるほど。こうやって設定を変更するのね！

お客様の画面がこちらに映りました。丸く囲まれた部分をクリックしてください。

インターネット

●本サービスは、セキュリティ対策を行っております。情報は暗号化されて送られ、個人情報の漏えいなどの危険はありません。●本サービスの使用により、サポートスタッフがお客様の個人情報を見ることがありますが、本サービス以外にその情報を利用することはございません。●本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。●お客様のご使用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。●画面はハメコミ合成です。

東芝PC有料サポートサービス

遠隔支援で、個人レッスンが受けられます！

有料

インターネット環境があれば、ご自宅で都合のよい時間帯にマンツーマン方式のレッスンを受けることができます。電話による説明に加え、操作がわからない時は、PC画面に指示マーカーで操作手順を表示してくれるので、納得して理解しながら進めていくことができます。

東芝情報機器株式会社
Tel 043-279-2614（通話料 お客様負担）
営業時間/9:00～11:45 13:00～17:00（土曜・日曜・祝日・当社指定の休日を除く）
<http://www.toshiba-tie.co.jp/support/lesson/>

レッスンの内容相談無料！	Windows 8 に関するレッスンははじめ、さまざまなレッスンをご用意！
PC遠隔レッスン 3,000円(税込) / 50分	Windows 8 の機能を使ってみよう
PC遠隔設定代行 5,000円(税込) / 50分	はじめての Microsoft Office 2013
	セキュリティ診断サービス

Windows 8 の基本的な操作方法について、わかりやすくご説明します。

Microsoft Office 2013 の基本操作をご説明します。

パソコンをより安全にお使いいただくため、セキュリティ診断を行います。

* Excel、Wordの個別レッスンもご用意しております。
※上記サービスは一例です。

海外保守サポート

海外保証(制限付)

ILW (International Limited Warranty)

日本語で相談OK！
海外36地域をサポートしています。

何度でも相談無料

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、**日本語で修理に関するご相談をお受けします。**

日本語での相談窓口
ILW Support Center
Tel 81-43-303-1062（通話料 お客様負担）
（国内からは**043-303-1062**（通話料お客様負担））
受付時間（日本時間）**10:00～19:00**（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、またはアメリカ・中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

◆保証期間が切れても安心！「**有料修理サポート**」※一部地域を除く
◆ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。
http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm
※サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属の冊子やWebサイトでご確認ください。
※D732、D712は海外保証対象外です。

海外保証対象地域(世界36地域)

カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港

※準州などを除く 2013年4月現在

インターネットサポート

あなたのdynabook.com

ネットにつなぐだけで、あなたがお使いのパソコン情報をパッと表示。

24時間365日

インターネットについて、「あなたのdynabook.com」のアイコンをクリックするだけで、あなたがお使いのパソコン情報が一覧で表示されます。あなたのパソコンのマニュアルやお問い合わせの多いQ&A、各種モジュール、ドライバソフトなどをわざわざ検索する手間がいりません。お客様登録されていない方でもすぐにご利用いただけます。

※右記の画面は表示例です。 ※対象機種は2004年1月発売以降の機種になります。対象機種につきましては順次拡大していきます。

インターネットサポート

はじめてのdynabook

パソコン初心者の方々に、パソコンの初歩からご説明。

24時間365日

パソコンの基本から応用までdynabookの便利な機能を事例でご紹介します。また、使いかたに困ったときや「故障かな?」と思ったときのサポート窓口などを活用事例とともにご紹介。今まで知らなかったサービスを手軽に知ることができます。

お持ち込み診断

東芝PC工房

お持ち込みでの直接診断や修理*のご依頼はこちらへ。

*修理は国内モデルのみ受け付けます。

有料

故障診断 故障かどうかわからない場合など、PCを窓口にお持ち込みいただければ、専門スタッフが確認いたします。 ※国内モデルのみ。	修理の取次ぎ 修理受付をいたします。 ※国内モデルのみ。	予約制 1Day・プレミアム・リペア・サービス 事前にご予約をいただければ、お急ぎで修理を希望しているお客様を対象に特別料金で1日修理を受け付けます。 ※国内モデルのみ。
--	------------------------------------	--

Tel 03-3252-6274（通話料 お客様負担） 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F
営業時間/10:00～18:30 電話受付/10:00～12:00 13:00～18:30（日曜・祝日・当社指定の休日を除く） ※故障内容によっては、対応できない場合があります。

訪問診断

東芝PC訪問サポート

電話一本で、訪問スタッフが訪問いたします！

有料

訪問スタッフがお客様先までおうかがいして、パソコンの接続設定やアプリケーションの設定を行います。

日本PCサービス株式会社 **0120-1048-49** 受付時間/9:00～21:00（年中無休）
キューアンドエー株式会社 **0120-577876** 受付時間/10:00～19:00（年中無休）
※詳しくは製品付属の「東芝PCサポートのご案内」をご覧ください。

データ復旧サービス

さまざまなメニューを低価格からご用意！

有料

突然起きるハードディスク故障や、操作ミスによるデータ消失などのトラブルから大切なデータを復旧いたします。

HDDデータ復旧サービス 論理障害・軽度の物理障害の際、読み取り可能なフォルダをDVD-R(1枚)にバックアップいたします。	HDDまるごとバックアップサービス 論理障害・軽度の物理障害の際、読み取り可能なファイルやフォルダを別のHDDにバックアップいたします。
---	---

※お客様に著作権のないデータはサービス対象外となります。

東芝情報機器株式会社
Tel 03-3252-7081（通話料 お客様負担）
受付時間/10:00～12:00 13:00～18:30（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）

東芝PCあんしん点検

PCの点検とお手入れをいたします！

有料

PC全体の機能点検だけでなく、日常のお手入れではできない、PC内部の清掃を行います。基本サービスの他に追加メニューもご用意しております。

インターネット <http://dynabook.com/assistpc/anshintenken> TEL **043-277-9270**（通話料 お客様負担） FAX **043-278-8137**（通話料 お客様負担）
※お申込みいただく前に点検内容、対象機器など詳細をご確認ください。

基本メニュー	●ハードウェアのチェック ●ウイルスチェック ●東芝モジュールのアップデート ●BIOSアップデート ●外部清掃・内部清掃	追加メニュー	●標準バッテリーパック交換 ●キーボード交換 ●ACアダプター/電源コード交換 ●冷却ファン交換
--------	--	--------	---

東芝PCサポート・サービスの現場レポートはこちら

▶ <http://dynabook.com/pc/assistpc/>

サポート・サービスの最前線で働くスタッフたちの素顔や思いをリアルにご紹介しています。

動画コンテンツでPCの操作をご紹介します

▶ <http://www.youtube.com/toshibapcsupport/>

取扱説明書だけではわかりにくい「バッテリーパックの取り付け・取りはずし」、「メモリーの増設」、「B-CASカードの取り付け手順」などを動画でわかりやすくご紹介しています。

54

dynabookの情報は こちらでも <http://dynabook.com>

55

※1 プラグの製品は本体希望小売価格を定めておきます。 ※2 容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャンネル動作となり、容量差分がシングルチャンネル動作となります。 ※3 HDDの容量は1GBを10倍バイト、1TBを1万バイトで算出しています。 ※4 テレビを視聴するには、市販の地上/B5/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要な場合があります。 ※5 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード(ビットレート約12.2Mbps)/DRモード(ビットレート約17.0Mbps)でデジタルハイビジョン(空き容量:約2,891GB)、DLドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間です。 ※6 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード(ビットレート約12.2Mbps)/DRモード(ビットレート約17.0Mbps)でDLドライブ(空き容量:約892GB)、DLドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間です。 ※7 地上デジタルハイビジョン放送をDRモード(ビットレート約17.0Mbps)でDLドライブ(空き容量:約642GB)とDLドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間です。 ※8 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード(ビットレート約12.2Mbps)/DRモード(ビットレート約17.0Mbps)でDLドライブ(空き容量:約892GB)、DLドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間です。 ※9 10 JEITA/パナソニック共同測定法(Ver.1.0)による消費電力測定結果です。 ※10 JEITA/パナソニック共同測定法(Ver.1.0)による消費電力測定結果です。 ※11 バッテリーパック以外の主な付属品は含まれません。D732、D712は主な付属品は含まれません。 ※12 OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし(D732、D712除く)、周辺機器接続なしでの消費電圧は達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上を示します。 ※14 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】Guangzhou GRG Metrology and Test Technology Co.,Ltd.【細菌の増殖を抑える効果があります】。試験機関JISGS-CTSC技術試験センター(無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキーボードのキーボードに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上

