

もくじ

もくじ	1
はじめに	6
やりたいことを探そう！	12

1章 本体の機能

17

1 各部の名前	18
① 前面図	18
② 背面図	20
③ 裏面図	21
2 システムインジケータ	23
3 キーボード	24
① キーボード図	24
② キーシフトインジケータの切り替え	26
③ キーを使った便利な機能	27
4 タッチパッドとマウス	31
① タッチパッドを設定するには	31
② タッピング機能	32
③ スクロールスイッチ	34
④ その他の設定	34
⑤ タッチパッドを無効／有効にするには	36
⑥ PadTouch 機能を使う	37
⑦ マウスの設定	40
5 ライフスタイルパネル	42
① ライフスタイルパネルについて	42
② 日本語入力パネルを使う	43
③ ライフスタイルパネルを交換する	44
6 ディスプレイ	48
① ディスプレイの設定	48
② 時間帯で壁紙を変える	49
7 ハードディスクドライブ	56
8 サウンド機能	57
① スピーカーの音量を調整する	57
② 音楽／音声の録音レベルを調整する	58

9 ドライブ	59
① 使用できるメディアと対応するアプリケーション	60
② 使用できる CD	62
③ 使用できる DVD	63
④ DVD-RAM を使うときは	65
10 TV チューナ	70
① TV チューナの使用にあたって	70
② ケーブルの接続	71
③ 「WinDVR」を使う	72
11 フロッピーディスクドライブ	74
① フロッピーディスク	74
② フロッピーディスクのセットと取り出し	75
③ フロッピーディスクを使う前に	76
12 SD メモリカード／メモリースティック	80
① SD メモリカードについて	80
② SD メモリカードのセットと取り出し	81
③ SD メモリカードを使う前に	82
④ メモリースティックについて	85
⑤ メモリースティックのセットと取り出し	86
⑥ メモリースティックを使う前に	87
13 ワンタッチボタン	89
14 セキュリティロック	90

2章 音楽と映像 91

1 音楽CDを聴く	92
① 音楽CDを再生する	92
2 音楽ファイルを聴く	96
① BeatJamでファイルを再生する	96
② Windows Media Playerでファイルを再生する	99
3 オリジナル音楽CDを作る	103
① Drag'n Drop CD + DVDを使うために	103
② Drag'n Drop CD + DVDを使う	104
③ Drag'n Drop CD + DVDを終了する	106

4	DVD-Video を観る	107
①	InterVideo WinDVD を起動する	108
②	InterVideo WinDVD を使う	109
5	デジタルカメラの写真を編集／整理する	113
6	オリジナル DVD を作る	116
①	映像データをパソコンに取り込む	116
②	映像データの編集について	117
③	映像データを DVD に書き込む	118

3章 通信機能

121

1	LAN へ接続する	122
①	ケーブルを使った LAN 接続	122
②	ネットワーク設定に便利な機能	124
2	内蔵モ뎀について	128
①	海外でインターネットに接続する	128

4章 周辺機器の接続

131

1	周辺機器について	132
①	周辺機器を使う前に	133
2	PC カードを接続する	134
①	PC カードを使う前に	134
②	PC カードを使う	135
3	USB 対応機器を接続する	137
4	テレビを接続する	139
5	外部ディスプレイを接続する	144
6	プリンタを接続する	145
①	プリンタの接続と設定	145
7	i.LINK (IEEE1394) 対応機器を接続する	147
8	その他の機器を接続する	149
①	マイクロホン	149
②	ヘッドホン	150
③	オーディオ機器	151
④	ビデオデッキなど	152

9 メモリを増設する	153
------------------	-----

5章 バッテリ駆動

159

1 バッテリについて	160
① バッテリ充電量を確認する	161
② バッテリを充電する	163
③ バッテリパックを交換する	166
2 省電力の設定をする	168
① 省電力ユーティリティ	168
3 パソコンの使用を中断する／電源を切る	173
① スタンバイ	174
② 休止状態	175
③ 簡単に電源を切る／パソコンの使用を中断する	177

6章 アプリケーションについて

179

1 アプリケーションを追加（インストール）する	180
2 アプリケーションを削除（アンインストール）する	181

7章 システム環境の変更

183

1 システム環境の変更とは	184
2 東芝HWセットアップを使う	185
3 パスワードセキュリティ	192
① ユーザパスワード	192
② ユーザパスワードの入力	194
4 BIOSセットアップを使う	195
① 起動と終了	195
② BIOSセットアップの画面	197
③ 設定項目	198

付録

211

1 本製品の仕様	212
2 技術基準適合について	219
総合さくいん	234

はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、同梱の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。必ずお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

記号の意味

⚠ 危険	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
⚠ 警告	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことが想定されること”を示します。
⚠ 注意	“取扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定されること”を示します。
お願ひ	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
メモ	知っていると便利な内容を示します。
役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合 … 「 」 他のマニュアルへの参照の場合 … 「 」 サイバーサポートへの参照の場合 … 《 》 サイバーサポートにはさまざまな情報が搭載されており、自然語で検索できます。

* 1 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

* 2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しないけが・やけど・感電などをさします。

* 3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害をさします。

用語について

本書では、次のように定義します。

システム 特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。本製品のシステムはWindows XPです。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows XP Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版を示します。

MS-IME Microsoft® IME スタンダード 2002 を示します。

サイバーサポート

CyberSupport for TOSHIBA を示します。

ドライブ DVD マルチ ドライブ／マルチ ドライブを示します。内蔵されているドライブはモデルによって異なります。

参照 詳細について「1章 9 ドライブ」

DVD マルチ ドライブ モデル

DVD マルチ ドライブが内蔵されているモデルを示します。

マルチ ドライブ モデル

マルチ ドライブが内蔵されているモデルを示します。

TV チューナ 内蔵 モデル

TV チューナが内蔵されているモデルを示します。

フロッピーディスク ドライブ 内蔵 モデル

フロッピーディスク ドライブが内蔵されているモデルを示します。

記載について

- ・記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「＊＊＊＊モデルのみ」と注記します。
- ・インターネット接続については、内蔵モデムを使用した接続を前提に説明しています。
- ・アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは同梱のCD／DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- ・本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。

Trademarks

- ・Microsoft、Windows、Windows Media、Office ロゴ、Outlook、Bookshelf は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Bookshelf Basic は、次の書籍を基に制作されました。『新英和中辞典』 第6版 © 研究社 1967,1994,1998、『新和英中辞典』 第4版 © 研究社 1933,1995, 1998、『新明解国語辞典』 第5版 © 三省堂 1972,1974,1981,1989,1997
- ・Intel、インテル、Celeron は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- ・CyberSupport、BeatJam、ホームページミックス、マイペンシリは、株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。
- ・CyberSupport、BeatJam、ホームページミックス/R.2、マイペンシリ/R.2 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、CyberSupport、BeatJam、ホームページミックス/R.2、マイペンシリ/R.2 にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- ・CDDB は Gracenote の登録商標です。
- ・i.LINK と i.LINK ロゴは商標です。
- ・Fast Ethernet、Ethernet は富士ゼロックス社の商標または登録商標です。
- ・LaLaVoice、The 翻訳、The 翻訳インターネット、ConfigFree は（株）東芝の商標または登録商標です。
- ・駅前探険倶楽部は株式会社駅前探険倶楽部の登録商標です。
- ・ekitanExpress Online の商標は出願中です。
- ・Adobe、Adobe ロゴは Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。
- ・Drag'n Drop はイージーシステムズジャパン株式会社と株式会社デジオンの登録商標です。
- ・駅すばあとは株式会社ヴァル研究所の登録商標です。
- ・プロアトラスは株式会社アルプス社および株式会社アルプス出版社の登録商標です。
- ・Symantec、Symantec ロゴ、Norton AntiVirus、LiveUpdate は Symantec Corporation の登録商標です。
Norton Internet Security は Symantec Corporation の商標です。
©2003 Symantec Corporation, All Rights Reserved.

- ・InterVideo、WinDVD、WinDVRはInterVideo Incorporatedの登録商標または商標です。
- ・infoPepperは東芝情報システム株式会社の登録商標です。
- ・アメリカ・オンラインおよびAOLはAOLの登録商標です。
- ・BIGLOBEは日本電気株式会社の登録商標です。
- ・DIONはKDDI株式会社の登録商標です。
- ・OCNはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- ・@niftyは、ニフティ株式会社の商標です。
- ・ODNは日本テレコム株式会社の商標です。
- ・かるがるネット、かるがるネットのロゴは株式会社アイコムジャパンの商標または登録商標です。
- ・MagicGate、“メモリースティック”、、“OpenMG”および“OpenMG”ロゴは、ソニー株式会社の商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

プロセッサ（CPU）に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は次のような条件によって違います。

- ・周辺機器を接続して本製品を使用している場合
- ・ACアダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- ・マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- ・本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- ・複雑な造形に使用するソフト（例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト）を本製品上で使用する場合
- ・気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
目安として、標高1,000メートル（3,280フィート）以上をお考えください。
- ・目安として、気温5～35℃（高所の場合25℃）の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。この他の使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCダイヤル0570-00-3100にお問い合わせください。

著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ず読んでください。次の操作を行うと表示されます。

- ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] をクリックする

お願い

- ・本製品の内蔵ハードディスクにインストールされているシステム（OS）、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- ・内蔵ハードディスクにインストールされているシステム（OS）、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- ・購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- ・パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除できなくなったりた場合は、使用している機種を確認後、近くの保守サービスに依頼してください。パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。
- ・ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。

本製品のお客様登録（ユーザ登録）をあらかじめ行っていただくようお願いしております。本体同梱の『お客様登録カード』またはインターネット経由で登録できます。

▶ 詳細について『まずはこれから ユーザ登録をする』

『保証書』は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

やいたいことを探そう！



探しかた

- ・ホームページを見たい
「Internet Explorer」⇒XXXXX

→ アプリケーション名

→ 参照ページまたは
参照マニュアル名



通信を楽しむ

- ・プロバイダと契約したい
「簡単インターネット」⇒『基本をマスター 2章』
- ・ホームページを見たい
「Internet Explorer」⇒『基本をマスター 2章』
- ・ホームページを英語／日本語に翻訳したい
「The翻訳 インターネット」⇒《サイバーサポート》
- ・海外でインターネットに接続したい
「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」⇒P.128
- ・ネットワークの診断や切り替えをしたい
「ConfigFree」⇒P.124



メールを使う




- ・メールとスケジュールをまとめて管理したい
「Microsoft Outlook」⇒《サイバーサポート》
- ・メールをしたい
「Microsoft Outlook」「Outlook Express」⇒『基本をマスター 3章』



音楽を楽しむ

- ・音楽CDやファイル、ムービーを再生したい
「Windows Media Player」⇒P.92、99
- ・オリジナル音楽CDを作りたい
「Drag'n Drop CD+DVD」⇒P.103
- ・音楽CDやファイルを再生、管理したい
「BeatJam」⇒P.92、96

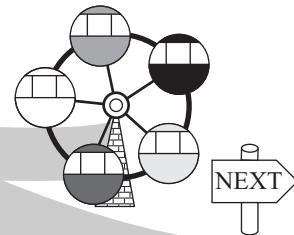

音声



- ・パソコンを音声で操作したい
パソコンに文章を読み上げさせたい
「LaLaVoice」⇒《サイバーサポート》



画像／映像を楽しむ

- ・デジタルカメラの写真を取り込んで編集したい
「デジカメWalker (Ulead iPhoto Express)」⇒P.113
- ・DVDを楽しみたい
「InterVideo WinDVD」⇒P.107
- ・映像を取り込んで編集し、DVDを作りたい
「WinDVD Creator 2 Platinum」^{*1}⇒P.116
- ・テレビを観たり、録画したい
「WinDVR」^{*2}⇒P.70

* 1 DVDへの書き込みはDVDマルチドライブモデルのみ

* 2 TVチューナ内蔵モデルのみ





パソコンを守る

- ・ウイルスのチェックや駆除をしたい
「Norton Internet Security」⇒『困ったときは 2章』
- ・CD-R、CD-RWにバックアップを取りたい
「Drag'n Drop CD+DVD」⇒『困ったときは 2章』



パソコンの設定

- ・パソコンの状態をチェックしたい
パソコンの基本情報を知りたい
「東芝PC 診断ツール」⇒『困ったときは 1章』
- ・ハードウェアの設定を変えたい
「東芝 HW セットアップ」⇒P.185
- ・ワンタッチボタンの設定を変えたい
「東芝コントロール」⇒P.89
- ・キー操作でアプリケーションを起動したい
「Fn-esse」⇒《サイバーサポート》
- ・バッテリ駆動のときの省電力設定をしたい
「東芝省電力ユーティリティ」⇒P.168
- ・アイコンやメニューを大きくしたい
「東芝 Smooth View」⇒《サイバーサポート》
- ・壁紙の設定をしたい
「くるくる壁紙チェンジャー」⇒P.49



1 章

本体の機能

このパソコン本体の各部について、名称、役割、基本の使いかたなどを説明しています。

また、使いやすいうように各部機能の設定を変更、調整する操作やショートカットなど役に立つ機能も紹介。各部の手入れについても確認してください。


1	各部の名前	18
2	システムインジケータ	23
3	キーボード	24
4	タッチパッドとマウス	31
5	ライフスタイルパネル	42
6	ディスプレイ	48
7	ハードディスクドライブ	56
8	サウンド機能	57
9	ドライブ	59
10	TVチューナ	70
11	フロッピーディスクドライブ	74
12	SDメモリカード／メモリースティック	80
13	ワンタッチボタン	89
14	セキュリティロック	90

1 各部の名前


ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。

それぞれについての詳しい説明は、各参照ページを確認してください。

1 前面図

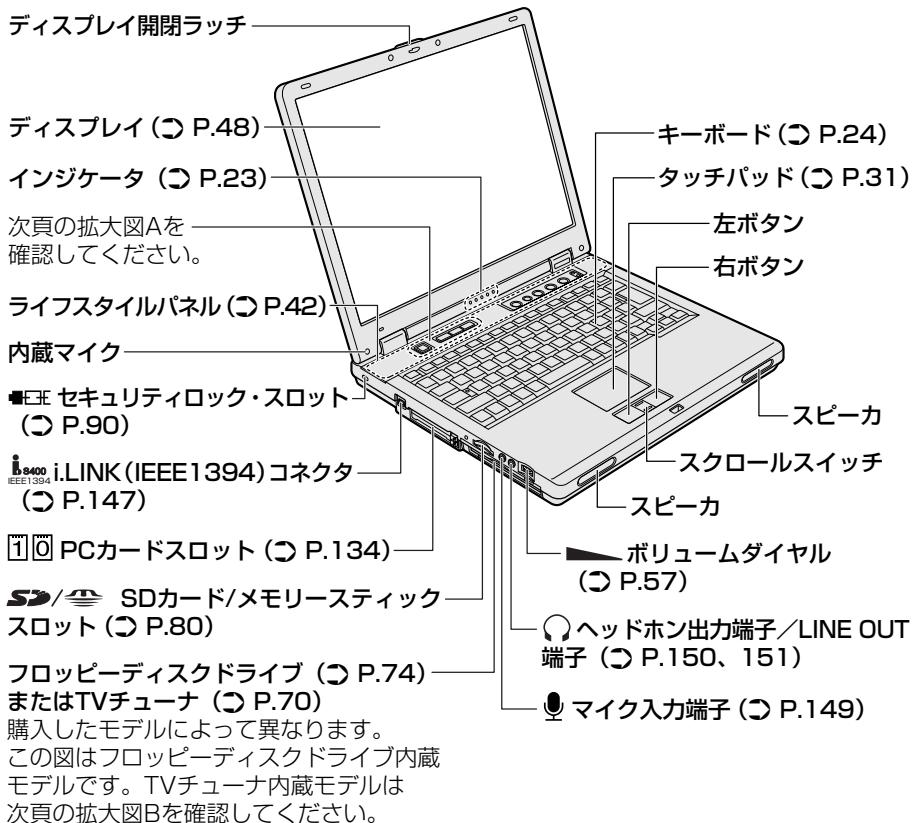

【拡大図 A】

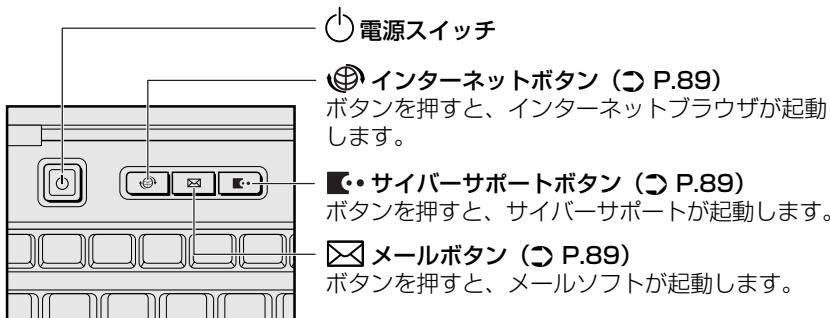

電源スイッチについて

電源スイッチのランプは、ディスプレイを開けると点灯し、ディスプレイを閉じると消灯します。


また次の場合にもランプが消灯します。

- ・電源を切ったあと 1 分経過したとき
- ・ディスプレイを開けてから電源スイッチを押さずに 1 分経過したとき


電源スイッチのランプは、パソコンの状態によって光りかたが変化します。
さらに光りかたの設定を変更することができます。

変更方法は「7章 2-2- [ボタン設定] タブ」を確認してください。


【拡大図 B】

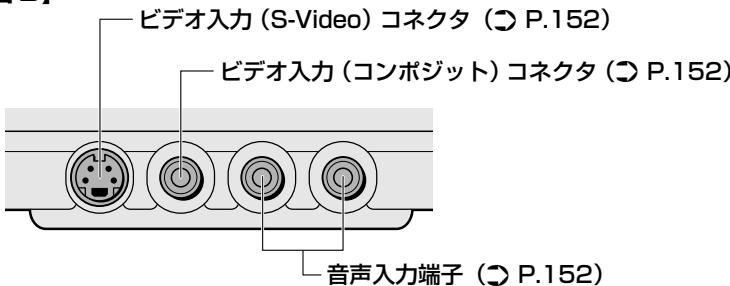

2 背面図

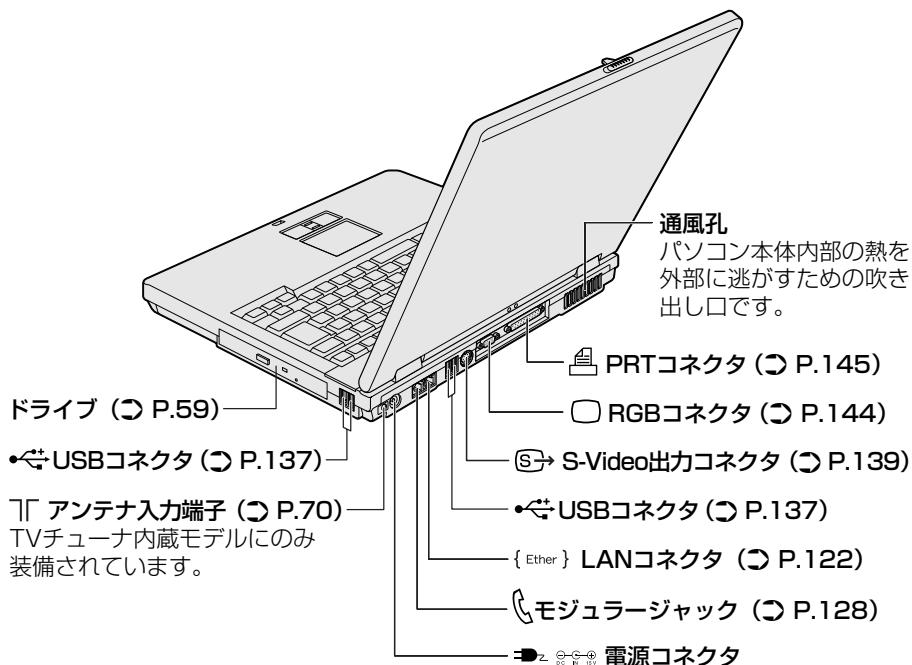

3) 裏面図

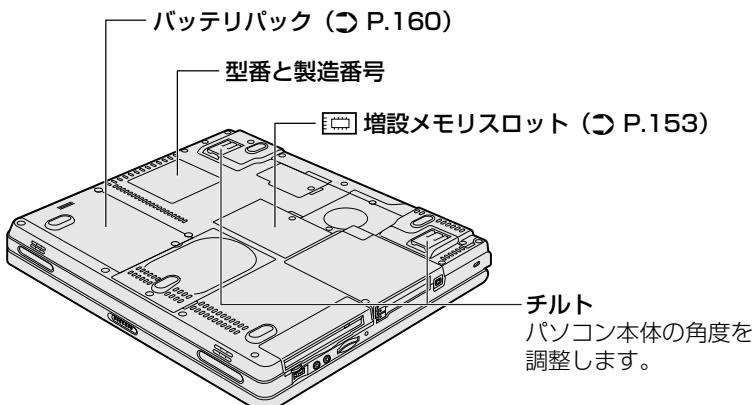

⚠ 警告

- 必ず、本製品付属のACアダプタを使用してください。本製品付属以外のACアダプタを使用すると電圧や(+)(-)の極性が異なっていることがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。
- パソコン本体にACアダプタを接続する場合、必ず『まずはこれから』に記載してある順番を守って接続してください。順番を守らないと、ACアダプタのDC出力プラグが帯電し、感電または軽いケガをする場合があります。また、一般的な注意として、ACアダプタのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れないようにしてください。

⚠ 注意

- お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、電源コードをAC電源から抜いてください。電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれがあります。
- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。

【電源コードの仕様】

本製品に同梱されている電源コードは、日本の規格にのみ準拠しています。
その他の地域で使用する場合は、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードを購入してください。
使用できる電圧（AC）は、100Vです。
必ずAC100Vのコンセントで使用してください。
*取得規格は、電気用品安全法です。

【ACアダプタの仕様】


入力：AC100～240V、1.3A-0.7A、50-60Hz
出力：DC15V 5A

パソコン本体 / 電源コードの取り扱いと手入れ

- 機器の汚れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。汚れがひどいときは、水に浸した布を固くしぼってから拭きます。
ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 薬品や殺虫剤などをかけないでください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。
- 使用できる環境は次のとおりです。
温度5～35℃、湿度20～80%
- 次のような場所で使用や保管をしないでください。
直射日光の当たる場所／非常に高温または低温になる場所／急激な温度変化のある場所（結露を防ぐため）／強い磁気を帯びた場所（スピーカなどの近く）／ホコリの多い場所／振動の激しい場所／薬品の充満している場所／薬品に触れる場所
- 使用中に本体の底面やACアダプタが熱くなることがあります。本体の動作状況により発熱しているだけで、故障ではありません。
- 電源コードのプラグを長期間にわたってACコンセントに接続したままにしていると、プラグにホコリがたまることがあります。定期的にホコリを拭き取ってください。

2 システムインジケータ

システムインジケータの点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているのかを知ることができます。

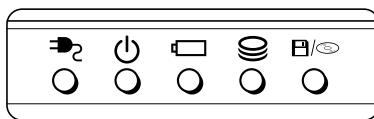


【システムインジケータ】

	DC IN LED	電源コードの接続 参照 『まずはこれから』
	Power LED	電源の状態 参照 『まずはこれから』
	Battery LED	バッテリの状態 参照 P.161
	Disk LED	ハードディスクドライブにアクセスしている 参照 P.56
	FDD/CD-ROM LED	フロッピーディスクドライブ、またはドライブに アクセスしている 参照 P.59、74

ディスプレイを閉じたとき


DC IN LED と Power LED は、ディスプレイを閉じた状態でも確認することができます。

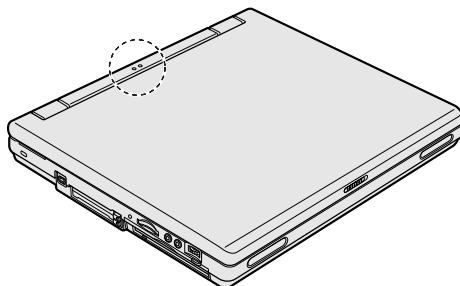


3 キーボード

ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意味や呼びかたについて簡単に説明します。

1 キーボード図

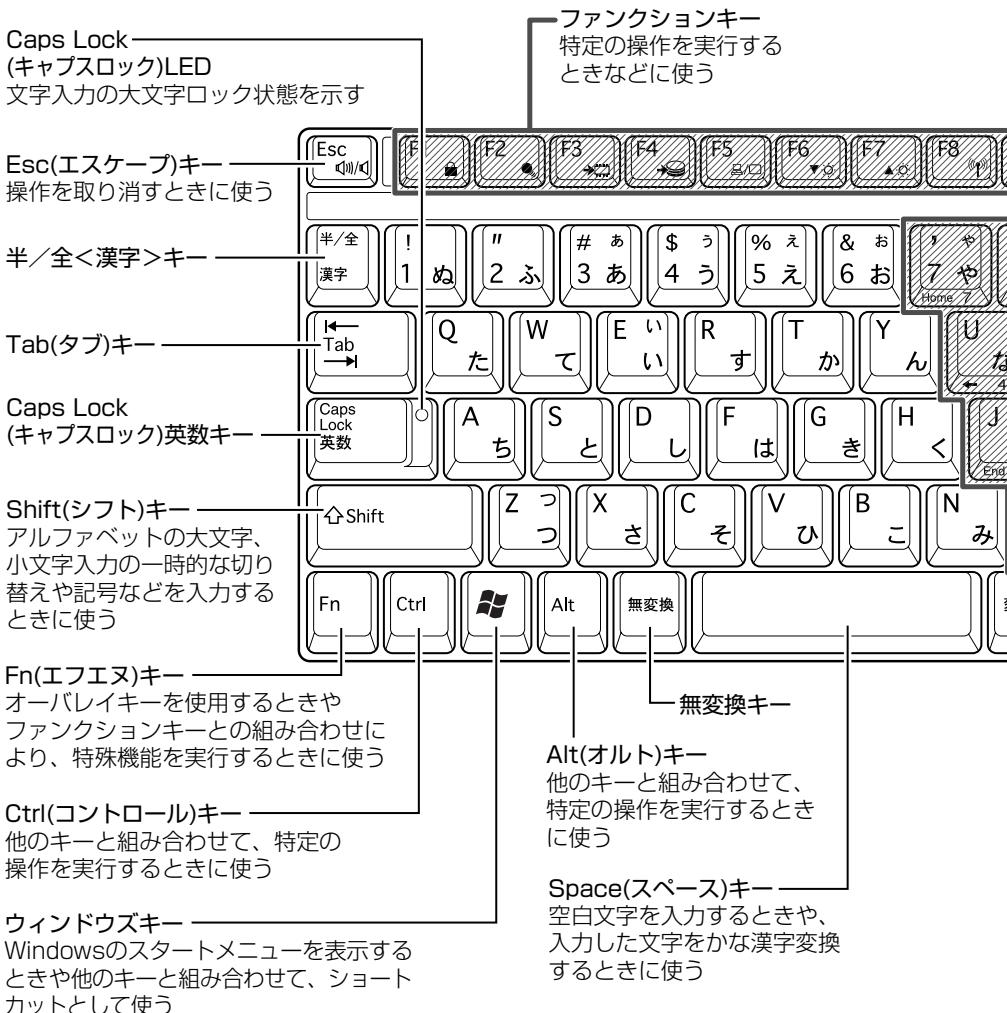

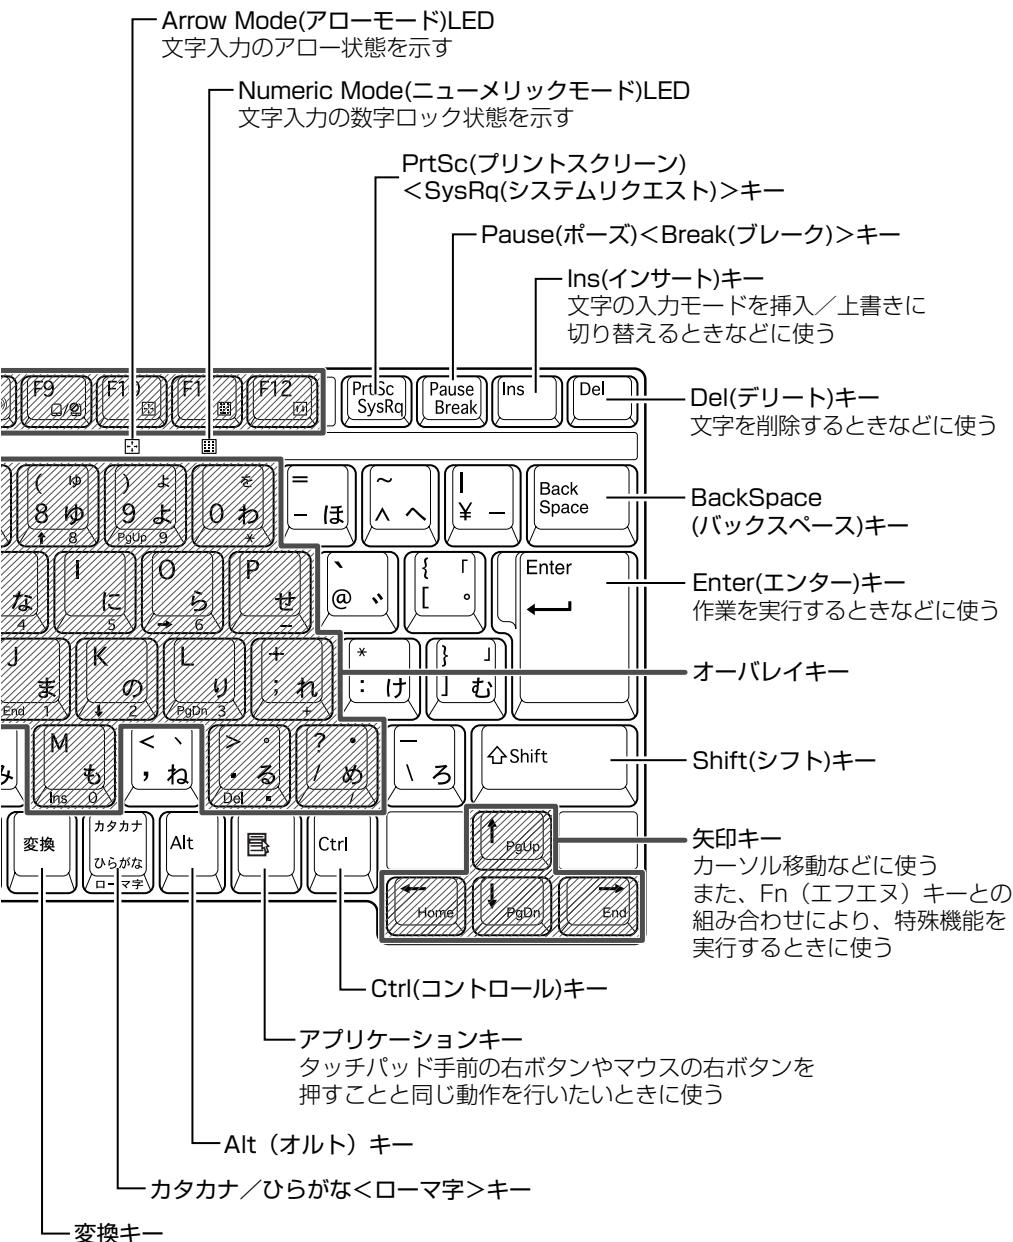

2) キーシフトインジケータの切り替え

キーシフトインジケータは、どんな文字が入力できる状態かを示します。

各インジケータの役割と切り替え方法は、次の表のようになっています。それぞれの状態がオンになっているとき、LED が点灯します。その場合、他の 2 つは解除して消灯してください。

【キーシフトインジケータ】

LED	切り替えキー	文字入力の状態
Caps Lock LED	(Shift)+(Caps Lock 英数)	大文字ロック状態 文字キーで英字の大文字が入力できます。
Arrow Mode LED	(Fn)+(F10)	アロー状態 オーバレイキーで、キーの前面左側に印刷されたカーソル制御ができます。
Numeric Mode LED	(Fn)+(F11)	数字ロック状態 オーバレイキーで、キーの前面右側に印刷された数字などの文字が入力できます。

それぞれの文字入力状態を解除するには、切り替えキーをもう 1 度押します。

③ キーを使った便利な機能

各キーにはさまざまな機能が用意されています。いくつかのキーを組み合わせて押すと、いろいろな操作が実行できます。

【**[Fn]**キーを使った特殊機能キー】

キー	内容
[Fn] + [Esc] 〈スピーカのミュート〉	内蔵スピーカやヘッドホンの音量をミュート（消音）にします。元に戻すときは、もう1度 [Fn] + [Esc] キーを押します。
[Fn] + [F1] 〈インスタント セキュリティ機能〉	画面右上にカギアイコンが表示された後、画面表示がオフになります。 解除するには、次の操作を行ってください。 ① [Shift] キーと [Ctrl] キーを押す、またはタッチパッドを操作する ユーザ選択画面が表示されますので、ログオンする ユーザ名をクリックしてください。 ② Windowsのログオンパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面にWindowsのログオンパスワードを入力し、 [Enter] キーを押す パスワードによる保護を設定（[画面のプロパティ] の [スクリーンセーバー] タブで、[パスワードによる保護] または [再開時によくこそ画面に戻る] をチェック）しておくと、セキュリティを強化できます。
[Fn] + [F2] 〈省電力モードの設定〉	[Fn] + [F2] キーを押すと、設定されている「東芝省電力ユーティリティ」の省電力モードが表示されます。 [Fn] キーを押したまま、 [F2] キーを押すたびに省電力モードが切り替わります。
[Fn] + [F3] 〈スタンバイ機能の実行〉	[Fn] + [F3] キーを押し、表示される画面で [はい] ボタンをクリックするとスタンバイ機能が実行されます* ¹ 。
[Fn] + [F4] 〈休止状態の実行〉	[Fn] + [F4] キーを押し、表示される画面で [はい] ボタンをクリックすると休止状態が実行されます* ¹ 。

キー	内容
(Fn)+(F5) 〈表示装置の切り替え〉	表示装置を切り替えます。 参照 ➡ 詳細について「4章 4 テレビを接続する」
(Fn)+(F6) 〈内部液晶ディスプレイの輝度を下げる〉	(Fn)キーを押したまま、(F6)キーを押すたびに内部液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ下がります。表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます。
(Fn)+(F7) 〈内部液晶ディスプレイの輝度を上げる〉	(Fn)キーを押したまま、(F7)キーを押すたびに内部液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ上がります。表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます。
(Fn)+(F8) 〈無線通信機能を切り替える〉	ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOnにしている場合、(Fn)キーを押したまま、(F8)キーを押すたびに使用する無線通信機能を切り替えます。 *本機能はサポートしておりません。
(Fn)+(F9) 〈タッチパッドオン／オフ機能〉	タッチパッドからの入力を無効にできます。再び有効にするには、もう1度(Fn)+(F9)キーを押します。 参照 ➡ 「本章 4-⑤ タッチパッドを無効／有効にするには」
(Fn)+(F10) 〈オーバレイ機能〉	キー前面左に灰色で印刷された、カーソル制御キーとして使用できます（アロー状態）。アロー状態を解除するには、もう1度(Fn)+(F10)キーを押します。
(Fn)+(F11) 〈オーバレイ機能〉	キー前面右に灰色で印刷された、数字などの文字を入力できます（数字ロック状態）。数字ロック状態を解除するには、もう1度(Fn)+(F11)キーを押します。 アプリケーション（Microsoft Excelなど）によっては異なる場合があります。
(Fn)+(F12) 〈スクロールロック状態〉	一部のアプリケーションで↑↓←→キーを画面スクロールとして使用できます。ロック状態を解除するには、もう1度(Fn)+(F12)キーを押します。
(Fn)+(↑) 〈PgUp（ページアップ）〉	一般的なアプリケーションで、(Fn)キーを押したまま、(↑)キーを押すと、前のページに移動できます。
(Fn)+(↓) 〈PgDn（ページダウン）〉	一般的なアプリケーションで、(Fn)キーを押したまま、(↓)キーを押すと、次のページに移動できます。

キー	内容
(Fn)+← <Home (ホーム)>	一般的なアプリケーションで、(Fn)キーを押したまま、←キーを押すと、カーソルが行または文書の最初に移動します。
(Fn)+→ <End (エンド)>	一般的なアプリケーションで、(Fn)キーを押したまま、→キーを押すと、カーソルが行または文書の最後に移動します。

* 1 表示される画面で【今後、このメッセージを表示しない】をチェックすると、次回以降メッセージ画面は表示されません。

【キーを使ったショートカットキー】

キー	操作
+R	【ファイル名を指定して実行】画面を表示する
+M	すべての画面を最小化する
Shift + + M	+ Mキーで最小化したすべての画面を元に戻す
+ F1	『ヘルプとサポート』を起動する
+ E	【マイコンピュータ】画面を表示する
+ F	ファイルまたはフォルダを検索する
Ctrl + + F	他のコンピュータを検索する
+ Tab	タスクバーのボタンを順番に切り替える
+ Break	【システムのプロパティ】画面を表示する

【特殊機能キー】

特殊機能	キー	操作
タスクマネージャの起動	(Ctrl)+(Alt)+(Del)	[Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。 アプリケーションやシステムの強制終了を行います。
画面コピー	(PrtSc)	現在表示中の画面をクリップボードにコピーします。
	(Alt)+(PrtSc)	現在表示中のアクティブな画面をクリップボードにコピーします。

キーボードの取り扱いと手入れ

柔らかい乾いた素材のきれいな布で拭いてください。

汚れがひどいときは、水に浸した布を固くしぼって拭きます。

キーのすきまにゴミが入ったときは、エアーで吹き飛ばすタイプのクリーナで取り除きます。ゴミが取れないときは、使用している機種名を確認してから、購入店、または保守サービスに相談してください。

コーヒーなど飲み物をこぼしたときは、ただちに電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取りはずして、購入店、または保守サービスに相談してください。

4 タッチパッドとマウス

タッチパッドとマウスを、使いやすく設定できます。

1) タッチパッドを設定するには

タッチパッドやポインタの設定は、[マウスのプロパティ] で行います。

1 [マウスのプロパティ] の起動方法

- 1 [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
- 2 [マウス] をクリックする
[マウスのプロパティ] 画面が表示されます。



- 3 各タブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする

各機能の設定については、本節の以降の説明を参照してください。
[キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。

2 タッピング機能


タッチパッドを指で軽くたたくことをタッピングといいます。

タッピング機能を使うと、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。

1 タッピングの方法


【クリック / ダブルクリック】

タッチパッドを1回軽くたたくとクリック、2回たたくとダブルクリックができます。

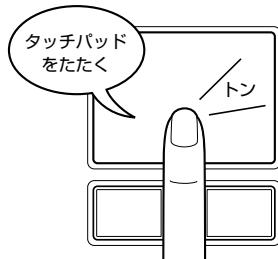

【ドラッグアンドドロップ】

タッチパッドを続けて2回たたき、2回目はタッチパッドから指を離さずに目的の位置まで移動し、指を離します。

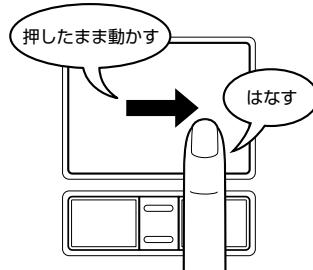

参照 ➤ 関連情報は『基本をマスター 1章 1-① タッチパッド』

2 タッピング機能を設定する

タッピングのいろいろな設定は、[拡張] タブでできます。[マウスのプロパティ] 画面で、次のように操作してください。

1 [拡張] タブで [拡張機能の設定] ボタンをクリックする

[拡張機能の設定] 画面が表示されます。




[拡張機能の設定] 画面の [タッチパッド] タブで設定できる機能は、次のようになっています。

ボタンの設定	タッチパッドの左上、右上、左下、右下をタッピングしたときの動作や、各ボタンの動作などを設定できます。
タッチパッド面の設定	タッチパッドでブラウザの動作をしたり、スクロールをしたりできるよう設定できます。
ポインタ速度とタッピングの設定	タッチパッド操作でのポインタ速度やタッピング、タッチ感度などの各設定ができます。

各項目にポインタをあわせると、画面下部の [説明] フィールドに機能説明が表示されます。

③ スクロールスイッチ

左ボタンと右ボタンの間のボタンを、スクロールスイッチと呼びます。スクロールスイッチを使用すると、アプリケーションの文書画面などを上下にスクロールすることができます。

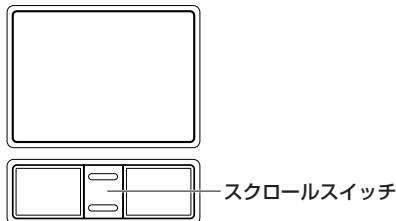

スクロールスイッチの操作は、次のようにになっています。

キーボード側に倒す	画面が上にスクロールします。
手前に倒す	画面が下にスクロールします。
真下に押す	イージーランチャ機能を実行します。イージーランチャ機能を使用すると、現在実行中のプログラム切り替え、インターネットエクスプローラのお気に入りのページへのジャンプ、あらかじめ設定しておいたプログラムの選択／起動を行うことができます。

④ その他の設定

【拡張機能の設定】画面の【その他】タブは、タッチパッドの操作に合わせて音を鳴らしたり、タッチパッドで手書き入力をするなど、いろいろな設定ができます。

【マウスのプロパティ】画面で、次のように操作してください。

- 1 【拡張】タブで【拡張機能の設定】ボタンをクリックする
【拡張機能の設定】画面が表示されます。
- 2 【その他】タブを選択する



【サウンドフィードバック】

チェックすると、タッチパッドの操作に合わせてサウンドを鳴らすことができます。

[設定] ボタンをクリックすると、[サウンドとオーディオ デバイスのプロパティ] 画面が表示されます。

[サウンド] タブの [プログラミイベント] で「Alps Pointing Device Driver」の各場面のサウンド設定を行ってください。

【タスクトレイアイコン】

チェックすると、通知領域に [Touch Pad] アイコン (💻) が表示されます。

購入時にはチェックされています。

【IMEキャプチャー】

チェックすると、タッチパッドをIMEパッドの手書き入力エリアとして使用できます。

使用中は、ポインタが羽に変わります。使用中に右クリックすると入力エリアがクリアされ、左クリックすると使用が解除されます。

各項目にポインタをあわせると、画面下部の [説明] フィールドに機能説明が表示されます。

5 タッチパッドを無効／有効にするには

[タッチパッド ON/OFF] タブでは、タッチパッドによる操作を無効にしたり、有効にしたりすることができます。



【タッチパッドの ON/OFF】

[有効] をチェックするとタッチパッドが使用可能になり、[無効] をチェックするとタッチパッドからの操作ができなくなります。

タッチパッドの無効／有効は、**(Fn)+(F9)**キーでも切り替えることができます。

(Fn)+(F9)キーでタッチパッドの操作を有効にした場合、タッチパッドの操作中にカーソルの動きが不安定になることがあります。そのような場合は、一度タッチパッドから手を離してください。しばらくすると、正常に操作できるようになります。

6 PadTouch機能を使う

「PadTouch」を使用すると、アプリケーションなどを簡単に起動することができます。

「PadTouch」は、購入時の状態ではパソコンに電源を入れると自動的に起動し、通知領域にアイコン（）が表示されます。

1 使用方法

次のように操作して、PadTouchを使用してください。

1 タッチパッドのコーナーに数秒間触わる



タッチパッド
に触れる

このとき、指を動かさないで触ったままにしてください。

PadTouchの画面が表示されます。

表示される画面のことを、PadTouchでは「テーブル」と呼びます。丸い形状のものは、テーブル上のどこが操作対象になるのかを示すポインタです。タッチパッドに触ったまま指をすべらせると、テーブル上をポインタが動きます。




このテーブルは、タッチパッドの左下コーナーに触れた場合に起動する【お気に入り】です。

起動するテーブルは、タッチパッドのどこに触れるかによって違います。購入時は、次のように設定されています。

右上コーナーの場合	[ウィンドウ切り替え] テーブル
右下コーナーの場合	[デスクトップ] テーブル
左上コーナーの場合	[dynabook オリジナルツール] テーブル
左下コーナーの場合	[お気に入り] テーブル

2 ポインタを目的のアイコンにあわせ、タッチパッドから手をはなす

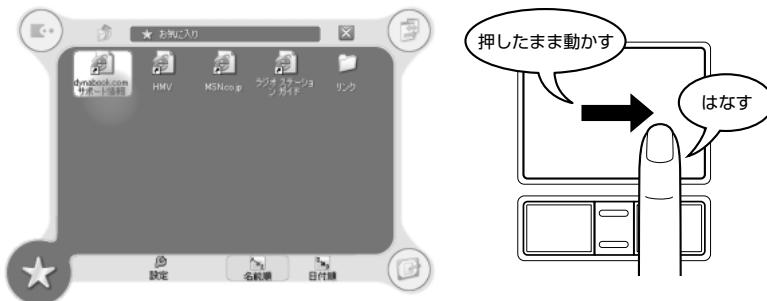

ポインタをあわせたアイコンのプログラムなどが起動します。



手をはなしてプログラムなどを起動させた場合、それまで表示されていたテーブルは自動的に消えます。

何も選択しないでテーブルを消したい場合は、[閉じる] アイコン (X) にポインタをあわせてタッチパッドから手をはなしてください。

2 設定方法

PadTouch では、起動するプログラムや画面デザインなどを設定することができます。

次のように操作して、設定画面を起動してください。

- 1 タッチパッドのコーナーに触れてテーブルを表示し、[設定] にカーソルをあわせて手をはなす

PadTouch の設定画面が表示されます。

設定の詳細については、ヘルプを参照してください。ヘルプを起動するには、通知領域の [PadTouch] アイコン () を右クリックし、表示されたメニューから [ヘルプ] をクリックします。

3 PadTouchを無効にする方法

PadTouch を無効にするには、次のように操作してください。

- 1 通知領域の [PadTouch] アイコン () を右クリックし、表示されたメニューから [無効にする] をクリックする

PadTouch が使用できなくなります。

再び PadTouch を使用したい場合は、通知領域の [PadTouch] アイコン () を右クリックし、表示されたメニューから [有効にする] をクリックしてください。

7 マウスの設定

マウスのボタンなどの設定もできます。

本製品には、USB マウスが同梱されています。接続方法は「4 章 3 USB 対応機器を接続する」を参照してください。

マウスの使用方法は『基本をマスター 1 章 1-② マウス』を参照してください。

1 マウスの設定を変更する

[ボタン] タブで設定します。



ボタンの構成	マウスの右ボタンと左ボタンの役割を入れ替えます。
ダブルクリックの速度	スライダーを動かして、ダブルクリックするときの速度を調整します。
クリックロック	マウスのボタンを押したままにしなくとも、ドラッグできるようにします。

役立つ操作集 ポイントの形や速度を変える

【マウスのプロパティ】では、ポインタの形や速さなどを変えることができます。

【ポインタ】タブでは形を、【ポインタオプション】タブでは速さとポインタを動かしたときの軌跡などを設定できます。



ヘルプの起動方法

- 1 [マウスのプロパティ] 画面を起動後、画面右上の  をクリックする
ポインタが  に変わります。
- 2 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする

5 ライフスタイルパネル

本製品には、ライフスタイルパネルが用意されています。



ライフスタイルパネルは、アプリケーションなどの操作を簡単に行うためのものです。

用途にあわせてパネルを取り換えて使用できます。

パソコンを使用するときは、必ずどれかパネルを取り付けた状態で使用してください。

⚠ 注意

- ライフスタイルパネルの取り付け／取りはずしは、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。電源を入れたまま取り付け／取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- ライフスタイルパネルを交換するとき、接点の部分（図示部分）に触れないでください。接点にゴミが付着すると、正常に使用できなくなり、故障のおそれがあります。

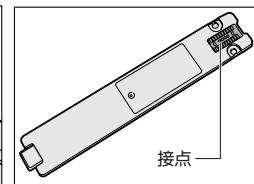

お願い

- ライフスタイルパネルを交換するとき、パネルを固定していたネジやバッテリカバーを固定していたネジが本体の内部に入らないようにしてください。
また、ネジをなくさないようにしてください。

1 ライフスタイルパネルについて

本製品には次のパネルが用意されています。

日本語入力パネル

日本語入力の際に、便利なパネルです。カバーとあわせて使用します。

参照 ➔ 日本語入力パネルの使いかた「本節 ② 日本語入力パネルを使う」

フラットパネル


電源スイッチとワンタッチボタンの他に何もないパネルです。

購入時には、日本語入力パネルが取り付けられています。

参照 ➔ ライフスタイルパネルの取り換えかた
「本節 ③ ライフスタイルパネルを交換する」

2) 日本語入力パネルを使う

日本語入力時の入力モード切り替えなどを、簡単に行えます。

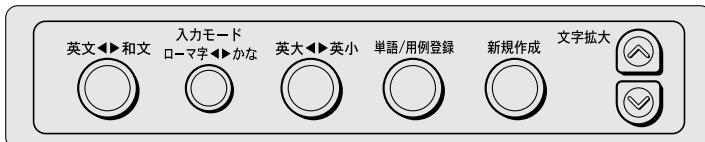

それぞれのボタンの機能は、次のようになっています。

【英文 ◀▶ 和文】

日本語入力システム MS-IME の ON / OFF を切り替えます。

【入力モード ローマ字 ◀▶ かな】

ローマ字入力とかな入力を切り替えます。

【英大 ◀▶ 英小】

大文字入力と小文字入力を切り替えます。

【単語／用例登録】

日本語入力システム MS-IME が ON の状態のとき、MS-IME の [単語／用例の登録] 画面を起動します。このとき、MS-IME のキー設定が標準設定である必要があります。

【新規作成】

設定されているアプリケーションを起動します。購入時は、「Microsoft Word」が設定されています。

[新規作成] ボタンを約 1 秒押したままにすると、[プログラムの指定] 画面が表示され、起動するアプリケーションを変更できます。



設定したいアプリケーションの名前を直接入力するか、[参照] ボタンをクリックして表示されたリストから選択してください。

【文字拡大 】

画面やアイコンなどを拡大します。【文字拡大 】ボタンを約1秒押したままにすると【東芝Smooth Viewのプロパティ】画面が表示され、ボタンについて設定できます。

【文字縮小 】

画面やアイコンなどを縮小します。【文字縮小 】ボタンを約1秒押したままにすると【東芝Smooth Viewのプロパティ】画面が表示され、ボタンについて設定できます。

3 ライフスタイルパネルを交換する

ライフスタイルパネルの交換方法を説明します。

パネルによって、取りはずし／取り付けの手順が違います。目的にあった手順を参照してください。

1 日本語入力パネルの取りはずし


1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた『まずはこれから 電源を切る／入れる』

2 パソコン本体からACアダプタとバッテリ、周辺機器のケーブル類をはずす


参照 バッテリパックの取りはずし「5章 1-③ バッテリパックを交換する」

3 ライフスタイルパネルのイジェクトホールを先の細い丈夫なもの（ボールペンなど）で押したまま、カバーを右にスライドする

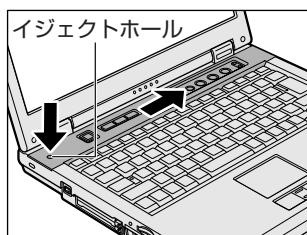


バッテリパックを取りはずしたときのネジが本体内部に入らないよう、注意してください。

4 カバーを取りはずす

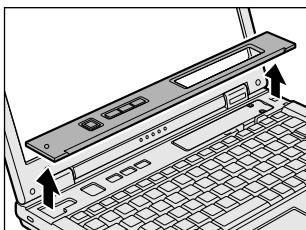

5 日本語入力パネルを固定しているネジ2本をはずし、取りはずす

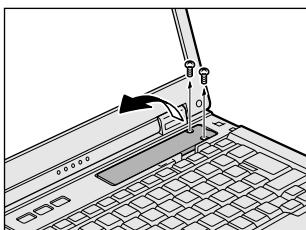


ここでははずしたネジは、なくさないよう大切に保管してください。

以降の説明を参照して取り付けたいパネルを取り付けてから、パソコンを使用してください。


2 日本語入力パネルの取り付け

1 日本語入力パネルをセットする

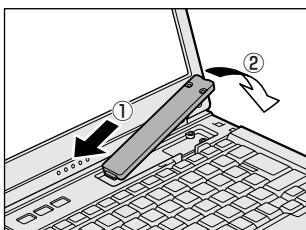


パネルの左端にあるツメをパソコン本体に引っかけて①、セットしてください②。

2 日本語入力パネルを、ネジ2本でとめる

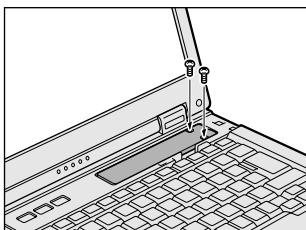

3 カバーを取り付ける

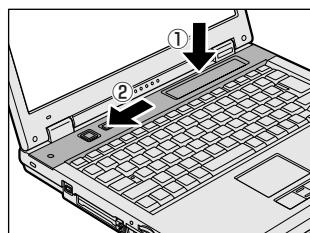

留め金の位置にあわせて差し込み①、力
チッと音がするまで左へスライドしてくだ
さい②。

3 フラットパネルの取りはずし


1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた 『まずはこれから 電源を切る／入れる』

2 パソコン本体から AC アダプタとバッテリ、周辺機器のケーブル類 をはずす


参照 バッテリパックの取りはずし 『5 章 1-③ バッテリパックを交換する』

3 ライフスタイルパネルのイジェクトホールを先の細い丈夫なもの (ボールペンなど) で押したまま、フラットパネルを右にスライドする

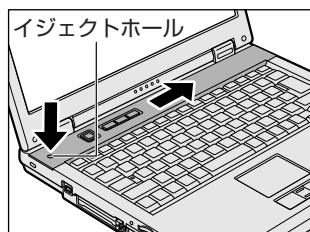

バッテリパックを取りはずしたときのネジ
が本体内部に入らないよう、注意してくだ
さい。

4 フラットパネルを取りはずす

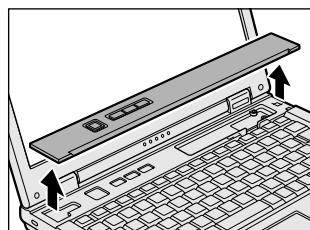


前項か次項を参照して取り付けたいパネルを取り付けてから、パソコンを使用して
ください。

4 フラットパネルの取り付け

日本語入力パネルを取り付けた状態で、フラットパネルを取り付けることはできません。

1 フラットパネルをセットする

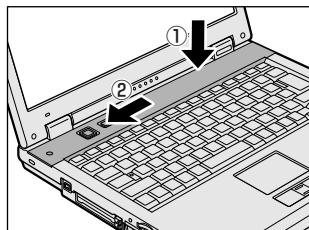

留め金の位置にあわせて差し込み①、力チッと音がするまで左へスライドしてください②。

6 ディスプレイ

本製品には表示装置として TFT 方式カラー液晶ディスプレイ（1024 × 768 ドット）が内蔵されています。ドットは点の数を表します。外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

参照 外部ディスプレイの接続について

「4 章 5 外部ディスプレイを接続する」

表示について

TFT 方式のカラー液晶ディスプレイは非常に高精度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示が存在することがあります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

1) ディスプレイの設定

このパソコンのディスプレイは、色や壁紙など、さまざまな表示を設定できます。

1 表示可能色数

設定した解像度によって、次にあげる色数まで表示できます。

1920 × 1440 ドット	1,677 万色
1600 × 1200 ドット	
1400 × 1050 ドット	
1280 × 1024 ドット	
1024 × 768 ドット	
800 × 600 ドット	

1280 × 1024 ドット以上は仮想スクリーン表示になります。

メモ

1,677 万色はディザリング表示です。

ディザリングとは、1ピクセル（画像表示の単位）では表現できない色（輝度）の階調を、数ピクセルの組み合わせによって表現する方法です。

2 解像度を変更する

解像度を変更すると、画面上のアイコン、テキスト、その他の項目が大きく、または小さく表示されます。

- 1 [コントロールパネル]を開き、[デスクトップの表示とテーマ]をクリック→ [画面]をクリックする
[画面のプロパティ]画面が表示されます。
- 2 [設定]タブの [画面の解像度]で、解像度を変更する



- 3 [OK]ボタンをクリックする

2 時間帯で壁紙を変える

「くるくる壁紙チェンジャー」を使って、デスクトップの壁紙を時間帯に応じて自動的に切り替えられます。また記念日や予定のある日には、イベントアイコンをデスクトップに表示できます。

1 壁紙を変える

「くるくる壁紙チェンジャー」を使用するには、あらかじめ次の設定を行ってください。

- 1 [コントロールパネル]を開き、[デスクトップの表示とテーマ]をクリックする
- 2 [デスクトップの背景を変更する]をクリックする
[画面のプロパティ]画面が表示されます。
- 3 [デスクトップ]タブで [参照]ボタンをクリックする
- 4 [マイドキュメント]をクリックする

- 5 [dynabookFun 壁紙] をクリックし①、[開く] ボタンをクリックする②




- 6 [画面のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

【用意されている壁紙から選択する】

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [くるくる壁紙センター] をクリックする
- 2 [時間帯モード] タブで設定する時間帯を選択する



3 【壁紙の種類】で壁紙の種類を選択し①、【お気に入りの壁紙を選択してください】から壁紙を選択する②

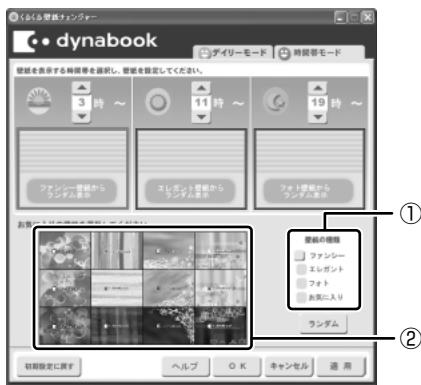

①の【壁紙の種類】で【ファンシー】【エレガント】【フォト】をクリックすると、②の【お気に入りの壁紙を選択してください】に表示される壁紙のサンプルが変わります。

【ランダム】ボタンをクリックすると、【お気に入りの壁紙を選択してください】に表示される壁紙のサンプルの中からランダムに切り替えます。

選択された画像は上の赤い枠内に表示されます。

参照 ➤ [お気に入り] をクリックした場合

「本項 - お気に入りの画像を壁紙に設定する」

手順2と3を繰り返し、それぞれの時間帯の時間の設定と壁紙の選択をしてください。

4 [OK] ボタンをクリックする

【お気に入りの画像を壁紙に設定する】

- 1 お気に入りの画像ファイルを【マイ ピクチャ】フォルダの【くるくるお気に入り】フォルダにコピーする
壁紙として選択できるファイル形式は、JPEG、GIF、BMPです。
- 2 [スタート] → [すべてのプログラム] → [くるくる壁紙チェンジャー] をクリックする
- 3 [時間帯モード] タブで設定する時間帯を選択する

4 [壁紙の種類] で [お気に入り] をクリックする



5 ← → ボタンで画像を選択する①



6 [OK] ボタンをクリックする

2 イベントアイコンを表示する

誕生日や旅行の予定など、スケジュール帳のようにその日のイベントがわかるアイコンを表示することができます。

1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [くるくる壁紙チェンジャー] をクリックする

2 [デイリーモード] タブで [壁紙設定カレンダー] から年月を選択し ①、日付を選択する②



3 イベントアイコンを選択し、メッセージを入力する

メッセージは全角で 10 文字まで入力できます。

イベントアイコンを表示する日の壁紙を設定する場合は手順 4 へ進んでください。

[時間帯モード] タブで設定した壁紙と同じ壁紙にイベントアイコンを表示する場合は手順 5 へ進んでください。

4 [壁紙の種類] で壁紙の種類を選択し①、◀ ▶ ボタンで壁紙を選択する②



選択した壁紙のサイズが画面サイズより小さい場合は、[表示位置] で [並べて表示] を選択すると同じ画像を並べて表示することができます。

5 [OK] ボタンをクリックする

メモ

- 設定できるイベント数は1日1件、最大50日です。
- 手順4で【並べて表示】を選択した場合、【お気に入りの壁紙を選択してください】では4分割に表示されますが、実際の表示とは異なります。

3 初期設定に戻す

それぞれのタブの【初期設定に戻す】ボタンを使うと、購入時の設定に戻ります。

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [くるくる壁紙チェンジャー] をクリックする
- 2 初期設定に戻すタブを選択し、【初期設定に戻す】ボタンをクリックする
- 3 表示されるメッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

メモ

「マイドキュメント」フォルダのファイル「dynabookFun 壁紙.html」は削除しないでください。削除すると、次に起動したときに壁紙やイベントアイコンのすべての設定が無効になります。誤ってファイルを削除したときは、「くるくる壁紙チェンジャー」を起動して [OK] ボタンをクリックすると「dynabookFun 壁紙.html」が作成され、設定が有効になります。

ヘルプの起動方法

- 1 「くるくる壁紙チェンジャー」を起動後、【ヘルプ】ボタンをクリックする

液晶ディスプレイの取り扱い

画面の手入れ

- 画面の表面には偏光フィルムが貼られています。このフィルムは傷つきやすいので、むやみに触れないでください。
表面が汚れた場合は、柔らかくきれいな布で拭き取ってください。水や中性洗剤、揮発性の有機溶剤、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- 無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでください。
液晶ディスプレイは、ガラス板間に液晶を配向処理して注入してあります。強い力を加えると配向が乱れ、発色や明るさが変わって元に戻らなくなる場合があります。また、ガラス板を破損するおそれもあります。
- 水滴などが長時間付着すると、変色やシミの原因になるので、すぐに拭き取ってください。

バックライト用蛍光管について

液晶ディスプレイに表示されている内容を見るためにバックライト用蛍光管が内蔵されています。バックライト用蛍光管は、消耗品となります。使用するにつれて発光量が徐々に減少し、表示画面が暗くなります。表示画面が見づらくなったときは、使用している機種を確認後、購入店、または保守サービスに相談してください。

7 ハードディスクドライブ

内蔵されているハードディスクドライブは、取りはずしできません。


PC カードタイプ (TYPE II) のハードディスクなどを使用して記憶容量を増やすことができます。

お願い 操作にあたって

- Disk LED が点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハードディスクドライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万一故障が起こったり、変化／消失した場合に備えて、定期的にフロッピーディスクや CD／DVD などに保存しておいてください。記憶内容の変化／消失など、ハードディスク、フロッピーディスク、CD／DVD などに保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご承知ください。
- 磁石、スピーカ、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでください。記憶内容が変化／消失するおそれがあります。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハードディスクの磁性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた傷の修理はできません。

ハードディスクドライブに関する表示

内蔵のハードディスクとデータをやり取りしているときは、Disk LED が点灯します。

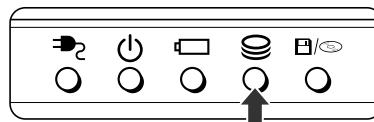

PC カードタイプや i.LINK (IEEE1394) 対応などの増設ハードディスクとのデータのやり取りでは、Disk LED は点灯しません。

ハードディスクに記録された内容は、故障や損害の原因にかかわらず保証できません。万一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。

8 サウンド機能


本製品はサウンド機能を内蔵し、スピーカがついています。

1) スピーカの音量を調整する

標準で音声、サウンド関係のアプリケーションがインストールされています。スピーカの音量は、ボリュームダイヤル、またはWindowsのボリュームコントロールで調整できます。

1 ボリュームダイヤルで調整する

音量を大きくしたいときには奥に、小さくしたいときには手前に回します。

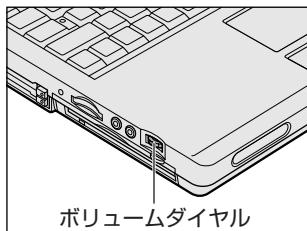

2 ボリュームコントロールで調整する

再生したいファイルごとに音量を調整したい場合、次の方法で調整できます。

1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エンターテイメント] → [ボリュームコントロール] をクリックする

2 それぞれのつまみを上下にドラッグして調整する

つまみを上にするとスピーカの音量が上がります。[ミュート] をチェックすると消音となります。



【音楽／音声を再生するとき】

ボリュームコントロールの各項目では次の音量が調整できます。

Volume Control	全体の音量を調整する
Wave	MP3 ファイル、Wave ファイル、音楽 CD (BeatJam、Windows Media Player の場合)、DVD-Video など
CD Player	音楽 CD (BeatJam、Windows Media Player 以外の場合)

また、使用するアプリケーションにより異なる場合があります。詳しくは『アプリケーションに付属の説明書』または『ボリュームコントロールのヘルプ』を確認してください。

2 音楽／音声の録音レベルを調整する

録音レベルの調整は、次のように行います。

1 パソコン上で録音するとき

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エンターテイメント] → [ボリュームコントロール] をクリックする
- 2 メニューバーの [オプション] → [プロパティ] をクリックする
- 3 [音量の調整] で [録音] をチェックする
- 4 [表示するコントロール] で表示項目を確認する
[Microphone] がチェックされていることを確認します。
- 5 [OK] ボタンをクリックする
- 6 [Recording Control] 画面で、使用するデバイスの [選択] をチェックする
[Microphone] : 外部マイクから録音するとき
- 7 選択したデバイスのつまみで音量を調節する
同時に2つのデバイスを選択することはできません。
録音したい音楽／音声がボリュームコントロールの [Wave] 対応の場合、
録音するときも [Wave] の音量により影響を受けます。

9 ドライブ

本製品には、DVDマルチドライブまたはマルチドライブが1台内蔵されています。内蔵されているドライブは、購入したモデルによって異なります。

- DVDマルチドライブ

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、CD-RW、CD-Rの読み出し／書き込み機能を搭載したドライブです。

- マルチドライブ

CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブ両方の機能を持ちます。

『安心してお使いいただくために』に、CD／DVDを使用するときに守ってほしいことが記述されています。


CD／DVDを使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。

お願い DVD-Videoの再生にあたって

- DVD-Video再生時は、なるべくACアダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。バッテリ駆動で再生する場合は「東芝省電力ユーティリティ」で「DVD再生」モードに設定してください。
- 使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちしたり、マルチアンクルシーンで一時停止ができない場合があります。

ドライブに関する表示

パソコン本体の電源が入っている場合、ドライブが動作しているときは、FDD/CD-ROM  LEDが点灯します。

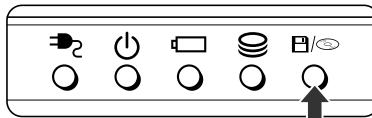

1 使用できるメディアと対応するアプリケーション

使用できるメディアと、本製品に付属のアプリケーションで書き込みできるメディアはモデルによって異なります。

DVDマルチドライブモデル

【使用できるメディア】

○：使用できる ×：使用できない

	CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW
読み出し	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	×	×
書き込み回数	1回	繰り返し書換可能 ^{*2}	1回	繰り返し書換可能 ^{*2}	繰り返し書換可能 ^{*2}	×	×

* 1 使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

* 2 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

【アプリケーションとメディア】

「Drag'n Drop CD+DVD」「WinDVD Creator 2 Platinum」は本製品に付属のアプリケーションです。

○：使用できる ×：使用できない

	CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD-RAM ^{*3}
Drag'n Drop CD+DVD	○	○	○ ^{*2}	○ ^{*2}	×
WinDVD Creator 2 Platinum (DVD-Video ^{*1})	×	×	○	○	○ ^{*4}
WinDVD Creator 2 Platinum (DVD-VR ^{*1})	×	×	×	×	○

* 1 映像を書き込むときの記録形式です。表に記載されている形式でのみ書き込みできます。

DVD-Video 形式に準拠した映像は、他の機器との互換性に優れしており、DVD-RW、DVD-R に対応した DVD プレーヤ、パソコン、ゲーム機など色々な環境で再生できます（一部の機器では再生できない場合があります）。

DVD-VR 形式に準拠した映像は、豊富な編集機能を使ってオリジナル DVD を作成することができます。再生や編集には、DVD-RAM 機能が搭載され、DVD-VR 形式に対応した DVD レコーダなどが必要になります（一部の機器では再生／編集できない場合があります）。

- * 2 DVD-Video、DVD-Audio の作成や音楽情報の書き込みはできません。また、DVD プレーヤなどで使用することはできません。
 - * 3 パソコンで作成した文書データなどのファイルを DVD-RAM に書き込む場合は、[マイコンピュータ] で目的のファイルやフォルダをドライブにコピーしてください。
-  ファイルやフォルダのコピー
『基本をマスター 1 章 5-② ファイルやフォルダをコピーする』
なお、新品の DVD-RAM は、使用前にフォーマットが必要です。
-  フォーマット「本節 ④ DVD-RAM を使うときは」
- * 4 パソコンなど、DVD-RAM が読める環境でのみ再生可能となります。

マルチドライブモデル

【 使用できるメディア 】

○：使用できる ×：使用できない

	CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD-RAM	DVD+R	DVD+RW
読み出し	○	○	○ ^{*1}	○ ^{*1}	○ ^{*1}	×	×
書き込み回数	1 回	繰り返し 書換可能 ^{*2}	×	×	×	×	×

* 1 使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

* 2 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

【 アプリケーションとメディア 】

CD-R、CD-RW には本製品に付属の「Drag'n Drop CD + DVD」で書き込みができます。

2) 使用できる CD

読み出しができる CD は、次の種類です。

- 音楽用 CD

8cm または 12cm の音楽用 CD が聴けます。

- フォト CD

普通のカメラで撮影した写真の画像をデジタル化して記録したものです。

- CD-ROM

使用するシステムに適合する ISO 9660 フォーマットのものが使用できます。

- CD エクストラ

記録領域は音楽データ用とパソコンのデータ用に分けられています。それぞれの再生装置で再生できます。

- CD-R

- CD-RW

書き込みができる CD は、次の種類です。

- CD-R

書き込みは 1 回限りです。書き込まれたデータの削除・変更はできません。

- CD-RW

書き込み速度は、使用するメディアによって異なります。

- DVD マルチドライブモデル

CD-R : 最大 16 倍速

最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応した CD-R メディアを使用してください。

マルチスピード CD-RW メディア : 最大 4 倍速

High-Speed CD-RW メディア : 最大 8 倍速

Ultra Speed CD-RW メディアは使用できません。使用した場合、データは保証できません。

- マルチドライブモデル

CD-R : 最大 24 倍速

最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応した CD-R メディアを使用してください。

マルチスピード CD-RW メディア : 最大 4 倍速

High-Speed CD-RW メディア : 最大 10 倍速

Ultra Speed CD-RW メディア : 最大 24 倍速

お願い CD-RW、CD-Rについて

- CD-RW、CD-Rに書き込む際には、次のメーカーのCD-RW、CD-Rを使用することを推奨します。

CD-RW (マルチスピード、High-Speed)

: 三菱化学(株)、(株)リコー

CD-RW (Ultra Speed) *マルチドライブモデルのみ

: 三菱化学(株)

CD-R : 太陽誘電(株)、三井化学(株)、三菱化学(株)、(株)リコー、

日立マクセル(株)

これらのメーカー以外のCD-RW、CD-Rを使用すると、うまく書き込みができない場合があります。

- CD-Rに書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。

参考 エラーチェック《サイバーサポート》

- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し／書き込みができなくなる場合があります。CD-RW、CD-Rにデータなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確認ください。

3 使用できるDVD

読み出しができるDVDは、次の種類です。

- DVD-ROM
- DVD-Video(映像再生用です。映画などが収録されています)
- DVD-R
- DVD-RW
- DVD-RAM

DVDマルチドライブモデルではDVDに書き込むことができます。書き込みできるDVDは次の種類です。

- DVD-R

書き込みは1回限りです。書き込まれたデータの削除・変更はできません。

DVD-Rは、DVD-R for General Ver2.0規格に準拠したメディアを使用してください。

- DVD-RW

DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1 規格に準拠したメディアを使用してください。

- DVD-RAM

DVD-RAMは、DVD-RAM Ver2.0 または 2.1 規格に準拠したメディアを使用してください。

【DVD-RAMの種類】

DVD-RAMにはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できるDVD-RAMは次のとおりです。

カートリッジタイプのメディアは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてください。両面ディスクで、読み出し／書き込みする面を変更するときは、一度ドライブからメディアを取り出し、裏返してセットし直してください。

○：使用できる ×：使用できない

DVD-RAMの種類	本製品の対応
カートリッジなし ^{*1}	○
カートリッジタイプ（取り出し不可）	×
カートリッジタイプ（取り出し可能） ^{*2}	○

* 1 一部の家庭用DVDビデオレコーダでは再生できない場合があります。

* 2 2.6GB、5.2GBのディスクはDVDマルチドライブモデルでは書き込みできません。また、マルチドライブモデルでは使用できません。

お問い合わせ DVDマルチドライブモデルの場合

- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rに書き込む際には、次のメーカーのDVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rを使用することを推奨します。

DVD-RAM：松下電器産業（株）

DVD-RW：日本ビクター（株）、TDK（株）

DVD-R：松下電器産業（株）、太陽誘電（株）、パイオニア（株）

これらのメーカー以外のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rを使用すると、うまく書き込みができない場合があります。

- DVD-Rに書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RWに書き込んだデータの一部を削除することはできません。書き込まれたデータの変更は、まずすべてのデータを消去し、改めて必要なデータだけを再書き込みする必要があります。
- DVD-RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。

- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、必ずしもメディアに記載された容量分のデータを書き込むことはできません。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込むデータのサイズが約1GBに満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小1GBのデータに編集して書き込みます。このため、実際に書き込もうとしたデータが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時間がかかることがあります。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。

 エラーチェック《サイバーサポート》

- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し／書き込みができなくなる場合があります。DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rにデータなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確認ください。

メモ

- 市販のDVD-RW、DVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディアはパソコンのドライブでは書き込みすることができません。
一般用メディア（for General）を使用してください。
- 市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rには「for Data」と「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDビデオレコーダとの互換性を重視する場合は「for Video」を使用してください。

4) DVD-RAMを使うときは

* DVDマルチドライブモデルのみ

ここでは、DVDマルチドライブモデルでDVD-RAMに書き込みをする前に必要な操作について説明します。

1 フォーマットとは

新品のDVD-RAMは、使用する目的にあわせて「フォーマット」という作業が必要です。

フォーマットとは、DVD-RAMにデータの管理情報（ファイルシステム）を記録し、DVD-RAMを使えるようにすることです。

フォーマットされていないDVD-RAMは、フォーマットしてから使用してください。

ここでは、ファイルシステムとフォーマット方法について簡単に説明します。詳細はPDFマニュアルを確認してください。

参照 → 「本項 PDF マニュアルの起動方法」

お願い

- フォーマットを行うと、そのDVD-RAMに保存されていた情報はすべて消去されます。一度使用したDVD-RAMをフォーマットする場合は注意してください。

ファイルシステム

DVD-RAMをフォーマットするときにファイルシステムを選択します。

ファイルシステムは、書き込むデータの種類や書き込み後のメディアを使用する機器に応じて選択します。また、映像データを書き込むときは、書き込み用のアプリケーションによって指定されている場合があります。

選択できるファイルシステムは「UDF2.0」「UDF1.5」「FAT32」です。

【 UDF2.0 】

DVD-VR形式に対応したファイルシステムです。

家庭用DVDビデオレコーダとの互換性があります。

【 UDF1.5 】

本製品で使用しているシステムの標準の機能で読み出しできるファイルシステムです。このファイルシステムのメディアは、本製品以外のWindows XP／2000^{*1}がインストールされたパソコン^{*2}でもデータを読み出すことができます。

家庭用DVDビデオレコーダとの互換性はありません。

*1 Windows 2000 ... Microsoft® Windows® 2000 Professional operating System 日本語版

*2 DVD-RAM ドライブが搭載されていないパソコンでDVD-RAMを読み出すためには、DVD-RAMの読み出しに対応したDVDドライブが搭載されている必要があります。

【 FAT32 】

本製品で使用しているシステムの標準の機能で読み出し／書き込みできるファイルシステムです。このファイルシステムのメディアは、本製品以外のWindows XP／Me^{*1}／98^{*2}がインストールされたパソコン^{*3}でもデータを読み出すことができます。

家庭用DVDビデオレコーダとの互換性はありません。

*1 Windows Me Microsoft® Windows® Millennium Edition operating System 日本語版

*2 Windows 98 Microsoft® Windows® 98 SECOND Edition operating System 日本語版

*3 DVD-RAM ドライブが搭載されていないパソコンで DVD-RAM を読み出すためには、DVD-RAM の読み出しに対応した DVD ドライブが搭載されている必要があります。

2 フォーマット方法

Windows でのフォーマット方法を簡単に説明します。

1 フォーマットする DVD-RAM をセットする

参照 ➤ DVD-RAM のセット 『基本をマスター 1 章 1-③ CD/DVD』

2 [スタート] → [マイコンピュータ] をクリックする

[マイコンピュータ] 画面が表示されます。

3 [DVD-RAM ドライブ (D:)] をクリックする

[DVD-RAM ドライブ (D:)] が選択され、アイコンの色が反転します。

4 メニューバーの [ファイル] をクリックし①、表示されたメニューから [フォーマット] をクリックする②

アイコンを右クリックして表示されるメニューからも選択できます。



[DVDForm - D ドライブ] 画面が表示されます。

5 [ドライブ] と [フォーマット種別] を選択する

映像を書き込み、家庭用 DVD ビデオレコーダで再生するための DVD-RAM を作成する場合は、[ユニバーサルディスクフォーマット (UDF2.0)] を選択してください。

パソコンで使用するための DVD-RAM を作成する場合は、[ユニバーサルディスクフォーマット (UDF1.5)] を選択してください。

6 ボリュームラベル名を入力する

UDF 形式を選択した場合は、必ず入力してください。

7 [開始] ボタンをクリックする

物理フォーマットを行う場合は、[物理フォーマットを実行する] をチェックしてから、[開始] ボタンをクリックしてください。

物理フォーマットを行うと、DVD-RAM 上の全セクタを検査し、不良セクタの代替処理を行います（通常は行う必要はありません）。物理フォーマットを行う場合は、フォーマットに時間がかかります。

メッセージが表示されます。

8 メッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。

画面下のバーは進行状況を示しています。フォーマットが完了すると、メッセージが表示されます。

9 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

これで、フォーマットは完了です。

他の DVD-RAM も続けてフォーマットする場合は、DVD-RAM を入れ替えて、手順 5 から実行します。

フォーマットを終了する場合は、[DVDForm - D ドライブ] 画面で [閉じる] ボタンをクリックしてください。

PDF マニュアルの起動方法


1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [DVD-RAM] → [DVD-RAM ドライバー] → [DVD-RAM ディスクの使い方] をクリックする

「Adobe Reader」が起動し、PDF マニュアルが表示されます。

CD／DVD の取り扱いと手入れ

CD／DVD の内容は故障の原因にかかわらず保障いたしかねます。製品を長持ちさせ、データを保護するためにも、次のことを必ず守ってください。

- 傷、汚れをつけないよう、取り扱いには十分にご注意ください。
 - CD／DVD を折り曲げたり、表面を傷つけたりしないでください。CD／DVD を読み込むことができなくなります。
 - CD／DVD を直射日光が当たるところや、極端に暑かったり寒かったりする場所に置かないでください。また、CD／DVD の上に重いものを置かないでください。
 - CD／DVD は専用のケースに入れ、清潔に保護してください。
 - CD／DVD を持つときは、外側の端か、中央の穴のところを持つようにしてください。データ記憶面に指紋をつけてしまうと、正確にデータが読み取れなくなることがあります。
 - CD／DVD のデータ記憶面に文字などを書かないでください。
 - CD／DVD が汚れたりホコリをかぶったりしたときは、乾燥した清潔な布で拭き取ってください。
- 円盤に沿って環状に拭くのではなく、円盤の中心から外側に向かって直線状に拭くようにしてください。乾燥した布では拭き取れない場合は、水か中性洗剤で湿らせた布を使用してください。ベンジンやシンナーなどの薬品は使用しないでください。

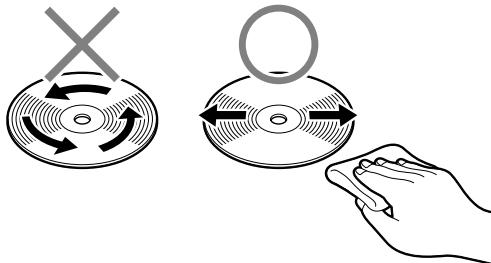

10 TV チューナ

* TV チューナ内蔵モデルのみ

本製品には TV チューナが内蔵されています。「WinDVR」を使ってテレビ番組をパソコン画面に表示したり、録画することができます。

「WinDVR」は、本製品にはインストールされていません。インストールしてから使用してください。

参照 「WinDVR」のインストールについて
『WinDVR ユーザーズ・マニュアル』

本製品に搭載されている TV チューナは日本国内以外では使えません。

1) TV チューナの使用にあたって

【アンテナについて】

- 画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。
- 電波の弱い地域で、受信状態が悪い場合は購入店にご相談されるか、市販のアンテナブースターをご利用ください。アンテナブースターのご使用方法は、アンテナブースター付属の説明書をご覧ください。

【大切な録画・録音・編集について】

- 大切な録画・録音・編集の場合は、事前に試し録画・録音・編集を行い、正しくできることを確かめてください。
- 放送チャンネルや番組によっては、音量オーバーすると音が割れたり、飛んだりすることがあります。必要に応じて調整してください。

【テレビ視聴と録画について】

- 本製品を利用して映像・音声を視聴される場合、MPEG 変換のために実時間より数秒程度再生が遅れます。厳密に実時間で見る必要がある場合は、本製品を使わず直接テレビでご視聴ください。
- バッテリ駆動で使用中にテレビ視聴や録画を行うと、バッテリの消耗などによって画像がコマ落ちするおそれがあります。必ず AC アダプタを電源コンセントに接続して、使用してください。

また、本製品の省電力機能が実行されないようにしてください。

参照 省電力機能について「5章 2 省電力の設定をする」

- 録画中や再生中にパソコン本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止したりしてしまうことがあります。
- ビデオデッキでビデオテープを再生して本製品に入力する場合、古いテープなどノイズが多いテープを使用すると、コピー・プロテクト機能が働いて正常に動作しない場合があります。

- CATV 番組の受信には、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。また、スクリンブルのかかった番組（有料放送など）の視聴・録画にはホームターミナル（アダプタ）が必要になる場合があります。詳しくは、各 CATV 会社にお問い合わせください。

2 ケーブルの接続

接続には、同梱のアンテナ変換ケーブルを使用してください。


1 アンテナ変換ケーブルの接続

△ 注意


- 雷が鳴り出したら、アンテナ線には触れないでください。感電の原因となります。

1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る

2 アンテナ変換ケーブルをアンテナ入力端子に接続する

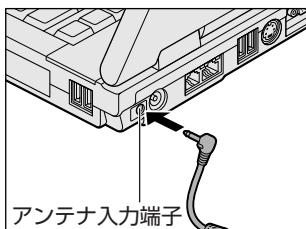

3 アンテナ変換ケーブルにアンテナケーブルを接続する

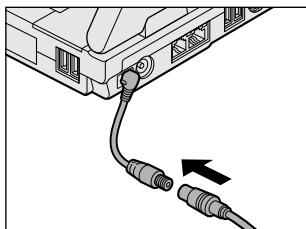

3 「WinDVR」を使う

お願い WinDVR の使用にあたって

- 「WinDVR」で録画されたテレビ番組などは、個人で楽しむ目的だけに使用できます。
- 「WinDVR」動作中は画面解像度、色数の設定変更を行わないでください。
- パソコンの電源がオフの場合、予約録画を実行できません。
- パソコンがログオフ状態の場合は予約録画を実行できません。
- 予約録画を設定する場合は、必ず録画可能時間を確認して行ってください。
- 必ず、AC アダプタを使用してパソコン本体を電源に接続して使用してください。バッテリで使用すると、バッテリの消耗などにより、録画が失敗したり、音が飛んだりするおそれがあります。
- 使用状況やシーンによっては映像がスムーズに再生されない場合があります。
- 他のアプリケーションが動作していると、音飛びが発生したり、映像が正しく表示されないなど、正常に動作しない場合があります。「WinDVR」の動作中は、他のアプリケーションを終了してください。
- 著作権保護されているコンテンツは録画することができません。
- 録画ボタンをクリックして録画している間に予約録画の開始時間になると、通常録画が止まり、保存名を入力する画面が表示されます。
保存名を入力して [OK] ボタンをクリックするか、キャンセルするまで予約録画は始まりません。

1 起動方法

1 [スタート]→[すべてのプログラム]→[InterVideo WinDVR]→
[InterVideo WinDVR]をクリックする

「WinDVR」の使い方については、同梱の『WinDVR ユーザーズ・マニュアル』をご覧ください。

バッテリ駆動で使用中にテレビ視聴や録画を行うと、バッテリの消耗などによって画像がコマ落ちするおそれがあります。必ず AC アダプタを電源コンセントに接続して、使用してください。

また、本製品の省電力機能が実行されないようにしてください。

参照 ➤ 省電力機能について「5 章 2 省電力の設定をする」

2 ヘルプの起動方法

- 1 WinDVR コントロールパネルの[ヘルプ]ボタン () をクリックする

参照 ➤ 「WinDVR」の問い合わせ先
『困ったときは付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

11 フロッピーディスクドライブ

* フロッピーディスクドライブ内蔵モデルのみ

本製品は、購入したモデルによってフロッピーディスクドライブが内蔵されています。フロッピーディスクには、文書や表などのデータを保存することができます。

1 フロッピーディスク

フロッピーディスクについて説明します。

1 使用できるフロッピーディスク

本製品で使用できるフロッピーディスクには3種類あり、それぞれの機能は次のとおりです。


フロッピーディスクの種類	1枚に保存できる容量	読み出し / 書き込み	フォーマット
2DD タイプ	720KB	可	不可
2HD タイプ	1.2MB	可	不可
2HD タイプ	1.44MB	可	可

ソニー（株）製の3.5型フロッピーディスク（2DD／2HD）を使用することを推奨します。

他のフロッピーディスクは、規格外などで使用できなかったり、フロッピーディスクドライブの寿命を縮めたり、故障の原因となる場合があります。

2 フロッピーディスクドライブに関する表示

パソコン本体の電源が入っている場合、フロッピーディスクとデータをやり取りしているときは、FDD/CD-ROM  LEDが点灯します。

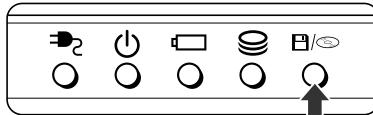

2) フロッピーディスクのセットと取り出し


フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入することを「フロッピーディスクをセットする」といいます。

△ 注意

パソコン本体の電源が入っている場合で、FDD/CD-ROM □/○ LEDが点灯中は、電源を切ったり、フロッピーディスクドライブのイジェクトボタンに触れたり、パソコン本体を動かしたりしないでください。
フロッピーディスクのデータやフロッピーディスクドライブが壊れるおそれがあります。

1 フロッピーディスクのセット


1 フロッピーディスクの隅に示されている矢印の向きにあわせて挿入する

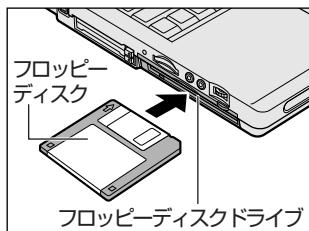

「カチッ」と音がするまで挿入します。正しくセットされるとイジェクトボタンが出てきます。

2 フロッピーディスクの取り出し

1 イジェクトボタンを押す

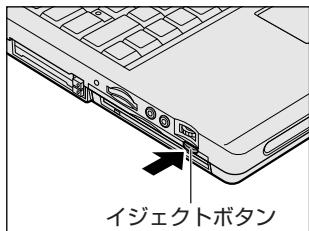

フロッピーディスクが少し出でてきます。そのまま手で取り出します。


3 フロッピーディスクの内容を確認する

- 1 [スタート] → [マイ コンピュータ] をクリックする
[マイ コンピュータ] 画面が表示されます。
- 2 [3.5インチ FD (A:)] をダブルクリックする
[3.5インチ FD (A:)] 画面が開き、セットしたフロッピーディスクの内容が表示されます。

3) フロッピーディスクを使う前に


1 ライトプロテクトタブ

フロッピーディスクは、ライトプロテクトタブを動かすことにより、誤ってデータを消さないようにできます。

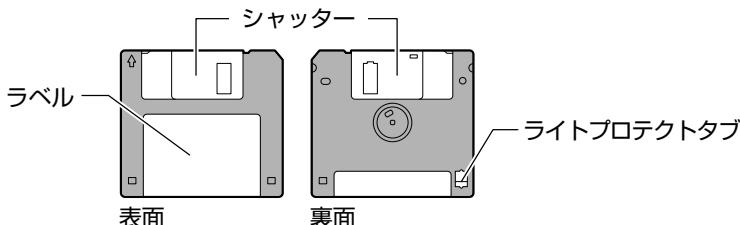


書き込み禁止状態

ライトプロテクトタブを「カチッ」と音がするまで移動させて、穴が開いた状態にします。この状態のフロッピーディスクは、データの書き込みはできず、読み取りしかできません。



書き込み可能状態

ライトプロテクトタブを「カチッ」と音がするまで移動させて、穴が閉じた状態にします。この状態のフロッピーディスクには、データの書き込みも読み取りも可能です。



2 フォーマットとは

新品のフロッピーディスクは、使用するシステム（OS）にあわせて「フォーマット」という作業が必要です。

フォーマットとは、フロッピーディスクにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を取り込み、フロッピーディスクを使えるようにすることです。

お願い

- フォーマットを行うと、そのフロッピーディスクに保存されていた情報はすべて消去されます。一度使用したフロッピーディスクをフォーマットする場合は注意してください。

フォーマットできるのは、2HD タイプ（1.44MB）のフロッピーディスクのみです。2HD タイプ（1.44MB）のフロッピーディスクであることを確認してからフォーマットしてください。

次のフロッピーディスクは、フォーマットしてから使用してください。

- フォーマットされていないもの
- Windows 以外のシステムでフォーマットされたもの

フォーマットには、「クイックフォーマット」と「MS-DOS の起動ディスクを作成する」というオプションがあります。必要に応じて設定してください。

オプションを何も設定しないでフォーマットを開始すると、通常のフォーマットが行われます。

すべてのファイルが消去され、基本情報が書き込まれます。ディスクの損傷があるかどうかもチェックされます。

【クイックフォーマット】

以前に Windows でフォーマットしたことのあるフロッピーディスクに実行できます。クイックフォーマットを行うと、すべてのファイルが消去されますが、基本情報の書き込みなどは行われません。フロッピーディスクが壊れているおそれのある場合は、クイックフォーマットは行わないでください。

【MS-DOS の起動ディスクを作成する】

フォーマットまたはクイックフォーマットを行った後、MS-DOS の起動ディスクとして必要な情報をフロッピーディスクに書き込みます。作成を行うと、ファイルや基本情報などのすべての情報が消去されます。

3 フォーマット方法


Windows でのフォーマット方法を簡単に説明します。

- 1 フロッピーディスクドライブに、フォーマットするフロッピーディスクをセットする**
- 2 [スタート] → [マイコンピュータ] をクリックする**
[マイコンピュータ] 画面が表示されます。

3 [3.5インチ FD (A:)] をクリックする

[3.5インチ FD (A:)] が選択され、アイコンの色が反転します。

4 メニューバーの [ファイル] をクリックし①、表示されたメニューから [フォーマット] をクリックする②

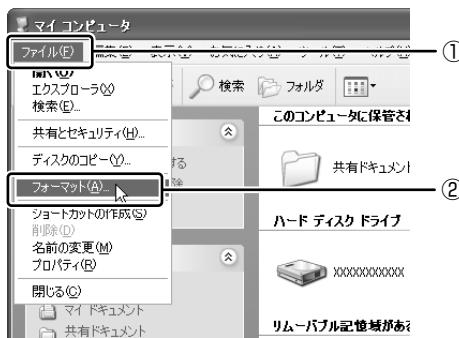

アイコンを右クリックして表示されるメニューからも選択できます。

[フォーマット 3.5インチ FD (A:)] 画面が表示されます。

5 必要に応じて [フォーマットオプション] を設定し、[開始] ボタンをクリックする

クリックフォーマットを行う場合は、[クリックフォーマット] をチェックしてから、[開始] ボタンをクリックしてください。

メッセージが表示されます。

6 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。

画面下のバーは進行状況を示しています。初めてフォーマットするフロッピーディスクの場合、多少時間がかかります。フォーマットが完了すると、メッセージが表示されます。

7 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

これで、フォーマットは完了です。

他のフロッピーディスクも続けてフォーマットする場合は、フロッピーディスクを入れ替えて、手順5から実行します。

フォーマットを終了する場合は、[フォーマット 3.5インチ FD (A:)] 画面で [閉じる] ボタン (X) をクリックしてください。

フロッピーディスクドライブの手入れ

市販のクリーニングディスクを使って、1ヶ月に1回を目安にクリーニングしてください。

フロッピーディスクの取り扱い

フロッピーディスクは消耗品です。傷がついた場合は交換してください。

フロッピーディスクを取り扱うときには、次のことを守ってください。

- フロッピーディスクに保存しているデータは、万一故障が起こったり、消失した場合に備えて、定期的に複製を作って保管するようにしてください。
フロッピーディスクに保存した内容の障害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- シャッターポートを開けて磁性面を触らないでください。
汚ると使用できなくなります。
- スピーカなど強い磁気を発するものに近づけないでください。
記録した内容が消えるおそれがあります。
- 直射日光に当てたり、高温のものに近づけないでください。
- 本やノートなど重いものを上に置かないでください。
- 使用場所、保管場所の温度は次のとおりです。

環境	使用時	保管時
温度	5～35℃	4～53℃


- ラベルは正しい位置に貼ってください。
貼り替えるときに重ね貼りをしないでください。
- ホコリの多い場所、タバコの煙が充満している場所に置かないでください。
- 保管の際は、プラスチックケースに入れてください。
- 食べ物、タバコ、消しゴムのカスなどの近くにフロッピーディスクを置かないでください。

12 SDメモリカード／メモリースティック

SD メモリカードまたはメモリースティックを SD カード / メモリースティックスロットに差し込んで、データの読み出しや書き込みができます。

1 SDカード／メモリースティックスロットに関する表示

パソコン本体に電源が入っている場合、SD メモリカード／メモリースティックとデータを取り扱っているときは、SD Card/Memory Stick  LED が点灯します。

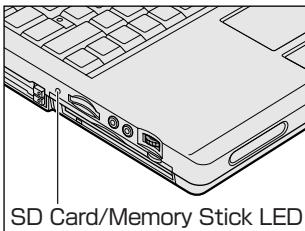

1) SD メモリカードについて

本製品の SD カード / メモリースティックスロットでは、マルチメディアカードは使用できません。

お願い SD メモリカードの使用にあたって

- SD メモリカードは、SDMI の取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。そのため、他のパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMI とは Secure Digital Music Initiative の略で、デジタル音楽データの著作権を守るために技術仕様を決めるための団体のことです。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- SD メモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐ SDMI に準拠したデータを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用できるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。

2) SDメモリカードのセットと取り出し


SDメモリカードをSDカード／メモリースティックスロットに挿入することを「SDメモリカードをセットする」といいます。

お願い

- ● SD Card/Memory Stick  LEDが点灯中は、電源を切ったり、SDメモリカードを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。データやSDメモリカードが壊れるおそれがあります。
- ● SDメモリカードは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく挿し込まれていない場合、パソコンの動作が不安定になったり、SDメモリカードのデータが壊れるおそれがあります。

1 セット

1 SDメモリカードのラベルを貼られた面を上にして、SDカード／メモリースティックスロットに挿入する

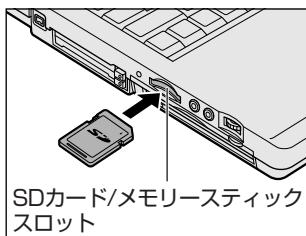

2 取り出し

1 SDメモリカードの使用を停止する

- ① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン () をクリックする
- ② 表示されたメニューから [TOSHIBA SD Memory Card Drive- ドライブを安全に取り外します] をクリックする
- ③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[閉じる] ボタン () をクリックする

2 SDメモリカードを押す

カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。

3 SDメモリカードの内容を見る

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見ることができます。

1 [スタート] → [マイコンピュータ] をクリックする

[マイコンピュータ] 画面が表示されます。



2 [リムーバブルディスク (E:)] (標準値) をダブルクリックする

セットした SD メモリカードの内容が表示されます。

3 SD メモリカードを使う前に


1 ライトプロテクトタブ

SD メモリカードは、ライトプロテクトタブを移動することにより、誤ってデータを消したりしないようにできます。

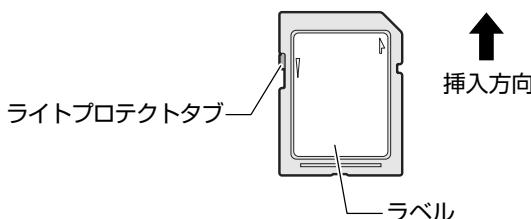

書き込み禁止状態

ライトプロテクトタブを挿入とは反対の方向へ移動させます。この状態の SD メモリカードには、データの書き込みはできません。データの読み取りはできます。



書き込み可能状態

ライトプロテクトタブを挿入と同じ方向へ移動させます。この状態の SD メモリカードには、データの書き込みも読み取りもできます。

2 SDメモリカードのフォーマット

フォーマットとは、SDメモリカードにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、SDメモリカードを使えるようにすることです。

新品のSDメモリカードは、SDメモリカードの規格にあわせてフォーマットされた状態で販売されています。

再フォーマットをする場合は、「東芝SDメモリカードフォーマット」またはSDメモリカードを使用する機器（デジタルカメラやオーディオプレーヤなど）で行ってください。

SDメモリカードを使用する機器でのフォーマット方法については、『使用する機器に付属の説明書またはヘルプ』を確認してください。

お願い

- Windows上（[マイコンピュータ]画面）でSDメモリカードのフォーマットを行わないでください。デジタルカメラやオーディオプレーヤなど他の機器で使用できなくなる場合があります。
- 再フォーマットを行うと、そのSDメモリカードに保存されていた情報はすべて消去されます。1度使用したSDメモリカードを再フォーマットする場合は注意してください。

東芝SDメモリカードフォーマットを使ってフォーマットする

ここでは「東芝SDカードユーティリティ」の「東芝SDメモリカードフォーマット」を使用してフォーマットする方法を説明します。

お願い

- 「東芝SDメモリカードフォーマット」以外の、SDメモリカードを使用するアプリケーションはあらかじめ終了させてください。

1 SDメモリカードをセットする

参照 SDメモリカードのセットについて

「本節② SDメモリカードのセットと取り出し」

2 [スタート] → [すべてのプログラム] → [東芝SDカードユーティリティー] → [東芝SDメモリカードフォーマット] をクリックする

[東芝SDメモリカードフォーマット] 画面が表示されます。

- 3 [ドライブ] で、フォーマットしたいSDメモリカードがセットされているドライブを確認し、必要に応じて [フォーマットオプション] でフォーマットの種類を設定する



- **簡易フォーマット**

ファイルの削除のみを行い、すべての領域の初期化は行われません。

- **完全フォーマット**

SDメモリカードのすべての領域を初期化します。簡易フォーマットに比べて、フォーマットに時間がかかります。

- 4 [スタート] ボタンをクリックする

メッセージが表示されます。

- 5 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。

画面下のバーは進行状況を示しています。

フォーマットが完了すると、メッセージが表示されます。

- 6 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

これで、フォーマットは完了です。

フォーマットを終了する場合は、[終了] ボタンをクリックしてください。

SDメモリカードの取り扱い

SDメモリカードを取り扱うときには、次のことを守ってください。

- SDメモリカードに保存しているデータは、万一故障が起こったり、消失した場合に備えて、定期的に複製を作つて保管するようにしてください。
- SDメモリカードに保存した内容の障害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- SDメモリカードの接触面（コンタクトエリア）を触らないでください。
ごみや異物が付着したり、汚れると使用できなくなります。
- 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境での使用、保管をしないでください。
記録した内容が消えるおそれがあります。
- 高温多湿の場所、また腐食性のある場所での使用、保管をしないでください。
- 持ち運びや保管の際は、SDメモリカードに付属のケースに入れてください。
- SDメモリカードが汚れたときは、乾いた柔らかい素材の布で拭いてください。
- 新たにラベルやシールを貼らないでください。

4 メモリースティックについて

本製品のSDカード／メモリースティックスロットでは、Memory Stick Specification V1.3準拠のメモリースティックを取り付けて使用できます。

使用できるメモリースティックの種類は次のとおりです。

- メモリースティック
- マジックゲートメモリースティック

本製品は、著作権保護技術 MagicGate には対応していません。本製品では、著作権保護を必要としないデータの読み出し／書き込みのみできます。

- メモリースティック Duo

メモリースティック Duo に付属のメモリースティック Duo アダプタを取り付けてから、使用してください。

お願い メモリースティックの使用にあたって

- すべてのメモリースティックの動作確認は行っていません。
したがって、すべてのメモリースティックの動作は保証できません。
- メモリースティックの詳しい使いかたなどについては『メモリースティックに付属の説明書』を確認してください。

5 メモリースティックのセットと取り出し

メモリースティックをSDカード/メモリースティックスロットに挿入することを「メモリースティックをセットする」といいます。


お願い

- SD Card/Memory Stick  LED が点灯中は、電源を切ったり、メモリースティックを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。
データやメモリースティックが壊れるおそれがあります。
- スタンバイ中は、メモリースティックを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- メモリースティックは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく挿し込まれていない場合、パソコンの動作が不安定になったり、メモリースティックのデータが壊れるおそれがあります。

1 セット

1 メモリースティックの表裏を確認し、表を上にして、SDカード/メモリースティックスロットに挿入する

奥まで挿入します。

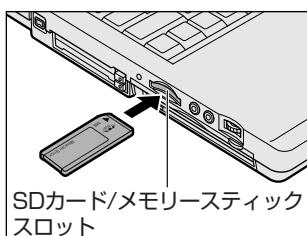

2 取り出し

1 メモリースティックの使用を停止する

- ① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン () をクリックする
- ② 表示されたメニューから [USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブを安全に取り外します] をクリックする
- ③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[閉じる] ボタン () をクリックする

2 メモリースティックを押す

メモリースティックが少し出でてきます。そのまま手で取り出します。

3 メモリースティックの内容を見る

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見ることができます。

1 [スタート] → [マイコンピュータ] をクリックする

[マイコンピュータ] 画面が表示されます。

2 [リムーバブルディスク (E:)] (標準値) をダブルクリックする


セットしたメモリースティックの内容が表示されます。

⑥ メモリースティックを使う前に

1 誤消去防止スイッチ

大切なデータを誤って消去しないように、メモリースティックにある誤消去防止スイッチを「LOCK」状態に切り替えることにより、メモリースティックへの書き込み（保存）を禁止できます。「LOCK」状態を解除すると、データの書き込みも読み取りもできます。

誤消去防止スイッチの詳細については、『メモリースティックに付属の説明書』を確認してください。

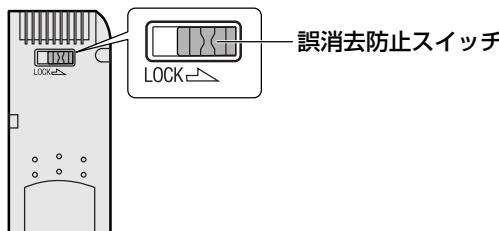

2 メモリースティックのフォーマット

フォーマットとは、メモリースティックにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、メモリースティックを使えるようにすることです。

新品のメモリースティックは、メモリースティックの規格にあわせてフォーマットされた状態で販売されています。

再フォーマットをする場合は、メモリースティックを使用する機器（デジタルカメラやオーディオプレーヤなど）で行ってください。

メモリースティックを使用する機器でのフォーマット方法については、『使用する機器に付属の説明書またはヘルプ』を確認してください。

お願い

- Windows 上（[マイコンピュータ] 画面）でメモリースティックのフォーマットを行わないでください。デジタルカメラやオーディオプレーヤなど他の機器で使用できなくなる場合があります。
- 再フォーマットを行うと、そのメモリースティックに保存されていた情報はすべて消去されます。一度使用したメモリースティックを再フォーマットする場合は注意してください。

メモリースティックの取り扱い

メモリースティックを取り扱うときには、次のことを守ってください。

- メモリースティックに保存しているデータは、万一故障が起こったり、消失した場合に備えて、定期的に複製を作つて保管するようにしてください。
メモリースティックに保存した内容の障害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 端子を触らないでください。
ごみや異物が付着したり、汚れると使用できなくなります。
- 強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境での使用、保管をしないでください。
記録した内容が消えるおそれがあります。
- 高温多湿の場所、また腐食性のある場所での使用、保管をしないでください。
- 持ち運びや保管の際は、付属のケースなどに入れてください。
- 汚れたときは、乾いた柔らかい素材の布で拭いてください。
- ラベルは正しい位置に貼ってください。
貼り替えるときに重ね貼りをしないでください。

13 ワンタッチボタン

本製品には、簡単にインターネットブラウザソフトやメールソフトなどを起動することができる、3つのワンタッチボタンがあります。

各ボタンを押すと設定されているアプリケーションが起動します。

起動するアプリケーションは、「東芝コントロール」で自由に変更できます。購入時に各ボタンに設定されているアプリケーションは次のとおりです。

- インターネットボタン Internet Explorer
- メールボタン Microsoft Outlook
- サイバーサポートボタン サイバーサポート

【パソコン本体の電源が入っていないとき】

電源が入り、Windows 起動後、設定されているアプリケーションが起動します。

【スタンバイ状態／休止状態のとき】

スタンバイ状態／休止状態を実行する直前の状態が再現されてから、設定されているアプリケーションが起動します。

1 ボタンを割り当てるアプリケーションを変更する

各ボタンを押して起動するアプリケーションを、自由に設定することができます。

- 1 [コントロールパネル] を開き、[ プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
- 2 [ 東芝コントロール] をクリックする
[東芝コントロールのプロパティ] 画面が表示されます。
- 3 変更するボタン名の下の ▾ ボタンをクリックする



アプリケーションの一覧が表示されます。

- 4 アプリケーションを選択して、[OK] ボタンをクリックする


14 セキュリティロック

セキュリティロック・スロットに、チェーンなどを接続して、盗難を防止します。

セキュリティロック用の機器については、本製品に対応のものかどうかを、購入店に確認してください。

1 セキュリティロック用機器の取り付け

- 1 セキュリティロック・スロットに市販のセキュリティロック用の機器を接続する

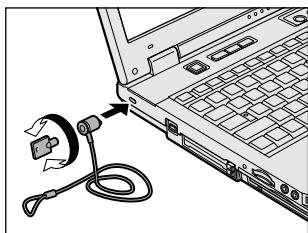

2章

音楽と映像

音楽と映像を本製品で楽しむ方法について説明しています。

パソコンで音楽を聴く。それを CD に書き込んでオリジナルを作成する。写真や DVD-Video の映像を観る。それを編集して個人コレクションを作るなど。パソコンの楽しみかたを紹介します。

1 音楽CDを聴く	92
2 音楽ファイルを聴く	96
3 オリジナル音楽CDを作る	103
4 DVD-Videoを観る	107
5 デジタルカメラの写真を編集／整理する	113
6 オリジナルDVDを作る	116

1 音楽 CD を聴く

本製品では音楽 CD を聴くことができます。

メモ

音楽 CD の再生中に、パソコン本体に振動・衝撃を与えると、音飛びすることがあります。

1 音楽 CD を再生する

音楽 CD を再生するためには、音楽 CD に対応したアプリケーションが必要です。本製品には次のアプリケーションがインストールされています。

- BeatJam
- Windows Media Player

1 起動方法

1 Windows が起動している状態で、音楽 CD をセットする

[Audio CD (D:)] 画面が表示されます。

参照 → CD のセットについて 『基本をマスター 1 章 1-③ CD／DVD』

[Audio CD (D:)] 画面が表示されない場合は、[マイ コンピュータ] で (D:) ドライブを右クリックし、[自動再生] をクリックしてください。

2 使用するアプリケーションを選択し、[OK] ボタンをクリックする

使用するアプリケーションが「BeatJam」の場合は「オーディオ CD の再生 BeatJam 使用」、「Windows Media Player」の場合は「オーディオ CD を再生します Windows Media Player 使用」を選択してください。
選択したアプリケーションが起動します。

「BeatJam」を起動したいのに [Audio CD (D:)] 画面に「オーディオ CD の再生 BeatJam 使用」が表示されない場合は、[閉じる] ボタン (X) をクリックして画面を終了し、[スタート] → [すべてのプログラム] → [JUSTSYSTEM アプリケーション] → [BeatJam] → [BeatJam] をクリックして起動してください。

次回から [Audio CD (D:)] 画面に「オーディオ CD の再生 BeatJam 使用」が表示されるように、「BeatJam」で設定できます。

参照 → 設定方法 『困ったときは 3 章 Q BeatJam が起動できない』

BeatJam を初めて起動したとき

初めて起動したときは、[使用許諾契約の確認] 画面が表示されます。契約内容を読んで、[同意する] ボタンをクリックしてください。[同意する] ボタンをクリックしないと、「BeatJam」を使用できません。

Windows Media Player を初めて起動したとき

初めて起動したときは、[Windows Media Player 9 シリーズへようこそ] 画面が表示されます。画面の指示に従ってプライバシーオプションとインストールオプションを設定してください。

インストールオプションの設定では、[ファイルの種類] タブで [DVD ビデオ] のチェックをはずしてください。



DVD-Video の再生には、「InterVideo WinDVD」の使用を推奨します。

2 操作画面

アプリケーションごとの各操作ボタンの役割は次のとおりです。

BeatJam を起動した場合



再生中にクリックすると、トラックの先頭から再生します。再生中でも、トラックが始まった直後の場合は、1つ前のトラックを再生します。



音量を調節します。
+側をクリックすると音量が大きくなり、
-側をクリックすると小さくなります。

【ヘルプの起動方法】


- 1 「BeatJam」を起動後、メニューバーから [ヘルプ] → [BeatJam の使い方] をクリックする

参照→「BeatJam」の問い合わせ先

『困ったときは付録1 アプリケーションの問い合わせ先』

Windows Media Player を起動した場合

Windows Media Player の画面の上の方にポインタをあわせるとタイトルバー や メニューバーが表示されます。

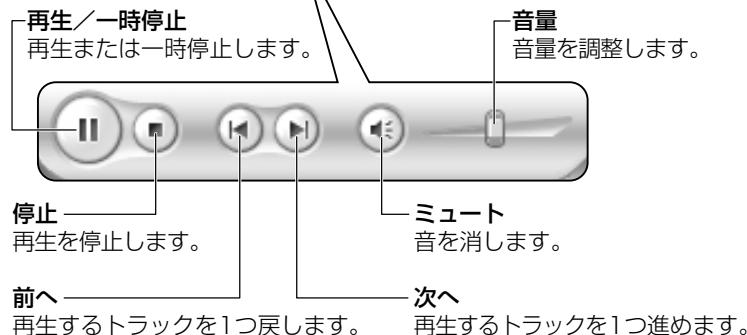

【ヘルプの起動方法】

- 1 「Windows Media Player」を起動後、メニューバーから「ヘルプ」→「トピックの検索」をクリックする

参照 ➔ 「Windows Media Player」の問い合わせ先

『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

2 音楽ファイルを聴く

本製品では次のような音楽ファイルを再生できます。

- WAVE形式 (.wav)
- WMA形式 (.wma)
- MP3形式 (.mp3) など

メモ

- 「BeatJam」はMP3ファイルの再生は可能ですが、MP3形式のデータを作成することはできません。
- 本製品に内蔵されているSDカード / メモリースティックスロットは、MagicGateに対応していないので、OpenMG形式の音楽ファイルをメモリースティックにチェックアウトできません。

1) BeatJamでファイルを再生する

1 音楽ファイルを直接再生する

次のようにファイルを再生します。

- 1 [ライブラリ] ボタン () をクリックする
[ライブラリ] 画面が表示されます。



- 2 画面左にある一覧で [すべての曲] をクリックし①、[マイコンピュータ] などで再生したい音楽ファイルを「BeatJam」のメイン画面にドラッグアンドドロップする②



音楽ファイルはアルバム名やアーティスト名によって、自動的にカテゴリに分類されて追加されます。

プレイリストが作成されている場合、プレイリストにドラッグアンドドロップするとそのプレイリストにも追加されます。

参照 プレイリストについて「本項 2 プレイリストを作成する」

3 画面左でカテゴリやグループを選択し①、表示された一覧から再生したいファイルを選択する②



このとき画面左の「すべての曲」をクリックすると、カテゴリやグループに分かれず、すべてのファイルが表示されます。

4 [再生] ボタン (▶) をクリックする

選択したトラックが再生されます。

選択したトラックのあとは、一覧に表示されている順に再生されます。

2 プレイリストを作成する

音楽ファイルを好きな順序に並べてプレイリストを作成すると、複数の音楽ファイルを聴きたい順番で再生することができます。

1 ライブラリにファイルを追加する

ライブラリにファイルを追加して、プレイリスト作成の準備をします。

- 音楽 CD のトラックをコピーする場合

① [CD] ボタン (CD) をクリックする

[CD] 画面が表示されます。

② 音楽 CD をドライブにセットする

自動的に再生が始まったときは、[停止] ボタン (■) をクリックして停止してください。

[Audio CD] 画面が表示されたときは、[キャンセル] ボタンをクリックして画面を閉じてください。

③ 一覧で、録音したいトラックの左側にあるボックスをチェック (☑) する
一覧の左下にある ☑ をクリックすると、一覧表示されているすべてのトラックが録音されます。☐ をクリックすると、一覧表示されているすべてのトラックが録音されません。

④ [曲のビットレート] (132k | 105k | 66k) で、どのビットレートで録音するかを選択する

ビットレート数が大きいほど、良い音質で録音されます。

-
- ⑤ [録音] ボタン () をクリックする
[CD の録音] 画面が表示され、録音が始まります。
 - ⑥ 録音が終わったら、[閉じる] ボタンをクリックする

役立つ操作集

曲情報を取り込む

音楽 CD の情報を Gracenote Cddb から取り込むことができます。
Gracenote Cddb については、BeatJam のヘルプを確認してください。
Gracenote Cddb は、ユーザ登録しないと使用できません。Gracenote Cddb で曲の情報を取り込めないとときは、[Artist] にアーティスト名や、[Genre] にジャンル名を入力します。ジャンル名はメニューから選択することもできます。

● ファイルを追加する場合

「本項 1 音楽ファイルを直接再生する」の手順 1、2 を参照して、音楽ファイルをライブラリに追加してください。

- 2 [ライブラリ] ボタン () をクリックする
- 3 [編集メニュー] ボタン () をクリックして、表示されるメニューから [プレイリストの新規作成] をクリックする
[プレイリストの一覧] に「New Playlist」という新しいプレイリストが作られます。



- 4 新しいプレイリストの名前を入力し、**Enter** キーを押す
プレイリスト名が確定されます。
- 5 追加したいファイルが含まれているグループを、画面左の一覧にある [すべての曲] ～ [お好み検索] から選択する
- 6 一覧から、プレイリストへ追加するファイルを選択する



(Ctrl) キーを押したままファイルをクリックすると、順番が離れている複数の曲を選べます。**(Shift)** キーを押したままファイルをクリックすると、順番が続いている複数の曲を選べます。

- 7 選択したファイルをドラッグし、画面左の一覧にある、追加したいプレイリストの上でドロップする
プレイリストに曲が追加されます。

3 プレイリストから再生する

- 1 [ライブラリ] ボタン（）をクリックする
- 2 画面左の一覧にある【プレイリスト】の中から、聴きたいプレイリストをクリックする
- 3 【再生】ボタン（）をクリックする
一覧に表示されている順に再生されます。

2 Windows Media Player でファイルを再生する

まず、再生する音楽ファイルを用意してください。音楽ファイルは、インターネットからダウンロードしたりアプリケーションを使って自分で作ることもできます。

各音楽ファイルは「1 トラック」として扱われます。

音楽ファイルには、曲名やアーティスト名などの情報が記録されていることがあります。これらの情報がある場合は、画面上に表示されます。

1 音楽ファイルを再生する

再生リストを作成していない場合は、次のように操作してください。

- 1 「Windows Media Player」のメニューbaruから【ファイル】→【開く】をクリックする
- 2 聴きたい曲のファイルを選択し①、【開く】ボタンをクリックする②



再生が開始されます。

参照 ➤ Windows Media Player の操作について「本章 1-①-2 操作画面」

2 再生リストを作成する

ファイルを好きな順序に並べた再生リストを作成すると、複数の音楽ファイル（CD、ラジオ局、およびビデオからの複数のトラックなど）をグループ化して、指定した順序で再生することができます。

1 メディアライブラリにファイルを追加する


- 音楽 CD のトラックをコピーする場合
 - ① 音楽 CD をセットする
 - ② [CD から録音] ボタンをクリックする
 - ③ コピーするトラックをチェックする
 - ④ [音楽の録音] ボタンをクリックする
 - ⑤ [録音オプション (1 / 2)] 画面でオプションを選択する
 - ⑥ 「CD から録音される音楽が、…」の項目を読み、チェックする
 - ⑦ [次へ] ボタンをクリックする
 - ⑧ [録音オプション (2 / 2)] 画面でオプションを選択する
 - ⑨ [完了] ボタンをクリックする
- ファイルを追加する場合
 - ① メニューバーから [ファイル] → [メディアライブラリに追加] → [ファイルまたは再生リストを追加] をクリックする
 - ② [ファイルを開く] 画面でファイルを選択する
- インターネット上の音楽ファイルなどのマルチメディアを追加する場合
 - ① メニューバーから [ファイル] → [メディアライブラリに追加] → [URL を追加] をクリックする
 - ② [開く] 画面で URL またはパスを指定する

2 [メディアライブラリ] ボタンをクリックする



メディアライブラリを初めて使うときに限り、メッセージが表示されます。
[いいえ] ボタンをクリックしてください。

3 [すべての音楽] をクリックする

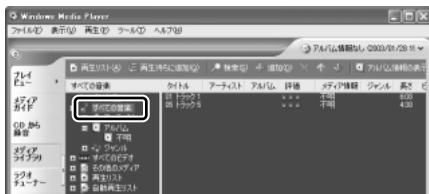


メディアライブラリに追加されているファイルが表示されます。

4 [再生リスト] ボタンをクリックし①、表示されたメニューから [新しい再生リスト] をクリックする②




5 [メディアライブラリの次の項目を表示] で再生リストに追加したいファイルのカテゴリを選択し①、表示されたカテゴリから目的の項目を選択する②

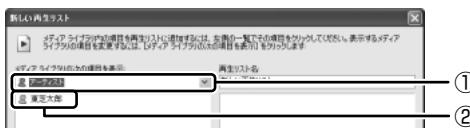

ファイルの一覧が表示されます。

6 再生リストに追加するファイルをクリックする

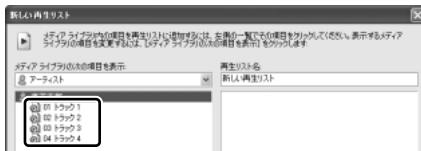

クリックしたファイルが、[再生リスト名] の下に表示されます。

7 [再生リスト名] に再生リストの名前を入力し①、[OK] ボタンをクリックする②



ここでは例として再生リスト名を「新規リスト」とします。

ファイルが再生リストに追加されます。

新しい再生リストが作成されました。

3 再生リストから再生する

1 [メディアライブラリ] 画面で、目的の再生リストをクリックする



リストの内容が右画面に表示されます。

2 [再生] ボタン (▶) をクリックする

再生が開始されます。

3 オリジナル音楽CDを作る

「Drag'n Drop CD + DVD」は、CD-RW、CD-Rにデータを書き込むことができるアプリケーションです。

ここでは、オリジナルの音楽CDを作成する手順について説明します。

データのバックアップを作成する手順については、『困ったときは2章2バックアップをとる』を参照してください。

1) Drag'n Drop CD + DVD を使うために

お願い CD-RW、CD-Rに書き込む前に

CD-RW、CD-Rに書き込みを行うときは、「Drag'n Drop CD + DVD」を使用してください。本製品に添付の「Drag'n Drop CD + DVD」以外のCD-RW、CD-Rライティングソフトウェアは動作保証していません。Windows標準のライティング機能や市販のライティングソフトウェアは、使用しないでください。

CD-RW、CD-Rに書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用してください。守らざるに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへのショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することがあります。

- CD-RW、CD-Rに書き込む際には、それぞれの書き込み速度に対応したメディアを使用してください。また、推奨するメーカーのメディアを使用してください。

参照 CD-RW、CD-Rについて「1章9-② 使用できるCD」

- バッテリ駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを電源コンセントに接続してください。
- 書き込みを行う際は、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、スタンバイや休止状態を実行しないでください。

参照 省電力機能について「5章 バッテリ駆動」

- ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
 - ・スクリーンセーバ
 - ・ウイルスチェックソフト
 - ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
 - ・モデムなどの通信アプリケーションなど
- 軟ウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となりますので使用しないことを推奨します。

- SD メモリカード、PC カードタイプのハードディスクドライブ、USB 接続のハードディスクドライブなど、本製品のハードディスク以外の記憶装置にあるデータを書き込む際は、データをいったん本製品のハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- LAN を経由する場合は、データをいったん本製品のハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- 「Drag'n Drop CD+DVD」は、パケットライト形式での記録機能は備えていません。
- 本製品に付属している「Drag'n Drop CD + DVD」を使用して DVD-Video、DVD-Audio を作成することはできません。
- 「Drag'n Drop CD + DVD」の [Music BOX] () を使用して、DVD-RW、DVD-R に音楽情報を書き込むことはできません。

お願い 書き込み／削除を行うにあたって

- Drag'n Drop CD + DVD は DVD-RAM メディアへの書き込みをサポートしていません。
- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザを切り替えるなど、パソコン本体の操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 次の機器の取り付け／取りはずしを行わないでください。
PC カード、USB 対応機器、外部ディスプレイ、i.LINK 対応機器、SD メモリカード、メモリースティック、PRT コネクタに接続する機器
- パソコン本体から携帯電話、および他の無線通信装置を離してください。
- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを確認してください。

2 Drag'n Drop CD + DVD を使う

「Drag'n Drop CD + DVD」は、自動的に起動しデスクトップ上にアイコンが表示されます。

「Drag'n Drop CD + DVD」を終了させた場合は、次の手順で起動してください。

1 起動方法

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [Drag'n Drop CD + DVD]
→ [Drag'n Drop CD + DVD] をクリックする
デスクトップ上に、アイコンが表示されます。

2 Drag'n Drop CD + DVD の基本操作

デスクトップに表示されるアイコンは、次のような役割をもっています。



[Music BOX]

音楽CDを作成するときに使用します。

音楽ファイルをこのボックスにドラッグアンドドロップすると
[Audio CD Layout Window] が開き、そこで好きな曲を選択すると自分だけの音楽CDを作成できます。

[DISC Backup BOX]

著作権上コピーが認められているCDのバックアップを作成するときに使用します。

[Data BOX]

フォルダやファイルをドラッグアンドドロップしてデータCDやDVDを作成するときに使用します。

参照 詳細について『困ったときは 2章 2 バックアップをとる』

CDに保存されているWMA方式またはWAVE方式の音楽ファイルを使用して音楽CDを作成する場合は、CDから直接 [Music BOX] にドラッグできません。一度ハードディスクに保存してから音楽CDを作成してください。

3 音楽CDを作成する

1 音楽CDをドライブにセットする

[Audio CD (D:)] 画面が表示された場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

2 [スタート] → [マイコンピュータ] をクリックする

3 [Audio CD (D:)] アイコン (CD) を、[Music BOX] にドラッグアンドドロップする

[Audio CD Layout Window] 画面が表示され、[音楽CD トラック情報]には曲情報が表示されています。

4 [ブランクCDサイズ] を指定する

5 書き込みたいトラックを選択する



トラックは複数選択できます。

[再生] ボタン (▶) をクリックすると試し聴きできます。

6 [選択トラックをリストに追加] ボタン (➤) をクリックする

デジタル抽出が開始されます。デジタル抽出が完了するまで、しばらくかかります。進行状況は、[デジタル抽出状況] のバーで確認できます。[ベストアルバムトラック情報] に抽出した曲が表示されます。



曲順を入れ替えたい場合は、トラックを選択して移動したい位置へドラッグアンドドロップします。

不要なトラックは [] ボタンで削除できます。

他の音楽 CD からも取り込みたい場合は、ここで音楽 CD を入れ替え、手順 5、6 を繰り返します。

7 音楽 CD を取り出し、未使用的 CD-R をセットする

8 [書き込み] ボタン () をクリックする

CDへの書き込みが開始されます。書き込みが終了すると、ドライブのディスクトレイが自動的に開きます。

ヘルプの起動方法

「Drag'n Drop CD + DVD」の詳しい情報は、ヘルプを確認してください。

1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [Drag'n Drop CD + DVD] → [Drag'n Drop CD + DVD Help] をクリックする

「Drag'n Drop CD + DVD」のヘルプが表示されます。

参照 → 「Drag'n Drop CD + DVD」の問い合わせ先
『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

3) Drag'n Drop CD + DVD を終了する

「Drag'n Drop CD + DVD」を終了するときは、次の手順で行います。

1 通知領域の [Drag'n Drop CD + DVD] アイコン () を右クリックし、表示されたメニューから [終了] をクリックする

デスクトップ上に表示されていたアイコンが消えます。

4 DVD-Video を観る

本製品は、ドライブにDVD-Videoをセットして、迫力ある映像を楽しむことができます。

DVD-Video再生ソフトウェアとして、「InterVideo WinDVD」が用意されています。

お願い DVD-Videoの再生にあたって

- DVD-Videoの再生には、「InterVideo WinDVD」を使用してください。「Windows Media Player」やその他市販ソフトを使用してDVD-Videoを再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。このようなときは、「InterVideo WinDVD」を起動し、DVD-Videoを再生してください。
- DVD-Video再生ソフト「InterVideo WinDVD」は、Video CD、Audio CD、MP3の再生はサポートしていません。
- DVD-Video再生時は、なるべくACアダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。バッテリ駆動で再生する場合は「東芝省電力ユーティリティ」で「DVD再生」モードに設定してください。
- 使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちしたり、マルチアンガルシーンで一時停止ができない場合があります。
- DVD-Videoを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中には他のアプリケーションを起動させたり、不要な操作は行わないでください。

再生中に、常駐しているプログラムの画面やアイコンなどがちらつく場合は、「InterVideo WinDVD」を最大表示にしてください。

- 外部ディスプレイまたはテレビに表示する場合は、再生する前にあらかじめ表示装置を切り替えてください。また、マルチモニタ（内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイまたはテレビの同時表示）の設定では、外部ディスプレイまたはテレビに表示するための設定が必要です。

 表示装置の切り替え「4章 4-2 テレビに表示する」

その他の注意については、「Readme」に記載しています。

「Readme」の起動は、[スタート] → [すべてのプログラム] → [InterVideo WinDVD] → [readme1st.txt] をクリックしてください。

1) InterVideo WinDVD を起動する

「InterVideo WinDVD」を起動する方法は、次のとおりです。

1 起動方法

1 DVD-Video をセットする

アプリケーションを選択する画面が表示されます。

参照 ➤ DVD のセットについて 『基本をマスター 1 章 1-③ CD/DVD』

アプリケーションを選択する画面が表示されない場合は、[マイ コンピュータ] で (D:) ドライブをダブルクリックしてください。

「InterVideo WinDVD」が起動します。

2 [DVD ムービーの再生 InterVideo WinDVD 使用] を選択し①、 [OK] ボタンをクリックする②



「InterVideo WinDVD」が起動します。


メモ

[スタート] メニューから「InterVideo WinDVD」を起動するには、[スタート] → [すべてのプログラム] → [InterVideo WinDVD] → [InterVideo WinDVD] をクリックしてください。

2) InterVideo WinDVD を使う

「InterVideo WinDVD」を起動するとメインウィンドウとWinDVDコントロールパネルが表示されます。

再生するDVD-Videoによっては、表示が一部異なる場合があります。
また、操作ボタンの一部は機能に対応している場合のみ使用できます。

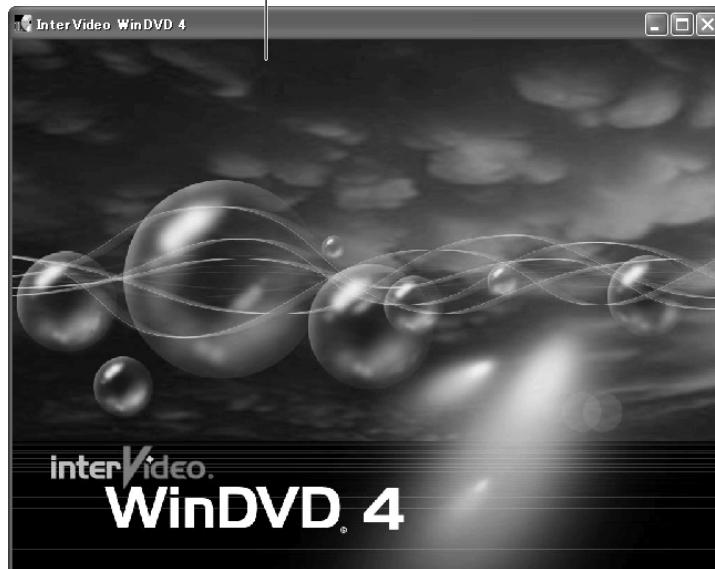


WinDVDコントロールパネル

DVDの再生は、このパネルのボタンで操作します。
再生の操作でおもに使用するボタンについては、
「本項 1 WinDVDコントロールパネル」を参照して
ください。

1 WinDVDコントロールパネル

DVD再生のときは、おもに次のボタンを使用します。
各ボタンの詳細については、ヘルプを確認してください。

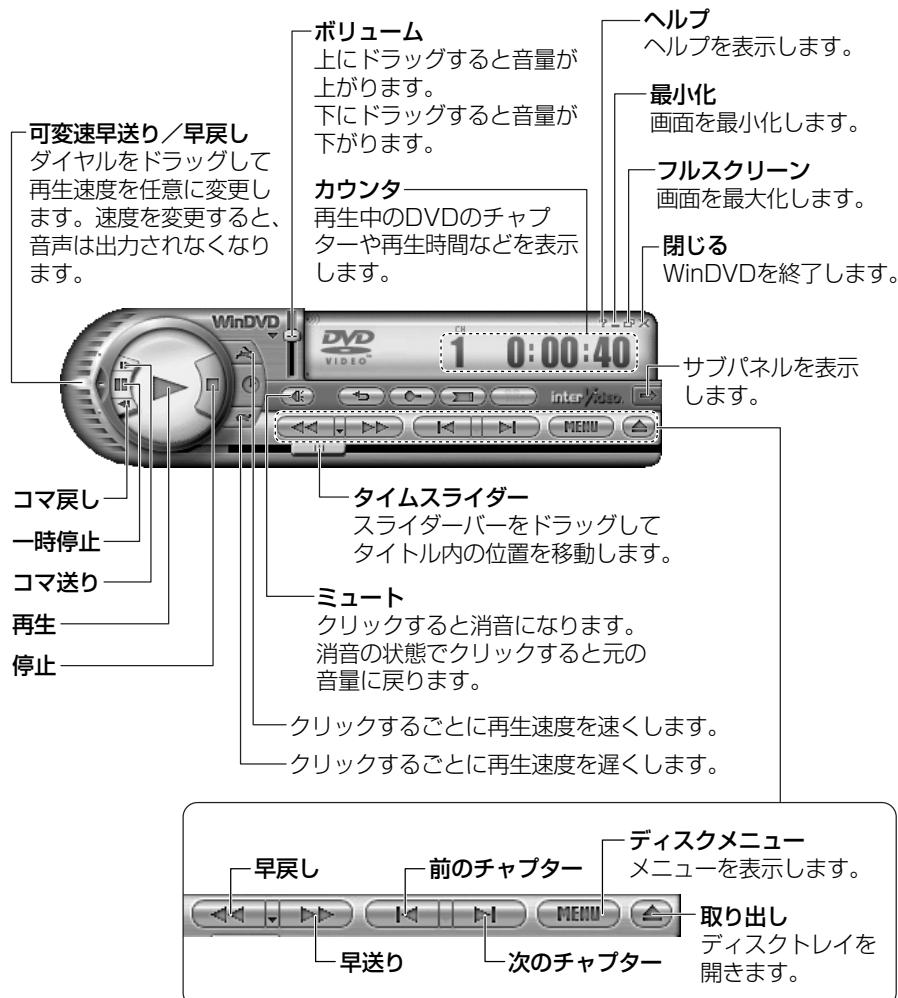

2 サブパネル

サブパネルで、再生するDVDに応じてオーディオ、ビデオ、その他の付加機能を調節することができます。

【サブパネルの表示と切り替え】

- 1 WinDVDコントロールパネルの【サブパネル】ボタンをクリックする



- 2 表示されたメニューから調節する機能を選択し、クリックする

【サブパネルの非表示】

表示しているサブパネルを閉じる場合は、次のように操作してください。

- 1 【サブパネルを閉じる】ボタンをクリックする



3 基本設定の変更

「InterVideo WinDVD」を使用するときの全体的な設定は【セットアップ】画面で行います。この設定は、再生するすべてのディスクに適用されます。

- 1 サブパネルの【セットアップ】ボタンをクリックする



[セットアップ] 画面が表示されます。

各タブで設定を行ってください。

4 テレビに表示する

パソコン本体にテレビを接続して、DVD-Videoの再生画面をテレビに表示させることができます。

テレビに表示するには、表示装置の切り替えが必要です。

表示装置の切り替えは、「InterVideo WinDVD」を起動する前に行ってください。

参照 テレビの接続、表示装置の切り替え 「4章 4 テレビを接続する」

ヘルプの起動方法

1 WinDVD コントロールパネルの [ヘルプ] ボタン (?) をクリックする

参照 「InterVideo WinDVD」の問い合わせ先

『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

5 デジタルカメラの写真を編集/整理する

本製品には、画像を編集できるアプリケーション「デジカメ Walker (Ulead iPhoto Express)」が用意されています。

「デジカメ Walker」を使うと、写真などの画像を簡単に編集できます。編集した画像を使ってカードや Web ページを作成したり、アルバムを作って画像を管理することもできます。

1 起動方法

- [スタート] → [すべてのプログラム] → [デジカメ Walker] → [Ulead iPhoto Express] をクリックする




2 写真を編集する

ここでは、デジタルカメラで撮った写真をパソコンにファイルとして取り込んだ状態で、編集を加える場合について説明します。

デジタルカメラからパソコンへの取り込みかたは、接続するデジタルカメラによって異なります。詳しくは、『デジタルカメラに付属の説明書』を確認してください。

- 1 [編集] モード () でコマンドパネルから [フォト取り出し] → [マイコンピュータ] をクリックする
オプションパネルに [参照中のフォルダ] が表示されます。
- 2 ▾ をクリックし、表示されたメニューから編集する写真のある
フォルダをクリックする
オプションパネルにサムネイルが表示されます。
- 3 編集する画像のサムネイルをクリックし、[開く] ボタンをクリック
する

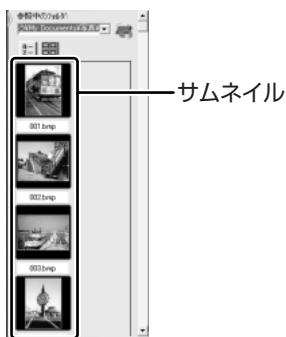

作業領域に画像が表示されます。

- 4 コマンドパネルから [編集] のメニューをクリックし、画像を加工する


次のメニューから、画像にさまざまな効果を加えることができます。

調整	画像の切り抜き、サイズや明るさ／色の調整などを行います。
選択範囲	用途や形、色に基づいて範囲を選択します。
テキスト	画像に文字を書き込みます。文字にもいろいろな効果を選べます。
ペイント	筆で絵に色をつけるように、画像にさまざまな効果を加えます。
装飾	縁取りやイラスト、影の追加などが行えます。

3 加工した画像を保存する

1 コマンドパネルから [共有] → [保存] をクリックする

オプションパネルに、保存についての項目が表示されます。

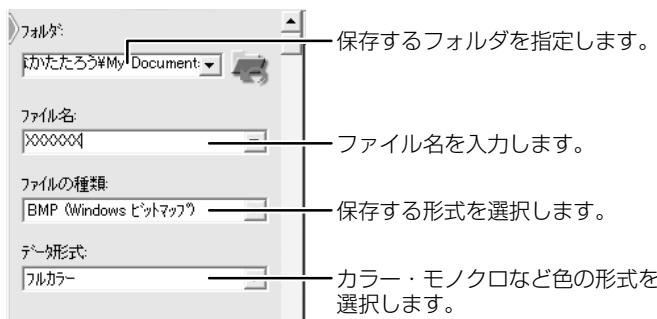

2 [保存] ボタンをクリックする

ヘルプの起動方法

1 「デジカメ Walker (Ulead iPhoto Express)」を起動後、メニューバーから [ヘルプ] → [Ulead iPhoto Express のヘルプ] をクリックする

PDFマニュアルの起動方法

1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [デジカメ Walker] → [Screenbook] をクリックする

参照 ➤ 「デジカメ Walker」の問い合わせ先

『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

6 オリジナルDVDを作る

「WinDVD Creator 2 Platinum」

クリエーター プラチナム

「WinDVD Creator 2 Platinum」を使ってデジタルビデオカメラで撮影した映像を本製品に取り込み、編集できます。また、DVDマルチドライブモデルでは、編集した映像データをDVDに書き込むこともできます。

「WinDVD Creator 2 Platinum」は、本製品にはインストールされていません。インストールしてから使用してください。

参照 → 「WinDVD Creator 2 Platinum」のインストールについて
『WinDVD Creator 2 Platinum ユーザーズ・マニュアル』

お願い WinDVD Creator 2 Platinum の使用にあたって

- 「InterVideo WinDVD」などの映像を再生するアプリケーションが動作していると、編集中のプレビューが正しく表示されない場合があります。編集中は他のアプリケーションを終了してください。
- 編集中のプレビューは内部液晶ディスプレイにのみ表示されます。外部ディスプレイには表示されません。
- 著作権保護された映像が保存されているDVD-RW、DVD-Rの映像の編集は「WinDVD Creator 2 Platinum」では行えません。
- 著作権保護されているコンテンツは再生できません。
- 「WinDVD Creator 2 Platinum」の動作中は、画面の解像度・色数の変更は行わないでください。

1 映像データをパソコンに取り込む

デジタルビデオカメラを接続し、映像データをパソコンに取り込みます。

1 i.LINK (IEEE1394) ケーブルをパソコン本体に接続する


参照 → i.LINK ケーブルの接続
「4章 7 i.LINK (IEEE1394) 対応機器を接続する」

2 ケーブルのもう一方のプラグをデジタルビデオカメラに接続する

3 デジタルビデオカメラの電源を入れる

[デジタル ビデオ デバイス] 画面が表示されます。

4 [DVD ムービーの記録、編集、作成 WinDVD Creator 使用] を選択し①、[OK] ボタンをクリックする②

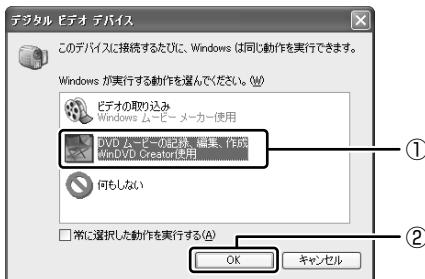

「WinDVD Creator 2 Platinum」が起動します。

「WinDVD Creator 2 Platinum」が起動しない場合やデジタルビデオカメラを接続しない場合などは、[スタート] → [すべてのプログラム] → [InterVideo WinDVD Creator] → [InterVideo WinDVD Creator] をクリックして起動してください。

「WinDVD Creator 2 Platinum」の使い方については、同梱の『WinDVD Creator 2 Platinum ユーザーズ・マニュアル』をご覧ください。

ヘルプの起動方法

1 メニューバーの [ヘルプ] → [ヘルプ] をクリックする

参照 ➔ 「WinDVD Creator 2 Platinum」の問い合わせ先
『困ったときは 付録 1 アプリケーションの問い合わせ先』

2 映像データの編集について

映像データを「WinDVD Creator 2 Platinum」で編集することができます。編集の方法については、同梱の『WinDVD Creator 2 Platinum ユーザーズ・マニュアル』をご覧ください。「WinDVD Creator 2 Platinum」は、本製品にはインストールされていません。あらかじめインストールしてください。

参照 ➔ インストールについて
『WinDVD Creator 2 Platinum ユーザーズ・マニュアル』

お願い 編集した映像データについて

- 編集した映像データを本製品で再生する場合は、「InterVideo WinDVD」を使用してください。「Windows Media Player」やその他の市販ソフトを使用して再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。このようなときは、「InterVideo WinDVD」を起動し、再生してください。

編集した映像データは、デジタルビデオ機器に出力することができます。

3 映像データを DVD に書き込む

* DVD マルチドライブモデルのみ

映像データを DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R に書き込むことができます。

書き込み方法については、同梱の『WinDVD Creator 2 Platinum ユーザーズ・マニュアル』をご覧ください。

『WinDVD Creator 2 Platinum』は、本製品にはインストールされていません。
あらかじめインストールしてください。

参照 インストールについて

『WinDVD Creator 2 Platinum ユーザーズ・マニュアル』

お願い

映像データを DVD に書き込む前に

- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R に書き込みを行う際には、それぞれの規格に準拠したメディアを使用してください。また、推奨するメーカーのメディアを使用してください。なお、再生する機器に応じて、その機器の取扱説明書でも推奨されているメディアを使用してください。

参照 DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R について

「1章 9-③ 使用できる DVD」

守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへのショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することがあります。

- 本製品に付属の「WinDVD Creator 2 Platinum」以外の映像データライティングソフトウェアは動作保証していません。
- バッテリ駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ず AC アダプタを使用してパソコンを電源に接続して使用してください。

- 書き込みを行う際は、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、スタンバイや休止状態を実行しないでください。

参照 ➔ 詳細について「5章2 省電力の設定をする」

「5章3 パソコンの使用を中断する／電源を切る」

- 次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。

- ・スクリーンセーバ
- ・ウイルスチェックソフト
- ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
- ・モデムなどの通信アプリケーション など

ソフトウェアによっては動作の不安定やデータの破損の原因となるので、使用しないことを推奨します。

書き込み／削除を行うにあたって

- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、画面の解像度や色数の変更など、パソコン本体の操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 次の機器の取り付け／取りはずしを行わないでください。
PCカード、USB対応機器、外部ディスプレイ、i.LINK対応機器、
SDメモリカード、メモリースティック、PRTコネクタに接続する機器
● パソコン本体から携帯電話、および他の無線通信装置を離してください。
- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを確認してください。

「WinDVD Creator 2 Platinum」の「ムービー作成」について

- DVD-RW、DVD-RにVRフォーマットでの書き込みはできません。
- 書き込みが可能なDVD-RW、DVD-Rへ最大約2時間の映像データをDVDビデオフォーマットで記録できます。
- DVD-AudioやVideo CD、miniDVDを作成することはできません。
- DVD-RAMにDVDビデオフォーマットで記録できますが、作成されたメディアはパソコンなどDVD-RAMが読める環境でのみ再生可能となります。
- DVD-RW、DVD-Rへ書き込みを行うには、ビデオの長さ1時間当たりハードディスクに2GB以上の空き容量が必要です。あらかじめハードディスクの空き容量を確認してください。
- DVD-RW、DVD-Rに映像データを書き込む場合、映像データの大きさや編集のしかたによってはデータの変換に数時間かかることがあります。

作成した DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R について

- 作成した DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R は、一部の家庭用 DVD ビデオレコーダやパソコンでは再生できない場合があります。
- 作成した DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R を本製品で再生する場合は、「InterVideo WinDVD」を使用してください。「Windows Media Player」やその他の市販ソフトを使用して再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。

「WinDVD Creator 2 Platinum」の「ディスクマネージャー」について

- DVD-RAM へ書き込むには、あらかじめフォーマットツールで UDF2.0 形式のフォーマットをしておく必要があります。

参照 ➔ DVD-RAM のフォーマット 「1 章 9-④ DVD-RAM を使うときは」

- 扱えるプレイリストは 1 個だけです。
- DVD-RAM レコーダでプログラムなどに設定したサムネイル画像と異なるサムネイル画像が表示されることがあります。

3章

通信機能

本製品に内蔵されている通信に関する機能を説明しています。

ブロードバンドでインターネットに接続する方法や、他のパソコンと通信する方法、海外でインターネットに接続するときに必要な設定について紹介します。

1 LANへ接続する 122

2 内蔵モデムについて 128

1 LANへ接続する

1) ケーブルを使った LAN 接続

本製品には、ブロードバンド対応の LAN 機能が内蔵されています。


LAN コネクタに ADSL モデムやケーブルモデムを接続し、ブロードバンドでインターネットに接続することができます。ブロードバンドに必要なネットワーク機器や設定などについて、詳しくは契約しているプロバイダに問い合わせてください。また、本製品の LAN 機能は、Fast Ethernet (100BASE-TX)、Ethernet (10BASE-T) に対応しています。LAN コネクタに LAN ケーブルを接続し、ネットワークに接続することができます。LAN コネクタに LAN ケーブルを接続すると、Fast Ethernet / Ethernet を自動的に検出して切り替えます。

1 LANケーブルの接続

LAN インタフェースを 100BASE-TX 規格 (100Mbps) で使用するときは、必ずカテゴリ 5 (CAT5) 以上のケーブルおよびコネクタを使用してください。

10BASE-T 規格 (10Mbps) で使用するときは、カテゴリ 3 (CAT3) 以上のケーブルが使用できます。


カテゴリとは、ネットワークで使用されるケーブルの種類を分類したもので、数字が高いほど品質が高くなります。

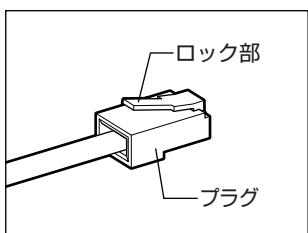

LAN ケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部分を持って行ってください。また、はずすときは、プラグのロック部を押しながらはずしてください。ケーブルを引っ張らないでください。

1 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る

2 LAN ケーブルのプラグをパソコン本体の LAN コネクタに差し込む

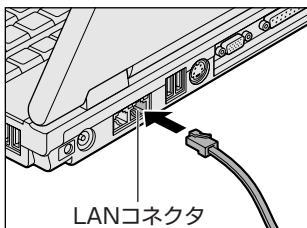


ロック部を上にして、パチンと音がするまで差し込んでください。

3 LANケーブルのもう一方のプラグを接続先のネットワーク機器のコネクタに差し込む

ネットワーク機器の接続先やネットワークの設定は、《サイバーサポート》を確認してください。また会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

2 LANコネクタに関するインジケータ

LANコネクタの両脇には、LANインターフェースの動作状態を示す2つのLEDがあります。

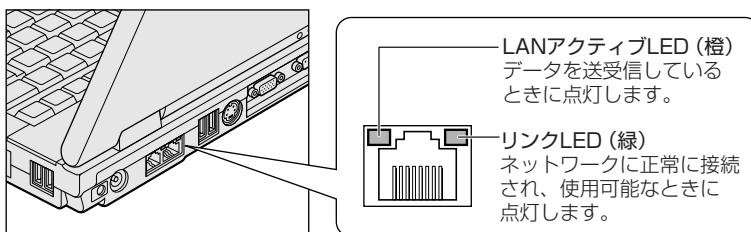

3 Windowsのネットワーク設定

ネットワークに接続する場合は、ネットワークの設定を行う必要があります。ネットワークの設定内容は、ネットワーク環境によって異なります。


購入時はコンピュータによって仮の値が設定されています。接続するネットワークのネットワーク管理者の指示に従って設定を行ってください。また、セットアップが終了し、Windowsの起動時に、ネットワークパスワードを入力する必要がある場合があります。接続するネットワークのネットワーク管理者の指示に従って、パスワードを入力してください。

お願い

- 購入時は、ネットワークの設定は既定値になっています。Windowsのセットアップ時にLANケーブルを接続していると、ネットワークの設定が既定値のままネットワークに接続してしまい、ネットワークに障害をもたらす場合があります。必ず、LANケーブルをはずした状態でWindowsのセットアップを行ってください。

1 [コントロールパネル]を開き、[ネットワークとインターネット接続]をクリックする

2 [ホームネットワークまたは小規模オフィスのネットワークをセットアップまたは変更する] をクリックする

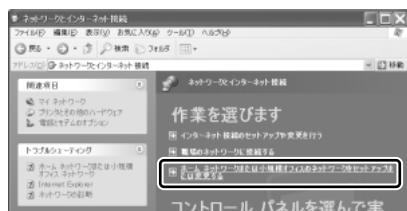

[ネットワークセットアップウィザードの開始] 画面が表示されます。画面に従って操作してください。

コンピュータ名とワークグループは必ずネットワーク管理者の指示に従って設定してください。コンピュータ名が重複すると、エラーメッセージが表示されますので、必ず重複しないコンピュータ名を付けてください。

2 ネットワーク設定に便利な機能

本製品に用意されている「ConfigFree」を使うと、ネットワークの診断を行い、問題があればその原因や対応策を表示することができます。さらに、ネットワークの設定やネットワークデバイスの切り替えをより簡単にを行うことができます。例えば、自宅とオフィスのネットワーク設定を登録しておけば、プロファイルを選択するだけで、設定を切り替えることができます。

「ConfigFree」は、コンピュータの管理者のユーザーアカウントで使用してください。

「ConfigFree」の起動方法

「ConfigFree」は、Windows を起動すると通知領域にアイコン () が表示されています。

「ConfigFree」を終了させた場合は、次の手順で起動してください。

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA ConfigFree]
→ [ConfigFree] をクリックする

「ConfigFree (ネットワーク診断)」画面が表示されます。

【タスクトレイに常駐する】をチェックすると、通知領域にアイコン () が表示されます。

「ConfigFree」を起動したときは、「ConfigFree」の説明画面が表示されます。以降必要のない場合は、[次回から表示しない] をチェックし、[閉じる] ボタンをクリックして画面を閉じてください。

1 ネットワークの診断を行う

「ConfigFree」では、ネットワークの状態を診断し、問題があればその原因と対応策を表示します。

- 通知領域の [ConfigFree] アイコン () をクリックし、表示されたメニューから [ネットワーク診断] をクリックする

[ConfigFree (ネットワーク診断)] 画面が表示されます。

[[ConfigFree (ネットワーク診断)] 画面]



问题是見つかったデバイスに表示されるマークです。

をクリックすると、問題点と対応策が表示されます。

また、画面上でネットワークデバイスのイラストにポインタをあわせると、それぞれのデバイスの説明やIPアドレスなどの情報が表示されます。

2 デバイスを切り替える

「ConfigFree」では、次のように操作をして、デバイスを簡単に切り替えることができます。

- 通知領域の [ConfigFree] アイコン () をクリックし、表示されたメニューから有効／無効にしたいデバイス名にポインタを合わせ①、有効／無効をクリックする②



デバイスの切り替えが行われます。

【 その他のデバイス設定 】

[ConfigFree] アイコン () → [デバイス] → [開く] をクリックすると、[ConfigFree (デバイス設定)] 画面が表示されます。この画面では次の設定を行うことができます。

- **自動切り替え（ケーブル切断）**

PC カードタイプなどの無線 LAN 機器を接続した場合のみ使用できます。

[ネットワークケーブル切断時に無線 LAN へ切り替えます] をチェックすると、有線 LAN ケーブルが抜けたとき、自動的に無線 LAN が有効になります。

- **ネットワーク接続**

[ネットワーク接続] ボタンをクリックすると [ネットワーク接続] 画面が表示され、ネットワーク接続の設定が行えます。

3 ネットワーク設定を切り替える

「ConfigFree」では、ネットワーク設定をプロファイルで管理しているため、プロファイルを選択するだけで、以前登録したネットワーク設定内容に切り替えることができます。

1 通知領域の [ConfigFree] アイコン () をクリックする

メニューが表示されます。

[プロファイル] の下に表示されている項目が、登録済みのプロファイルです。左側にチェックがついている項目が、現在選択されているプロファイルです。

2 使用したいプロファイルをクリックする

ネットワーク設定の切り替えが行われます。

【 その他のプロファイル設定 】

[ConfigFree] アイコン () → [プロファイル] → [開く] をクリックすると、[ConfigFree (プロファイル設定)] 画面が表示されます。この画面では次の設定を行うことができます。

- **プロファイルの追加**

[追加] ボタンをクリックすると、プロファイル作成の説明画面が表示されるので、内容を確認したら、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じてください。[プロファイルの追加] 画面が表示されます。登録したいプロファイルの内容を設定してください。プロファイルが追加されます。

- **プロファイルの削除**

プロファイルリストから削除したいプロファイル名を選択し、[削除] ボタンをクリックしてください。

● 自動切り替え（SSID）

PC カードタイプなどの無線 LAN 機器を接続した場合のみ使用できます。

[自動切り替え] ボタンをクリックすると、自動切り替えについての説明画面が表示されるので、内容を確認したら、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じてください。[自動切り替え] 画面が表示されます。[自動切り替え（SSID）] タブで [自動切り替え（SSID）] をチェックしてください。

接続した無線 LAN ネットワーク（SSID）の設定が登録済みのプロファイルとして検知された場合、自動的にプロファイルが切り替わります。

終了方法

1 通知領域の [ConfigFree] アイコン（）を右クリックし、表示されたメニューから [終了] をクリックする

「ConfigFree」の詳細については、ヘルプまたはファーストユーザーズガイドを確認してください。

ヘルプの起動方法

1 「ConfigFree」を起動して、表示された画面の [ヘルプ] ボタンをクリックする

[ConfigFree ヘルプ] 画面が表示されます。

ファーストユーザーズガイドの起動方法

1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA ConfigFree] → [ファーストユーザーズガイド] をクリックする

2 内蔵モデムについて

内蔵モデムを使用する場合、モジュラーケーブルを2線式の電話回線に接続します。内蔵モデムは、ITU-T V.90に準拠しています。通信先のプロバイダがV.90以外の場合は、最大33.6Kbpsで接続されます。

お願い 内蔵モデムの操作にあたって

- モジュラーケーブルをパソコン本体のモジュラージャックに接続した状態で、モジュラーケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。モジュラージャックが破損するおそれがあります。
- 市販の分岐アダプタを使用して他の機器と並列接続した場合、本モデムのデータ通信や他の機器の動作に悪影響を与えることがあります。
- 回線切換器を使用する場合は、両切り式のもの（未使用機器から回線を完全に切り離す構造のもの）を使用してください。

1 海外でインターネットに接続する

本製品の内蔵モデムは、次の地域で使用できます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルグ、レバノン、ロシア

(2003年8月現在)

海外でモデムを使用する場合、「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」による地域設定を行います。

本製品を日本で使用する場合は、必ず日本モードで使用してください。他地域のモードで使用すると電気通信事業法（技術基準）に違反する行為となります。

地域設定は、「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」でのみ行ってください。

「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」以外で地域設定の変更をした場合、正しく変更できない場合があります。

1 設定方法


- [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA Internal Modem] → [Region Select Utility] をクリックする
[Internal Modem Region Select Utility] アイコン () が通知領域に表示されます。



- 通知領域の [Internal Modem Region Select Utility] アイコン () をクリックする

内蔵モデムがサポートする地域のリストが表示されます。

現在設定されている地域名と、サブメニューの所在地情報名にチェックマークがつきます。

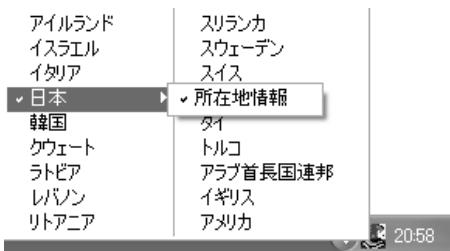

- 使用する地域名または所在地情報名を選択し、クリックする

[地域名を選択した場合]

[新しい場所設定作成] 画面が表示されます。[OK] ボタンをクリックすると、[電話とモデムのオプション] 画面が表示されて、新しく所在地情報を作成します。

新しく作成した所在地情報が現在の所在地情報になります。


[所在地情報名を選択した場合]

その所在地情報に設定されている地域でモデムの地域設定を行います。

選択された所在地情報が現在の所在地情報になります。

2 その他の設定

- 通知領域の [Internal Modem Region Select Utility] アイコン () を右クリックし、表示されたメニューから項目を選択する

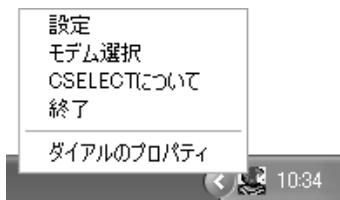

【設定】

チェックボックスをクリックすると、次の設定を変更することができます。

自動起動モード	システム起動時に、自動的に「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」が起動し、モデムの地域設定が行われます。
地域選択後に自動的にダイアルのプロパティを表示する	地域選択後、[電話とモデムのオプション] の [ダイヤル情報] 画面が表示されます。
場所設定による地域選択	[電話とモデムのオプション] の所在地情報名が地域名のサブメニューに表示され、所在地情報名から地域選択ができるようになります。
モデムとレリフォニーの現在の場所設定の地域コードとが違っている場合にダイアログを表示	モデムの地域設定と、[電話とモデムのオプション] の現在の場所設定の地域コードが違っている場合に、メッセージ画面を表示します。

【モデム選択】

COM ポート番号を選択する画面が表示されます。内蔵モデムを使用する場合、通常は自動的に設定されますので、変更の必要はありません。

【ダイアルのプロパティ】

[電話とモデムのオプション] の [ダイヤル情報] 画面を表示します。

4 章

周辺機器の接続

パソコンでできることをさらに広げたい。そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器について、その取り付けかたや各種設定、取り扱いについて説明しています。

1	周辺機器について	132
2	PC カードを接続する	134
3	USB 対応機器を接続する	137
4	テレビを接続する	139
5	外部ディスプレイを接続する	144
6	プリンタを接続する	145
7	i.LINK (IEEE1394) 対応機器を接続する	147
8	その他の機器を接続する	149
9	メモリを増設する	153

1 周辺機器について

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことです。周辺機器を使うと、パソコンの性能を高めたり、機能を広げることができます。

周辺機器には、次のようなものがあります。本製品では、すでにパソコンに内蔵されているものもあります。

- プリンタ ● ハードディスクドライブ（本製品では内蔵）
- PC カード ● モデム（本製品では内蔵）
- スキャナ ● フロッピーディスクドライブ（モデルによって内蔵）
- マウス（本製品では同梱） ● デジタルカメラ ● 増設メモリ

➡ 参照 周辺機器の接続場所は「1章 1 各部の名前」

周辺機器によってインターフェースなどの規格が異なります。本製品に対応しているか確認してから購入してください。インターフェースとは、機器を接続するときのケーブルやコネクタの形状などの規格のことです。

お願い 取り付け／取りはずしにあたって

本書で説明していない機器については、それぞれの機器に付属の説明書を参考にしてください。

取り付け／取りはずしの方法は周辺機器によって違います。本章の各節を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。

- ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、電源コネクタから AC アダプタのプラグを抜き、電源コードを電源コンセントからはずし、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態で機器の取り付け／取りはずしを行うことです。
- 適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えないでください。冬場は特に注意してください。
- ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
- 極端に温度や湿度の高い／低い場所では作業しないでください。
- 静電気が発生しやすい環境（乾燥した場所やカーペット敷きの場所など）では作業をしないでください。
- 本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
- 作業時に使用するドライバは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
- 本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
- パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向をあわせてください。
- ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続した後、ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。

- パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないでください。

1 周辺機器を使う前に

周辺機器を使用する場合は、その機器を使用するための準備や設定が必要です。

1 ドライバをインストールする


周辺機器を使うには、ドライバや専用のアプリケーションのインストールが必要です。ドライバはあらかじめパソコンに用意されている場合と、周辺機器に添付のフロッピーディスクやCD-ROMを使う場合があります。

【自動的に対応（プラグアンドプレイ）している場合】

Windowsには、あらかじめたくさんのドライバが用意されています。

周辺機器を接続するとWindowsがドライバの有無をチェックし、対応したドライバが見つかると、自動的にインストールを開始します。

【新しいハードウェアの検出ウィザード】画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

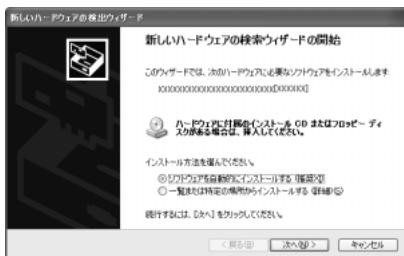

【自動的に対応（プラグアンドプレイ）していない場合】

【ハードウェアの追加ウィザード】を起動するか、機器に付属の説明書を確認し、ドライバのインストールや必要な設定を行ってください。

【ハードウェアの追加ウィザード】は、次のように起動します。

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
- ② [関連項目] の [ハードウェアの追加] をクリックする

2 PC カードを接続する

目的に合わせた PC カードを使うことにより、パソコンの機能が大きく広がります。PC カードには、次のようなものがあります。

- ISDN カード
- SCSI カード
- 無線 LAN カード
- フラッシュメモリカード用アダプタカード など

1) PC カードを使う前に

本製品は、PC Card Standard 準拠の TYPE II / III 対応のカード（CardBus 対応カードも含む）を使用できます。

使用するタイプによって取り付け可能なスロットは異なりますので、よく確認してください。

スロット 0 に TYPE III の PC カードを取り付けたときは、スロット 1 に PC カードを取り付けることはできません。

使用スロット：1（上側）	TYPE II
使用スロット：0（下側）	TYPE II / III

PC カードの大部分は電源を入れたままの取り付け／取りはずし（ホットインサーション）に対応しているので便利です。

使用している PC カードがホットインサーションに対応しているかどうかなど、詳しい使いかたについては『PC カードに付属の説明書』を確認してください。

お願い


- ホットインサーションに対応していない PC カードを使用する場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってから取り付け／取りはずしを行ってください。
- PC カードには、長い時間使用していると熱を帯びるものがあります。PC カードを取りはずす際に、PC カードが熱い場合は、少し時間をおき、冷めてから PC カードを取りはずしてください。
- PC カードの使用停止は必ず行ってください。使用停止せずに PC カードを取りはずすとシステムが致命的影響を受ける場合があります。

2) PC カードを使う

PC カードを使う場合、パソコン本体の PC カードスロットに PC カードを取り付けてください。


1 取り付け

1 PC カードにケーブルを付ける

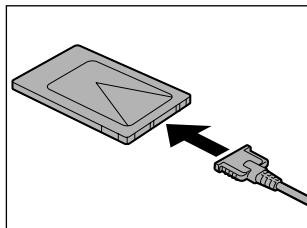

SCSI カードなど、ケーブルの接続が必要なときに行います。

2 PC カードの表裏を確認し、表を上にして挿入する

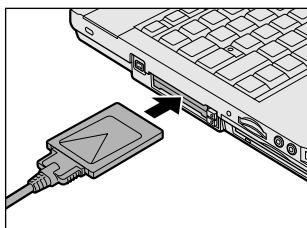

カードは無理な力を加えず、静かに奥まで押してください。きちんと奥まで差し込まれていない場合、PC カードを使用できない、または PC カードが壊れる場合があります。

カードを接続した後、カードが使用できるように設定されているか確認してください。

2 取りはずし

お願い


- 取りはずすときは、PC カードをアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。

1 PC カードの使用を停止する

- ① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン () をクリックする
- ② 表示されたメニューから [XXXX (取りはずす PC カード) を安全に取り外します] をクリックする


- ③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[閉じる] ボタン (X) をクリックする

2 イジェクトボタンを押す

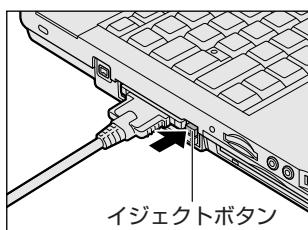


イジェクトボタンが出てきます。

3 もう一度イジェクトボタンを押す

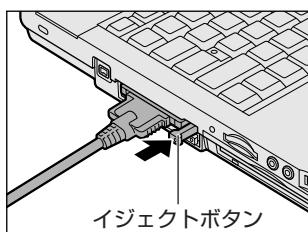

「カチッ」と音がするまで押してください。
カードが少し出でます。

4 カードをしっかりとつかみ、抜く

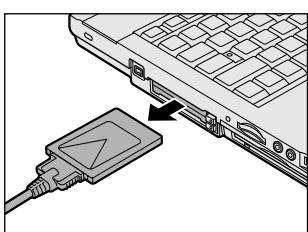

カードを抜くときはケーブルを引っ張らないでください。
故障するおそれがあります。
熱くないことを確認してから行ってください。

5 イジェクトボタンを押す

イジェクトボタンが収納されていない場合に、イジェクトボタンを押して収納します。

3 USB 対応機器を接続する

ユーズビー USB 対応機器は、電源を入れたままの取り付け／取りはずしができ、プラグアンドプレイに対応しています。

USB 対応機器には次のようなものがあります。

- USB 対応マウス
- USB 対応プリンタ
- USB 対応スキャナ
- USB 対応ターミナルアダプタ など

本製品の USB コネクタには USB2.0 対応機器と USB1.1 対応機器を取り付けることができます。


お願い 操作にあたって

- 電源供給を必要とする USB 対応機器を接続する場合は、USB 対応機器の電源を入れてからパソコン本体に接続してください。
- USB 対応機器を使用するには、システム (OS)、および機器用ドライバの対応が必要です。
- すべての USB 対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべての USB 対応機器の動作は保証できません。
- USB 対応機器を接続したままスタンバイまたは休止状態にすると、復帰後 USB 対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB 対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

1 取り付け


1 USB ケーブルのプラグをパソコン本体の USB コネクタに差し込む

【右側面】

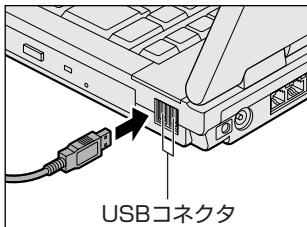

コネクタの向きを確認して差し込んでください。

【背面】

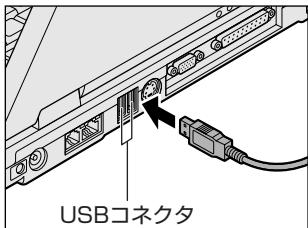

2 USB ケーブルのもう一方のプラグを USB 対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。USB 対応機器についての詳細は、『USB 対応機器に付属の説明書』を確認してください。

2 取りはずし

お願い

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- MO ドライブなど、記憶装置の USB 対応機器を取りはずす場合は、データが消失するおそれがあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。

1 USB 対応機器の使用を停止する

- ① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン () をクリックする
- ② 表示されたメニューから [XXXX (取りはずす USB 対応機器) を安全に取り外します] をクリックする
- ③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[閉じる] ボタン () をクリックする

2 パソコン本体と USB 対応機器に差し込んである USB ケーブルを抜く

4 テレビを接続する


本製品のS-Video出力コネクタとテレビをS端子ケーブルで接続すると、テレビ画面に表示させることができます。

S-Video出力コネクタは、ワイドテレビでアスペクト比（画面の縦・横の比）の異なる映像を自動的に識別する機能を持つ接続端子です。

接続するS端子ケーブルは、4ピンコネクタのケーブルを使用してください。

1 取り付け

- 1 S端子ケーブルのプラグをパソコン本体のS-Video出力コネクタに差し込む

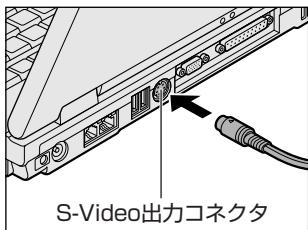

- 2 S端子ケーブルのもう一方のプラグをテレビのS1/S2映像入力端子に差し込む

音声はパソコンのスピーカーで聞くか、ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続して聞いてください。

2 テレビに表示する

テレビに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、テレビには表示されません。

お願い

- ● 必ず、DVD-Videoなどを再生する前に、表示装置の切り替えを行ってください。再生中は表示装置を切り替えないでください。
- ● 次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
 - ・データの読み出しや書き込みをしている間
 - ・通信を行っている間

【方法1－【画面のプロパティ】で設定する】

- 1 [コントロールパネル]を開き、[デスクトップの表示とテーマ]をクリックする

2 [画面] をクリックする

[画面のプロパティ] 画面が表示されます。

3 [設定] タブで [詳細設定] ボタンをクリックする

4 [Intel(R) Extreme Graphics] タブで [グラフィックのプロパティ] ボタンをクリックする

5 [デバイス] タブで表示する装置と形式を選択する



✓ がついているアイコンが現在の表示です。

変更するときは左側の表示装置のアイコンをクリックしたあと、形式を選択します。

- 内部液晶ディスプレイだけに表示

[ノートブック] アイコンをクリック

- テレビだけに表示

[テレビ] アイコンをクリック

- 外部ディスプレイだけに表示

[PC モニタ] アイコンをクリック

- Clone 表示

2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示します。

① [Intel(R) Dual Display Clone] アイコンをクリック

② 表示に合わせた設定をする

項目	プライマリデバイス	セカンダリデバイス
内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイで Clone 表示	ノートブック	PC モニタ
内部液晶ディスプレイとテレビで Clone 表示	ノートブック	テレビ

●拡張表示

2つの表示装置を1つの大きなデスクトップ画面として使用できます。

① [拡張デスクトップ] アイコンをクリック


[拡張デスクトップ] アイコンが表示されていない場合は、▼ボタンをクリックしてください。

② 表示に合わせた設定をする

項目	プライマリデバイス	セカンダリデバイス
内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイで拡張表示	ノートブック	PCモニタ
内部液晶ディスプレイとテレビで拡張表示	ノートブック	テレビ

6 [OK] ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。

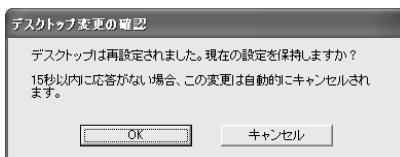

7 [OK] ボタンをクリックする


8 [OK] ボタンをクリックする

9 [画面のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする


【メッセージについて】

設定の途中で、次のメッセージが表示された場合は、[OK] または [はい] ボタンをクリックしてください。

● [システム設定の変更] 画面

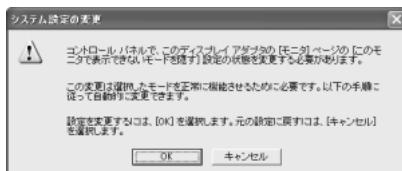

● [ディスプレイ設定] 画面



● [ディスプレイ設定の確認] 画面



【方法2 - **(Fn) + (F5)**キーを使う】

(Fn)キーを押したまま**(F5)**キーを押すと、表示装置を選択する画面が表示されます。カーソルは現在の表示装置を示しています。**(Fn)**キーを押したまま**(F5)**キーを押すたびに、カーソルが移動します。表示する装置にカーソルが移動したら、**(Fn)**キーを離すと表示装置が切り替わります。

現在の表示装置がLCD（内部液晶ディスプレイ）以外に設定されている場合、**(Fn) + (F5)**キーを3秒間押し続けると、表示装置がLCDに戻ります。これは最初に**(Fn) + (F5)**キーを押したときのみ有効です。



- LCD 内部液晶ディスプレイだけに表示
- LCD / CRT 内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時表示
- CRT 外部ディスプレイだけに表示
外部ディスプレイを接続している／していないに関わらず、外部ディスプレイだけに表示されます。
内部液晶ディスプレイには何も表示されません。
- LCD / TV 内部液晶ディスプレイとテレビに同時表示
- TV テレビだけに表示
テレビを接続している／していないに関わらず、テレビだけに表示されます。
内部液晶ディスプレイには何も表示されません。

「方法1」で「拡張表示」に設定した場合は、**(Fn) + (F5)**キーで表示装置を切り替えられません。「方法1」の手順で表示装置を切り替えてください。また、複数のユーザーで使用する場合、ユーザーアカウントを切り替えるときは「Windows のログオフ」画面で「ログオフ」を選択して切り替えてください。「ユーザの切り替え」で切り替えた場合は、**(Fn) + (F5)**キーで表示装置を切り替えられません。

→ ユーザアカウントの切り替え

『基本をマスター 4章 2-❷ ユーザアカウントを切り替える』

3 取りはずし

- パソコンの電源を切った後、パソコン本体とテレビに差し込んであるS端子ケーブルを抜く


5 外部ディスプレイを接続する

RGB コネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイに表示させることができます。

パソコンの電源を切ってから接続してください。

1 接続

1 外部ディスプレイのケーブルのプラグを RGB コネクタに差し込む

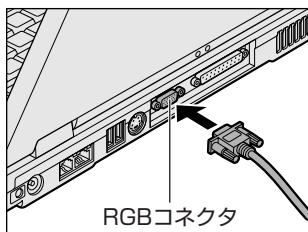

外部ディスプレイを接続してパソコン本体の電源を入れると、本体は自動的にその外部ディスプレイを認識します。

取りはずすときは、RGB コネクタからケーブルのプラグを抜きます。

2 表示装置を切り替える

外部ディスプレイを接続した場合には次の表示方法があります。

- 外部ディスプレイだけに表示する
- 外部ディスプレイと内部液晶ディスプレイに同時表示する
- 内部液晶ディスプレイだけに表示する

省電力ユーティリティで表示自動停止機能を設定して外部ディスプレイの表示が消えた場合、キーあるいはタッチパッドの操作により表示が復帰します。また、スタンバイに設定してある場合は、電源スイッチを押してください。

表示が復帰するまで 10 秒前後かかることがあります、故障ではありません。

【切り替え方法】

表示装置を切り替える方法は、テレビに表示する場合を確認してください。

参照 ➤ テレビ接続について「本章 4-2 テレビに表示する」

3 表示について

外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。

参照 ➤ ビデオモードについて「付録 1-3 サポートしているビデオモード」

6 プリンタを接続する

PRT コネクタにパラレルインターフェースを持つプリンタを接続すると、印刷ができます。また、USB コネクタに USB 対応のプリンタも接続できます。接続や設定についての詳細は『プリンタに付属の説明書』を確認してください。

参照 ➔ USB 対応機器について「本章 3 USB 対応機器を接続する」


1 プリンタの接続と設定

プリンタの取り付け／取りはずしと、設定方法について説明します。

1 取り付け

PRT コネクタに接続する場合、プリンタとパソコンの電源を切った状態で接続してください。

1 プリンタケーブルのプラグをパソコン本体の PRT コネクタに差し込む

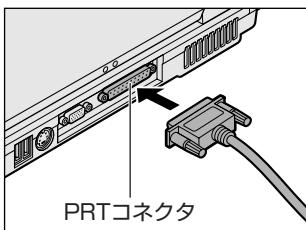

2 プリンタケーブルのもう一方のプラグをプリンタに差し込む

プリンタの電源を入れてから、パソコンの電源を入れます。

2 プリンタの設定

【ドライバをインストールする】

プリンタを使うには、ドライバのインストールが必要です。

ドライバはあらかじめパソコンに用意されている場合と、プリンタに添付のフロッピーディスクや CD-ROM を使う場合があります。

プラグアンドプレイに対応している場合は、初めてプリンタを接続すると【プリンタの追加ウィザード】画面が表示されます。画面に従って操作してください。

プラグアンドプレイに対応していない場合は【プリンタの追加ウィザード】を起動するか、『プリンタに付属の説明書』を読んで、インストールを行ってください。

[プリンタの追加ウィザード]は、次のように起動します。

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
- ② [プリンタを追加する] をクリックする

【 プリンタポートモードの設定 】

使用するプリンタに合わせてプリンタモードの設定が必要です。

- 1 [コントロールパネル] を開き、[ プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
- 2 [ 東芝HWセットアップ] をクリックする
- 3 [プリンタ] タブの [プリンタポートモード] で、使用するプリンタに合ったモードに設定する
 - ECP (標準値) ECP 対応に設定します。大半のプリンタでは、ECP に設定します。
 - 双方向 双方向に設定します。一部のプリンタ、またはプリンタ以外のパラレルインターフェース対応機器を使用する場合に設定します。
- 4 [OK] ボタンをクリックする

3 取りはずし

- 1 パソコン本体とプリンタに差し込んであるプリンタケーブルを抜く
使用しているプリンタに合わせて、プリンタの電源を切ってください。

7 i.LINK (IEEE1394) 対応機器を接続する

i.LINK (IEEE1394) コネクタ (i.LINK コネクタとよびます) に接続します。

i.LINK (IEEE1394) 対応機器 (i.LINK 対応機器とよびます) には次のようなものがあります。

- i.LINK 対応デジタルビデオカメラ
- i.LINK 対応ハードディスクドライブ
- i.LINK 対応 MO ドライブ


i.LINK 対応機器の詳細については、『i.LINK 対応機器に付属の説明書』を確認してください。

お願い 操作にあたって

- 静電気が発生しやすい場所や電気的ノイズが大きい場所での使用時には注意してください。外来ノイズの影響により、転送データが一部欠落する場合があります。万一、パソコンの故障、静電気や電気的ノイズの影響により、再生データや記録データの変化、消失が起きた場合、その際のデータ内容の保証はできません。あらかじめ了承してください。
- ビデオカメラから取り込んだ画像データ、音声データは、個人として楽しむ他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- デジタルビデオカメラなどを使用し、データ通信を行っている最中に他の i.LINK 対応機器の取り付け／取りはずしを行うと、データがコマ落ちする場合があります。i.LINK 対応機器の取り付け／取りはずしは、データ通信を行っていないときまたはパソコン本体の電源を入れる前に行ってください。
- i.LINK 対応機器を使用するには、システム (OS) および周辺機器用ドライバの対応が必要です。
- すべての i.LINK 対応機器の動作確認は行っていません。したがって、すべての i.LINK 対応機器の動作は保証できません。
- ケーブルは規格に準拠したもの (S100、S200、S400 対応) を使用してください。詳細については、ケーブルのメーカーに問い合わせてください。
- 3m 以内の長さのケーブルを使用してください。
- 取り付ける機器によっては、スタンバイまたは休止状態にできなくなる場合があります。
- i.LINK 対応機器を接続してアプリケーションから使用している間は、i.LINK 対応機器の取り付け／取りはずしや電源コードと AC アダプタの取りはずしなど、パソコン本体の省電力設定の自動切り替えを伴う操作を行わないでください。行った場合、データの内容は保証できません。
- i.LINK 対応機器とパソコン本体の間でデータ転送している間は、スタンバイまたは休止状態にしないでください。データの転送が中断される場合があります。

1 取り付け

- 1 ケーブルのプラグをパソコン本体の i.LINK コネクタに差し込む
コネクタの向きを確認して差し込んでください。

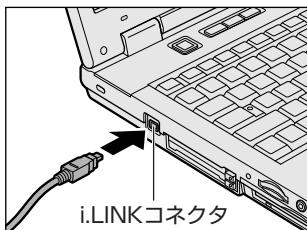

- 2 ケーブルのもう一方のプラグを i.LINK 対応機器に差し込む

2 取りはずし

- 1 i.LINK 対応機器の使用を停止する

- ① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン () をクリックする
- ② 表示されたメニューから取りはずす i.LINK 対応機器を選択する
- ③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、[閉じる] ボタン () をクリックする

* デジタルビデオカメラの種類によっては、手順 1 は必要ありません。

- 2 パソコン本体と i.LINK 対応機器に差し込んであるケーブルを抜く

3 i.LINKによるネットワーク接続

システム (OS) が Windows XP で i.LINK コネクタがあるパソコン同士を i.LINK (IEEE1394) ケーブルで接続すると、2台で通信ができます。ネットワークの設定については、《サイバーサポート》を確認してください。

- 1 ケーブルの一方のプラグをパソコン本体の i.LINK コネクタに接続する
- 2 ケーブルのもう一方のプラグを、接続する機器の i.LINK コネクタに接続する

8 その他の機器を接続する

本製品には、ここまで説明してきた他にも、さまざまな機器を接続できます。

1) マイクロホン


マイク入力端子には、マイクロホンを接続できます。

本製品にはサウンド機能が内蔵されています。


参照 ➔ サウンド機能について「1章 8 サウンド機能」

1 使用できるマイクロホン

本製品で使用できるマイクロホンは次のとおりです。

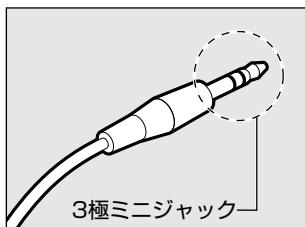

- モノラルマイクのみ使用できます。
- プラグは3.5mm ϕ 3極ミニジャックタイプが使用できます。

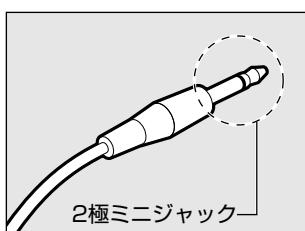

3.5mm ϕ 2極ミニジャックタイプのマイクロホンでもマイクロホン本体にバッテリなどを内蔵し、電源供給を必要としないマイクロホンであれば使用できます。


音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推奨するマイクロホンを使用してください。

本製品には、音声認識ソフト「LaLaVoice」が用意されています。

参照 ➔ 「LaLaVoice」について《サイバーサポート》

2 接続

1 マイクロホンのプラグをマイク入力端子に差し込む

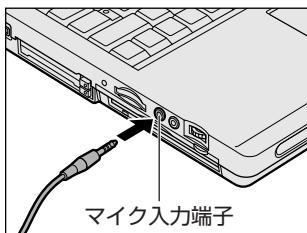

取りはずすときは、マイク入力端子からマイクロホンのプラグを抜きます。

2 ヘッドホン

ヘッドホン出力端子に接続します。

ヘッドホンのプラグは、直径 3.5mm φ ステレオミニジャックタイプを使用してください。

本製品のヘッドホン出力端子は、LINE OUT 端子を兼ねています。

参照 → LINE OUT 端子について「本節 ③ オーディオ機器」

お願い


- 次のような場合にはヘッドホンを使用しないでください。雑音が発生する場合があります。
 - ・パソコン本体の電源を入れる／切るとき
 - ・ヘッドホンの取り付け／取りはずしをするとき

本製品にはサウンド機能が内蔵されています。

ヘッドホンの音量はボリュームダイヤル、または Windows のボリュームコントロールで調節してください。

ボリュームコントロールは、次のように操作して起動します。

- ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エンターテインメント] → [ボリュームコントロール] をクリックする

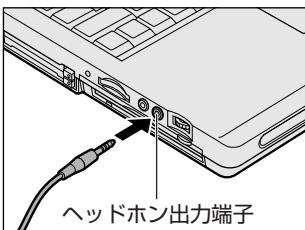1 接続**1 ヘッドホンプラグをヘッドホン出力端子に差し込む**

取りはずすときは、ヘッドホン出力端子からヘッドホンのプラグを抜きます。


3 オーディオ機器

LINE OUT 端子に、オーディオ機器を接続できます。

市販のオーディオケーブルを使用してください。オーディオケーブルのプラグは、直径 3.5mm φステレオミニジャックタイプを使用してください。

本製品の LINE OUT 端子は、ヘッドホン出力端子を兼ねています。

参照 ヘッドホン出力端子について「本節 ② ヘッドホン」

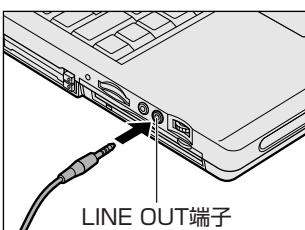1 接続**1 オーディオケーブルのプラグをパソコン本体の LINE OUT 端子に差し込む**

取りはずすときは、LINE OUT 端子からオーディオケーブルのプラグを抜きます。

2 オーディオケーブルのもう一方のプラグをオーディオ機器の LINE IN 端子に差し込む

4 ビデオデッキなど


* TV チューナ内蔵モデルのみ

本製品にケーブルを使ってビデオデッキなどを接続すると、映像を取り込むことができます。取り込んだ映像は、編集したり、DVD に書き込んだりできます。

参照 映像の編集、DVD への書き込みについて
「2 章 6 オリジナル DVD を作る」

1 ビデオケーブルの接続


- 1 ビデオケーブルのプラグをパソコン本体の音声入力端子（赤：音声右、白：音声左）、ビデオ入力（コンポジット）コネクタ（黄）に差し込む

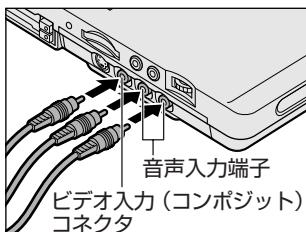

- 2 ビデオケーブルのもう一方のプラグを接続する機器の出力端子に差し込む

2 S端子ケーブルの接続

- 1 S 端子ケーブルのプラグをパソコン本体のビデオ入力（S-Video）コネクタに差し込む

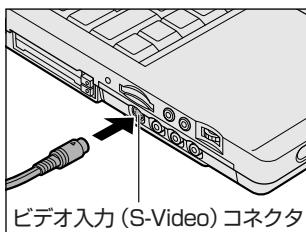

- 2 S 端子ケーブルのもう一方のプラグを接続する機器の出力端子に差し込む

音声は、ビデオケーブルで音声入力端子（赤：音声右、白：音声左）に接続して聞いてください。

9 メモリを増設する

増設メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

本製品には2つの増設メモリスロット（スロットAとスロットB）があり、スロットA（下段）はすでに256MBのメモリが取り付けられています。別売りの増設メモリをスロットB（上段）に取り付けたり、スロットAのメモリを付け替えることができます。

取り付けることのできるメモリの容量は、2つのスロットを合わせて最大1GBまでです。

⚠ 警告

- 本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないでください。内部には高電圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

⚠ 注意

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れないでください。ショート、発煙のおそれがあります。万一、機器内部に入った場合は、バッテリを取りはずし、電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してください。
- 増設メモリの取り付け／取りはずしは、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。電源を入れたまま取り付け／取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後はやけどするおそれがあるので増設メモリの取り付け／取りはずしを行わないでください。電源を切った後30分以上たってから行うことをおすすめします。

お願い

- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにごみが付着すると、メモリが正常に使用できなくなります。
- 増設メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 増設メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端（切れ込みがある方）を持つようにしてください。
- スタンバイ／休止状態中に増設メモリの取り付け／取りはずしを行わないでください。スタンバイ／休止状態が無効になります。また、保存されていないデータは消失します。
- ネジをはずす際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。

増設メモリは、本製品で動作が保証されているものを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動しなくなったり、動作が不安定になる場合があります。仕様に合わない増設メモリを取り付けるとパソコン本体が起動せず、警告音（ビープ音）が鳴ります。スロットAがエラーの場合は「ピー・ピッ」と、スロットBがエラーの場合は「ピー・ピッ・ピッ」と鳴ります。また、2つのスロットがエラーの場合は、A→Bの順に「ピー・ピッ・ピー・ピッ・ピッ」と鳴ります。

静電気について

増設メモリは、精密な電子部品のため静電気によって致命的損傷を受けることがあります。人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、増設メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を防ぐことができます。

1 取り付け

あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはずしを行ってください。

参照 「本節 2 取りはずし」

1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた 『まずはこれから 電源を切る／入れる』


2 パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす

3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす

参照 バッテリパックの取りはずし 「5 章 1-③ バッテリパックを交換する」


4 増設メモリカバーのネジ 1 本をゆるめ①、カバーをはずす②

バッテリパックを取りはずしたときにははずしたネジが、増設メモリスロットの内部に入らないようにしてください。

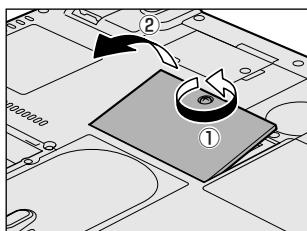

5 増設メモリを増設メモリスロットのコネクタに斜めに挿入し①、固定するまで増設メモリを倒す②

パソコンの裏面を表にした状態で、下段がスロットA、上段がスロットBです。

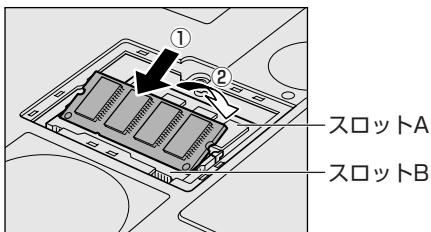


増設メモリの切れ込みを、増設メモリスロットのコネクタのツメに合わせて、しっかりと差し込みます。フックがかかりにくいときは、ペン先などで広げてください。

このとき、増設メモリの両端（切れ込みが入っている部分）を持って差し込むようにしてください。

6 増設メモリカバーをつけて①、手順4でゆるめたネジ1本をとめる②

増設メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

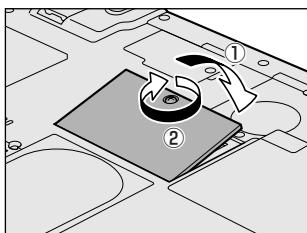

7 バッテリパックを取り付ける


参照 バッテリパックの取り付け 「5章 1-③ バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

参照 メモリ容量の確認について 「本節 3 メモリ容量の確認」

2 取りはずし

- 1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
参照 ➤ 電源の切りかた 『まずはこれから 電源を切る／入れる』
- 2 パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす
参照 ➤ バッテリパックの取りはずし 「5 章 1-③ バッテリパックを交換する」
- 4 増設メモリカバーのネジ 1 本をゆるめ、カバーをはずす
バッテリパックを取りはずしたときにはずしたネジが、増設メモリスロットの内部に入らないようにしてください。
- 5 増設メモリを固定している左右のフックをペン先などで開き①、増設メモリをパソコン本体から取りはずす②
パソコンの裏面を表にした状態で、下段がスロット A、上段がスロット B です。

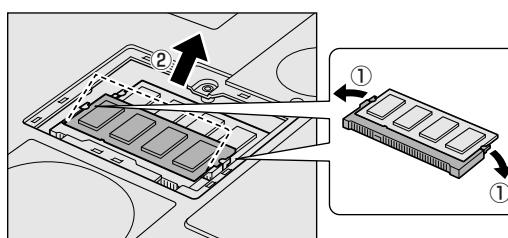

斜めに持ち上がった増設メモリを引き抜きます。

- 6 増設メモリカバーをつけて、手順 4 でゆるめたネジ 1 本をとめる
増設メモリカバーが浮いていないことを確認してください。
- 7 バッテリパックを取り付ける
参照 ➤ バッテリパックの取り付け 「5 章 1-③ バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

3 メモリ容量の確認

メモリ容量は「東芝 PC 診断ツール」で確認することができます。

【確認方法】

- ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [東芝ユーティリティ] → [PC 診断ツール] をクリックする
- ② [基本情報の表示] ボタンをクリックする
- ③ [メモリ] の数値を確認する

→ 「東芝 PC 診断ツール」について
『困ったときは 1 章 3-① パソコンの情報を見る／状態を診断する』

メインメモリはビデオ RAM と共に用のため、[基本情報の表示] で表示されるメモリ容量は、実際の搭載メモリより少なく表示されます。

5章

バッテリ駆動

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在であるバッテリは、使いかたによっては長持ちさせることができます。

ここでは、充電や充電量の確認、省電力の設定、一時的に使用を中断するときの設定など、バッテリ使用するにあたっての取り扱い方法や各設定について説明しています。

-
- 1 バッテリについて 160
 - 2 省電力の設定をする 168
 - 3 パソコンの使用を中断する／電源を切る 173

1 バッテリについて

パソコン本体には、バッテリパックが取り付けられています。

バッテリを充電して、バッテリ駆動（ACアダプタを接続しない状態）で使うことができます。

バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめACアダプタを接続してバッテリの充電を完了（フル充電）させるか、フル充電したバッテリパックを取り付けてください。

本製品を初めて使用するときは、バッテリを充電してから使用してください。

『安心してお使いいただくために』に、バッテリパックを使用するときの重要事項が記述されています。バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってください。

⚠ 危険

- バッテリパックは、必ず本製品に付属の製品を使用してください。また、寿命などで交換する場合は、東芝純正バッテリ（TOSHIBA バッテリパック:PABAS037）をお買い求めください。指定以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため火災・破裂・発熱のおそれがあります。

⚠ 警告


- 別売りのバッテリパックをお買い上げ後、初めて使用する場合にサビ、異臭、発熱などの異常があると思われるときは使用しないでください。
お買い求めの販売店または、お近くの保守サービスに点検を依頼してください。

⚠ 注意

- バッテリパックの充電温度範囲内（10～30℃）で充電してください。
充電温度範囲内で充電しないと、液もれや発熱、性能や寿命が低下するおそれがあります。
- バッテリパックの取り付け／取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行なってください。スタンバイを実行している場合は、バッテリパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。
- バッテリカバーのネジは必ず固定してください。正しく固定されていないと、持ち運びのときにバッテリパックがはずれ、足の上などに落ちて、思わぬケガのおそれがあります。

お願い

- バッテリ駆動で使用しているときは、バッテリの残量に十分注意してください。バッテリパックを使いきってしまうと、スタンバイが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリを使いきってしまうと、時刻や日付に誤差が生じます。このような場合は、1度全バッテリを充電するために、ACアダプタを接続して充電してください。
- 電極に手を触れないでください。故障の原因になります。

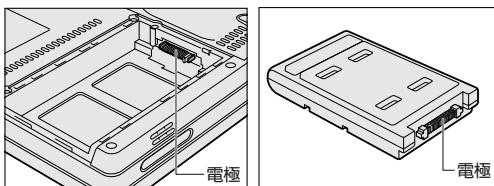


1 バッテリ充電量を確認する

バッテリ駆動を使う場合、バッテリの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッテリの充電量を確認しておく必要があります。

1 Battery LEDで確認する

ACアダプタを使用している場合、Battery □ LEDが点灯します。

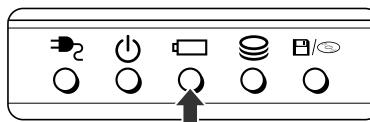

Battery □ LEDは次の状態を示しています。

緑	充電完了
オレンジ	充電中
オレンジの点滅	充電が必要
消灯	<ul style="list-style-type: none"> ・バッテリが接続されていない ・ACアダプタが接続されていない ・バッテリ異常

バッテリ駆動で使用しているときにオレンジ色に点滅した場合は、バッテリの充電が必要です。

参照 ➔ バッテリの充電について「本節 ② バッテリを充電する」

2 通知領域の【省電力】アイコンで確認する

通知領域の【省電力】アイコン（）の上にポインタを置くと、バッテリ充電量が表示されます。

このときバッテリ充電量以外にも、現在使用している省電力モード名や、使用している電源の種類が表示されます。バッテリ駆動で使用している場合には、バッテリ動作予想時間も表示されます。



参照 ➔ 省電力設定について「本章 2 省電力の設定をする」

1ヶ月以上の長期にわたり、AC アダプタを接続したままパソコンを使用してバッテリ駆動を行なないと、バッテリ充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリ充電量が減少したときは、Battery LED や【省電力】アイコンで充電量の減少が表示されないことがあります。1ヶ月に1度は再充電することを推奨します。

参照 ➔ 再充電について「本節 ②-2 バッテリを長持ちさせるには」

3 バッテリ充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリの充電量の減少が進むと、次のように警告します。

- Battery LED がオレンジ色に点滅する（バッテリの減少を示しています）
- バッテリのアラームが動作する

東芝省電力ユーティリティの【アラーム】タブで設定すると、バッテリの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

- ①パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を供給する
- ②電源を切ってから、フル充電のバッテリパックを取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリ減少の警告が起こっても何も対処しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切れます。

長時間使用しないでバッテリが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、Battery LED でも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったときは、充電してから使用してください。

時計用バッテリ

本製品には、取りはずしができるバッテリパックの他に、内蔵時計を動かすための時計用バッテリが内蔵されています。

時計用バッテリの充電は、パソコン本体の電源が入っているときに行われますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充電されていない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリが切れていると、時間の再設定をうながす Warning (警告) メッセージが出ます。

【充電完了までの時間】

状態	時計用バッテリ
電源 ON (Power  LED が緑色に点灯)	8 時間

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。

2) バッテリを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

お願い

- バッテリパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。バッテリは 10 ~ 30℃ の室温で充電してください。

1 充電方法

1 パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む

DC IN  LED が緑色に点灯して Battery  LED がオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源の ON / OFF にかかわらずフル充電になるまで充電されます。

2 Battery □ LED が緑色になるまで充電する

バッテリの充電中は Battery □ LED がオレンジ色に点灯します。

DC IN □ LED が消灯している場合は、電源が供給されていません。AC アダプタ、電源コードの接続を確認してください。

メモ

- パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。

【充電完了までの時間】

状態	充電時間
電源 ON	約 3.2 ~ 9.2 時間
電源 OFF	約 2.6 時間

(注) 周囲の温度が低いとき、バッテリパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けている場合は、この時間よりも長くかかることがあります。

【使用できる時間】

バッテリ駆動での使用時間は、パソコン本体の使用環境によって異なります。次の時間は、充電完了の状態で使用した場合の目安にしてください。

測定法	JEITA 測定法 1.0
TV チューナ内蔵モデル	約 2.34 時間
フロッピーディスクドライブ内蔵モデル	約 2.86 時間

【使っていないときの充電保持時間】

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリ充電量は少しずつ減っていきます。バッテリの保持時間は、放置環境などによって異なります。

次の保持時間は、フル充電した状態で電源を切った場合の目安にしてください。

パソコン本体の状態	保持時間
電源 OFF または休止状態	約 21 日
スタンバイ	約 4 日

スタンバイを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリ駆動時は休止状態にすることをおすすめします。

2 バッテリを長持ちさせるには

- ACアダプタをコンセントに接続したままパソコンを8時間以上使用しない場合は、バッテリを長持ちさせるためにもACアダプタをコンセントからはずしてください。
 - 1ヶ月以上の長期間バッテリを使わない場合は、パソコン本体からバッテリパックをはずして、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
 - 1ヶ月に1度は、ACアダプタをはずしてバッテリ駆動でパソコンを使用してください。
- その際には、パソコンを使用する前に次の方法で再充電してください。

1 パソコン本体の電源を切る

2 パソコン本体からACアダプタをはずし、パソコンの電源を入れる

電源が入らない場合は手順4へ進んでください。

3 5分程度バッテリ駆動を行う

この間、Battery □ LEDが点滅するか、充電量が少なくなった等の警告が表示された場合は、すぐにACアダプタを接続し、手順4へ進みます。

4 パソコン本体にACアダプタを接続し、電源コードをコンセントにつなぐ

DC IN ▷ LEDが緑色に点灯してBattery □ LEDがオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。

5 Battery □ LEDが緑色になるまで充電する

バッテリの充電中はBattery □ LEDがオレンジ色に点灯します。

DC IN ▷ LEDが消灯している場合は、通電していません。ACアダプタ、電源コードの接続を確認してください。

【バッテリを節約する】

バッテリを節約して、本製品をバッテリ駆動で長時間使用するには、次の方法があります。

- こまめに休止状態にする  「本章 3-② 休止状態」
- 入力しないときは、ディスプレイを閉じておく
 「本章 3-③ 簡単に電源を切る／パソコンの使用を中断する」
- 省電力モードに設定する  「本章 2 省電力の設定をする」


3 バッテリパックを交換する

バッテリパックの交換方法を説明します。


バッテリパックの取り付け／取りはずしのときには、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。

1 取りはずし／取り付け


- 1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- 2 パソコン本体から AC アダプタと周辺機器のケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す
- 4 バッテリカバーのネジ 1 本をはずし①、カバーをはずす②
はずしたネジがパソコン本体の内部に入らないようにしてください。また、ネジをなくさないようにしてください。

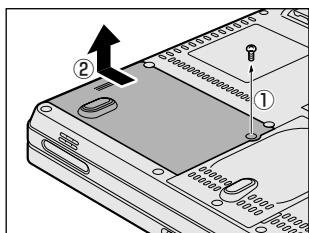

- 5 バッテリパックが取り出せる位までリリースシートをゆっくり引き上げ①、バッテリパックを取りはずす②

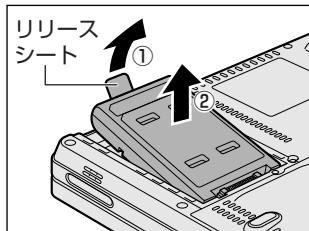


- 6 リリースシートの端が出た状態で、交換するバッテリパックを斜めに挿入し、静かに差し込む

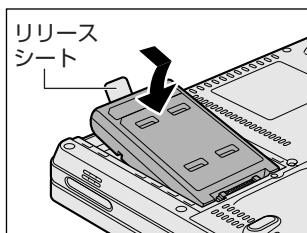


- 7 バッテリカバーの突起部分とパソコン本体のくぼみを合わせながら①、バッテリカバーを取り付ける②

リリースシートは、バッテリカバー内に収納してください。

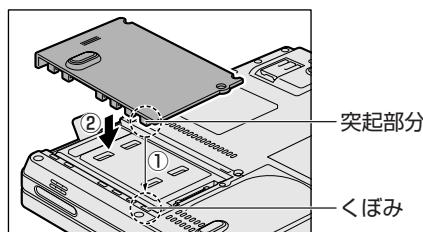

- 8 バッテリカバーを右へスライドし①、手順4ではずしたネジ1本をとめる②

バッテリカバーはきちんと端までスライドしてください。

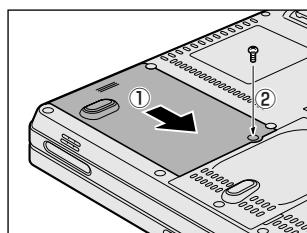

2 省電力の設定をする

バッテリ駆動でパソコンを使用しているときに、消費電力を減らす設定をする（ディスプレイの明るさを抑えるなど）と、より長い時間使用できます。

1 省電力ユーティリティ

省電力の設定は「東芝省電力ユーティリティ」から行います。ACアダプタを接続して使う場合には、特に設定する必要はありません。

1 省電力ユーティリティの起動方法

- 1 [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- 2 [東芝省電力] をクリックする

【東芝省電力】画面が表示されます。

2 【電源設定】タブ

使用目的や使用環境（モバイル、会社、家など）に合わせて、省電力モードを設定したり、複数の省電力モードを作成できます。環境が変化したときに省電力モードを切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源設定を変更することができ、快適に使用できます。また、現在の電源やバッテリ残量などの詳細情報も表示します。



【電源に接続】 [バッテリを使用中]

表示されている設定可能な省電力モードの一覧から、設定したい省電力モードに設定します。【電源に接続】 [バッテリを使用中] は AC アダプタ接続／バッテリ駆動での使用によって、自動的に切り替わります。

購入時にはあらかじめ次の省電力モードが用意されています。

フルパワー	最高性能で動作する、消費電力が一番大きいモードです。購入時の初期設定状態では、[電源に接続]（ACアダプタを使用するとき）がこのモードに設定されます。
ロングライフ	消費電力を優先して省電力制御を行います。
ノーマル	性能と消費電力を両立して省電力制御を行います。購入時の初期状態では、[バッテリを使用中]（バッテリ駆動で使用するとき）がこのモードに設定されています。
ハイパワー	性能を優先して省電力制御を行います。
DVD再生	性能と消費電力を両立してDVDの再生などに適した省電力制御を行います。
プレゼンテーション	性能と消費電力を両立してプレゼンテーション用ソフトなどの使用に適した省電力制御を行います。

これらの省電力モードは、電源の供給状態によって、設定できるモードがあらかじめ決められています。

すべての省電力モードは、使用環境や状態に合わせて詳細設定したり、コピー、名前の変更などが行えます。また、新しい省電力モードを作成することもできます。

省電力モードの詳細設定は、その省電力モードのプロパティ画面で行います。「本項4 省電力モードの詳細設定」を確認してください。

【省電力モードの作成】

- ①新しく作成する省電力モードのもとになる省電力モードをクリックする
- ②[コピー] ボタンをクリックする
[～のコピー] という省電力モードができます。
- ③その省電力モードの名前を変更する
- ④必要に応じて省電力の設定を変更する

【省電力モードの削除】

- ①削除する省電力モードをクリックする
- ②[削除] ボタンをクリックする
[元に戻す] ボタンで直前に行った削除をキャンセルすることができますが、[閉じる] ボタンをクリックした後には元に戻すことはできません。また、購入時に用意されている省電力モードを削除することはできません。

【タスクバーに省電力モードの状態を表示する】

[タスクバーに省電力モードの状態を表示する] をチェックする () と現在の省電力モードを示す省電力アイコン () が通知領域に表示されます。省電力アイコンをダブルクリックすることにより、東芝省電力ユーティリティを起動できます。

3 【休止状態】タブ

休止状態を使用するかしないかの設定を行います。

使用する場合は、[休止状態をサポートする] をチェックしてください。



参照 ➔ 休止状態について「本項 4- [動作] タブ」

4 省電力モードの詳細設定

1 [2]の【電源設定】タブで利用したい省電力モードを選択し、【詳細】ボタンをクリックする

選択した省電力モードのプロパティ画面が表示されます。



【全般】タブ

省電力モードのアイコンを変更したり、その省電力モードを作成した目的や使用環境などを記述できます。また、ここで設定したプログラムがアクティブになったとき、自動的にこの省電力モードに切り替わるように設定できます。

【省電力】タブ

省電力に関する設定を自由に編集することができます。ここでは、ディスプレイやハードディスクの電源を切る時間、内部液晶ディスプレイの輝度、CPUの処理速度などを設定します。また、CPUが高温になったとき、熱を冷ます方式を選択できます。

【動作】タブ

ここでは、電源スイッチを押したときやパソコンのディスプレイを閉じたときの動作を設定します。

お願い

- 次のような場合はスタンバイが無効になり、保存されていないデータは消失します。
 - ・誤った使いかたをしたとき
 - ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
 - ・バッテリが消耗したとき
 - ・故障、修理、バッテリ交換のとき
 - ・バッテリ駆動で使用中にバッテリパックを取りはずしたとき
 - ・増設メモリの取り付け／取りはずしをしたとき
- 休止状態中は、メモリの内容をハードディスクに保存します。
Disk LEDが点灯中は、バッテリパックをはずしたり、ACアダプタを抜いたりしないでください。データが消失します。
- 増設メモリの取り付け／取りはずしをすると、休止状態が無効になり、保存されていないデータは消失します。

メモ

動作設定を他の省電力モードにも設定する場合には、[現在の設定をすべてのモードで使用する] ボタンをクリックします。

【何もしない】

何も動作しないように設定します。

【入力を求める】

[コンピュータの電源を切る] 画面が表示されます。

終了時の動作を選択してから、パソコンの電源を切ることができます。

【スタンバイ】

スタンバイとは、作業を中断したときの状態をメモリに保存する機能です。次に電源スイッチを押すと、中断したときの状態をすばやく再現することができますが、休止状態よりバッテリを消費します。バッテリを使い切るとデータは消失するので、スタンバイ実行時は、ACアダプタを取り付けて使用することを推奨します。

【休止状態】

休止状態とは、パソコン本体の電源を切るときに、メモリの内容をハードディスクに保存する機能です。次に電源を入れると、以前の状態を再現します。この機能はパソコン本体に対しての機能です。周辺機器には働きません。

休止状態が有効（[東芝省電力] - [休止状態] タブの「休止状態をサポートする」がチェックされている）の場合は、動作中にバッテリ充電量が減少すると、休止状態にして電源を切れます。休止状態が無効の場合、何もしないで電源が切れるので、休止状態を有効にしておくことを推奨します。

【電源オフ】

Windows を終了して電源を切れます。

[スタンバイおよび休止状態から復帰するときにパスワードの入力を求める] をチェックする（）と、Windows のパスワードを設定している場合には、復帰するときにWindows パスワードの入力が必要になります。

【アラーム】タブ

バッテリ残量が少なくなったことをユーザに通知する方法および実行する動作を設定します。

[アラーム] タブは [電源設定] タブで [バッテリを使用中] に登録された省電力モードを選択した場合のみ表示されます。

5 複数のユーザで使用する場合

「東芝省電力ユーティリティ」は、コンピュータの管理者のみが使用できます。設定内容は各ユーザごとに保存されます。

参照▶ 複数のユーザで使用する場合は
『基本をマスター 4章 Windows のユーザ設定』

ヘルプの起動方法

- 1 「東芝省電力ユーティリティ」を起動後、画面右上の  をクリックする
ポインタが  に変わります。
- 2 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする

3 パソコンの使用を中断する/電源を切る

パソコンの使用を一時的に中断したいとき、スタンバイまたは休止状態にすると、パソコンの使用を中断したときの状態が保存されます。

再び処理を行う（電源スイッチを押す、ディスプレイを開くなど）と、パソコンの使用を中断した時の状態が再現されます。

お願い 操作にあたって

- スタンバイ中に以下のことを行わないでください。次回電源を入れたときに、システムが起動しないことがあります。
 - ・スタンバイ中にメモリを抜き差しすること
 - ・スタンバイ中にバッテリパックをはずすこと
- また、スタンバイ中にバッテリ残量が減少した場合も同様に、次回起動時にシステムが起動しないことがあります。
システムが起動しない場合は、電源スイッチを5秒間押していったん電源を切った後、再度電源を入れてください。この場合、スタンバイ前の状態は保持できません（ResumeFailureで起動します）。
- スタンバイ中や休止状態では、バッテリや増設メモリの取り付け／取りはずしは行わないでください。保存されていないデータは消失します。また、感電、故障のおそれがあります。
- スタンバイまたは休止状態を利用しない場合は、データを保存し、アプリケーションをすべて終了させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消失します。
- スタンバイまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。
- パソコン本体を航空機や病院に持ち込む場合、スタンバイを使用しないで、必ず電源を切ってください。スタンバイ状態のまま持ち込むと、パソコンの電波により、計器や医療機器に影響を与える場合があります。

メモ

- メモリースティックを使用しているときにスタンバイが実行された場合、電源スイッチを押してから状態を再現するまでに少し時間がかかることがあります。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

1) スタンバイ

作業を中断したときの状態をメモリに保存する機能です。次に電源スイッチを押すと、状態を再現することができます。

スタンバイはすばやく状態が再現されますが、休止状態よりバッテリを消費します。バッテリを使い切ってしまうと保存されていないデータは消失するので、ACアダプタを取り付けて使用することを推奨します。

1 スタンバイの実行方法

【方法1—[スタート]メニューから実行する】

- 1 [スタート]ボタンをクリックし①、[終了オプション]をクリックする②



- 2 [スタンバイ]をクリックする




メモリへの保存が終わると、画面が真っ暗になります。

- 3 Power LEDがオレンジ点滅しているか確認する

【方法2—[Fn]+[F3]キーを使う】

- 1 [Fn]+[F3]キーを押す
- 2 [はい] ボタンをクリックする

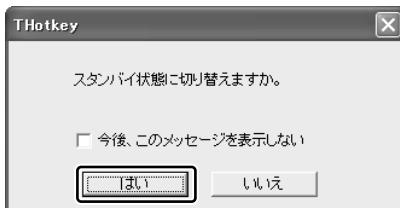

- 3 Power LED がオレンジ点滅しているか確認する

[今後、このメッセージを表示しない] をチェック (☑) して [はい] ボタンをクリックすると、次回からこの画面は表示されません。

2) 休止状態

パソコンの使用を中断したときの状態をハードディスクに保存します。次に電源を入れると、状態を再現できます。

購入時の設定では、バッテリが消耗すると、パソコン本体は自動的に休止状態になります。休止状態が無効の場合はそのまま電源が切れるため、作業中のデータが消失するおそれがあります。バッテリ駆動 (AC アダプタを接続しない状態) で使用する場合は、休止状態の設定をすることを推奨します。

購入時は、休止状態が有効に設定されています。

1 休止状態の実行方法

【方法1—[スタート]メニューから実行する】

- 1 休止状態を有効に設定する

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
 - ② [東芝省電力] をクリックする
 - ③ [休止状態] タブで [休止状態をサポートする] をチェックする
 - ④ [OK] ボタンをクリックする
- 休止状態が有効になります。

- 2 [スタート] ボタンをクリックし①、[終了オプション] をクリックする②



- 3 [Shift]キーを押したまま [休止状態] をクリックする
[Shift]キーを押している間は、[スタンバイ] が [休止状態] に変わります。



Power LED が点灯中は、バッテリパックを取りはずさないでください。


【方法2— [Fn]+[F4]キーを使う】

1 休止状態を有効に設定する

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
 - ② [東芝省電力] をクリックする
 - ③ [休止状態] タブで [休止状態をサポートする] をチェックする
 - ④ [OK] ボタンをクリックする
- 休止状態が有効になります。

2 [Fn]+[F4]キーを押す

3 [はい] ボタンをクリックする

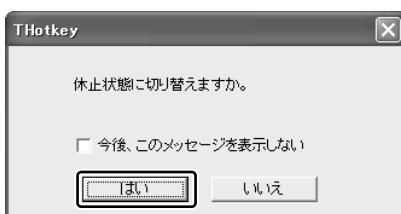

[今後、このメッセージを表示しない] をチェック () して [はい] ボタンをクリックすると、次回からこの画面は表示されません。

Power LED が点灯中は、バッテリパックを取りはずさないでください。

3 簡単に電源を切る／パソコンの使用を中断する

[スタート] メニューから操作せずに、電源スイッチを押したときやディスプレイを閉じたときに、電源を切る（電源オフ）、またはスタンバイ／休止状態にすることができます。

休止状態にするには、あらかじめ設定が必要です。購入時は、休止状態が有効に設定されています。解除した場合は、「本節 ②-1 休止状態の実行方法」手順 1 を参照して、設定しておいてください。

1 電源スイッチを押す

1 電源スイッチを押したときの動作を設定する

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- ② [東芝省電力] をクリックする
- ③ [電源設定] タブで設定する省電力モードを選択し、[詳細] ボタンをクリックする
- ④ [動作] タブの [電源ボタンを押したとき] で [入力を求める] [スタンバイ] [休止状態] [電源オフ] のいずれかを選択する
[何もしない] に設定すると、特に変化はありません。
- ⑤ [OK] ボタンをクリックする
- ⑥ [東芝省電力のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

2 電源スイッチを押す

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。

手順 1 の④で [入力を求める] を選択したときは、[コンピュータの電源を切る] 画面が表示されます。

2 ディスプレイを閉じる

ディスプレイを閉じることによって [スタンバイ] [休止状態] のうち、あらかじめ設定した状態へ移行する機能を、パネルスイッチ機能といいます。

1 ディスプレイを閉じたときの動作を設定する

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- ② [東芝省電力] をクリックする
- ③ [電源設定] タブで設定する省電力モードを選択し、[詳細] ボタンをクリックする

-
- ④ [動作] タブの [コンピュータを閉じたとき] で [スタンバイ] [休止状態] のいずれかを選択する
[何もしない] に設定すると、パネルスイッチ機能は働きません。
 - ⑤ [OK] ボタンをクリックする
 - ⑥ [東芝省電力のプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

2 ディスプレイを閉じる

設定した状態へ移行します。

[スタンバイ] [休止状態] に設定した場合は、次にディスプレイを開くと、自動的にディスプレイを閉じる前の状態が再現されます。

6 章

アプリケーションについて

アプリケーションについて知っておきたいことを説明しています。

-
- 1 アプリケーションを追加（インストール）する 180
 - 2 アプリケーションを削除（アンインストール）する 181

1 アプリケーションを追加(インストール)する

インストールとは、必要なファイルなどをパソコンに組み込んで、アプリケーションを使えるようにすることです。

新規に購入したアプリケーションを使うときに必要な作業です。

また、購入時にすでにインストール済みであることをプレインストールといいます。

お願い


- アプリケーションの追加や削除を行う前に、必ずデータを保存し、その他のアプリケーションを終了させてください。終了せずに、追加や削除を行うと、データが消失するおそれがあります。

アプリケーションのインストールは、コンピュータの管理者アカウントで行います。[プログラムの追加と削除] からアプリケーションをインストールする方法を説明します。

手動で [プログラムの追加と削除] を実行しなくても、CD-ROMなどを挿入したときに自動的にインストールのプログラムが起動する場合もあります。その場合は表示されるメッセージに従って操作してください。

1 操作手順

- 1 インストールしたいアプリケーションのフロッピーディスクまたは CD-ROM をセットする
- 2 [コントロールパネル] を開き、[プログラムの追加と削除] をクリックする
- 3 [プログラムの追加] ボタン () をクリックする
- 4 [CD またはフロッピー] ボタンをクリックする

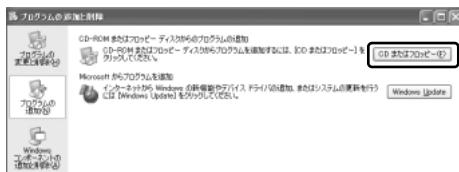

この後の作業はアプリケーションによって異なります。表示されるメッセージに従って操作してください。

2 アプリケーションを削除(アンインストール)する

アプリケーションを削除することを、アンインストールといいます。

本製品にプレインストールされているアプリケーションは、いったん削除した場合でもアプリケーションDVD-ROMから、再インストールして使用することができます。

 **再インストールについて**

『困ったときは 4章 3 アプリケーションを再インストールする』

アプリケーションを削除する方法を説明します。

アプリケーションの削除は、コンピュータの管理者アカウントで行います。

アプリケーションの削除は、本当に削除してよいか、よく確認してから行ってください。

メモ

アプリケーションによっては、アンインストールするためのユーティリティ(アンインストーラ)が用意されています。削除したいアプリケーションが一覧にないときは、アンインストーラを使用して削除できる場合があります。詳しくは、アプリケーションのヘルプや『アプリケーションに付属の説明書』を確認してください。

1 操作手順

- 1 [コントロールパネル]を開き、[プログラムの追加と削除]をクリックする
- 2 現在インストールされているプログラムの一覧から削除したいアプリケーションをクリックする
- 3 [削除]または[変更と削除]ボタンをクリックする



表示されるメッセージに従って操作してください。

7章

システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方法について説明しています。

-
- 1 システム環境の変更とは 184
 - 2 東芝HWセットアップを使う 185
 - 3 パスワードセキュリティ 192
 - 4 BIOSセットアップを使う 195

1 システム環境の変更とは

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。

- ハードウェア環境（パソコン本体）の設定
- パスワードセキュリティの設定
- 起動方法の設定
- 省電力の設定

システム環境を変更するには、Windows 上のユーティリティで変更するか、または BIOS セットアップで変更するか、2つの方法があります。

Windows 上のユーティリティには、「東芝省電力ユーティリティ」、「東芝 HW セットアップ」などがあります。

☞ 東芝省電力ユーティリティについて「5章 2 省電力の設定をする」

通常は、Windows 上のユーティリティで変更することを推奨します。

BIOS セットアップと Windows 上のユーティリティで設定が異なる場合、Windows の設定が優先されます。

2 東芝 HW セットアップを使う

「東芝 HW セットアップ」を使い、Windows 上でハードウェアの設定を変更できます。

パスワード、パソコンの起動などのさまざまな項目について設定ができます。
複数のユーザで使用する場合も、設定内容は全ユーザで共通になります。

1 起動方法

- 1 [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
- 2 [東芝 HW セットアップ] をクリックする

2 使用方法

■ [全般] タブ ■

BIOS セットアップのバージョンと日付などを表示します。



【標準設定】

このボタンをクリックすると、「東芝 HW セットアップ」の [パスワード] タブ以外のタブの項目をご購入時の設定状態に戻します。

【バージョン情報】

このボタンをクリックすると、「東芝 HW セットアップ」のバージョン情報を表示します。

■ [パスワード] タブ ■


パソコンの電源を入れたときに入力するパスワードの登録や削除を行います。

参照 → パスワードについて「本章 3 パスワードセキュリティ」



■ [デバイスの設定] タブ ■

パソコンが起動したときに BIOS セットアップが初期化するデバイスを指定します。

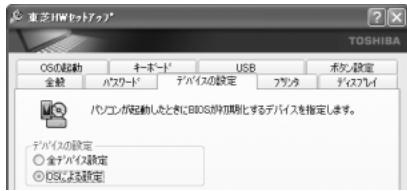

【デバイスの設定】

● 全デバイス設定

システムが起動したときに BIOS が初期化するデバイスを指定します。

● OS による設定（標準値）

OS をロードするのに必要なデバイスのみ初期化します。それ以外のデバイスは OS が初期化します。通常はこちらに設定します。

■ [プリンタ] タブ ■

プリンタなど、パラレルポートに接続する機器の設定をします。使用するプリンタ、またはその他の機器にあわせて設定してください。



【プリンタポートモード】

- ECP（標準値）

ECP 対応に設定します。大半のプリンタでは ECP に設定します。

- 双方向

双方向に設定します。一部のプリンタ、またはプリンタ以外のパラレルインタフェース機器を使用するのに設定します。

 プリンタの設定「4章 6 プリンタを接続する」

■ [ディスプレイ] タブ ■

起動時の Windows ロゴを表示する表示装置を選択します。



【起動時の表示装置】

- 自動選択（標準値）

システム起動時に、外部ディスプレイが接続されている場合は、外部ディスプレイだけに表示します。システム起動時に、外部ディスプレイが接続されていない場合は、内部液晶ディスプレイだけに表示します。

- 内部 LCD/ アナログ RGB 同時表示

システム起動時に、外部ディスプレイ（アナログ RGB）が接続されている場合は、内部液晶ディスプレイと外部ディスプレイの両方に表示します。

 外部ディスプレイの接続「4章 5 外部ディスプレイを接続する」

Windows 起動後は、前回電源を切る前の表示装置が存在すればその表示装置に表示します。前回電源を切る前の表示装置が存在しない場合は内部液晶ディスプレイに表示されます。

■ [OS の起動] タブ ■

OS の起動に関する設定をします。



【OS の起動】

システムを起動する装置の優先順位を設定します。

通常は [HDD → FDD → CD-ROM → LAN] に設定してください。

【HDD の起動】

ハードディスクドライブを複数使用する場合に、システムを起動する順番を設定します。

- Built-in HDD → PC Card (標準値)

パソコン本体のハードディスク→PC Card タイプのハードディスクの順で起動します。

- PC Card → Built-in HDD

PC Card タイプのハードディスク→パソコン本体のハードディスクの順で起動します。

【ネットワークブートプロトコル】

ネットワークからの起動について設定します。

- PXE (標準値)

PXE プロトコルに設定します。

- RPL

RPL プロトコルに設定します。

■ [キーボード] タブ ■




【キーボードによるスタンバイ復帰】

この機能を有効にすると、スタンバイ時にどれかキーを押して復帰させることができます。

■ [USB] タブ ■

USB 対応機器に関する設定をします。

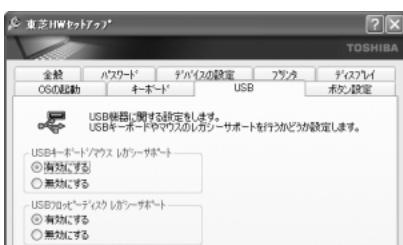

【USB キーボード／マウス レガシーサポート】

USB キーボードやマウスのレガシーサポートを行うかどうかを設定します。

● 有効にする（標準値）

レガシーサポートを行います。ドライバなしで USB キーボード、USB マウスが使用可能になります。通常はこちらに設定します。

● 無効にする

レガシーサポートを行いません。

【 USB フロッピーディスク レガシーサポート 】

* TV チューナ内蔵モデルのみ

USB フロッピーディスクドライブのレガシーサポートを行うかどうかを設定します。

- 有効にする（標準値）

レガシーサポートを行います。フロッピーディスクから起動する場合は、こちらに設定します。

- 無効にする

レガシーサポートを行いません。

■ 【ボタン設定】タブ ■

電源スイッチのランプやパソコン起動時に表示されるロゴのパターンに関する設定を行います。



【 パワーボタンランプ 】

電源スイッチのランプの光りかたのパターンを設定します。

状態	電源 ON	スタンバイ	電源オフ／休止状態
無効	常に消灯		
モード1（標準値）	青色に点灯	黄色に点灯	オレンジ色に点灯
モード2	青色に点灯	緑色とオレンジ色が交互に点滅	緑色と青色が交互に点滅
モード3	緑色→オレンジ色→青色の順に点滅	黄色に点灯	オレンジ色に点灯

なお、AC アダプタとバッテリパックを取りはずすと、いったん設定がモード1（標準値）に戻ります。その後パソコン本体の電源を入れると、AC アダプタとバッテリパックを取りはずす前の設定に戻ります。

【サウンドロゴ】

パソコンを起動したときに音を鳴らすかどうかを設定します。

- 有効にする（標準値）

音を鳴らします。

- 無効にする

音を鳴らしません。

【起動時ロゴ】

パソコン起動時に表示されるロゴのパターンを設定します。

- アニメーション（標準値）

パソコン起動時にアニメーションロゴを表示します。

- ピクチャ

パソコン起動時にピクチャ（静止画）ロゴを表示します。

ヘルプの起動方法

1 「東芝HWセットアップ」を起動後、画面右上の  をクリックする
ポインタが  に変わります。

2 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする

3 パスワードセキュリティ

本製品ではパスワードを登録できます。パスワードには大きく分けて次の2種類があります。

- Windows のログオンパスワード

Windows にログオンするとき

インスタントセキュリティ状態やパスワード保護の設定をしたスクリーンセーバを解除するとき

参照 ➤ インスタントセキュリティ機能

「1章 3-③- [Fn]キーを使った特殊機能キー」

- ユーザパスワード

電源を入れたとき、スタンバイ状態、休止状態から復帰するとき

ここでは、「東芝 HW セットアップ」を使ってユーザパスワードを登録する方法について説明します。

キーフロッピーディスク^{*1}を作成したい場合は、BIOS セットアップで登録してください。

* 1 ユーザパスワードを忘れてしまった場合に使用します。

参照 ➤ キーフロッピーディスクの作成

「本章 4-③-4- キーフロッピーディスクの作成」

メモ

パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。

1) ユーザパスワード

1 登録

ユーザパスワードの登録は、「東芝 HW セットアップ」を使用することをおすすめします。キーフロッピーディスクを作成したい場合は、BIOS セットアップで登録してください。

1 「東芝 HW セットアップ」を起動する

2 [パスワード] タブで [ユーザパスワード] の [登録] をチェックする

3 [ユーザパスワード] 画面の [パスワードの入力] にパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする

パスワードは 10 文字以内で入力できます。パスワードに使用できる文字は次のとおりです。

パスワードは「* * * * * (アスタリスク)」で表示されますので画面で確認できません。よく確認してから入力してください。

アルファベットの大文字と小文字は区別されません。

使用できる文字	アルファベット (半角)	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
	数字 (半角)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	記号の一部 (半角)	- ! @ < > ; : . (スペース)
使用できない文字	<ul style="list-style-type: none"> ・全角文字 (2バイト文字) ・日本語入力システムの起動が必要な文字 【例】漢字、カタカナ (全角／半角)、ひらがな、日本語入力システムが供給する記号など ・記号の一部 (半角) 【例】 (バーチカルライン)、_ (アンダーバー)、¥ (エン) など 	

4 [パスワードの確認] 画面の [パスワードの確認] に同じパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする

5 表示されるメッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

2 削除

1 「東芝 HW セットアップ」を起動する

2 [パスワード] タブで [ユーザパスワード] の [未登録] をチェックする

3 [ユーザパスワード] 画面の [パスワードの入力] にパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする

パスワードが削除されます。

4 表示されるメッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

手順 3 でパスワードの入力エラーが 3 回続いた場合は、パスワード削除の操作ができなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう 1 度設定を行ってください。

3 変更

ユーザパスワードを削除してから、登録を行ってください。

2) ユーザパスワードの入力

ユーザパスワードが登録されている場合、電源を入れると「Password=」と表示されます。

この場合は、次のようにするとパソコン本体が起動します。

1 登録したとおりにパスワードを入力し、**Enter**キーを押す

Arrow Mode  LED、Numeric Mode  LEDは、ユーザパスワードを登録したときと同じ状態にしてください。

パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。

ユーザパスワードを忘れてしまった場合

キーフロッピーディスクを使用して、登録したユーザパスワードの解除と再登録ができます。また、再登録したユーザパスワードのキーフロッピーディスクも作成できます。

キーフロッピーディスクの作成方法と使いかたについては、「本章 4-③-4 PASSWORD」を確認してください。

キーフロッピーディスクを作成していなかったときにユーザパスワードを忘れてしまった場合は、近くの保守サービスに相談してください。ユーザパスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。

4 BIOS セットアップを使う

BIOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境（パソコン本体、周辺機器接続ポート）の設定
- セキュリティの設定
- 起動方法の設定
- 省電力の設定

BIOS セットアップを使用する前の注意

- 通常、システム構成の変更は Windows 上の「東芝 HW セットアップ」、「東芝省電力ユーティリティ」、「デバイスマネージャ」などで行ってください。BIOS セットアップと Windows 上の設定が異なる場合、Windows 上の設定が優先されます。
- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、内蔵バッテリが消耗して取り換えた場合は標準設定値に戻ります。

1 起動と終了

1 起動

1 Esc キーを押しながら電源を入れる

「Password = 」と表示された場合は、登録したユーザーパスワードを入力し、Enter キーを押してください。

参照 ユーザーパスワードについて「本章 3 パスワードセキュリティ」

「Check system. Then press [F1] key.」と表示されます。

2 F1 キーを押す

BIOS セットアップが起動します。

2 終了

変更した内容を有効にして終了します。

1 **[Fn]+[→]キーを押す**

本製品では、**[Fn]+[→]**が**[End]**キーの機能を持ちます。
画面にメッセージが表示されます。

2 **[Y]キーを押す**

設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。
変更した項目によっては、再起動されます。

途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この場合は変更した内容はすべて無効になります。設定値は変更前の状態のままでです。

1 **[Esc]キーを押す**

画面にメッセージが表示されます。

2 **[Y]キーを押す**

BIOSセットアップが終了します。


3 基本操作

基本操作は次のとおりです。


変更したい項目を選択する	[↑]、[↓]、[←]、[→] 画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。
項目の内容を変更する	[Space] または [BackSpace]
画面を切り替える	[Fn]+[↓] または [Fn]+[↑] 本製品では、 [Fn]+[↓] が [PgDn] キー、 [Fn]+[↑] が [PgUp] キーの機能を持ちます。 次の画面または前の画面に切り替わります。
設定内容を標準値にする	[Fn]+[←] 本製品では、 [Fn]+[←] が [Home] キーの機能を持ちます。 次の項目は、この操作をしても変更されません。 ●PASSWORD ●Hard Disk Mode ●Write Policy

2) BIOS セットアップの画面

BIOS セットアップには次の 2 つの画面があります。

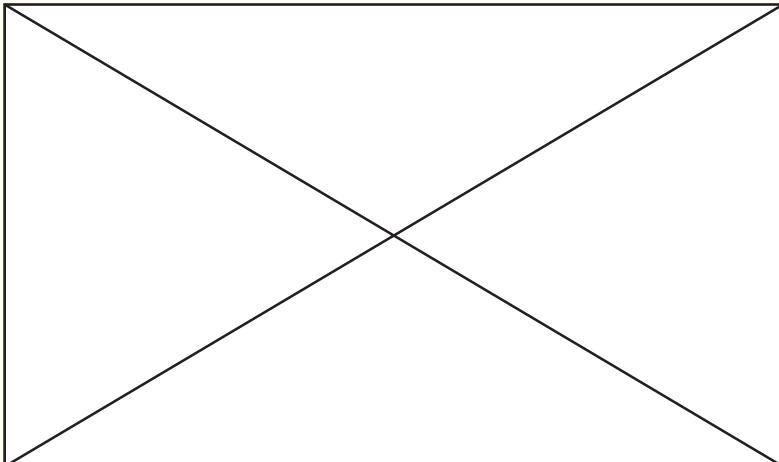

* 1 Panel Power On/Off は、「Power-up Mode」が「Boot」のときは表示されません。

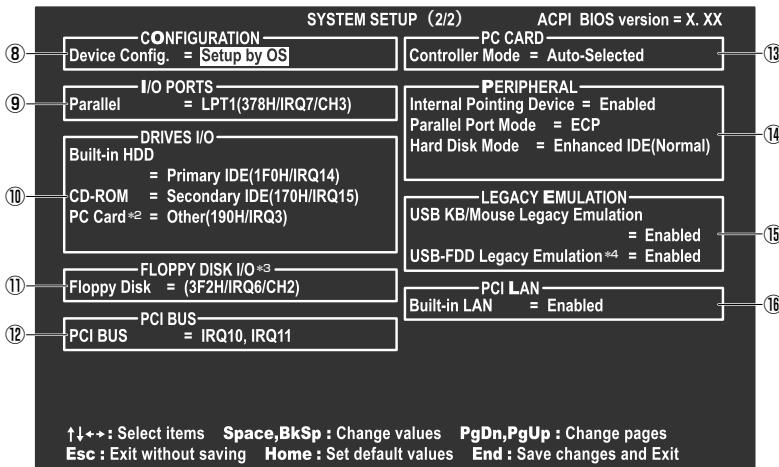

* 2 PC カードタイプのハードディスクからシステムを起動させた場合のみ表示されます。

* 3 FLOPPY DISK I/O は、フロッピーディスクドライブ内蔵モデルのみ表示されます。

* 4 USB-FDD Legacy Emulation は、TV チューナ内蔵モデルのみ表示されます。

(注) 画面は標準設定値の表示例です。

➡ 設定項目の詳細について 「本節 ③ 設定項目」

3 設定項目

カーソルが移動しない項目は、変更できません（参照のみ）。

ここでは、標準設定値を「標準値」と記述します。

1 MEMORY—メモリ容量を表示する

【 Total 】

本体に取り付けられているメモリの総メモリ容量が表示されます。

2 SYSTEM DATE/TIME—日付と時刻の設定をする

日付と時刻の設定は(Space)または(BackSpace)キーで行います。

月と日と年、時と分と秒の切り替えは、(↑)(↓)キーで行います。

【 Date 】

日付を設定します。

【 Time 】

時刻を設定します。

3 BATTERY—バッテリで長く使用するための設定をする

【 Battery Save Mode 】

バッテリセーブモードを設定します。

「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウが開きます。

「User Setting」を選択した場合のみ、設定の変更ができます。

「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウの設定項目は次のように表示されます。

●Full Power (標準値)

Processing Speed = High
CPU Sleep Mode = Enabled
Display Auto Off = 30Min.
HDD Auto Off = 30Min.
System Auto Off = Disabled
LCD Brightness = Super-Bright
Cooling Method = Maximum Performance

●User Setting (設定例)

Processing Speed = Low
CPU Sleep Mode = Enabled
Display Auto Off = 03Min.
HDD Auto Off = 03Min.
System Auto Off = 30Min.
LCD Brightness = Semi-Bright
Cooling Method = Battery Optimized

●Low Power

Processing Speed = Low
CPU Sleep Mode = Enabled
Display Auto Off = 03Min.
HDD Auto Off = 03Min.
System Auto Off = 30Min.
LCD Brightness = Bright
Cooling Method = Battery Optimized

(注) System Auto Off (システム自動停止時間) は、「Power-up Mode」が「Boot」のときは表示されません。

また LCD Brightness は、AC アダプタを接続している場合の表示内容です。

「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウを閉じるには、 キーを押して選択項目を「Cooling Method」の外に移動します。

次に「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウの項目について説明します。

● Processing Speed

処理速度を設定します。

使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要があります。

- ・ High 処理速度を高速に設定する
- ・ Low 処理速度を低速に設定する

● CPU Sleep Mode

CPU が処理待ち状態のとき、電力消費を低減します。

一部のアプリケーションソフトでは「Enabled」に設定すると処理速度が遅くなることがあります。その場合は「Disabled」に設定してください。

- ・ Enabled 電力消費を低減する
- ・ Disabled 電力消費を低減しない

● Display Auto Off (表示自動停止時間)

時間を設定すると、設定した時間以上キーを押さない場合（マウスやタッチパッドの操作も含む）にディスプレイを消灯して節電します。

画面に表示されている内容が見えなくなりますが、これは故障ではありません。

画面に表示するには、キーを押すか、マウス、タッチパッドを操作してください。

- ・ Disabled 自動停止機能を使用しない

自動停止時間の設定は「01Min.」～「30Min.」から選択します。

● HDD Auto Off (HDD 自動停止時間)

設定した時間以上ハードディスクの読み書きをしない場合に、ハードディスクの回転を止めて節電します。

自動停止時間の設定は「01Min.」～「30Min.」から選択します。ハードディスクドライブを保護するため、「Disabled」は設定できません。

● System Auto Off (システム自動停止時間)

時間を設定すると、設定した時間以上システムを使用しない場合に、システムを止めて節電します。

「Power-up Mode」が「Resume」の場合に設定できます。

- ・ Disabled 自動停止機能を使用しない

自動停止時間の設定は「10Min.」～「60Min.」から選択します。

● LCD Brightness (LCD 輝度)

画面の明るさを選択します。

- ・ Semi-Bright 低輝度に設定する
- ・ Super-Bright 最高輝度に設定する
- ・ Bright 高輝度に設定する

● Cooling Method (CPU 熱制御方式)

CPU の熱を冷ます方式を選択します。

CPU が高熱を帯びると故障の原因になります。

- ・ Maximum Performance ... CPU 温度が上昇したときに、本体内にあるファンを高速回転させて CPU に風を送り、冷やします。
- ・ Performance CPU が高温になったときに、本体内にあるファンが作動し CPU に風を送り、冷します。
- ・ Battery Optimized CPU が高温になったときに、CPU の処理速度を「Low」にして温度を下げます。「Low」にしても、温度が上がる場合はファンを作動させます。

4 PASSWORD—ユーザーパスワードの登録／削除をする

パスワードの入力エラーが 3 回続いた場合は、以後パスワードの項目にカーソルが移動できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、再度登録を行ってください。

【 Not Registered 】

ユーザーパスワードが登録されていないときに表示されます（標準値）。

【 Registered 】

ユーザーパスワードが登録されているときに表示されます。

■ ユーザーパスワードの登録 ■

ユーザーパスワードの登録は「東芝 HW セットアップ」で行うことを推奨します。

 東芝 HW セットアップでのパスワード設定「本章 3-①-1 登録」

■ キーフロッピーディスクの作成 ■

キーフロッピーディスクとは、ユーザーパスワードを忘れた場合に使用するフロッピーディスクのことです。BIOS セットアップで作成してください。

キーフロッピーディスクを作成する場合は、フォーマット済みの 2DD (720KB) または 2HD (1.44MB) フロッピーディスクとフロッピーディスクドライブが必要です。あらかじめ用意してください。

キーフロッピーディスクを作成すると、そのフロッピーディスクに保存されていた内容はすべて消去されます。フロッピーディスクの内容をよく確認してから、使用してください。

次のように操作して、キーフロッピーディスクを作成します。

- 1 BIOS セットアップを起動する**
- 2 カーソルバーを「PASSWORD」の「Not Registered」に合わせ、**Space**または**BackSpace**キーを押す**

パスワード入力画面が表示されます。

ユーザーパスワードが登録されている場合は、「PASSWORD」に「Registered」と表示されます。その場合は、ユーザーパスワードを削除してから、登録してください。

参照 ユーザーパスワードの削除方法 「本項 4- ユーザーパスワードの削除」

- 3 パスワードを入力する**

パスワードは 10 文字以内で入力できます。パスワードに使用できる文字は、「東芝 HW セットアップ」の場合と同様です。

参照 東芝 HW セットアップからのパスワード登録 「本章 3- 1 - 1 登録」

パスワードは 1 文字ごとに * が表示されますので、画面で確認できません。よく確認してから入力してください。

- 4 **Enter**キーを押す**

1 回目のパスワードが確認され、パスワードの再入力画面が表示されます。

- 5 2回目のパスワードを入力する**

パスワードは手順 3 と同じパスワードを入力してください。

- 6 **Enter**キーを押す**

パスワードが登録されます。2 回目のパスワードが 1 回目のパスワードと異なる場合は、再度パスワードの入力画面が表示されます。手順 3 からやり直してください。

7 ユーザパスワードの登録が終了したら、**(Fn) + →**キーを押す

本製品では、**(Fn) + →**が**(End)**キーの機能を持ちます。

次のようなメッセージが表示されます。

Are you sure ? (Y/N)

The changes you made will cause the system to reboot.

Insert password service disk if necessary.

8 キーフロッピーディスクを作成する場合は、フロッピーディスクをセットして**Y**キーを押す

作成しないでそのまま終了する場合はフロッピーディスクをセットせずに**Y**キーを押します。

BIOS セットアップの画面に戻るには**N**キーを押します。

手順9はキーフロッピーディスクを作成する場合の手順です。

9 キーフロッピーディスクを作成する

次のメッセージが表示されます。

Password Service Disk Type ? (1:2HD,2:2DD)

① セットされているフロッピーディスクが2HD の場合は①キーを、2DD の場合は②キーを押す

フロッピーディスクへの書き込みを開始します（フロッピーディスクがセットされていない場合は、そのまま終了します）。

フロッピーディスクへの書き込みが終了すると、次のメッセージが表示されます。

Remove the password service disk, then press any key.

② フロッピーディスクを取り出し、何かキーを押して終了する

参照 ➔ キーフロッピーディスクの使いかた

「本項 4- ユーザパスワードを忘れてしまった場合」

■ ユーザパスワードの削除 ■

「東芝 HW セットアップ」からの削除については「本章 3-①-2 削除」を確認してください。

1 BIOS セットアップを起動する

2 カーソルバーを「PASSWORD」の「Registered」に合わせ、

[Space]または**[BackSpace]**キーを押す

パスワード入力画面が表示されます。

3 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに*が表示されます。

4 **[Enter]**キーを押す

パスワードが削除されます。

入力したパスワードが登録したユーザーパスワードと異なる場合は、ビープ音が鳴りエラーメッセージが表示された後、パスワードの入力画面が表示されます。手順3からやり直してください。

■ ユーザーパスワードを忘ってしまった場合 ■

キーフロッピーディスクを使用して、登録したユーザーパスワードの解除と再登録ができます。また、再登録したユーザーパスワードのキーフロッピーディスクも作成できます。

キーフロッピーディスクを作成していなかったときにユーザーパスワードを忘ってしまった場合は、近くの保守サービスに相談してください。ユーザーパスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。

1 「Password=」と表示されたら、キーフロッピーディスクをフ

ロッピーディスクドライブにセットして、**[Enter]**キーを押す

パスワードが解除され、次のメッセージが表示されます。

Set Password Again ? (Y/N)

2 パスワードを再登録する場合は、**[Y]**キーを押す

セットアップ画面が表示されます。「本項 4- キーフロッピーディスクの作成」の手順2以降を行ってください。再登録後、システムが再起動します。

パスワードを再登録しない場合は、**[N]**キーを押す

次のメッセージが表示されます。

Remove the Disk,then press any key.

フロッピーディスクを取り出し、何かキーを押すと、システムが再起動します。

■ ユーザパスワードの変更 ■

ユーザパスワードを削除してから、登録を行ってください。

参照 ユーザパスワードの削除と登録について

「本項 4- ユーザパスワードの削除」、「本章 3-①-1 登録」

5 BOOT PRIORITY—ブート優先順位を設定する

【 Boot Priority 】

システムを起動するディスクドライブの順番を設定します。

通常は「HDD → FDD → CD-ROM → LAN」に設定してください。

- HDD → FDD → CD-ROM → LAN (標準値)
 - FDD → HDD → CD-ROM → LAN
 - HDD → CD-ROM → LAN → FDD
 - FDD → CD-ROM → LAN → HDD
 - CD-ROM → LAN → HDD → FDD
 - CD-ROM → LAN → FDD → HDD
- 指定のドライブ順に起動する

【 HDD Priority 】

ハードディスクドライブを複数使用する場合に、システムを起動する順番を設定します。

通常は「Built-in HDD → PC Card」に設定してください。

- Built-in HDD → PC Card (標準値)
- PC Card → Built-in HDD

【 Network Boot Protocol 】

ネットワークからの起動について設定します。

- PXE (標準値) PXE プロトコルに設定する
- RPL RPL プロトコルに設定する

6 DISPLAY—表示装置の設定をする

【 Power On Display 】

起動時の Windows ロゴを表示する表示装置を選択します。

- ・ Auto-Selected (標準値) ... システム起動時に外部ディスプレイを接続しているときは外部ディスプレイだけに、接続していないときは内部液晶ディスプレイだけに表示する
- ・ LCD + Analog RGB 外部ディスプレイと内部液晶ディスプレイに同時表示する

SVGA モードに対応していない外部ディスプレイを接続して、「LCD + Analog RGB」を選択した場合、外部ディスプレイには画面が表示されません。

Windows 起動後は、前回電源を切る前に接続していた表示装置が存在すればその表示装置に表示します。前回電源を切る前に接続していた表示装置が存在しない場合は、内部液晶ディスプレイに表示されます。

【 TV Type 】

テレビ受信機を選択します。

- ・ NTSC (JAPAN) (標準値) ... 日本仕様の TV 受信機
- ・ PAL ヨーロッパ仕様の TV 受信機
- ・ NTSC (US) 米国仕様の TV 受信機

7 OTHERS—その他の設定をする

【 Power-up Mode (レジューム機能) 】

レジューム機能を設定します。

- ・ Boot (標準値) レジューム機能を無効にする
- ・ Resume レジューム機能を有効にする

【 CPU Cache (キャッシュ) 】

CPU 内のキャッシュメモリを使用するかどうかの設定をします。

使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要があります。

- ・ Enabled (標準値) ... キャッシュメモリを使用する
- ・ Disabled キャッシュメモリを使用しない

【 Level 2 Cache 】

2 次キャッシュを使用するかどうかの設定をします。

「CPU Cache」が「Disabled」に設定されている場合は表示されません。

- ・ Enabled (標準値) ... 2 次キャッシュを使用する
- ・ Disabled 2 次キャッシュを使用しない

【 Auto Power On (タイマ・オン機能) 】

タイマ・オン機能の設定状態を示します。タイマ・オン機能は 1 回のみ有効です。
起動後は設定が解除されます。

Windows XP を使用している場合は「Auto Power On」の設定は無効になります。
Windows のタスクスケジューラを使用してください。

- ・ Disabled (標準値) ... タイマ・オン機能が設定されていない
- ・ Enabled タイマ・オン機能が設定されている

タイマ・オン機能の設定は「OPTIONS」ウィンドウで行います。

パスワードセキュリティで設定したパスワードと休止状態が設定してある状態で、
タイマ・オン機能 (Auto Power On) を設定してシステムを起動させた場合、
「Password=」と表示されます。パスワードセキュリティで設定したパスワードを
入力すると、休止状態から Windows に復帰します。

参照 ➔ パスワードセキュリティの設定「本章 3 パスワードセキュリティ」

「OPTIONS」ウィンドウの項目について説明します。

アラームの時刻の設定は (Space) または (BackSpace) キーで行います。

時と分、月と日の切り替えは (①) (↓) キーで行います。

● Alarm Time

自動的に電源を入れる時間を設定します。

- ・ Disabled 時間を設定しない

● Alarm Date Option

自動的に電源を入れる月日を設定します。

「Alarm Time」が「Disabled」の場合は、設定できません。

- ・ Disabled 月日を設定しない

● Ring Indicator

電話回線からの呼び出し信号により、自動的に電源を入れます。

「Power-up Mode」が「Resume」の場合に設定できます。

また、この機能は PC カードタイプのモ뎀では使用できません。

- ・ Disabled (標準値) ... リングインジケータ機能を使用しない
- ・ Enabled リングインジケータ機能を使用する

【 Start Up Logo 】

起動時に表示される「dynabook」ロゴについて設定します。

- ・ Animation (標準値) アニメーションロゴが表示される
- ・ Picture ピクチャ (静止画) ロゴが表示される

【 Sound Logo 】

パソコンを起動したときに音を鳴らすかどうかを設定します。

- Enabled (標準値) ... 音を鳴らす
- Disabled 音を鳴らさない

【 Power Button Lamp 】

電源スイッチのランプの光りかたのパターンを設定します。

状態	電源 ON	スタンバイ	電源オフ／休止状態
Mode 1 (標準値)	青色に点灯	黄色に点灯	オレンジ色に点灯
Mode 2	青色に点灯	緑色とオレンジ色が交互に点滅	緑色と青色が交互に点滅
Mode 3	緑色→オレンジ色 →青色の順に点滅	黄色に点灯	オレンジ色に点灯
Off	常に消灯		

なお、AC アダプタとバッテリパックを取りはずすと、いったん設定が Mode 1 (標準値) に戻ります。その後パソコン本体の電源を入れると、AC アダプタとバッテリパックを取りはずす前の設定に戻ります。

【 Panel Power On/Off (パネルスイッチ機能) 】

ディスプレイの開閉による電源の入／切を設定します。

「Power-up Mode」が「Resume」の場合に表示されます。

- Enabled パネルスイッチ機能を使用する
- Disabled (標準値) ... パネルスイッチ機能を使用しない

8 CONFIGURATION

【 Device Config. 】

ブート時に BIOS が初期化する装置を指定します。

- Setup by OS (標準値) ... OS をロードするのに必要な装置のみ初期化する
それ以外の装置は OS が初期化します。
この場合、「PC CARD」内の設定は、「Auto-Selected」固定となり、変更できません。
- All Devices すべての装置を初期化する

プレインストールされている OS を使用する場合は、「Setup by OS」（標準値）を選択することを推奨します。ただし「PC CARD」内の Controller Mode の設定を「Auto-Selected」以外に設定する場合は「All Devices」に設定してください。

参照 → 「PC CARD」について「本項 13 PC CARD」

9 I/O PORTS(I/Oポート)

【 Parallel 】

パラレルポートの割り当てを設定します。

「PERIPHERAL」の「Parallel Port Mode」が「ECP」の場合に「Parallel」で「Not Used」以外を選択すると、「OPTION」ウィンドウが開きます。

次に「OPTION」ウィンドウの項目について説明します。

- DMA

DMA チャネルを設定します。

10 DRIVES I/O—HDD、CD-ROM、PC カードの設定

【 Build-in HDD 】

ハードディスクドライブのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。変更はできません。

【 CD-ROM 】

ドライブのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。変更はできません。

内蔵されているドライブが CD-ROM ドライブではない場合も、すべて「CD-ROM」と表示されます。

【 PC Card 】

PC カードタイプ (TYPE II または III) のハードディスク（別売り）からシステムを起動させた場合のみ、表示されます。

システムを起動できる PC カードのタイプ (TYPE II または III) のハードディスク（別売り）を PC カードスロットに接続したときのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。

11 FLOPPY DISK I/O

* フロッピーディスクドライブ内蔵モデルのみ

【 Floppy Disk 】

フロッピーディスクドライブのアドレス、割り込みレベル、チャネルの設定を表示します。変更はできません。

12 PCI BUS—PCIバスの割り込みレベルを表示する

【 PCI BUS 】

PCIバスの割り込みレベルを表示します。変更はできません。

13 PC CARD—PCカードのモードを選択する

【 Controller Mode 】

PCカードのモードを選択します。

- ・ Auto-Selected (標準値) ... プラグアンドプレイに対応したOSを使用している場合、選択します。
- ・ PCIC Compatible Auto-Selected や CardBus/16-bitで正常に動作しない16-bit PCカードを使用する場合に選択します。
- ・ Card Bus/16-bit Auto-Selected で正常に動作しないCardBus対応のPCカードを使用する場合に選択します。

14 PERIPHERAL—HDDや外部装置の設定をする

【 Internal Pointing Device 】

タッチパッドを使用する／使用しないを設定します。

- ・ Enabled (標準値) 使用する
- ・ Disabled 使用しない

【 Parallel Port Mode 】

パラレルポートモードの設定します。

Windowsで使用する場合は、標準値のままで使用できます。

- ・ ECP (標準値) ECP 対応に設定する
大半のプリンタでは、ECPに設定します。
- ・ Std. Bi-Direct. 双方向に設定する
一部のプリンタおよび、プリンタ以外のパラレル装置を使用する場合に設定します。

メモ

Windowsを使用している場合は「東芝HWセットアップ」の設定が有効になり、「Parallel Port Mode」の設定は無効になります。

【 Hard Disk Mode 】

ハードディスクのモードを設定します。

項目を変更する場合は、パーティションの再設定を行ってください。

- Enhanced IDE (Normal) (標準値) 通常はこちらを選択する
- Standard IDE Enhanced IDEに対応していないOSを使用する場合に選択する
この場合、528MBまでが使用可能となり、残りの容量は使用できません。

15 LEGACY EMULATION

【 USB KB/Mouse Legacy Emulation 】

USB キーボードやマウスのレガシーサポートを行うかどうかを設定します。

- Enabled (標準値) ... レガシーサポートを行う
ドライバなしで USB キーボード／USB マウスが使用できます。
- Disabled レガシーサポートを行わない

【 USB-FDD Legacy Emulation 】

* TV チューナ内蔵モデルのみ

- Enabled (標準値) ... レガシーサポートを行う
ドライバなしで USB フロッピーディスクドライブが使用できます。フロッピーディスクから起動する場合は、こちらに設定します。
- Disabled レガシーサポートを行わない

「USB-FDD Legacy Emulation」が「Enabled」に設定されていても、

⑤「BOOT PRIORITY」の「Boot Priority」が標準値の「HDD → FDD → CD-ROM → LAN」の場合は、本体ハードディスクから起動します。

16 PCI LAN

【 Built-in LAN 】

内蔵 LAN の機能を有効にするかどうかの設定をします。

- Enabled (標準値) ... 有効にする
- Disabled 無効にする

付録

本製品などのハードウェア仕様や、技術基準適合について記しています。

-
- 1 本製品の仕様 212
 - 2 技術基準適合について 219

1 本製品の仕様

1 製品仕様

機種	dynabook EXシリーズ	
プロセッサ	CPU	東芝PC診断ツールを参照
メモリ	ROM	256KB (フラッシュROM)、ACPI 1.0b、 APM1.2、Plug and Play 1.0a
	RAM	東芝PC診断ツールを参照
	ビデオRAM	最大64MB (システムメモリと共に) ^{*1}
表示機能	表示装置	15型TFT方式カラー液晶ディスプレイ
	グラフィック表示	横1024 x 縦768 1画面
入力装置	キーボード	OADG109Aキータイプ準規 87キー (文字キー、制御キーの合計)
	ポインティングデバイス	タッチパッド内蔵 (スクロールスイッチ付き)
補助記憶装置	SDカード/メモリー スティックスロット	1個装備
	フロッピーディスク ドライブ ^{*2}	1台内蔵 2DD、または2HD型フロッピーディスクを使用 720KB (2DD) / 1.2MB、1.44MB (2HD)
	2.5型ハードディスク ドライブ	1台内蔵
	ドライブ ^{*3}	DVDマルチドライブ 1台内蔵 CD-ROM 読み出し：最大24倍速 CD-R 書き込み：最大16倍速 CD-RW (マルチスピード) 書き換え：最大4倍速 High-Speed CD-RW 書き換え：最大8倍速 DVD-ROM 読み出し：最大8倍速 DVD-R 書き込み：最大2倍速 DVD-RW 書き換え：等倍速 DVD-RAM 書き換え：2倍速 8cm、12cmのディスク対応 マルチセッション

補助記憶装置	ドライブ ^{*3}	マルチドライブ 1台内蔵 CD-ROM 読み出し：最大24倍速 CD-R 書き込み：最大24倍速 CD-RW（マルチスピード） 書き換え：最大4倍速 High-Speed CD-RW 書き換え：最大10倍速 Ultra Speed CD-RW 書き換え：最大24倍速 DVD-ROM 読み出し：最大8倍速 8cm、12cmのディスク対応 マルチセッション
インターフェース	RGB	1個装備
	USB	4個装備 USB2.0準拠 ^{*4}
	i.LINK (IEEE1394)	1個装備 (S400・4ピン)
	PCカード	2個装備 PC Card Standard準拠 (TYPE II x 2、またはTYPE III x 1) CardBus対応
	サウンド	ライン出力 (ヘッドホン出力共用) ミニジャック 1個装備 (φ3.5mmミニジャック) 音声入力 (L) (RCA) 1個装備 ^{*5} 音声入力 (R) (RCA) 1個装備 ^{*5} マイク入力 (モノラル) ミニジャック 1個装備 (φ3.5mmミニジャック) ヘッドホン出力 (ステレオ) (ライン出力共用) ミニジャック 1個装備 (φ3.5mmミニジャック) 内蔵スピーカ (ステレオ) 装備 内蔵マイク装備
ビデオ		S-Video出力 1個装備 ビデオ入力 (コンポジット) 1個装備 ^{*5} ビデオ入力 (S-Video) 1個装備 ^{*5}
	TV ^{*5}	TVチューナ 1台内蔵 アンテナ入力 (φ2.5mmミニジャック) 1個装備
通信機能	モデム	1個装備
	LAN	1個装備 100BASE-TX/10BASE-T
カレンダ機能		日付、時計機能を標準装備 充電型電池によるバックアップ

電源	ACアダプタ バッテリ	AC100~240V (50Hz、または60Hz) ACアダプタ バッテリパック Li-Ion 10.8V/3600mAh
最大消費電力	約75W	
使用環境条件	温度：5°C～35°C 湿度：20%～80%Rh	
外形寸法（突起部除く）	330(幅) x 282(奥行) x 38.4/39.9(高さ) mm	
質量	約3.2kg (フロッピーディスクドライブ内蔵モデル) 約3.1kg (TVチューナ内蔵モデル)	

- * 1 システムメモリが256MB以上の場合はビデオRAMの容量は最大64MBですが、システムメモリを128MBまで減らすとビデオRAMの容量は最大32MBになります。
- * 2 フロッピーディスクドライブ内蔵モデルのみ。
- * 3 ドライブの種類は、購入したモデルによって異なります。
- * 4 従来のUSB1.1規格と完全な互換性を持つとともに、USB1.1と比べて40倍（理論値）の高速データ転送の可能なHighSpeedモードをサポートします。
ただし、すべてのUSB1.1／2.0対応機器の動作を保証するものではありません。
- * 5 TVチューナ内蔵モデルのみ。

【東芝PC診断ツール】

基本仕様の一部は「東芝PC診断ツール」で確認することができます。

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [東芝ユーティリティ] → [PC診断ツール] をクリックする
- 2 [基本情報の表示] ボタンをクリックする

メモ

「東芝PC診断ツール」で表示される内容は、その時点での設定内容です。購入後に設定を変更された場合は、変更後の設定内容が表示されます。ただし [CPU] の項目には、搭載されているCPUの最大クロック数（固定値）が表示され、これはユーティリティなどによる設定値には影響されません。

【電源コードの仕様】

本製品に同梱されている電源コードは、日本の規格にのみ準拠しています。
その他の地域で使用する場合は、当該国・地域法令・安全規格に適合した電源コードを購入してください。

使用できる電圧（AC）は100Vです。必ずAC100Vのコンセントで使用してください。

*取得規格は、電気用品安全法です。


【 AC アダプタの仕様 】

入力 : AC100～240V、1.3A-0.7A、50-60Hz

出力 : DC15V 5A

2 外形寸法図

*数値は突起部を含みません。

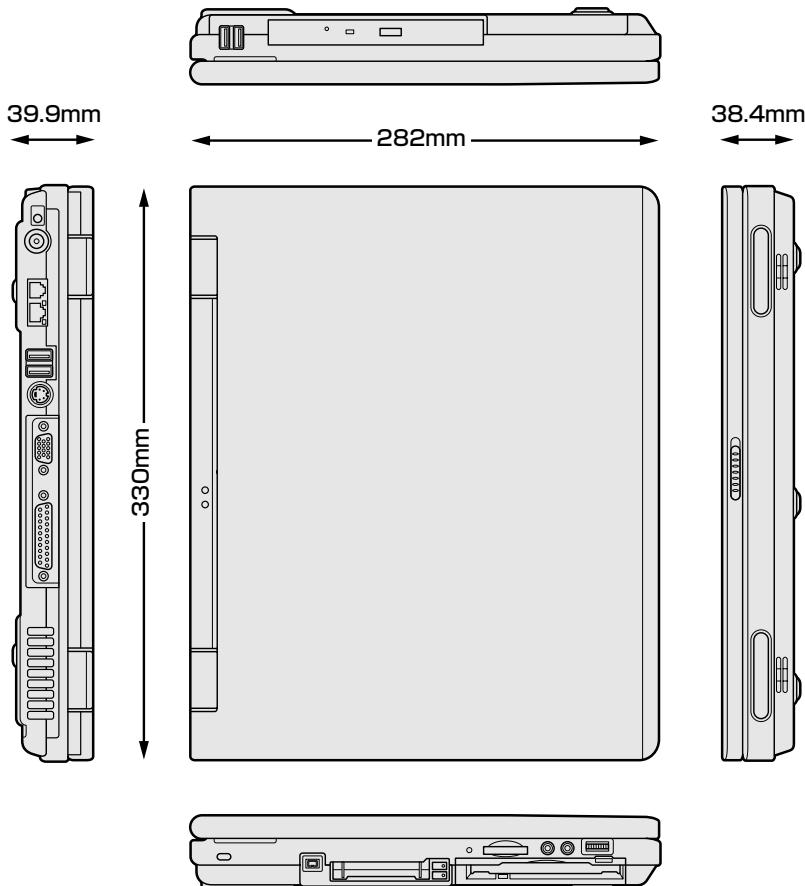

3 サポートしているビデオモード

ディスプレイコントローラによって制御される画面の解像度と表示可能な最大色数を定めた規格をビデオモードと呼びます。

参照 表示可能色数の詳細について「1章 6-1-1 表示可能色数」

本製品でサポートしている英語モード時のすべてのビデオモードを次に示します。モードナンバは一般に、プログラマがそれぞれのモードを識別するのに用いられます。アプリケーションソフトがモードナンバによってモードを指定してくる場合、そのナンバが図のナンバと一致していないことがあります。この場合は解像度とフォントサイズと色の数をもとに選択し直してください。

ビデオモード	形式	解像度	フォントサイズ	色数	CRTリフレッシュレート(Hz)		
0.1	VGA テキスト	40×25字	8×8	16/256K	70		
2,3		80×25字					
0*,1*		40×25字	8×14				
2*,3*		80×25字					
0+,1+		40×25字	8(9)×16				
2+,3+		80×25字					
4,5	VGA グラフィックス	320×200ドット	8×8	4/256K	70		
6		640×200ドット		2/256K			
7	VGA テキスト	80×25字	8(9)×14	モノクロ	60		
7+			8(9)×16				
D	VGA グラフィックス	320×200ドット	8×8	16/256K	60		
E		640×200ドット		モノクロ			
F		640×350ドット	8×14	16/256K			
10				2/256K			
11		640×480ドット	8×16	16/256K			
12				256/256K			
13		320×200ドット	8×8	256/256K	70		

ビデオモード	形式	解像度	フォントサイズ	色数	CRTリフレッシュレート(Hz)
—	SVGA グラフィックス	640×480ドット	—	256/256K	60/75/85 /100
—		800×600ドット	—		
—		1024×768ドット	—		
—		1280×1024ドット ¹	—		
—		1400×1050ドット ¹	—		
—		1600×1200ドット ¹	—	64K/64K	60/75/85 /100
—		1920×1440ドット ¹	—		
—		640×480ドット	—		
—		800×600ドット	—		
—		1024×768ドット	—		
—	XGA グラフィックス	1280×1024ドット ¹	—	16M/16M	60/75/85 /100
—		1400×1050ドット ¹	—		
—		1600×1200ドット ¹	—		
—		1920×1440ドット ¹	—		
—		640×480ドット	—		
—		800×600ドット	—	16M/16M	60/75/85 /100
—		1024×768ドット	—		
—		1280×1024ドット ¹	—		
—		1400×1050ドット ¹	—		
—		1600×1200ドット ¹	—		
—		1920×1440ドット ¹	—		60


* 1 : LCD に表示する場合は、実際の画面（1024 × 768）内に、仮想スクリーン表示します。
注) 一部の画面モードはディファレントリフレッシュモード、マルチモニターでは使用できません。

4 ハードウェアリソースについて

メモリマップ、I/O ポートマップ、IRQ 使用リソース、DMA 使用リソースは次の方で確認できます。

使用している環境（ハードウェア／ソフトウェア）によって変更される場合があります。

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [システムツール] → [システム情報] をクリックする
- 2 画面左側のツリーから [ハードウェアリソース] をダブルクリックする
- 3 調べたい項目をクリックする

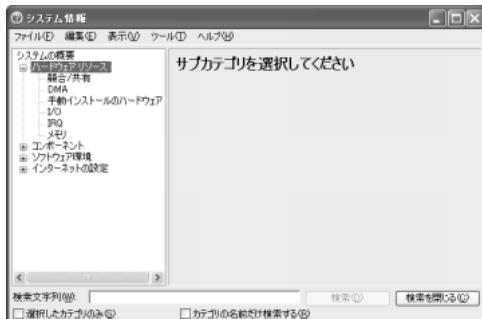

メモリマップ : [メモリ]

I/O ポートマップ : [I/O]

IRQ 使用リソース : [IRQ]

DMA 使用リソース : [DMA]

2 技術基準適合について

瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

参照 ➡ 『困ったときは 3章

Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい』

高調波対策について

本装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

国際エネルギー省エネルギープログラムについて

当社は国際エネルギー省エネルギープログラムの参加事業者として、
本製品が国際エネルギー省エネルギープログラムの対象製品に関する基
準を満たしていると判断します。



参照 ➡ 省電力設定について 「5章 2 省電力の設定をする」

FCC information

Product name : dynabook EX series

Model number : PSJ01

FCC notice "Declaration of Conformity Information"

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING : *Only peripherals complying with the FCC rules class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-compliant peripherals or peripherals not recommended by TOSHIBA is likely to result in interference to radio and TV reception. Shielded cables must be used between the external devices and the computer's RGB connector, USB connector, i.LINK(IEEE1394) connector and Microphone jack. Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by TOSHIBA or parties authorized by TOSHIBA could void the user's authority to operate the equipment.*

FCC conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Contact

Address : TOSHIBA America Information Systems, Inc.
9740 Irvine Boulevard
Irvine, California 92618-1697

Telephone : (949) 583-3000

モデム使用時の注意事項

本製品の内蔵モデムをご使用になる場合は、次の注意事項を守ってください。

内蔵モデムは、財団法人 電気通信端末機器審査協会により電気通信事業法第50条1項に基づき、技術基準適合認定を受けたものです。



認定番号
A02-0604JP

●使用地域

内蔵モデムは、次の地域で使用できます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルグ、レバノン、ロシア

(2003年8月現在)

なお、その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用できません。注意してください。

内蔵モデムが使用できない地域では、その地域で許認可を受けているモデムを購入してください。

内蔵モデムに接続する回線がPBX等を経由する場合は使用できない場合があります。上記の注意事項を超えてのご使用における危害や損害などについては、当社では責任を負えませんのであらかじめ了承してください。

●自動再発信の制限

内蔵モデムは2回を超える再発信（リダイヤル）は、発信を行わず『BLACK LISTED』を返します（『BLACK LISTED』の応答コードが問題になる場合は、再発信を2回以下または再発信間隔を1分以上にしてください）。

* 内蔵モデムの自動再発信機能は、電気通信事業法の技術基準（アナログ電話端末）「自動再発信機能は2回以内（但し、最初の発信から3分以内）」に従っています。

参照 ➔ 関連情報は《サイバーサポート》

Conformity Statement

The equipment has been approved to [Commission Decision "CTR21"] for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries/regions the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

Network Compatibility Statement

This product is designed to work with, and is compatible with the following networks. It has been tested to and found to confirm with the additional requirements conditional in EG 201 121.

Germany	- ATAAB AN005,AN006,AN007,AN009,AN010 and DE03,04,05,08,09,12,14,17
Greece	- ATAAB AN005,AN006 and GR01,02,03,04
Portugal	- ATAAB AN001,005,006,007,011 and P03,04,08,10
Spain	- ATAAB AN005,007,012, and ES01
Switzerland	- ATAAB AN002
All other countries/regions	- ATAAB AN003,004

Specific switch settings or software setup are required for each network, please refer to the relevant sections of the user guide for more details.

The hookflash (timed break register recall) function is subject to separate national type approvals. If has not been tested for conformity to national type regulations, and no guarantee of successful operation of that specific function on specific national networks can be given.

Pursuant to FCC CFR 47, Part 68:

When you are ready to install or use the modem, call your local telephone company and give them the following information:

- The telephone number of the line to which you will connect the modem
- The registration number that is located on the device

The FCC registration number of the modem will be found on either the device which is to be installed, or, if already installed, on the bottom of the computer outside of the main system label.

- The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary.
For the REN of your modem, refer to your modem's label.

The modem connects to the telephone line by means of a standard jack called the USOC RJ11C.

Type of service

Your modem is designed to be used on standard-device telephone lines.

Connection to telephone company-provided coin service (central office implemented systems) is prohibited. Connection to party lines service is subject to state tariffs. If you have any questions about your telephone line, such as how many pieces of equipment you can connect to it, the telephone company will provide this information upon request.

Telephone company procedures

The goal of the telephone company is to provide you with the best service it can.

In order to do this, it may occasionally be necessary for them to make changes in their equipment, operations, or procedures. If these changes might affect your service or the operation of your equipment, the telephone company will give you notice in writing to allow you to make any changes necessary to maintain uninterrupted service.

If problems arise

If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately remove it from your telephone line, as it may cause harm to the telephone network. If the telephone company notes a problem, they may temporarily discontinue service. When practical, they will notify you in advance of this disconnection. If advance notice is not feasible, you will be notified as soon as possible. When you are notified, you will be given the opportunity to correct the problem and informed of your right to file a complaint with the FCC.

In the event repairs are ever needed on your modem, they should be performed by TOSHIBA Corporation or an authorized representative of TOSHIBA Corporation.

Disconnection

If you should ever decide to permanently disconnect your modem from its present line, please call the telephone company and let them know of this change.

Fax branding

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity or individual.

In order to program this information into your fax modem, you should complete the setup of your fax software before sending messages.

Instructions for IC CS-03 certified equipment

1 NOTICE : The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection.

The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

2 The user manual of analog equipment must contain the equipment's Ringer Equivalence Number (REN) and an explanation notice similar to the following:

The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary.

For the REN of your modem, refer to your modem's label.

NOTICE : The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

3 The standard connecting arrangement (telephone jack type) for this equipment is jack type(s): USOC RJ11C.

CANADA:1353A-L4AINT

Notes for Users in Australia and New Zealand

Modem warning notice for Australia

Modems connected to the Australian telecoms network must have a valid Austel permit. This modem has been designed to specifically configure to ensure compliance with Austel standards when the region selection is set to Australia.

The use of other region setting while the modem is attached to the Australian PSTN would result in your modem being operated in a non-compliant manner.

To verify that the region is correctly set, enter the command ATI which displays the currently active setting.

To set the region permanently to Australia, enter the following command sequence:

AT%TE=1

ATS133=1

AT&F

AT&W

AT%TE=0

ATZ

Failure to set the modem to the Australia region setting as shown above will result in the modem being operated in a non-compliant manner. Consequently, there would be no permit in force for this equipment and the Telecoms Act 1991 prescribes a penalty of \$12,000 for the connection of non-permitted equipment.

Notes for use of this device in New Zealand

- The grant of a Telepermit for a device in no way indicates Telecom acceptance of responsibility for the correct operation of that device under all operating conditions. In particular the higher speeds at which this modem is capable of operating depend on a specific network implementation which is only one of many ways of delivering high quality voice telephony to customers. Failure to operate should not be reported as a fault to Telecom.
- In addition to satisfactory line conditions a modem can only work properly if:
 - a/ it is compatible with the modem at the other end of the call and
 - b/ the application using the modem is compatible with the application at the other end of the call - e.g., accessing the Internet requires suitable software in addition to a modem.
- This equipment shall not be used in any manner which could constitute a nuisance to other Telecom customers.
- Some parameters required for compliance with Telecom's PTC
Specifications are dependent on the equipment (PC) associated with this modem. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom Specifications:
 - a/ There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single manual call initiation, and

-
- b/ The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next.
 - c/ Automatic calls to different numbers shall be not less than 5 seconds apart.
 - Immediately disconnect this equipment should it become physically damaged, and arrange for its disposal or repair.
 - The correct settings for use with this modem in New Zealand are as follows:

ATB0 (CCITT operation)

AT&G2 (1800 Hz guard tone)

AT&P1 (Decadic dialing make-break ratio =33%/67%)

ATS0=0 (not auto answer)

ATS10=less than 150 (loss of carrier to hangup delay, factory default of 15 recommended)

ATS11=90 (DTMF dialing on/off duration=90 ms)

ATX2 (Dial tone detect, but not (U.S.A.) call progress detect)

- When used in the Auto Answer mode, the S0 register must be set with a value between 3 or 4. This ensures:

- (a) a person calling your modem will hear a short burst of ringing before the modem answers. This confirms that the call has been successfully switched through the network.
- (b) caller identification information (which occurs between the first and second ring cadences) is not destroyed.

- The preferred method of dialing is to use DTMF tones (ATDT...) as this is faster and more reliable than pulse (decadic) dialing. If for some reason you must use decadic dialing, your communications program must be set up to record numbers using the following translation table as this modem does not implement the New Zealand "Reverse Dialing" standard.

Number to be dialed: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Number to program into computer: 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Note that where DTMF dialing is used, the numbers should be entered normally.

- The transmit level from this device is set at a fixed level and because of this there may be circumstances where the performance is less than optimal.
Before reporting such occurrences as faults, please check the line with a standard Telepermitted telephone, and only report a fault if the phone performance is impaired.
- It is recommended that this equipment be disconnected from the Telecom line during electrical storms.
- When relocating the equipment, always disconnect the Telecom line connection before the power connection, and reconnect the power first.
- This equipment may not be compatible with Telecom Distinctive Alert cadences and services such as Fax Ability.

NOTE THAT FAULT CALL OUT CAUSED BY ANY OF THE ABOVE CAUSES MAY INCUR A CHARGE FROM TELECOM

General conditions

As required by PTC 100, please ensure that this office is advised of any changes to the specifications of these products which might affect compliance with the relevant PTC Specifications.

The grant of this Telepermit is specific to the above products with the marketing description as stated on the Telepermit label artwork. The Telepermit may not be assigned to other parties or other products without Telecom approval.

A Telepermit artwork for each device is included from which you may prepare any number of Telepermit labels subject to the general instructions on format, size and colour on the attached sheet.

The Telepermit label must be displayed on the product at all times as proof to purchasers and service personnel that the product is able to be legitimately connected to the Telecom network.

The Telepermit label may also be shown on the packaging of the product and in the sales literature, as required in PTC 100.

The charge for a Telepermit assessment is \$337.50. An additional charge of \$337.50 is payable where an assessment is based on reports against non-Telecom New Zealand Specifications. \$112.50 is charged for each variation when submitted at the same time as the original.

An invoice for \$NZ1237.50 will be sent under separate cover.

Panasonic DVD-RAM ドライブ UJ-811B (DVD マルチ ドライブ) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。
また、お読みになった後は、必ず保管してください。

⚠ 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。


CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。
本装置はヨーロッパ共通の
レーザ規格 EN60825 で
“クラス 1 レーザー機器” に
分類されています。
レーザー光を直接被爆する
ことを防ぐために、この装
置の筐体を開けないでくだ
さい。

2. 分解および改造をしないで
ください。感電の原因にな
ります。信頼性、安全性、
性能の保証をすることができなくなります。
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を
使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害お
よび事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。
本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損
害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談
ください。

CAUTION	VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
ATTENTION	RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.
VORSICHT	EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
ADVARSEL	SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSETTELSE FOR STRÅLING.
WARNING	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÄPNES. UNNGÅ EKSPOSERING FOR STRÅLEN.
VARO !	SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.
VARO !	NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

Location of the required label

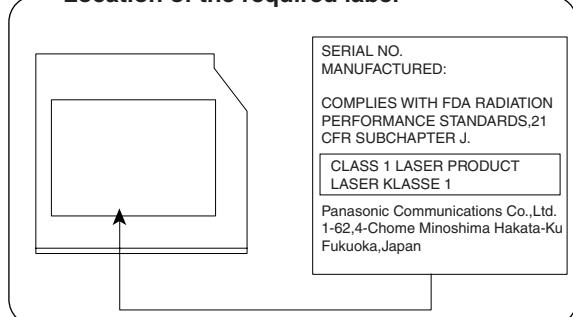

Panasonic CD-RW／DVD-ROM ドライブ UJDA750 (マルチドライブ)

安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。
また、お読みになった後は、必ず保管してください。

⚠ 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。


CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。
本装置はヨーロッパ共通の
レーザ規格 EN60825 で
“クラス 1 レーザー機器”に
分類されています。
レーザー光を直接被爆する
ことを防ぐために、この装
置の筐体を開けないでくだ
さい。

2. 分解および改造をしないで
ください。感電の原因にな
ります。信頼性、安全性、
性能の保証をすることができなくなります。
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を
使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害お
よび事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。
本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損
害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談
ください。

CAUTION	VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
ATTENTION	RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.
VORSICHT	EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
ADVARSEL	SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLING.
VARNING	SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.
VARO !	NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLÉ, ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

Location of the required label

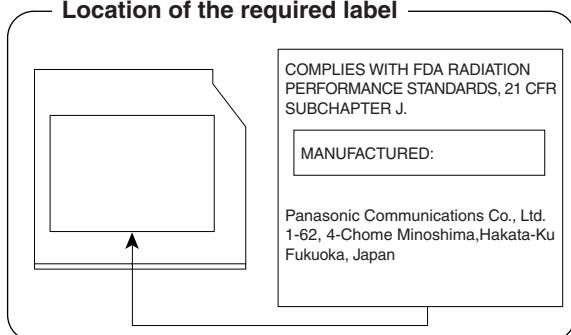

TEAC CD-RW／DVD-ROM ドライブ DW-224E (マルチドライブ)

安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。
また、お読みになった後は、必ず保管してください。

⚠ 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。

CLASS I LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1


本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。
本装置はヨーロッパ共通の
レーザ規格 EN60825 で
“クラス 1 レーザー機器”に
分類されています。
レーザー光を直接被爆する
ことを防ぐために、この装
置の筐体を開けないでくだ
さい。

2. 分解および改造をしないで
ください。感電の原因にな
ります。信頼性、安全性、性能の保証をす
ることができなくなります。
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を
使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害お
よび事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。
本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損
害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談
ください。

CAUTION	INVISBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
ATTENTION	RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE.
VORSICHT	EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
ADVARSEL	UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.
ADVARSEL	NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
VARNING	USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLEN.
VARO !	USYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÄPNES. UNDGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
	OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
	NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

付
録

Location of the required label

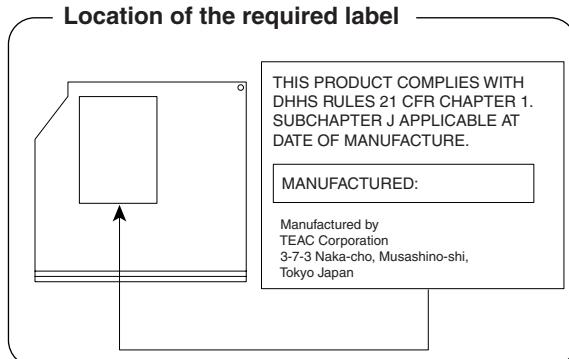

総合さくいん

(記号)	.NET Passport	『基本をマスター』 119
	キー	『応用ガイド』 24
	キーを使ったショートカットキー	『応用ガイド』 29
(A)	AC アダプタの仕様	『応用ガイド』 22
	Alt キー	『応用ガイド』 24, 25
	Arrow Mode LED	『応用ガイド』 25, 26
(B)	BackSpace キー	『応用ガイド』 25
	BATTERY	『応用ガイド』 198
	Battery LED	『応用ガイド』 23, 161
	BCC	『基本をマスター』 82
	BeatJam	『応用ガイド』 92, 96
	BIOS セットアップ	『応用ガイド』 195
	BOOT PRIORITY	『応用ガイド』 204
(C)	Caps Lock LED	『応用ガイド』 24, 26
	Caps Lock 英数キー	『応用ガイド』 24
	CC	『基本をマスター』 82
	CD のセット	『基本をマスター』 16
	CD の取り扱い	『応用ガイド』 69
	CD の取り出し	『基本をマスター』 17
	ConfigFree	『応用ガイド』 124
	CONFIGURATION	『応用ガイド』 207
	Ctrl キー	『応用ガイド』 24, 25
	CyberSupport for TOSHIBA	『困ったときは』 14
(D)	DC IN LED	『応用ガイド』 23
	Del キー	『応用ガイド』 25
	Disk LED	『応用ガイド』 23, 56
	DISPLAY	『応用ガイド』 205
	DMA 使用リソース	『応用ガイド』 218
	Drag'n Drop CD + DVD	『応用ガイド』 103
	『困ったときは』 37
	DRIVES I/O	『応用ガイド』 208
	DVD-Video を観る	『応用ガイド』 107
	DVD のセット	『基本をマスター』 16
	DVD の取り扱い	『応用ガイド』 69
	DVD の取り出し	『基本をマスター』 17

	dynabook.com (サポート情報)	『困ったときは』 20
(E)	Enter キー	『応用ガイド』 25
	Esc キー	『応用ガイド』 24
(F)	FDD/CD-ROM LED	『応用ガイド』 23, 59, 74
	FLOPPY DISK I/O	『応用ガイド』 208
	Fn キー	『応用ガイド』 24
	Fn キーを使った特殊機能キー	『応用ガイド』 27
(H)	HTML 形式	『基本をマスター』 79
(I)	i.LINK コネクタ	『応用ガイド』 18
	i.LINK 対応機器の取り付け	『応用ガイド』 148
	i.LINK 対応機器の取りはずし	『応用ガイド』 148
	I/O PORTS	『応用ガイド』 208
	I/O ポートマップ	『応用ガイド』 218
	IEEE1394 コネクタ	『応用ガイド』 18
	IEEE1394 対応機器の取り付け	『応用ガイド』 148
	IEEE1394 対応機器の取りはずし	『応用ガイド』 148
	IME パッド	『基本をマスター』 34
	Ins キー	『応用ガイド』 25
	Internet Explorer	『基本をマスター』 58
	Internet Explorer 画面	『基本をマスター』 59
	Internet Explorer の起動	『基本をマスター』 58
	Internet Explorer の終了	『基本をマスター』 60
	InterVideo WinDVD	『応用ガイド』 107
	IRQ 使用リソース	『応用ガイド』 218
(L)	LAN ケーブルの接続	『応用ガイド』 122
	LAN コネクタ	『応用ガイド』 20
	LEGACY EMULATION	『応用ガイド』 210
	LINE OUT 端子	『応用ガイド』 18
(M)	MEMORY	『応用ガイド』 198
	Microsoft IME スタンダードのプロパティ	『基本をマスター』 26
	Microsoft Outlook	『基本をマスター』 98
	Microsoft Outlook 画面	『基本をマスター』 99
	Microsoft Outlook の起動	『基本をマスター』 98
	Microsoft Outlook の終了	『基本をマスター』 104

	Microsoft Outlook のバックアップ	『困ったときは』 47
(N)	Norton AntiVirus	『困ったときは』 33
	Norton Internet Security	『困ったときは』 32
	Numeric Mode LED	『応用ガイド』 25, 26
(O)	OTHERS	『応用ガイド』 205
	Outlook Express	『基本をマスター』 74
	Outlook Express 画面	『基本をマスター』 75
	Outlook Express の起動	『基本をマスター』 74
	Outlook Express の終了	『基本をマスター』 76
	Outlook Express のバックアップ	『困ったときは』 44
	Outlook Plus!	『基本をマスター』 105
(P)	PadTouch	『応用ガイド』 37
	PASSWORD	『応用ガイド』 200
	Pause キー	『応用ガイド』 25
	PC CARD	『応用ガイド』 209
	PCI BUS	『応用ガイド』 209
	PCI LAN	『応用ガイド』 210
	PC カードスロット	『応用ガイド』 18
	PC カードの取り付け	『応用ガイド』 135
	PC カードの取りはずし	『応用ガイド』 135
	PERIPHERAL	『応用ガイド』 209
	Power LED	『応用ガイド』 23
	PrtSc キー	『応用ガイド』 25
	PRT コネクタ	『応用ガイド』 20
(R)	RGB コネクタ	『応用ガイド』 20
(S)	S-Video 出力コネクタ	『応用ガイド』 20
	SD Card/Memory Stick LED	『応用ガイド』 80
	SD カード / メモリースティックスロット	『応用ガイド』 18
	SD メモリカードのセット	『応用ガイド』 81
	SD メモリカードの取り扱い	『応用ガイド』 85
	SD メモリカードの取り出し	『応用ガイド』 81
	Shift キー	『応用ガイド』 24, 25
	Space キー	『応用ガイド』 24
	SYSTEM DATE/TIME	『応用ガイド』 198

S 端子ケーブルの接続	『応用ガイド』 152	
S 端子ケーブルの取り付け	『応用ガイド』 139	
S 端子ケーブルの取りはずし	『応用ガイド』 143	
(T)	Tab キー	『応用ガイド』 24
	TFT 方式カラー液晶ディスプレイ	『応用ガイド』 48
	TV チューナ	『応用ガイド』 18
(U)	USB コネクタ	『応用ガイド』 20
	USB 対応機器の取り付け	『応用ガイド』 137
	USB 対応機器の取りはずし	『応用ガイド』 138
(W)	Windows Media Player	『応用ガイド』 92, 99
	Windows のログオンパスワード	『応用ガイド』 192
	WinDVD Creator 2 Platinum	『応用ガイド』 116
	WinDVR	『応用ガイド』 72
(ア)	宛先	『基本をマスター』 82
	アドレス	『基本をマスター』 61
	アドレス帳のバックアップ (Outlook Express)	『困ったときは』 45
	アドレス帳を使う (Outlook Express)	『基本をマスター』 94
	アプリケーション DVD-ROM	『困ったときは』 71, 78
	アプリケーションキー	『応用ガイド』 25
	アプリケーションを起動する	『基本をマスター』 36
	アプリケーションを終了する	『基本をマスター』 36
	アロー状態	『応用ガイド』 26
	アンインストール	『応用ガイド』 181
	アンテナ入力端子	『応用ガイド』 20
	アンテナ変換ケーブルの接続	『応用ガイド』 71
(イ)	イジェクトホール	『基本をマスター』 18
	イジェクトボタン	『基本をマスター』 18
	イベントアイコンを表示する	『応用ガイド』 52
	インジケータ	『応用ガイド』 18
	インスタントセキュリティ機能	『応用ガイド』 27
	インストール	『応用ガイド』 180
	インターネット接続を終了する	『基本をマスター』 56
	インターネットに接続する	『基本をマスター』 55
	インターネットへの接続について	『基本をマスター』 46

	インターネットボタン	『応用ガイド』 19
(ウ)	ウィンドウ	『基本をマスター』 19
	ウィンドウズキー	『応用ガイド』 24
	ウィンドウの大きさを変える	『基本をマスター』 20
	ウィンドウを移動する	『基本をマスター』 21
	ウィンドウを閉じる	『基本をマスター』 21
	ウィンドウを開く	『基本をマスター』 20
(エ)	英数字を入力する	『基本をマスター』 30
	液晶ディスプレイの取り扱い	『応用ガイド』 55
(オ)	オーディオ機器の接続	『応用ガイド』 151
	オーバレイキー	『応用ガイド』 25
	大文字ロック状態	『応用ガイド』 26
	[お気に入り] からホームページを表示する	『基本をマスター』 65
	[お気に入り] に登録する	『基本をマスター』 63
	[お気に入り] のバックアップ	『困ったときは』 43
	[お気に入り] を整理する	『基本をマスター』 66
	オプションの設定 (Microsoft Outlook)	『基本をマスター』 101
	オプションの設定 (Outlook Express)	『基本をマスター』 77
	オリジナルDVDを作る	『応用ガイド』 116
	オリジナル音楽CDを作る	『応用ガイド』 103
	音楽CDを聴く	『応用ガイド』 92
	音楽ファイルを聴く	『応用ガイド』 96
	音声入力端子	『応用ガイド』 19
(カ)	海外でインターネットに接続する	『応用ガイド』 128
	外形寸法図	『応用ガイド』 215
	外部ディスプレイの接続	『応用ガイド』 144
	書き込み可能状態 (SDメモリカード)	『応用ガイド』 82
	書き込み可能状態 (フロッピーディスク)	『応用ガイド』 76
	書き込み禁止状態 (SDメモリカード)	『応用ガイド』 82
	書き込み禁止状態 (フロッピーディスク)	『応用ガイド』 76
	カタカナ／ひらがなキー	『応用ガイド』 25
	カタカナを入力する	『基本をマスター』 28
	型番	『応用ガイド』 21
	カテゴリ	『応用ガイド』 122
	かな入力	『基本をマスター』 25

壁紙を変える	『応用ガイド』 49
画面の手入れ	『応用ガイド』 55
漢字を入力する	『基本をマスター』 27
(キ) キーシフトインジケータ	『応用ガイド』 26
キーボード	『応用ガイド』 18
キーボードの取り扱い	『応用ガイド』 30
記号を入力する	『基本をマスター』 29
休止状態	『応用ガイド』 172, 175
(ク) クリック (タッチパッド)	『基本をマスター』 9『応用ガイド』 32
クリック (マウス)	『基本をマスター』 13
くるくる壁紙チェンジャー	『応用ガイド』 49
(コ) 誤消去防止スイッチ	『応用ガイド』 87
ごみ箱	『基本をマスター』 42
コントロールパネル	『困ったときは』 22
(サ) 最小化	『基本をマスター』 22
[最小化] ボタン	『基本をマスター』 19
再起動	『困ったときは』 25
再セットアップ	『困ったときは』 70
最大化	『基本をマスター』 22
[最大化] ボタン	『基本をマスター』 19
サイバーサポート	『困ったときは』 14
サイバーサポートボタン	『応用ガイド』 19
(シ) システムインジケータ	『応用ガイド』 23
知っておきたいマナー	『基本をマスター』 106
周辺機器について	『応用ガイド』 132
受信したメールを見る (Microsoft Outlook)	『基本をマスター』 103
受信したメールを見る (Outlook Express)	『基本をマスター』 87
使用できるCD	『応用ガイド』 62
使用できるDVD	『応用ガイド』 63
使用できるフロッピーディスク	『応用ガイド』 74
使用できるマイクロホン	『応用ガイド』 149
使用できるメディア	『応用ガイド』 60
署名を入れる (Outlook Express)	『基本をマスター』 83

(ス)	数字ロック状態	『応用ガイド』 26
	スクロール (タッチパッド)	『基本をマスター』 10
	スクロール (マウス)	『基本をマスター』 14
	スクロールスイッチ	『応用ガイド』 18, 34
	スクロールバー	『基本をマスター』 19
	スタンバイ	『応用ガイド』 171, 174
	スピーカ	『応用ガイド』 18
(セ)	静電気について	『応用ガイド』 154
	製品仕様	『応用ガイド』 212
	セキュリティロック・スロット	『応用ガイド』 18, 90
(ソ)	操作メニュー	『基本をマスター』 19
	増設メモリスロット	『応用ガイド』 21
	増設メモリの取り付け	『応用ガイド』 154
	増設メモリの取りはずし	『応用ガイド』 156
(タ)	タイトルバー	『基本をマスター』 19
	タッチパッド	『基本をマスター』 8
	 『応用ガイド』 18, 31
	タッピング	『応用ガイド』 32
	ダブルクリック (タッチパッド)	『基本をマスター』 9
	 『応用ガイド』 32
	ダブルクリック (マウス)	『基本をマスター』 13
(チ)	チルト	『応用ガイド』 21
(ツ)	ツールバー	『基本をマスター』 19
	通知領域	『基本をマスター』 22
	通風孔	『応用ガイド』 20
	使っていないときの充電保持時間	『応用ガイド』 164
(テ)	ディスクトレイ LED	『基本をマスター』 18
	ディザリング表示	『応用ガイド』 48
	ディスプレイ	『応用ガイド』 18
	ディスプレイ開閉ラッチ	『応用ガイド』 18
	テキスト形式	『基本をマスター』 79
	デジカメ Walker	『応用ガイド』 113
	デジタルカメラの写真を編集 / 整理する	『応用ガイド』 113

テレビに表示する	『応用ガイド』 139
電源コードの仕様	『応用ガイド』 22
電源コードの取り扱い	『応用ガイド』 22
電源コネクタ	『応用ガイド』 20
電源スイッチ	『応用ガイド』 19
電源スイッチについて	『応用ガイド』 19
添付ファイルを開く (Outlook Express)	『基本をマスター』 88
電話回線を接続する	『基本をマスター』 48
 (ト) 東芝 HW セットアップ 『応用ガイド』 185	
東芝 PC 診断ツール 『応用ガイド』 214
..... 『困ったときは』 27	
東芝省電力ユーティリティ 『応用ガイド』 168
特殊機能キー 『応用ガイド』 30
時計用バッテリ 『応用ガイド』 163
[閉じる] ボタン 『基本をマスター』 19
ドライブ 『応用ガイド』 20
ドラッグアンドドロップ (タッチパッド) 『基本をマスター』 10
..... 『応用ガイド』 32	
ドラッグアンドドロップ (マウス) 『基本をマスター』 14
 (ナ) 内蔵モデム 『応用ガイド』 128	
内蔵モデム用地域選択ユーティリティ 『応用ガイド』 128
 (ニ) 日本語入力システム MS-IME を起動する 『基本をマスター』 25	
日本語入力パネル 『応用ガイド』 42
日本語入力パネルの取り付け 『応用ガイド』 45
日本語入力パネルの取りはずし 『応用ガイド』 44
入力に関する制御キー 『基本をマスター』 32
 (ネ) ネットワークの診断 『応用ガイド』 125	
 (ハ) ハードウェアリソース 『応用ガイド』 218	
パスワードの削除 『基本をマスター』 112
パスワードの設定 『基本をマスター』 110
パスワードの入力 『基本をマスター』 111
パスワードの変更 『基本をマスター』 112
パスワードを忘れたときのために 『基本をマスター』 113
パソコンの設定 『基本をマスター』 53

パソコン本体の取り扱い	『応用ガイド』 22
バックアップ	『困ったときは』 36
バックライト用蛍光管	『応用ガイド』 55
バッテリ駆動で使用できる時間	『応用ガイド』 164
バッテリ充電完了までの時間	『応用ガイド』 164
バッテリ充電量が減少したとき	『応用ガイド』 162
バッテリ充電量の確認	『応用ガイド』 161
バッテリの充電方法	『応用ガイド』 163
バッテリパック	『応用ガイド』 21
バッテリパックの交換方法	『応用ガイド』 166
バッテリを長持ちさせるには	『応用ガイド』 165
パネルスイッチ機能	『応用ガイド』 177
半／全キー	『応用ガイド』 24
 (ヒ) ピクセル 『応用ガイド』 48	
左ボタン（タッチパッド）	『基本をマスター』 8
 『応用ガイド』 18
左ボタン（マウス）	『基本をマスター』 11
ビデオケーブルの接続	『応用ガイド』 152
ビデオ入力 (S-Video) コネクタ	『応用ガイド』 19
ビデオ入力 (コンポジット) コネクタ	『応用ガイド』 19
ビデオモード	『応用ガイド』 216
表示装置を切り替える	『応用ガイド』 144
ひらがなを入力する	『基本をマスター』 27
 (フ) ファイル 『基本をマスター』 37	
ファイルの圧縮方法	『基本をマスター』 107
ファイルの解凍方法	『基本をマスター』 107
ファイルのコピー	『基本をマスター』 40
ファイルの作成	『基本をマスター』 38
ファイルの名前を変更する	『基本をマスター』 40
ファイルを削除する	『基本をマスター』 42
ファンクションキー	『応用ガイド』 24
フォーマット (DVD-RAM)	『応用ガイド』 65
フォーマット (SD メモリカード)	『応用ガイド』 83
フォーマット (フロッピーディスク)	『応用ガイド』 76
フォーマット (メモリースティック)	『応用ガイド』 88
フォルダ	『基本をマスター』 37

フォルダのコピー	『基本をマスター』 40
フォルダの作成	『基本をマスター』 38
フォルダの名前を変更する	『基本をマスター』 40
フォルダを削除する	『基本をマスター』 42
複数のユーザで使用する	『基本をマスター』 114
プラグアンドプレイ	『応用ガイド』 133
フラットパネル	『応用ガイド』 42
フラットパネルの取り付け	『応用ガイド』 47
フラットパネルの取りはずし	『応用ガイド』 46
プリンタケーブルの取り付け	『応用ガイド』 145
プリンタケーブルの取りはずし	『応用ガイド』 146
プリンタの設定	『応用ガイド』 145
プロードバンドについて	『基本をマスター』 47
フロッピーディスクドライブ	『応用ガイド』 18
フロッピーディスクドライブの手入れ	『応用ガイド』 79
フロッピーディスクのセット	『応用ガイド』 75
フロッピーディスクの取り扱い	『応用ガイド』 79
フロッピーディスクの取り出し	『応用ガイド』 75
プロバイダと契約する	『基本をマスター』 51
文書を保存する	『基本をマスター』 30
 (ヘ) ヘッドホン出力端子	『応用ガイド』 18
ヘッドホンの接続	『応用ガイド』 151
ヘルプの起動 (日本語入力システム MS-IME)	『基本をマスター』 35
ヘルプの起動方法 (Microsoft Outlook)	『基本をマスター』 105
変換キー	『応用ガイド』 25
変換し直す	『基本をマスター』 34
変換の区切りを変える	『基本をマスター』 33
 (ホ) ホームページの画像を壁紙に設定する	『基本をマスター』 69
ホームページの画像を保存する	『基本をマスター』 69
ホームページの検索	『基本をマスター』 62
ホームページの表示	『基本をマスター』 61
ホームページを保存する	『基本をマスター』 68
ホイール (タッチパッド)	『基本をマスター』 10
ホイール (マウス)	『基本をマスター』 11
ポインタ	『基本をマスター』 8
ポインタを動かす (タッチパッド)	『基本をマスター』 9

(一)	ポインタを動かす (マウス)	『基本をマスター』 13
	ボリュームコントロール	『応用ガイド』 57
	ボリュームダイヤル	『応用ガイド』 18, 57
(二)	マイク入力端子	『応用ガイド』 18
	マイクロホンの接続	『応用ガイド』 150
	マウス	『基本をマスター』 11
	『応用ガイド』 40
(三)	右クリック (タッチパッド)	『基本をマスター』 10
	右クリック (マウス)	『基本をマスター』 13
	右ボタン (タッチパッド)	『基本をマスター』 8
	『応用ガイド』 18
	右ボタン (マウス)	『基本をマスター』 11
(四)	無変換キー	『応用ガイド』 24
(五)	メールにファイルを添付する (Outlook Express) ..	『基本をマスター』 84
	メールボタン	『応用ガイド』 19
	メールを検索する (Outlook Express)	『基本をマスター』 97
	メールを削除する (Outlook Express)	『基本をマスター』 92
	メールを作成する (Microsoft Outlook)	『基本をマスター』 102
	メールを作成する (Outlook Express)	『基本をマスター』 81
	メールを受信する (Microsoft Outlook)	『基本をマスター』 103
	メールを受信する (Outlook Express)	『基本をマスター』 87
	メールを整理する (Outlook Express)	『基本をマスター』 93
	メールを送信する (Microsoft Outlook)	『基本をマスター』 103
	メールを送信する (Outlook Express)	『基本をマスター』 85
	メールを転送する (Microsoft Outlook)	『基本をマスター』 104
	メールを転送する (Outlook Express)	『基本をマスター』 91
	メールを返信する (Microsoft Outlook)	『基本をマスター』 104
	メールを返信する (Outlook Express)	『基本をマスター』 90
	メニューバー	『基本をマスター』 19
	メモ帳	『基本をマスター』 24
	メモリースティックのセット	『応用ガイド』 86
	メモリースティックの取り扱い	『応用ガイド』 88
	メモリースティックの取り出し	『応用ガイド』 86
	メモリマップ	『応用ガイド』 218
	メモリ容量の確認	『応用ガイド』 157

(モ)	文字キー	『基本をマスター』 23
	文字化け	『基本をマスター』 79
	モジュラージャック	『応用ガイド』 20
	文字を削除する	『基本をマスター』 33
	[元に戻す（縮小）] ボタン	『基本をマスター』 19
(ヤ)	矢印キー	『応用ガイド』 25
(ユ)	ユーザーアカウントの設定を変更する	『基本をマスター』 117
	ユーザーアカウントを切り替える	『基本をマスター』 115
	ユーザーアカウントを追加する	『基本をマスター』 114
	ユーザーパスワード	『応用ガイド』 192
	ユーザーパスワードの削除	『応用ガイド』 193
	ユーザーパスワードの登録	『応用ガイド』 192
	ユーザーパスワードの変更	『応用ガイド』 194
	ユーザーパスワードを忘れてしまった場合	『応用ガイド』 194
(ヨ)	読みかたがわからない文字を入力する	『基本をマスター』 34
(ヲ)	ライトプロテクトタブ (SD メモリカード)	『応用ガイド』 82
	ライトプロテクトタブ (フロッピーディスク)	『応用ガイド』 76
	ライフスタイルパネル	『応用ガイド』 18, 42
(リ)	リカバリ DVD-ROM	『困ったときは』 71
	リリース情報	『応用ガイド』 10
	履歴	『基本をマスター』 71
(ロ)	ローマ字入力	『基本をマスター』 25
	ローマ字入力一覧表	『基本をマスター』 122
	録音レベルの調整	『応用ガイド』 58
(ワ)	ワンタッチボタン	『応用ガイド』 89

