

TOSHIBA

A4ノートパソコン

1999年 1月現在

DynaBook

Satellite 4080X/4060X/4030X

最高速CPU搭載、
大画面と先端技術を
薄型ボディにオールインワン。



型番・ハードウェア仕様		DynaBook Satellite 4030X			DynaBook Satellite 4060X			DynaBook Satellite 4080X		
機種名/型番		CDTモデル PAS403JB	CDTWモデル PAS403JC	CDTNモデル PAS403JD	CDTモデル PAS406JA	CDTWモデル PAS406JB	CDTNモデル PAS406JC	CDTモデル PAS408JA	CDTWモデル PAS408JB	CDTNモデル PAS408JC
プロセッサ		モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 300MHz			モバイルPentium® プロセッサ 333MHz			モバイルPentium® プロセッサ 366MHz		
キャッシュメモリ		32KB(1次キャッシュ、CPU内蔵)、128KB(2次キャッシュ、CPU内蔵)			32KB(1次キャッシュ、CPU内蔵)、256KB(2次キャッシュ、CPU内蔵)			32KB(1次キャッシュ、CPU内蔵)、256KB(2次キャッシュ、CPU内蔵)		
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM)、ACPI 1.0、APM1.2、Plug and Play1.0a								
メモリ	標準 / 最大	64MB / 192MB(SDRAM)								
	メモリ専用スロット	1スロット								
表示機能	内部ディスプレイ	14.1型FLサイドライト付きTFTカラー液晶(1)、1,024×768ドット：65,536色								
	外部ディスプレイ(オプション)(3)	最大1,280×1,024ドット：256色								
	内部ディスプレイと同時表示(4)	最大1,024×768ドット(2)、走査周波数：垂直60Hz								
	ビデオRAM	2.5MB								
入力装置	グラフィックアクセラレータ	Trident Cyber9525DVD								
	解像度：表示色数	1,280×1,024ドット：256色、1,024×768ドット：65,536色、800×600ドット：1,677万色、640×480ドット：1,677万色 (2)								
	本体キーボード	90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷)、キーピッチ：19mm、キーストローク：3mm								
補助記憶装置(固定式)	ポインティングデバイス	アキュポイント標準装備(5)								
	ハードディスク (6)	4.3GB(UltraDMA対応)			3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)			6.4GB (UltraDMA対応)		
ネットワーク機能	フロッピーディスク	最大24倍速、12/8cmディスク対応、ATAPI接続、UltraDMA対応								
	CD-ROM	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)								
PCカードスロット	対応フォーマット (7)	100BASE-TX/10BASE-T (自動認識、Wake On LAN対応)								
サウンド機能		TYPE ×2スロットまたはTYPE ×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)								
インタフェース		SoundBlaster Pro互換(16ビットステレオ)、ステレオスピーカ内蔵、全二重対応								
セキュリティ機能		・シリアル×1(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換) ・赤外線通信ポート×1(IRDA1.1準拠 最大4Mbps/115Kbps)								
省電力機能		・パラレル×1(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応) ・LAN×1(RJ45、100BASE-TX/10BASE-T)								
電源	バッテリー(11)	リチウムイオン(バッテリーバック)								
	駆動時間	約3.0時間(省電力制御有り)								
	充電時間	約3時間(電源OFF時) / 約4～10時間(電源ON時)								
	ACアダプタ(12)	AC100V～240V、50/60Hz								
消費電力	最大	45W								
環境条件	省エネ法に基づくエネルギー消費効率	約1.9W(スタンバイ/サスペンド状態、バッテリー充電なし)								
外形寸法(突起部含まず)		温度5～35、湿度20～80%(但し結露しないこと)								
質量		309mm(幅)×259mm(奥行)×最薄部40.9/44mm(高さ)								
主な付属品		約3.2kg(バッテリーバック装着時)								
ブレイクダウンOS		ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、バッテリーバック(本体装着済)、アキュポイントキャップ(予備)他								
対応OS		Microsoft® Windows®98	Microsoft® Windows®95	Microsoft® Windows®NT®	Microsoft® Windows®98	Microsoft® Windows®95	Microsoft® Windows®NT®	Microsoft® Windows®98	Microsoft® Windows®95	Microsoft® Windows®NT®
		Workstation 4.0	Workstation 4.0	Workstation 4.0	Workstation 4.0	Workstation 4.0	Workstation 4.0	Workstation 4.0	Workstation 4.0	Workstation 4.0

1. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られており、一部に赤点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。 2. 640×480ドット、800×600ドット表示時、表示領域が画面中央に小さく表示されます。1,280×1,024ドット時は拡張スクリーン表示です。1,677万色はデザイン表示です。 3. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度合ったディスプレイを接続してください。 4. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイと内部液晶の両方を同時に接続する必要があります。アキュポイントキャップは液晶保護フィルムです。 5. アキュポイントキャップは液晶保護フィルムです。 6. ハードディスクは、Windows®98及びWindows®95モデルは全領域がAT32で設定されています。(CDドライブ/パーティションで設定)、Windows®NTモデルはCDドライブ 2GBがNTFSで設定されており、残り2GBづつのパーティションで区切られています(未フォーマット) 7. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。 8. 市販の分岐ケーブルの使用により、キーボードおよびマウスの同時使用が可能です。 9. USBインターフェースは出回されるUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。またWindows®NTではサポートされません。 10. Windows®NTではサポートされません。 11. バッテリーの充電時間は、使用環境により変わります。 12. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力電圧は、AC100V時95VAです。 13. Windows®NT/Workstation 4.0をご利用になる場合は、同OSの市販品の購入が必要です。本機対応のドライバに関する情報は、東芝PCホームページPC STARSをご覧ください。但し、対応可能な機能には制限があります。 14. Windows®98へのアップグレードは、同OSの市販品(アップグレード版)の購入が必要です。本機対応のドライバに関する情報は、会員専用インターネットサービス「東芝パソコンメンバースクラブ」をご覧ください。

製品名	型番	標準価格(税別)	..ブレイクダウンOS	..CD-ROM添付のみ	注1)	4030X/4060X/4080X
増設メモリ32MB(タイプN)	PA2060UJ	40,000円	Microsoft® Windows®98	Microsoft® Windows®98	Microsoft® Windows®98	CDT
増設メモリ64MB(タイプN)	PA2061UJ	80,000円	Microsoft® Windows®95	Microsoft® Windows®95	Microsoft® Windows®95	CDTW
増設メモリ128MB(タイプN)	PA2062UJ	160,000円	Microsoft® Windows®NT®	Microsoft® Windows®NT®	Microsoft® Windows®NT®	CDTN
バッテリーバック	PA2487U1	30,000円	Microsoft® Windows®98	Microsoft® Windows®98	Microsoft® Windows®98	
バッテリーチャージャー	PA2488UJ	35,000円	Microsoft® Windows®95	Microsoft® Windows®95	Microsoft® Windows®95	
RS-232Cケーブル	PWS5452A	7,500円	Microsoft® Windows®NT®	Microsoft® Windows®NT®	Microsoft® Windows®NT®	
バリュウマウス(P/S/2)	MUSPS20A	8,000円	Microsoft® Windows®NT®	Microsoft® Windows®NT®	Microsoft® Windows®NT®	
106キー キーボード	KB106KEY	20,000円	Workstation 4.0	Workstation 4.0	Workstation 4.0	
テンキーパッド	J31TP002	19,800円	Workstation 4.0	Workstation 4.0	Workstation 4.0	
プリンタ接続ケーブル	PWS5453A	6,000円	Workstation 4.0	Workstation 4.0	Workstation 4.0	
15型フラットパネルディスプレイA	PVP122JA	188,000円	Workstation 4.0	Workstation 4.0	Workstation 4.0	
15型カラーディスプレイA	PV2005JA	68,000円	Workstation 4.0	Workstation 4.0	Workstation 4.0	
17型カラーディスプレイA	PV2006JA	128,000円	Workstation 4.0	Workstation 4.0	Workstation 4.0	

注1) バッテリーバックは消耗品です。注2) PA2487U1用充電器
注3) 本製品はCD-ROMを添付して出荷するのではなく、ソフトウェアはMS-DOSに収録されています。注4) ServicePackが適用されています。注5) OSセットアップ終了後、選択可能です。注6) Windows®NT/アップグレードCDに含れます。注7) コントロールパネルの電源管理機能(省電力)が有効になります。注8) Max Timeで設定する必要があります。注9) Windows®NT環境でインストールプログラムを実行します。また、省電力ユーティリティを含みます。注10) 106キー準拠のキーボードは付属していません。

本カタログ掲載の商品の価格はそれぞれ当社が標準として使用している場合があります。Intel Insideは、Puma Technologyの登録商標です。Intel Inside Celeron、Pentium、Pentium Pro、Pentium III、Pentium III Processor with MMX Technologyは、Intel Corporationの登録商標です。SoundBlasterは、Creative Technologyの登録商標です。Microsoft、Windows、Windows 95、Windows 98、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの登録商標及び他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。Wake on LAN、PS/2、USBは、米国IBM Corp.の登録商標です。CardBusは、Cirrus Logicの登録商標です。SoundBlasterは、Creative Technologyの登録商標です。ハードディスクの容量は1GBは10億バイトを指し示しています。性能について他の情報は、東芝エレクトロニクス株式会社からお問い合わせください。また、省電力ユーティリティを含みます。注11) 106キー準拠のキーボードは付属していません。Microsoft Windows NT/Workstation 4.0版/インストールCDを添付して出荷するのではなく、ソフトウェアはMS-DOSに収録されています。注12) ServicePackが適用されています。注13) OSセットアップ終了後、選択可能です。注14) Windows®NT/アップグレードCDに含れます。注15) コントロールパネルの電源管理機能(省電力)が有効になります。注16) Max Timeで設定する必要があります。注17) Windows®NT環境でインストールプログラムを実行します。また、省電力ユーティリティを含みます。注18) 106キー準拠のキーボードは付属していません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、据付費、使用済み商品の引き取り費、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。

<p>東芝PCダイヤル</p> <p>技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。 *受付時間 / 平日：9:00～18:00 土曜日・日曜日：10:00～17:00 (祝祭日、月末最終日、東芝特別指定日を除く)</p> <p>【PCダイヤル】 全国共通電話番号 0570-00-3100</p> <p>お客様の家の電話は全国共通番号 千原市、大原市、名古屋、福岡市、仙台市、札幌市の電話番号は自動的に発信されます。海外からの電話、携帯電話等では上記電話番号に接続できない場合があります。043-298-8780で受付させていただきます。</p> <p>ご質問：PCダイヤルでは、ダイヤル後に接続開始後のファックスが送れます。これは標準機能で全国共通の電話番号で通話料金を、サポート料金はお客様がご負担ください。</p>	<p>東芝PC FAX情報サービス</p> <p>東芝PCの商品情報、Q&Aなどを24時間お届けします。</p> <p>043-270-1358</p> <p>東芝PC FAX情報サービスでは音声FAX応答システムの採用により、パソコンの各種情報をFAXで提供しております。お手元のFAX(3モジュール対応)から電話をかけるだけで、音声案内に従って操作していただきます。但し、メンテナンスのため休止させていただく場合がございます。</p>	<p>触れて、使える。東芝PCテクノセンタ</p> <p>東京 / 秋葉原 (03) 3257-3100 東京都千代田区外神田1-8-13 東芝秋葉原ビル1F</p> <p>大阪 / 日本橋 (06) 3664-2281 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10 東芝日本橋ビル1F</p> <p>営業時間 10:00～18:30 *電話受付 10:15～12:00 13:00～18:15 (特別休館日・毎週水曜・祝日・月末最終営業日を除く) 電話番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。</p>	<p>東芝パソコンホームページ</p> <p>東芝パソコンホームページ『PC STARS』 http://www2.toshiba.co.jp/pc/ インターネットで製品情報、グレードアップ情報などの最新の情報がご覧いただけます。 *ホームページのサービスは時間により変更になる可能性がありますので、ご了承ください。 会員専用インターネットサービス『東芝PCメンバースクラブ』 http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/ 東芝パソコン購入後、「お客様 利用者 登録 申し込み」に会員登録用のホームページです。</p>
--	---	--	--

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために...必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 **東芝** パソコン事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

SP439/9901180(1)Q

環境に配慮した
基板

モバイルPentium® II 366MHz/333MHz
モバイルIntel® Celeron™ 300MHz

HDD
6.4GB/4.3GB

メインメモリ
64MB
(SDRAM)

All in One
CD-ROM+FDD

XGA
14.1型
TFTカラー液晶

100BASE-TX/
10BASE-T
(内蔵)

No.1
ノートPC世界シェアNo.1
データクエスト調査:
1997年1-12月出荷台数 (G036-TOS-030)
グレードアップ対応製品

選べる
3つのOS

Windows® 98
Windows® 95
Windows NT®

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

システム管理に対応できる先進機能で新たな企業コンピューティングを拓く。 大画面&薄型のオールインワン。

デザイン一新、薄型ボディ・オールインワン

薄さ40.9mmの新型ボディに、使いやすさを追求したオールインワン機能を搭載。ワイドなパームレストにすぐれたタッチのキーボード・キーストロークなど、使う立場から各部にわたって再設計。やわらかな丸みのあるトータルデザインも、心地よさをもたらします。

使いやすさ&省スペースを追求。 ラクラク一体化設計。

最大24倍速CD-ROMドライブと3モードフロッピーディスクドライブ、PCカードスロットを固定内蔵しました。省スペースに使い、着脱のセッティングも不要。使いやすさを考えたオールインワンタイプです。

選べる3つのOSタイプ

最新OSであるWindows®98とWindows®95、そしてビジネスユーザーの方に要望の高いWindows NT® Workstation 4.0の3タイプのOSモデルをご用意しました。使用環境にあわせてお選びください。

東芝ノートパソコン初、 Windows NT® 4.0モデル新登場

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0のプレインストールモデルが、東芝ノートパソコンでは初めて登場しました。PCカードのPlug & Playや省電力機能などノートパソコンに必須の機能を搭載しており、マイクロソフト社の定めるWINDOWS® 2000 READY PCsにも適合*、先々にも安心してお使いいただけます。* CDTNモデルのみの対応になります。



ノートパソコン最新・最高速、モバイル Pentium® II プロセッサ366MHz搭載

ノートパソコン用Pentium® プロセッサとして開発された最新モバイルPentium® プロセッサ366MHzをDynaBook Satellite 4080Xに搭載。低電圧駆動による低消費電力と、省スペース設計、そしてセカンドキャッシュをCPUに内蔵し、パワフルな処理性能を実現。またモバイルPentium® プロセッサ333MHzをDynaBook Satellite 4060Xに、モバイルIntel® Celeron™ 300MHzをDynaBook Satellite 4030Xに搭載しています。

6.4*1/4.3*2GBハードディスクドライブ


ディスク入出力時のCPU負荷を低減するバスマスタIDE接続と、入出力速度を向上するUltra DMAに対応した6.4*1/4.3*2GB大容量ハードディスクを搭載しています。
*1 DynaBook Satellite 4080X
*2 DynaBook Satellite 4060X/4030X

64MBメモリ標準装備

SDRAMのメインメモリを64MBオンボードで搭載。メモリ拡張スロットへの増設により最大192MBまで拡張可能と、十分なメモリ拡張容量に対応し、パワーユーザーの方でも安心してお使いいただけます。

操作性にすぐれたキーボード&アキュポイント

キーボードは、デスクトップマシンのキーボードとほぼ同じ19mmのワイドなキーピッチ。キーストロークも3mmと十分な深さ。自然な姿勢で手に負担をかけずに入力がおこなえるやわらかな前面傾斜のパームレストにより、長時間のキー入力でも疲れを軽減します。また「アキュポイント」も軽快です。




2基のCardBus対応PCカードスロット

多彩なPCカードを使って、便利に活用ができるCardBus対応のPCカードスロット(TYPE Ⅱ)を2基装備しています。フラッシュメモリーカードでデータのやりとりをしたり、ビデオキャプチャカードでビデオ映像を取り込んだり、活用シーンが広がります。

すぐれた拡張性を発揮するUSB*ポートを装備

USB対応の外部キーボードやマウス、プリンタなどパソコンの周辺機器をデジチェーン方式で簡単に接続できる新アーキテクチャUSBを1基装備。将来の拡張性に対応できます。
* ドライバの対応が必要です。また、Windows NT®モデルではサポートされていません。

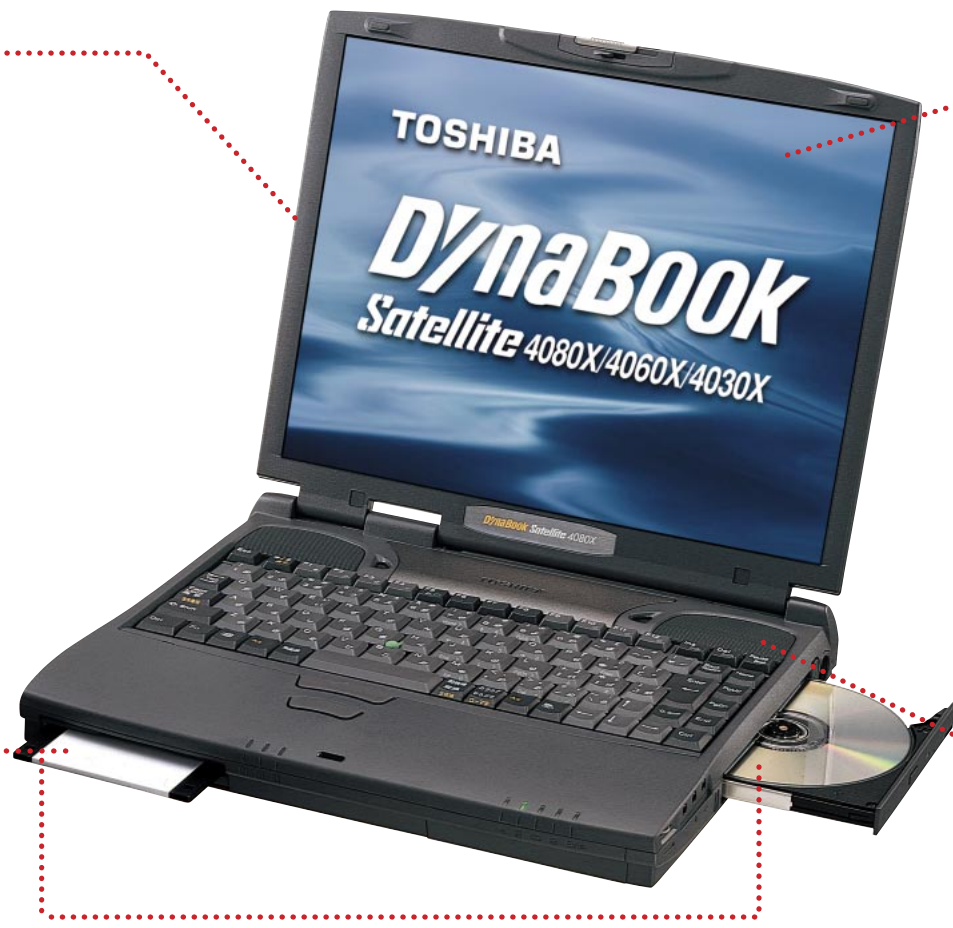

ノートパソコン最大級 14.1型TFTカラーディスプレイ

有効表示画面では17型ブラウン管ディスプレイに匹敵、XGAに対応した最大1,024×768ドットの大きく見やすい画面で65,536色を表示。外部ディスプレイを接続すれば、最大1,280×1,024ドットの高精細表示が可能。表計算も大画面で快適に作業がおこなえます。



3Dグラフィックチップ搭載、デュアルスクリーンにも対応

3D高速アクセラレーション機能をそなえたTrident Cyber 9525 DVDグラフィックチップを搭載。2.5MBのVRAMにより1,024×768ドット表示時に65,536色を同時表示。Direct Draw、Direct 3Dに対応し、CAD/CAM、3Dレンダリングなどでハイエンドなグラフィックス描画性能を発揮します。また一つのデスクトップ画面を2台のディスプレイでワイドに映し出すデュアルスクリーン機能*に対応、外部ディスプレイでプレゼンテーションしながら、手元ディスプレイで議事録をメモしてゆくと、効率的な使い方ができます。
*デュアルスクリーンはWindows®98プレインストールモデルのみの機能です



デジタルサウンドを高品質に再生、低音域までパワフルなスピーカー

スピーカーボックスに音響空間を設けたスピーカーを薄型ボディに搭載、低音域までパワフルに音声を再現する本格派のサウンドシステムを実現しています。SoundBlaster Pro互換ステレオサウンドにより、いろいろなマルチメディアCD-ROMの音声やMIDIサウンドも高品質で再生できます。

社内ネットワークに高速アクセス100BASE-TX対応LANインターフェースを内蔵

最大100Mbpsの高速データ送受信が可能な100BASE-TX対応LAN機能を内蔵。導入してすぐに社内ネットワークやイントラネットへ接続が可能、ビジネスをスムーズに開始できます。最新運用管理アプリケーション「Intel® LANDesk® Client Manager Ver3.32J」を標準添付(CD-ROM) 企業内の業務効率化に貢献し、TCO削減を実現します。管理者が遠隔地からの電源投入を行える「Wake on LAN」機能に対応。LDCMを活用し、クライアントPCのソフトウェアのカスタマイズなども行えます(但し、サーバの対応が必要です。)

ネットワークシステムの統括管理 Wired for Management Ver1.1に準拠

OSの新規インストールやBIOSのバージョンアップ、アプリケーションの配布・バージョンアップ、またハードウェア障害の監視、デスクトップの制御などを、相互に遠隔管理/操作できるWired for Management基本仕様Ver. 1.1に準拠。企業内ネットワークシステムをシステム管理部門が統括的に運用・管理することが可能になります。

豊富なラインアップの中からお選びください									
機種名	4080X	4080X	4080X	4060X	4060X	4060X	4030X	4030X	4030X
モデル名	CDTモデル	CDTWモデル	CDTNモデル	CDTモデル	CDTWモデル	CDTNモデル	CDTモデル	CDTWモデル	CDTNモデル
プロセッサ	モバイル Pentium® 366MHz			モバイル Pentium® 333MHz			モバイル Intel® Celeron™ 300MHz		
ハードディスク	6.4GB x 1						4.3GB x 1		
CD-ROMドライブ	最大24倍速CD-ROMドライブ								
OS	Windows®98	Windows®95	Windows NT®	Windows®98	Windows®95	Windows NT®	Windows®98	Windows®95	Windows NT®
本体標準価格(税別)	588,000円	588,000円	608,000円	498,000円	498,000円	518,000円	368,000円	368,000円	388,000円



ノートPC世界シェア No.1

東芝は、ノートパソコン市場で世界シェアNo.1、「全世界のノートパソコンの5台に1台は東芝ノートパソコン」です。データクエスト調査：1997年1-12月出荷台数(GG98-TOS-030)

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

*当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていると判断します。